PENERAPAN PROGRAM PRIMAVERA 6.0 UNTUK MENGANALISIS KONSEP NILAI HASIL

(Studi Kasus Proyek Pembangunan Kantor Polres Purworejo)

SKRIPSI

Disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik

Oleh

DEDI APRIYANTO

NIM 112510025

PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOREJO
2016

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENERAPAN PROGRAM PRIMAVERA 6.0 UNTUK MENGANALISIS KONSEP NILAI HASIL
(Studi Kasus Proyek Pembangunan Kantor Polres Kabupaten Purworejo)

Oleh
Dedi Apriyanto
NIM 112510025

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di depan
Tim Penguji Skripsi.

Menyetujui

Pembimbing I,	Pembimbing II,
H. Umar Abdul Aziz, M.T.	**Agung Setiawan, M.T.**
NIDN 0618017301	**NIDN 0020066805**

Mengetahui
Ketua Program Studi Teknik Sipil

Agung Setiawan, M.T.
NIDN 0020066805

PENERAPAN PROGRAM PRIMAVERA 6.0 UNTUK MENGANALISIS KONSEP NILAI HASIL
(Studi Kasus Proyek Pembangunan Kantor Polres Kabupaten Purworejo)

Oleh
Dedi Apriyanto
NIM 112510025

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi Fakultas Teknik
Universitas Muhammadiyah Purworejo
Pada tanggal 24 Februari 2016

TIM PENGUJI

Nurmansyah Alami, M.T. .....
NIDN 0604027302
(Penguji Utama)

H. Umar Abdul Aziz, M.T. .....
NIDN 0618017301
(Penguji I/Pembimbing I)

Agung Setiawan, M.T. .....
NIDN 0020066805
(Penguji II/Pembimbing II)

Purworejo, 1 Maret 2016
Mengetahui,
Dekan Fakultas Teknik,

H. Muhamad Taufik, M.T.
NIDN 0618087002

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Setiap perjalanan panjang dimulai dari satu langkah kecil
"Dedi Apriyanto"

If you can't be the best, be different

Tanpa Impian kita tak akan meraih apapun
Tanpa cinta kita tak akan bisa merasakan apapun
Dan tanpa Allah kita bukan siapa-siapa
"Mezut Ozil"

PERSEMBAHAN

Karya kecil ini kupersembahkan untuk:

- Kedua orang tuaku yang selalu mengasihi, mendukung dan mendoakan tanpa henti walaupun dengan jarak yang memisahkan ini.
- Saudara satu-satunya yang jauh disana yang sudah mendukung dan menyemangati.
- Orang-orang yang tidak ingin disebutkan namanya yang pernah memotivasi dan mendukung dalam penulisan ini dengan berbagai kisah yang pernah ada.
- Teman-teman kos belakang istana keramik yang tidak bisa disebutkan namanya satu-persatu serta para alumnus yang sudah membantu dan

teman-teman seperjuangan angkatan 2011 Prodi Teknik Sipil.

- ❖ Almamaterku, Universitas Muhammadiyah Purworejo.

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama mahasiswa : Dedi Apriyanto

NIM : 112510025

Program studi : Teknik Sipil

Dengan ini saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya sendiri, bukan plagiat karya orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Apabila terbukti/dapat dibuktikan bahwa skripsi ini adalah hasil plagiat, saya bersedia bertanggung jawab secara hukum yang diperkarakan oleh Universitas Muhammadiyah Purworejo.

Purworejo, 22 Desember 2015

Yang membuat pernyataan,

Dedi Apriyanto

PRAKATA

Alhamdulillah, atas puji syukur penulis panjatkan ke hadirat allah swt. Atas limpahan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya skripsi ini dapat penulis selesaikan. Skripsi ini penulis susun untuk mengungkapkan penerapan program primavera 6.0 untuk menganalisis konsep nilai hasil (Studi kasus proyek pembangunan kantor polres kabupaten purworejo).

Keberhasilan pelaksanaan penelitian ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Purworejo.
2. H. Muhamad Taufik, M.T. selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Purworejo yang telah memberikan izin dan rekomendasi kepada penulis mengadakan penelitian untuk penyusunan skripsi ini.
3. Agung Setiawan, M.T. selaku Ketua Program Studi Teknik Sipil, yang telah memberikan perhatian dan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. H. Umar Abdul Aziz M.T. Selaku pembimbing I dan Agung Setiawan M.T. Selaku dosen pembimbing II yang telah banyak membimbing, mengarahkan, memotivasi dengan penuh kesabaran dan tidak mengenal lelah, serta mengoreksi skripsi ini dengan penuh ketelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Kepada PT Yudha Cakti beserta staf yang telah memberikan izin dan kemudahan dalam penelitian ini.
6. Bapak Yuliantoro, S.T. selaku wakil kepolisian dibidang sarana dan prasarana yang telah membantu dalam informasi data proyek dalam penelitian ini.
7. Berbagai pihak yang telah memberikan motivasi dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan studi di program studi teknik sipil ini.

Penulis hanya dapat berdoa semoga Allah SWT Memberikan balasan yang berlipat ganda atas budi baik yang telah diberikan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca umumnya.

Purwoejo, 22 Desember 2015

Penulis,

Dedi Apriyanto

ABSTRAK

Dedi Apriyanto. "Penerapan Program Primavera 6.0 Untuk Menganalisis Konsep Nilai Hasil (Studi Kasus Proyek Pembangunan Kantor Polres Kabupaten Purworejo)". Skripsi.Program Studi Teknik Sipil. Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Purworejo. 2015.

Konsep nilai hasil adalah konsep menghitung besarnya biaya yang menurut anggaran sesuai dengan pekerjaan yang telah diselesaikan, konsep ini mampu mengendalikan penjadwalan secara efektif dan efisien sehingga manajemen proyek dapat segera mungkin meluruskan kegiatan proyek agar sesuai rencana jika terjadi penyimpangan. Konsep ini dapat dikelola dengan bantuan program primavera 6.0 Untuk mengetahui biaya pelaksanaan proyek hingga saat pelaporan dan mengetahui perkiraan total biaya untuk penyelesaian proyek, serta untuk mengetahui apakah kontraktor memperoleh keuntungan atau mengalami kerugian dalam mengerjakan proyek tersebut ini semua dilakukan dengan bantuan program primavera 6.0.

Langkah dalam penelitian ini dengan cara menginputkan data kedalam program primavera 6.0, maka secara otomatis hasil analisis yang didapatkan berdasarkan rumus-rumus kalkulasi yang ada didalam program ini. Pengumpulan data yang digunakan yaitu berupa RAB lengkap, rencana daftar harga satuan bahan, alat dan upah tenaga kerja, time schedule, laporan mingguan hingga minggu ke-5 yang berisi laporan kemajuan dan realisasi daftar penggunaan bahan, alat dan tenaga kerja perharinya hingga minggu ke-5

Dari hasil analisis data yang dilakukan pada proyek pembangunan kantor polres purworejo dapat disimpulkan sebagai berikut: besarnya biaya pelaksanaan hingga minggu ke-5 adalah Rp 346.972.447, perkiraan besarnya total biaya penyelesaian proyek adalah sebesar Rp 11.745.851.303 sedangkan perkiraan waktu penyelesaian proyek adalah pada tanggal 11 Desember 2015 (213,57 hari) dan jika performance pekerjaan sama dan tidak ada evaluasi pekerjaan maka kontraktor akan mengalami kerugian sebesar Rp 410.595.303.

Kata kunci : konsep nilai hasil, *primavera 6.0*

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERSETUJUAN ii
HALAMAN PENGESAHAN iii
HALAMAN MOTTO DAB PERSEMBAHAN iv
PERNYATAAN vi
PRAKATA vii
ABSTRAK ix
DAFTAR ISI x
DAFTAR TABEL xii
DAFTAR GAMBAR xiii
DAFTAR LAMPIRAN xv
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Batasan Masalah 3
C. Rumusan Masalah 3
D. Tujuan Penelitian 4
E. Manfaat Penelitian 4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Konsep Earned Value 5
B. Proyek 7
C. Perencanaan Proyek 9
D. Metode dan Teknik Pengendalian Biaya dan Waktu 9
1. Konsep Nilai Hasil 9
2. Metode Analisis Varians 10
3. Varian dengan Kurva “S” 10
4. Kombinasi Bagan Balok dengan Kurva “S” 12

E. Konsep nilai hasil *(Earned value concept)* 13
F. Indikator-indikator yang digunakan 14
G. Analisa Kinerja Proyek 15
H. Biaya Langsung dan Biaya Tidak Langsung 21
I. Aplikasi Program Primavera 24
J. Penelitian yang Relevan 28
K. Hipotesis 30

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Metodologi Penelitian 31
B. Pengumpulan Data Umum 31
C. Analisis Data 32
D. Data Umum Proyek 33
1. Data Proyek 33
2. Rencana Anggaran Biaya (RAB) 34
E. Bagan Alir Penelitian 35

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis data 36
1. Menyusun Rencana Jadwal dan Biaya Proyek (Baseline) 36
2. Aktualisasi di Lapangan (Tracking) 51
B. Pembahasan 60
1. Indikator-Indikator Konsep Nilai Hasil 59
2. Perkiraan Biaya dan Waktu Penyelesaian Proyek 63
3. Validasi Program Primavera 6.0 dengan Perhitungan Manual 65

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 69
B. Saran 70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Analisi Varians Biaya Terpadu	16
Tabel 2.	Rekapitulasi Indikator-indikator Konsep Nilai Hasil.....	58
Tabel 3.	Rekapitulasi Indikator-indikator Konsep Nilai Hasil 2.....	58
Tabel 4.	Indikator-indikator Konsep Nilai Hasil 2.....	64
Tabel 5.	Rekapitulasi Konsep Nilai Hasil dengan Manual.....	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Hubungan *Triple Constraint* 8
Gambar 2. Contoh Kurva S 11
Gambar 3. Kombinasi Bagan Balok dan Kurva“S” 12
Gambar 4. Hubungan Antara BCWP, BCWS DAN ACWP 20
Gambar 5. Diagram alir penelitian 34
Gambar 6. Tampilan Utama *Primavera* 35
Gambar 7. Tampilan *Create a New Project Wizart* 36
Gambar 8. Tampilan *Project Name* 36
Gambar 9. Tampilan *Project Start and End Dates* 37
Gambar 10. Tampilan *Responsible Manager* 37
Gambar 11. Tampilan *Assigment Rate Type* 38
Gambar 12. Tampilan *Project Archient* 38
Gambar 13. Tampilan *Congratulation* 39
Gambar 14. Tampilan *Schedule* 40
Gambar 15. Tampilan Penginputan Data Proyek 41
Gambar 16.Tampilan *Work Breakdown Schedule* 41
Gambar 17.Tampilan Penginputan Data Proyek di *Work Breakdown Schedule* 42
Gambar 18. Tampilan *Select WBS* 42
Gambar 19. Tampilan Pekerjaan yang Ada Di WBS 43
Gambar 20. Tampilan *Assign Predecessor* 43
Gambar 21. Tampilan *Relationship Type* 44
Gambar 22. Tampilan *Activity Network* 44
Gambar 23. Tampilan *Currencies* 45
Gambar 24. Tampilan Penginputan Pada *Currencies* 45
Gambar 25. Tampilan *Currencies Option* 46
Gambar 26. Tampilan *Select Currencies* 46
Gambar 27. Tampilan *Resource* 47
Gambar 28. Tampilan *Resource Type* 47
Gambar 29. Tampilan *Assign Resource* 48
Gambar 30. Tampilan *Expense* 48
Gambar 31. Tampilan *Maintain Baseline* 49
Gambar 32. Tampilan *Assign Baseline* 49
Gambar 33. Tampilan *Apply Actual* 50
Gambar 34. Tampilan *Apply Actual Successfull* 50
Gambar 35. Tampilan *Tab Coloums* 51
Gambar 36. Tampilan Penambahan *Chart* Pada *Gant Chart* 51
Gambar 37. Tampilan Penambahan WBS Pengeluaran 52
Gambar 38. Tampilan Resources Pengeluaran 53
Gambar 39. Tampilan Assign Resource Pengeluaran 54
Gambar 40. Tampilan Hasil Resource Pengeluaran 54
Gambar 41. Tampilan Persentase Penyelesaian Pekerjaan” 55
Gambar 42. Tampilan Pada *Tab Expense* Biaya Tak Langsung 57
Gambar 43. Tampilan *Tracking* Pada Minggu 5 58

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
Lampiran II. Progress mingguan hingga minggu ke-5
Lampiran III. Time Schedule
Lampiran III. Pengeluaran biaya perminggu
Lampiran IV. Daftar harga bahan dan upah

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini di negara berkembang seperti Indonesia kebutuhan akan konstruksi juga semakin meningkat oleh karena itu pengelolaan yang lebih serius untuk mendapatkan hasil yang memuaskan sangat diperlukan. Untuk mendapatkan hasil yang memuaskan tersebutlah maka digunakan sistem manajemen yang baik, karena dimulai dari sistem manajemen yang baik perkiraan hasil yang didapat bisa kita ketahui.

Manajemen Konstruksi adalah ilmu yang mempelajari dan mempraktikan aspek-aspek manajerial dan teknologi industri konstruksi, yang mana didalamnya terdapat penjadwalan dan pengendalian proyek untuk mencapai tujuan proyek tanpa ada penyimpangan. Manajamen yang efektif dari suatu program selama siklus operasi proyek konstruksi memerlukan pengorganisasian biaya dan sistem pengontrolan yang baik. Manajemen harus membandingkan biaya, waktu dan kinerja dari program terhadap rencana anggaran biaya, rencana waktu dan kinerja dalam setiap aktifitas. Sebagaimana diketahui bahwa dalam pelaksanaan manajemen konstruksi di dasari dari proyek itu sendiri, yang mempunyai awal dan akhir serta tujuan menyelesaikan proyek tersebut dalam bentuk bangunan fisik secara efisien dan efektif.

Dalam pelaksanaan proyek konstruksi agar berjalan sesuai dengan yang direncanakan adalah bagaimana merencanakan jadwal waktu yang efektif dan

perencanaan biaya yang efisien dan sesuai tanpa mengurangi mutu. Ada berbagai cara untuk mengelola proyek konstruksi agar berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang direncanakan salah satu caranya dan umum digunakan adalah menggunakan konsep nilai hasil.

Konsep nilai hasil adalah konsep menghitung besarnya biaya yang menurut anggaran sesuai dengan pekerjaan yang telah diselesaikan, konsep ini mampu mengendalikan penjadwalan secara efektif dan efisien sehingga manajemen proyek dapat segera mungkin meluruskan kegiatan proyek agar berjalan sesuai rencana jika terjadi penyimpangan. Konsep ini dapat dikelola dengan bantuan program *Primavera 6.*

Program *Primavera 6* merupakan program khusus yang digunakan dalam proyek konstruksi selain menggunakan program yang lainnya yaitu *MS Project*. Program *Primavera* ini akan mempermudah proses pengelolaan dan pengendalian pelaksanaan proyek konstruksi mulai dari tahap merancang proyek, membangun jaringan dan mengelola data secara cepat dan ini merupakan keunggulan tersendiri dari program *Primavera*. Selain itu *Primavera* memberikan hasil analisa lebih akurat dibandingkan dengan *MS Project* dan dapat bekerja secara multi project.

Primavera mempunyai beberapa keunggulan diantaranya, dapat menyimpan informasi proyek *(Resource & cost)* dalam satu data base, dan memisahkan data dalam bentuk yang berbeda, dengan informasi yang lengkap dan ditampilkan dalam satu grafik. Dengan keunggulan ini maka pengelolaan

proyek konstruksi dengan menggunakan *primavera* dapat membantu para manajer proyek di dalam menyusun metode kerja *Work Breakdown Schedule (WBS),* mengumpulkan data-data proyek untuk kemudian dilakukan penginputan Resource yang dibutuhkan, melakukan aktivitas pekerjaan.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih mengarah pada latar belakang dan pemasalahan yang telah dirumuskan maka diperlukan batasan-batasan masalah guna membatasi ruang lingkup penelitian sebagai berikut ini.

1. Pengambilan data dilakukan pada proyek pembangunan kantor Polres Purworejo Kabupaten Purworejo
2. Analisa proyek menggunakan konsep nilai hasil dengan mengambil data hingga minggu ke-5
3. Analisis dikerjakan dengan menggunakan program *primavera 6.0*

C. Perumusan Masalah

Agar penelitian mempunyai suatu kejelasan dalam pengerjaannya dan dikelola dengan menggunakan program *primavera 6.0,* maka dari latar belakang dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut ini.

1. Berapakah besarnya biaya pelaksanaan proyek hingga saat pelaporan?
2. Berapakah perkiraan total biaya untuk penyelesaian proyek?
3. Memprediksi apakah mengalami keuntungan atau kerugian dalam mengerjakan proyek tersebut bila dihitung dengan menggunakan data hingga minggu ke-5?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini bila menggunakan program *primavera 6.0* yaitu:

1. untuk mengetahui biaya pelaksanaan proyek hingga saat pelaporan,
2. untuk mengetahui perkiraan total biaya untuk penyelesaian proyek, dan,
3. untuk memprediksi apakah kontraktor memperoleh keuntungan atau mengalami kerugian dalam mengerjakan proyek tersebut bila dihitung dengan menggunakan data hingga minggu ke-5.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. menambah pengetahuan penggunaan program *primavera 6.0* untuk analisis konsep nilai hasil
2. menambah pemahaman dalam pengerjaan laporan kemajuan
3. mengetahui besarnya biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek tersebut, dan,
4. digunakan sebagai salah satu bahan bacaaan / referensi.

BAB II
KAJIAN TEORI, TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Konsep Earned Value

Earned Value merupakan suatu metode yang digunakan pada teknik pengendalian proyek. *(Suketu Nagrecha pada artikel an introduction to earned value analysis)*

Metode "Nilai Hasil" *(Earned Value)* adalah suatu metode pengendalian yang digunakan untuk mengendalikan biaya dan jadwal proyek secara terpadu. Metode ini memberikan informasi status kinerja proyek pada suatu periode pelaporan dan memberikan informasi prediksi biaya yang dibutuhkan dan waktu unuk penyelesaian seluruh pekerjaan berdasarkan indikator kinerja saat pelaporan. *(Dewa Ketut Sudarsana, 2008, dalam Skripsi Anggita Fajerin, Yan. 2010)*

Nilai yang diterima Analisis adalah cara untuk mengukur jumlah pekerjaan yang sebenarnya dilakukan pada proyek (yaitu, untuk mengukur kemajuan) dan untuk memperkirakan biaya proyek dan tanggal penyelesaian. Metode bergantung pada ukuran kunci yang dikenal sebagai nilai yang diterima (juga dikenal sebagai "biaya dianggarkan bekerja dilakukan" atau *Budgeted Cost of Work Performed*). Ukuran ini memungkinkan seseorang untuk menghitung indeks kinerja biaya dan jadwal, yang akan memberitahu seberapa baik proyek yang dilakukan relatif terhadap rencana semua. Indeks ini juga memungkinkan

seseorang untuk meramalkan proyek ini akan dilakukan dimasa depan. *(Deninis J. Frailey)*

Earned Schedule (ES) analisis adalah suatu terobosan teknik analitis yang berasal dari jadwal, ukuran, kinerja dalam satuan waktu, bukan biaya. Dasar yang sama *Earned Value Management* (EVM) titik data yang digunakan. Indikator mirip dengan biaya, yang diturunkan dari jadwal yang diperoleh ukuran. Indikator ini memberikan status dan prediksi kemampuan untuk jadwal, analog dengan biaya. Karena metrik ini menggunakan langkah-langkah berdasarkan waktu, mereka menambah EVM tradisional dan jadwal terpadu analisis. Kerja juga telah dilakukan yang menyediakan teknik analisis antara earned jadwal dan analisis jadwal terpadu tradisional. *(Kym Henderson*).

Rumusan baru dan notasi baru yang sesuai untuk memperoleh analisis nilai yang disajikan. Dengan kompak, konsisten, perhitungan nilai yang diperoleh menjadi lebih transparan dan fleksibel, yang menyebabkan wawasan tentang standar kuantitas dan kemajuan melalui langkah-langkah baru. Contoh notasi utilitas digunakan untuk menghasilkan nilai yang diterima untuk pendekatan yang berat menurut jumlah posisi mereka dalam proyek. *(Denis F. Cioffi).*

2. Proyek

Proyek adalah kegiatan sekali lewat dengan waktu dan sumber daya terbatas untuk mencapai hasl akhir yang ditentukan. Ada beberapa hal yang perlu diketahui tentang definisi proyek, antara lain sebagai berikut ini.

1. Ciri-ciri proyek :
    a. Bertujuan menghasilkan lingkup tertentu berupa produk akhir atau hasil kerja akhir.
    b. Dalam proses mewujudkan lingkup diatas, ditentukan jumlah biaya, jadwal serta mutu.
    c. Bersifat sementara, dalam arti umumnya dibatasi oleh selesainya tugas. Titik awal dan titik akhir ditentukan dengan jelas.
    d. Non rutin, tidak berulang-ulang. Macam dan intensitas kegiatan berubah sepanjang proyek berlangsung.
2. Sifat proyek sebagai berikut ini.
    a. Unik, tidak pernah terjadi rangkaian kegiatan yang sama persis
    b. Dinamis, dalam pnggunaan sumber daya & multi disiplin keilmuan
3. Sasaran proyek

Dalam proses mencapai tujuan ada batasan yang harus dipenuhi yaitu besar biaya (anggaran) yang dialokasikan, jadwal, serta mutu yang harus dipenuhi. Ketiga hal tersebut merupakan parameter penting bagi penyelenggara proyek yang sering diasosiasikan sebagai sarana proyek. Ketiga batasan diatas disebut tiga kendala *(Triple Constraint)* yaitu.

a. Angaran

Proyek harus diselesaikan dengan biaya yang tidak boleh lebih dari anggaran.

b. Jadwal

Proyek harus dikerjakan sesuai dengan kurun waktu dan tanggal akhir yang telah ditentukan.

c. Mutu

Produk atau hasil kegiatan harus memenuhi spesifikasi dan kriteria yang dipersyaratkan.

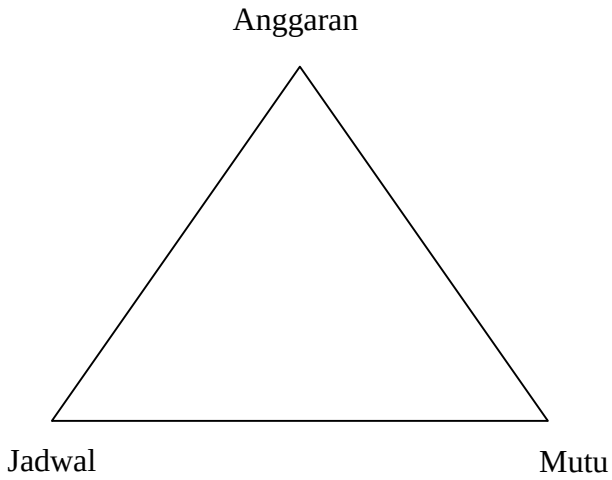

Gambar 1. Hubungan *Triple Constraint*
(Imam Soeharto; 1997:3)

3. Perencanaan Proyek

Dalam uraian diatas telah disebutkan bahwa kegiatan proyek itu tidak pernah sama persis, hanya sejenis dalam rangkaian kegiatan proyek tidak akan berulang, oleh sebab itu diperlukan perencanaan proyek yang matang. Merencanakan dan mengestimasi sebuah proyek bukan merupakan hal yang mudah, karena sebuah proyek dibatasi oleh waktu, mutu, dan biaya. Jadi dalam merencanakan harus mempunyai dasar teori yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga bila suatu ketika diadakan evaluasi dari proyek yang bersangkutan dapat ditelusuri asal dari sebuah permasalahan yang ada.

4. Metode dan Teknik Pengendalian Biaya dan Waktu

Metode pengendalian proyek yang digunakan adalah metode pengendalian biaya dan jadwal terpadu *(earned value).* Metode ini mengkaji kecenderungan varian jadwal dan varian biaya pada suatu periode waktu selama proyek berlangsung *(Iman Soeharto, 1997)*

Teknik metode pengendalian biaya serta jadwal proyek yang tepat, akan mampu mengungkapkan terjadinya penyalahgunaan pada saat pelaksanaan suatu pembangunan. Untuk pengendalian biaya dan jadwal terdapat dua macam teknik dan metode , yaitu identifikasi varians dan konsep nilai hasil *(Earned Value Concept).*

1. Konsep Nilai Hasil

Metode “nilai hasil” *(Earned Value)* adalah suatu metode pengendalian yang digunakan untuk mengendalikan biaya dan jadwal proyek secara terpadu.

Metode ini memberikan informasi status kinerja proyek pada suatu periode pelaporan dan memberikan informasi prediksi biaya yang dibutuhkan dan waktu untuk penyelesaian seluruh pekerjaan berdasarkan indikator kinerja saat pelaporan.

2. Metode Analisis Varians

Metode Analisis Varians adalah metode untuk mengendalikan biaya dan jadwal suatu kegiatan proyek konstruksi. Dalam metode ini identifikasi dilakukan dengan membandingkan jumlah biaya sesungguhnya dikeluarkan terhadap anggaran. Analisis Varians dilakukan dengan mengumpulkan informasi tentang status terakhir keajuan proyek pada saat pelaporan dengan menghitung jumlah unit pekerjaan yang telah diselesaikan kemudian dibandingkan dengan perencanaan atau melihat catatan penggunaan sumber daya. Metode ini memperlihatkan perbedaan antara biaya pelaksanaan terhadap anggaran dan waktu peaksanaan terhadap jadwal.

3. Varian dengan Kurva “S”

Cara lain untuk memperagakan adanya varian dengan menggunakan grafik. Kurva “S” akan menggambarkan kemajuan volume pekerjaan yang diselesaikan sepanjang siklus proyek. Bila grafik tersebut dibandingkan dengan grafik serupa yang disusun berdasarkan perencanaan dasar maka akan segera terlihat jika terjadi penyimpangan.

Penggunaan kurva “S” dijumpai dalam hal berikut ini.

a) Pada analisa kemajuan proyek secara keseluruhan.

b) Penggunaan seperti diatas, tetapi untuk satuan unit pekerjaan atau elemen-elemennya.

c) Pada kegiatan engineering dan pembelian untuk menganalisis presentase (%) penyelesaian pekerjaan, misalnya orang untuk menyiapkan rancangan, produksi gambar, menyusun pengajuan pembelian, terhadap waktu.

d) Pada kegiatan konstruksi, yaitu untuk menganalisis pemakaian tenaga kerja untuk menganalisis persentase (%) penyelesaian serta pekerjaan-pekerjaan lain yang diiukur (dinyatakan) dalam unit berbanding waktu.

Kurva “S” sangat bermanfaat untuk dipakai sebagai laporan bulanan dan laporan kepada pimpinan proyek, karena kurva ini dapat dengan jelas menunjukan kemajuan proyek dalam bentuk yang mudah dipahami.

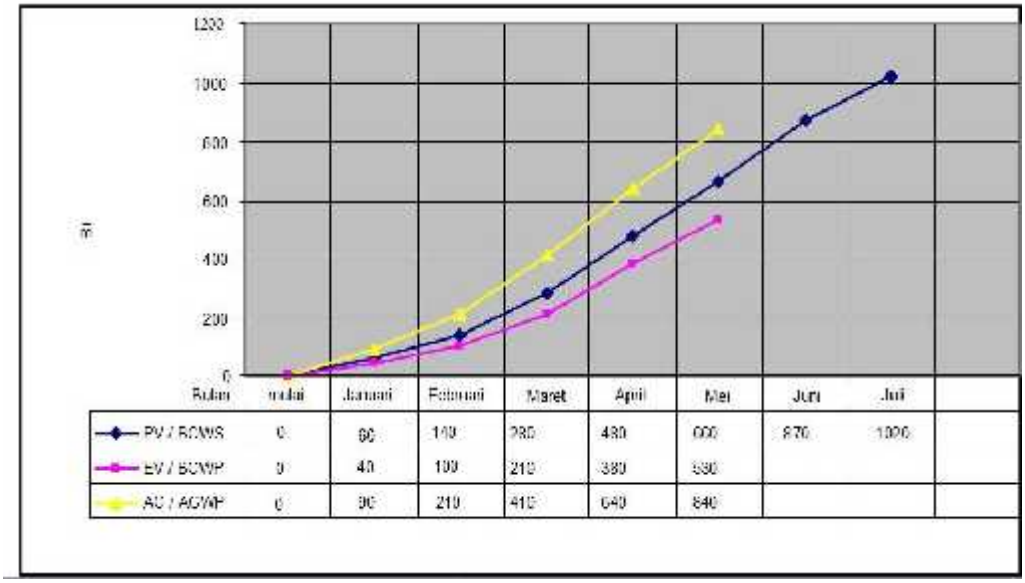

Gambar 2. Contoh Kurva S

4. Kombinasi Bagan Balok dan Kurva “S”

Pengendalian kemajuan proyek adalah memakai kombinasi kurva “S” dan tonggak kemajuan *(milestone). Milestone* adalah titik yang menandai suatu peristiwa yang dianggap penting dalam rangkaian pelaksanaan pekerjaan proyek. Peristiwa itu dapat berupa saat mulai atau berakhirnya pekerjaan. Titik *milestone* ditentukan pada waktu menyiapkan perencanaan dasar yang disiapkan sebagai tolak ukur kegiatan pengendalian kemajuan proyek. Penggunaan *milestone* yang dikombinasikan dengan kurva “S” amat efektif untuk mengendalikan pembayaran secara berkala.

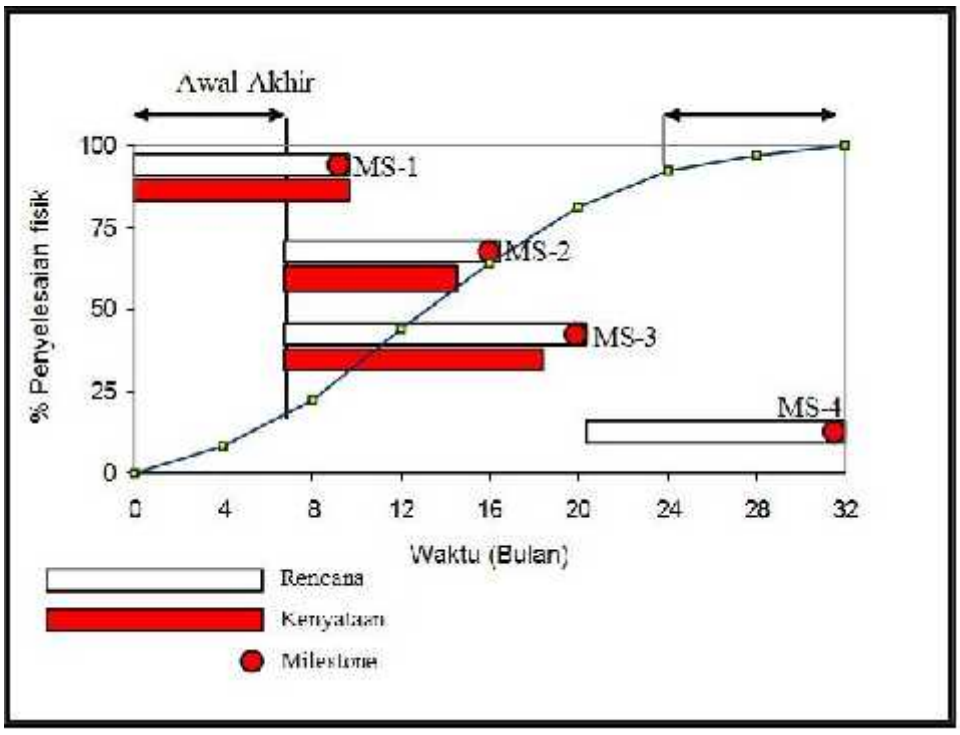

Gambar 3. Kombinasi Bagan Balok dan Kurva“S”

5. Konsep Nilai Hasil *(Earned Value)*

Konsep nilai hasil adalah konsep menghitung besarnya biaya yang menurut anggaran sesuai dengan pekerjaan yang telah diselesaikan atau dilaksanakan *(Budgeted Cost of Work Performed).*

Angka-angka yang dihasilkan dari analisis varians menunjukan perbedaan hasil kerja pada waktu evaluasi dibandingkan dengan anggaran atau jadwal. Metode identifikasi varians yang menganalisis varians biaya dan jadwal masing-masing secara terpisah, adalah tidak mengungkapkan masalah kinerja kegiatan yang sedang dilakukan. Salah satu metode yang memenuhi tujuan ini adalah konsep nilai hasil *(Earned Value Concept).* Dengan memakai dasar asumsi tertentu, metode ini dapat dikembangkan juga untuk membuat prakiraan atau proyeksi keadaan masa depan proyek, seperti.

a. Prakiraan biaya untuk menyelesaikan sisa proyek
b. Mengetahui besar proyeksi keterlambatan pada akhir proyek dengan kondisi seperti saat pelaporan

Bila ditinjau dari jumlah pekerjaan yang telah diselesaikan berarti konsep ini mengatur besarnya unit pekerjaan yang diselesaikan pada suatu waktu bila dinilai berdasarkan jumlah anggaran yang disediakan untuk pekerjaan tersebut. Dengan perhitungan ini dapat diketahui hubungan antara apa yang sesungguhnya telah dicapai secara fisik terhadap jumlah anggaran yang telah dikeluarkan, yang dapat ditulis dengan rumus:

Nilai Hasil = (%penyelesaian)x(anggaran)

Keterangan.

a. % penyelesaian yang dicapai pada saat pelapora
b. Anggaran yang dimaksud adalah real cost biaya proyek

6. Indikator-Indikator yang Digunakan

Konsep dasar nilai hasil dapat perhitungkan untuk menganalisis kinerja dan membuat prakiraan pencapaian sasaran. Indikator yang digunakan adalah biaya aktual *(actual cost),* nilai hasil *(earned value)* dan jadwal anggaran *(planed value).*

1. Biaya Aktual

   Biaya Aktual atau *Actual Cost of Work Performed* (ACWP) adalah jumlah biaya aktual pekerjaan yang telah dilaksanakan pada kurun pelaporan tertentu. Biaya ini diperoleh dari data-data akuntansi atau keuangan proyek pada tanggal pelaporan (misalnya, akhir bulan), yaitu catatan segala pengeluaran biaya actual dari paket kerja atau kode akuntansi termasuk perhitungan *overhead* dan lain-lain. Jadi ACWP merupakan jumlah aktual dari penghargaan atau dana yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan pada kurun waktu tertentu.

2. Nilai Hasil

   Nilai hasil atau *Budgeted Cost of Work Performanced* (BCWP) adalah nilai pekerjaan yang telah selesai terhadap anggaran yang disediakan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Bila angka ACWP

dibandingkan dengan BCWP akan terlihat perbandingan antara biaya yang telah dikeluarkan untuk pekerjaan yang terlaksana terhadap biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk maksud tersebut.

3. Jadwal Anggaran

   Jadwal Anggaran atau *Budgeted Cost of Work Schedule* (BCWS) menunjukan anggaran untuk suatu paket pekerjaan yang disusun dan dikaitkan dengan jadwal pelaksanaan. Disini terjadi perpaduan antara biaya, jadwal dan lingkup kerja, dimana pada setiap elemen pekerjaan telah diberi alokasi biaya dan jadwal yang dapat menjadi tolak ukur pelaporan pekerjaan.

7. Analisa kinerja proyek

1. Varians Biaya dan Jadwal Terpadu

Dalam kemajuan proyek dengan analisis varians sederhana dianggap kurang mencukupi, karena metode ini tidak mengintegrasikan aspek biaya dan jadwal, maka untuk mengatasinya digunakan metode nilai hasil dengan indikator BCWS, ACWP, dan BCWP. Variansi yang dihasilkan disebutkan variansi biaya atau *Cost Varians* (CV), variansi jadwal atau *Schedule Varians* (SV), dan variansi anggaran atau *Budgeted Varians* (BV). Rumus varians biaya dan jadwal adalah sebagai berikut.

Varians Biaya atau *Cost Varians* (CV) = BCWP-ACWP

1) Negative (-) = *Cost Overrun* (biaya diatas rencana)
2) Nol (0) = Sesuai biaya

3) Positive (+) = *Cost Underrun* (biaya dibawah rencana)

Varians Jadwal atau *Schedule Varians* (SV) = BCWP-BCWS

1) Negative (-) = Terlambat dari jadwal

2) Nol (0) = Tepat waktu

3) Positive (+) = Lebih cepat dari jadwal

Tabel 1.
Analisis Variansi Biaya Terpadu.

VARIANS JADWAL SV=BCWP-BCWS	**VARIANS BIAYA CV=BCWP-ACWP**	**KETERANGAN**
Positive	Positive	Pekerjaan terlaksana lebih cepat daripada jadwal dengan biaya lebih kecil daripada anggaran
Nol	Positive	Pekerjaan terlaksana tepat sesuai jadwal dengan biaya lebih rendah daripada anggaran.
Positive	Nol	Pekerjaan terlaksana sesuai anggaran dan selesai lebih cepat daripada jadwal
Nol	Nol	Pekerjaan terlaksana sesuai jadwal dan anggaran
Negative	Negative	Pekerjaan selesai terlambat dan menelan biaya lebih tinggi dari pada anggaran
Nol	Negative	Pekerjaan terlaksana sesuai jadwal dengan menelan biaya di atas angaran
Negative	Nol	Pekerjaan selesai terlambat dan menelan biaya sesuai anggaran

Lanjutan Tabel 1. Analisa Varians Biaya Terpadu

Positive	Negative	Pekerjaan selesai terlambat dan menelan biaya sesuai anggaran.

(Sumber: Soeharto, I. 1997, "Manajemen Proyek dari konseptual sampai operasional)," hal 273.

2. Indeks Produktivitas dan Kinerja

Pengelola proyek sering kali ingin mengetahui penggunaan sumber daya, yang dapat dinyatakan sebagai indeks produktivitas atau indeks kinerja. Indeks kinerja ini terdiri dari indeks kinerja biaya (*Cost Performance Index* = CPI) dan indeks kinerja jadwal (*Schedule Performance Index* = SPI)

Indeks Kinerja Biaya *Cost Performance Index (CPI) = BCWP/ACWP*

Indeks Kinerja Jadwal *Schedule Performance Index (SPI)= BCWP/BCWS*

Dengan kriteria indeks kinerja (performance indeks)

a. Indeks kinerja < 1, berarti pengeluaran lebih besar daripada anggaran atau waktu pelaksanaan lebih lama dari jadwal yang direncanakan. Bila anggaran dan jadwal sudah dibuat secara realistis, maka berarti ada sesuatu yang tidak benar dalam pelaksanaan kegiatan.
b. Indeks kinerja > 1, maka kinerja penyeleggaraan proyek lebih baik dari perencanaan, lebih kecil dari anggaran atau jadwal lebih cepat dari rencana.

c. Indeks kinerja semakin besar perbedaannya dari angka 1, maka semakin besar penyimpangannya dari perencanaan dasar atau anggaran. Bahkan bila didapat angka yang terlalu tinggi berarti prestasi pelaksanaan pekerjaan sangat baik, perlu pengkajian lebih dalam apakah mungkin dalam arti pengeluaran perencanaannya atau anggaran yang justru realistis.

3. Proyeksi Pengeluaran Biaya dan Jangka Waktu Penyelesaian Proyek

Membuat perkiraan proyek *(Forecast)* biaya atau jadwal penyelesaian proyek yang didasarkan atas hasil analisis indicator yang diperoleh pada saat pelaporan, akan memberikan petunjuk besarnya biaya pada akhir proyek *(Estimate at Compleation-EA*C).

Perkiraan tidak dapat memberikan jawaban dengan angka yang tepat karena didasarkan atas berbagai asumsi, jadi tergantung dari akurasi asumsi yang dipakai. Meskipun demikian, pembuatan perkiraan biaya atau jadwal amat bermanfaat karena memberikan peringatan dini mengenai hal-hal yang akan terjadi pada masa yang akan datang, bila kecenderungan yang ada saat ini (saat pelaporan) tidak mengenai perubahan. Dengan demikian masih tersedia kesempatan untuk mengadakan tindakan pembetulan bila dipandang perlu.

Dengan memakai ACWP, BCWP dan BCWS perkiraan biaya penyelesaian pada akhir proyek dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut.

a) Perkiraan biaya untuk pekerjaan tersisa atau *Estimate Temporary Cost* (ETC)

Bila dianggap kinerja biaya pada pekerjaan tersisa adalah tetap seperti pada saat pelaporan, maka perkiraan biaya untuk biaya pekerjaan tersisa (*ETC)* adalah sama besar dengan anggaran pekerjaan tersisa dibagi indeks kinerja biaya.

$$ETC = \frac{\text{Total anggaran proyek} - BCWP}{CPI} \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots(01)$$

(Sumber: Soeharto, I. 1997, "Manajemen Proyek dari Konseptual Sampai Operasional) hal. 224

b) Perkiraan total biaya proyek

Perkiraan total biaya proyek (EAC) adalah sama dengan jumlah pengeluaran sampai pada saat pelaporan ditambah perkiraan biaya untuk pekerjaan tersisa.

$$EAC = ACWP + ETC \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (02)$$

(Sumber: Soeharto, I. 1997, "Manaejmen Proyek dari Konseptual Sampai Operasional) hal. 244

Gambar dibawah ini memperlihatkan hubungan antara ACWP, BCWS, BCWP terhadap biaya penyelesaian proyek:

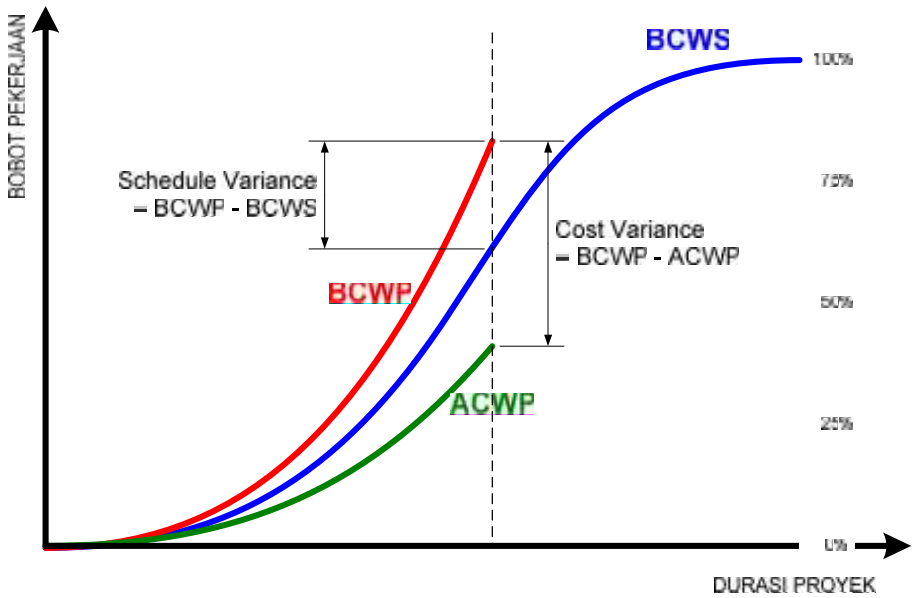

Gambar 4. Hubungan anatara BCWP,BCWS dan ACWP
(sumber : Soemardi, Dkk, 2006)

4. Proyeksi CPI to-go dan SPI to-go

Dalam pengelolaan proyek tidak jarang yang tidak sesuai dari yang direncanakan. Ada yang sesuai dengan perencanaan ada juga yang tidak sesuai dari perencanaannya. Proyek dapat dikatakan pengeluaran lebih besar dari pada anggaran atau waktu pelaksanaan lebih lama daro jadwal yang direncanakan apabila nilai CPI dan SPI kurang dari 1. Sedangkan proyek yang sesuai dengan perencanaannya atau bahkan lebih baik dari perencanaan yaitu bila anggaran atau jadwal lebih cepat dari rencana adalah jika nilai CPI dan SPI lebih dari 1.

Apabila nilai CPI dan SPI kurang dari 1 atau pengeluaran proyek lebih besar dari anggaran dan waktu pelaksanaan lebih lama dari jadwal yang direncanakan maka dapat digunakan CPI to-go dan SPI to-go. Fungsi dari CPI to-go dan SPI to-go adalah untuk meramalkan besarnya CPI dan Spi yang harus dicapai agar kondisi proyek kedepannya berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

8. Biaya Langsung dan Tak Langsung

Suatu proyek konstruksi tidak leapas dari pendanaan atau pembiayaan. Pembiayaan pada proyek konstruksi dibagi menjadi dua macam, yaitu biaya langsung dan biaya tak langsung. Berikut pengertian biaya langsung dan biaya tak langsung

a. Biaya langsung

Biaya langsung adalah biaya yang dikeluarkan untuk material, tenaga kerja, peralatan dan jasa subkontraktor untuk pelaksanaan proyek sesuai rencana dan spesifikasi didalam lingkup dari pekerjaan. Pekerjaan subkontraktor merupakan paket kerja yang terdiri dari jasa dan material yang disediakan oleh subkontraktor.

Inti dari perkiraan biaya secara detail adalah yang didasarkan pada penentuan jumlah material, tenaga kerja, peralatan dan jasa subkontraktor yang merupakan bagian terbesar dari biaya total proyek yaitu berkisar antara 85% *(Ritz dalam Skripsi Rahman, Irfanur, 2010)* yang terdiri dari biaya

peraltan sebesar 20-25%, material curah 20-25%, biaya konstruksi dilapangan yaitu tenaga kerja, material, jasa subkontraktor 45-50%.

Pada estimasi biaya pembeliaan material dan peralatan diperlukan penentuan spesifikasi material, dan mencari sumber-sumber material, menentukan supplier/pemasok dan menentukan pilihan dari beberapa alternatif sampai dengan tata cara pembayaran material dan peralatan termasuk ongkos pengiriman dan pembongkaran, garansi atau jaminan pengiriman, jangka waktu pembayaran (*Frederick dalam Skripsi Rahman, Irfanur, 2010*)).

Pada penentuan estimasi biaya untuk material perlu dipertimbangkan pengaruh terhadap faktor kuantitas dan faktor waktu. Faktor kuantitas dari setiap jenis material dapat diperoleh penghematan dari segi biaya. Demikian juga pertimbangan terhadap faktor waktu saat pemasaran sampai saat penerimaan material dilokasi proyek.

Biaya untuk peralatan bisa berupa biaya penyewaan ataupun biaya pembeliaan peralatan konstruksi yang digunakan sebagai sarana untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi seperti *truck, crane, fork-liftl, grader, scraper* dan sebagainya.

Biaya tenaga kerja meliputi tenaga kerja dilapangan, sedangkan tenga ahli dibidang konstruksi termasuk biaya overhead lapangan dan merupakan biaya tidak langsung. Identifikasi biaya tenaga kerja/jam orang merupakan penjabaran dan kajian yang mendalam merupakan faktor yang amat penting

dalam menentukan perkiraan iya konstruksi. Juga aspek lain seperti aspek produktivitas tenaga kerja, tingkatan gaji, keahlian dan lain-lain.

b. Biaya Tidak Langsung

Dalam penentuan estimasi biaya proyek dikenal biaya tidak langsung yang umumnya disebut biaya *overhead* yang terdiri dari biaya *overhead* lapangan dan *overhead* kantor. *Overhead* lapangan adalah termasuk semua biaya untuk operasi dari semua aktivitas pekerjaan dilapangan yang tidak termasuk didalam biaya langsung.

Beberapa bagian utama dari biaya overhead lapangan antara lain adalah:

1) Biaya pengadaan bangunann sementara dan berbagai fasilitas proyek seperti pagar, gudang, direksi kit, jalan masuk, kantor, drainase, perumahan sementara untuk tenaga kerja.
2) Gaji karyawan dan staf di lapangan.
3) Keamanan dan keselamatan lokasi proyek.
4) Sistem utilitas kebutuhan proyek seperti air, listrik, telepon.
5) Pengaturan material dan gudang.
6) Transportasi dan perlengkapan konstruksi seperti lift, crane, truk
7) Perumahan tenaga kerja
8) Alat komunikasi dan pelayanan
9) Biaya laboratorium, pengujian lapangan, biaya pengawasan
10) *Dewatering* (pemompaan) air tanah dan sebagainya.
11) Biaya *overhead* kantor antara lain:

a) Gaji karyawan dan staf kantor
b) Peralatan dan kebutuhan kantor, sewa kantor, pemasaran, reklame
c) Sistem utilitas kantor air, listrik, telpun
d) Asuransi, pembayaran bunga pinjaman bank
e) Pengurusan ijin dan pajak, PPh
f) Sumbangan / pungutan
g) Biaya perjalanan dinas dan akomodasi dan lain-lain

9. Aplikasi Program *Primavera*

Pengelolaan proyek konstruksi bukan sebuah pekerjaan yang mudah. Ada banyak hal yang harus dikerjakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian proyek agar sesuai dengan tujuan awal. Proyek konstruksi dapat dikelola dengan baik dan mudah dengan bantuan aplikasi *Primavera Project Management*. Saat ini telah hadir versi terbaru dari aplikasi *Primavera* yakni *Primavera 6.0* (P6) dengan fitur fasilitas yang lebih handal.

Primavera Project Management akan mempermudah mengerjakan proyek konstruksi mulai dari merancang proyek, membangun jaringan, dan mengelola data secara mudah dan cepat. Primavera mempunyai beberapa keunggulan, diantaranya dapat menyimpan informasi proyek (*Resource & Cost*) dalam satu database, dan memisahkan data dalam bentuk yang berbeda, dengan informasi yang lengkap dan ditampilkan dalam satu grafik.

Dengan keunggulan tersebut maka pengelolaan proyek konstruksi dengan menggunakan *Primavera* dapat membantu para manajer proyek didalam *Work Breakdown Structure* (WBS), mengumpulkan data-data proyek untuk kemudian dilakukan penginputan *resource* yang dibutuhkan (*labour, material, equipment, subcont, volume*, dan harga satuan), melakukan monitoring aktivitas pekerjaan, menampilkan informasi aktual tentang aktivitas proyek melalui tampilan *S-Curve*, melakukan pengendalian hasil pekerjaan sesuai dengan yang telah disepakati, serta membuat hasil laporan pengendalian tersebut.

Tahapan pada Proyek Konstruksi yang digunakan pada aplikasi *Primavera*

Ada beberapa tahapan persiapan dalam perencanaan proyek konstruksi yang dapat dilakukan dengan menggunakan program *primavera 6.0* berikut adalah tahapan-tahapan tersebut :

1. Perencanaan proyek

   Perencanaan proyek dapat diajadikan sebuah baseline atau kerangka proyek dan data-data yang tersimpan merupakan suatu target sebagai laporan perencanaan proyek meliputi :

   a) Penetapan tanggal dimulainya proyek
   b) Penetapan tanggal berakhirnya proyek
   c) Penyusunan jenis-jenis pekerjaan yang ada
   d) Penentuan waktu yang dibutuhkan
   e) Penetapan hubungan antar pekerjaan

f) Pembuatan perencana sumber daya

g) Estimasi biaya yang diperlukan

2. Pengawasan proyek

   Penanggung jawab proyek akan mengendalikan jalannya proyek dengan menjalankan fungsi aktualisasi atau tracking

3. Laporan proyek

   Mendapatkan output yang menunjukan posisi proyek pada saat laporan dibuat yang meliputi :

   a) Pembuatan outputfile yang sesuai dengan kebutuhan

   b) Pembuatan filter untuk melakukan seleksi dari setiap informasi yang akan ditampilkan pada sebuah laporan

   c) Pencetakan sebuah laporan tertulis

Istilah istilah pada program *primavera*

1. Gant Table

Gant Table adalah sekumpulan garis yang menunjukan awal pekerjaan dan akhir pekerjaan yang direncanakan untuk item-item pekerjaan didalam suatu proyek konstruksi.

2. Form Activities

Form Activities adalah beberapa kolom yang menampilkan nama-nama pekerjan serta durasi dan bobot pekerjaannya.

3. *Predecessor*

   Predecessor merupakan hubungan keterkaitan antara suatu pekerjaan dengan pekerjaan lain. Dalam Primavera dapat dimaksimalkan dengan Relationship. Primavera mengenal 4 macam pekerjaan antar pekerjaan yaitu :

   a. FS (*Finish to Start*)

      Suatu pekerjaan baru boleh dimulai jika pekerjaan yang lain selesai

   b. FF (*Finish to Finish*)

      Suatu pekerjaan harus selesai bersamaan dengan selesainya pekerjaan lain.

   c. SS (*Start to Start*)

      Suatau pekerjaan harus dimulai bersamaaan dengan pekerjaan lain.

   d. SF (*Start to Finish*)

      Suatu pekerjaan baru boleh diakhiri jika pekerjaan lain dimulai.

4. *Resources*

   Sumber daya, baik sumber daya manusia maupun material dalam *Primavera* disebut dengan *Resources*

5. *Work Breakdown Schedule* (WBS)

   Work Breakdown Schedule (WBS) digunakan untuk mengorganisasi pekerjaan proyek dan membagi pekerjaan-pekerjaan tersebut kedalam sub-sub pekerjaan yang dikelompokkan ke dalam pekerjaan dan hubungan antara pekerjaan induk dan sub pekerjaan.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Beberapa penelitian yang relevan yang terkait dengan analisis konsep nilai hasil menggunakan bantuan program *primavera* 6.0 maupun mengenai analisis konsep nilai hasil itu sendiri :

1. Yan Anggita Fajerin, 2010 dalam penelitiannya di tugas akhir ini membahas tentang analisa konsep nilai hasil menggunakan program *primavera* 6.0 untuk menghitung berapa perkiraan keuntungan proyek, biaya proyek hingga saat pelaporan serta mengetahui perkiraan waktu selesainya proyek tersebut. Dari penelitian tersebut didapat bila dihitung menggunakan konsep nilai hasil secara manual dan menggunakan bantuan program *primavera* 6.0 hasil yang didapat adalah sama, maka dapat disimpulkan bahwa perhitungan konsep nilai hasil dengan menggunakan program *primavera* 6.0 dikatakan valid.

   Dari analisis konsep nilai hasil pada proyek rehabilitasi rumah sakit ortopedi Surakarta dapat disimpulkan sebagai berikut :

   a. Besarnya biaya yang telah dikeluarkan hingga minggu ke-5 untuk pelaksanaan proyek ini adalah Rp 171.122.551
   b. Prakiraan besarnya biaya penyelesaian proyek adalah Rp 692.119.630
   c. Prakiraan waktu penyelesaian proyek adalah 16 Desember 2010 (68,02 hari)
   d. Jika tidak ada evaluasi pekerjaan maka kontraktor akan mengalami kerugian sebesar Rp 122.199.470 pada akhir proyek.

2. Gen Nurhan Dasyura, Rafie, Riyanny Pratiwi dalam jurnalnya tentang analisis konsep nilai hasil pada proyek ruko 3 tingkat di jalan ampera Pontianak dengan menggunakan program *Primavera* 6.0 ini bertujuan untuk mengetahui besarnya biaya proyek hingga saat pelaporan, mengetahui prakiraan total biaya untuk penyelesaian proyek dan untuk mengetahui kontaktor mengalami keuntungan atau kerugian dalam mengerjakan proyek tersebut.

   Kesimpulan yang didapat dari penelitian itu adalah

   a. Besarnya biaya yang telah dikeluarkan (Actual Cost) hingga minggu ke-5 untuk pelaksaan proyek ini adalah Rp. 258.564.774
   b. Prakiraan besarnya total biaya penyelesaian proyek (Estimated At Complettion) adalah Rp. 1.295.990.982
   c. Prakiraan waktu penyelesaian proyek adalah 26 Oktober 2014 (273 hari)
   d. Jika tidak ada evaluasi pekerjaan maka kontraktor akan mengalami kerugian Rp. 139.482.439

   Dari beberapa penelitian yang relevan di atas tentang analisa konsep nilai hasil pada proyek pembangunan gedung dan dibantu dengan program *Primavera* 6.0 dapat disimpulkan antara lain :

   1) Dapat mengetahui besarnya biaya yang telah dikeluarkan untuk pelaporan dalam pelaksanaan proyek
   2) Dapat mengetahui prakiraan besarnya total biaya penyelesaian proyek

3) Dapat mengetahui prakiraan waktu penyelesaian proyek
4) Dapat mengetahui kontraktor tersebut mengalami keuntungan atau kerugian, bila mengalami kerugian dapat dievaluasi dibagian mananya yang menyebabkan kerugian tersebut.

C. HIPOTESA

Kesimpulan sementara terhadap proyek pembangunan Kantor Polres kabupaten purworejo, jika dihitung dengan analisa konsep nilai hasil dengan dibantu program *primavera* 6.0 menggunakan data pada minggu ke-5 akan diperoleh margin keuntungan proyek lebih dari 10%.

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penenlitian

Metode penelitian adalah langkah-langkah atau cara-cara penelitian suatu masalah, kasus, gejala atau fenomena dengan jalan ilmiah untuk menghasilkan jawaban yang rasional.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisi deskriptif, yaitu metode untuk memecahkan suatu masalah yang ada dengan cara mengumpulkan data, disusun, dijelaskan, diolah dan dianalisis sehingga diperoleh hasil akhir. Hasil akhir ini kemudian digunakan sebagai bahan untuk mengambil kesimpulan dari permasalahan yang ada. Pada penelitian ini, konsep nilai hasil digunakan sebagai metode pengendalian biaya dan jadwal yang memperhatikan kinerja proyek. Adapun analisis konsep nilai hasil ini dilakukan dengan bantuan program *Primavera 6.0*

B. Pengumpulan Data Umum

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah :

1. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
2. Rencana daftar harga satuan bahan, alat dan upah tenaga kerja
3. *Time Schedule* atau kurva S
4. Laporan mingguan hingga minggu ke-5 yang berisi kemajuan proyek

5. Realisasi daftar penggunaan bahan, alat dan tenaga kerja perharinya hingga minggu ke-5
6. Informasi tentang sistem dan keberadaan proyek tersebut.
   a. Lokasi pengumpulan data.

      Adapun yang dijadikan sebagai lokasi studi penelitian adalah pada proyek pembanguan Polres Purworejo Kabupaten Purworejo

      1. Rencana Anggaran Biaya (RAB) :Rp. 11.344.256.000,00 (Sebelas Milyar Tiga Ratus Empat puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah)
      2. Rencana waktu penyelesaian proyek :
         a) Waktu mulai : 12 Mei 2015
         b) Waktu akhir : 8 Desember 2015

   b. Waktu pengambilan data.

      Waktu pengambilan data tinjauan analisa biaya dilakukan pada tahap pelaksanaan konstruksi atau pada suatu periode tertentu selama 5 minggu sampai pada tanggal pelaporan.

C. Analisa Data

Analisis data dilakukan dengan bantuan program Primavera dengan menginputkan data yang terkait untuk analisis kedalam program, maka *Primavera 6.0* ini nantinya akan melakukan kalkulasi secara otomastis sesuai dengan rumus-rumus kalkulasi yang telah dibuat oleh program ini. Hasil akhir yang hendak diperoleh pada tahap ini adalah besarnya BCWS, BCWP dan

ACWP, sehingga akan diketahui apakah terjadi penyimpangan atau tidak. Selain itu juga akan memperoleh besarnya perkiraan total biaya dan waktu untuk penyelesaian proyek. Proses penginputan data untuk menganalisis konsep nilai hasil meliputi dua tahap, yaitu :

a) Menyusun rencana jadwal dan biaya proyek *(baseline)*

b) Aktualisasi di lapangan *(tracking)*

D. Data Umum Proyek

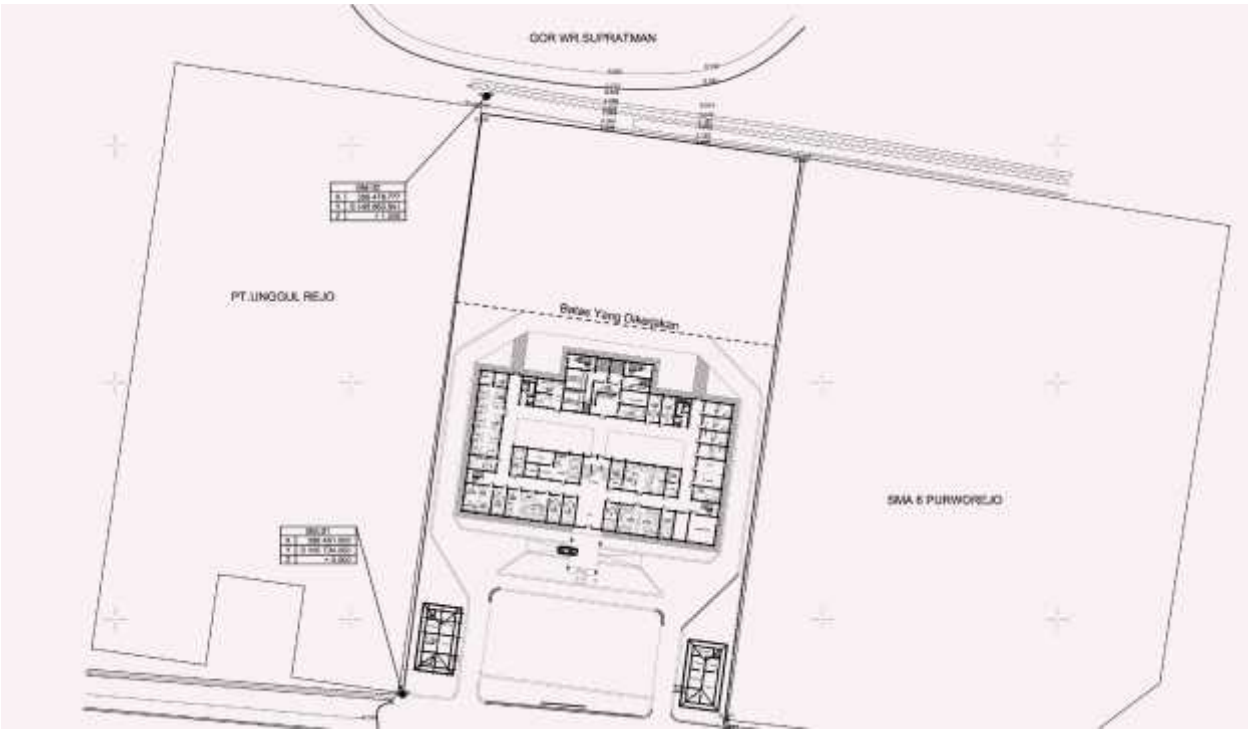

Gambar 5. Denah Proyek Polres Purworejo

1. Data proyek

Adapun data umum proyek ini adalah:

a) Nama proyek : Pembanguan Kantor Polres Kabupaten Purworejo

b) Biaya proyek : Rp. 11.344.256.000,00 (Sebelas Milyar Tiga Ratus Empat puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah)

c) Lokasi Proyek : Jl. MT. Jend Sutoyo 12 Purworejo

d) Luas Proyek : 5.480 m2

e) Jumlah Lantai : 2 Lantai

f) Jumlah Gedung : 3 Gedung ; Gedung Utama, Gedung SPKT, Gedung Propam

g) Pemilik Proyek : Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resor Purworejo

h) Konsultan Perencana : CV. NUSA GRIYA CIPTA

i) Konsultan Pengawas : PT. MULTI VISI KARYA

j) Kontraktor Pelaksana : PT. YUDHA CAKTI

k) Tanggal mulai : 12 Mei 2015

l) Waktu pelaksanaan : 210 hari kalender

2. Rencana Anggaran Biaya

Proyek pembanguan Kantor Polres kabupaten purworejo ini dianggarkan dengan biaya sebesar Rp. 11.344.256.000,00 (Sebelas Milyar Tiga Ratus Empat puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah) sudah termaksud PPN (pajak pertambahan nilai) sebesar 10%.

Secara skematis metodologi penelitian disajikan secara visual dalam bentuk diagram alir sebagai berikut:

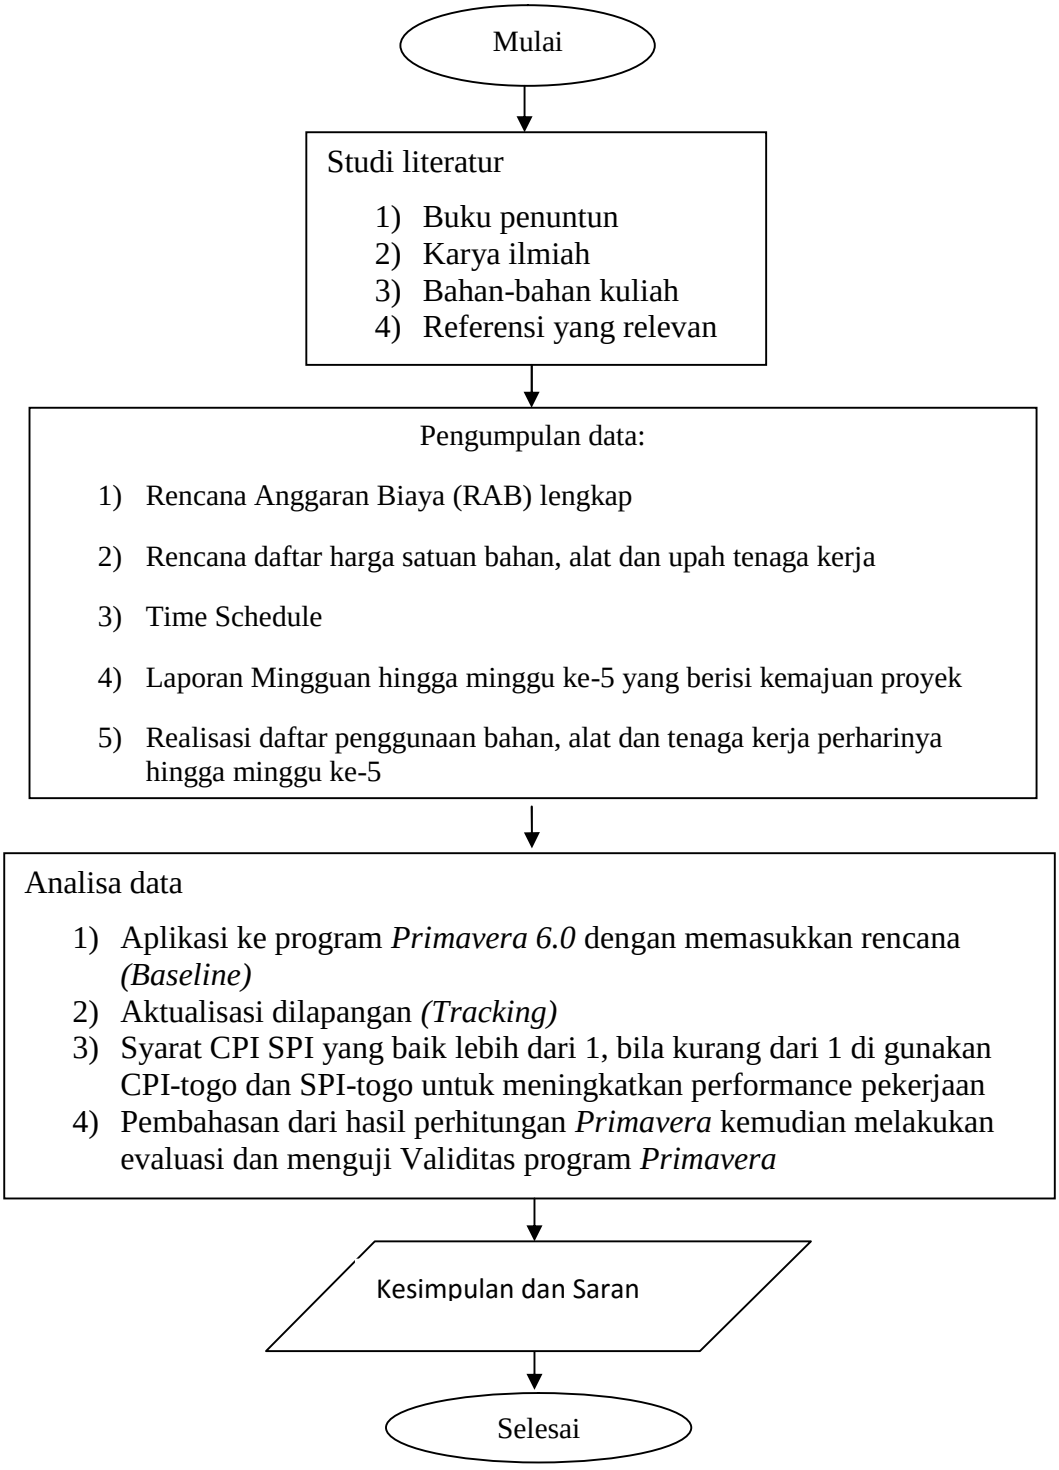

Gambar 5. Diagram alir penelitian

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Data

Sebelum menginputkan data proyek ke dalam program *Primavera 6.0* yang digunakan untuk menganalis konsep nilai hasil, ada beberapa tahap yang harus dilakukan terlebih dahulu yaitu :

1. Menyusun rencana jadwal dan biaya proyek (*baseline*)

   Dalam menyusun rencana jadwal dan biaya proyek pada program Primavera 6.0 ada beberapa langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

   a. Membuka file baru pada program *Primavera 6.0*

      Dimulai dengan mengklik start > program > *Primavera 6* > *Project Management*

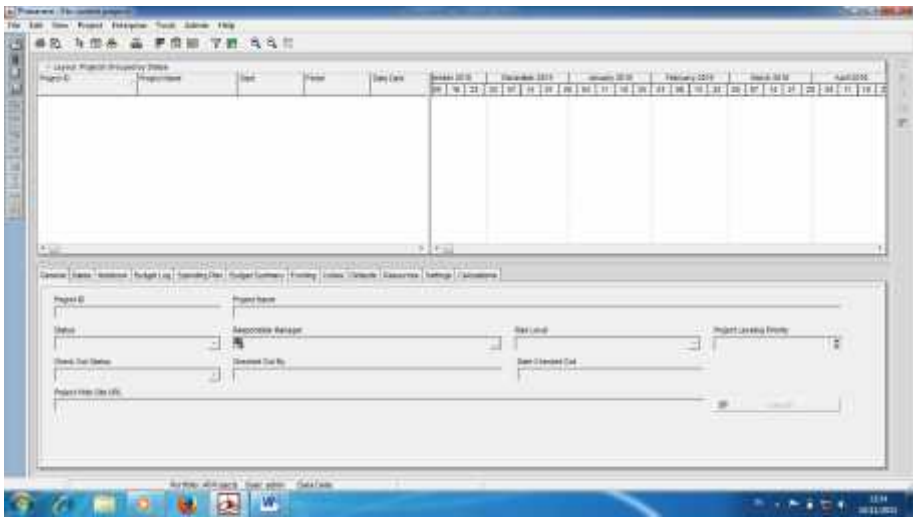

Gambar 6. Tampilan Utama *Primavera*

b. Setelah membuka file baru selanjutnya membuat file proyek baru

1) Dimulai mengklik menu file > New. Akan terlihat tampilan *Create a New Project Wizart* dan pilihan dialog enterprise *Project Structure* (EPS), pilih salah satu EPS kemudian klik Next.

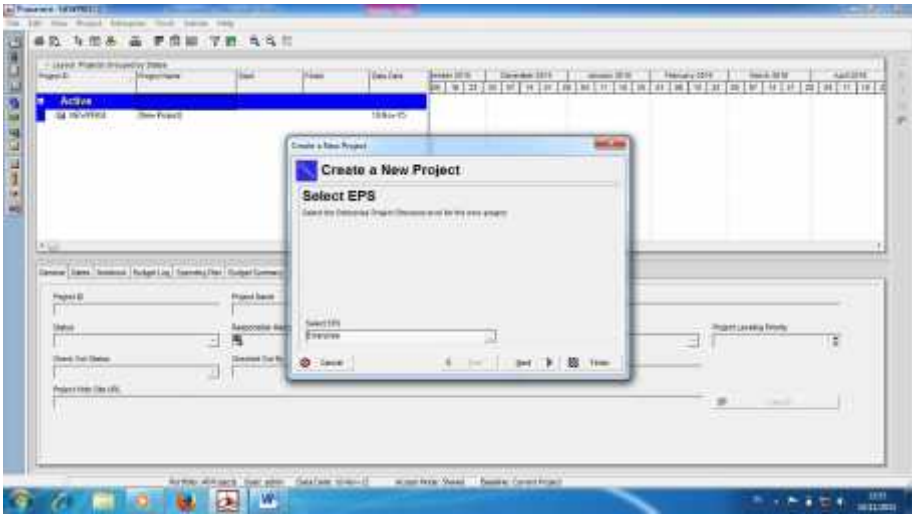

Gambar 7. Tampilan *Create a New Project Wizart*

2) Selanjutnya akan ditampilkan *Project Name*, masukkan identitas proyek dan nama proyek nya ke dalam kolom dialog. Klik Next.

Gamabar 8. Tampilan *Project Name*

3) Kemudian akan terlihat tampilan *Project Start and End Dates*, selanjutnya masukkan tanggal di mulai dan berakhirnya proyek pada kolom dialog *Planned Start dan Must Finish by*, klik Next.

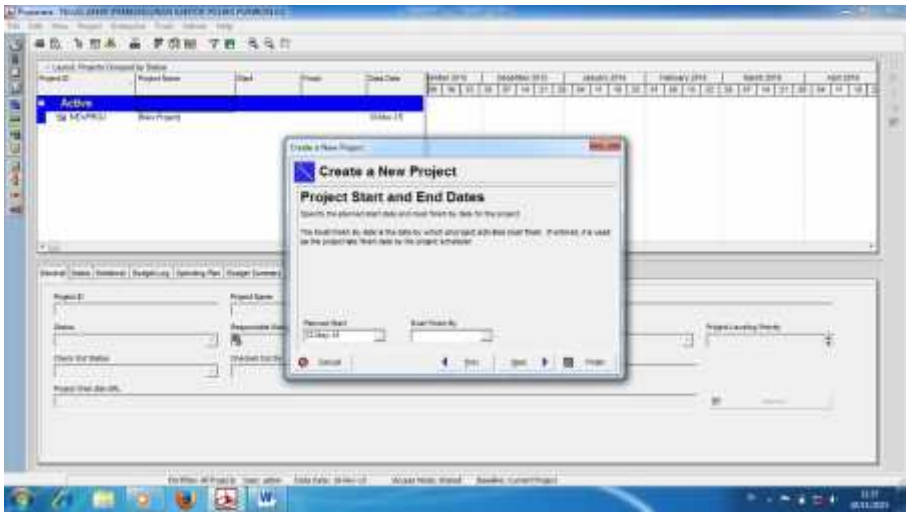

Gambar 9. Tampilan *Project Start and End Dates*

4) Setelah itu ditampilkan *Responsible Manager*, ini untuk mentukan seseorang yang bertanggung jawab pada proyek tersebut. Setelah dipilih klik Next.

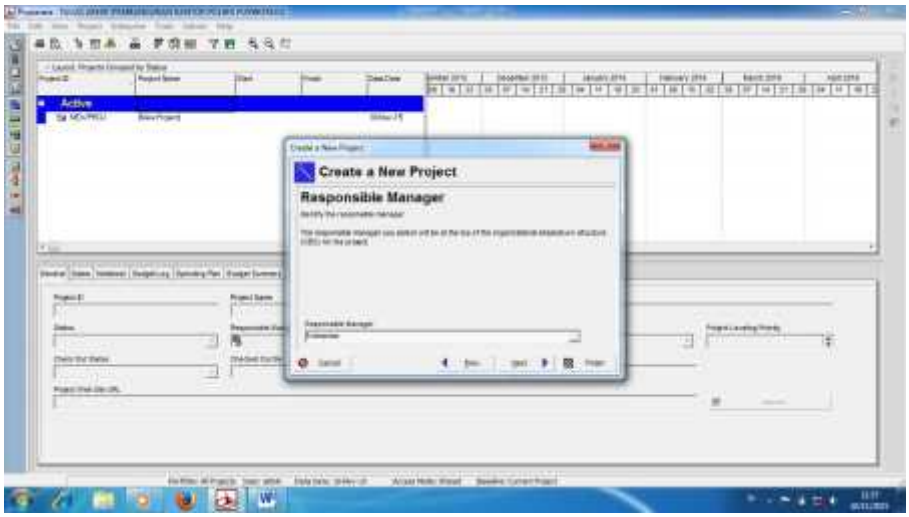

Gambar 10. Tampilan *Responsible Manager*

5) Selanjutnya akan ditampilkan *Assignment Rate Type* ini untuk menentukan satuan yang akan digunakan, setelah itu klik Next.

Gambar 11. Tampilan *Assigment Rate Type*

6) Kemudian akan ditampilkan *Project Archient* ini untuk menentukan apakah proyek menggunakan *Project Archient* atau tidak, setelah itu klik Next.

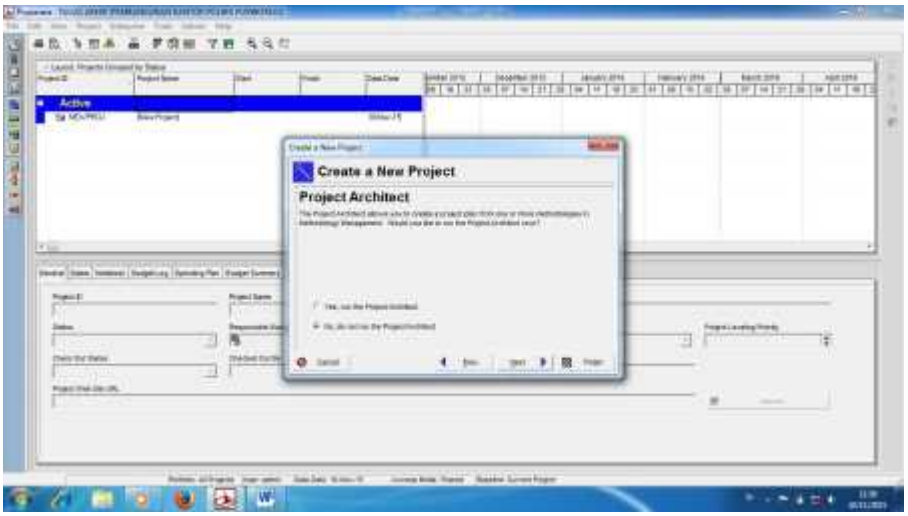

Gambar 12. Tampilan *Project Archient*

7) Selanjutnya akan menampilkan dialog *Congratulation* yang menandakan bahwa *project* baru telah berhasil dibuat.

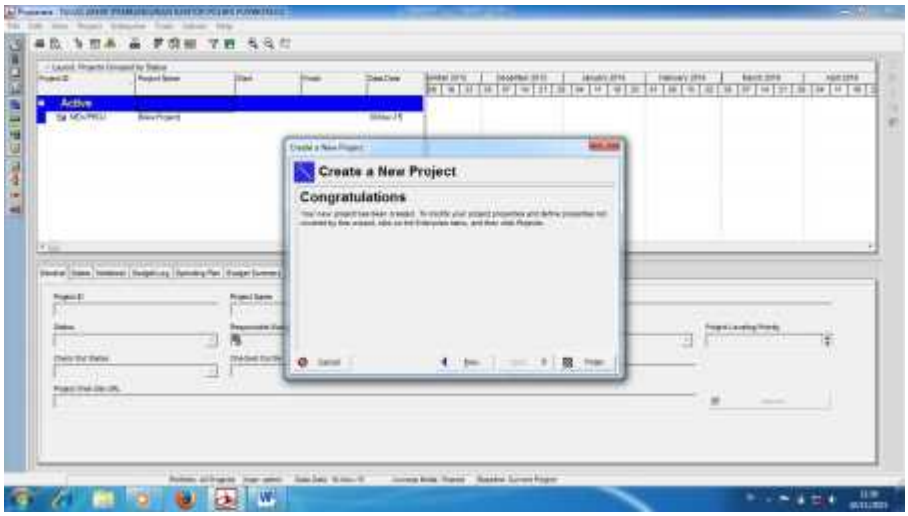

Gambar 13. Tampilan *Congratulation*

c. Membuat data schedule pada pekerjaan

Masuk menu *Tools* > *Schedule*.

Setelah masuk ke menu Schedule pilih option kemudian aktifkan *checkbox Shedule Automatically when a change affects dates* > klik tombol close. Selanjutnya pada kolom *Current Data Date* pilih tanggal mulai proyek. Terakhir klik tombol Shedule untuk memulai penjadwalan proyek.

Gambar 14. Tampilan *Schedule*

d. Menginput Data Kegiatan Proyek

Pilih menu *Project* > *Activities* selanjutnya pilih menu *Edit* > *Add*. Setelah itu akan ditampilkan baris kegiatan yang sudah diberi kode secara otomatis oleh program Primavera tersebut. Masukkan nama kegiatan proyek pada kolom *Activity Name*, misalkan Pekerjaan Persiapan. Tentukan rencana tanggal dimulai dan berakhirnya pekerjaan tersebut pada kolom *Start* dan *Finish*. Ulangi langkah diatas untuk menambah kegiatan pekerjaan yang lainnya.

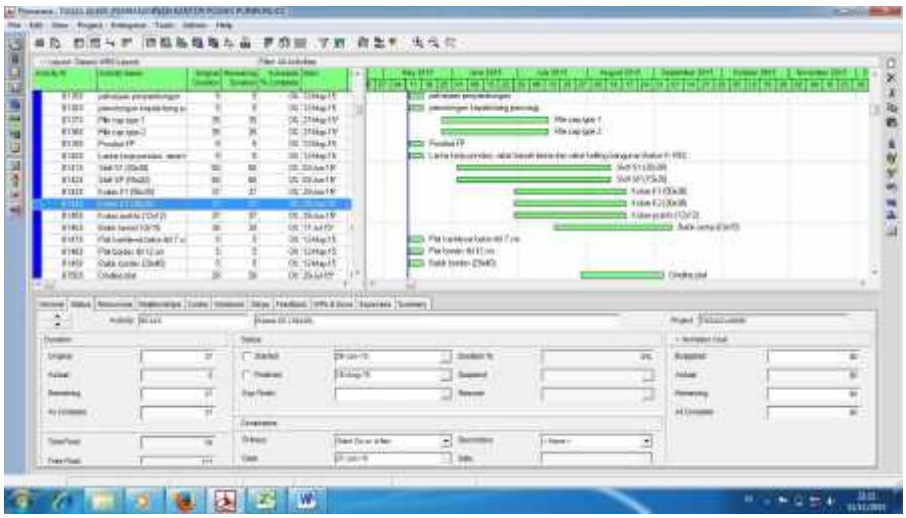

Gambar 15. Tampilan Penginputan Data Proyek

e. Membuat Work Breakdown Schedule WBS

1) Apa bila sudah membuat data pekerjaan setelah itu membuat WBS, dengan melakukan mengklik menu *Project* > WBS

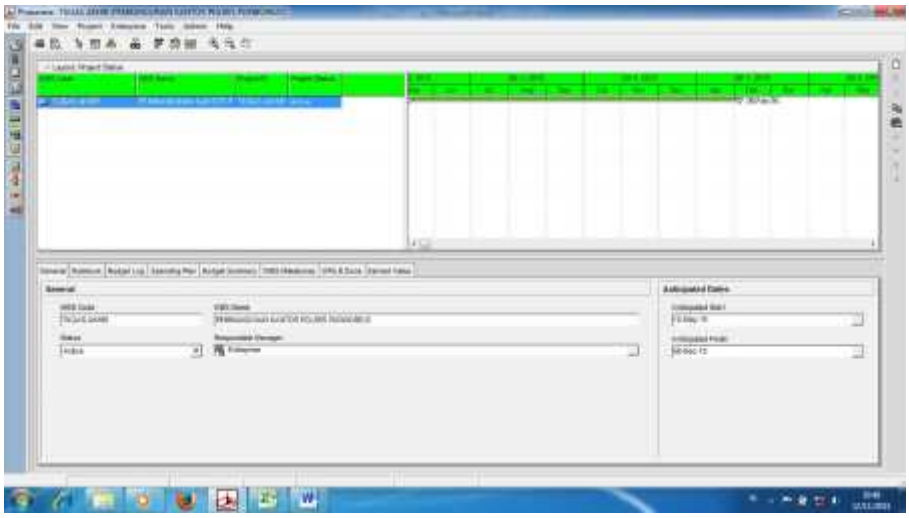

Gambar 16. Tampilan *Work Breakdown Schedule*

2) Arahkan pada item PROJ. Pilih menu *Edit* > *Add* pada kolom WBS code ketik nama WBS yang di inginkan misalkan Tugas Akhir Enter. Pada kolom WBS Name Ketik nama pekerjaan yang ada di proyek dimisalkan GEDUNG POLRES PURWOREJO (BANGUNAN BERTINGKAT) Enter.

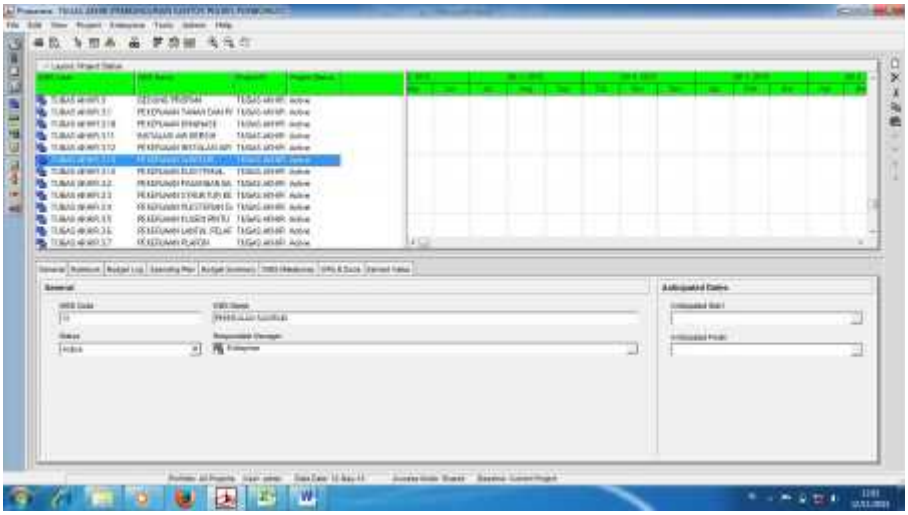

Gambar 17. Tampilan Penginputan Data Proyek di *Work Breakdown Schedule*

3) Menentukan pekerjaan-pekerjaan yang diterapkan kedalam Work Breakdown Schedule dapat dilakukan pilih menu *Project* > *Activities*. Pilih tab General, selanjutnya pada kelompok WBS klik kotak kecil yang terletak di sebelah kanan.

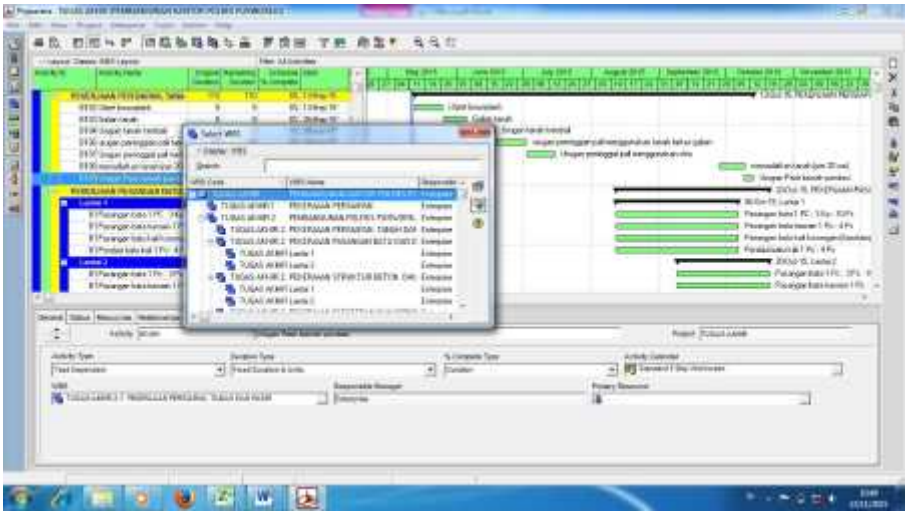

Gambar 18. Tampilan *Select WBS*

4) Selanjutnya pada dialog pekerjaan pilih jenis pekerjaan yang akan dibuat WBS klik *Assign*, jika sudah pada *form Activities* akan

terlihat pekerjaan yang di WBS telah dipindahkan di bawah WBS pekerjaan yang diinginkan

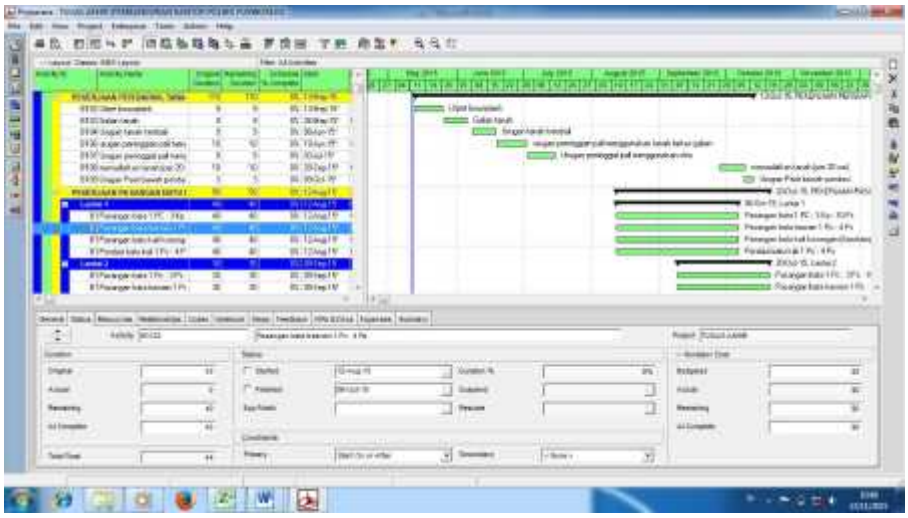

Gambar 19. Tampilan Pekerjaan yang Ada Di WBS

f. Menginputkan hubungan pekerjaan antara yang satu dengan yang lainya

1) Pilih pekerjaan yang akan dihubungkan dengan pekerjaan yang lainnya, klik *tab Relationship*. Pada *Predecessor* klik *Assign*.

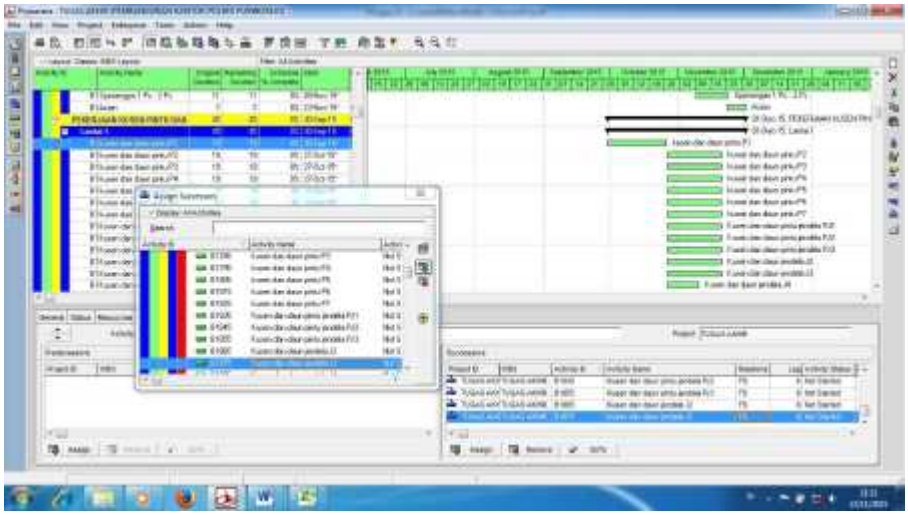

Gambar 20. Tampilan *Assign Predecessor*

2) Pada kotak dialog pilih pekerjaan yang dipilih tadi kemudian klik Assign, Kemudian pekerjaan tersebut akan ditambahkan pada kelompok *Predecessors*. Selanjutnya pilih jenis *Relationship Relationship Type*.

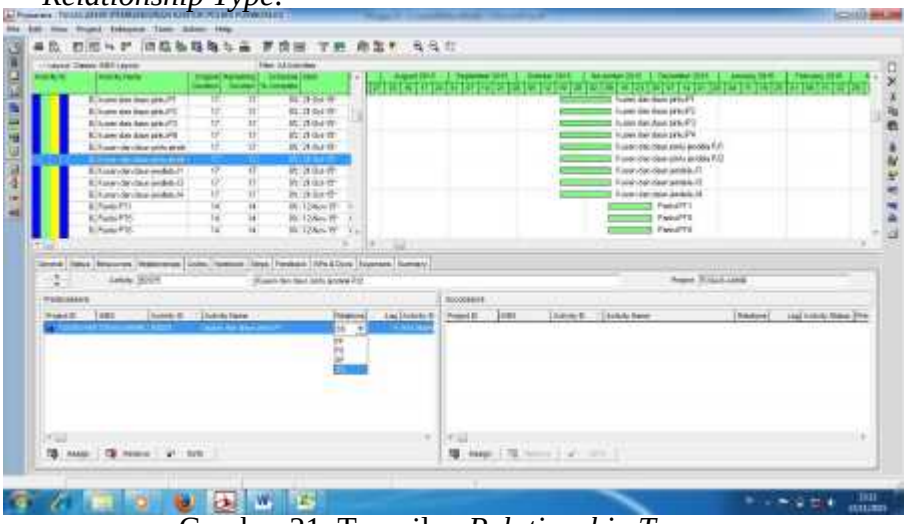

Gambar 21. Tampilan *Relationship Type*

3) Ulangi langkah-langkah tersebut diatas yang menampilkan gambar hubungan antar pekerjaan dengan mengklik *tab Activity Network.*

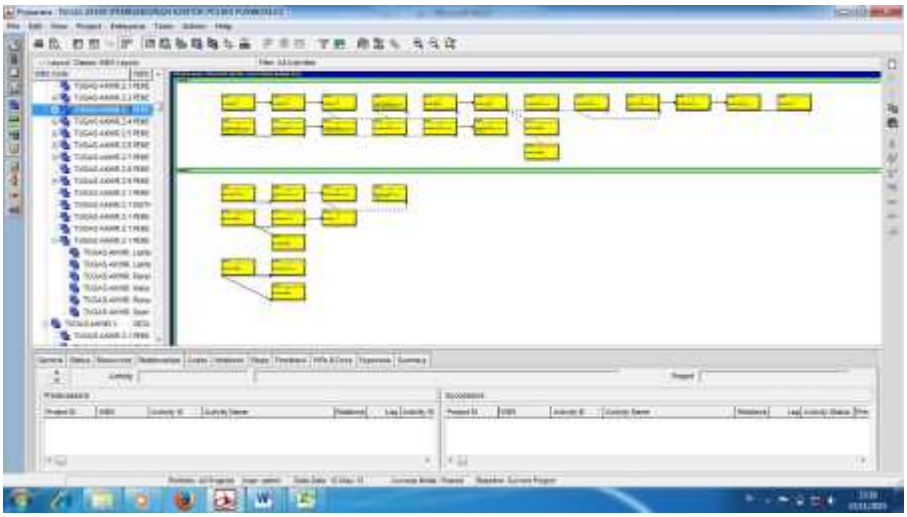

Gambar 22. Tampilan *Activity Network*

g. Mengubah mata uang yang digunakan ke Rupiah

1) Pada pengaturan awal diprogram *primavera 6.0* mata uangnya adalah dollar, maka perlu diubah ke mata uang Rupiah dengan mengklik *Admin* > *Currencies* kemudian klik Add. Setelah itu pada *Currency Id* ketik INA, *Currency Name* ketik Indonesia, *Currency Symbol* ketik Rp, *Exchange Rate* ketik 14.000 ini menandakan bahwa 1 Dollar adalah Rp 14.000

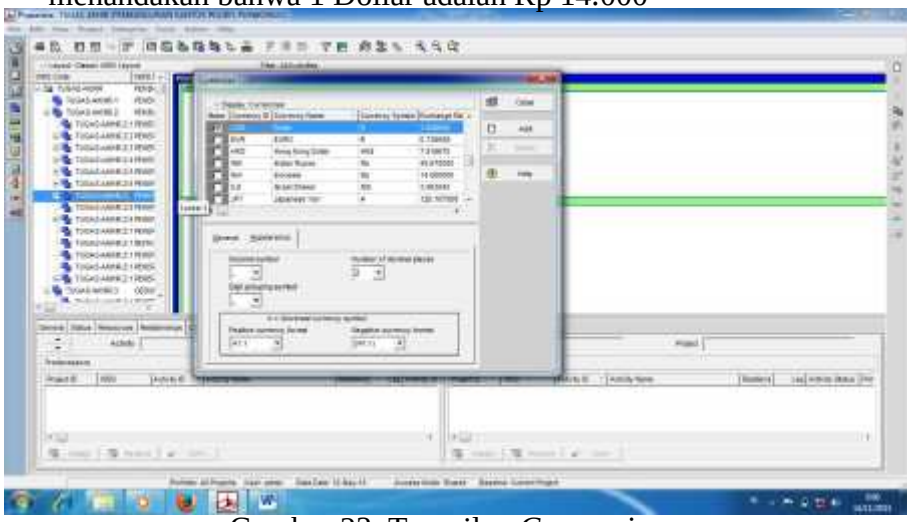

Gambar 23. Tampilan *Currencies*

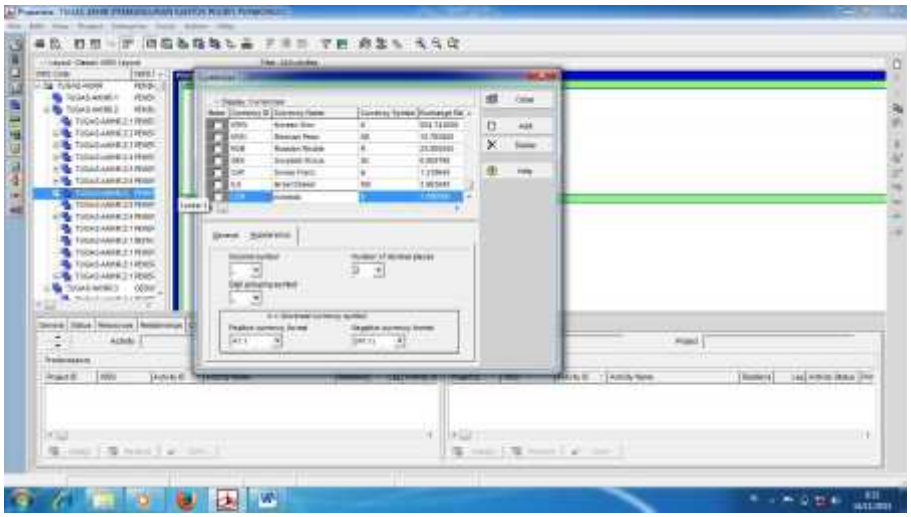

Gambar 24. Tampilan Penginputan Pada *Currencies*

2) Kemudian klik *Edit* > *User Prefernce* > *Currency* selanjutnya pilih *Currencies Option* > *Select Currencies* > Indonesia rupiah

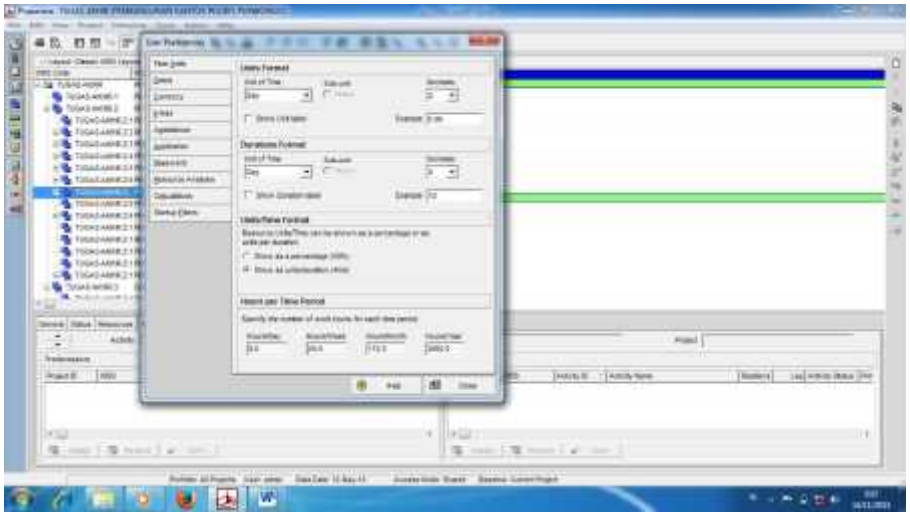

Gambar 25. Tampilan *Currencies Option*

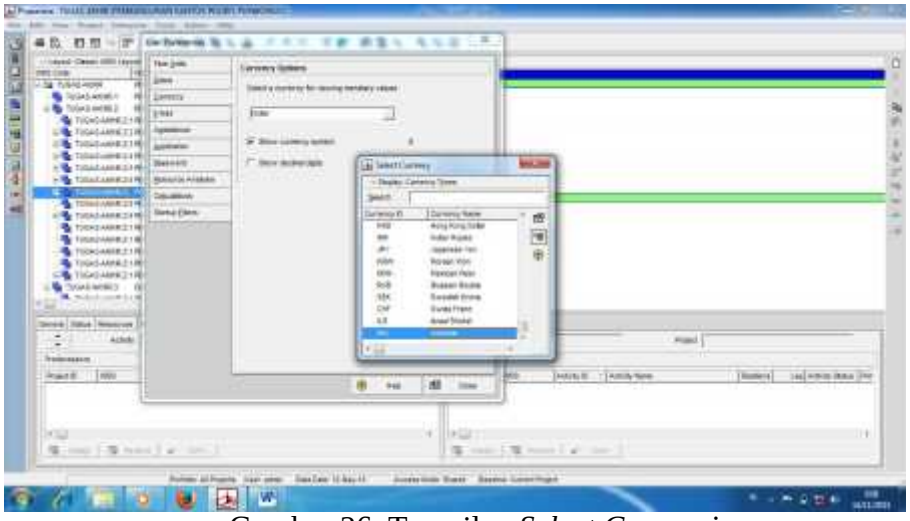

Gambar 26. Tampilan *Select Currencies*

h. Memasukkan biaya untuk pekerjaan

1) Masukkan terlebih dahulu total biaya proyek Klik *tab Resource* > *Add Recource* kemudian akan terlihat tampilan *Display Resource*. Masukkan *Recouce id* yang di inginkan kemdian masukkan juga *Resource Name*. Masukkan biaya yang sudah ditetapakan pada

Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada *tab Unit and Price* klik Detail ganti *Resource type* dengan material.

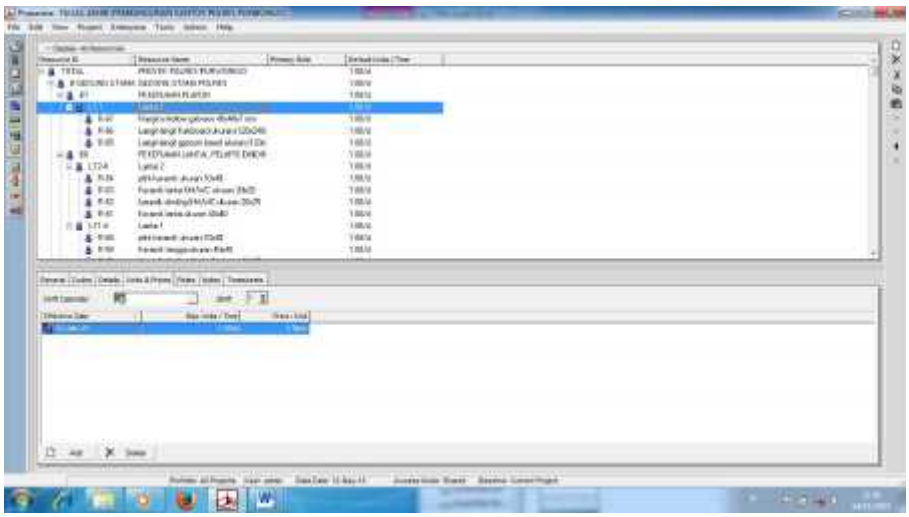

Gambar 27. Tampilan *Resource*

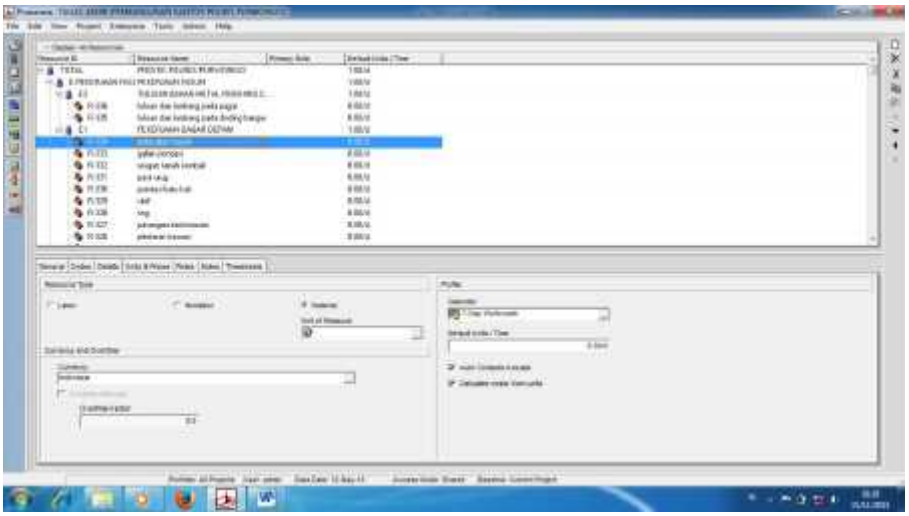

Gambar 28. Tampilan *Resource Type*

2) Setelah itu masukkan Resource klik menu *Project* > *Activities* klik *tab Resource*. Klik *Add Resource* dan akan ditampilkan *Assign Resource*. Pilih jenis pekerjaan klik *Assign. Resource*

pekerjaan tadi telah ditambahkan dan ulangi langkah-langkah ini pada pekerjaan yang lain.

Gambar 29. Tampilan *Assign Resource*

3) Dari RAB terdapat pajak PPN 10% dan dimasukkan pada *tab Expense* ini diluar bahan, alat dan tenaga kerja. Klik *Project* > *Activities* klik *Expense* setelah itu klik Add. Pada menu *Expense Category* pilih *Administration*, disini biaya pajak dimasukkan sebagai biaya administrasi. Masukkan biaya pada *Budgeted Cost*.

Gambar 30. Tampilan *Expense*

i. Menyimpan rencana jadwal dan biaya yang telah disusun di depan tadi sebagai baseline

1) Klik *Project* > *Maintain Baseline*, klik *Add*.

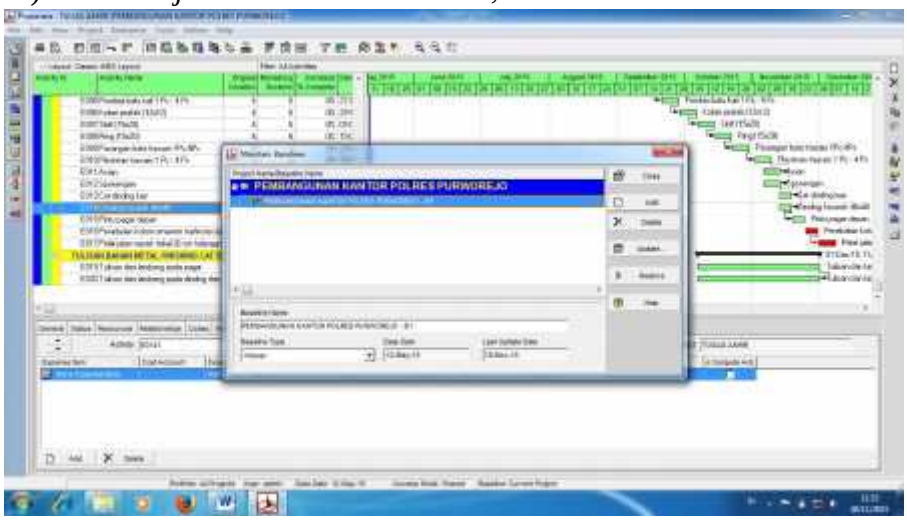

Gambar 31. Tampilan *Maintain Baseline*

2) Klik Project > Assign Baseline kemudian pilih nama project yang telah dibuat diawal pekerjaan tadi, selanjutnya pada *task User Baseline* > *Primary* pilih nama *project* yang telah dibuat sehingga secara otomatis nama *project* yang telah dibuat akan disimpan sebagai *Baseline*.

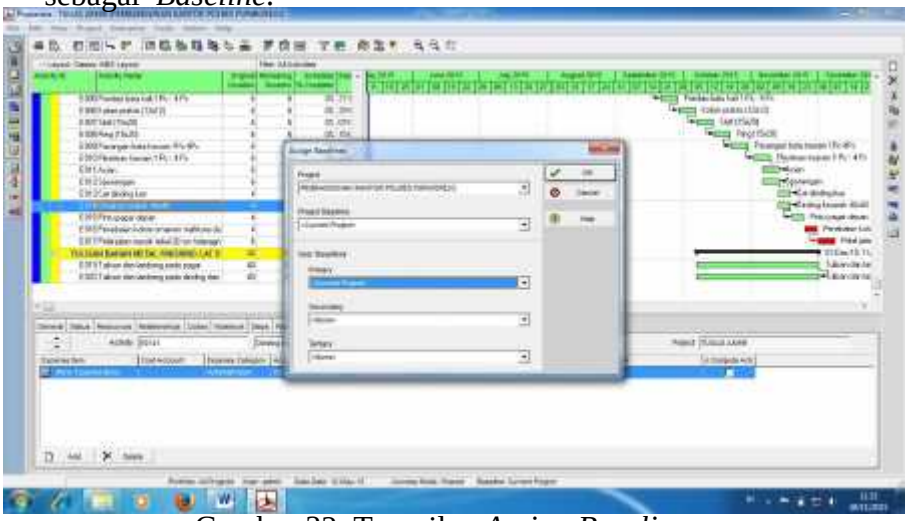

Gambar 32. Tampilan *Assign Baseline*

2. Aktualisasi di lapangan *(tracking)*

Tracking adalah menginput data yang yang dilapangan dan membandingkan dengan rencana yang telah dibuat. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan antara lain :

a. Pilih menu *Tools* > *Apply Actual* ini untuk memasukkan tanggal update. Klik *New data date* pada kotak kecil untuk mengisikan tanggal peninjauan.

Gambar 33. Tampilan *Apply Actual*

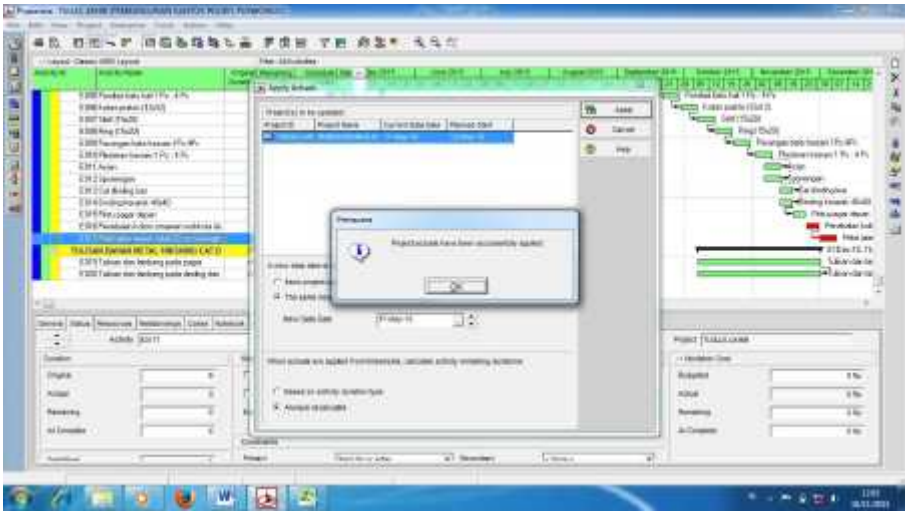

Gambar 34. Tampilan *Apply Actual Successfull*

b. Klik *tab Columns* untuk menambahkan baris pada bagian kanan *Gannt Chart*. Selanjutnya pilih *chart Available option* untuk pindah ke *Selected Option klik Close*.

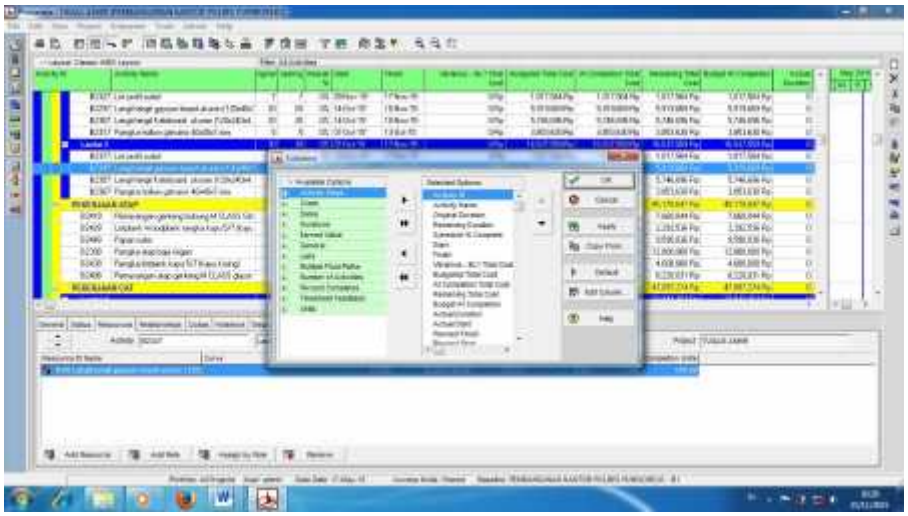

Gambar 35. Tampilan *Tab Coloums*

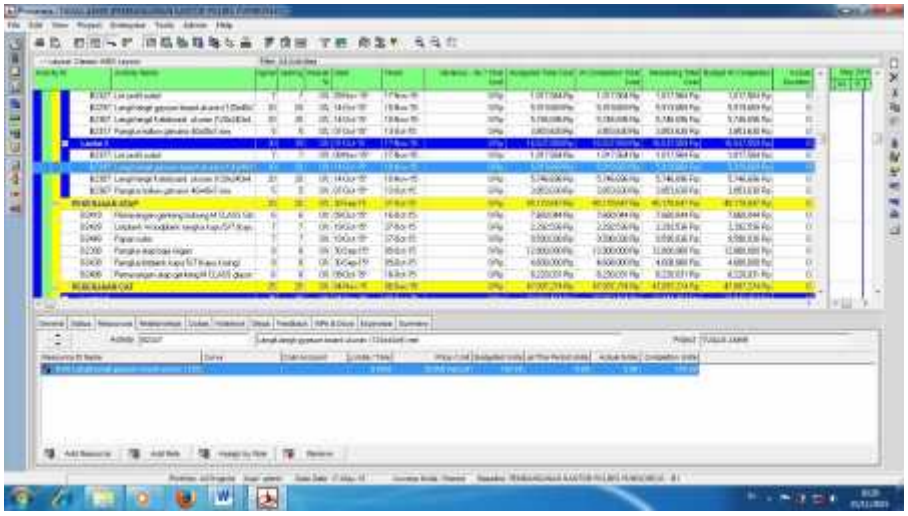

Gambar 36. Tampilan Penambahan *Chart* Pada *Gant Chart*

c. Proses Updating

Ada beberapa langkah dalam melakukan updating yaitu :

1) Menambahkan WBS pengeluaran pada *Gannt Chart* yaitu memasukkan laporan Minggu 1 – Minggu 5 pada *Activity Name*.

Data pengeluaran disini yang dimaksud adalah untuk seluruh item pekerjaan tidak dirinci per item pekerjaannya.

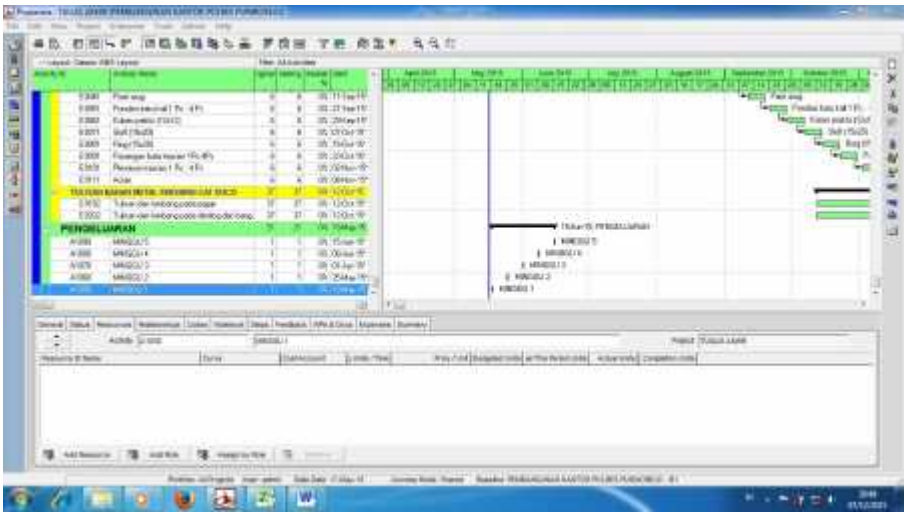

Gambar 37. Tampilan Penambahan WBS Pengeluaran

2) Klik *Resource* > *Add* selanjutnya masukkan *Resource id*, masukkan *Resource Name* masukkan juga biaya pada *tab Unit and Price* selanjutnya klik *Detail*. Ganti *Resource type* dengan *Labor* untuk tenaga kerja dan Materials untuk bahan, ulangi langkah-langkah tersebut untuk memasukkan *resource Materials*.

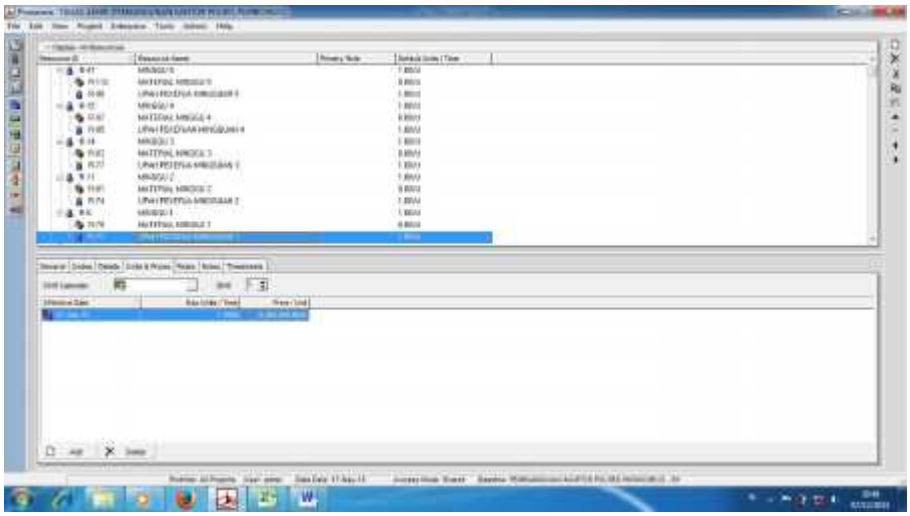

Gambar 38. Tampilan Resources Pengeluaran

3) Maasukkan *Resource* pada salah satu Pengeluaran laporan Minggu tadi menu *Project* > *Activities* klik pada *tab Resource*. Tambahkan *Add Recource* akan ada tampilan *Assign Resource*. Harga dimasukkan pada *Actual Cost* dengan cara mengklik *Assign* pada dialog Upah tenaga kerja pada laporan Minggu tersebut. *Resource* upah tenaga kerja pada laporan mingguan tersebut telah ditambahkan dan ulangi langkah yang sama untuk membuat *Assign Resouce* tersebut.

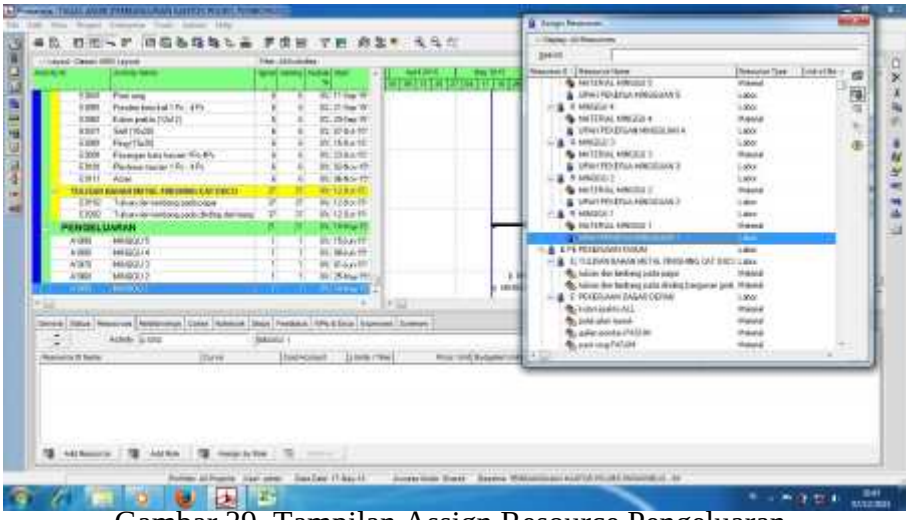

Gambar 39. Tampilan Assign Resource Pengeluaran

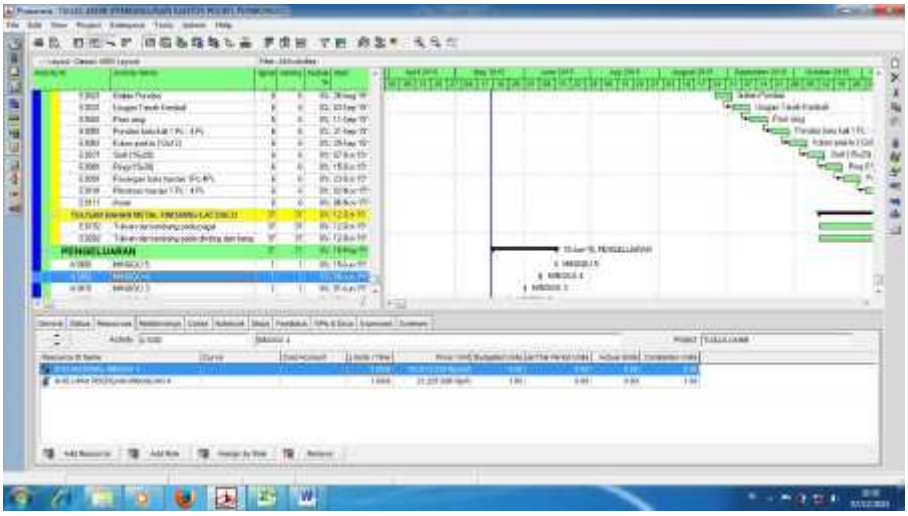

Gambar 40. Tampilan Hasil Resource Pengeluaran

4) Menginputkan Persentase penyelesaian pekerjaan

Klik pada salah satu pekerjaan , klik tab Status > aktifkan *checkbox Started* ini menunjukan pekerjaan ini telah dimulai. Kemudian pada tab *Duration* % tulis 100 persen sesuai dengan laporan mingguan yang secara otomatis pada *task Duration* akan berubah sesuai bobot pekerjaan yang telah selesai. Setelah itu

aktifkan checkbox Finished ini untuk menunjukan pekerjaan telah selesai atau belum secara otomatis.

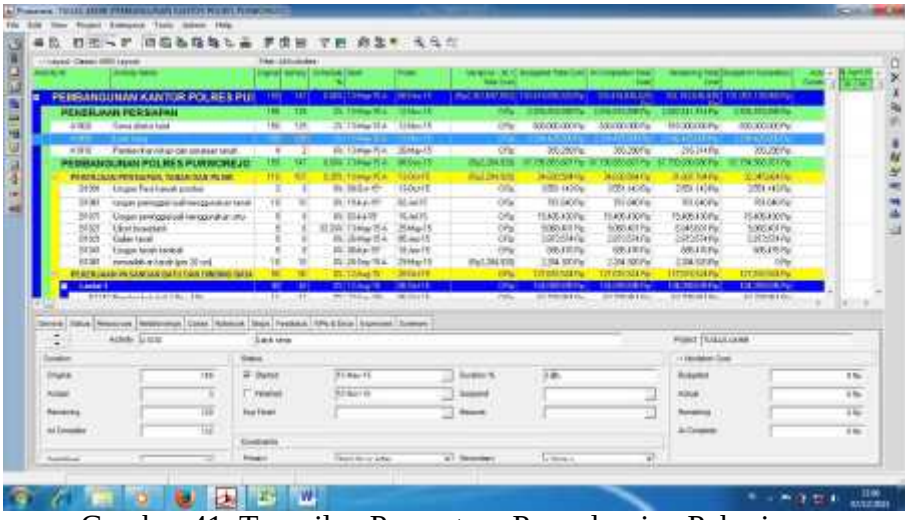

Gambar 41. Tampilan Persentase Penyelesaian Pekerjaan

d. Masukkan biaya tak langsung pada proyek

Berdasarkan Jurnal Petra, biaya langsung proyek 85% dan biaya tak langsung proyek 15% dari total biaya konstruksi (Sumaryani,2010)

Dari hasil perhitungan diperoleh biaya langsung (*Actual Cost*) hingga minggu ke-5 adalah

Minggu 1 = Rp 10.892.500

Minggu 2 = Rp 11.195.860

Minggu 3 = Rp 58.933.277

Minggu 4 = Rp 177.020.718

Minggu 5 = Rp 36.884.224

Total = Rp 294.926.580

Sehingga perhitungan untuk mencari biaya tak langsung pada proyek adalah :

Total biaya konstruksi = biaya langsung + biaya tak langsung
= biaya langsung + 15% total biaya konstruksi

Total biaya konstruksi = Rp. 294.926.580 + 15% total biaya konstruksi

Total biaya konstruksi = Rp. 294.926.580 + 0,15 total biaya konstruksi

85% Total biaya konstruksi = Rp. 294.926.580

Total biaya konstruksi = Rp. 346.972.447

Biaya tak langsung = 15% x Rp. 346.972.447
= Rp. 52.045.867

Proyek ini pekerjaan dimulai pada tanggal 12 Mei 2015, dan peninjauan penelitian dilakukan sampai tanggal 14 Juni 2015 hanya meneliti hingga minggu ke-5 atau sama dengan 35 hari.

Biaya tak langsung perhari = biaya tak langsung/ 35 hari
= Rp. 52.045.867 / 35 hari
= Rp. 1.487.025

Setelah mendapatkan biaya tak langsung perharinya dapat menghitung biaya pajak perminggunya dengan cara

Rp. 1.487.025 x 7 hari = Rp. 10.409.173

Kemudian biaya tak langsung yang telah didapatkan dimasukkan kedalam program *Primavera* 6.0 dengan cara memasukkan pada *tab expense*. Klik *tab expense* > *add* pada *tab expense item* dapat ditulis contoh Minggu 1, kemudian pada *task expense category* pilih *administration*, selanjutnya pada *task actual cost* masukkan Rp. 10.409.173.

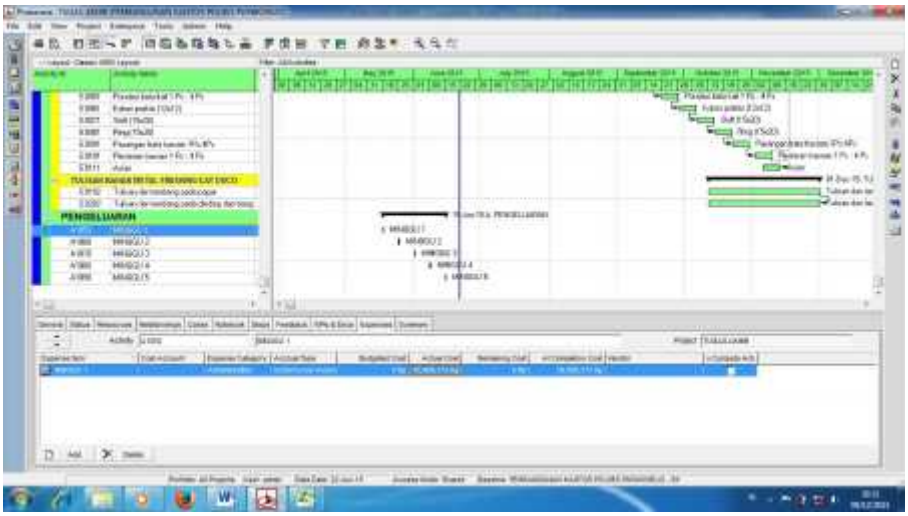

Gambar 42. Tampilan Pada *Tab Expense* Biaya Tak Langsung

e. Indikator Konsep Nilai Hasil pada *Primavera* 6.0

Untuk melihat indikator konsep nilai hasil pada program Primavera 6.0 dapat dilakukan dengan cara klik *Tracking*. Setelah mengklik *Tracking* tadi secara otomatis pada program *Primavera* 6.0 dapat melihat indikator konsep nilai hasil beserta kurva S nya

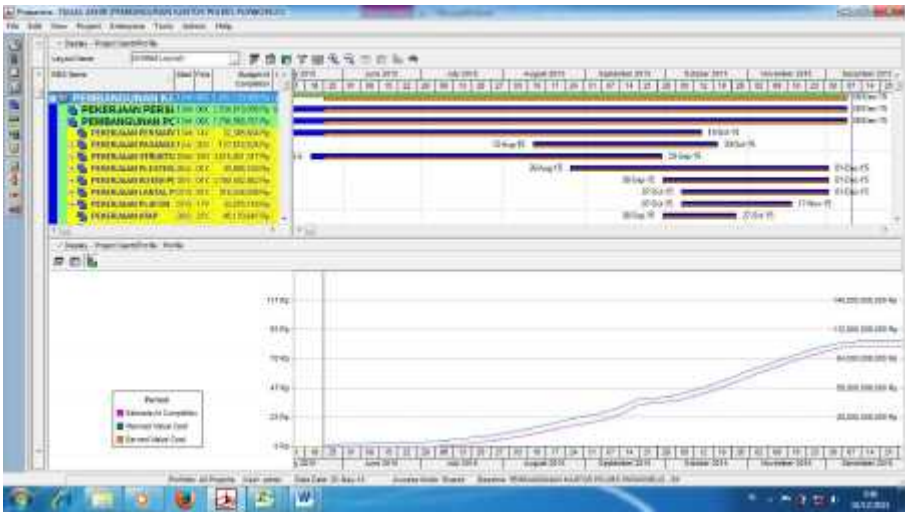

Gambar 43. Tampilan *Tracking* Pada Minggu 5

Setelah melakukan Tracking mendapatkan indikator-indikator konsep nilai hasil diantaranya yaitu nilai ACWP (*Actual Cost Work of Performed*), BCWP *(Budgeted Cost of Work Performed*) dan BCWS (*Budgeted Cost of Work Schedule*)

Tabel 2.
Rekapitulasi Indikator-indikator Konsep Nilai Hasil

Minggu KE-	Planned Value-PV BCWS		Earned Value-EV BCWP		Actual Cost-AC ACWP	
1	Rp	20.192.776	Rp	14.180.320	Rp	21.301.673
2	Rp	35.167.194	Rp	29.154.738	Rp	42.906.707
3	Rp	109.698.956	Rp	103.686.500	Rp	112.249.158
4	Rp	300.963.112	Rp	294.950.656	Rp	299.679.050
5	Rp	341.121.778	Rp	335.109.322	Rp	346.972.447

B. Pembahasan

1. Indikator-Indikator Konsep Nilai Hasil

Dari hasil analisis yang didapat dengan menggunakan program *Primavera* 6.0 diperoleh indikator-indikator konsep nilai hasil mulai dari minggu ke-1 hingga minggu ke-5

Tabel 3.
Rekapitulasi Indikator-indikator Konsep Nilai Hasil 2

Minggu KE-	(CV) Rp	(SV) Rp	(ETC) Rp	(EAC) Rp	(SPI)	(CPI)
1	-7.121.353	-6.012.456	17.020.037.066	17.041.338.739	0,70	0,67
2	-13.751.969	-6.012.456	16.652.309.966	16.695.216.673	0,83	0,68
3	-8.562.658	-6.012.456	12.168.840.290	12.281.089.447	0,95	0,92
4	-4.728.394	-6.012.456	11.226.438.245	11.526.117.295	0,98	0,98
5	-11.863.125	-6.012.456	11.398.878.855	11.745.851.303	0,98	0,97

Hasil data yang didapat dari program *primavera* 6.0 pada minggu ke-5 Proyek Pembangunan Kantor Polres Purworejo adalah sebagai berikut :

1. BCWS (PV) = Rp 341.121.778
2. BCWP (EV) = Rp 335.109.322
3. ACWP (AC) = Rp 346.972.447

dari ketiga indikator tersebut diperoleh kinerja pelaksanaan proyek adalah sebagai berikut.

1) Varian biaya atau *Cost Varians* (CV) dan Varian jadwal terpadu atau *Schedule Varians* (SV)

   a. CV = -(Rp 11.863.125)

      Nilai dari *primavera* 6**.0** didapat dari rumus

      CV = EV – AC

      = Rp 335.109.322 - Rp 346.972.447

      = -(Rp 11.863.125)

   b. SV = -(Rp 6.012.456)

      Nilai dari primavera 6**.0** didapat dari rumus

      SV = EV – PV

      = Rp 335.109.322 – Rp 341.121.778

      = -(Rp 6.012.456)

2) Indeks kinerja biaya atau *Cost Performed Index* (CPI) dan waktu atau *Schedule Performance Index* (SPI)

   a. CPI = 0,97

      Nilai dari primavera 6**.0** didapat dari rumus

      CPI = EV / AC

      = Rp 335.109.322 / Rp 346.972.447

      = 0,97

   b. SPI = 0,98

      Nilai dari *primavera* 6**.0** didapat dari rumus

      SPI = EV / PV

= Rp 335.109.322 / Rp 341.121.778

= 0,98

Dari hasil diatas menunjukan bahwa ACWP lebih besar dari BCWP yang artinya biaya pengeluaran lebih besar dari anggaran, ini juga bisa dilihat dari besarnya Cost Varians (CV) yang mempunyai nilai negatif dengan indeks kinerja biaya (CPI) kurang dari satu. Sedangkan dari segi waktu pelaksanaan angka BCWP lebih kecil dari BCWS yang artinya proyek terjadi keterlambatan dari jadwal yang direncanakan, hal ini ditunjukan dari besarnya Schedule Varians (SV) yang memiliki nilai negatif dan nilai SPI yang kurang dari satu.

Kondisi ini dapat dilihat dari laporan mingguannya, disini laporan mingguan yang dibahas hanya hingga minggu ke-5 karena penelitian dilakukan hingga mingga ke-5 saja.

1) Minggu ke-1

   Pada minggu ke-1 dapat dilihat bahwa besarnya biaya pengeluaran (AC) Rp 21.301.673 sedangkan biaya rencana (PV) Rp 19.781.936. Hal ini menunjukan pengeluaran lebih besar dari rencana karena dalam pelaksanaan proyek ini pada minggu-minggu awal dilakukan penambahan pekerja untuk mempercepat kemajuan pekerjaan tersebut.

2) Minggu ke-2

   Pada minggu ke-2 dapat dilihat bahwa besarnya biaya pengeluaran (AC) Rp 42.906.707 sedangkan biaya rencana (PV) Rp 34.451.686. Ini berarti

pengeluaran lebih besar dari apa yang direncanakan karena pada minggu ini mendatangkan *mini pile* sementara pekerjaan *mini pile* tersebut belum dilaksanakan pada minggu ini, jadi pengeluaran pada minggu ini belum sesuai dengan apa yang direncanakan.

3) Minggu ke-3

Pada minggu ke-3 dapat dilihat bahwa besarnya biaya pengeluaran (AC) Rp 112.249.158 sedangkan biaya rencana (PV) Rp 109.698.956. Jika pengeluaran lebih besar dari apa yang direncanakan dapat dikatakan pada minggu ini proyek mengalami kerugian karena adanya penambahan jam kerja pemancangan mini *pile* serta pekerjaan pembesian dan pengecoran *pile cap*.

4) Minggu ke-4

Pada minggu ke-4 dapat dilihat bahwa biaya pengeluaran (AC) Rp299.679.050 sedangkam biaya rencana (PV) Rp 300.963.112. Ini menunjukan bahwa pada minggu ini pengeluaran lebih kecil dari rencana jadi pada minggu ini proyek mengalami keuntungan.

5) Minggu ke-5

Pada minggu ke-5 dapat dilihat bahwa biaya pengeluaran (AC) Rp346.972.447 sedangkan biaya rencana (PV) Rp 341.121.778. Hal ini menunjukan bahwa pengeluaran lebih besar dari rencana karena pengeluaran terbesar pada minggu ini yaitu pembelian material pekerjaan

kolom serta pembelian beton *ready mix* untuk pengecoran kolom dan *pile cap*, berarti pada minggu ini proyek mengalami kerugian.

2. Perkiraan Biaya dan Waktu Penyelesaian Proyek

   Perkiraan biaya dan waktu penyelesaian proyek pada Proyek Pembangunan Kantor Polres Purworejo adalah sebagai berikut :

   1) Perkiraan biaya akhir proyek

      EAC = Rp 11.745.851.303

      Nilai dari *primavera* 6**.0** didapat dari rumus

      ETC = (BAC – EV) / CPI

      = (11.344.256.000 - 335.109.322) / 0,97

      = Rp 11.398.878.855

      EAC = AC + ETC

      = Rp 346.972.447 + Rp 11.398.878.855

      = Rp 11.745.851.303

      VAC = -(Rp 410.595.303)

      Nilai dari *primavera* 6**.0** didapat dari rumus

      VAC = BAC – EAC

      = Rp 11.344.256.000 – Rp 11.745.851.303

      = -(Rp 410.595.303)

   2) Perkiraan waktu penyelesaian proyek

      EAS = 213,57

      Nilai dari *primavera* 6**.0** didapat dari rumus

ETS = (sisa waktu) / SPI

= 175 / 0,98

= 178,57 hari

EAS = waktu selesai + ETS

= 35 + 178,57

= 213,57 hari

Dari hasil pelaporan pada minggu ke-5 ini menunjukan bahwa kontraktor akan mengalami kerugian dan durasi akan lebih panjang dari rencana. Evaluasi agar proyek tidak rugi dan untuk mengembalikan pada durasi rencana maka harus dicapai CPI to-go dan SPI to-go. Diperoleh rumus sebagai berikut :

1. CPI to-go = (BAC-BCWP) / (BAC-ACWP)
2. SPI to-go = (BAC-BCWP) / (BAC-BCWS)

Dari rumus ini didapat hasil dari CPI to-go dan SPI to-go adalah

CPI to-go = (BAC-BCWP) / (BAC-ACWP)

= (11.344.256.000 -335.109.322)/(11.344.256.000 -346.972.447)

= 11.009.146.678 / 10.997.283.553

= 1,002

SPI to-go = (BAC-BCWP) / (BAC-BCWS)

= (11.113.447.000-328.291.224)/(11.113.447.000-334.181.351)

= 11.009.146.678 / 11.003.134.222

= 1,00

Untuk memperoleh kondisi agar proyek tidak rugi dan mengembalikan pada durasi rencana, maka harus diperoleh CPI to-go sebesar 1,002 dan SPI to-go sebesar 1,001

3. Validasi perhitungan Program Primavera 6.0 dengan perhitungsn Manual

   Data yang diperoleh menunjukan hasil indikator-indikator konsep nilai hasil adalah sebagai berikut :

Tabel 4.
Indikator-indikator Konsep Nilai Hasil

Minggu KE-	Planned Value-PV BCWS	Earned Value-EV BCWP	Actual Cost-AC ACWP
1	Rp 20.192.776	Rp 14.180.320	Rp 21.301.673
2	Rp 35.167.194	Rp 29.154.738	Rp 42.906.707
3	Rp 109.698.956	Rp 103.686.500	Rp 112.249.158
4	Rp 300.963.112	Rp 294.950.656	Rp 299.679.050
5	Rp 341.121.778	Rp 335.109.322	Rp 346.972.447

Contoh perhitungan hasil dari Konsep Nilai HAsil pada minggu ke-5 adalah sebagai berikut :

1) Perhitungan Varians Biaya (CV) dan Varians Jadwal (SV)

   CV = EV – AC

   = Rp 335.109.322 - Rp 346.972.447

   = -(Rp 11.863.125)

SV = EV – PV

= Rp 335.109.322 – Rp 341.121.778

= -(Rp 6.012.456)

2) Perhitungan Indeks Produktivitas dan Kinerja meliputi Indeks Kinerja Biaya (CPI) dan Indeks Kinerja Jadwal (SPI)

CPI = EV / AC

= Rp 335.109.322 / Rp 346.972.447

= 0,97

SPI = EV / PV

= Rp 335.109.322 / Rp 341.121.778

= 0,98

3) Perhitungan biaya akhir proyek (estimate at completion = EAC) dan perkiraan rugi atau laba pada akhir proyek (Variance All Completion = VAC)

ETC = (BAC – EV) / CPI

= (11.344.256.000 - 335.109.322) / 0,97

= Rp 11.398.878.855

EAC = AC + ETC

= Rp 346.972.447 + Rp 11.398.878.855

= Rp 11.745.851.303

VAC = BAC – EAC

= Rp 11.344.256.000 – Rp 11.745.851.303

= -(Rp 410.595.303)

Perkiraan waktu untuk pekerjaan yang tersisa (Estimate Temporary Schedule = ETS) dan perkiraan waktu penyelesaian proyek (estimate all Schedule = EAS)

ETS = (sisa waktu) / SPI

= 175 / 0,98

= 178,57 hari

EAS = waktu selesai + ETS

= 35 + 178,57

= 213,57 hari

Tabel 5.
Rekapitulasi Konsep Nilai Hasil dengan Manual

Minggu KE-	(CV) Rp	(SV) Rp	(ETC) Rp	(EAC) Rp	(SPI)	(CPI)
5	-11.863.125	-6.012.456	11.398.878.855	11.745.851.303	0,98	0,97

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis data dengan menggunakan metode konsep nilai hasil dan dengan bantuan program primavera 6.0 pada Proyek Pembangunan Kantor Polres Purworejo dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari perhitungan ACWP *(Actual Cost of Work Performance)* minggu kelima diperoleh biaya pelaksanaan proyek adalah sebesar Rp346.972.447
2. Perkiraan besarnya total biaya penyelesaian proyek adalah sebesar Rp 11.745.851.303, sedangkan nilai kontraknya adalah Rp 11.344.256.000
3. Perkiraan waktu penyelesaian proyek pada tanggal 11 Desember 2015 (213,57 hari), sedangkan waktu penyelesaian pada kontrak pada tanggal 8 Desember 2015 (210 hari)
4. Jika *performance* pekerjaan sama dan tidak ada evaluasi berdasarkan prediksi program primavera pada laporan minggu ke-5 maka kontraktor akan mengalami kerugian sebesar Rp 410.595.303
5. Dari hasil perhitungan konsep nilai hasil dengan cara manual dan dengan menggunakan program *primavera* 6.0 dapat dilihat bahwa hasil dari konsep nilai hasil adalah sama, dan dapat disimpulkan bahwa hasil perhitungan Konsep Nilai Hasil dengan menggunakan program *Primavera* 6.0 dikatakan sesuai.

B. Saran.

Beberapa saran yang dikemukakan sehubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dengan menggunakan metode konsep nilai hasil *(earned value concept)* yang akurat, detail tepat waktu dan berkelanjutan serta syarat perencanaan yang baik.
2. Pada penelitian selanjutnya perhitungan konsep nilai hasil dapat dibandingkan dengan menggunakan program *microsoft project*, ini untuk melihat perbandingan antara kedua program tersebut.
3. Dalam pelaksanaan proyek ini segera melakukan evaluasi secepat mungkin jika hasil yang didapat akan meleset dari rencana yang ditetapakan, langkah ini untuk mengurangi tingkat kerugian yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Anggita Fajerin, Yan. 2010. *Analisis Konsep Nilai Hasil pada Proyek Rehabilitasi Rumah Sakit Ortopedi Surakarta dengan Menggunakan Program Primavera 6.0* . Skripsi, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Anonim, 2013. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi.* Universitas Muhammadiyah Purworejo.

Ervianto, W. I. 2005. *Manajemen Proyek Konstruksi*. Yogyakarta: Andi.

Nagrecha, Suketu. *An Introduction to Earned Value Analysis*.artikel

Nurhan Dasyura, Gen, dkk. 2014. *Analisis Konsep Nilai Hasil pada Proyek Ruko 3 Tingkat Di Jalan Ampera Pontianak dengan Menggunakan Program Primavera 6.0* . Jurnal, Universitas Negeri Tanjung Pura, Pontianak.

Rahman, Ifanur. 2010. *Earned Value Analysis Terhadap Biaya Pada Pada Proyek Pembangunan Gedung (Studi Kasus Proyek Pembangunan Gedung C Fakultas Mipa UNS)* . Skripsi, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Roib. 2015. *Analisis Penerapan Pengendalian Biaya Proyek dengan Earned Value Concept (Studi Kasus Proyek Pembangunan Hanggar Sarana dan Prasarana Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Purworejo*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Purworejo, Purworejo.

Soeharto, Iman. 1997. *Manajemen Proyek dari Konseptual Sampai Operasional*. Jakarta: Erlangga.

Soemardi, B.W., dkk. 2006. *Pengembangan Sistem Earned Value untuk Pengelolaan Proyek Konstruksi di Indonesia*. Laporan Hasil Riset, Bandung ITB.

REKAP BOBOT PRESTASI PEKERJAAN

KEGIATAN : PENINGKATAN SARANA DAN PRAQSARANA APARATUR POLRI
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN NGEDUNG KANTOR POLRES PURWOREJO
LOKASI : JLGAJAH MADA NO. 2 PURWOREJO
TAHUN : 2015

Minggu ke : 1 (satu)
Periode : 12-May-15 s/d 17-May-15

NO	MACAM PEKERJAAN	Kontrak	REALISASI PEKERJAAN		
		Bobot %	Prosentase Minggu lalu	Prosentase minggu ini	Prosentase s/d Minggu ini
A	**PEKERJAAN PERSIAPAN**	**0,346%**	-	0,125%	0,125%
B	**PEMBANGUNAN GEDUNG POLRES PURWOREJO (BANGUNAN BERTINGKAT)**	92,933%	-	-	-
C	**GEDUNG SPKT**	2,661%	-	-	-
D	**GEDUNG PROPAM**	2,600%	-	-	-
E	**PEKERJAAN FASUM**	1,460%	-	-	-
	JUMLAH	**100,000%**	**-**	**0,125%**	**0,125%**
	Progres Rencana (Schedule)				
	Deviasi (+/-)				

Purworejo, Mei 2015
Yang membuat
Konsultan Supervisi
PT, MULTI VISI KARYA

Ir. Achmad Sutrisno
Team Leader

REKAP RINCIAN BOBOT PRESTASI PEKERJAAN

KEGIATAN : PENINGKATAN SARANA DAN PRAQSARANA APARATUR POLRI
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN NGEDUNG KANTOR POLRES PURWOREJO
LOKASI : JLGAJAH MADA NO. 2 PURWOREJO
TAHUN : 2015

Minggu ke : 1 (satu)
Periode : 12-May-15 s/d 17-May-15

A. PEKERJAAN PERSIAPAN

NO	MACAM PEKERJAAN	Kontrak	REALISASI PEKERJAAN		
		Bobot %	Prosentase Minggu lalu	Prosentase minggu ini	Prosentase s/d Minggu ini
I.	**PEKERJAAN PERSIAPAN**	**0,346%**	-	0,125%	0,125%
	TOTAL JUMLAH (A)	**0,346%**	**-**	**0,125%**	**0,125%**

REKAP RINCIAN BOBOT PRESTASI PEKERJAAN

KEGIATAN : PENINGKATAN SARANA DAN PRAQSARANA APARATUR POLRI Minggu ke : 1 (satu)
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN NGEDUNG KANTOR POLRES PURWOREJO Periode : 12-May-15 s/d 17-May-15
LOKASI : JLGAJAH MADA NO. 2 PURWOREJO
TAHUN : 2015
B. PEMBANGUNAN GEDUNG POLRES PURWOREJO (BANGUNAN BERTINGKAT)

NO	MACAM PEKERJAAN	Kontrak	REALISASI PEKERJAAN		
		Bobot %	Prosentase Minggu lalu	Prosentase minggu ini	Prosentase s/d Minggu ini
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN, TANAH DAN PASIR	3,304%	-	-	-
II.	PEKERJAAN PASANGAN BATU DAN DINDING BATA	5,837%	-	-	-
III.	PEKERJAAN STRUKTUR BETON DAN PONDASI MINI PILE	48,377%	-	-	-
IV.	PEKERJAAN PLESTERAN DAN SPONENGAN	5,206%	-	-	-
V.	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA	9,255%	-	-	-
VI.	PEKERJAAN LANTAI, PELAPIS DINDING REALING DAN PLIN	4,687%	-	-	-
VII.	PEKERJAAN PLAFON	4,233%	-	-	-
VIII.	PEKERJAAN ATAP	2,463%	-	-	-
IX.	PEKERJAAN CAT	2,812%	-	-	-
X.	PEKERJAAN DRANASE	0,728%	-	-	-
XI.	INSTALASI AIR BERSIH	0,044%	-	-	-
XII.	PEKERJAAN INSTALASI AIR KOTOR	0,809%	-	-	-
XIII.	PEKERJAAN SANITAIR	0,769%	-	-	-
XIV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	4,408%	-	-	-
	TOTAL JUMLAH (B)	92,93%	-	-	-

REKAP RINCIAN BOBOT PRESTASI PEKERJAAN

KEGIATAN : PENINGKATAN SARANA DAN PRAQSARANA APARATUR POLRI Minggu ke : 1 (satu)
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN NGEDUNG KANTOR POLRES PURWOREJO Periode : 12-May-15 s/d 17-May-15
LOKASI : JLGAJAH MADA NO. 2 PURWOREJO
TAHUN : 2015
C. GEDUNG SPKT

NO	MACAM PEKERJAAN	Kontrak	REALISASI PEKERJAAN		
		Bobot %	Prosentase Minggu lalu	Prosentase minggu ini	Prosentase s/d Minggu ini
I.	PEKERJAAN TANAH DAN PASIR	0,110%	-	-	-
II.	PEKERJAAN PASANGAN BATU DAN DINDING BATA	0,348%	-	-	-
III.	PEKERJAAN STRUKTUR BETON	0,319%	-	-	-
IV.	PEKERJAAN PLESTERAN DAN SPONENGAN	0,272%	-	-	-
V.	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA	0,371%	-	-	-
VI.	PEKERJAAN LANTAI, PELAPIS DINDING DAN PLIN	0,133%	-	-	-
VII.	PEKERJAAN PLAFON	0,144%	-	-	-
VIII.	PEKERJAAN ATAP	0,551%	-	-	-
IX.	PEKERJAAN CAT	0,140%	-	-	-
X.	PEKERJAAN DRANASE	0,081%	-	-	-
XI.	INSTALASI AIR BERSIH	0,028%	-	-	-
XII.	PEKERJAAN INSTALASI AIR KOTOR	0,085%	-	-	-
XIII.	PEKERJAAN SANITAIR	0,020%	-	-	-
XIII.	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	0,056%	-	-	-
	TOTAL JUMLAH (C)	2,661%	-	-	-

REKAP RINCIAN BOBOT PRESTASI PEKERJAAN

KEGIATAN : PENINGKATAN SARANA DAN PRAQSARANA APARATUR POLRI Minggu ke : 1 (satu)
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN NGEDUNG KANTOR POLRES PURWOREJO Periode : 12-May-15 s/d 17-May-15
LOKASI : JLGAJAH MADA NO. 2 PURWOREJO
TAHUN : 2015
D. GEDUNG PROPAM

NO	MACAM PEKERJAAN	Kontrak	REALISASI PEKERJAAN		
		Bobot %	Prosentase Minggu lalu	Prosentase minggu ini	Prosentase s/d Minggu ini
I.	PEKERJAAN TANAH DAN PASIR	**0,110%**	-	-	-
II.	PEKERJAAN PASANGAN BATU DAN DINDING BATA	**0,335%**	-	-	-
III.	PEKERJAAN STRUKTUR BETON	0,331%	-	-	-
IV.	PEKERJAAN PLESTERAN DAN SPONENGAN	0,266%	-	-	-
V.	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA	0,372%	-	-	-
VI.	PEKERJAAN LANTAI, PELAPIS DINDING DAN PLIN	0,133%	-	-	-
VII.	PEKERJAAN PLAFON	0,144%	-	-	-
VIII.	PEKERJAAN ATAP	0,551%	-	-	-
IX.	PEKERJAAN CAT	0,133%	-	-	-
X.	PEKERJAAN DRANASE	0,049%	-	-	-
XI.	INSTALASI AIR BERSIH	0,017%	-	-	-
XII.	PEKERJAAN INSTALASI AIR KOTOR	0,085%	-	-	-
XIII.	PEKERJAAN SANITAIR	0,020%	-	-	-
XIII.	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	0,053%	-	-	-
	TOTAL JUMLAH (D)	**2,600%**	-	-	-

REKAP RINCIAN BOBOT PRESTASI PEKERJAAN

KEGIATAN : PENINGKATAN SARANA DAN PRAQSARANA APARATUR POLRI Minggu ke : 1 (satu)
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN NGEDUNG KANTOR POLRES PURWOREJO Periode : 12-May-15 s/d 17-May-15
LOKASI : JLGAJAH MADA NO. 2 PURWOREJO
TAHUN : 2015
E. PEKI PEKERJAAN PERSIAPAN

NO	MACAM PEKERJAAN	Kontrak	REALISASI PEKERJAAN		
		Bobot %	Prosentase Minggu lalu	Prosentase minggu ini	Prosentase s/d Minggu ini
I.	**PEKERJAAN PAGAR DEPAN**	**1,262%**	**-**	**-**	**-**
II.	**TULISAN BAHAN METAL FINISHING CAT DUCO**	0,198%	-	-	-
	TOTAL JUMLAH (E)	**1,460%**	**-**	**-**	**-**

Purworejo, Mei 2015
Yang membuat
Konsultan Supervisi
PT, MULTI VISI KARYA

Ir. Achmad Sutrisno
Team Leader

RINCIAN PROGRES MINGGUAN

KEGIATAN : PENINGKATAN SARANA DAN PRAQSARANA APARATUR POLRI
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN NGEDUNG KANTOR POLRES PURWOREJO
LOKASI : JLGAJAH MADA NO. 2 PURWOREJO
TAHUN : 2015

Minggu ke : 1 (satu)
Periode : 12-May-15 s/d 17-May-15

A. PEKERJAAN PERSIAPAN

NO	MACAM PEKERJAAN	Kontrak					Realisasi Progres Pekerjaan						Presentase Penyelesaian Tiap Bagian Pekerjaan
							Progres Minggu lalu		Progres Minggu ini		Progres s/d Minggu ini		
		VOLUME		HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	Bobot %	Volume Tiap Bagian Pekerjaan	Persentase Tiap Bagian Pekerjaan	Volume Tiap Bagian Pekerjaan	Persentase Tiap Bagian Pekerjaan	Volume Tiap Bagian Pekerjaan	Persentase Tiap Bagian Pekerjaan	
I.	**PEKERJAAN PERSIAPAN**												
1	Pembersihan lokasi dan perataan tanah	5.480,00	m2	4.469,30	24.491.764,00	0,242%	-	-	2.500,00	0,111%	2.500,00	0,111%	45,62%
2	Sewa direksi keet	7,00	bln	500.000,00	3.500.000,00	0,035%	-	-	1,00	0,005%	1,00	0,005%	14,29%
3	Listrik kerja	7,00	ls	1.000.000,00	7.000.000,00	0,069%	-	-	1,00	0,010%	1,00	0,010%	14,29%
				J U M L A H	**34.991.764,00**	**0,346%**		**-**		**0,125%**		**0,125%**	
				TOTAL JUMLAH (A)	**34.991.764,00**	**0,346%**		**-**		**0,125%**		**0,125%**	

B. PEMBANGUNAN GEDUNG POLRES PURWOREJO (BANGUNAN BERTINGKAT)

NO	MACAM PEKERJAAN	Kontrak					Realisasi Progres Pekerjaan						Presentase Penyelesaian Tiap Bagian Pekerjaan
							Progres Minggu lalu		Progres Minggu ini		Progres s/d Minggu ini		
		VOLUME		HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	Bobot %	Volume Tiap Bagian Pekerjaan	Persentase Tiap Bagian Pekerjaan	Volume Tiap Bagian Pekerjaan	Persentase Tiap Bagian Pekerjaan	Volume Tiap Bagian Pekerjaan	Persentase Tiap Bagian Pekerjaan	
I.	**PEKERJAAN PERSIAPAN, TANAH DAN PASIR**												
1	Uizet dan bouwplank	250,00	m'	125.950,02	31.487.505,50	0,312%	-	-	-	-	-	-	-
2	Galian Tanah	945,58	m3	39.910,75	37.738.906,76	0,374%	-	-	-	-	-	-	-
3	Urugan tanah kembali	207,29	m3	9.520,50	1.973.533,01	0,020%	-	-	-	-	-	-	-
4	Peninggian pail lantai 80 cm												
	Urugan peningian pail menggunakan tanah bekas galian	827,21	m3	9.520,50	7.875.448,04	0,078%	-	-	-	-	-	-	-
	Urugan peninggian pail menggunakan sirtu	805,59	m3	213.964,30	172.367.607,42	1,706%	-	-	-	-	-	-	-
5	Memadatkan tanah (per 20 cm)	1.632,80	m3	28.561,50	46.635.217,20	0,462%	-	-	-	-	-	-	-
6	Urugan pasir bawah pondasi	241,70	m3	147.964,30	35.763.489,19	0,354%	-	-	-	-	-	-	-
				J U M L A H	**333.841.707,12**	3,304%		0,000%		0,000%		0,000%	
II.	**PEKERJAAN PASANGAN BATU DAN DINDING BATA**												
	Lantai 1												
1	Pasangan bata 1 Pc: 3 Kp : 10 Ps	1.818,24	m2	96.024,89	174.596.536,57	1,728%	-	-	-	-	-	-	-
2	Pasangan bata trasram 1 Pc: 4 Ps	197,76	m2	99.703,45	19.716.855,75	0,195%	-	-	-	-	-	-	-
3	Pasangan batu kali kosongan (Aanstamping)	142,67	m3	279.006,42	39.805.845,94	0,394%	-	-	-	-	-	-	-
4	Pondasi batu kali 1 Pc: 4 Ps	285,34	m3	610.340,50	174.154.558,27	1,724%	-	-	-	-	-	-	-
	Lantai II												
1	Pasangan bata 1 Pc: 3 Ps : 10 Kp	1.808,07	m2	96.024,89	173.619.713,82	1,718%	-	-	-	-	-	-	-
2	Pasangan bata trasram 1 Pc: 4 Ps	78,26	m2	99.703,45	7.802.792,00	0,077%	-	-	-	-	-	-	-
				J U M L A H	**589.696.302,35**	5,837%		0,000%		0,000%		0,000%	
III.	**PEKERJAAN STRUKTUR BETON DAN PONDASI MINI PILE**												
	LANTAI I												
1	Mobilisasi dan demobilisasi alat pancang	1,00	m3	65.000.000,00	65.000.000,00	0,643%	-	-	-	-	-	-	-
2	Pek. Pondasi Mini Pile segitiga uk. 32x32 cm												
	Pengadaan tiang pancang mini pile segitiga 32x32x32	4.500,00	m'	110.000,00	495.000.000,00	4,899%	-	-	-	-	-	-	-
	Pek. Pemancangan	4.500,00	m'	60.000,00	270.000.000,00	2,672%	-	-	-	-	-	-	-
	Pek. Penyambungan	300,00	bh	60.000,00	18.000.000,00	0,178%	-	-	-	-	-	-	-
	Pemotongan kepala tiang pancang	300,00	bh	50.000,00	15.000.000,00	0,148%	-	-	-	-	-	-	-
3	Pile Cap Type 1	100,88	m3	2.150.772,62	216.967.253,85	2,148%	-	-	-	-	-	-	-
4	Pile Cap Type 2	4,05	m3	1.612.830,42	6.531.963,22	0,065%	-	-	-	-	-	-	-
5	Pondasi FP	1,08	m3	2.973.485,30	3.211.364,13	0,032%	-	-	-	-	-	-	-
6	Lantai kerja pondasi, rabat bawah lantai dan rabat keliling bangunan (E	113,04	m3	728.094,29	82.300.866,10	0,815%	-	-	-	-	-	-	-
7	Sloff S1 (20x30)	45,43	m3	3.216.459,63	146.130.193,74	1,446%	-	-	-	-	-	-	-
8	Sloff SP (15 x 20)	3,99	m3	3.865.941,96	15.425.108,41	0,153%	-	-	-	-	-	-	-
9	Kolom K1 (50 x 30)	88,20	m3	5.024.853,52	443.192.080,10	4,387%	-	-	-	-	-	-	-
10	Kolom K2 (30 x 30)	5,40	m3	4.643.860,76	25.076.848,12	0,248%	-	-	-	-	-	-	-
11	Kolom praktis (12 x 12)	8,58	m3	5.326.752,75	45.716.322,81	0,452%	-	-	-	-	-	-	-

NO	MACAM PEKERJAAN	Kontrak					Realisasi Progres Pekerjaan						Presentase Penyelesaian Tiap Bagian Pekerjaan
							Progres Minggu lalu		Progres Minggu ini		Progres s/d Minggu ini		
		VOLUME		HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	Bobot %	Volume Tiap Bagian Pekerjaan	Persentase Tiap Bagian Pekerjaan	Volume Tiap Bagian Pekerjaan	Persentase Tiap Bagian Pekerjaan	Volume Tiap Bagian Pekerjaan	Persentase Tiap Bagian Pekerjaan	
12	Balok latai (10x15)	5,73	m3	7.084.560,41	40.594.531,15	0,402%	-	-	-	-	-	-	-
13	Plat kantilever beton tbl 7 cm	8,06	m3	4.327.405,97	34.881.055,79	0,345%	-	-	-	-	-	-	-
14	Plat bordes tbl 12 cm	3,36	m3	4.833.660,19	16.241.098,24	0,161%	-	-	-	-	-	-	-
15	Trap tangga	10,68	m3	4.876.280,74	52.078.678,25	0,515%	-	-	-	-	-	-	-
16	Plat tangga tbl 12 cm	7,90	m3	3.989.341,79	31.528.566,03	0,312%	-	-	-	-	-	-	-
17	Balok bordes (20x40)	1,92	m3	3.335.739,65	6.404.620,13	0,063%	-	-	-	-	-	-	-
18	Dinding Plat	39,84	m3	5.011.773,30	199.669.048,38	1,976%	-	-	-	-	-	-	-
	LANTAI 2												
1	Balok B1 (30 x 50)	188,70	m3	4.284.854,76	808.552.093,01	8,003%	-	-	-	-	-	-	-
2	Balok B2 (20 x 30)	57,78	m3	5.128.118,59	296.302.692,05	2,933%	-	-	-	-	-	-	-
3	Pelat Lantai tbl 12 cm	184,56	m3	4.332.834,97	799.668.021,38	7,915%	-	-	-	-	-	-	-
4	Pelat atap	91,40	m3	3.927.038,53	358.947.029,35	3,553%	-	-	-	-	-	-	-
5	Kolom K1 (50 x 30)	39,60	m3	5.024.853,52	198.984.199,23	1,970%	-	-	-	-	-	-	-
6	Kolom K2 (30 x 30)	2,16	m3	4.643.860,76	10.030.739,25	0,099%	-	-	-	-	-	-	-
7	Kolom praktis (12 x 12)	7,93	m3	5.326.752,75	42.264.587,03	0,418%	-	-	-	-	-	-	-
8	Balok latai (10 x 15)	3,67	m3	7.084.560,41	26.009.192,40	0,257%	-	-	-	-	-	-	-
9	Plat kantilever beton tbl 7 cm	12,46	m3	4.327.405,97	53.910.390,78	0,534%	-	-	-	-	-	-	-
10	Ring Balok RB (150 x 200)	10,23	m3	5.270.025,02	53.912.355,91	0,534%	-	-	-	-	-	-	-
11	Stek besi kolom 30 x 50 tinggi 1 meter	856,32	kg	11.781,19	10.088.466,05	0,100%	-	-	-	-	-	-	-
				J U M L A H	**4.887.619.364,87**	48,377%		0,000%		0,000%		0,000%	
IV.	**PEKERJAAN PLESTERAN DAN SPONENGAN**												
	Lantai 1												
1	Plesteran 1Pc:2Ps:8Ps	3.636,49	m2	36.218,99	131.709.802,91	1,304%	-	-	-	-	-	-	-
2	Plesteran trasram 1 Pc : 4 Ps	395,51	m2	38.333,46	15.161.266,76	0,150%	-	-	-	-	-	-	-
3	Sponengan 1 Pc : 2 Ps	1.362,00	m2	31.840,82	43.367.196,84	0,429%	-	-	-	-	-	-	-
4	Acian	4.032,00	m2	21.838,30	88.051.920,78	0,872%	-	-	-	-	-	-	-
	Lantai 2												
1	Plesteran 1 Pc : 2 Kp : 8 Psr	3.616,14	m2	36.218,99	130.972.920,42	1,296%	-	-	-	-	-	-	-
2	Plesteran trasram 1 Pc : 4 Ps	156,52	m2	38.333,46	5.999.953,16	0,059%	-	-	-	-	-	-	-
3	Skonengan 1 Pc : 2 Ps	888,44	m'	31.840,82	28.288.658,12	0,280%	-	-	-	-	-	-	-
4	Acian	3.772,66	m2	21.838,30	82.388.480,88	0,815%	-	-	-	-	-	-	-
				J U M L A H	**525.940.199,87**	5,206%		0,000%		0,000%		0,000%	
V.	**PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA**												
	Lantai 1												
1	Kusen dan daun pintu P1	9,00	unit	2.881.599,03	25.934.391,25	0,257%	-	-	-	-	-	-	-
2	Kusen dan daun pintu P2	5,00	unit	5.660.746,39	28.303.731,94	0,280%	-	-	-	-	-	-	-
3	Kusen dan daun pintu P3	2,00	unit	4.594.005,11	9.188.010,22	0,091%	-	-	-	-	-	-	-
4	Kusen dan daun pintu P4	7,00	unit	1.316.197,39	9.213.381,72	0,091%	-	-	-	-	-	-	-
5	Kusen dan daun pintu P5	4,00	unit	939.062,39	3.756.249,55	0,037%	-	-	-	-	-	-	-
6	Kusen dan daun pintu P6	7,00	unit	1.819.024,74	12.733.173,16	0,126%	-	-	-	-	-	-	-

NO	MACAM PEKERJAAN	Kontrak					Realisasi Progres Pekerjaan						Presentase Penyelesaian Tiap Bagian Pekerjaan
							Progres Minggu lalu		Progres Minggu ini		Progres s/d Minggu ini		
		VOLUME		HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	Bobot %	Volume Tiap Bagian Pekerjaan	Persentase Tiap Bagian Pekerjaan	Volume Tiap Bagian Pekerjaan	Persentase Tiap Bagian Pekerjaan	Volume Tiap Bagian Pekerjaan	Persentase Tiap Bagian Pekerjaan	
7	Kusen dan daun pintu P7	5,00	unit	2.136.357,79	10.681.788,97	0,106%	-	-	-	-	-	-	-
8	Kusen dan daun pintu jendela PJ1	4,00	unit	7.265.760,79	29.063.043,15	0,288%	-	-	-	-	-	-	-
9	Kusen dan daun pintu jendela PJ2	14,00	unit	5.640.644,99	78.969.029,83	0,782%	-	-	-	-	-	-	-
10	Kusen dan daun pintu jendela PJ3	8,00	unit	5.574.754,99	44.598.039,90	0,441%	-	-	-	-	-	-	-
11	Kusen dan daun jendela J2	4,00	unit	2.110.203,79	8.440.815,15	0,084%	-	-	-	-	-	-	-
12	Kusen dan daun jendela J3	45,00	unit	3.414.106,39	153.634.787,46	1,521%	-	-	-	-	-	-	-

13	Kusen dan daun jendela J4	14,00	unit	4.576.610,59	64.072.548,23	0,634%	-	-	-	-	-	-	-
14	Kusen jendela kaca KC 1	3,00	unit	5.958.095,09	17.874.285,26	0,177%	-	-	-	-	-	-	-
15	Kusen jendela kaca KC 2	1,00	unit	4.531.453,39	4.531.453,39	0,045%	-	-	-	-	-	-	-
16	Jendela Besi 1 JB1	4,00	unit	1.197.858,63	4.791.434,51	0,047%	-	-	-	-	-	-	-
17	Jendela Besi 2 JB2	2,00	unit	2.157.433,55	4.314.867,10	0,043%	-	-	-	-	-	-	-
18	Jendela Besi 3 JB3	1,00	unit	1.030.416,02	1.030.416,02	0,010%	-	-	-	-	-	-	-
19	Partisi PT1	5,00	unit	5.230.360,66	26.151.803,32	0,259%	-	-	-	-	-	-	-
20	Partisi PT2	1,00	unit	5.303.492,24	5.303.492,24	0,052%	-	-	-	-	-	-	-
21	Partisi PT3	1,00	unit	2.697.796,70	2.697.796,70	0,027%	-	-	-	-	-	-	-
22	Partisi PT4	5,00	unit	4.294.903,48	21.474.517,38	0,213%	-	-	-	-	-	-	-
23	BV 1	8,00	unit	536.946,39	4.295.571,10	0,043%	-	-	-	-	-	-	-
24	BV 3	2,00	unit	1.475.532,39	2.951.064,78	0,029%	-	-	-	-	-	-	-
25	BVB	2,00	unit	579.609,01	1.159.218,03	0,011%	-	-	-	-	-	-	-
	Lantai II												
1	Kusen dan daun pintu P1	9,00	unit	2.881.599,03	25.934.391,25	0,257%	-	-	-	-	-	-	-
2	Kusen dan daun pintu P2	4,00	unit	5.660.746,39	22.642.985,55	0,224%	-	-	-	-	-	-	-
3	Kusen dan daun pintu P3	1,00	unit	4.594.005,11	4.594.005,11	0,045%	-	-	-	-	-	-	-
4	Kusen dan daun pintu P4	6,00	unit	1.316.197,39	7.897.184,33	0,078%	-	-	-	-	-	-	-
5	Kusen dan daun pintu jendela PJ1	5,00	unit	7.265.760,79	36.328.803,94	0,360%	-	-	-	-	-	-	-
6	Kusen dan daun pintu jendela PJ2	9,00	unit	5.640.644,99	50.765.804,89	0,502%	-	-	-	-	-	-	-
7	Kusen dan daun jendela J1	2,00	unit	1.213.425,49	2.426.850,98	0,024%	-	-	-	-	-	-	-
8	Kusen dan daun jendela J3	44,00	unit	3.414.106,39	150.220.681,07	1,487%	-	-	-	-	-	-	-
9	Kusen dan daun jendela J4	9,00	unit	4.576.610,59	41.189.495,29	0,408%	-	-	-	-	-	-	-
10	Partisi PT1	2,00	unit	5.230.360,66	10.460.721,33	0,104%	-	-	-	-	-	-	-
11	Partisi PT5	1,00	unit	3.149.415,73	3.149.415,73	0,031%	-	-	-	-	-	-	-
12	Partisi PT6	1,00	unit	2.159.817,78	2.159.817,78	0,021%	-	-	-	-	-	-	-
13	BV 1	4,00	unit	536.946,39	2.147.785,55	0,021%	-	-	-	-	-	-	-
				J U M L A H	**935.082.853,15**	9,255%		0,000%		0,000%		0,000%	
VI.	**PEKERJAAN LANTAI, PELAPIS DINDING REALING DAN PLIN**												
	Lantai 1												
1	Keramik lantai ukuran 40 x 40	1.495,60	m2	129.889,54	194.262.796,02	1,923%	-	-	-	-	-	-	-
2	Keramik lantai KM/WC ukuran 20 x 20	43,50	m2	181.658,62	7.902.149,97	0,078%	-	-	-	-	-	-	-
3	Keramik dinding KM/WC ukuran 20 x 25	87,75	m2	181.423,44	15.919.906,86	0,158%	-	-	-	-	-	-	-
4	Keramik tangga ukuran 40 x 40	117,00	m2	129.889,54	15.197.076,18	0,150%	-	-	-	-	-	-	-

NO	MACAM PEKERJAAN	Kontrak					Realisasi Progres Pekerjaan						Presentase Penyelesaian Tiap Bagian Pekerjaan
							Progres Minggu lalu		Progres Minggu ini		Progres s/d Minggu ini		
		VOLUME		HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	Bobot %	Volume Tiap Bagian Pekerjaan	Persentase Tiap Bagian Pekerjaan	Volume Tiap Bagian Pekerjaan	Persentase Tiap Bagian Pekerjaan	Volume Tiap Bagian Pekerjaan	Persentase Tiap Bagian Pekerjaan	
5	Keramik stepnosing ukuran 8 x 40	178,00	m2	72.191,60	12.850.105,33	0,127%	-	-	-	-	-	-	-
6	Plint keramik ukuran 10 x 40	1.027,55	m'	30.713,76	31.559.924,09	0,312%	-	-	-	-	-	-	-
	Lantai II												
1	Keramik lantai ukuran 40 x 40	1.180,00	m2	129.889,54	153.269.657,20	1,517%	-	-	-	-	-	-	-
2	Keramik lantai KM/WC ukuran 20 x 20	25,00	m2	181.658,62	4.541.465,50	0,045%	-	-	-	-	-	-	-
3	Keramik dinding KM/WC ukuran 20 x 25	43,50	m2	181.423,44	7.891.919,64	0,078%	-	-	-	-	-	-	-
4	Plint keramik ukuran 10 x 30	982,00	m'	30.713,76	30.160.912,32	0,299%	-	-	-	-	-	-	-
				J U M L A H	**473.555.913,12**	4,687%		0,000%		0,000%		0,000%	
VII.	**PEKERJAAN PLAFON**												
	Lantai I												
1	langit-langit Gypsum board ukuran (120x240x9)mm	1.495,60	m2	36.997,93	55.334.101,12	0,548%	-	-	-	-	-	-	-
2	langit-langit Kalsiboard ukuran (120x240x4,5)mm	43,50	m2	35.916,85	1.562.382,89	0,015%	-	-	-	-	-	-	-
3	Rangka hollow galvanis 40 x 40 x 7 mm	1.539,10	m2	96.340,75	148.278.048,33	1,468%	-	-	-	-	-	-	-
4	List profil sudut	1.027,55	m'	18.170,79	18.671.395,26	0,185%	-	-	-	-	-	-	-
	Lantai II												
1	langit-langit Gypsum board ukuran (120x240x9)mm	1.205,00	m2	36.997,93	44.582.503,24	0,441%	-	-	-	-	-	-	-
2	langit-langit Kalsiboard ukuran (120x240x4,5)mm	191,00	m2	35.916,85	6.860.117,97	0,068%	-	-	-	-	-	-	-

3	Rangka hollow galvanis 40 x 40 x 7 mm	1.396,00	m2	96.340,75	134.491.687,00	1,331%	-	-	-	-	-	-	-
4	List profil sudut	982,00	m'	18.170,79	17.843.715,78	0,177%	-	-	-	-	-	-	-
				J U M L A H	**427.623.951,58**	4,233%		0,000%		0,000%		0,000%	
VIII.	**PEKERJAAN ATAP**												
1	Rangka atap Baja Ringan	461,58	m2	200.000,00	92.315.998,64	0,914%	-	-	-	-	-	-	-
2	Pemasangan Atap Genteng M CLASS glazur	461,58	m2	171.250,64	79.045.869,25	0,782%	-	-	-	-	-	-	-
3	Pemasangan Genteng Bubung M CLASS Glazur	197,50	m'	159.584,26	31.517.891,35	0,312%	-	-	-	-	-	-	-
4	Listplank Woodplank ranga kayu 5/7 (kayu kruing)	206,00	m'	40.938,15	8.433.258,90	0,083%	-	-	-	-	-	-	-
5	Rangka Listplank kayu 5/7 (kayu kruing)	51,50	btg	72.000,00	3.708.000,00	0,037%	-	-	-	-	-	-	-
6	Papan Ruiter	197,50	m3	171.250,64	33.822.001,40	0,335%	-	-	-	-	-	-	-
				J U M L A H	**248.843.019,54**	**2,463%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	
IX.	**PEKERJAAN CAT**												
	Lantai 1												
1	Cat dinding luar (Weathershield)	1.124,00	m2	51.313,08	57.675.896,30	0,571%	-	-	-	-	-	-	-
2	Cat dinding dalam	2.908,00	m2	19.633,08	57.092.887,86	0,565%	-	-	-	-	-	-	-
3	Cat plafon	1.495,60	m2	19.633,08	29.363.226,97	0,291%	-	-	-	-	-	-	-
4	Cat list plafon	41,10	m2	19.633,08	806.958,65	0,008%	-	-	-	-	-	-	-
	Lantai II												
1	Cat dinding luar (Weathershield)	852,00	m2	51.313,08	43.718.739,90	0,433%	-	-	-	-	-	-	-
2	Cat dinding dalam	2.920,66	m2	19.633,08	57.341.536,83	0,568%	-	-	-	-	-	-	-
3	Cat plafon	1.205,00	m2	19.633,08	23.657.855,38	0,234%	-	-	-	-	-	-	-
4	Cat list plafon	39,28	m2	19.633,08	771.187,19	0,008%	-	-	-	-	-	-	-
5	Cat listplank	6,18	m2	30.193,08	186.593,20	0,002%	-	-	-	-	-	-	-

NO	MACAM PEKERJAAN	Kontrak					Realisasi Progres Pekerjaan						Presentase Penyelesaian Tiap Bagian Pekerjaan
							Progres Minggu lalu		Progres Minggu ini		Progres s/d Minggu ini		
		VOLUME		HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	Bobot %	Volume Tiap Bagian Pekerjaan	Persentase Tiap Bagian Pekerjaan	Volume Tiap Bagian Pekerjaan	Persentase Tiap Bagian Pekerjaan	Volume Tiap Bagian Pekerjaan	Persentase Tiap Bagian Pekerjaan	
6	Water Profing plat atap	831,20	m2	16.187,16	13.454.767,39	0,133%	-	-	-	-	-	-	-
				J U M L A H	**284.069.649,67**	**2,812%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	
X.	**PEKERJAAN DRANASE**												
1	Saluran U 20	217,00	m'	110.810,04	24.045.778,68	0,238%	-	-	-	-	-	-	-
2	Bak kontrol ukuran 30x30	25,00	m'	306.741,93	7.668.548,25	0,076%	-	-	-	-	-	-	-
3	Pipa air hujan dia 4"	359,40	m'	66.302,90	23.829.263,46	0,236%	-	-	-	-	-	-	-
4	Sumur peresapan Air hujan	8,00	Ls	2.250.000,00	18.000.000,00	0,178%	-	-	-	-	-	-	-
				J U M L A H	**73.543.590,39**	**0,728%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	
XI.	**INSTALASI AIR BERSIH**												
1	Pipa suplay ke tower 1"	56,00	m'	20.235,82	1.133.205,92	0,011%	-	-	-	-	-	-	-
2	Pipa distribusi dari tower 3/4 "	114,00	m'	16.598,95	1.892.279,73	0,019%	-	-	-	-	-	-	-
3	Pipa galvanis 3/4 "	59,00	m'	23.872,70	1.408.489,01	0,014%	-	-	-	-	-	-	-
				J U M L A H	**4.433.974,66**	**0,044%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	
XII.	**PEKERJAAN INSTALASI AIR KOTOR**												
1	Pipa distribusi air tinja dia 4" setara WAVIN	64,00	m'	66.302,90	4.243.385,81	0,042%	-	-	-	-	-	-	-
2	Pipa distribusi air kotor dia 3"" setara WAVIN	85,00	m'	49.138,16	4.176.743,18	0,041%	-	-	-	-	-	-	-
3	Sumur peresapan	7,00	bh	2.250.000,00	15.750.000,00	0,156%	-	-	-	-	-	-	-
4	Septik tank	7,00	bh	4.500.000,00	31.500.000,00	0,312%	-	-	-	-	-	-	-
5	Bak kontrol ukuran 45x45 cm t= 50 cm (air kotor)	2,00	bh	451.024,53	902.049,06	0,009%	-	-	-	-	-	-	-
6	Ground tank kapasitas 7 m3	1,00	bh	25.200.000,00	25.200.000,00	0,249%	-	-	-	-	-	-	-
				J U M L A H	**81.772.178,05**	**0,809%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	
XIII.	**PEKERJAAN SANITAIR**												
1	Stop Kran	1,00	bh	108.151,18	108.151,18	0,001%	-	-	-	-	-	-	-
2	Kran air	10,00	bh	53.151,18	531.511,75	0,005%	-	-	-	-	-	-	-
3	Closet jongkok	13,00	bh	424.894,80	5.523.632,40	0,055%	-	-	-	-	-	-	-
4	Floor drain	13,00	bh	144.515,25	1.878.698,25	0,019%	-	-	-	-	-	-	-
5	Urinoir	16,00	bh	2.827.297,00	45.236.752,00	0,448%	-	-	-	-	-	-	-
6	Pompa air Jetpump PC-255EA exs Wasser	2,00	bh	1.440.000,00	2.880.000,00	0,029%	-	-	-	-	-	-	-

7	Tanki air kapasitas 1 m3	5,00	bh	1.963.978,50	9.819.892,50	0,097%	-	-	-	-	-	-	-
8	bak mandi	13,00	bh	903.930,50	11.751.096,50	0,116%	-	-	-	-	-	-	-
				J U M L A H	**77.729.734,58**	**0,769%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	
XIV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
A	Lantai 1												
1	Penyambungan Daya 95202 Va = 105 KVA	1,00	titik	148.912.500,00	148.912.500,00	1,474%	-	-	-	-	-	-	-
2	Instalasi listrik stop kontak dan lampu	217,00	titik	195.000,00	42.315.000,00	0,419%	-	-	-	-	-	-	-
3	Instalasi AC	39,00	titik	250.000,00	9.750.000,00	0,097%	-	-	-	-	-	-	-
4	Stop Kontak AC	39,00	bh	110.000,00	4.290.000,00	0,042%	-	-	-	-	-	-	-
5	Stop Kontak	56,00	Watt	36.000,00	2.016.000,00	0,020%	-	-	-	-	-	-	-
6	Saklar Ganda	49,00	titik	45.000,00	2.205.000,00	0,022%	-	-	-	-	-	-	-
7	Saklar Tunggal	55,00	bh	36.000,00	1.980.000,00	0,020%	-	-	-	-	-	-	-
8	Lampu SL 14 W + Down Light	161,00	bh	125.000,00	20.125.000,00	0,199%	-	-	-	-	-	-	-

NO	MACAM PEKERJAAN	Kontrak					Realisasi Progres Pekerjaan						Presentase Penyelesaian Tiap Bagian Pekerjaan
							Progres Minggu lalu		Progres Minggu ini		Progres s/d Minggu ini		
		VOLUME		HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	Bobot %	Volume Tiap Bagian Pekerjaan	Persentase Tiap Bagian Pekerjaan	Volume Tiap Bagian Pekerjaan	Persentase Tiap Bagian Pekerjaan	Volume Tiap Bagian Pekerjaan	Persentase Tiap Bagian Pekerjaan	
B	Lantai 2												
1	Instalasi listrik stop kontak dan lampu	167,00	titik	195.000,00	32.565.000,00	0,322%	-	-	-	-	-	-	-
2	Instalasi AC	33,00	titik	250.000,00	8.250.000,00	0,082%	-	-	-	-	-	-	-
3	Stop Kontak AC	33,00	bh	110.000,00	3.630.000,00	0,036%	-	-	-	-	-	-	-
4	Stop Kontak	43,00	bh	36.000,00	1.548.000,00	0,015%	-	-	-	-	-	-	-
5	Saklar Ganda	31,00	bh	45.000,00	1.395.000,00	0,014%	-	-	-	-	-	-	-
6	Saklar Tunggal	33,00	bh	36.000,00	1.188.000,00	0,012%	-	-	-	-	-	-	-
7	Lampu SL 14 W + Down Light	109,00	bh	125.000,00	13.625.000,00	0,135%	-	-	-	-	-	-	-
8	Lampu TL 2 x 20 W + Hausing	15,00	bh	350.000,00	5.250.000,00	0,052%	-	-	-	-	-	-	-
C	Panel (Box Zekring)												
1	MDP												
	a. Kotak Panel 90 x 120 cm	1,00	unit	1.000.000,00	1.000.000,00	0,010%	-	-	-	-	-	-	-
	b. Change Over Swith Sphase 200 A	1,00	bh	350.000,00	350.000,00	0,003%	-	-	-	-	-	-	-
	c. MCB 16 A, 3 phase	3,00	bh	225.000,00	675.000,00	0,007%	-	-	-	-	-	-	-
	d. MCCB 35 A 3 phase	2,00	bh	360.000,00	720.000,00	0,007%	-	-	-	-	-	-	-
	e. MCCB 25 A 3 phase	1,00	bh	315.000,00	315.000,00	0,003%	-	-	-	-	-	-	-
	g. Lampu indikator (R, S, T dan Plat Lamp)	3,00	bh	18.000,00	54.000,00	0,001%	-	-	-	-	-	-	-
	h. Vol meter 500 V	1,00	bh	72.000,00	72.000,00	0,001%	-	-	-	-	-	-	-
	i. Selektor Swith (SS)	1,00	bh	90.000,00	90.000,00	0,001%	-	-	-	-	-	-	-
	j. Amper Meter 200 A	3,00	bh	72.000,00	216.000,00	0,002%	-	-	-	-	-	-	-
	k. Current Travo (CT)	1,00	bh	72.000,00	72.000,00	0,001%	-	-	-	-	-	-	-
	l. Fuse	9,00	bh	45.000,00	405.000,00	0,004%	-	-	-	-	-	-	-
	m. Arde BC 50 mm2	1,00	unit	450.000,00	450.000,00	0,004%	-	-	-	-	-	-	-
	n. Alat Bantu Pembuatan Panel MDP	1,00	ls	270.000,00	270.000,00	0,003%	-	-	-	-	-	-	-
2	SDP - 1A												
	a. Kotak Panel 60 x 80 cm	1,00	unit	750.000,00	750.000,00	0,007%	-	-	-	-	-	-	-
	b. MCCB 50 A 3 phase	1,00	bh	450.000,00	450.000,00	0,004%	-	-	-	-	-	-	-
	c. MCCB 35 A 3 phase	1,00	bh	360.000,00	360.000,00	0,004%	-	-	-	-	-	-	-
	d. MCCB 20 A 3 phase	9,00	bh	300.000,00	2.700.000,00	0,027%	-	-	-	-	-	-	-
	e. MCB 6 A 3 phase	3,00	bh	90.000,00	270.000,00	0,003%	-	-	-	-	-	-	-
	f. Pelat Lamp	3,00	bh	90.000,00	270.000,00	0,003%	-	-	-	-	-	-	-
	g. Fuse	1,00	bh	45.000,00	45.000,00	0,000%	-	-	-	-	-	-	-
	h. Arde BC 50 mm2	1,00	unit	450.000,00	450.000,00	0,004%	-	-	-	-	-	-	-
	i. Alat Bantu Pembuatan Panel SDP - 1A	1,00	ls	225.000,00	225.000,00	0,002%	-	-	-	-	-	-	-
3	SDP - 2A												
	a. Kotak Panel 60 x 80 cm	1,00	unit	750.000,00	750.000,00	0,007%	-	-	-	-	-	-	-
	b. MCCB 35 A 3 phase	1,00	bh	360.000,00	360.000,00	0,004%	-	-	-	-	-	-	-
	c. MCB 6 A/10 A 1 phase	12,00	bh	90.000,00	1.080.000,00	0,011%	-	-	-	-	-	-	-

	d. Pelat Lamp	3,00	bh	90.000,00	270.000,00	0,003%	-	-	-	-	-	-	-

NO	MACAM PEKERJAAN	Kontrak					Realisasi Progres Pekerjaan						Presentase Penyelesaian Tiap Bagian Pekerjaan
							Progres Minggu lalu		Progres Minggu ini		Progres s/d Minggu ini		
		VOLUME		HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	Bobot %	Volume Tiap Bagian Pekerjaan	Persentase Tiap Bagian Pekerjaan	Volume Tiap Bagian Pekerjaan	Persentase Tiap Bagian Pekerjaan	Volume Tiap Bagian Pekerjaan	Persentase Tiap Bagian Pekerjaan	
	e. Fuse	3,00	bh	45.000,00	135.000,00	0,001%	-	-	-	-	-	-	-
	f. Arde BC 50 mm2	1,00	unit	450.000,00	450.000,00	0,004%	-	-	-	-	-	-	-
	g. Alat Bantu Pembuatan Panel SDP - 2A	1,00	ls	225.000,00	225.000,00	0,002%	-	-	-	-	-	-	-
4	SDP - 1b												
	a. Kotak Panel 40 x 60 cm	1,00	unit	500.000,00	500.000,00	0,005%	-	-	-	-	-	-	-
	b. MCCB 35 A 3 phase	1,00	bh	360.000,00	360.000,00	0,004%	-	-	-	-	-	-	-
	c. MCCB 35 A, 20 A 3 phase	2,00	bh	630.000,00	1.260.000,00	0,012%	-	-	-	-	-	-	-
	d. MCB 6 A 1 phase	6,00	bh	45.000,00	270.000,00	0,003%	-	-	-	-	-	-	-
	e. Pelat Lamp	3,00	bh	90.000,00	270.000,00	0,003%	-	-	-	-	-	-	-
	f. Fuse	3,00	bh	45.000,00	135.000,00	0,001%	-	-	-	-	-	-	-
	g. Arde BC 10 mm2	1,00	unit	90.000,00	90.000,00	0,001%	-	-	-	-	-	-	-
	h. Alat Bantu Pembuatan Panel SDP - 1B	1,00	ls	180.000,00	180.000,00	0,002%	-	-	-	-	-	-	-
5	SDP - 2B												
	a. Kotak Panel 40 x 60 cm	1,00	unit	500.000,00	500.000,00	0,005%	-	-	-	-	-	-	-
	b. MCCB 25 A 3 phase	1,00	bh	315.000,00	315.000,00	0,003%	-	-	-	-	-	-	-
	c. MCB 6 A/10 A 1 phase	9,00	bh	90.000,00	810.000,00	0,008%	-	-	-	-	-	-	-
	d. Pelat Lamp	3,00	bh	90.000,00	270.000,00	0,003%	-	-	-	-	-	-	-
	e. Fuse	3,00	bh	45.000,00	135.000,00	0,001%	-	-	-	-	-	-	-
	f. Arde BC 6 mm	1,00	unit	54.000,00	54.000,00	0,001%	-	-	-	-	-	-	-
	g Alat Bantu Pembuatan Panel SDP - 2B	1,00	ls	180.000,00	180.000,00	0,002%	-	-	-	-	-	-	-
6	SDP - 1AC												
	a. Kotak Panel 60 x 80 cm	1,00	unit	750.000,00	750.000,00	0,007%	-	-	-	-	-	-	-
	b. MCCB 100 A 3 phase	1,00	bh	810.000,00	810.000,00	0,008%	-	-	-	-	-	-	-
	c. MCCB 60 A 3 phase	1,00	bh	540.000,00	540.000,00	0,005%	-	-	-	-	-	-	-
	d. MCB 10 A 3 phase	18,00	bh	135.000,00	2.430.000,00	0,024%	-	-	-	-	-	-	-
	e. Pelat Lamp	3,00	bh	90.000,00	270.000,00	0,003%	-	-	-	-	-	-	-
	f. Fuse	3,00	bh	45.000,00	135.000,00	0,001%	-	-	-	-	-	-	-
	g. Arde BC 35 mm2	1,00	unit	315.000,00	315.000,00	0,003%	-	-	-	-	-	-	-
	h. Alat Bantu Pembuatan Panel SDP - 1AC	1,00	ls	225.000,00	225.000,00	0,002%	-	-	-	-	-	-	-
7	SDP - 2AC												
	a. Kotak Panel 60 x 80 cm	1,00	unit	750.000,00	750.000,00	0,007%	-	-	-	-	-	-	-
	b. MCCB 60 A 3 phase	1,00	bh	540.000,00	540.000,00	0,005%	-	-	-	-	-	-	-
	c. MCB 6 A 3 phase	3,00	bh	90.000,00	270.000,00	0,003%	-	-	-	-	-	-	-
	d. MCB 10 A 3 phase	18,00	bh	135.000,00	2.430.000,00	0,024%	-	-	-	-	-	-	-
	e. Pelat Lamp	3,00	bh	90.000,00	270.000,00	0,003%	-	-	-	-	-	-	-
	f. Fuse	3,00	bh	45.000,00	135.000,00	0,001%	-	-	-	-	-	-	-
	g. Arde BC 16 mm2	1,00	unit	144.000,00	144.000,00	0,001%	-	-	-	-	-	-	-
	h. Alat Bantu Pembuatan Panel SDP - 2AC	1,00	ls	225.000,00	225.000,00	0,002%	-	-	-	-	-	-	-

NO	MACAM PEKERJAAN	Kontrak					Realisasi Progres Pekerjaan						Presentase Penyelesaian Tiap Bagian Pekerjaan
							Progres Minggu lalu		Progres Minggu ini		Progres s/d Minggu ini		
		VOLUME		HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	Bobot %	Volume Tiap Bagian Pekerjaan	Persentase Tiap Bagian Pekerjaan	Volume Tiap Bagian Pekerjaan	Persentase Tiap Bagian Pekerjaan	Volume Tiap Bagian Pekerjaan	Persentase Tiap Bagian Pekerjaan	
D	**KABEL FENDER (KABEL ANTAR PANEL)**												
1	NYY 4X95 mm2 (Dari PLN ke MDP)	90,00	m'	650.000,00	58.500.000,00	0,579%	-	-	-	-	-	-	-
2	NYY 4X6 mm2 (Dari MDP ke P.POS 1)	73,00	m'	52.000,00	3.796.000,00	0,038%	-	-	-	-	-	-	-
3	NYY 4X10 mm2 (Dari MDP ke SDP 1 A)	6,00	m'	65.000,00	390.000,00	0,004%	-	-	-	-	-	-	-

4	NYY 4X6 mm2 (Dari MDP ke SDP 1 B)	15,00	m'	52.000,00	780.000,00	0,008%	-	-	-	-	-	-	-
5	NYY 4X4 mm2 (Dari P.POS1 ke P.POS2)	77,00	m'	45.000,00	3.465.000,00	0,034%	-	-	-	-	-	-	-
6	NYY 4X6 mm2 (Dari SDP 1A ke SDP 2A)	22,00	m'	52.000,00	1.144.000,00	0,011%	-	-	-	-	-	-	-
7	NYY 4X6 mm2 (Dari SDP 1B ke SDP 2B)	12,00	m'	52.000,00	624.000,00	0,006%	-	-	-	-	-	-	-
8	NYY 4X35 mm2 (Dari MDP ke SDP 1 AC)	6,00	m'	300.000,00	1.800.000,00	0,018%	-	-	-	-	-	-	-
9	NYY 4X16 (Dari SDP 1 AC ke SDP 2 AC)	22,00	m'	150.000,00	3.300.000,00	0,033%	-	-	-	-	-	-	-
E	**Penangkal Petir**												
1	Penangkal Petir 8 spitz - 4 arde	1,00	ls	18.000.000,00	18.000.000,00	0,178%	-	-	-	-	-	-	-
F	**Sparing Dan Instalasi**												
1	Sparing Instalasi Radio Komunikasi 1 titik	1,00	ls	2.500.000,00	2.500.000,00	0,025%	-	-	-	-	-	-	-
2	Instalasi Antena TV 16 titik	1,00	ls	8.000.000,00	8.000.000,00	0,079%	-	-	-	-	-	-	-
3	Instalasi Internet 30 titik	1,00	ls	15.000.000,00	15.000.000,00	0,148%	-	-	-	-	-	-	-
				J U M L A H	**445.390.500,00**	**4,408%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	
				TOTAL JUMLAH (B)	**9.389.142.938,93**	**92,933%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	

C. GEDUNG SPKT

NO	MACAM PEKERJAAN	Kontrak					Realisasi Progres Pekerjaan						Presentase Penyelesaian Tiap Bagian Pekerjaan
							Progres Minggu lalu		Progres Minggu ini		Progres s/d Minggu ini		
		VOLUME		HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	Bobot %	Volume Tiap Bagian Pekerjaan	Persentase Tiap Bagian Pekerjaan	Volume Tiap Bagian Pekerjaan	Persentase Tiap Bagian Pekerjaan	Volume Tiap Bagian Pekerjaan	Persentase Tiap Bagian Pekerjaan	
I.	**PEKERJAAN TANAH DAN PASIR**												
1	Uizet dan bouwplank	22,00	m'	125.950,02	2.770.900,48	0,027%	-	-	-	-	-	-	-
2	Galian Tanah	65,34	m3	39.910,75	2.607.768,41	0,026%	-	-	-	-	-	-	-
3	Urugan tanah kembali	25,38	m3	9.520,50	241.630,29	0,002%	-	-	-	-	-	-	-
4	Mendatangkan tanah urug (peninggian Pail 60 cm dari tanah asli)	27,24	m3	114.964,30	3.131.627,53	0,031%	-	-	-	-	-	-	-
5	Pemadatan Tanah Tanah (per 20 cm)	27,24	m3	28.561,50	778.015,26	0,008%	-	-	-	-	-	-	-
6	Urugan Pasir bawah pondas, bawah lantai dan keliling bangunan	11,00	m3	147.964,30	1.627.607,30	0,016%	-	-	-	-	-	-	-
				J U M L A H	**11.157.549,27**	**0,110%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	
II.	**PEKERJAAN PASANGAN BATU DAN DINDING BATA**												
1	PEKERJAAN PASANGAN BATU	173,51	m2	96.024,89	16.661.220,18	0,165%	-	-	-	-	-	-	-
2	Pasangan Bata 1 Pc: 3 Ps : 10 Kp	33,77	m2	99.703,45	3.366.486,99	0,033%	-	-	-	-	-	-	-
3	Pasangan Bata trasram 1 Pc: 4 Ps	10,80	m3	279.006,42	3.013.269,34	0,030%	-	-	-	-	-	-	-
4	Pasangan Batu Kali Kosongan (Anstamping)	23,76	m3	510.713,86	12.134.561,38	0,120%	-	-	-	-	-	-	-
				J U M L A H	**35.175.537,89**	**0,348%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	
III.	**PEKERJAAN STRUKTUR BETON**												
1	Rabat bawah lantai dan Rabat keliling bangunan (Beton K-100)	7,60	m3	728.094,29	5.533.516,60	0,055%	-	-	-	-	-	-	-
2	Sloff SP (15 x 20)	1,62	m3	3.865.941,96	6.262.825,97	0,062%	-	-	-	-	-	-	-
3	Kolom Praktis (12 x 12)	1,34	m3	5.326.752,75	7.133.587,28	0,071%	-	-	-	-	-	-	-
4	Balok Latai (15 x 10)	0,56	m3	7.084.560,41	3.931.931,03	0,039%	-	-	-	-	-	-	-
5	Ring Praktis	1,62	m3	5.270.025,02	8.537.440,52	0,085%	-	-	-	-	-	-	-
6	Meja beton tb 7 cm	0,20	m3	4.327.405,97	878.463,41	0,009%	-	-	-	-	-	-	-
				J U M L A H	**32.277.764,82**	**0,319%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	
IV.	**PEKERJAAN PLESTERAN DAN SPONENGAN**												
1	Plesteran 1 Pc : 2 Kp : 8 Psr	347,02	m2	36.218,99	12.568.668,71	0,124%	-	-	-	-	-	-	-
2	Plesteran trasram 1 Pc : 4 Ps	67,53	m2	38.333,46	2.588.658,55	0,026%	-	-	-	-	-	-	-
3	Sponengan 1 Pc : 2 Ps	102,99	m'	31.840,82	3.279.286,05	0,032%	-	-	-	-	-	-	-
4	Acian	414,55	m'	21.838,30	9.053.041,06	0,090%	-	-	-	-	-	-	-
				J U M L A H	**27.489.654,38**	**0,272%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	
V.	**PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA**												
1	Kusen dan daun pintu P4	2,00	unit	1.316.197,39	2.632.394,78	0,026%	-	-	-	-	-	-	-
2	Kusen dan daun pintu P8	1,00	unit	2.552.311,39	2.552.311,39	0,025%	-	-	-	-	-	-	-
3	Kusen dan daun Jendela J5	2,00	unit	1.238.464,79	2.476.929,58	0,025%	-	-	-	-	-	-	-
4	Kusen dan daun jendela J6	2,00	unit	3.142.905,35	6.285.810,70	0,062%	-	-	-	-	-	-	-
5	Kusen dan daun jendela J7	1,00	unit	2.176.521,03	2.176.521,03	0,022%	-	-	-	-	-	-	-
6	Kusen dan daun jendela J8	2,00	unit	4.109.289,67	8.218.579,34	0,081%	-	-	-	-	-	-	-
7	Kusen dan daun jendela J9	2,00	unit	1.078.645,79	2.157.291,58	0,021%	-	-	-	-	-	-	-
8	BV 1	1,00	unit	536.946,39	536.946,39	0,005%	-	-	-	-	-	-	-
9	Dinding partisi PT1	2,00	unit	5.230.360,66	10.460.721,33	0,104%	-	-	-	-	-	-	-
				J U M L A H	**37.497.506,09**	0,371%		0,000%		0,000%		0,000%	

NO	MACAM PEKERJAAN	Kontrak					Realisasi Progres Pekerjaan						Presentase Penyelesaian Tiap Bagian Pekerjaan
							Progres Minggu lalu		Progres Minggu ini		Progres s/d Minggu ini		
		VOLUME		HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	Bobot %	Volume Tiap Bagian Pekerjaan	Persentase Tiap Bagian Pekerjaan	Volume Tiap Bagian Pekerjaan	Persentase Tiap Bagian Pekerjaan	Volume Tiap Bagian Pekerjaan	Persentase Tiap Bagian Pekerjaan	
VI.	**PEKERJAAN LANTAI, PELAPIS DINDING DAN PLIN**												
1	Keramik lantai ukuran 40 x 40	69,00	m2	129.889,54	8.962.378,26	0,089%	-	-	-	-	-	-	-
2	Keramik lantai KM/WC ukuran 20 x 20	3,00	m2	181.658,62	544.975,86	0,005%	-	-	-	-	-	-	-
3	Keramik dinding KM/WC ukuran 20 x 25	10,50	m2	181.423,44	1.904.946,12	0,019%	-	-	-	-	-	-	-
4	Plin Keramik Ukuran 10 x 40	67,00	m'	30.713,76	2.057.821,92	0,020%	-	-	-	-	-	-	-
				J U M L A H	**13.470.122,16**	**0,133%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	
VII.	**PEKERJAAN PLAFON**												
1	langit-langit Gypsumboard	69,00	m2	36.997,93	2.552.857,03	0,025%	-	-	-	-	-	-	-
2	langit-langit Kalsiboard	26,64	m2	35.916,85	956.824,83	0,009%	-	-	-	-	-	-	-
3	Rangka besi hollow 1x40.40.2mm, modul 60 x 60 cm, plafon	95,64	m2	96.340,75	9.214.029,33	0,091%	-	-	-	-	-	-	-
4	Lis Profi sudut	103,00	m'	18.170,79	1.871.591,37	0,019%	-	-	-	-	-	-	-
				J U M L A H	**14.595.302,56**	**0,144%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	
VIII.	**PEKERJAAN ATAP**												
1	Rangka Atap Baja Ringan	116,19	m2	200.000,00	23.237.401,48	0,230%	-	-	-	-	-	-	-
2	Pemasangan Atap Genteng M CLASS glazur	116,19	m2	171.250,64	19.897.099,38	0,197%	-	-	-	-	-	-	-
3	Pemasangan Genteng Bubung M CLASS Glazur	30,48	m2	159.584,26	4.864.072,62	0,048%	-	-	-	-	-	-	-
4	Listplank Woodplank ranga kayu 5/7 (kayu kruing)	42,00	m2	40.938,15	1.719.402,30	0,017%	-	-	-	-	-	-	-
5	Rangka Listplank kayu 5/7 (kayu kruing)	10,50	btg	72.000,00	756.000,00	0,007%	-	-	-	-	-	-	-
6	Papan Ruiter	30,48	m'	171.250,64	5.219.659,81	0,052%	-	-	-	-	-	-	-
				J U M L A H	**55.693.635,59**	**0,551%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	
IX.	**PEKERJAAN CAT**												
1	Cat dinding luar	115,77	m2	51.313,08	5.940.514,69	0,059%	-	-	-	-	-	-	-
2	Cat dinding dalam	298,78	m2	19.633,08	5.865.946,59	0,058%	-	-	-	-	-	-	-
3	Cat Plafon	95,64	m2	19.633,08	1.877.707,29	0,019%	-	-	-	-	-	-	-
4	Cat list Plafon	4,12	m2	19.633,08	80.888,27	0,001%	-	-	-	-	-	-	-
5	Cat List Plank	12,60	m2	30.193,08	380.432,75	0,004%	-	-	-	-	-	-	-
				J U M L A H	**14.145.489,59**	**0,140%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	
X.	**PEKERJAAN DRANASE**												
1	Saluran U 20	49,00	m'	110.810,04	5.429.691,96	0,054%	-	-	-	-	-	-	-
2	Bak kontrol ukuran 30x30	9,00	m'	306.741,93	2.760.677,37	0,027%	-	-	-	-	-	-	-
				J U M L A H	**8.190.369,33**	**0,081%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	
XI.	**INSTALASI AIR BERSIH**												
1	Penyambungan PDAM	1,00	ls	2.500.000,00	2.500.000,00	0,025%	-	-	-	-	-	-	-
2	Pipa galvanis 3/4 "	15,00	m'	23.872,70	358.090,43	0,004%	-	-	-	-	-	-	-
				J U M L A H	**2.858.090,43**	**0,028%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	
XII.	**PEKERJAAN INSTALASI AIR KOTOR**												
1	Pipa distribusi air tinja dia 4" setara WAVIN	16,00	m'	66.302,90	1.060.846,45	0,011%	-	-	-	-	-	-	-
2	Pipa distribusi air kotor dia 3"" setara WAVIN	16,00	m'	49.138,16	786.210,48	0,008%	-	-	-	-	-	-	-
3	Sumur peresapan	1,00	bh	2.250.000,00	2.250.000,00	0,022%	-	-	-	-	-	-	-
4	septik tank	1,00	unit	4.500.000,00	4.500.000,00	0,045%	-	-	-	-	-	-	-
				J U M L A H	**8.597.056,93**	**0,085%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	

NO	MACAM PEKERJAAN	Kontrak					Realisasi Progres Pekerjaan						Presentase Penyelesaian Tiap Bagian Pekerjaan
							Progres Minggu lalu		Progres Minggu ini		Progres s/d Minggu ini		
		VOLUME		HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	Bobot %	Volume Tiap Bagian Pekerjaan	Persentase Tiap Bagian Pekerjaan	Volume Tiap Bagian Pekerjaan	Persentase Tiap Bagian Pekerjaan	Volume Tiap Bagian Pekerjaan	Persentase Tiap Bagian Pekerjaan	
XIII.	**PEKERJAAN SANITAIR**												
1	Kran Air 1/2"	2,00	bh	53.151,18	106.302,35	0,001%	-	-	-	-	-	-	-
2	Closet Jongkok	1,00	bh	424.894,80	424.894,80	0,004%	-	-	-	-	-	-	-
3	Floor drain	1,00	bh	144.515,25	144.515,25	0,001%	-	-	-	-	-	-	-
4	Bak Mandi	1,00	bh	903.930,50	903.930,50	0,009%	-	-	-	-	-	-	-

5	Bak kontrol ukuran 45x45 cm t= 50 cm (air kotor)	1,00	bh	451.024,53	451.024,53	0,004%	-	-	-	-	-	-	-
				J U M L A H	**2.030.667,43**	**0,020%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	
XIII.	**PEKERJAAN ELEKTRIKAL**												
1	Instalasi listrik stop kontak dan lampu	17,00	titik	195.000,00	3.315.000,00	0,033%	-	-	-	-	-	-	-
2	Stop Kontak	3,00	unit	36.000,00	108.000,00	0,001%	-	-	-	-	-	-	-
3	Saklar Ganda	1,00	unit	45.000,00	45.000,00	0,000%	-	-	-	-	-	-	-
4	Saklar Tunggal	5,00	buah	36.000,00	180.000,00	0,002%	-	-	-	-	-	-	-
5	Lampu SL 14 W Phillips	14,00	buah	75.000,00	1.050.000,00	0,010%	-	-	-	-	-	-	-
6	Panel SPKT												
a.	kotak panel 20 x30	1,00	unit	400.000,00	400.000,00	0,004%	-	-	-	-	-	-	-
b.	MCB 16 A 3 fhase	2,00	bh	225.000,00	450.000,00	0,004%	-	-	-	-	-	-	-
c.	Alat bantu Pekerjaan Panel SPKT	1,00	ls	90.000,00	90.000,00	0,001%	-	-	-	-	-	-	-
				J U M L A H	**5.638.000,00**	**0,056%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	
				TOTAL JUMLAH (C)	**268.816.746,46**	**2,661%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	

D. GEDUNG PROPAM

NO	MACAM PEKERJAAN	Kontrak					Realisasi Progres Pekerjaan						Presentase Penyelesaian Tiap Bagian Pekerjaan
							Progres Minggu lalu		Progres Minggu ini		Progres s/d Minggu ini		
		VOLUME		HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	Bobot %	Volume Tiap Bagian Pekerjaan	Persentase Tiap Bagian Pekerjaan	Volume Tiap Bagian Pekerjaan	Persentase Tiap Bagian Pekerjaan	Volume Tiap Bagian Pekerjaan	Persentase Tiap Bagian Pekerjaan	
I.	**PEKERJAAN TANAH DAN PASIR**												
1	Uizet dan bouwplank	22,00	m'	125.950,02	2.770.900,48	0,027%	-	-	-	-	-	-	-
2	Galian Tanah	65,34	m3	39.910,75	2.607.768,41	0,026%	-	-	-	-	-	-	-
3	Urugan tanah kembali	25,38	m3	9.520,50	241.630,29	0,002%	-	-	-	-	-	-	-
4	Mendatangkan tanah urug (peninggian Pail 60 cm dari tanah asli)	27,24	m3	114.964,30	3.131.627,53	0,031%	-	-	-	-	-	-	-
5	Pemadatan Tanah Tanah (per 20 cm)	27,24	m3	28.561,50	778.015,26	0,008%	-	-	-	-	-	-	-
6	Urugan Pasir bawah pondas, bawah lantai dan keliling bangunan	11,00	m3	147.964,30	1.627.607,30	0,016%	-	-	-	-	-	-	-
				J U M L A H	**11.157.549,27**	**0,110%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	
II.	**PEKERJAAN PASANGAN BATU DAN DINDING BATA**												
1	PEKERJAAN PASANGAN BATU	159,52	m2	96.024,89	15.317.851,25	0,152%	-	-	-	-	-	-	-
2	Pasangan Bata 1 Pc: 3 Ps : 10 Kp	33,77	m2	99.703,45	3.366.486,99	0,033%	-	-	-	-	-	-	-
3	Pasangan Bata trasram 1 Pc: 4 Ps	10,80	m3	279.006,42	3.013.269,34	0,030%	-	-	-	-	-	-	-
4	Pasangan Batu Kali Kosongan (Anstamping)	23,76	m3	510.713,86	12.134.561,38	0,120%	-	-	-	-	-	-	-
				J U M L A H	**33.832.168,96**	**0,335%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	
III.	**PEKERJAAN STRUKTUR BETON**												
1	Rabat bawah lantai dan Rabat keliling bangunan (Beton K-100)	7,60	m3	728.094,29	5.533.516,60	0,055%	-	-	-	-	-	-	-
2	Sloff SP (15 x 20)	1,62	m3	3.865.941,96	6.262.825,97	0,062%	-	-	-	-	-	-	-
3	Kolom Praktis (12 x 12)	1,41	m3	5.326.752,75	7.490.266,65	0,074%	-	-	-	-	-	-	-
4	Balok Latai (15 x 10)	0,67	m3	7.084.560,41	4.728.944,07	0,047%	-	-	-	-	-	-	-
5	Ring Praktis	1,62	m3	5.270.025,02	8.537.440,52	0,085%	-	-	-	-	-	-	-
6	Meja beton tb 7 cm	0,20	m3	4.327.405,97	878.463,41	0,009%	-	-	-	-	-	-	-
				J U M L A H	**33.431.457,23**	**0,331%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	
IV.	**PEKERJAAN PLESTERAN DAN SPONENGAN**												
1	Plesteran 1 Pc : 2 Kp : 8 Psr	319,04	m2	36.218,99	11.555.276,00	0,114%	-	-	-	-	-	-	-
2	Plesteran trasram 1 Pc : 4 Ps	67,53	m2	38.333,46	2.588.658,55	0,026%	-	-	-	-	-	-	-
3	Sponengan 1 Pc : 2 Ps	136,03	m'	31.840,82	4.331.306,74	0,043%	-	-	-	-	-	-	-
4	Acian	386,57	m'	21.838,30	8.442.014,16	0,084%	-	-	-	-	-	-	-
				J U M L A H	**26.917.255,46**	**0,266%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	
V.	**PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA**												
1	Kusen dan daun pintu P4	2,00	unit	1.316.197,39	2.632.394,78	0,026%	-	-	-	-	-	-	-
2	Kusen dan daun pintu P8	1,00	unit	2.552.311,39	2.552.311,39	0,025%	-	-	-	-	-	-	-
3	Kusen dan daun Jendela J5	3,00	unit	1.238.464,79	3.715.394,36	0,037%	-	-	-	-	-	-	-
4	Kusen dan daun jendela J6	2,00	unit	3.142.905,35	6.285.810,70	0,062%	-	-	-	-	-	-	-
5	Kusen dan daun jendela J7	1,00	unit	2.176.521,03	2.176.521,03	0,022%	-	-	-	-	-	-	-
6	Kusen dan daun jendela J8	4,00	unit	4.109.289,67	16.437.158,67	0,163%	-	-	-	-	-	-	-
7	Kusen dan daun jendela J9	3,00	unit	1.078.645,79	3.235.937,36	0,032%	-	-	-	-	-	-	-
8	BV 1	1,00	unit	536.946,39	536.946,39	0,005%	-	-	-	-	-	-	-
				J U M L A H	**37.572.474,68**	**0,372%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	

NO	MACAM PEKERJAAN	Kontrak					Realisasi Progres Pekerjaan						Presentase Penyelesaian Tiap Bagian Pekerjaan
							Progres Minggu lalu		Progres Minggu ini		Progres s/d Minggu ini		
		VOLUME		HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	Bobot %	Volume Tiap Bagian Pekerjaan	Persentase Tiap Bagian Pekerjaan	Volume Tiap Bagian Pekerjaan	Persentase Tiap Bagian Pekerjaan	Volume Tiap Bagian Pekerjaan	Persentase Tiap Bagian Pekerjaan	
VI.	**PEKERJAAN LANTAI, PELAPIS DINDING DAN PLIN**												
1	Keramik lantai ukuran 40 x 40	69,00	m2	129.889,54	8.962.378,26	0,089%	-	-	-	-	-	-	-
2	Keramik lantai KM/WC ukuran 20 x 20	3,00	m2	181.658,62	544.975,86	0,005%	-	-	-	-	-	-	-
3	Keramik dinding KM/WC ukuran 20 x 25	10,50	m2	181.423,44	1.904.946,12	0,019%	-	-	-	-	-	-	-
4	Plin Keramik Ukuran 10 x 40	67,00	m'	30.713,76	2.057.821,92	0,020%	-	-	-	-	-	-	-

				J U M L A H	13.470.122,16	0,133%		0,000%		0,000%		0,000%	
VII.	PEKERJAAN PLAFON												
1	langit-langit Gypsumboard	69,00	m2	36.997,93	2.552.857,03	0,025%	-	-	-	-	-	-	-
2	langit-langit Kalsiboard	26,64	m2	35.916,85	956.824,83	0,009%	-	-	-	-	-	-	-
3	Rangka besi hollow 1x40.40.2mm, modul 60 x 60 cm, plafon	95,64	m2	96.340,75	9.214.029,33	0,091%	-	-	-	-	-	-	-
4	Lis Profi sudut	103,00	m'	18.170,79	1.871.591,37	0,019%	-	-	-	-	-	-	-
				J U M L A H	14.595.302,56	0,144%		0,000%		0,000%		0,000%	
VIII.	PEKERJAAN ATAP												
1	Rangka Atap Baja Ringan	116,19	m2	200.000,00	23.237.401,48	0,230%	-	-	-	-	-	-	-
2	Pemasangan Atap Genteng M CLASS glazur	116,19	m2	171.250,64	19.897.099,38	0,197%	-	-	-	-	-	-	-
3	Pemasangan Genteng Bubung M CLASS Glazur	30,48	m2	159.584,26	4.864.072,62	0,048%	-	-	-	-	-	-	-
4	Listplank Woodplank ranga kayu 5/7 (kayu kruing)	42,00	m2	40.938,15	1.719.402,30	0,017%	-	-	-	-	-	-	-
5	Rangka Listplank kayu 5/7 (kayu kruing)	10,50	btg	72.000,00	756.000,00	0,007%	-	-	-	-	-	-	-
6	Papan Ruiter	30,48	m'	171.250,64	5.219.659,81	0,052%	-	-	-	-	-	-	-
				J U M L A H	55.693.635,59	0,551%		0,000%		0,000%		0,000%	
IX.	PEKERJAAN CAT												
1	Cat dinding luar	112,30	m2	51.313,08	5.762.253,07	0,057%	-	-	-	-	-	-	-
2	Cat dinding dalam	274,27	m2	19.633,08	5.384.826,31	0,053%	-	-	-	-	-	-	-
3	Cat Plafon	95,64	m2	19.633,08	1.877.707,29	0,019%	-	-	-	-	-	-	-
4	Cat list Plafon	4,12	m2	19.633,08	80.888,27	0,001%	-	-	-	-	-	-	-
5	Cat List Plank	12,60	m2	30.193,08	380.432,75	0,004%	-	-	-	-	-	-	-
				J U M L A H	13.486.107,68	0,133%		0,000%		0,000%		0,000%	
X.	PEKERJAAN DRANASE												
1	Saluran U 20	28,00	m'	110.810,04	3.102.681,12	0,031%	-	-	-	-	-	-	-
2	Bak kontrol ukuran 30x30	6,00	m'	306.741,93	1.840.451,58	0,018%	-	-	-	-	-	-	-
				J U M L A H	4.943.132,70	0,049%		0,000%		0,000%		0,000%	
XI.	INSTALASI AIR BERSIH												
1	Pipa galvanis 3/4 "	70,00	m'	23.872,70	1.671.088,65	0,017%	-	-	-	-	-	-	-
				J U M L A H	1.671.088,65	0,017%		0,000%		0,000%		0,000%	
XII.	PEKERJAAN INSTALASI AIR KOTOR												
1	Pipa distribusi air tinja dia 4" setara WAVIN	16,00	m'	66.302,90	1.060.846,45	0,011%	-	-	-	-	-	-	-
2	Pipa distribusi air kotor dia 3"" setara WAVIN	16,00	m'	49.138,16	786.210,48	0,008%	-	-	-	-	-	-	-
3	Sumur peresapan	1,00	bh	2.250.000,00	2.250.000,00	0,022%	-	-	-	-	-	-	-
4	septik tank	1,00	unit	4.500.000,00	4.500.000,00	0,045%	-	-	-	-	-	-	-
				J U M L A H	8.597.056,93	0,085%		0,000%		0,000%		0,000%	

NO	MACAM PEKERJAAN	Kontrak					Realisasi Progres Pekerjaan						Presentase Penyelesaian Tiap Bagian Pekerjaan
							Progres Minggu lalu		Progres Minggu ini		Progres s/d Minggu ini		
		VOLUME		HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	Bobot %	Volume Tiap Bagian Pekerjaan	Persentase Tiap Bagian Pekerjaan	Volume Tiap Bagian Pekerjaan	Persentase Tiap Bagian Pekerjaan	Volume Tiap Bagian Pekerjaan	Persentase Tiap Bagian Pekerjaan	
XIII.	**PEKERJAAN SANITAIR**												
1	Kran Air 1/2"	2,00	bh	53.151,18	106.302,35	0,001%	-	-	-	-	-	-	-
2	Closet Jongkok	1,00	bh	424.894,80	424.894,80	0,004%	-	-	-	-	-	-	-
3	Floor drain	1,00	bh	144.515,25	144.515,25	0,001%	-	-	-	-	-	-	-
4	Bak Mandi	1,00	bh	903.930,50	903.930,50	0,009%	-	-	-	-	-	-	-
5	Bak kontrol ukuran 45x45 cm t= 50 cm (air kotor)	1,00	bh	451.024,53	451.024,53	0,004%	-	-	-	-	-	-	-
				J U M L A H	**2.030.667,43**	**0,020%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	
XIII.	**PEKERJAAN ELEKTRIKAL**												
1	Instalasi listrik stop kontak dan lampu	17,00	titik	195.000,00	3.315.000,00	0,033%	-	-	-	-	-	-	-
2	Stop Kontak	3,00	unit	36.000,00	108.000,00	0,001%	-	-	-	-	-	-	-
3	Saklar Ganda	1,00	unit	45.000,00	45.000,00	0,000%	-	-	-	-	-	-	-
4	Saklar Tunggal	6,00	buah	36.000,00	216.000,00	0,002%	-	-	-	-	-	-	-
5	Lampu SL 14 W Phillips	14,00	buah	75.000,00	1.050.000,00	0,010%	-	-	-	-	-	-	-
6	Panel Propam												
a.	kotak panel 20 x30	1,00	unit	350.000,00	350.000,00	0,003%	-	-	-	-	-	-	-
b.	MCB 10 A 3 fhase	1,00	bh	135.000,00	135.000,00	0,001%	-	-	-	-	-	-	-
c.	Alat bantu Pekerjaan Panel Propam	1,00	ls	90.000,00	90.000,00	0,001%	-	-	-	-	-	-	-
				J U M L A H	**5.309.000,00**	**0,053%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	
				TOTAL JUMLAH (D)	**262.707.019,29**	**2,600%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	

E. PEKI PEKERJAAN PERSIAPAN

NO	MACAM PEKERJAAN	Kontrak					Realisasi Progres Pekerjaan						Presentase Penyelesaian Tiap Bagian Pekerjaan
							Progres Minggu lalu		Progres Minggu ini		Progres s/d Minggu ini		
		VOLUME		HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	Bobot %	Volume Tiap Bagian Pekerjaan	Persentase Tiap Bagian Pekerjaan	Volume Tiap Bagian Pekerjaan	Persentase Tiap Bagian Pekerjaan	Volume Tiap Bagian Pekerjaan	Persentase Tiap Bagian Pekerjaan	
I.	**PEKERJAAN PAGAR DEPAN**												
1	Galian pondasi	70,88	m3	39.910,75	2.828.674,41	0,028%	-	-	-	-	-	-	-
2	Urugan tanah kembali	33,78	m3	9.520,50	321.554,89	0,003%	-	-	-	-	-	-	-
3	Pasir urug	6,30	m3	147.964,30	932.175,09	0,009%	-	-	-	-	-	-	-
4	Pondasi batu kali 1 Pc: 4 Ps	30,80	m3	610.340,50	18.798.487,40	0,186%	-	-	-	-	-	-	-
5	Kolom praktis (12 x 12)	0,53	m3	5.326.752,75	2.818.917,56	0,028%	-	-	-	-	-	-	-
6	Sloff (15x20)	2,10	m3	3.865.941,96	8.118.478,11	0,080%	-	-	-	-	-	-	-
7	Ring (15x20)	1,65	m3	5.270.025,02	8.695.541,28	0,086%	-	-	-	-	-	-	-
8	pasangan bata trasram 1 Pc : 4 Ps	64,58	m2	99.703,45	6.438.848,80	0,064%	-	-	-	-	-	-	-
9	Plesteran trasram 1 Pc : 4 Ps	192,06	m2	38.333,46	7.362.324,33	0,073%	-	-	-	-	-	-	-
10	Acian	192,06	m2	21.838,30	4.194.263,90	0,042%	-	-	-	-	-	-	-
11	Sponengan	460,80	m'	31.840,82	14.672.249,86	0,145%	-	-	-	-	-	-	-
12	Cat dinding luar	192,06	m2	51.313,08	9.855.189,18	0,098%	-	-	-	-	-	-	-
13	Dinding keramik 40 x 40	7,50	m2	129.889,54	974.171,55	0,010%	-	-	-	-	-	-	-
14	Pintu Pagar Depan	2,00	unit	8.000.000,00	16.000.000,00	0,158%	-	-	-	-	-	-	-
15	Penebalan kolom dan ornamen mahkota kolom	20,00	bh	150.000,00	3.000.000,00	0,030%	-	-	-	-	-	-	-
16	Pelat Jalan Masuk tebal 20 cm tulangan rangkap	9,38	m3	2.396.234,42	22.464.697,69	0,222%	-	-	-	-	-	-	-
				J U M L A H	**127.475.574,03**	**1,262%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	
II.	**TULISAN BAHAN METAL FINISHING CAT DUCO**												
1	Tulisan dan Lambang Pada Pagar	1,00	ls	15.000.000,00	15.000.000,00	0,148%	-	-	-	-	-	-	-
2	Tulisan dan Lambang Pada Dinding Bangunan Gedung Utama	1,00	ls	5.000.000,00	5.000.000,00	0,049%	-	-	-	-	-	-	-
				J U M L A H	**20.000.000,00**	**0,198%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	
				TOTAL JUMLAH (E)	**147.475.574,03**	**1,460%**							
				GRAN TOTAL JUMLAH (A + B + C + D + E)	**10.103.134.042,71**	**100,000%**		**0,000%**		**0,125%**		**0,125%**	
						Bobot Rencana							
						Deviasi (+/-)							

Purworejo, 18 Mei 2015
Yang membuat
Konsultan Supervisi
PT, MULTI VISI KARYA

Ir. Achmad Sutrisno
Team Leader

REKAP BOBOT PRESTASI PEKERJAAN

KEGIATAN : PENINGKATAN SARANA DAN PRAQSARANA APARATUR POLRI Minggu ke : 1 (satu)
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN NGEDUNG KANTOR POLRES PURWOREJO Periode : 12-May-15 s/d 17-May-15
LOKASI : JLGAJAH MADA NO. 2 PURWOREJO
TAHUN : 2015

NO	MACAM PEKERJAAN	Kontrak	REALISASI PEKERJAAN		
		Bobot %	Prosentase Minggu lalu	Prosentase minggu ini	Prosentase s/d Minggu ini
A	**PEKERJAAN PERSIAPAN**	**0,346%**	0,00	0,132%	0,257%
B	**PEMBANGUNAN GEDUNG POLRES PURWOREJO (BANGUNAN BERTINGKAT)**	92,933%	-	-	-
C	**GEDUNG SPKT**	2,661%	-	-	-
D	**GEDUNG PROPAM**	2,600%	-	-	-
E	**PEKERJAAN FASUM**	1,460%	-	-	-
	JUMLAH	**100,000%**	**0,00**	**0,132%**	**0,257%**
	Progres Rencana (Schedule)				
	Deviasi (+/-)				

Purworejo, Mei 2015
Yang membuat
Konsultan Supervisi
PT, MULTI VISI KARYA

Ir. Achmad Sutrisno
Team Leader

REKAP RINCIAN BOBOT PRESTASI PEKERJAAN

KEGIATAN : PENINGKATAN SARANA DAN PRAQSARANA APARATUR POLRI
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN NGEDUNG KANTOR POLRES PURWOREJO
LOKASI : JLGAJAH MADA NO. 2 PURWOREJO
TAHUN : 2015

Minggu ke : 1 (satu)
Periode : 12-May-15 s/d 17-May-15

A. PEKERJAAN PERSIAPAN

NO	MACAM PEKERJAAN	Kontrak	REALISASI PEKERJAAN		
		Bobot %	Prosentase Minggu lalu	Prosentase minggu ini	Prosentase s/d Minggu ini
I.	**PEKERJAAN PERSIAPAN**	**0,346%**	0,00	0,132%	0,257%
	TOTAL JUMLAH (A)	**0,346%**	**0,00**	**0,132%**	**0,257%**

REKAP RINCIAN BOBOT PRESTASI PEKERJAAN

KEGIATAN : PENINGKATAN SARANA DAN PRAQSARANA APARATUR POLRI Minggu ke : 1 (satu)
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN NGEDUNG KANTOR POLRES PURWOREJO Periode : 12-May-15 s/d 17-May-15
LOKASI : JLGAJAH MADA NO. 2 PURWOREJO
TAHUN : 2015
B. PEMBANGUNAN GEDUNG POLRES PURWOREJO (BANGUNAN BERTINGKAT)

NO	MACAM PEKERJAAN	Kontrak	REALISASI PEKERJAAN		
		Bobot %	Prosentase Minggu lalu	Prosentase minggu ini	Prosentase s/d Minggu ini
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN, TANAH DAN PASIR	3,304%	-	-	-
II.	PEKERJAAN PASANGAN BATU DAN DINDING BATA	5,837%	-	-	-
III.	PEKERJAAN STRUKTUR BETON DAN PONDASI MINI PILE	48,377%	-	-	-
IV.	PEKERJAAN PLESTERAN DAN SPONENGAN	5,206%	-	-	-
V.	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA	9,255%	-	-	-
VI.	PEKERJAAN LANTAI, PELAPIS DINDING REALING DAN PLIN	4,687%	-	-	-
VII.	PEKERJAAN PLAFON	4,233%	-	-	-
VIII.	PEKERJAAN ATAP	2,463%	-	-	-
IX.	PEKERJAAN CAT	2,812%	-	-	-
X.	PEKERJAAN DRANASE	0,728%	-	-	-
XI.	INSTALASI AIR BERSIH	0,044%	-	-	-
XII.	PEKERJAAN INSTALASI AIR KOTOR	0,809%	-	-	-
XIII.	PEKERJAAN SANITAIR	0,769%	-	-	-
XIV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	4,408%	-	-	-
	TOTAL JUMLAH (B)	92,93%	-	-	-

REKAP RINCIAN BOBOT PRESTASI PEKERJAAN

KEGIATAN : PENINGKATAN SARANA DAN PRAQSARANA APARATUR POLRI Minggu ke : 1 (satu)
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN NGEDUNG KANTOR POLRES PURWOREJO Periode : 12-May-15 s/d 17-May-15
LOKASI : JLGAJAH MADA NO. 2 PURWOREJO
TAHUN : 2015
C. GEDUNG SPKT

NO	MACAM PEKERJAAN	Kontrak	REALISASI PEKERJAAN		
		Bobot %	Prosentase Minggu lalu	Prosentase minggu ini	Prosentase s/d Minggu ini
I.	PEKERJAAN TANAH DAN PASIR	**0,110%**	-	-	-
II.	PEKERJAAN PASANGAN BATU DAN DINDING BATA	**0,348%**	-	-	-
III.	PEKERJAAN STRUKTUR BETON	0,319%	-	-	-
IV.	PEKERJAAN PLESTERAN DAN SPONENGAN	0,272%	-	-	-
V.	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA	0,371%	-	-	-
VI.	PEKERJAAN LANTAI, PELAPIS DINDING DAN PLIN	0,133%	-	-	-
VII.	PEKERJAAN PLAFON	0,144%	-	-	-
VIII.	PEKERJAAN ATAP	0,551%	-	-	-
IX.	PEKERJAAN CAT	0,140%	-	-	-
X.	PEKERJAAN DRANASE	0,081%	-	-	-
XI.	INSTALASI AIR BERSIH	0,028%	-	-	-
XII.	PEKERJAAN INSTALASI AIR KOTOR	0,085%	-	-	-
XIII.	PEKERJAAN SANITAIR	0,020%	-	-	-
XIII.	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	0,056%	-	-	-
	TOTAL JUMLAH (C)	**2,661%**	**-**	**-**	**-**

REKAP RINCIAN BOBOT PRESTASI PEKERJAAN

KEGIATAN : PENINGKATAN SARANA DAN PRAQSARANA APARATUR POLRI Minggu ke : 1 (satu)
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN NGEDUNG KANTOR POLRES PURWOREJO Periode : 12-May-15 s/d 17-May-15
LOKASI : JLGAJAH MADA NO. 2 PURWOREJO
TAHUN : 2015
D. GEDUNG PROPAM

NO	MACAM PEKERJAAN	Kontrak	REALISASI PEKERJAAN		
		Bobot %	Prosentase Minggu lalu	Prosentase minggu ini	Prosentase s/d Minggu ini
I.	**PEKERJAAN TANAH DAN PASIR**	**0,110%**	**-**	**-**	**-**
II.	**PEKERJAAN PASANGAN BATU DAN DINDING BATA**	**0,335%**	-	-	-
III.	**PEKERJAAN STRUKTUR BETON**	0,331%	-	-	-
IV.	**PEKERJAAN PLESTERAN DAN SPONENGAN**	0,266%	-	-	-
V.	**PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA**	0,372%	-	-	-
VI.	**PEKERJAAN LANTAI, PELAPIS DINDING DAN PLIN**	0,133%	-	-	-
VII.	**PEKERJAAN PLAFON**	0,144%	-	-	-
VIII.	**PEKERJAAN ATAP**	0,551%	-	-	-
IX.	**PEKERJAAN CAT**	0,133%	-	-	-
X.	**PEKERJAAN DRANASE**	0,049%	-	-	-
XI.	**INSTALASI AIR BERSIH**	0,017%	-	-	-
XII.	**PEKERJAAN INSTALASI AIR KOTOR**	0,085%	-	-	-
XIII.	**PEKERJAAN SANITAIR**	0,020%	-	-	-
XIII.	**PEKERJAAN ELEKTRIKAL**	0,053%	-	-	-
	TOTAL JUMLAH (D)	**2,600%**	**-**	**-**	**-**

REKAP RINCIAN BOBOT PRESTASI PEKERJAAN

KEGIATAN : PENINGKATAN SARANA DAN PRAQSARANA APARATUR POLRI Minggu ke : 1 (satu)
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN NGEDUNG KANTOR POLRES PURWOREJO Periode : 12-May-15 s/d 17-May-15
LOKASI : JLGAJAH MADA NO. 2 PURWOREJO
TAHUN : 2015
E. PEKI PEKERJAAN PERSIAPAN

NO	MACAM PEKERJAAN	Kontrak	REALISASI PEKERJAAN		
		Bobot %	Prosentase Minggu lalu	Prosentase minggu ini	Prosentase s/d Minggu ini
I.	**PEKERJAAN PAGAR DEPAN**	**1,262%**	**-**	**-**	**-**
II.	**TULISAN BAHAN METAL FINISHING CAT DUCO**	0,198%	-	-	-
	TOTAL JUMLAH (E)	**1,460%**	**-**	**-**	**-**

Purworejo, Mei 2015
Yang membuat
Konsultan Supervisi
PT, MULTI VISI KARYA

Ir. Achmad Sutrisno
Team Leader

RINCIAN PROGRES MINGGUAN

KEGIATAN : PENINGKATAN SARANA DAN PRAQSARANA APARATUR POLRI
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN NGEDUNG KANTOR POLRES PURWOREJO
LOKASI : JLGAJAH MADA NO. 2 PURWOREJO
TAHUN : 2015

Minggu ke : 2 (dua)
Periode : 18-May-15 s/d 24-May-15

A. PEKERJAAN PERSIAPAN

NO	MACAM PEKERJAAN	Kontrak				Realisasi Progres Pekerjaan						Presentase Penyelesaian Tiap Bagian Pekerjaan
						Progres Minggu lalu		Progres Minggu ini		Progres s/d Minggu ini		
		VOLUME		HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.) Bobot %	Volume Tiap Bagian Pekerjaan	Persentase Tiap Bagian Pekerjaan	Volume Tiap Bagian Pekerjaan	Persentase Tiap Bagian Pekerjaan	Volume Tiap Bagian Pekerjaan	Persentase Tiap Bagian Pekerjaan	
I.	**PEKERJAAN PERSIAPAN**											
1	Pembersihan lokasi dan perataan tanah	5.480,00	m2	4.469,30	24.491.764,00 0,242%	2.500,00	0,111%	2.980,00	0,132%	5.480,00	0,242%	100,00%
2	Sewa direksi keet	7,00	bln	500.000,00	3.500.000,00 0,035%	1,00	0,005%	-	-	1,00	0,005%	14,29%
3	Listrik kerja	7,00	ls	1.000.000,00	7.000.000,00 0,069%	1,00	0,010%	-	-	1,00	0,010%	14,29%
				J U M L A H	**34.991.764,00 0,346%**		**0,125%**		**0,132%**		**0,257%**	
				TOTAL JUMLAH (A)	**34.991.764,00 0,346%**		**0,125%**		**0,132%**		**0,257%**	

B. PEMBANGUNAN GEDUNG POLRES PURWOREJO (BANGUNAN BERTINGKAT)

NO	MACAM PEKERJAAN	Kontrak				Realisasi Progres Pekerjaan						Presentase Penyelesaian Tiap Bagian Pekerjaan
						Progres Minggu lalu		Progres Minggu ini		Progres s/d Minggu ini		
		VOLUME		HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	Bobot %	Volume Tiap Bagian Pekerjaan	Persentase Tiap Bagian Pekerjaan	Volume Tiap Bagian Pekerjaan	Persentase Tiap Bagian Pekerjaan	Volume Tiap Bagian Pekerjaan	Persentase Tiap Bagian Pekerjaan	
I.	**PEKERJAAN PERSIAPAN, TANAH DAN PASIR**												
1	Uizet dan bouwplank	250,00	m'	125.950,02	31.487.505,50	0,312%	-	-	-	-	-	-	-
2	Galian Tanah	945,58	m3	39.910,75	37.738.906,76	0,374%	-	-	-	-	-	-	-
3	Urugan tanah kembali	207,29	m3	9.520,50	1.973.533,01	0,020%	-	-	-	-	-	-	-
4	Peninggian pail lantai 80 cm												
	Urugan peningian pail menggunakan tanah bekas galian	827,21	m3	9.520,50	7.875.448,04	0,078%	-	-	-	-	-	-	-
	Urugan peninggian pail menggunakan sirtu	805,59	m3	213.964,30	172.367.607,42	1,706%	-	-	-	-	-	-	-
5	Memadatkan tanah (per 20 cm)	1.632,80	m3	28.561,50	46.635.217,20	0,462%	-	-	-	-	-	-	-
6	Urugan pasir bawah pondasi	241,70	m3	147.964,30	35.763.489,19	0,354%	-	-	-	-	-	-	-
				J U M L A H	**333.841.707,12**	3,304%		0,000%		0,000%		0,000%	
II.	**PEKERJAAN PASANGAN BATU DAN DINDING BATA**												
	Lantai 1												
1	Pasangan bata 1 Pc: 3 Kp : 10 Ps	1.818,24	m2	96.024,89	174.596.536,57	1,728%	-	-	-	-	-	-	-
2	Pasangan bata trasram 1 Pc: 4 Ps	197,76	m2	99.703,45	19.716.855,75	0,195%	-	-	-	-	-	-	-
3	Pasangan batu kali kosongan (Aanstamping)	142,67	m3	279.006,42	39.805.845,94	0,394%	-	-	-	-	-	-	-
4	Pondasi batu kali 1 Pc: 4 Ps	285,34	m3	610.340,50	174.154.558,27	1,724%	-	-	-	-	-	-	-
	Lantai II												
1	Pasangan bata 1 Pc: 3 Ps : 10 Kp	1.808,07	m2	96.024,89	173.619.713,82	1,718%	-	-	-	-	-	-	-
2	Pasangan bata trasram 1 Pc: 4 Ps	78,26	m2	99.703,45	7.802.792,00	0,077%	-	-	-	-	-	-	-
				J U M L A H	**589.696.302,35**	5,837%		0,000%		0,000%		0,000%	
III.	**PEKERJAAN STRUKTUR BETON DAN PONDASI MINI PILE**												
	LANTAI I												
1	Mobilisasi dan demobilisasi alat pancang	1,00	m3	65.000.000,00	65.000.000,00	0,643%	-	-	-	-	-	-	-
2	Pek. Pondasi Mini Pile segitiga uk. 32x32 cm												
	Pengadaan tiang pancang mini pile segitiga 32x32x32	4.500,00	m'	110.000,00	495.000.000,00	4,899%	-	-	-	-	-	-	-
	Pek. Pemancangan	4.500,00	m'	60.000,00	270.000.000,00	2,672%	-	-	-	-	-	-	-
	Pek. Penyambungan	300,00	bh	60.000,00	18.000.000,00	0,178%	-	-	-	-	-	-	-
	Pemotongan kepala tiang pancang	300,00	bh	50.000,00	15.000.000,00	0,148%	-	-	-	-	-	-	-
3	Pile Cap Type 1	100,88	m3	2.150.772,62	216.967.253,85	2,148%	-	-	-	-	-	-	-
4	Pile Cap Type 2	4,05	m3	1.612.830,42	6.531.963,22	0,065%	-	-	-	-	-	-	-
5	Pondasi FP	1,08	m3	2.973.485,30	3.211.364,13	0,032%	-	-	-	-	-	-	-
6	Lantai kerja pondasi, rabat bawah lantai dan rabat keliling bangunan (Be	113,04	m3	728.094,29	82.300.866,10	0,815%	-	-	-	-	-	-	-
7	Sloff S1 (20x30)	45,43	m3	3.216.459,63	146.130.193,74	1,446%	-	-	-	-	-	-	-
8	Sloff SP (15 x 20)	3,99	m3	3.865.941,96	15.425.108,41	0,153%	-	-	-	-	-	-	-
9	Kolom K1 (50 x 30)	88,20	m3	5.024.853,52	443.192.080,10	4,387%	-	-	-	-	-	-	-
10	Kolom K2 (30 x 30)	5,40	m3	4.643.860,76	25.076.848,12	0,248%	-	-	-	-	-	-	-
11	Kolom praktis (12 x 12)	8,58	m3	5.326.752,75	45.716.322,81	0,452%	-	-	-	-	-	-	-

NO	MACAM PEKERJAAN	Kontrak					Realisasi Progres Pekerjaan						Presentase Penyelesaian Tiap Bagian Pekerjaan
							Progres Minggu lalu		Progres Minggu ini		Progres s/d Minggu ini		
		VOLUME		HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	Bobot %	Volume Tiap Bagian Pekerjaan	Persentase Tiap Bagian Pekerjaan	Volume Tiap Bagian Pekerjaan	Persentase Tiap Bagian Pekerjaan	Volume Tiap Bagian Pekerjaan	Persentase Tiap Bagian Pekerjaan	
12	Balok latai (10x15)	5,73	m3	7.084.560,41	40.594.531,15	0,402%	-	-	-	-	-	-	-
13	Plat kantilever beton tbl 7 cm	8,06	m3	4.327.405,97	34.881.055,79	0,345%	-	-	-	-	-	-	-
14	Plat bordes tbl 12 cm	3,36	m3	4.833.660,19	16.241.098,24	0,161%	-	-	-	-	-	-	-
15	Trap tangga	10,68	m3	4.876.280,74	52.078.678,25	0,515%	-	-	-	-	-	-	-
16	Plat tangga tbl 12 cm	7,90	m3	3.989.341,79	31.528.566,03	0,312%	-	-	-	-	-	-	-
17	Balok bordes (20x40)	1,92	m3	3.335.739,65	6.404.620,13	0,063%	-	-	-	-	-	-	-
18	Dinding Plat	39,84	m3	5.011.773,30	199.669.048,38	1,976%	-	-	-	-	-	-	-
	LANTAI 2												
1	Balok B1 (30 x 50)	188,70	m3	4.284.854,76	808.552.093,01	8,003%	-	-	-	-	-	-	-
2	Balok B2 (20 x 30)	57,78	m3	5.128.118,59	296.302.692,05	2,933%	-	-	-	-	-	-	-
3	Pelat Lantai tbl 12 cm	184,56	m3	4.332.834,97	799.668.021,38	7,915%	-	-	-	-	-	-	-
4	Pelat atap	91,40	m3	3.927.038,53	358.947.029,35	3,553%	-	-	-	-	-	-	-
5	Kolom K1 (50 x 30)	39,60	m3	5.024.853,52	198.984.199,23	1,970%	-	-	-	-	-	-	-
6	Kolom K2 (30 x 30)	2,16	m3	4.643.860,76	10.030.739,25	0,099%	-	-	-	-	-	-	-
7	Kolom praktis (12 x 12)	7,93	m3	5.326.752,75	42.264.587,03	0,418%	-	-	-	-	-	-	-
8	Balok latai (10 x 15)	3,67	m3	7.084.560,41	26.009.192,40	0,257%	-	-	-	-	-	-	-
9	Plat kantilever beton tbl 7 cm	12,46	m3	4.327.405,97	53.910.390,78	0,534%	-	-	-	-	-	-	-
10	Ring Balok RB (150 x 200)	10,23	m3	5.270.025,02	53.912.355,91	0,534%	-	-	-	-	-	-	-
11	Stek besi kolom 30 x 50 tinggi 1 meter	856,32	kg	11.781,19	10.088.466,05	0,100%	-	-	-	-	-	-	-
				J U M L A H	**4.887.619.364,87**	48,377%		0,000%		0,000%		0,000%	
IV.	**PEKERJAAN PLESTERAN DAN SPONENGAN**												
	Lantai 1												
1	Plesteran 1Pc:2Ps:8Ps	3.636,49	m2	36.218,99	131.709.802,91	1,304%	-	-	-	-	-	-	-
2	Plesteran trasram 1 Pc : 4 Ps	395,51	m2	38.333,46	15.161.266,76	0,150%	-	-	-	-	-	-	-
3	Sponengan 1 Pc : 2 Ps	1.362,00	m2	31.840,82	43.367.196,84	0,429%	-	-	-	-	-	-	-
4	Acian	4.032,00	m2	21.838,30	88.051.920,78	0,872%	-	-	-	-	-	-	-
	Lantai 2												
1	Plesteran 1 Pc : 2 Kp : 8 Psr	3.616,14	m2	36.218,99	130.972.920,42	1,296%	-	-	-	-	-	-	-
2	Plesteran trasram 1 Pc : 4 Ps	156,52	m2	38.333,46	5.999.953,16	0,059%	-	-	-	-	-	-	-
3	Skonengan 1 Pc : 2 Ps	888,44	m'	31.840,82	28.288.658,12	0,280%	-	-	-	-	-	-	-
4	Acian	3.772,66	m2	21.838,30	82.388.480,88	0,815%	-	-	-	-	-	-	-
				J U M L A H	**525.940.199,87**	5,206%		0,000%		0,000%		0,000%	
V.	**PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA**												
	Lantai 1												
1	Kusen dan daun pintu P1	9,00	unit	2.881.599,03	25.934.391,25	0,257%	-	-	-	-	-	-	-
2	Kusen dan daun pintu P2	5,00	unit	5.660.746,39	28.303.731,94	0,280%	-	-	-	-	-	-	-
3	Kusen dan daun pintu P3	2,00	unit	4.594.005,11	9.188.010,22	0,091%	-	-	-	-	-	-	-
4	Kusen dan daun pintu P4	7,00	unit	1.316.197,39	9.213.381,72	0,091%	-	-	-	-	-	-	-
5	Kusen dan daun pintu P5	4,00	unit	939.062,39	3.756.249,55	0,037%	-	-	-	-	-	-	-
6	Kusen dan daun pintu P6	7,00	unit	1.819.024,74	12.733.173,16	0,126%	-	-	-	-	-	-	-

NO	MACAM PEKERJAAN	Kontrak					Realisasi Progres Pekerjaan						Presentase Penyelesaian Tiap Bagian Pekerjaan
							Progres Minggu lalu		Progres Minggu ini		Progres s/d Minggu ini		
		VOLUME		HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	Bobot %	Volume Tiap Bagian Pekerjaan	Persentase Tiap Bagian Pekerjaan	Volume Tiap Bagian Pekerjaan	Persentase Tiap Bagian Pekerjaan	Volume Tiap Bagian Pekerjaan	Persentase Tiap Bagian Pekerjaan	
7	Kusen dan daun pintu P7	5,00	unit	2.136.357,79	10.681.788,97	0,106%	-	-	-	-	-	-	-
8	Kusen dan daun pintu jendela PJ1	4,00	unit	7.265.760,79	29.063.043,15	0,288%	-	-	-	-	-	-	-
9	Kusen dan daun pintu jendela PJ2	14,00	unit	5.640.644,99	78.969.029,83	0,782%	-	-	-	-	-	-	-
10	Kusen dan daun pintu jendela PJ3	8,00	unit	5.574.754,99	44.598.039,90	0,441%	-	-	-	-	-	-	-

11	Kusen dan daun jendela J2	4,00	unit	2.110.203,79	8.440.815,15	0,084%	-	-	-	-	-	-	-
12	Kusen dan daun jendela J3	45,00	unit	3.414.106,39	153.634.787,46	1,521%	-	-	-	-	-	-	-
13	Kusen dan daun jendela J4	14,00	unit	4.576.610,59	64.072.548,23	0,634%	-	-	-	-	-	-	-
14	Kusen jendela kaca KC 1	3,00	unit	5.958.095,09	17.874.285,26	0,177%	-	-	-	-	-	-	-
15	Kusen jendela kaca KC 2	1,00	unit	4.531.453,39	4.531.453,39	0,045%	-	-	-	-	-	-	-
16	Jendela Besi 1 JB1	4,00	unit	1.197.858,63	4.791.434,51	0,047%	-	-	-	-	-	-	-
17	Jendela Besi 2 JB2	2,00	unit	2.157.433,55	4.314.867,10	0,043%	-	-	-	-	-	-	-
18	Jendela Besi 3 JB3	1,00	unit	1.030.416,02	1.030.416,02	0,010%	-	-	-	-	-	-	-
19	Partisi PT1	5,00	unit	5.230.360,66	26.151.803,32	0,259%	-	-	-	-	-	-	-
20	Partisi PT2	1,00	unit	5.303.492,24	5.303.492,24	0,052%	-	-	-	-	-	-	-
21	Partisi PT3	1,00	unit	2.697.796,70	2.697.796,70	0,027%	-	-	-	-	-	-	-
22	Partisi PT4	5,00	unit	4.294.903,48	21.474.517,38	0,213%	-	-	-	-	-	-	-
23	BV 1	8,00	unit	536.946,39	4.295.571,10	0,043%	-	-	-	-	-	-	-
24	BV 3	2,00	unit	1.475.532,39	2.951.064,78	0,029%	-	-	-	-	-	-	-
25	BVB	2,00	unit	579.609,01	1.159.218,03	0,011%	-	-	-	-	-	-	-
	Lantai II												
1	Kusen dan daun pintu P1	9,00	unit	2.881.599,03	25.934.391,25	0,257%	-	-	-	-	-	-	-
2	Kusen dan daun pintu P2	4,00	unit	5.660.746,39	22.642.985,55	0,224%	-	-	-	-	-	-	-
3	Kusen dan daun pintu P3	1,00	unit	4.594.005,11	4.594.005,11	0,045%	-	-	-	-	-	-	-
4	Kusen dan daun pintu P4	6,00	unit	1.316.197,39	7.897.184,33	0,078%	-	-	-	-	-	-	-
5	Kusen dan daun pintu jendela PJ1	5,00	unit	7.265.760,79	36.328.803,94	0,360%	-	-	-	-	-	-	-
6	Kusen dan daun pintu jendela PJ2	9,00	unit	5.640.644,99	50.765.804,89	0,502%	-	-	-	-	-	-	-
7	Kusen dan daun jendela J1	2,00	unit	1.213.425,49	2.426.850,98	0,024%	-	-	-	-	-	-	-
8	Kusen dan daun jendela J3	44,00	unit	3.414.106,39	150.220.681,07	1,487%	-	-	-	-	-	-	-
9	Kusen dan daun jendela J4	9,00	unit	4.576.610,59	41.189.495,29	0,408%	-	-	-	-	-	-	-
10	Partisi PT1	2,00	unit	5.230.360,66	10.460.721,33	0,104%	-	-	-	-	-	-	-
11	Partisi PT5	1,00	unit	3.149.415,73	3.149.415,73	0,031%	-	-	-	-	-	-	-
12	Partisi PT6	1,00	unit	2.159.817,78	2.159.817,78	0,021%	-	-	-	-	-	-	-
13	BV 1	4,00	unit	536.946,39	2.147.785,55	0,021%	-	-	-	-	-	-	-
				J U M L A H	**935.082.853,15**	9,255%		0,000%		0,000%		0,000%	
VI.	**PEKERJAAN LANTAI, PELAPIS DINDING REALING DAN PLIN**												
	Lantai 1												
1	Keramik lantai ukuran 40 x 40	1.495,60	m2	129.889,54	194.262.796,02	1,923%	-	-	-	-	-	-	-
2	Keramik lantai KM/WC ukuran 20 x 20	43,50	m2	181.658,62	7.902.149,97	0,078%	-	-	-	-	-	-	-
3	Keramik dinding KM/WC ukuran 20 x 25	87,75	m2	181.423,44	15.919.906,86	0,158%	-	-	-	-	-	-	-
4	Keramik tangga ukuran 40 x 40	117,00	m2	129.889,54	15.197.076,18	0,150%	-	-	-	-	-	-	-

NO	MACAM PEKERJAAN	Kontrak					Realisasi Progres Pekerjaan						Presentase Penyelesaian Tiap Bagian Pekerjaan
							Progres Minggu lalu		Progres Minggu ini		Progres s/d Minggu ini		
		VOLUME		HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	Bobot %	Volume Tiap Bagian Pekerjaan	Persentase Tiap Bagian Pekerjaan	Volume Tiap Bagian Pekerjaan	Persentase Tiap Bagian Pekerjaan	Volume Tiap Bagian Pekerjaan	Persentase Tiap Bagian Pekerjaan	
5	Keramik stepnosing ukuran 8 x 40	178,00	m2	72.191,60	12.850.105,33	0,127%	-	-	-	-	-	-	-
6	Plint keramik ukuran 10 x 40	1.027,55	m'	30.713,76	31.559.924,09	0,312%	-	-	-	-	-	-	-
	Lantai II												
1	Keramik lantai ukuran 40 x 40	1.180,00	m2	129.889,54	153.269.657,20	1,517%	-	-	-	-	-	-	-
2	Keramik lantai KM/WC ukuran 20 x 20	25,00	m2	181.658,62	4.541.465,50	0,045%	-	-	-	-	-	-	-
3	Keramik dinding KM/WC ukuran 20 x 25	43,50	m2	181.423,44	7.891.919,64	0,078%	-	-	-	-	-	-	-
4	Plint keramik ukuran 10 x 30	982,00	m'	30.713,76	30.160.912,32	0,299%	-	-	-	-	-	-	-
				J U M L A H	**473.555.913,12**	4,687%		0,000%		0,000%		0,000%	
VII.	**PEKERJAAN PLAFON**												
	Lantai I												
1	langit-langit Gypsum board ukuran (120x240x9)mm	1.495,60	m2	36.997,93	55.334.101,12	0,548%	-	-	-	-	-	-	-
2	langit-langit Kalsiboard ukuran (120x240x4,5)mm	43,50	m2	35.916,85	1.562.382,89	0,015%	-	-	-	-	-	-	-
3	Rangka hollow galvanis 40 x 40 x 7 mm	1.539,10	m2	96.340,75	148.278.048,33	1,468%	-	-	-	-	-	-	-

4	List profil sudut	1.027,55	m'	18.170,79	18.671.395,26	0,185%	-	-	-	-	-	-	-
	Lantai II												
1	langit-langit Gypsum board ukuran (120x240x9)mm	1.205,00	m2	36.997,93	44.582.503,24	0,441%	-	-	-	-	-	-	-
2	langit-langit Kalsiboard ukuran (120x240x4,5)mm	191,00	m2	35.916,85	6.860.117,97	0,068%	-	-	-	-	-	-	-
3	Rangka hollow galvanis 40 x 40 x 7 mm	1.396,00	m2	96.340,75	134.491.687,00	1,331%	-	-	-	-	-	-	-
4	List profil sudut	982,00	m'	18.170,79	17.843.715,78	0,177%	-	-	-	-	-	-	-
				J U M L A H	**427.623.951,58**	4,233%		0,000%		0,000%		0,000%	
VIII.	**PEKERJAAN ATAP**												
1	Rangka atap Baja Ringan	461,58	m2	200.000,00	92.315.998,64	0,914%	-	-	-	-	-	-	-
2	Pemasangan Atap Genteng M CLASS glazur	461,58	m2	171.250,64	79.045.869,25	0,782%	-	-	-	-	-	-	-
3	Pemasangan Genteng Bubung M CLASS Glazur	197,50	m'	159.584,26	31.517.891,35	0,312%	-	-	-	-	-	-	-
4	Listplank Woodplank ranga kayu 5/7 (kayu kruing)	206,00	m'	40.938,15	8.433.258,90	0,083%	-	-	-	-	-	-	-
5	Rangka Listplank kayu 5/7 (kayu kruing)	51,50	btg	72.000,00	3.708.000,00	0,037%	-	-	-	-	-	-	-
6	Papan Ruiter	197,50	m3	171.250,64	33.822.001,40	0,335%	-	-	-	-	-	-	-
				J U M L A H	**248.843.019,54**	**2,463%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	
IX.	**PEKERJAAN CAT**												
	Lantai 1												
1	Cat dinding luar (Weathershield)	1.124,00	m2	51.313,08	57.675.896,30	0,571%	-	-	-	-	-	-	-
2	Cat dinding dalam	2.908,00	m2	19.633,08	57.092.887,86	0,565%	-	-	-	-	-	-	-
3	Cat plafon	1.495,60	m2	19.633,08	29.363.226,97	0,291%	-	-	-	-	-	-	-
4	Cat list plafon	41,10	m2	19.633,08	806.958,65	0,008%	-	-	-	-	-	-	-
	Lantai II												
1	Cat dinding luar (Weathershield)	852,00	m2	51.313,08	43.718.739,90	0,433%	-	-	-	-	-	-	-
2	Cat dinding dalam	2.920,66	m2	19.633,08	57.341.536,83	0,568%	-	-	-	-	-	-	-
3	Cat plafon	1.205,00	m2	19.633,08	23.657.855,38	0,234%	-	-	-	-	-	-	-
4	Cat list plafon	39,28	m2	19.633,08	771.187,19	0,008%	-	-	-	-	-	-	-
5	Cat listplank	6,18	m2	30.193,08	186.593,20	0,002%	-	-	-	-	-	-	-

NO	MACAM PEKERJAAN	Kontrak					Realisasi Progres Pekerjaan						Presentase Penyelesaian Tiap Bagian Pekerjaan
							Progres Minggu lalu		Progres Minggu ini		Progres s/d Minggu ini		
		VOLUME		HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	Bobot %	Volume Tiap Bagian Pekerjaan	Persentase Tiap Bagian Pekerjaan	Volume Tiap Bagian Pekerjaan	Persentase Tiap Bagian Pekerjaan	Volume Tiap Bagian Pekerjaan	Persentase Tiap Bagian Pekerjaan	
6	Water Profing plat atap	831,20	m2	16.187,16	13.454.767,39	0,133%	-	-	-	-	-	-	-
				J U M L A H	**284.069.649,67**	**2,812%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	
X.	**PEKERJAAN DRANASE**												
1	Saluran U 20	217,00	m'	110.810,04	24.045.778,68	0,238%	-	-	-	-	-	-	-
2	Bak kontrol ukuran 30x30	25,00	m'	306.741,93	7.668.548,25	0,076%	-	-	-	-	-	-	-
3	Pipa air hujan dia 4"	359,40	m'	66.302,90	23.829.263,46	0,236%	-	-	-	-	-	-	-
4	Sumur peresapan Air hujan	8,00	Ls	2.250.000,00	18.000.000,00	0,178%	-	-	-	-	-	-	-
				J U M L A H	**73.543.590,39**	**0,728%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	
XI.	**INSTALASI AIR BERSIH**												
1	Pipa suplay ke tower 1"	56,00	m'	20.235,82	1.133.205,92	0,011%	-	-	-	-	-	-	-
2	Pipa distribusi dari tower 3/4 "	114,00	m'	16.598,95	1.892.279,73	0,019%	-	-	-	-	-	-	-
3	Pipa galvanis 3/4 "	59,00	m'	23.872,70	1.408.489,01	0,014%	-	-	-	-	-	-	-
				J U M L A H	**4.433.974,66**	**0,044%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	
XII.	**PEKERJAAN INSTALASI AIR KOTOR**												
1	Pipa distribusi air tinja dia 4" setara WAVIN	64,00	m'	66.302,90	4.243.385,81	0,042%	-	-	-	-	-	-	-
2	Pipa distribusi air kotor dia 3"" setara WAVIN	85,00	m'	49.138,16	4.176.743,18	0,041%	-	-	-	-	-	-	-
3	Sumur peresapan	7,00	bh	2.250.000,00	15.750.000,00	0,156%	-	-	-	-	-	-	-
4	Septik tank	7,00	bh	4.500.000,00	31.500.000,00	0,312%	-	-	-	-	-	-	-
5	Bak kontrol ukuran 45x45 cm t= 50 cm (air kotor)	2,00	bh	451.024,53	902.049,06	0,009%	-	-	-	-	-	-	-
6	Ground tank kapasitas 7 m3	1,00	bh	25.200.000,00	25.200.000,00	0,249%	-	-	-	-	-	-	-
				J U M L A H	**81.772.178,05**	**0,809%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	
XIII.	**PEKERJAAN SANITAIR**												

1	Stop Kran	1,00	bh	108.151,18	108.151,18	0,001%	-	-	-	-	-	-	-
2	Kran air	10,00	bh	53.151,18	531.511,75	0,005%	-	-	-	-	-	-	-
3	Closet jongkok	13,00	bh	424.894,80	5.523.632,40	0,055%	-	-	-	-	-	-	-
4	Floor drain	13,00	bh	144.515,25	1.878.698,25	0,019%	-	-	-	-	-	-	-
5	Urinoir	16,00	bh	2.827.297,00	45.236.752,00	0,448%	-	-	-	-	-	-	-
6	Pompa air Jetpump PC-255EA exs Wasser	2,00	bh	1.440.000,00	2.880.000,00	0,029%	-	-	-	-	-	-	-
7	Tanki air kapasitas 1 m3	5,00	bh	1.963.978,50	9.819.892,50	0,097%	-	-	-	-	-	-	-
8	bak mandi	13,00	bh	903.930,50	11.751.096,50	0,116%	-	-	-	-	-	-	-
				J U M L A H	**77.729.734,58**	**0,769%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	
XIV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
A	Lantai 1												
1	Penyambungan Daya 95202 Va = 105 KVA	1,00	titik	148.912.500,00	148.912.500,00	1,474%	-	-	-	-	-	-	-
2	Instalasi listrik stop kontak dan lampu	217,00	titik	195.000,00	42.315.000,00	0,419%	-	-	-	-	-	-	-
3	Instalasi AC	39,00	titik	250.000,00	9.750.000,00	0,097%	-	-	-	-	-	-	-
4	Stop Kontak AC	39,00	bh	110.000,00	4.290.000,00	0,042%	-	-	-	-	-	-	-
5	Stop Kontak	56,00	Watt	36.000,00	2.016.000,00	0,020%	-	-	-	-	-	-	-
6	Saklar Ganda	49,00	titik	45.000,00	2.205.000,00	0,022%	-	-	-	-	-	-	-
7	Saklar Tunggal	55,00	bh	36.000,00	1.980.000,00	0,020%	-	-	-	-	-	-	-
8	Lampu SL 14 W + Down Light	161,00	bh	125.000,00	20.125.000,00	0,199%	-	-	-	-	-	-	-

NO	MACAM PEKERJAAN	Kontrak					Realisasi Progres Pekerjaan						Presentase Penyelesaian Tiap Bagian Pekerjaan
							Progres Minggu lalu		Progres Minggu ini		Progres s/d Minggu ini		
		VOLUME		HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	Bobot %	Volume Tiap Bagian Pekerjaan	Persentase Tiap Bagian Pekerjaan	Volume Tiap Bagian Pekerjaan	Persentase Tiap Bagian Pekerjaan	Volume Tiap Bagian Pekerjaan	Persentase Tiap Bagian Pekerjaan	
B	Lantai 2												
1	Instalasi listrik stop kontak dan lampu	167,00	titik	195.000,00	32.565.000,00	0,322%	-	-	-	-	-	-	-
2	Instalasi AC	33,00	titik	250.000,00	8.250.000,00	0,082%	-	-	-	-	-	-	-
3	Stop Kontak AC	33,00	bh	110.000,00	3.630.000,00	0,036%	-	-	-	-	-	-	-
4	Stop Kontak	43,00	bh	36.000,00	1.548.000,00	0,015%	-	-	-	-	-	-	-
5	Saklar Ganda	31,00	bh	45.000,00	1.395.000,00	0,014%	-	-	-	-	-	-	-
6	Saklar Tunggal	33,00	bh	36.000,00	1.188.000,00	0,012%	-	-	-	-	-	-	-
7	Lampu SL 14 W + Down Light	109,00	bh	125.000,00	13.625.000,00	0,135%	-	-	-	-	-	-	-
8	Lampu TL 2 x 20 W + Hausing	15,00	bh	350.000,00	5.250.000,00	0,052%	-	-	-	-	-	-	-
C	Panel (Box Zekring)												
1	MDP												
	a. Kotak Panel 90 x 120 cm	1,00	unit	1.000.000,00	1.000.000,00	0,010%	-	-	-	-	-	-	-
	b. Change Over Swith Sphase 200 A	1,00	bh	350.000,00	350.000,00	0,003%	-	-	-	-	-	-	-
	c. MCB 16 A, 3 phase	3,00	bh	225.000,00	675.000,00	0,007%	-	-	-	-	-	-	-
	d. MCCB 35 A 3 phase	2,00	bh	360.000,00	720.000,00	0,007%	-	-	-	-	-	-	-
	e. MCCB 25 A 3 phase	1,00	bh	315.000,00	315.000,00	0,003%	-	-	-	-	-	-	-
	g. Lampu indikator (R, S, T dan Plat Lamp)	3,00	bh	18.000,00	54.000,00	0,001%	-	-	-	-	-	-	-
	h. Vol meter 500 V	1,00	bh	72.000,00	72.000,00	0,001%	-	-	-	-	-	-	-
	i. Selektor Swith (SS)	1,00	bh	90.000,00	90.000,00	0,001%	-	-	-	-	-	-	-
	j. Amper Meter 200 A	3,00	bh	72.000,00	216.000,00	0,002%	-	-	-	-	-	-	-
	k. Current Travo (CT)	1,00	bh	72.000,00	72.000,00	0,001%	-	-	-	-	-	-	-
	l. Fuse	9,00	bh	45.000,00	405.000,00	0,004%	-	-	-	-	-	-	-
	m. Arde BC 50 mm2	1,00	unit	450.000,00	450.000,00	0,004%	-	-	-	-	-	-	-
	n. Alat Bantu Pembuatan Panel MDP	1,00	ls	270.000,00	270.000,00	0,003%	-	-	-	-	-	-	-
2	SDP - 1A												
	a. Kotak Panel 60 x 80 cm	1,00	unit	750.000,00	750.000,00	0,007%	-	-	-	-	-	-	-
	b. MCCB 50 A 3 phase	1,00	bh	450.000,00	450.000,00	0,004%	-	-	-	-	-	-	-
	c. MCCB 35 A 3 phase	1,00	bh	360.000,00	360.000,00	0,004%	-	-	-	-	-	-	-
	d. MCCB 20 A 3 phase	9,00	bh	300.000,00	2.700.000,00	0,027%	-	-	-	-	-	-	-
	e. MCB 6 A 3 phase	3,00	bh	90.000,00	270.000,00	0,003%	-	-	-	-	-	-	-

	f. Pelat Lamp	3,00	bh	90.000,00	270.000,00	0,003%	-	-	-	-	-	-	-
	g. Fuse	1,00	bh	45.000,00	45.000,00	0,000%	-	-	-	-	-	-	-
	h. Arde BC 50 mm2	1,00	unit	450.000,00	450.000,00	0,004%	-	-	-	-	-	-	-
	i. Alat Bantu Pembuatan Panel SDP - 1A	1,00	ls	225.000,00	225.000,00	0,002%	-	-	-	-	-	-	-
3	SDP - 2A												
	a. Kotak Panel 60 x 80 cm	1,00	unit	750.000,00	750.000,00	0,007%	-	-	-	-	-	-	-
	b. MCCB 35 A 3 phase	1,00	bh	360.000,00	360.000,00	0,004%	-	-	-	-	-	-	-
	c. MCB 6 A/10 A 1 phase	12,00	bh	90.000,00	1.080.000,00	0,011%	-	-	-	-	-	-	-
	d. Pelat Lamp	3,00	bh	90.000,00	270.000,00	0,003%	-	-	-	-	-	-	-

NO	MACAM PEKERJAAN	Kontrak					Realisasi Progres Pekerjaan						Presentase Penyelesaian Tiap Bagian Pekerjaan
							Progres Minggu lalu		Progres Minggu ini		Progres s/d Minggu ini		
		VOLUME		HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	Bobot %	Volume Tiap Bagian Pekerjaan	Persentase Tiap Bagian Pekerjaan	Volume Tiap Bagian Pekerjaan	Persentase Tiap Bagian Pekerjaan	Volume Tiap Bagian Pekerjaan	Persentase Tiap Bagian Pekerjaan	
	e. Fuse	3,00	bh	45.000,00	135.000,00	0,001%	-	-	-	-	-	-	-
	f. Arde BC 50 mm2	1,00	unit	450.000,00	450.000,00	0,004%	-	-	-	-	-	-	-
	g. Alat Bantu Pembuatan Panel SDP - 2A	1,00	ls	225.000,00	225.000,00	0,002%	-	-	-	-	-	-	-
4	SDP - 1b												
	a. Kotak Panel 40 x 60 cm	1,00	unit	500.000,00	500.000,00	0,005%	-	-	-	-	-	-	-
	b. MCCB 35 A 3 phase	1,00	bh	360.000,00	360.000,00	0,004%	-	-	-	-	-	-	-
	c. MCCB 35 A, 20 A 3 phase	2,00	bh	630.000,00	1.260.000,00	0,012%	-	-	-	-	-	-	-
	d. MCB 6 A 1 phase	6,00	bh	45.000,00	270.000,00	0,003%	-	-	-	-	-	-	-
	e. Pelat Lamp	3,00	bh	90.000,00	270.000,00	0,003%	-	-	-	-	-	-	-
	f. Fuse	3,00	bh	45.000,00	135.000,00	0,001%	-	-	-	-	-	-	-
	g. Arde BC 10 mm2	1,00	unit	90.000,00	90.000,00	0,001%	-	-	-	-	-	-	-
	h. Alat Bantu Pembuatan Panel SDP - 1B	1,00	ls	180.000,00	180.000,00	0,002%	-	-	-	-	-	-	-
5	SDP - 2B												
	a. Kotak Panel 40 x 60 cm	1,00	unit	500.000,00	500.000,00	0,005%	-	-	-	-	-	-	-
	b. MCCB 25 A 3 phase	1,00	bh	315.000,00	315.000,00	0,003%	-	-	-	-	-	-	-
	c. MCB 6 A/10 A 1 phase	9,00	bh	90.000,00	810.000,00	0,008%	-	-	-	-	-	-	-
	d. Pelat Lamp	3,00	bh	90.000,00	270.000,00	0,003%	-	-	-	-	-	-	-
	e. Fuse	3,00	bh	45.000,00	135.000,00	0,001%	-	-	-	-	-	-	-
	f. Arde BC 6 mm	1,00	unit	54.000,00	54.000,00	0,001%	-	-	-	-	-	-	-
	g Alat Bantu Pembuatan Panel SDP - 2B	1,00	ls	180.000,00	180.000,00	0,002%	-	-	-	-	-	-	-
6	SDP - 1AC												
	a. Kotak Panel 60 x 80 cm	1,00	unit	750.000,00	750.000,00	0,007%	-	-	-	-	-	-	-
	b. MCCB 100 A 3 phase	1,00	bh	810.000,00	810.000,00	0,008%	-	-	-	-	-	-	-
	c. MCCB 60 A 3 phase	1,00	bh	540.000,00	540.000,00	0,005%	-	-	-	-	-	-	-
	d. MCB 10 A 3 phase	18,00	bh	135.000,00	2.430.000,00	0,024%	-	-	-	-	-	-	-
	e. Pelat Lamp	3,00	bh	90.000,00	270.000,00	0,003%	-	-	-	-	-	-	-
	f. Fuse	3,00	bh	45.000,00	135.000,00	0,001%	-	-	-	-	-	-	-
	g. Arde BC 35 mm2	1,00	unit	315.000,00	315.000,00	0,003%	-	-	-	-	-	-	-
	h. Alat Bantu Pembuatan Panel SDP - 1AC	1,00	ls	225.000,00	225.000,00	0,002%	-	-	-	-	-	-	-
7	SDP - 2AC												
	a. Kotak Panel 60 x 80 cm	1,00	unit	750.000,00	750.000,00	0,007%	-	-	-	-	-	-	-
	b. MCCB 60 A 3 phase	1,00	bh	540.000,00	540.000,00	0,005%	-	-	-	-	-	-	-
	c. MCB 6 A 3 phase	3,00	bh	90.000,00	270.000,00	0,003%	-	-	-	-	-	-	-
	d. MCB 10 A 3 phase	18,00	bh	135.000,00	2.430.000,00	0,024%	-	-	-	-	-	-	-
	e. Pelat Lamp	3,00	bh	90.000,00	270.000,00	0,003%	-	-	-	-	-	-	-
	f. Fuse	3,00	bh	45.000,00	135.000,00	0,001%	-	-	-	-	-	-	-
	g. Arde BC 16 mm2	1,00	unit	144.000,00	144.000,00	0,001%	-	-	-	-	-	-	-
	h. Alat Bantu Pembuatan Panel SDP - 2AC	1,00	ls	225.000,00	225.000,00	0,002%	-	-	-	-	-	-	-

NO	MACAM PEKERJAAN	Kontrak					Realisasi Progres Pekerjaan						Presentase Penyelesaian Tiap Bagian Pekerjaan
							Progres Minggu lalu		Progres Minggu ini		Progres s/d Minggu ini		
		VOLUME		HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	Bobot %	Volume Tiap Bagian Pekerjaan	Persentase Tiap Bagian Pekerjaan	Volume Tiap Bagian Pekerjaan	Persentase Tiap Bagian Pekerjaan	Volume Tiap Bagian Pekerjaan	Persentase Tiap Bagian Pekerjaan	
D	**KABEL FENDER (KABEL ANTAR PANEL)**												
1	NYY 4X95 mm2 (Dari PLN ke MDP)	90,00	m'	650.000,00	58.500.000,00	0,579%	-	-	-	-	-	-	-
2	NYY 4X6 mm2 (Dari MDP ke P.POS 1)	73,00	m'	52.000,00	3.796.000,00	0,038%	-	-	-	-	-	-	-
3	NYY 4X10 mm2 (Dari MDP ke SDP 1 A)	6,00	m'	65.000,00	390.000,00	0,004%	-	-	-	-	-	-	-
4	NYY 4X6 mm2 (Dari MDP ke SDP 1 B)	15,00	m'	52.000,00	780.000,00	0,008%	-	-	-	-	-	-	-
5	NYY 4X4 mm2 (Dari P.POS1 ke P.POS2)	77,00	m'	45.000,00	3.465.000,00	0,034%	-	-	-	-	-	-	-
6	NYY 4X6 mm2 (Dari SDP 1A ke SDP 2A)	22,00	m'	52.000,00	1.144.000,00	0,011%	-	-	-	-	-	-	-
7	NYY 4X6 mm2 (Dari SDP 1B ke SDP 2B)	12,00	m'	52.000,00	624.000,00	0,006%	-	-	-	-	-	-	-
8	NYY 4X35 mm2 (Dari MDP ke SDP 1 AC)	6,00	m'	300.000,00	1.800.000,00	0,018%	-	-	-	-	-	-	-
9	NYY 4X16 (Dari SDP 1 AC ke SDP 2 AC)	22,00	m'	150.000,00	3.300.000,00	0,033%	-	-	-	-	-	-	-
E	**Penangkal Petir**												
1	Penangkal Petir 8 spitz - 4 arde	1,00	ls	18.000.000,00	18.000.000,00	0,178%	-	-	-	-	-	-	-
F	**Sparing Dan Instalasi**												
1	Sparing Instalasi Radio Komunikasi 1 titik	1,00	ls	2.500.000,00	2.500.000,00	0,025%	-	-	-	-	-	-	-
2	Instalasi Antena TV 16 titik	1,00	ls	8.000.000,00	8.000.000,00	0,079%	-	-	-	-	-	-	-
3	Instalasi Internet 30 titik	1,00	ls	15.000.000,00	15.000.000,00	0,148%	-	-	-	-	-	-	-
				J U M L A H	**445.390.500,00**	**4,408%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	
				TOTAL JUMLAH (B)	**9.389.142.938,93**	**92,933%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	

C. GEDUNG SPKT

NO	MACAM PEKERJAAN	Kontrak					Realisasi Progres Pekerjaan						Presentase Penyelesaian Tiap Bagian Pekerjaan
							Progres Minggu lalu		Progres Minggu ini		Progres s/d Minggu ini		
		VOLUME		HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	Bobot %	Volume Tiap Bagian Pekerjaan	Persentase Tiap Bagian Pekerjaan	Volume Tiap Bagian Pekerjaan	Persentase Tiap Bagian Pekerjaan	Volume Tiap Bagian Pekerjaan	Persentase Tiap Bagian Pekerjaan	
I.	**PEKERJAAN TANAH DAN PASIR**												
1	Uizet dan bouwplank	22,00	m'	125.950,02	2.770.900,48	0,027%	-	-	-	-	-	-	-
2	Galian Tanah	65,34	m3	39.910,75	2.607.768,41	0,026%	-	-	-	-	-	-	-
3	Urugan tanah kembali	25,38	m3	9.520,50	241.630,29	0,002%	-	-	-	-	-	-	-
4	Mendatangkan tanah urug (peninggian Pail 60 cm dari tanah asli)	27,24	m3	114.964,30	3.131.627,53	0,031%	-	-	-	-	-	-	-
5	Pemadatan Tanah Tanah (per 20 cm)	27,24	m3	28.561,50	778.015,26	0,008%	-	-	-	-	-	-	-
6	Urugan Pasir bawah pondas, bawah lantai dan keliling bangunan	11,00	m3	147.964,30	1.627.607,30	0,016%	-	-	-	-	-	-	-
				J U M L A H	**11.157.549,27**	**0,110%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	
II.	**PEKERJAAN PASANGAN BATU DAN DINDING BATA**												
1	PEKERJAAN PASANGAN BATU	173,51	m2	96.024,89	16.661.220,18	0,165%	-	-	-	-	-	-	-
2	Pasangan Bata 1 Pc: 3 Ps : 10 Kp	33,77	m2	99.703,45	3.366.486,99	0,033%	-	-	-	-	-	-	-
3	Pasangan Bata trasram 1 Pc: 4 Ps	10,80	m3	279.006,42	3.013.269,34	0,030%	-	-	-	-	-	-	-
4	Pasangan Batu Kali Kosongan (Anstamping)	23,76	m3	510.713,86	12.134.561,38	0,120%	-	-	-	-	-	-	-
				J U M L A H	**35.175.537,89**	**0,348%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	
III.	**PEKERJAAN STRUKTUR BETON**												
1	Rabat bawah lantai dan Rabat keliling bangunan (Beton K-100)	7,60	m3	728.094,29	5.533.516,60	0,055%	-	-	-	-	-	-	-
2	Sloff SP (15 x 20)	1,62	m3	3.865.941,96	6.262.825,97	0,062%	-	-	-	-	-	-	-
3	Kolom Praktis (12 x 12)	1,34	m3	5.326.752,75	7.133.587,28	0,071%	-	-	-	-	-	-	-
4	Balok Latai (15 x 10)	0,56	m3	7.084.560,41	3.931.931,03	0,039%	-	-	-	-	-	-	-
5	Ring Praktis	1,62	m3	5.270.025,02	8.537.440,52	0,085%	-	-	-	-	-	-	-
6	Meja beton tb 7 cm	0,20	m3	4.327.405,97	878.463,41	0,009%	-	-	-	-	-	-	-
				J U M L A H	**32.277.764,82**	**0,319%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	
IV.	**PEKERJAAN PLESTERAN DAN SPONENGAN**												
1	Plesteran 1 Pc : 2 Kp : 8 Psr	347,02	m2	36.218,99	12.568.668,71	0,124%	-	-	-	-	-	-	-
2	Plesteran trasram 1 Pc : 4 Ps	67,53	m2	38.333,46	2.588.658,55	0,026%	-	-	-	-	-	-	-
3	Sponengan 1 Pc : 2 Ps	102,99	m'	31.840,82	3.279.286,05	0,032%	-	-	-	-	-	-	-
4	Acian	414,55	m'	21.838,30	9.053.041,06	0,090%	-	-	-	-	-	-	-
				J U M L A H	**27.489.654,38**	**0,272%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	
V.	**PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA**												
1	Kusen dan daun pintu P4	2,00	unit	1.316.197,39	2.632.394,78	0,026%	-	-	-	-	-	-	-
2	Kusen dan daun pintu P8	1,00	unit	2.552.311,39	2.552.311,39	0,025%	-	-	-	-	-	-	-
3	Kusen dan daun Jendela J5	2,00	unit	1.238.464,79	2.476.929,58	0,025%	-	-	-	-	-	-	-
4	Kusen dan daun jendela J6	2,00	unit	3.142.905,35	6.285.810,70	0,062%	-	-	-	-	-	-	-
5	Kusen dan daun jendela J7	1,00	unit	2.176.521,03	2.176.521,03	0,022%	-	-	-	-	-	-	-
6	Kusen dan daun jendela J8	2,00	unit	4.109.289,67	8.218.579,34	0,081%	-	-	-	-	-	-	-
7	Kusen dan daun jendela J9	2,00	unit	1.078.645,79	2.157.291,58	0,021%	-	-	-	-	-	-	-
8	BV 1	1,00	unit	536.946,39	536.946,39	0,005%	-	-	-	-	-	-	-
9	Dinding partisi PT1	2,00	unit	5.230.360,66	10.460.721,33	0,104%	-	-	-	-	-	-	-
				J U M L A H	**37.497.506,09**	0,371%		0,000%		0,000%		0,000%	

NO	MACAM PEKERJAAN	Kontrak					Realisasi Progres Pekerjaan						Presentase Penyelesaian Tiap Bagian Pekerjaan
							Progres Minggu lalu		Progres Minggu ini		Progres s/d Minggu ini		
		VOLUME		HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	Bobot %	Volume Tiap Bagian Pekerjaan	Persentase Tiap Bagian Pekerjaan	Volume Tiap Bagian Pekerjaan	Persentase Tiap Bagian Pekerjaan	Volume Tiap Bagian Pekerjaan	Persentase Tiap Bagian Pekerjaan	
VI.	**PEKERJAAN LANTAI, PELAPIS DINDING DAN PLIN**												
1	Keramik lantai ukuran 40 x 40	69,00	m2	129.889,54	8.962.378,26	0,089%	-	-	-	-	-	-	-
2	Keramik lantai KM/WC ukuran 20 x 20	3,00	m2	181.658,62	544.975,86	0,005%	-	-	-	-	-	-	-
3	Keramik dinding KM/WC ukuran 20 x 25	10,50	m2	181.423,44	1.904.946,12	0,019%	-	-	-	-	-	-	-
4	Plin Keramik Ukuran 10 x 40	67,00	m'	30.713,76	2.057.821,92	0,020%	-	-	-	-	-	-	-
				J U M L A H	**13.470.122,16**	**0,133%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	
VII.	**PEKERJAAN PLAFON**												
1	langit-langit Gypsumboard	69,00	m2	36.997,93	2.552.857,03	0,025%	-	-	-	-	-	-	-
2	langit-langit Kalsiboard	26,64	m2	35.916,85	956.824,83	0,009%	-	-	-	-	-	-	-
3	Rangka besi hollow 1x40.40.2mm, modul 60 x 60 cm, plafon	95,64	m2	96.340,75	9.214.029,33	0,091%	-	-	-	-	-	-	-
4	Lis Profi sudut	103,00	m'	18.170,79	1.871.591,37	0,019%	-	-	-	-	-	-	-
				J U M L A H	**14.595.302,56**	**0,144%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	
VIII.	**PEKERJAAN ATAP**												
1	Rangka Atap Baja Ringan	116,19	m2	200.000,00	23.237.401,48	0,230%	-	-	-	-	-	-	-
2	Pemasangan Atap Genteng M CLASS glazur	116,19	m2	171.250,64	19.897.099,38	0,197%	-	-	-	-	-	-	-
3	Pemasangan Genteng Bubung M CLASS Glazur	30,48	m2	159.584,26	4.864.072,62	0,048%	-	-	-	-	-	-	-
4	Listplank Woodplank ranga kayu 5/7 (kayu kruing)	42,00	m2	40.938,15	1.719.402,30	0,017%	-	-	-	-	-	-	-
5	Rangka Listplank kayu 5/7 (kayu kruing)	10,50	btg	72.000,00	756.000,00	0,007%	-	-	-	-	-	-	-
6	Papan Ruiter	30,48	m'	171.250,64	5.219.659,81	0,052%	-	-	-	-	-	-	-
				J U M L A H	**55.693.635,59**	**0,551%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	
IX.	**PEKERJAAN CAT**												
1	Cat dinding luar	115,77	m2	51.313,08	5.940.514,69	0,059%	-	-	-	-	-	-	-
2	Cat dinding dalam	298,78	m2	19.633,08	5.865.946,59	0,058%	-	-	-	-	-	-	-
3	Cat Plafon	95,64	m2	19.633,08	1.877.707,29	0,019%	-	-	-	-	-	-	-
4	Cat list Plafon	4,12	m2	19.633,08	80.888,27	0,001%	-	-	-	-	-	-	-
5	Cat List Plank	12,60	m2	30.193,08	380.432,75	0,004%	-	-	-	-	-	-	-
				J U M L A H	**14.145.489,59**	**0,140%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	
X.	**PEKERJAAN DRANASE**												
1	Saluran U 20	49,00	m'	110.810,04	5.429.691,96	0,054%	-	-	-	-	-	-	-
2	Bak kontrol ukuran 30x30	9,00	m'	306.741,93	2.760.677,37	0,027%	-	-	-	-	-	-	-
				J U M L A H	**8.190.369,33**	**0,081%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	
XI.	**INSTALASI AIR BERSIH**												
1	Penyambungan PDAM	1,00	ls	2.500.000,00	2.500.000,00	0,025%	-	-	-	-	-	-	-
2	Pipa galvanis 3/4 "	15,00	m'	23.872,70	358.090,43	0,004%	-	-	-	-	-	-	-
				J U M L A H	**2.858.090,43**	**0,028%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	
XII.	**PEKERJAAN INSTALASI AIR KOTOR**												
1	Pipa distribusi air tinja dia 4" setara WAVIN	16,00	m'	66.302,90	1.060.846,45	0,011%	-	-	-	-	-	-	-
2	Pipa distribusi air kotor dia 3"" setara WAVIN	16,00	m'	49.138,16	786.210,48	0,008%	-	-	-	-	-	-	-
3	Sumur peresapan	1,00	bh	2.250.000,00	2.250.000,00	0,022%	-	-	-	-	-	-	-
4	septik tank	1,00	unit	4.500.000,00	4.500.000,00	0,045%	-	-	-	-	-	-	-
				J U M L A H	**8.597.056,93**	**0,085%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	

NO	MACAM PEKERJAAN	Kontrak					Realisasi Progres Pekerjaan						Presentase Penyelesaian Tiap Bagian Pekerjaan
							Progres Minggu lalu		Progres Minggu ini		Progres s/d Minggu ini		
		VOLUME		HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	Bobot %	Volume Tiap Bagian Pekerjaan	Persentase Tiap Bagian Pekerjaan	Volume Tiap Bagian Pekerjaan	Persentase Tiap Bagian Pekerjaan	Volume Tiap Bagian Pekerjaan	Persentase Tiap Bagian Pekerjaan	
XIII.	**PEKERJAAN SANITAIR**												
1	Kran Air 1/2"	2,00	bh	53.151,18	106.302,35	0,001%	-	-	-	-	-	-	-
2	Closet Jongkok	1,00	bh	424.894,80	424.894,80	0,004%	-	-	-	-	-	-	-
3	Floor drain	1,00	bh	144.515,25	144.515,25	0,001%	-	-	-	-	-	-	-

4	Bak Mandi	1,00	bh	903.930,50	903.930,50	0,009%	-	-	-	-	-	-	-
5	Bak kontrol ukuran 45x45 cm t= 50 cm (air kotor)	1,00	bh	451.024,53	451.024,53	0,004%	-	-	-	-	-	-	-
				J U M L A H	**2.030.667,43**	**0,020%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	
XIII.	**PEKERJAAN ELEKTRIKAL**												
1	Instalasi listrik stop kontak dan lampu	17,00	titik	195.000,00	3.315.000,00	0,033%	-	-	-	-	-	-	-
2	Stop Kontak	3,00	unit	36.000,00	108.000,00	0,001%	-	-	-	-	-	-	-
3	Saklar Ganda	1,00	unit	45.000,00	45.000,00	0,000%	-	-	-	-	-	-	-
4	Saklar Tunggal	5,00	buah	36.000,00	180.000,00	0,002%	-	-	-	-	-	-	-
5	Lampu SL 14 W Phillips	14,00	buah	75.000,00	1.050.000,00	0,010%	-	-	-	-	-	-	-
6	Panel SPKT												
a.	kotak panel 20 x30	1,00	unit	400.000,00	400.000,00	0,004%	-	-	-	-	-	-	-
b.	MCB 16 A 3 fhase	2,00	bh	225.000,00	450.000,00	0,004%	-	-	-	-	-	-	-
c.	Alat bantu Pekerjaan Panel SPKT	1,00	ls	90.000,00	90.000,00	0,001%	-	-	-	-	-	-	-
				J U M L A H	**5.638.000,00**	**0,056%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	
				TOTAL JUMLAH (C)	**268.816.746,46**	**2,661%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	

D. GEDUNG PROPAM

NO	MACAM PEKERJAAN	Kontrak					Realisasi Progres Pekerjaan						Presentase Penyelesaian Tiap Bagian Pekerjaan
							Progres Minggu lalu		Progres Minggu ini		Progres s/d Minggu ini		
		VOLUME		HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	Bobot %	Volume Tiap Bagian Pekerjaan	Persentase Tiap Bagian Pekerjaan	Volume Tiap Bagian Pekerjaan	Persentase Tiap Bagian Pekerjaan	Volume Tiap Bagian Pekerjaan	Persentase Tiap Bagian Pekerjaan	
I.	**PEKERJAAN TANAH DAN PASIR**												
1	Uizet dan bouwplank	22,00	m'	125.950,02	2.770.900,48	0,027%	-	-	-	-	-	-	-
2	Galian Tanah	65,34	m3	39.910,75	2.607.768,41	0,026%	-	-	-	-	-	-	-
3	Urugan tanah kembali	25,38	m3	9.520,50	241.630,29	0,002%	-	-	-	-	-	-	-
4	Mendatangkan tanah urug (peninggian Pail 60 cm dari tanah asli)	27,24	m3	114.964,30	3.131.627,53	0,031%	-	-	-	-	-	-	-
5	Pemadatan Tanah Tanah (per 20 cm)	27,24	m3	28.561,50	778.015,26	0,008%	-	-	-	-	-	-	-
6	Urugan Pasir bawah pondas, bawah lantai dan keliling bangunan	11,00	m3	147.964,30	1.627.607,30	0,016%	-	-	-	-	-	-	-
				J U M L A H	**11.157.549,27**	**0,110%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	
II.	**PEKERJAAN PASANGAN BATU DAN DINDING BATA**												
1	PEKERJAAN PASANGAN BATU	159,52	m2	96.024,89	15.317.851,25	0,152%	-	-	-	-	-	-	-
2	Pasangan Bata 1 Pc: 3 Ps : 10 Kp	33,77	m2	99.703,45	3.366.486,99	0,033%	-	-	-	-	-	-	-
3	Pasangan Bata trasram 1 Pc: 4 Ps	10,80	m3	279.006,42	3.013.269,34	0,030%	-	-	-	-	-	-	-
4	Pasangan Batu Kali Kosongan (Anstamping)	23,76	m3	510.713,86	12.134.561,38	0,120%	-	-	-	-	-	-	-
				J U M L A H	**33.832.168,96**	**0,335%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	
III.	**PEKERJAAN STRUKTUR BETON**												
1	Rabat bawah lantai dan Rabat keliling bangunan (Beton K-100)	7,60	m3	728.094,29	5.533.516,60	0,055%	-	-	-	-	-	-	-
2	Sloff SP (15 x 20)	1,62	m3	3.865.941,96	6.262.825,97	0,062%	-	-	-	-	-	-	-
3	Kolom Praktis (12 x 12)	1,41	m3	5.326.752,75	7.490.266,65	0,074%	-	-	-	-	-	-	-
4	Balok Latai (15 x 10)	0,67	m3	7.084.560,41	4.728.944,07	0,047%	-	-	-	-	-	-	-
5	Ring Praktis	1,62	m3	5.270.025,02	8.537.440,52	0,085%	-	-	-	-	-	-	-
6	Meja beton tb 7 cm	0,20	m3	4.327.405,97	878.463,41	0,009%	-	-	-	-	-	-	-
				J U M L A H	**33.431.457,23**	**0,331%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	
IV.	**PEKERJAAN PLESTERAN DAN SPONENGAN**												
1	Plesteran 1 Pc : 2 Kp : 8 Psr	319,04	m2	36.218,99	11.555.276,00	0,114%	-	-	-	-	-	-	-
2	Plesteran trasram 1 Pc : 4 Ps	67,53	m2	38.333,46	2.588.658,55	0,026%	-	-	-	-	-	-	-
3	Sponengan 1 Pc : 2 Ps	136,03	m'	31.840,82	4.331.306,74	0,043%	-	-	-	-	-	-	-
4	Acian	386,57	m'	21.838,30	8.442.014,16	0,084%	-	-	-	-	-	-	-
				J U M L A H	**26.917.255,46**	**0,266%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	
V.	**PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA**												
1	Kusen dan daun pintu P4	2,00	unit	1.316.197,39	2.632.394,78	0,026%	-	-	-	-	-	-	-
2	Kusen dan daun pintu P8	1,00	unit	2.552.311,39	2.552.311,39	0,025%	-	-	-	-	-	-	-
3	Kusen dan daun Jendela J5	3,00	unit	1.238.464,79	3.715.394,36	0,037%	-	-	-	-	-	-	-
4	Kusen dan daun jendela J6	2,00	unit	3.142.905,35	6.285.810,70	0,062%	-	-	-	-	-	-	-
5	Kusen dan daun jendela J7	1,00	unit	2.176.521,03	2.176.521,03	0,022%	-	-	-	-	-	-	-
6	Kusen dan daun jendela J8	4,00	unit	4.109.289,67	16.437.158,67	0,163%	-	-	-	-	-	-	-
7	Kusen dan daun jendela J9	3,00	unit	1.078.645,79	3.235.937,36	0,032%	-	-	-	-	-	-	-
8	BV 1	1,00	unit	536.946,39	536.946,39	0,005%	-	-	-	-	-	-	-
				J U M L A H	**37.572.474,68**	**0,372%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	

NO	MACAM PEKERJAAN	Kontrak					Realisasi Progres Pekerjaan						Presentase Penyelesaian Tiap Bagian Pekerjaan
							Progres Minggu lalu		Progres Minggu ini		Progres s/d Minggu ini		
		VOLUME		HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	Bobot %	Volume Tiap Bagian Pekerjaan	Persentase Tiap Bagian Pekerjaan	Volume Tiap Bagian Pekerjaan	Persentase Tiap Bagian Pekerjaan	Volume Tiap Bagian Pekerjaan	Persentase Tiap Bagian Pekerjaan	
VI.	**PEKERJAAN LANTAI, PELAPIS DINDING DAN PLIN**												
1	Keramik lantai ukuran 40 x 40	69,00	m2	129.889,54	8.962.378,26	0,089%	-	-	-	-	-	-	-
2	Keramik lantai KM/WC ukuran 20 x 20	3,00	m2	181.658,62	544.975,86	0,005%	-	-	-	-	-	-	-
3	Keramik dinding KM/WC ukuran 20 x 25	10,50	m2	181.423,44	1.904.946,12	0,019%	-	-	-	-	-	-	-

4	Plin Keramik Ukuran 10 x 40	67,00	m'	30.713,76	2.057.821,92	0,020%	-	-	-	-	-	-	-
				J U M L A H	**13.470.122,16**	**0,133%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	
VII.	**PEKERJAAN PLAFON**												
1	langit-langit Gypsumboard	69,00	m2	36.997,93	2.552.857,03	0,025%	-	-	-	-	-	-	-
2	langit-langit Kalsiboard	26,64	m2	35.916,85	956.824,83	0,009%	-	-	-	-	-	-	-
3	Rangka besi hollow 1x40.40.2mm, modul 60 x 60 cm, plafon	95,64	m2	96.340,75	9.214.029,33	0,091%	-	-	-	-	-	-	-
4	Lis Profi sudut	103,00	m'	18.170,79	1.871.591,37	0,019%	-	-	-	-	-	-	-
				J U M L A H	**14.595.302,56**	**0,144%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	
VIII.	**PEKERJAAN ATAP**												
1	Rangka Atap Baja Ringan	116,19	m2	200.000,00	23.237.401,48	0,230%	-	-	-	-	-	-	-
2	Pemasangan Atap Genteng M CLASS glazur	116,19	m2	171.250,64	19.897.099,38	0,197%	-	-	-	-	-	-	-
3	Pemasangan Genteng Bubung M CLASS Glazur	30,48	m2	159.584,26	4.864.072,62	0,048%	-	-	-	-	-	-	-
4	Listplank Woodplank ranga kayu 5/7 (kayu kruing)	42,00	m2	40.938,15	1.719.402,30	0,017%	-	-	-	-	-	-	-
5	Rangka Listplank kayu 5/7 (kayu kruing)	10,50	btg	72.000,00	756.000,00	0,007%	-	-	-	-	-	-	-
6	Papan Ruiter	30,48	m'	171.250,64	5.219.659,81	0,052%	-	-	-	-	-	-	-
				J U M L A H	**55.693.635,59**	**0,551%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	
IX.	**PEKERJAAN CAT**												
1	Cat dinding luar	112,30	m2	51.313,08	5.762.253,07	0,057%	-	-	-	-	-	-	-
2	Cat dinding dalam	274,27	m2	19.633,08	5.384.826,31	0,053%	-	-	-	-	-	-	-
3	Cat Plafon	95,64	m2	19.633,08	1.877.707,29	0,019%	-	-	-	-	-	-	-
4	Cat list Plafon	4,12	m2	19.633,08	80.888,27	0,001%	-	-	-	-	-	-	-
5	Cat List Plank	12,60	m2	30.193,08	380.432,75	0,004%	-	-	-	-	-	-	-
				J U M L A H	**13.486.107,68**	**0,133%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	
X.	**PEKERJAAN DRANASE**												
1	Saluran U 20	28,00	m'	110.810,04	3.102.681,12	0,031%	-	-	-	-	-	-	-
2	Bak kontrol ukuran 30x30	6,00	m'	306.741,93	1.840.451,58	0,018%	-	-	-	-	-	-	-
				J U M L A H	**4.943.132,70**	**0,049%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	
XI.	**INSTALASI AIR BERSIH**												
1	Pipa galvanis 3/4 "	70,00	m'	23.872,70	1.671.088,65	0,017%	-	-	-	-	-	-	-
				J U M L A H	**1.671.088,65**	**0,017%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	
XII.	**PEKERJAAN INSTALASI AIR KOTOR**												
1	Pipa distribusi air tinja dia 4" setara WAVIN	16,00	m'	66.302,90	1.060.846,45	0,011%	-	-	-	-	-	-	-
2	Pipa distribusi air kotor dia 3"" setara WAVIN	16,00	m'	49.138,16	786.210,48	0,008%	-	-	-	-	-	-	-
3	Sumur peresapan	1,00	bh	2.250.000,00	2.250.000,00	0,022%	-	-	-	-	-	-	-
4	septik tank	1,00	unit	4.500.000,00	4.500.000,00	0,045%	-	-	-	-	-	-	-
				J U M L A H	**8.597.056,93**	**0,085%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	

NO	MACAM PEKERJAAN	Kontrak					Realisasi Progres Pekerjaan						Presentase Penyelesaian Tiap Bagian Pekerjaan
							Progres Minggu lalu		Progres Minggu ini		Progres s/d Minggu ini		
		VOLUME		HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	Bobot %	Volume Tiap Bagian Pekerjaan	Persentase Tiap Bagian Pekerjaan	Volume Tiap Bagian Pekerjaan	Persentase Tiap Bagian Pekerjaan	Volume Tiap Bagian Pekerjaan	Persentase Tiap Bagian Pekerjaan	
XIII.	**PEKERJAAN SANITAIR**												
1	Kran Air 1/2"	2,00	bh	53.151,18	106.302,35	0,001%	-	-	-	-	-	-	-
2	Closet Jongkok	1,00	bh	424.894,80	424.894,80	0,004%	-	-	-	-	-	-	-
3	Floor drain	1,00	bh	144.515,25	144.515,25	0,001%	-	-	-	-	-	-	-
4	Bak Mandi	1,00	bh	903.930,50	903.930,50	0,009%	-	-	-	-	-	-	-
5	Bak kontrol ukuran 45x45 cm t= 50 cm (air kotor)	1,00	bh	451.024,53	451.024,53	0,004%	-	-	-	-	-	-	-
				J U M L A H	**2.030.667,43**	**0,020%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	
XIII.	**PEKERJAAN ELEKTRIKAL**												
1	Instalasi listrik stop kontak dan lampu	17,00	titik	195.000,00	3.315.000,00	0,033%	-	-	-	-	-	-	-
2	Stop Kontak	3,00	unit	36.000,00	108.000,00	0,001%	-	-	-	-	-	-	-
3	Saklar Ganda	1,00	unit	45.000,00	45.000,00	0,000%	-	-	-	-	-	-	-
4	Saklar Tunggal	6,00	buah	36.000,00	216.000,00	0,002%	-	-	-	-	-	-	-
5	Lampu SL 14 W Phillips	14,00	buah	75.000,00	1.050.000,00	0,010%	-	-	-	-	-	-	-
6	Panel Propam												
a.	kotak panel 20 x30	1,00	unit	350.000,00	350.000,00	0,003%	-	-	-	-	-	-	-
b.	MCB 10 A 3 fhase	1,00	bh	135.000,00	135.000,00	0,001%	-	-	-	-	-	-	-
c.	Alat bantu Pekerjaan Panel Propam	1,00	ls	90.000,00	90.000,00	0,001%	-	-	-	-	-	-	-
				J U M L A H	**5.309.000,00**	**0,053%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	
				TOTAL JUMLAH (D)	**262.707.019,29**	**2,600%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	

E. PEKI PEKERJAAN PERSIAPAN

NO	MACAM PEKERJAAN	Kontrak					Realisasi Progres Pekerjaan						Presentase Penyelesaian Tiap Bagian Pekerjaan
							Progres Minggu lalu		Progres Minggu ini		Progres s/d Minggu ini		
		VOLUME		HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	Bobot %	Volume Tiap Bagian Pekerjaan	Persentase Tiap Bagian Pekerjaan	Volume Tiap Bagian Pekerjaan	Persentase Tiap Bagian Pekerjaan	Volume Tiap Bagian Pekerjaan	Persentase Tiap Bagian Pekerjaan	
I.	**PEKERJAAN PAGAR DEPAN**												
1	Galian pondasi	70,88	m3	39.910,75	2.828.674,41	0,028%	-	-	-	-	-	-	-
2	Urugan tanah kembali	33,78	m3	9.520,50	321.554,89	0,003%	-	-	-	-	-	-	-
3	Pasir urug	6,30	m3	147.964,30	932.175,09	0,009%	-	-	-	-	-	-	-
4	Pondasi batu kali 1 Pc: 4 Ps	30,80	m3	610.340,50	18.798.487,40	0,186%	-	-	-	-	-	-	-
5	Kolom praktis (12 x 12)	0,53	m3	5.326.752,75	2.818.917,56	0,028%	-	-	-	-	-	-	-
6	Sloff (15x20)	2,10	m3	3.865.941,96	8.118.478,11	0,080%	-	-	-	-	-	-	-
7	Ring (15x20)	1,65	m3	5.270.025,02	8.695.541,28	0,086%	-	-	-	-	-	-	-
8	pasangan bata trasram 1 Pc : 4 Ps	64,58	m2	99.703,45	6.438.848,80	0,064%	-	-	-	-	-	-	-
9	Plesteran trasram 1 Pc : 4 Ps	192,06	m2	38.333,46	7.362.324,33	0,073%	-	-	-	-	-	-	-
10	Acian	192,06	m2	21.838,30	4.194.263,90	0,042%	-	-	-	-	-	-	-
11	Sponengan	460,80	m'	31.840,82	14.672.249,86	0,145%	-	-	-	-	-	-	-
12	Cat dinding luar	192,06	m2	51.313,08	9.855.189,18	0,098%	-	-	-	-	-	-	-
13	Dinding keramik 40 x 40	7,50	m2	129.889,54	974.171,55	0,010%	-	-	-	-	-	-	-
14	Pintu Pagar Depan	2,00	unit	8.000.000,00	16.000.000,00	0,158%	-	-	-	-	-	-	-
15	Penebalan kolom dan ornamen mahkota kolom	20,00	bh	150.000,00	3.000.000,00	0,030%	-	-	-	-	-	-	-
16	Pelat Jalan Masuk tebal 20 cm tulangan rangkap	9,38	m3	2.396.234,42	22.464.697,69	0,222%	-	-	-	-	-	-	-
				J U M L A H	**127.475.574,03**	**1,262%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	
II.	**TULISAN BAHAN METAL FINISHING CAT DUCO**												
1	Tulisan dan Lambang Pada Pagar	1,00	ls	15.000.000,00	15.000.000,00	0,148%	-	-	-	-	-	-	-
2	Tulisan dan Lambang Pada Dinding Bangunan Gedung Utama	1,00	ls	5.000.000,00	5.000.000,00	0,049%	-	-	-	-	-	-	-
				J U M L A H	**20.000.000,00**	**0,198%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	
				TOTAL JUMLAH (E)	**147.475.574,03**	**1,460%**							
				GRAN TOTAL JUMLAH (A + B + C + D + E)	**10.103.134.042,71**	**100,000%**		**0,125%**		**0,132%**		**0,257%**	
						Bobot Rencana							
						Deviasi (+/-)							

Purworejo, 25 Mei 2015
Yang membuat
Konsultan Supervisi
PT, MULTI VISI KARYA

Ir. Achmad Sutrisno
Team Leader

TIME SCHEDULE PELAKSANAAN PEKERJAAN

PT. YUDHA CAKTI
GENERAL KONTRAKTOR
Jl. Tirtonagaran No. 49A Telp. (0275) 324810 Fax. (0275) 324811
PURWOREJO 54111

Kegiatan : Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur POLRI
Pekerjaan : Pembangunan Gedung Kantor Polres Purworejo
Sumber Dana : APBN Kepolisian Negara Republik Indonesia
Lokasi : Jl. Gajah Mada No. 2 Purworejo
Tahun Anggaran : 2015

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	MEI				JUNI				JULI				AGUSTUS				SEPTEMBER				OKTOBER				NOPEMBER				DESEMBER		%	Ket
			M 1	M 2	M 3	M 4	M 5	M 6	M 7	M 8	M 9	M 10	M 11	M 12	M 13	M 14	M 15	M 16	M 17	M 18	M 19	M20	M21	M22	M23	M24	M25	M26	M27	M28	M29	M30		
			13-19	20-26	27-2	3-9	10-16	17-23	24-30	1-7	8-14	15-21	22-28	29-4	5-11	12-18	19-25	26-1	2-8	9-15	16-22	23-29	30-6	7-13	14-20	21-27	28-3	4-10	11-17	18-24	25-1	2-8		
A	**PEKERJAAN PERSIAPAN**																																	Waktu Pelaksanaan
	I PEKERJAAN PERSIAPAN	0,346	0,0124	0,0124	0,0124	0,0124	0,0124	0,0124	0,0124	0,0124	0,0124			0,0124	0,0124	0,0124	0,0124	0,0124	0,0124	0,0124	0,0124	0,0124	0,0124	0,0124	0,0124	0,0124	0,0124	0,0124	0,0124	0,0124	0,0124		210 (Dua ratus sepuluh)
																																		Hari Kalender
B	**GEDUNG POLRES PURWOREJO (BANGUNAN BERTINGKAT)**																																	
	I PEKERJAAN PERSIAPAN, TANAH DAN PASIR	3,304	0,1652	0,1652	0,1652	0,1652	0,1652	0,1652	0,1652	0,1652	0,1652			0,1652	0,1652	0,1652	0,1652	0,1652	0,1652	0,1652	0,1652	0,1652	0,1652										
	II PEKERJAAN PASANGAN BATU DAN DINDING BATA	-																															
	- Lantai 1	4,041														0,5051	0,5051	0,5051	0,5051	0,5051	0,5051	0,5051	0,5051										
	- Lantai 2	1,795																		0,2993	0,2993	0,2993	0,2993	0,2993	0,2993								
	III PEKERJAAN STRUKTUR BETON DAN PONDASI MINI PILE	-																															
	Pekerjaan Struktur beton lantai 1	-																															
	- Pondasi mini pile	8,541			0,7118	0,7118	1,4237	1,4237	1,4237	1,4237	1,4237																							
	- Pekerjaan pile cap dan footplat	2,244				0,3206	0,3206	0,3206	0,3206	0,3206	0,3206																							
	- Pekerjaan Sloof	2,413					0,3017	0,3017	0,3017	0,3017	0,3017			0,3017	0,3017																			
	- Pekerjaan kolom	5,087				0,5087	0,5087	0,5087	0,5087	0,5087	0,5087			0,5087	0,5087	0,5087																		
	- Pekerjaan balok dan dinding beton	3,775												0,7550	0,7550	0,7550	0,7550	0,7550																
	- Pekerjaan Balok dan plat lantai	15,918						1,5918	1,5918	1,5918	1,5918			1,5918	1,5918	1,5918	1,5918	1,5918	1,5918															
	Pekerjaan struktur beton lantai 2	-																																
	- Pekerjaan kolom	2,487													0,4974	0,4974	0,4974	0,4974	0,4974															
	- Pekerjaan Balok dan Pplat atap	6,485														1,0809	1,0809	1,0809	1,0809	1,0809														
	- Pekerjaan ring balok	1,424																	0,3561	0,3561	0,3561	0,3561												
	IV PEKERJAAN PLESTERAN DAN SPONENGAN	-																																
	- Lantai 1	2,754																0,2754	0,2754	0,2754	0,2754	0,2754	0,2754	0,2754	0,2754	0,2754								
	- Lantai 2	2,451																				0,2451	0,2451	0,2451	0,2451	0,2451	0,2451	0,2451	0,2451	0,2451				
	V PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA	-																																
	- Lantai 1	5,692																					0,6325	0,6325	0,6325	0,6325	0,6325	0,6325	0,6325	0,6325	0,6325			
	- Lantai 2	3,562																								0,5937	0,5937	0,5937	0,5937	0,5937	0,5937			
	VI PEKERJAAN LANTAI, PELAPIS DINDING REALING DAN PLIN	-																																
	- Lantai 1	2,746																						0,3436	0,3436	0,3436	0,3436	0,3436	0,3436	0,3436	0,3436			
	- Lantai 2	1,938																										0,4847	0,4847	0,4847	0,4847			
	VII PEKERJAAN PLAFON	-																																
	- Lantai 1	2,215																						0,3693	0,3693	0,3693	0,3693	0,3693	0,3693					
	- Lantai 2	2,017																									0,4034	0,4034	0,4034	0,4034	0,4034			
	VIII PEKERJAAN ATAP	2,463																					0,6158	0,6158	0,6158	0,6158								
	IX PEKERJAAN CAT	-																																
	- Lantai 1	1,434																										0,2869	0,2869	0,2869	0,2869	0,2869		
	- Lantai 2	1,377																											0,3443	0,3443	0,3443	0,3443		
	X PEKERJAAN DRANASE	0,727																							0,1040	0,1040	0,1040	0,1040	0,1040	0,1040	0,1040			
	XI INSTALASI AIR BERSIH	0,043																								0,0110	0,0110	0,0110	0,0110					
	XII PEKERJAAN INSTALASI AIR KOTOR	0,805																								0,2023	0,2023	0,2023	0,2023					
	XIII PEKERJAAN SANITAIR	0,766																												0,2555	0,2555	0,2555		
	XIV PEKERJAAN ELEKTRIKAL	-																																
	- Lantai 1	2,292																	0,1763	0,1763	0,1763	0,1763	0,1763	0,1763	0,1763	0,1763	0,1763	0,1763	0,1763	0,1763	0,1763			
	- Lantai 2	0,667																						0,0742	0,0742	0,0742	0,0742	0,0742	0,0742	0,0742	0,0742	0,0742		
	- Panel (Box Zekring)	0,287																											0,0719	0,0719	0,0719	0,0719		
	- KABEL FENDER (KABEL ANTAR PANEL)	0,730																											0,1826	0,1826	0,1826	0,1826		
	- Penangkal Petir	0,178																											0,0445	0,0445	0,0445	0,0445		
	- Sparing Dan Instalasi	0,252																											0,0631	0,0631	0,0631	0,0631		
C	**GEDUNG SPKT**																																	
	I PEKERJAAN TANAH DAN PASIR	0,110												0,0552	0,0552																			
	II PEKERJAAN PASANGAN BATU DAN DINDING BATA	0,348												0,0435	0,0435	0,0435	0,0435	0,0435	0,0435	0,0435	0,0435													
	III PEKERJAAN STRUKTUR BETON	0,319												0,0399	0,0399	0,0399	0,0399	0,0399	0,0399	0,0399	0,0399													
	IV PEKERJAAN PLESTERAN, TALI AIR DAN SPONENGAN	0,272															0,0340	0,0340	0,0340	0,0340	0,0340	0,0340	0,0340	0,0340										
	V PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA	0,371																					0,0619	0,0619	0,0619	0,0619	0,0619	0,0618						
	VI PEKERJAAN LANTAI, PELAPIS DINDING REALING DAN PLIN	0,133																				0,0190	0,0190	0,0190	0,0190	0,0190	0,0190	0,0190						
	VII PEKERJAAN PLAFON	0,144																				0,0206	0,0206	0,0206	0,0206	0,0206	0,0206							
	VIII PEKERJAAN ATAP	0,551																				0,1378	0,1378	0,1378	0,1378									
	IX PEKERJAAN CAT	0,140																					0,0175	0,0175	0,0175	0,0175	0,0175	0,0175	0,0175	0,0175				
	X PEKERJAAN DRANASE	0,081																							0,0102	0,0102	0,0102	0,0102	0,0102					
	XI INSTALASI AIR BERSIH	0,026																						0,0071	0,0071	0,0071	0,0071							
	XII PEKERJAAN INSTALASI AIR KOTOR	0,085																						0,0213	0,0213	0,0213	0,0213							
	XIII PEKERJAAN SANITAIR	0,026																									0,0100	0,0100						
	XIV PEKERJAAN ELEKTRIKAL	0,055																						0,0080	0,0080	0,0080	0,0080	0,0080	0,0080	0,0080				
D	**GEDUNG PROPAM**																																	
	I PEKERJAAN TANAH DAN PASIR	0,110												0,0552	0,0552																			
	II PEKERJAAN PASANGAN BATU	0,334												0,0419	0,0419	0,0419	0,0419	0,0419	0,0419	0,0419	0,0419													
	III PEKERJAAN STRUKTUR BETON	0,336												0,0414	0,0414	0,0414	0,0414	0,0414	0,0414	0,0414	0,0414													
	IV PEKERJAAN PLESTERAN DAN SPONENGAN	0,266															0,0333	0,0333	0,0333	0,0333	0,0333	0,0333	0,0333												
	V PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA	0,371																					0,0620	0,0620	0,0620	0,0620	0,0620	0,0620						
	VI PEKERJAAN LANTAI, PELAPIS DINDING DAN PLIN	0,133																				0,0190	0,0190	0,0190	0,0190	0,0190	0,0190	0,0190						
	VII PEKERJAAN PLAFON	0,144																				0,0206	0,0206	0,0206	0,0206	0,0206	0,0206							
	VIII PEKERJAAN ATAP	0,551																				0,1378	0,1378	0,1378	0,1378									
	IX PEKERJAAN CAT	0,133																					0,0167	0,0167	0,0167	0,0167	0,0167	0,0167	0,0167					
	X PEKERJAAN DRANASE	0,048																							0,0098	0,0098	0,0098	0,0098						
	XI INSTALASI AIR BERSIH	0,016																						0,0041	0,0041	0,0041	0,0041							
	XII PEKERJAAN INSTALASI AIR KOTOR	0,085																						0,0213	0,0213	0,0213	0,0213							
	XIII PEKERJAAN SANITAIR	0,026																									0,0100	0,0100						
	XIV PEKERJAAN ELEKTRIKAL	0,052																						0,0075	0,0075	0,0075	0,0075	0,0075	0,0075	0,0075				
E	**PEKERJAAN FASUM**																																	
	I PEKERJAAN PAGAR DEPAN	1,261																0,0841	0,0841	0,0841	0,0841	0,0841	0,0841	0,0841	0,0841	0,0841	0,0841	0,0841	0,0841	0,0841	0,0841			
	II TULISAN BAHAN METAL FINISHING CAT DUCO	0,196																						0,0247	0,0247	0,0247	0,0247	0,0247	0,0247	0,0247	0,0247			
	j u m l a h	100,00																																
	% progress rencana pekerjaan tiap minggu		0,178	0,889	1,719	2,732	2,732	4,32	4,32	4,32	2,90	-	-	3,61	4,11	5,28	4,84	5,20	4,80	3,19	3,54	2,54	3,59	3,97	3,59	4,10	3,90	4,27	4,83	4,48	4,43	1,60		
	% progress rencana kumulatif pekerjaan tiap minggu	-	0,178	1,067	2,786	5,518	8,250	12,57	16,90	21,22	24,12	24,12	24,12	27,73	31,84	37,13	41,97	47,17	51,97	55,16	58,71	61,25	64,84	68,81	72,40	76,49	80,40	84,67	89,50	93,97	98,40	100		
	% progress realisasi pekerjaan tiap minggu		0,125	0,257																													
	Deviasi (+/-)		0,052	-0,810																													

Purworejo, 13 Mei 2015

Menyetujui :
PPK POLRES PURWOREJO

Yuliantoro, ST
BRIGADIR NRP 82071397

Diperiksa oleh :
PT. MULTI VISI KARYA

Ir.A.Sutrisno, M.Si.
Team Leader

Dibuat oleh :
PT. YUDHA CAKTI

Kristiono
Direktur

REKAP BOBOT PRESTASI PEKERJAAN

KEGIATAN : PENINGKATAN SARANA DAN PRAQSARANA APARATUR POLRI Minggu ke : 3 (tiga)
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN NGEDUNG KANTOR POLRES PURWOREJO Periode : 26-May-15 s/d 1-Jun-15
LOKASI : JLGAJAH MADA NO. 2 PURWOREJO
TAHUN : 2015

NO	MACAM PEKERJAAN	Kontrak	REALISASI PEKERJAAN		
		Bobot %	Prosentase Minggu lalu	Prosentase minggu ini	Prosentase s/d Minggu ini
A	**PEKERJAAN PERSIAPAN**	**0,346%**	0,257%	0,000%	0,257%
B	**PEMBANGUNAN GEDUNG POLRES PURWOREJO (BANGUNAN BERTINGKAT)**	92,933%	-	0,00	0,00
C	**GEDUNG SPKT**	2,661%	-	0,353%	0,349%
D	**GEDUNG PROPAM**	2,600%	-	0,040%	0,040%
E	**PEKERJAAN FASUM**	1,460%	-	-	-
	JUMLAH	**100,000%**	**0,257%**	**0,657%**	**0,911%**
	Progres Rencana (Schedule)				**2,786%**
	Deviasi (+/-)				**-1,875%**

Purworejo, 01 Juni 2015
Yang membuat
Konsultan Supervisi
PT, MULTI VISI KARYA

Ir. Achmad Sutrisno
Team Leader

REKAP RINCIAN BOBOT PRESTASI PEKERJAAN

KEGIATAN : PENINGKATAN SARANA DAN PRAQSARANA APARATUR POLRI
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN NGEDUNG KANTOR POLRES PURWOREJO
LOKASI : JLGAJAH MADA NO. 2 PURWOREJO
TAHUN : 2015

Minggu ke : 3 (tiga)
Periode : 26-May-15 s/d 1-Jun-15

A. PEKERJAAN PERSIAPAN

NO	MACAM PEKERJAAN	Kontrak	REALISASI PEKERJAAN		
		Bobot %	Prosentase Minggu lalu	Prosentase minggu ini	Prosentase s/d Minggu ini
I.	**PEKERJAAN PERSIAPAN**	**0,346%**	0,00	0,000%	0,257%
TOTAL JUMLAH (A)		**0,346%**	**0,00**	**0,000%**	**0,257%**

REKAP RINCIAN BOBOT PRESTASI PEKERJAAN

KEGIATAN : PENINGKATAN SARANA DAN PRAQSARANA APARATUR POLRI Minggu ke : 3 (tiga)
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN NGEDUNG KANTOR POLRES PURWOREJO Periode : 26-May-15 s/d 1-Jun-15
LOKASI : JLGAJAH MADA NO. 2 PURWOREJO
TAHUN : 2015

B. PEMBANGUNAN GEDUNG POLRES PURWOREJO (BANGUNAN BERTINGKAT)

NO	MACAM PEKERJAAN	Kontrak	REALISASI PEKERJAAN		
		Bobot %	Prosentase Minggu lalu	Prosentase minggu ini	Prosentase s/d Minggu ini
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN, TANAH DAN PASIR	3,304%	-	0,00	0,00
II.	PEKERJAAN PASANGAN BATU DAN DINDING BATA	5,837%	-	-	-
III.	PEKERJAAN STRUKTUR BETON DAN PONDASI MINI PILE	48,377%	-	-	-
IV.	PEKERJAAN PLESTERAN DAN SPONENGAN	5,206%	-	-	-
V.	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA	9,255%	-	-	-
VI.	PEKERJAAN LANTAI, PELAPIS DINDING REALING DAN PLIN	4,687%	-	-	-
VII.	PEKERJAAN PLAFON	4,233%	-	-	-
VIII.	PEKERJAAN ATAP	2,463%	-	-	-
IX.	PEKERJAAN CAT	2,812%	-	-	-
X.	PEKERJAAN DRANASE	0,728%	-	-	-
XI.	INSTALASI AIR BERSIH	0,044%	-	-	-
XII.	PEKERJAAN INSTALASI AIR KOTOR	0,809%	-	-	-
XIII.	PEKERJAAN SANITAIR	0,769%	-	-	-
XIV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	4,408%	-	-	-
	TOTAL JUMLAH (B)	92,93%	-	0,00	0,00

REKAP RINCIAN BOBOT PRESTASI PEKERJAAN

KEGIATAN : PENINGKATAN SARANA DAN PRAQSARANA APARATUR POLRI Minggu ke : 3 (tiga)
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN NGEDUNG KANTOR POLRES PURWOREJO Periode : 26-May-15 s/d 1-Jun-15
LOKASI : JLGAJAH MADA NO. 2 PURWOREJO
TAHUN : 2015
C. GEDUNG SPKT

NO	MACAM PEKERJAAN	Kontrak	REALISASI PEKERJAAN		
		Bobot %	Prosentase Minggu lalu	Prosentase minggu ini	Prosentase s/d Minggu ini
I.	PEKERJAAN TANAH DAN PASIR	**0,110%**	**-**	**0,073%**	**0,069%**
II.	PEKERJAAN PASANGAN BATU DAN DINDING BATA	**0,348%**	**-**	**0,280%**	**0,280%**
III.	PEKERJAAN STRUKTUR BETON	0,319%	-	-	-
IV.	PEKERJAAN PLESTERAN DAN SPONENGAN	0,272%	-	-	-
V.	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA	0,371%	-	-	-
VI.	PEKERJAAN LANTAI, PELAPIS DINDING DAN PLIN	0,133%	-	-	-
VII.	PEKERJAAN PLAFON	0,144%	-	-	-
VIII.	PEKERJAAN ATAP	0,551%	-	-	-
IX.	PEKERJAAN CAT	0,140%	-	-	-
X.	PEKERJAAN DRANASE	0,081%	-	-	-
XI.	INSTALASI AIR BERSIH	0,028%	-	-	-
XII.	PEKERJAAN INSTALASI AIR KOTOR	0,085%	-	-	-
XIII.	PEKERJAAN SANITAIR	0,020%	-	-	-
XIII.	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	0,056%	-	-	-
	TOTAL JUMLAH (C)	**2,661%**	**-**	**0,353%**	**0,349%**

REKAP RINCIAN BOBOT PRESTASI PEKERJAAN

KEGIATAN : PENINGKATAN SARANA DAN PRAQSARANA APARATUR POLRI Minggu ke : 3 (tiga)
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN NGEDUNG KANTOR POLRES PURWOREJO Periode : 26-May-15 s/d 1-Jun-15
LOKASI : JLGAJAH MADA NO. 2 PURWOREJO
TAHUN : 2015
D. GEDUNG PROPAM

NO	MACAM PEKERJAAN	Kontrak	REALISASI PEKERJAAN		
		Bobot %	Prosentase Minggu lalu	Prosentase minggu ini	Prosentase s/d Minggu ini
I.	PEKERJAAN TANAH DAN PASIR	**0,110%**	-	**0,040%**	**0,040%**
II.	PEKERJAAN PASANGAN BATU DAN DINDING BATA	**0,335%**	-	-	-
III.	PEKERJAAN STRUKTUR BETON	0,331%	-	-	-
IV.	PEKERJAAN PLESTERAN DAN SPONENGAN	0,266%	-	-	-
V.	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA	0,372%	-	-	-
VI.	PEKERJAAN LANTAI, PELAPIS DINDING DAN PLIN	0,133%	-	-	-
VII.	PEKERJAAN PLAFON	0,144%	-	-	-
VIII.	PEKERJAAN ATAP	0,551%	-	-	-
IX.	PEKERJAAN CAT	0,133%	-	-	-
X.	PEKERJAAN DRANASE	0,049%	-	-	-
XI.	INSTALASI AIR BERSIH	0,017%	-	-	-
XII.	PEKERJAAN INSTALASI AIR KOTOR	0,085%	-	-	-
XIII.	PEKERJAAN SANITAIR	0,020%	-	-	-
XIII.	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	0,053%	-	-	-
	TOTAL JUMLAH (D)	**2,600%**	**-**	**0,040%**	**0,040%**

REKAP RINCIAN BOBOT PRESTASI PEKERJAAN

KEGIATAN : PENINGKATAN SARANA DAN PRAQSARANA APARATUR POLRI Minggu ke : 3 (tiga)
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN NGEDUNG KANTOR POLRES PURWOREJO Periode : 26-May-15 s/d 1-Jun-15
LOKASI : JLGAJAH MADA NO. 2 PURWOREJO
TAHUN : 2015
E. PEKI PEKERJAAN PERSIAPAN

NO	MACAM PEKERJAAN	Kontrak	REALISASI PEKERJAAN		
		Bobot %	Prosentase Minggu lalu	Prosentase minggu ini	Prosentase s/d Minggu ini
I.	**PEKERJAAN PAGAR DEPAN**	**1,262%**	**-**	**-**	**-**
II.	**TULISAN BAHAN METAL FINISHING CAT DUCO**	0,198%	-	-	-
	TOTAL JUMLAH (E)	**1,460%**	**-**	**-**	**-**

Purworejo, 01 Juni 2015
Yang membuat
Konsultan Supervisi
PT, MULTI VISI KARYA

Ir. Achmad Sutrisno
Team Leader

RINCIAN PROGRES MINGGUAN

KEGIATAN : PENINGKATAN SARANA DAN PRAQSARANA APARATUR POLRI
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN NGEDUNG KANTOR POLRES PURWOREJO
LOKASI : JLGAJAH MADA NO. 2 PURWOREJO
TAHUN : 2015

Minggu ke : 3 (tiga)
Periode : 26-May-15 s/d 1-Jun-15

A. PEKERJAAN PERSIAPAN

NO	MACAM PEKERJAAN	Kontrak				Realisasi Progres Pekerjaan						Presentase Penyelesaian Tiap Bagian Pekerjaan
						Progres Minggu lalu		Progres Minggu ini		Progres s/d Minggu ini		
		VOLUME		HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.) Bobot %	Volume Tiap Bagian Pekerjaan	Persentase Tiap Bagian Pekerjaan	Volume Tiap Bagian Pekerjaan	Persentase Tiap Bagian Pekerjaan	Volume Tiap Bagian Pekerjaan	Persentase Tiap Bagian Pekerjaan	
I.	**PEKERJAAN PERSIAPAN**											
1	Pembersihan lokasi dan perataan tanah	5.480,00	m2	4.469,30	24.491.764,00 0,242%	5.480,00	0,242%	-	-	5.480,00	0,242%	100,00%
2	Sewa direksi keet	7,00	bln	500.000,00	3.500.000,00 0,035%	1,00	0,005%	-	-	1,00	0,005%	14,29%
3	Listrik kerja	7,00	ls	1.000.000,00	7.000.000,00 0,069%	1,00	0,010%	-	-	1,00	0,010%	14,29%
J U M L A H					**34.991.764,00 0,346%**		**0,257%**		**0,000%**		**0,257%**	
TOTAL JUMLAH (A)					**34.991.764,00 0,346%**		**0,257%**		**0,000%**		**0,257%**	

B. PEMBANGUNAN GEDUNG POLRES PURWOREJO (BANGUNAN BERTINGKAT)

NO	MACAM PEKERJAAN	Kontrak				Realisasi Progres Pekerjaan						Presentase Penyelesaian Tiap Bagian Pekerjaan
						Progres Minggu lalu		Progres Minggu ini		Progres s/d Minggu ini		
		VOLUME		HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.) Bobot %	Volume Tiap Bagian Pekerjaan	Persentase Tiap Bagian Pekerjaan	Volume Tiap Bagian Pekerjaan	Persentase Tiap Bagian Pekerjaan	Volume Tiap Bagian Pekerjaan	Persentase Tiap Bagian Pekerjaan	
I.	**PEKERJAAN PERSIAPAN, TANAH DAN PASIR**											
1	Uizet dan bouwplank	250,00	m'	125.950,02	31.487.505,50 0,312%	-	-	212,00	0,264%	212,00	0,00	0,85
2	Galian Tanah	945,58	m3	39.910,75	37.738.906,76 0,374%	-	-	-	-	-	-	-
3	Urugan tanah kembali	207,29	m3	9.520,50	1.973.533,01 0,020%	-	-	-	-	-	-	-
4	Peninggian pail lantai 80 cm											
	Urugan peningian pail menggunakan tanah bekas galian	827,21	m3	9.520,50	7.875.448,04 0,078%	-	-	-	-	-	-	-
	Urugan peninggian pail menggunakan sirtu	805,59	m3	213.964,30	172.367.607,42 1,706%	-	-	-	-	-	-	-
5	Memadatkan tanah (per 20 cm)	1.632,80	m3	28.561,50	46.635.217,20 0,462%	-	-	-	-	-	-	-
6	Urugan pasir bawah pondasi	241,70	m3	147.964,30	35.763.489,19 0,354%	-	-	-	-	-	-	-
				J U M L A H	**333.841.707,12** 3,304%		0,000%		0,264%		0,264%	
II.	**PEKERJAAN PASANGAN BATU DAN DINDING BATA**											
	Lantai 1											
1	Pasangan bata 1 Pc: 3 Kp : 10 Ps	1.818,24	m2	96.024,89	174.596.536,57 1,728%	-	-	-	-	-	-	-
2	Pasangan bata trasram 1 Pc: 4 Ps	197,76	m2	99.703,45	19.716.855,75 0,195%	-	-	-	-	-	-	-
3	Pasangan batu kali kosongan (Aanstamping)	142,67	m3	279.006,42	39.805.845,94 0,394%	-	-	-	-	-	-	-
4	Pondasi batu kali 1 Pc: 4 Ps	285,34	m3	610.340,50	174.154.558,27 1,724%	-	-	-	-	-	-	-
	Lantai II											
1	Pasangan bata 1 Pc: 3 Ps : 10 Kp	1.808,07	m2	96.024,89	173.619.713,82 1,718%	-	-	-	-	-	-	-
2	Pasangan bata trasram 1 Pc: 4 Ps	78,26	m2	99.703,45	7.802.792,00 0,077%	-	-	-	-	-	-	-
				J U M L A H	**589.696.302,35** 5,837%		0,000%		0,000%		0,000%	
III.	**PEKERJAAN STRUKTUR BETON DAN PONDASI MINI PILE**											
	LANTAI I											
1	Mobilisasi dan demobilisasi alat pancang	1,00	m3	65.000.000,00	65.000.000,00 0,643%	-	-	-	-	-	-	-
2	Pek. Pondasi Mini Pile segitiga uk. 32x32 cm											
	Pengadaan tiang pancang mini pile segitiga 32x32x32	4.500,00	m'	110.000,00	495.000.000,00 4,899%	-	-		-	-	-	-
	Pek. Pemancangan	4.500,00	m'	60.000,00	270.000.000,00 2,672%	-	-	-	-	-	-	-
	Pek. Penyambungan	300,00	bh	60.000,00	18.000.000,00 0,178%	-	-	-	-	-	-	-
	Pemotongan kepala tiang pancang	300,00	bh	50.000,00	15.000.000,00 0,148%	-	-	-	-	-	-	-
3	Pile Cap Type 1	100,88	m3	2.150.772,62	216.967.253,85 2,148%	-	-	-	-	-	-	-
4	Pile Cap Type 2	4,05	m3	1.612.830,42	6.531.963,22 0,065%	-	-	-	-	-	-	-
5	Pondasi FP	1,08	m3	2.973.485,30	3.211.364,13 0,032%	-	-	-	-	-	-	-
6	Lantai kerja pondasi, rabat bawah lantai dan rabat keliling bangunan (	113,04	m3	728.094,29	82.300.866,10 0,815%	-	-	-	-	-	-	-
7	Sloff S1 (20x30)	45,43	m3	3.216.459,63	146.130.193,74 1,446%	-	-	-	-	-	-	-
8	Sloff SP (15 x 20)	3,99	m3	3.865.941,96	15.425.108,41 0,153%	-	-	-	-	-	-	-
9	Kolom K1 (50 x 30)	88,20	m3	5.024.853,52	443.192.080,10 4,387%	-	-	-	-	-	-	-
10	Kolom K2 (30 x 30)	5,40	m3	4.643.860,76	25.076.848,12 0,248%	-	-	-	-	-	-	-
11	Kolom praktis (12 x 12)	8,58	m3	5.326.752,75	45.716.322,81 0,452%	-	-	-	-	-	-	-

NO	MACAM PEKERJAAN	Kontrak					Realisasi Progres Pekerjaan						Presentase Penyelesaian Tiap Bagian Pekerjaan
							Progres Minggu lalu		Progres Minggu ini		Progres s/d Minggu ini		
		VOLUME		HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	Bobot %	Volume Tiap Bagian Pekerjaan	Persentase Tiap Bagian Pekerjaan	Volume Tiap Bagian Pekerjaan	Persentase Tiap Bagian Pekerjaan	Volume Tiap Bagian Pekerjaan	Persentase Tiap Bagian Pekerjaan	
12	Balok latai (10x15)	5,73	m3	7.084.560,41	40.594.531,15	0,402%	-	-	-	-	-	-	-
13	Plat kantilever beton tbl 7 cm	8,06	m3	4.327.405,97	34.881.055,79	0,345%	-	-	-	-	-	-	-
14	Plat bordes tbl 12 cm	3,36	m3	4.833.660,19	16.241.098,24	0,161%	-	-	-	-	-	-	-
15	Trap tangga	10,68	m3	4.876.280,74	52.078.678,25	0,515%	-	-	-	-	-	-	-
16	Plat tangga tbl 12 cm	7,90	m3	3.989.341,79	31.528.566,03	0,312%	-	-	-	-	-	-	-
17	Balok bordes (20x40)	1,92	m3	3.335.739,65	6.404.620,13	0,063%	-	-	-	-	-	-	-
18	Dinding Plat	39,84	m3	5.011.773,30	199.669.048,38	1,976%	-	-	-	-	-	-	-
	LANTAI 2												
1	Balok B1 (30 x 50)	188,70	m3	4.284.854,76	808.552.093,01	8,003%	-	-	-	-	-	-	-
2	Balok B2 (20 x 30)	57,78	m3	5.128.118,59	296.302.692,05	2,933%	-	-	-	-	-	-	-
3	Pelat Lantai tbl 12 cm	184,56	m3	4.332.834,97	799.668.021,38	7,915%	-	-	-	-	-	-	-
4	Pelat atap	91,40	m3	3.927.038,53	358.947.029,35	3,553%	-	-	-	-	-	-	-
5	Kolom K1 (50 x 30)	39,60	m3	5.024.853,52	198.984.199,23	1,970%	-	-	-	-	-	-	-
6	Kolom K2 (30 x 30)	2,16	m3	4.643.860,76	10.030.739,25	0,099%	-	-	-	-	-	-	-
7	Kolom praktis (12 x 12)	7,93	m3	5.326.752,75	42.264.587,03	0,418%	-	-	-	-	-	-	-
8	Balok latai (10 x 15)	3,67	m3	7.084.560,41	26.009.192,40	0,257%	-	-	-	-	-	-	-
9	Plat kantilever beton tbl 7 cm	12,46	m3	4.327.405,97	53.910.390,78	0,534%	-	-	-	-	-	-	-
10	Ring Balok RB (150 x 200)	10,23	m3	5.270.025,02	53.912.355,91	0,534%	-	-	-	-	-	-	-
11	Stek besi kolom 30 x 50 tinggi 1 meter	856,32	kg	11.781,19	10.088.466,05	0,100%	-	-	-	-	-	-	-
				J U M L A H	**4.887.619.364,87**	48,377%		0,000%		0,000%		0,000%	
IV.	**PEKERJAAN PLESTERAN DAN SPONENGAN**												
	Lantai 1												
1	Plesteran 1Pc:2Ps:8Ps	3.636,49	m2	36.218,99	131.709.802,91	1,304%	-	-	-	-	-	-	-
2	Plesteran trasram 1 Pc : 4 Ps	395,51	m2	38.333,46	15.161.266,76	0,150%	-	-	-	-	-	-	-
3	Sponengan 1 Pc : 2 Ps	1.362,00	m2	31.840,82	43.367.196,84	0,429%	-	-	-	-	-	-	-
4	Acian	4.032,00	m2	21.838,30	88.051.920,78	0,872%	-	-	-	-	-	-	-
	Lantai 2												
1	Plesteran 1 Pc : 2 Kp : 8 Psr	3.616,14	m2	36.218,99	130.972.920,42	1,296%	-	-	-	-	-	-	-
2	Plesteran trasram 1 Pc : 4 Ps	156,52	m2	38.333,46	5.999.953,16	0,059%	-	-	-	-	-	-	-
3	Skonengan 1 Pc : 2 Ps	888,44	m'	31.840,82	28.288.658,12	0,280%	-	-	-	-	-	-	-
4	Acian	3.772,66	m2	21.838,30	82.388.480,88	0,815%	-	-	-	-	-	-	-
				J U M L A H	**525.940.199,87**	5,206%		0,000%		0,000%		0,000%	
V.	**PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA**												
	Lantai 1												
1	Kusen dan daun pintu P1	9,00	unit	2.881.599,03	25.934.391,25	0,257%	-	-	-	-	-	-	-
2	Kusen dan daun pintu P2	5,00	unit	5.660.746,39	28.303.731,94	0,280%	-	-	-	-	-	-	-
3	Kusen dan daun pintu P3	2,00	unit	4.594.005,11	9.188.010,22	0,091%	-	-	-	-	-	-	-
4	Kusen dan daun pintu P4	7,00	unit	1.316.197,39	9.213.381,72	0,091%	-	-	-	-	-	-	-
5	Kusen dan daun pintu P5	4,00	unit	939.062,39	3.756.249,55	0,037%	-	-	-	-	-	-	-
6	Kusen dan daun pintu P6	7,00	unit	1.819.024,74	12.733.173,16	0,126%	-	-	-	-	-	-	-

NO	MACAM PEKERJAAN	Kontrak					Realisasi Progres Pekerjaan						Presentase Penyelesaian Tiap Bagian Pekerjaan
							Progres Minggu lalu		Progres Minggu ini		Progres s/d Minggu ini		
		VOLUME		HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	Bobot %	Volume Tiap Bagian Pekerjaan	Persentase Tiap Bagian Pekerjaan	Volume Tiap Bagian Pekerjaan	Persentase Tiap Bagian Pekerjaan	Volume Tiap Bagian Pekerjaan	Persentase Tiap Bagian Pekerjaan	
7	Kusen dan daun pintu P7	5,00	unit	2.136.357,79	10.681.788,97	0,106%	-	-	-	-	-	-	-
8	Kusen dan daun pintu jendela PJ1	4,00	unit	7.265.760,79	29.063.043,15	0,288%	-	-	-	-	-	-	-
9	Kusen dan daun pintu jendela PJ2	14,00	unit	5.640.644,99	78.969.029,83	0,782%	-	-	-	-	-	-	-
10	Kusen dan daun pintu jendela PJ3	8,00	unit	5.574.754,99	44.598.039,90	0,441%	-	-	-	-	-	-	-
11	Kusen dan daun jendela J2	4,00	unit	2.110.203,79	8.440.815,15	0,084%	-	-	-	-	-	-	-
12	Kusen dan daun jendela J3	45,00	unit	3.414.106,39	153.634.787,46	1,521%	-	-	-	-	-	-	-
13	Kusen dan daun jendela J4	14,00	unit	4.576.610,59	64.072.548,23	0,634%	-	-	-	-	-	-	-
14	Kusen jendela kaca KC 1	3,00	unit	5.958.095,09	17.874.285,26	0,177%	-	-	-	-	-	-	-
15	Kusen jendela kaca KC 2	1,00	unit	4.531.453,39	4.531.453,39	0,045%	-	-	-	-	-	-	-
16	Jendela Besi 1 JB1	4,00	unit	1.197.858,63	4.791.434,51	0,047%	-	-	-	-	-	-	-
17	Jendela Besi 2 JB2	2,00	unit	2.157.433,55	4.314.867,10	0,043%	-	-	-	-	-	-	-
18	Jendela Besi 3 JB3	1,00	unit	1.030.416,02	1.030.416,02	0,010%	-	-	-	-	-	-	-
19	Partisi PT1	5,00	unit	5.230.360,66	26.151.803,32	0,259%	-	-	-	-	-	-	-
20	Partisi PT2	1,00	unit	5.303.492,24	5.303.492,24	0,052%	-	-	-	-	-	-	-
21	Partisi PT3	1,00	unit	2.697.796,70	2.697.796,70	0,027%	-	-	-	-	-	-	-
22	Partisi PT4	5,00	unit	4.294.903,48	21.474.517,38	0,213%	-	-	-	-	-	-	-
23	BV 1	8,00	unit	536.946,39	4.295.571,10	0,043%	-	-	-	-	-	-	-
24	BV 3	2,00	unit	1.475.532,39	2.951.064,78	0,029%	-	-	-	-	-	-	-
25	BVB	2,00	unit	579.609,01	1.159.218,03	0,011%	-	-	-	-	-	-	-
	Lantai II												
1	Kusen dan daun pintu P1	9,00	unit	2.881.599,03	25.934.391,25	0,257%	-	-	-	-	-	-	-
2	Kusen dan daun pintu P2	4,00	unit	5.660.746,39	22.642.985,55	0,224%	-	-	-	-	-	-	-
3	Kusen dan daun pintu P3	1,00	unit	4.594.005,11	4.594.005,11	0,045%	-	-	-	-	-	-	-
4	Kusen dan daun pintu P4	6,00	unit	1.316.197,39	7.897.184,33	0,078%	-	-	-	-	-	-	-
5	Kusen dan daun pintu jendela PJ1	5,00	unit	7.265.760,79	36.328.803,94	0,360%	-	-	-	-	-	-	-
6	Kusen dan daun pintu jendela PJ2	9,00	unit	5.640.644,99	50.765.804,89	0,502%	-	-	-	-	-	-	-
7	Kusen dan daun jendela J1	2,00	unit	1.213.425,49	2.426.850,98	0,024%	-	-	-	-	-	-	-
8	Kusen dan daun jendela J3	44,00	unit	3.414.106,39	150.220.681,07	1,487%	-	-	-	-	-	-	-
9	Kusen dan daun jendela J4	9,00	unit	4.576.610,59	41.189.495,29	0,408%	-	-	-	-	-	-	-
10	Partisi PT1	2,00	unit	5.230.360,66	10.460.721,33	0,104%	-	-	-	-	-	-	-
11	Partisi PT5	1,00	unit	3.149.415,73	3.149.415,73	0,031%	-	-	-	-	-	-	-
12	Partisi PT6	1,00	unit	2.159.817,78	2.159.817,78	0,021%	-	-	-	-	-	-	-
13	BV 1	4,00	unit	536.946,39	2.147.785,55	0,021%	-	-	-	-	-	-	-
				J U M L A H	**935.082.853,15**	9,255%		0,000%		0,000%		0,000%	
VI.	**PEKERJAAN LANTAI, PELAPIS DINDING REALING DAN PLIN**												
	Lantai 1												
1	Keramik lantai ukuran 40 x 40	1.495,60	m2	129.889,54	194.262.796,02	1,923%	-	-	-	-	-	-	-
2	Keramik lantai KM/WC ukuran 20 x 20	43,50	m2	181.658,62	7.902.149,97	0,078%	-	-	-	-	-	-	-
3	Keramik dinding KM/WC ukuran 20 x 25	87,75	m2	181.423,44	15.919.906,86	0,158%	-	-	-	-	-	-	-
4	Keramik tangga ukuran 40 x 40	117,00	m2	129.889,54	15.197.076,18	0,150%	-	-	-	-	-	-	-

NO	MACAM PEKERJAAN	Kontrak					Realisasi Progres Pekerjaan						Presentase Penyelesaian Tiap Bagian Pekerjaan
							Progres Minggu lalu		Progres Minggu ini		Progres s/d Minggu ini		
		VOLUME		HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	Bobot %	Volume Tiap Bagian Pekerjaan	Persentase Tiap Bagian Pekerjaan	Volume Tiap Bagian Pekerjaan	Persentase Tiap Bagian Pekerjaan	Volume Tiap Bagian Pekerjaan	Persentase Tiap Bagian Pekerjaan	
5	Keramik stepnosing ukuran 8 x 40	178,00	m2	72.191,60	12.850.105,33	0,127%	-	-	-	-	-	-	-
6	Plint keramik ukuran 10 x 40	1.027,55	m'	30.713,76	31.559.924,09	0,312%	-	-	-	-	-	-	-
	Lantai II												
1	Keramik lantai ukuran 40 x 40	1.180,00	m2	129.889,54	153.269.657,20	1,517%	-	-	-	-	-	-	-
2	Keramik lantai KM/WC ukuran 20 x 20	25,00	m2	181.658,62	4.541.465,50	0,045%	-	-	-	-	-	-	-
3	Keramik dinding KM/WC ukuran 20 x 25	43,50	m2	181.423,44	7.891.919,64	0,078%	-	-	-	-	-	-	-
4	Plint keramik ukuran 10 x 30	982,00	m'	30.713,76	30.160.912,32	0,299%	-	-	-	-	-	-	-
				J U M L A H	**473.555.913,12**	4,687%		0,000%		0,000%		0,000%	
VII.	**PEKERJAAN PLAFON**												
	Lantai I												
1	langit-langit Gypsum board ukuran (120x240x9)mm	1.495,60	m2	36.997,93	55.334.101,12	0,548%	-	-	-	-	-	-	-
2	langit-langit Kalsiboard ukuran (120x240x4,5)mm	43,50	m2	35.916,85	1.562.382,89	0,015%	-	-	-	-	-	-	-
3	Rangka hollow galvanis 40 x 40 x 7 mm	1.539,10	m2	96.340,75	148.278.048,33	1,468%	-	-	-	-	-	-	-
4	List profil sudut	1.027,55	m'	18.170,79	18.671.395,26	0,185%	-	-	-	-	-	-	-
	Lantai II												
1	langit-langit Gypsum board ukuran (120x240x9)mm	1.205,00	m2	36.997,93	44.582.503,24	0,441%	-	-	-	-	-	-	-
2	langit-langit Kalsiboard ukuran (120x240x4,5)mm	191,00	m2	35.916,85	6.860.117,97	0,068%	-	-	-	-	-	-	-
3	Rangka hollow galvanis 40 x 40 x 7 mm	1.396,00	m2	96.340,75	134.491.687,00	1,331%	-	-	-	-	-	-	-
4	List profil sudut	982,00	m'	18.170,79	17.843.715,78	0,177%	-	-	-	-	-	-	-
				J U M L A H	**427.623.951,58**	4,233%		0,000%		0,000%		0,000%	
VIII.	**PEKERJAAN ATAP**												
1	Rangka atap Baja Ringan	461,58	m2	200.000,00	92.315.998,64	0,914%	-	-	-	-	-	-	-
2	Pemasangan Atap Genteng M CLASS glazur	461,58	m2	171.250,64	79.045.869,25	0,782%	-	-	-	-	-	-	-
3	Pemasangan Genteng Bubung M CLASS Glazur	197,50	m'	159.584,26	31.517.891,35	0,312%	-	-	-	-	-	-	-
4	Listplank Woodplank ranga kayu 5/7 (kayu kruing)	206,00	m'	40.938,15	8.433.258,90	0,083%	-	-	-	-	-	-	-
5	Rangka Listplank kayu 5/7 (kayu kruing)	51,50	btg	72.000,00	3.708.000,00	0,037%	-	-	-	-	-	-	-
6	Papan Ruiter	197,50	m3	171.250,64	33.822.001,40	0,335%	-	-	-	-	-	-	-
				J U M L A H	**248.843.019,54**	**2,463%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	
IX.	**PEKERJAAN CAT**												
	Lantai 1												
1	Cat dinding luar (Weathershield)	1.124,00	m2	51.313,08	57.675.896,30	0,571%	-	-	-	-	-	-	-
2	Cat dinding dalam	2.908,00	m2	19.633,08	57.092.887,86	0,565%	-	-	-	-	-	-	-
3	Cat plafon	1.495,60	m2	19.633,08	29.363.226,97	0,291%	-	-	-	-	-	-	-
4	Cat list plafon	41,10	m2	19.633,08	806.958,65	0,008%	-	-	-	-	-	-	-
	Lantai II												
1	Cat dinding luar (Weathershield)	852,00	m2	51.313,08	43.718.739,90	0,433%	-	-	-	-	-	-	-
2	Cat dinding dalam	2.920,66	m2	19.633,08	57.341.536,83	0,568%	-	-	-	-	-	-	-
3	Cat plafon	1.205,00	m2	19.633,08	23.657.855,38	0,234%	-	-	-	-	-	-	-
4	Cat list plafon	39,28	m2	19.633,08	771.187,19	0,008%	-	-	-	-	-	-	-
5	Cat listplank	6,18	m2	30.193,08	186.593,20	0,002%	-	-	-	-	-	-	-

NO	MACAM PEKERJAAN	Kontrak					Realisasi Progres Pekerjaan						Presentase Penyelesaian Tiap Bagian Pekerjaan
							Progres Minggu lalu		Progres Minggu ini		Progres s/d Minggu ini		
		VOLUME		HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	Bobot %	Volume Tiap Bagian Pekerjaan	Persentase Tiap Bagian Pekerjaan	Volume Tiap Bagian Pekerjaan	Persentase Tiap Bagian Pekerjaan	Volume Tiap Bagian Pekerjaan	Persentase Tiap Bagian Pekerjaan	
6	Water Profing plat atap	831,20	m2	16.187,16	13.454.767,39	0,133%	-	-	-	-	-	-	-
				J U M L A H	**284.069.649,67**	**2,812%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	
X.	**PEKERJAAN DRANASE**												
1	Saluran U 20	217,00	m'	110.810,04	24.045.778,68	0,238%	-	-	-	-	-	-	-
2	Bak kontrol ukuran 30x30	25,00	m'	306.741,93	7.668.548,25	0,076%	-	-	-	-	-	-	-
3	Pipa air hujan dia 4"	359,40	m'	66.302,90	23.829.263,46	0,236%	-	-	-	-	-	-	-
4	Sumur peresapan Air hujan	8,00	Ls	2.250.000,00	18.000.000,00	0,178%	-	-	-	-	-	-	-
				J U M L A H	**73.543.590,39**	**0,728%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	
XI.	**INSTALASI AIR BERSIH**												
1	Pipa suplay ke tower 1"	56,00	m'	20.235,82	1.133.205,92	0,011%	-	-	-	-	-	-	-
2	Pipa distribusi dari tower 3/4 "	114,00	m'	16.598,95	1.892.279,73	0,019%	-	-	-	-	-	-	-
3	Pipa galvanis 3/4 "	59,00	m'	23.872,70	1.408.489,01	0,014%	-	-	-	-	-	-	-
				J U M L A H	**4.433.974,66**	**0,044%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	
XII.	**PEKERJAAN INSTALASI AIR KOTOR**												
1	Pipa distribusi air tinja dia 4" setara WAVIN	64,00	m'	66.302,90	4.243.385,81	0,042%	-	-	-	-	-	-	-
2	Pipa distribusi air kotor dia 3"" setara WAVIN	85,00	m'	49.138,16	4.176.743,18	0,041%	-	-	-	-	-	-	-
3	Sumur peresapan	7,00	bh	2.250.000,00	15.750.000,00	0,156%	-	-	-	-	-	-	-
4	Septik tank	7,00	bh	4.500.000,00	31.500.000,00	0,312%	-	-	-	-	-	-	-
5	Bak kontrol ukuran 45x45 cm t= 50 cm (air kotor)	2,00	bh	451.024,53	902.049,06	0,009%	-	-	-	-	-	-	-
6	Ground tank kapasitas 7 m3	1,00	bh	25.200.000,00	25.200.000,00	0,249%	-	-	-	-	-	-	-
				J U M L A H	**81.772.178,05**	**0,809%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	
XIII.	**PEKERJAAN SANITAIR**												
1	Stop Kran	1,00	bh	108.151,18	108.151,18	0,001%	-	-	-	-	-	-	-
2	Kran air	10,00	bh	53.151,18	531.511,75	0,005%	-	-	-	-	-	-	-
3	Closet jongkok	13,00	bh	424.894,80	5.523.632,40	0,055%	-	-	-	-	-	-	-
4	Floor drain	13,00	bh	144.515,25	1.878.698,25	0,019%	-	-	-	-	-	-	-
5	Urinoir	16,00	bh	2.827.297,00	45.236.752,00	0,448%	-	-	-	-	-	-	-
6	Pompa air Jetpump PC-255EA exs Wasser	2,00	bh	1.440.000,00	2.880.000,00	0,029%	-	-	-	-	-	-	-
7	Tanki air kapasitas 1 m3	5,00	bh	1.963.978,50	9.819.892,50	0,097%	-	-	-	-	-	-	-
8	bak mandi	13,00	bh	903.930,50	11.751.096,50	0,116%	-	-	-	-	-	-	-
				J U M L A H	**77.729.734,58**	**0,769%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	
XIV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
A	Lantai 1												
1	Penyambungan Daya 95202 Va = 105 KVA	1,00	titik	148.912.500,00	148.912.500,00	1,474%	-	-	-	-	-	-	-
2	Instalasi listrik stop kontak dan lampu	217,00	titik	195.000,00	42.315.000,00	0,419%	-	-	-	-	-	-	-
3	Instalasi AC	39,00	titik	250.000,00	9.750.000,00	0,097%	-	-	-	-	-	-	-
4	Stop Kontak AC	39,00	bh	110.000,00	4.290.000,00	0,042%	-	-	-	-	-	-	-
5	Stop Kontak	56,00	Watt	36.000,00	2.016.000,00	0,020%	-	-	-	-	-	-	-
6	Saklar Ganda	49,00	titik	45.000,00	2.205.000,00	0,022%	-	-	-	-	-	-	-
7	Saklar Tunggal	55,00	bh	36.000,00	1.980.000,00	0,020%	-	-	-	-	-	-	-
8	Lampu SL 14 W + Down Light	161,00	bh	125.000,00	20.125.000,00	0,199%	-	-	-	-	-	-	-

NO	MACAM PEKERJAAN	Kontrak					Realisasi Progres Pekerjaan						Presentase Penyelesaian Tiap Bagian Pekerjaan
							Progres Minggu lalu		Progres Minggu ini		Progres s/d Minggu ini		
		VOLUME		HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	Bobot %	Volume Tiap Bagian Pekerjaan	Persentase Tiap Bagian Pekerjaan	Volume Tiap Bagian Pekerjaan	Persentase Tiap Bagian Pekerjaan	Volume Tiap Bagian Pekerjaan	Persentase Tiap Bagian Pekerjaan	
B	Lantai 2												
1	Instalasi listrik stop kontak dan lampu	167,00	titik	195.000,00	32.565.000,00	0,322%	-	-	-	-	-	-	-
2	Instalasi AC	33,00	titik	250.000,00	8.250.000,00	0,082%	-	-	-	-	-	-	-
3	Stop Kontak AC	33,00	bh	110.000,00	3.630.000,00	0,036%	-	-	-	-	-	-	-
4	Stop Kontak	43,00	bh	36.000,00	1.548.000,00	0,015%	-	-	-	-	-	-	-
5	Saklar Ganda	31,00	bh	45.000,00	1.395.000,00	0,014%	-	-	-	-	-	-	-
6	Saklar Tunggal	33,00	bh	36.000,00	1.188.000,00	0,012%	-	-	-	-	-	-	-
7	Lampu SL 14 W + Down Light	109,00	bh	125.000,00	13.625.000,00	0,135%	-	-	-	-	-	-	-
8	Lampu TL 2 x 20 W + Hausing	15,00	bh	350.000,00	5.250.000,00	0,052%	-	-	-	-	-	-	-
C	Panel (Box Zekring)												
1	MDP												
	a. Kotak Panel 90 x 120 cm	1,00	unit	1.000.000,00	1.000.000,00	0,010%	-	-	-	-	-	-	-
	b. Change Over Swith Sphase 200 A	1,00	bh	350.000,00	350.000,00	0,003%	-	-	-	-	-	-	-
	c. MCB 16 A, 3 phase	3,00	bh	225.000,00	675.000,00	0,007%	-	-	-	-	-	-	-
	d. MCCB 35 A 3 phase	2,00	bh	360.000,00	720.000,00	0,007%	-	-	-	-	-	-	-
	e. MCCB 25 A 3 phase	1,00	bh	315.000,00	315.000,00	0,003%	-	-	-	-	-	-	-
	g. Lampu indikator (R, S, T dan Plat Lamp)	3,00	bh	18.000,00	54.000,00	0,001%	-	-	-	-	-	-	-
	h. Vol meter 500 V	1,00	bh	72.000,00	72.000,00	0,001%	-	-	-	-	-	-	-
	i. Selektor Swith (SS)	1,00	bh	90.000,00	90.000,00	0,001%	-	-	-	-	-	-	-
	j. Amper Meter 200 A	3,00	bh	72.000,00	216.000,00	0,002%	-	-	-	-	-	-	-
	k. Current Travo (CT)	1,00	bh	72.000,00	72.000,00	0,001%	-	-	-	-	-	-	-
	l. Fuse	9,00	bh	45.000,00	405.000,00	0,004%	-	-	-	-	-	-	-
	m. Arde BC 50 mm2	1,00	unit	450.000,00	450.000,00	0,004%	-	-	-	-	-	-	-
	n. Alat Bantu Pembuatan Panel MDP	1,00	ls	270.000,00	270.000,00	0,003%	-	-	-	-	-	-	-
2	SDP - 1A												
	a. Kotak Panel 60 x 80 cm	1,00	unit	750.000,00	750.000,00	0,007%	-	-	-	-	-	-	-
	b. MCCB 50 A 3 phase	1,00	bh	450.000,00	450.000,00	0,004%	-	-	-	-	-	-	-
	c. MCCB 35 A 3 phase	1,00	bh	360.000,00	360.000,00	0,004%	-	-	-	-	-	-	-
	d. MCCB 20 A 3 phase	9,00	bh	300.000,00	2.700.000,00	0,027%	-	-	-	-	-	-	-
	e. MCB 6 A 3 phase	3,00	bh	90.000,00	270.000,00	0,003%	-	-	-	-	-	-	-
	f. Pelat Lamp	3,00	bh	90.000,00	270.000,00	0,003%	-	-	-	-	-	-	-
	g. Fuse	1,00	bh	45.000,00	45.000,00	0,000%	-	-	-	-	-	-	-
	h. Arde BC 50 mm2	1,00	unit	450.000,00	450.000,00	0,004%	-	-	-	-	-	-	-
	i. Alat Bantu Pembuatan Panel SDP - 1A	1,00	ls	225.000,00	225.000,00	0,002%	-	-	-	-	-	-	-
3	SDP - 2A												
	a. Kotak Panel 60 x 80 cm	1,00	unit	750.000,00	750.000,00	0,007%	-	-	-	-	-	-	-
	b. MCCB 35 A 3 phase	1,00	bh	360.000,00	360.000,00	0,004%	-	-	-	-	-	-	-
	c. MCB 6 A/10 A 1 phase	12,00	bh	90.000,00	1.080.000,00	0,011%	-	-	-	-	-	-	-
	d. Pelat Lamp	3,00	bh	90.000,00	270.000,00	0,003%	-	-	-	-	-	-	-

NO	MACAM PEKERJAAN	Kontrak					Realisasi Progres Pekerjaan						Presentase Penyelesaian Tiap Bagian Pekerjaan
							Progres Minggu lalu		Progres Minggu ini		Progres s/d Minggu ini		
		VOLUME		HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	Bobot %	Volume Tiap Bagian Pekerjaan	Persentase Tiap Bagian Pekerjaan	Volume Tiap Bagian Pekerjaan	Persentase Tiap Bagian Pekerjaan	Volume Tiap Bagian Pekerjaan	Persentase Tiap Bagian Pekerjaan	
	e. Fuse	3,00	bh	45.000,00	135.000,00	0,001%	-	-	-	-	-	-	-
	f. Arde BC 50 mm2	1,00	unit	450.000,00	450.000,00	0,004%	-	-	-	-	-	-	-
	g. Alat Bantu Pembuatan Panel SDP - 2A	1,00	ls	225.000,00	225.000,00	0,002%	-	-	-	-	-	-	-
4	SDP - 1b												
	a. Kotak Panel 40 x 60 cm	1,00	unit	500.000,00	500.000,00	0,005%	-	-	-	-	-	-	-
	b. MCCB 35 A 3 phase	1,00	bh	360.000,00	360.000,00	0,004%	-	-	-	-	-	-	-
	c. MCCB 35 A, 20 A 3 phase	2,00	bh	630.000,00	1.260.000,00	0,012%	-	-	-	-	-	-	-
	d. MCB 6 A 1 phase	6,00	bh	45.000,00	270.000,00	0,003%	-	-	-	-	-	-	-
	e. Pelat Lamp	3,00	bh	90.000,00	270.000,00	0,003%	-	-	-	-	-	-	-
	f. Fuse	3,00	bh	45.000,00	135.000,00	0,001%	-	-	-	-	-	-	-
	g. Arde BC 10 mm2	1,00	unit	90.000,00	90.000,00	0,001%	-	-	-	-	-	-	-
	h. Alat Bantu Pembuatan Panel SDP - 1B	1,00	ls	180.000,00	180.000,00	0,002%	-	-	-	-	-	-	-
5	SDP - 2B												
	a. Kotak Panel 40 x 60 cm	1,00	unit	500.000,00	500.000,00	0,005%	-	-	-	-	-	-	-
	b. MCCB 25 A 3 phase	1,00	bh	315.000,00	315.000,00	0,003%	-	-	-	-	-	-	-
	c. MCB 6 A/10 A 1 phase	9,00	bh	90.000,00	810.000,00	0,008%	-	-	-	-	-	-	-
	d. Pelat Lamp	3,00	bh	90.000,00	270.000,00	0,003%	-	-	-	-	-	-	-
	e. Fuse	3,00	bh	45.000,00	135.000,00	0,001%	-	-	-	-	-	-	-
	f. Arde BC 6 mm	1,00	unit	54.000,00	54.000,00	0,001%	-	-	-	-	-	-	-
	g Alat Bantu Pembuatan Panel SDP - 2B	1,00	ls	180.000,00	180.000,00	0,002%	-	-	-	-	-	-	-
6	SDP - 1AC												
	a. Kotak Panel 60 x 80 cm	1,00	unit	750.000,00	750.000,00	0,007%	-	-	-	-	-	-	-
	b. MCCB 100 A 3 phase	1,00	bh	810.000,00	810.000,00	0,008%	-	-	-	-	-	-	-
	c. MCCB 60 A 3 phase	1,00	bh	540.000,00	540.000,00	0,005%	-	-	-	-	-	-	-
	d. MCB 10 A 3 phase	18,00	bh	135.000,00	2.430.000,00	0,024%	-	-	-	-	-	-	-
	e. Pelat Lamp	3,00	bh	90.000,00	270.000,00	0,003%	-	-	-	-	-	-	-
	f. Fuse	3,00	bh	45.000,00	135.000,00	0,001%	-	-	-	-	-	-	-
	g. Arde BC 35 mm2	1,00	unit	315.000,00	315.000,00	0,003%	-	-	-	-	-	-	-
	h. Alat Bantu Pembuatan Panel SDP - 1AC	1,00	ls	225.000,00	225.000,00	0,002%	-	-	-	-	-	-	-
7	SDP - 2AC												
	a. Kotak Panel 60 x 80 cm	1,00	unit	750.000,00	750.000,00	0,007%	-	-	-	-	-	-	-
	b. MCCB 60 A 3 phase	1,00	bh	540.000,00	540.000,00	0,005%	-	-	-	-	-	-	-
	c. MCB 6 A 3 phase	3,00	bh	90.000,00	270.000,00	0,003%	-	-	-	-	-	-	-
	d. MCB 10 A 3 phase	18,00	bh	135.000,00	2.430.000,00	0,024%	-	-	-	-	-	-	-
	e. Pelat Lamp	3,00	bh	90.000,00	270.000,00	0,003%	-	-	-	-	-	-	-
	f. Fuse	3,00	bh	45.000,00	135.000,00	0,001%	-	-	-	-	-	-	-
	g. Arde BC 16 mm2	1,00	unit	144.000,00	144.000,00	0,001%	-	-	-	-	-	-	-
	h. Alat Bantu Pembuatan Panel SDP - 2AC	1,00	ls	225.000,00	225.000,00	0,002%	-	-	-	-	-	-	-

NO	MACAM PEKERJAAN	Kontrak					Realisasi Progres Pekerjaan						Presentase Penyelesaian Tiap Bagian Pekerjaan
							Progres Minggu lalu		Progres Minggu ini		Progres s/d Minggu ini		
		VOLUME		HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	Bobot %	Volume Tiap Bagian Pekerjaan	Persentase Tiap Bagian Pekerjaan	Volume Tiap Bagian Pekerjaan	Persentase Tiap Bagian Pekerjaan	Volume Tiap Bagian Pekerjaan	Persentase Tiap Bagian Pekerjaan	
D	**KABEL FENDER (KABEL ANTAR PANEL)**												
1	NYY 4X95 mm2 (Dari PLN ke MDP)	90,00	m'	650.000,00	58.500.000,00	0,579%	-	-	-	-	-	-	-
2	NYY 4X6 mm2 (Dari MDP ke P.POS 1)	73,00	m'	52.000,00	3.796.000,00	0,038%	-	-	-	-	-	-	-
3	NYY 4X10 mm2 (Dari MDP ke SDP 1 A)	6,00	m'	65.000,00	390.000,00	0,004%	-	-	-	-	-	-	-
4	NYY 4X6 mm2 (Dari MDP ke SDP 1 B)	15,00	m'	52.000,00	780.000,00	0,008%	-	-	-	-	-	-	-
5	NYY 4X4 mm2 (Dari P.POS1 ke P.POS2)	77,00	m'	45.000,00	3.465.000,00	0,034%	-	-	-	-	-	-	-
6	NYY 4X6 mm2 (Dari SDP 1A ke SDP 2A)	22,00	m'	52.000,00	1.144.000,00	0,011%	-	-	-	-	-	-	-
7	NYY 4X6 mm2 (Dari SDP 1B ke SDP 2B)	12,00	m'	52.000,00	624.000,00	0,006%	-	-	-	-	-	-	-
8	NYY 4X35 mm2 (Dari MDP ke SDP 1 AC)	6,00	m'	300.000,00	1.800.000,00	0,018%	-	-	-	-	-	-	-
9	NYY 4X16 (Dari SDP 1 AC ke SDP 2 AC)	22,00	m'	150.000,00	3.300.000,00	0,033%	-	-	-	-	-	-	-
E	**Penangkal Petir**												
1	Penangkal Petir 8 spitz - 4 arde	1,00	ls	18.000.000,00	18.000.000,00	0,178%	-	-	-	-	-	-	-
F	**Sparing Dan Instalasi**												
1	Sparing Instalasi Radio Komunikasi 1 titik	1,00	ls	2.500.000,00	2.500.000,00	0,025%	-	-	-	-	-	-	-
2	Instalasi Antena TV 16 titik	1,00	ls	8.000.000,00	8.000.000,00	0,079%	-	-	-	-	-	-	-
3	Instalasi Internet 30 titik	1,00	ls	15.000.000,00	15.000.000,00	0,148%	-	-	-	-	-	-	-
				J U M L A H	**445.390.500,00**	**4,408%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	
				TOTAL JUMLAH (B)	**9.389.142.938,93**	**92,933%**		**0,000%**		**0,264%**		**0,264%**	

C. GEDUNG SPKT

NO	MACAM PEKERJAAN	Kontrak					Realisasi Progres Pekerjaan						Presentase Penyelesaian Tiap Bagian Pekerjaan
							Progres Minggu lalu		Progres Minggu ini		Progres s/d Minggu ini		
		VOLUME		HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	Bobot %	Volume Tiap Bagian Pekerjaan	Persentase Tiap Bagian Pekerjaan	Volume Tiap Bagian Pekerjaan	Persentase Tiap Bagian Pekerjaan	Volume Tiap Bagian Pekerjaan	Persentase Tiap Bagian Pekerjaan	
I.	**PEKERJAAN TANAH DAN PASIR**												
1	Uizet dan bouwplank	22,00	m'	125.950,02	2.770.900,48	0,027%	-	-	22,00	0,027%	22,00	0,027%	100%
2	Galian Tanah	65,34	m3	39.910,75	2.607.768,41	0,026%	-	-	65,34	0,026%	65,34	0,026%	100%
3	Urugan tanah kembali	25,38	m3	9.520,50	241.630,29	0,002%	-	-	-	-	-	-	-
4	Mendatangkan tanah urug (peninggian Pail 60 cm dari tanah asli)	27,24	m3	114.964,30	3.131.627,53	0,031%	-	-	-	-	-	-	-
5	Pemadatan Tanah Tanah (per 20 cm)	27,24	m3	28.561,50	778.015,26	0,008%	-	-	-	-	-	-	-
6	Urugan Pasir bawah pondas, bawah lantai dan keliling bangunan	11,00	m3	147.964,30	1.627.607,30	0,016%	-	-	11,00	0,02%	11,00	0,00	1,00
				J U M L A H	**11.157.549,27**	**0,110%**		**0,000%**		**0,073%**		**0,069%**	
II.	**PEKERJAAN PASANGAN BATU DAN DINDING BATA**												
1	PEKERJAAN PASANGAN BATU	173,51	m2	96.024,89	16.661.220,18	0,165%	-	-	167,72	0,159%	167,72	0,159%	96,66%
2	Pasangan Bata 1 Pc: 3 Ps : 10 Kp	33,77	m2	99.703,45	3.366.486,99	0,033%	-	-	-	-	-	-	-
3	Pasangan Bata trasram 1 Pc: 4 Ps	10,80	m3	279.006,42	3.013.269,34	0,030%	-	-	-	-	-	-	-
4	Pasangan Batu Kali Kosongan (Anstamping)	23,76	m3	510.713,86	12.134.561,38	0,120%	-	-	23,76	0,120%	23,76	0,120%	100,00%
				J U M L A H	**35.175.537,89**	**0,348%**		**0,000%**		**0,280%**		**0,280%**	
III.	**PEKERJAAN STRUKTUR BETON**												
1	Rabat bawah lantai dan Rabat keliling bangunan (Beton K-100)	7,60	m3	728.094,29	5.533.516,60	0,055%	-	-	-	-	-	-	-
2	Sloff SP (15 x 20)	1,62	m3	3.865.941,96	6.262.825,97	0,062%	-	-	-	-	-	-	-
3	Kolom Praktis (12 x 12)	1,34	m3	5.326.752,75	7.133.587,28	0,071%	-	-	-	-	-	-	-
4	Balok Latai (15 x 10)	0,56	m3	7.084.560,41	3.931.931,03	0,039%	-	-	-	-	-	-	-
5	Ring Praktis	1,62	m3	5.270.025,02	8.537.440,52	0,085%	-	-	-	-	-	-	-
6	Meja beton tb 7 cm	0,20	m3	4.327.405,97	878.463,41	0,009%	-	-	-	-	-	-	-
				J U M L A H	**32.277.764,82**	**0,319%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	
IV.	**PEKERJAAN PLESTERAN DAN SPONENGAN**												
1	Plesteran 1 Pc : 2 Kp : 8 Psr	347,02	m2	36.218,99	12.568.668,71	0,124%	-	-	-	-	-	-	-
2	Plesteran trasram 1 Pc : 4 Ps	67,53	m2	38.333,46	2.588.658,55	0,026%	-	-	-	-	-	-	-
3	Sponengan 1 Pc : 2 Ps	102,99	m'	31.840,82	3.279.286,05	0,032%	-	-	-	-	-	-	-
4	Acian	414,55	m'	21.838,30	9.053.041,06	0,090%	-	-	-	-	-	-	-
				J U M L A H	**27.489.654,38**	**0,272%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	
V.	**PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA**												
1	Kusen dan daun pintu P4	2,00	unit	1.316.197,39	2.632.394,78	0,026%	-	-	-	-	-	-	-
2	Kusen dan daun pintu P8	1,00	unit	2.552.311,39	2.552.311,39	0,025%	-	-	-	-	-	-	-
3	Kusen dan daun Jendela J5	2,00	unit	1.238.464,79	2.476.929,58	0,025%	-	-	-	-	-	-	-
4	Kusen dan daun jendela J6	2,00	unit	3.142.905,35	6.285.810,70	0,062%	-	-	-	-	-	-	-
5	Kusen dan daun jendela J7	1,00	unit	2.176.521,03	2.176.521,03	0,022%	-	-	-	-	-	-	-
6	Kusen dan daun jendela J8	2,00	unit	4.109.289,67	8.218.579,34	0,081%	-	-	-	-	-	-	-
7	Kusen dan daun jendela J9	2,00	unit	1.078.645,79	2.157.291,58	0,021%	-	-	-	-	-	-	-
8	BV 1	1,00	unit	536.946,39	536.946,39	0,005%	-	-	-	-	-	-	-
9	Dinding partisi PT1	2,00	unit	5.230.360,66	10.460.721,33	0,104%	-	-	-	-	-	-	-
				J U M L A H	**37.497.506,09**	0,371%		0,000%		0,000%		0,000%	

NO	MACAM PEKERJAAN	Kontrak					Realisasi Progres Pekerjaan						Presentase Penyelesaian Tiap Bagian Pekerjaan
							Progres Minggu lalu		Progres Minggu ini		Progres s/d Minggu ini		
		VOLUME		HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	Bobot %	Volume Tiap Bagian Pekerjaan	Persentase Tiap Bagian Pekerjaan	Volume Tiap Bagian Pekerjaan	Persentase Tiap Bagian Pekerjaan	Volume Tiap Bagian Pekerjaan	Persentase Tiap Bagian Pekerjaan	
VI.	**PEKERJAAN LANTAI, PELAPIS DINDING DAN PLIN**												
1	Keramik lantai ukuran 40 x 40	69,00	m2	129.889,54	8.962.378,26	0,089%	-	-	-	-	-	-	-
2	Keramik lantai KM/WC ukuran 20 x 20	3,00	m2	181.658,62	544.975,86	0,005%	-	-	-	-	-	-	-
3	Keramik dinding KM/WC ukuran 20 x 25	10,50	m2	181.423,44	1.904.946,12	0,019%	-	-	-	-	-	-	-
4	Plin Keramik Ukuran 10 x 40	67,00	m'	30.713,76	2.057.821,92	0,020%	-	-	-	-	-	-	-
				J U M L A H	**13.470.122,16**	**0,133%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	
VII.	**PEKERJAAN PLAFON**												
1	langit-langit Gypsumboard	69,00	m2	36.997,93	2.552.857,03	0,025%	-	-	-	-	-	-	-
2	langit-langit Kalsiboard	26,64	m2	35.916,85	956.824,83	0,009%	-	-	-	-	-	-	-
3	Rangka besi hollow 1x40.40.2mm, modul 60 x 60 cm, plafon	95,64	m2	96.340,75	9.214.029,33	0,091%	-	-	-	-	-	-	-
4	Lis Profi sudut	103,00	m'	18.170,79	1.871.591,37	0,019%	-	-	-	-	-	-	-
				J U M L A H	**14.595.302,56**	**0,144%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	
VIII.	**PEKERJAAN ATAP**												
1	Rangka Atap Baja Ringan	116,19	m2	200.000,00	23.237.401,48	0,230%	-	-	-	-	-	-	-
2	Pemasangan Atap Genteng M CLASS glazur	116,19	m2	171.250,64	19.897.099,38	0,197%	-	-	-	-	-	-	-
3	Pemasangan Genteng Bubung M CLASS Glazur	30,48	m2	159.584,26	4.864.072,62	0,048%	-	-	-	-	-	-	-
4	Listplank Woodplank ranga kayu 5/7 (kayu kruing)	42,00	m2	40.938,15	1.719.402,30	0,017%	-	-	-	-	-	-	-
5	Rangka Listplank kayu 5/7 (kayu kruing)	10,50	btg	72.000,00	756.000,00	0,007%	-	-	-	-	-	-	-
6	Papan Ruiter	30,48	m'	171.250,64	5.219.659,81	0,052%	-	-	-	-	-	-	-
				J U M L A H	**55.693.635,59**	**0,551%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	
IX.	**PEKERJAAN CAT**												
1	Cat dinding luar	115,77	m2	51.313,08	5.940.514,69	0,059%	-	-	-	-	-	-	-
2	Cat dinding dalam	298,78	m2	19.633,08	5.865.946,59	0,058%	-	-	-	-	-	-	-
3	Cat Plafon	95,64	m2	19.633,08	1.877.707,29	0,019%	-	-	-	-	-	-	-
4	Cat list Plafon	4,12	m2	19.633,08	80.888,27	0,001%	-	-	-	-	-	-	-
5	Cat List Plank	12,60	m2	30.193,08	380.432,75	0,004%	-	-	-	-	-	-	-
				J U M L A H	**14.145.489,59**	**0,140%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	
X.	**PEKERJAAN DRANASE**												
1	Saluran U 20	49,00	m'	110.810,04	5.429.691,96	0,054%	-	-	-	-	-	-	-
2	Bak kontrol ukuran 30x30	9,00	m'	306.741,93	2.760.677,37	0,027%	-	-	-	-	-	-	-
				J U M L A H	**8.190.369,33**	**0,081%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	
XI.	**INSTALASI AIR BERSIH**												
1	Penyambungan PDAM	1,00	ls	2.500.000,00	2.500.000,00	0,025%	-	-	-	-	-	-	-
2	Pipa galvanis 3/4 "	15,00	m'	23.872,70	358.090,43	0,004%	-	-	-	-	-	-	-
				J U M L A H	**2.858.090,43**	**0,028%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	
XII.	**PEKERJAAN INSTALASI AIR KOTOR**												
1	Pipa distribusi air tinja dia 4" setara WAVIN	16,00	m'	66.302,90	1.060.846,45	0,011%	-	-	-	-	-	-	-
2	Pipa distribusi air kotor dia 3"" setara WAVIN	16,00	m'	49.138,16	786.210,48	0,008%	-	-	-	-	-	-	-
3	Sumur peresapan	1,00	bh	2.250.000,00	2.250.000,00	0,022%	-	-	-	-	-	-	-
4	septik tank	1,00	unit	4.500.000,00	4.500.000,00	0,045%	-	-	-	-	-	-	-
				J U M L A H	**8.597.056,93**	**0,085%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	

NO	MACAM PEKERJAAN	Kontrak					Realisasi Progres Pekerjaan						Presentase Penyelesaian Tiap Bagian Pekerjaan
							Progres Minggu lalu		Progres Minggu ini		Progres s/d Minggu ini		
		VOLUME		HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	Bobot %	Volume Tiap Bagian Pekerjaan	Persentase Tiap Bagian Pekerjaan	Volume Tiap Bagian Pekerjaan	Persentase Tiap Bagian Pekerjaan	Volume Tiap Bagian Pekerjaan	Persentase Tiap Bagian Pekerjaan	
XIII.	**PEKERJAAN SANITAIR**												
1	Kran Air 1/2"	2,00	bh	53.151,18	106.302,35	0,001%	-	-	-	-	-	-	-
2	Closet Jongkok	1,00	bh	424.894,80	424.894,80	0,004%	-	-	-	-	-	-	-
3	Floor drain	1,00	bh	144.515,25	144.515,25	0,001%	-	-	-	-	-	-	-
4	Bak Mandi	1,00	bh	903.930,50	903.930,50	0,009%	-	-	-	-	-	-	-
5	Bak kontrol ukuran 45x45 cm t= 50 cm (air kotor)	1,00	bh	451.024,53	451.024,53	0,004%	-	-	-	-	-	-	-
				J U M L A H	**2.030.667,43**	**0,020%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	
XIII.	**PEKERJAAN ELEKTRIKAL**												
1	Instalasi listrik stop kontak dan lampu	17,00	titik	195.000,00	3.315.000,00	0,033%	-	-	-	-	-	-	-
2	Stop Kontak	3,00	unit	36.000,00	108.000,00	0,001%	-	-	-	-	-	-	-
3	Saklar Ganda	1,00	unit	45.000,00	45.000,00	0,000%	-	-	-	-	-	-	-
4	Saklar Tunggal	5,00	buah	36.000,00	180.000,00	0,002%	-	-	-	-	-	-	-
5	Lampu SL 14 W Phillips	14,00	buah	75.000,00	1.050.000,00	0,010%	-	-	-	-	-	-	-
6	Panel SPKT												
a.	kotak panel 20 x30	1,00	unit	400.000,00	400.000,00	0,004%	-	-	-	-	-	-	-
b.	MCB 16 A 3 fhase	2,00	bh	225.000,00	450.000,00	0,004%	-	-	-	-	-	-	-
c.	Alat bantu Pekerjaan Panel SPKT	1,00	ls	90.000,00	90.000,00	0,001%	-	-	-	-	-	-	-
				J U M L A H	**5.638.000,00**	**0,056%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	
				TOTAL JUMLAH (C)	**268.816.746,46**	**2,661%**		**0,000%**		**0,353%**		**0,349%**	

D. GEDUNG PROPAM

NO	MACAM PEKERJAAN	Kontrak					Realisasi Progres Pekerjaan						Presentase Penyelesaian Tiap Bagian Pekerjaan
							Progres Minggu lalu		Progres Minggu ini		Progres s/d Minggu ini		
		VOLUME		HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	Bobot %	Volume Tiap Bagian Pekerjaan	Persentase Tiap Bagian Pekerjaan	Volume Tiap Bagian Pekerjaan	Persentase Tiap Bagian Pekerjaan	Volume Tiap Bagian Pekerjaan	Persentase Tiap Bagian Pekerjaan	
I.	**PEKERJAAN TANAH DAN PASIR**												
1	Uizet dan bouwplank	22,00	m'	125.950,02	2.770.900,48	0,027%	-	-	22,00	0,027%	22,00	0,027%	100,00%
2	Galian Tanah	65,34	m3	39.910,75	2.607.768,41	0,026%	-	-	32,67	0,013%	32,67	0,013%	50,00%
3	Urugan tanah kembali	25,38	m3	9.520,50	241.630,29	0,002%	-	-	-	-	-	-	-
4	Mendatangkan tanah urug (peninggian Pail 60 cm dari tanah asli)	27,24	m3	114.964,30	3.131.627,53	0,031%	-	-	-	-	-	-	-
5	Pemadatan Tanah Tanah (per 20 cm)	27,24	m3	28.561,50	778.015,26	0,008%	-	-	-	-	-	-	-
6	Urugan Pasir bawah pondas, bawah lantai dan keliling bangunan	11,00	m3	147.964,30	1.627.607,30	0,016%	-	-	-	-	-	-	-
				J U M L A H	**11.157.549,27**	**0,110%**		**0,000%**		**0,040%**		**0,040%**	
II.	**PEKERJAAN PASANGAN BATU DAN DINDING BATA**												
1	PEKERJAAN PASANGAN BATU	159,52	m2	96.024,89	15.317.851,25	0,152%	-	-	-	-	-	-	-
2	Pasangan Bata 1 Pc: 3 Ps : 10 Kp	33,77	m2	99.703,45	3.366.486,99	0,033%	-	-	-	-	-	-	-
3	Pasangan Bata trasram 1 Pc: 4 Ps	10,80	m3	279.006,42	3.013.269,34	0,030%	-	-	-	-	-	-	-
4	Pasangan Batu Kali Kosongan (Anstamping)	23,76	m3	510.713,86	12.134.561,38	0,120%	-	-	-	-	-	-	-
				J U M L A H	**33.832.168,96**	**0,335%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	
III.	**PEKERJAAN STRUKTUR BETON**												
1	Rabat bawah lantai dan Rabat keliling bangunan (Beton K-100)	7,60	m3	728.094,29	5.533.516,60	0,055%	-	-	-	-	-	-	-
2	Sloff SP (15 x 20)	1,62	m3	3.865.941,96	6.262.825,97	0,062%	-	-	-	-	-	-	-
3	Kolom Praktis (12 x 12)	1,41	m3	5.326.752,75	7.490.266,65	0,074%	-	-	-	-	-	-	-
4	Balok Latai (15 x 10)	0,67	m3	7.084.560,41	4.728.944,07	0,047%	-	-	-	-	-	-	-
5	Ring Praktis	1,62	m3	5.270.025,02	8.537.440,52	0,085%	-	-	-	-	-	-	-
6	Meja beton tb 7 cm	0,20	m3	4.327.405,97	878.463,41	0,009%	-	-	-	-	-	-	-
				J U M L A H	**33.431.457,23**	**0,331%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	
IV.	**PEKERJAAN PLESTERAN DAN SPONENGAN**												
1	Plesteran 1 Pc : 2 Kp : 8 Psr	319,04	m2	36.218,99	11.555.276,00	0,114%	-	-	-	-	-	-	-
2	Plesteran trasram 1 Pc : 4 Ps	67,53	m2	38.333,46	2.588.658,55	0,026%	-	-	-	-	-	-	-
3	Sponengan 1 Pc : 2 Ps	136,03	m'	31.840,82	4.331.306,74	0,043%	-	-	-	-	-	-	-
4	Acian	386,57	m'	21.838,30	8.442.014,16	0,084%	-	-	-	-	-	-	-
				J U M L A H	**26.917.255,46**	**0,266%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	
V.	**PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA**												
1	Kusen dan daun pintu P4	2,00	unit	1.316.197,39	2.632.394,78	0,026%	-	-	-	-	-	-	-
2	Kusen dan daun pintu P8	1,00	unit	2.552.311,39	2.552.311,39	0,025%	-	-	-	-	-	-	-
3	Kusen dan daun Jendela J5	3,00	unit	1.238.464,79	3.715.394,36	0,037%	-	-	-	-	-	-	-
4	Kusen dan daun jendela J6	2,00	unit	3.142.905,35	6.285.810,70	0,062%	-	-	-	-	-	-	-
5	Kusen dan daun jendela J7	1,00	unit	2.176.521,03	2.176.521,03	0,022%	-	-	-	-	-	-	-
6	Kusen dan daun jendela J8	4,00	unit	4.109.289,67	16.437.158,67	0,163%	-	-	-	-	-	-	-
7	Kusen dan daun jendela J9	3,00	unit	1.078.645,79	3.235.937,36	0,032%	-	-	-	-	-	-	-
8	BV 1	1,00	unit	536.946,39	536.946,39	0,005%	-	-	-	-	-	-	-
				J U M L A H	**37.572.474,68**	**0,372%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	

NO	MACAM PEKERJAAN	Kontrak					Realisasi Progres Pekerjaan						Presentase Penyelesaian Tiap Bagian Pekerjaan
							Progres Minggu lalu		Progres Minggu ini		Progres s/d Minggu ini		
		VOLUME		HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	Bobot %	Volume Tiap Bagian Pekerjaan	Persentase Tiap Bagian Pekerjaan	Volume Tiap Bagian Pekerjaan	Persentase Tiap Bagian Pekerjaan	Volume Tiap Bagian Pekerjaan	Persentase Tiap Bagian Pekerjaan	
VI.	**PEKERJAAN LANTAI, PELAPIS DINDING DAN PLIN**												
1	Keramik lantai ukuran 40 x 40	69,00	m2	129.889,54	8.962.378,26	0,089%	-	-	-	-	-	-	-
2	Keramik lantai KM/WC ukuran 20 x 20	3,00	m2	181.658,62	544.975,86	0,005%	-	-	-	-	-	-	-
3	Keramik dinding KM/WC ukuran 20 x 25	10,50	m2	181.423,44	1.904.946,12	0,019%	-	-	-	-	-	-	-
4	Plin Keramik Ukuran 10 x 40	67,00	m'	30.713,76	2.057.821,92	0,020%	-	-	-	-	-	-	-
				J U M L A H	**13.470.122,16**	**0,133%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	
VII.	**PEKERJAAN PLAFON**												
1	langit-langit Gypsumboard	69,00	m2	36.997,93	2.552.857,03	0,025%	-	-	-	-	-	-	-
2	langit-langit Kalsiboard	26,64	m2	35.916,85	956.824,83	0,009%	-	-	-	-	-	-	-
3	Rangka besi hollow 1x40.40.2mm, modul 60 x 60 cm, plafon	95,64	m2	96.340,75	9.214.029,33	0,091%	-	-	-	-	-	-	-
4	Lis Profi sudut	103,00	m'	18.170,79	1.871.591,37	0,019%	-	-	-	-	-	-	-
				J U M L A H	**14.595.302,56**	**0,144%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	
VIII.	**PEKERJAAN ATAP**												
1	Rangka Atap Baja Ringan	116,19	m2	200.000,00	23.237.401,48	0,230%	-	-	-	-	-	-	-
2	Pemasangan Atap Genteng M CLASS glazur	116,19	m2	171.250,64	19.897.099,38	0,197%	-	-	-	-	-	-	-
3	Pemasangan Genteng Bubung M CLASS Glazur	30,48	m2	159.584,26	4.864.072,62	0,048%	-	-	-	-	-	-	-
4	Listplank Woodplank ranga kayu 5/7 (kayu kruing)	42,00	m2	40.938,15	1.719.402,30	0,017%	-	-	-	-	-	-	-
5	Rangka Listplank kayu 5/7 (kayu kruing)	10,50	btg	72.000,00	756.000,00	0,007%	-	-	-	-	-	-	-
6	Papan Ruiter	30,48	m'	171.250,64	5.219.659,81	0,052%	-	-	-	-	-	-	-
				J U M L A H	**55.693.635,59**	**0,551%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	
IX.	**PEKERJAAN CAT**												
1	Cat dinding luar	112,30	m2	51.313,08	5.762.253,07	0,057%	-	-	-	-	-	-	-
2	Cat dinding dalam	274,27	m2	19.633,08	5.384.826,31	0,053%	-	-	-	-	-	-	-
3	Cat Plafon	95,64	m2	19.633,08	1.877.707,29	0,019%	-	-	-	-	-	-	-
4	Cat list Plafon	4,12	m2	19.633,08	80.888,27	0,001%	-	-	-	-	-	-	-
5	Cat List Plank	12,60	m2	30.193,08	380.432,75	0,004%	-	-	-	-	-	-	-
				J U M L A H	**13.486.107,68**	**0,133%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	
X.	**PEKERJAAN DRANASE**												
1	Saluran U 20	28,00	m'	110.810,04	3.102.681,12	0,031%	-	-	-	-	-	-	-
2	Bak kontrol ukuran 30x30	6,00	m'	306.741,93	1.840.451,58	0,018%	-	-	-	-	-	-	-
				J U M L A H	**4.943.132,70**	**0,049%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	
XI.	**INSTALASI AIR BERSIH**												
1	Pipa galvanis 3/4 "	70,00	m'	23.872,70	1.671.088,65	0,017%	-	-	-	-	-	-	-
				J U M L A H	**1.671.088,65**	**0,017%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	
XII.	**PEKERJAAN INSTALASI AIR KOTOR**												
1	Pipa distribusi air tinja dia 4" setara WAVIN	16,00	m'	66.302,90	1.060.846,45	0,011%	-	-	-	-	-	-	-
2	Pipa distribusi air kotor dia 3"" setara WAVIN	16,00	m'	49.138,16	786.210,48	0,008%	-	-	-	-	-	-	-
3	Sumur peresapan	1,00	bh	2.250.000,00	2.250.000,00	0,022%	-	-	-	-	-	-	-
4	septik tank	1,00	unit	4.500.000,00	4.500.000,00	0,045%	-	-	-	-	-	-	-
				J U M L A H	**8.597.056,93**	**0,085%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	

NO	MACAM PEKERJAAN	Kontrak					Realisasi Progres Pekerjaan						Presentase Penyelesaian Tiap Bagian Pekerjaan
							Progres Minggu lalu		Progres Minggu ini		Progres s/d Minggu ini		
		VOLUME		HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	Bobot %	Volume Tiap Bagian Pekerjaan	Persentase Tiap Bagian Pekerjaan	Volume Tiap Bagian Pekerjaan	Persentase Tiap Bagian Pekerjaan	Volume Tiap Bagian Pekerjaan	Persentase Tiap Bagian Pekerjaan	
XIII.	**PEKERJAAN SANITAIR**												
1	Kran Air 1/2"	2,00	bh	53.151,18	106.302,35	0,001%	-	-	-	-	-	-	-
2	Closet Jongkok	1,00	bh	424.894,80	424.894,80	0,004%	-	-	-	-	-	-	-
3	Floor drain	1,00	bh	144.515,25	144.515,25	0,001%	-	-	-	-	-	-	-
4	Bak Mandi	1,00	bh	903.930,50	903.930,50	0,009%	-	-	-	-	-	-	-
5	Bak kontrol ukuran 45x45 cm t= 50 cm (air kotor)	1,00	bh	451.024,53	451.024,53	0,004%	-	-	-	-	-	-	-
				J U M L A H	**2.030.667,43**	**0,020%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	
XIII.	**PEKERJAAN ELEKTRIKAL**												
1	Instalasi listrik stop kontak dan lampu	17,00	titik	195.000,00	3.315.000,00	0,033%	-	-	-	-	-	-	-
2	Stop Kontak	3,00	unit	36.000,00	108.000,00	0,001%	-	-	-	-	-	-	-
3	Saklar Ganda	1,00	unit	45.000,00	45.000,00	0,000%	-	-	-	-	-	-	-
4	Saklar Tunggal	6,00	buah	36.000,00	216.000,00	0,002%	-	-	-	-	-	-	-
5	Lampu SL 14 W Phillips	14,00	buah	75.000,00	1.050.000,00	0,010%	-	-	-	-	-	-	-
6	Panel Propam												
a.	kotak panel 20 x30	1,00	unit	350.000,00	350.000,00	0,003%	-	-	-	-	-	-	-
b.	MCB 10 A 3 fhase	1,00	bh	135.000,00	135.000,00	0,001%	-	-	-	-	-	-	-
c.	Alat bantu Pekerjaan Panel Propam	1,00	ls	90.000,00	90.000,00	0,001%	-	-	-	-	-	-	-
				J U M L A H	**5.309.000,00**	**0,053%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	
				TOTAL JUMLAH (D)	**262.707.019,29**	**2,600%**		**0,000%**		**0,040%**		**0,040%**	

E. PEK PEKERJAAN PERSIAPAN

NO	MACAM PEKERJAAN	Kontrak					Realisasi Progres Pekerjaan						Presentase Penyelesaian Tiap Bagian Pekerjaan
							Progres Minggu lalu		Progres Minggu ini		Progres s/d Minggu ini		
		VOLUME		HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	Bobot %	Volume Tiap Bagian Pekerjaan	Persentase Tiap Bagian Pekerjaan	Volume Tiap Bagian Pekerjaan	Persentase Tiap Bagian Pekerjaan	Volume Tiap Bagian Pekerjaan	Persentase Tiap Bagian Pekerjaan	
I.	**PEKERJAAN PAGAR DEPAN**												
1	Galian pondasi	70,88	m3	39.910,75	2.828.674,41	0,028%	-	-	-	-	-	-	-
2	Urugan tanah kembali	33,78	m3	9.520,50	321.554,89	0,003%	-	-	-	-	-	-	-
3	Pasir urug	6,30	m3	147.964,30	932.175,09	0,009%	-	-	-	-	-	-	-
4	Pondasi batu kali 1 Pc: 4 Ps	30,80	m3	610.340,50	18.798.487,40	0,186%	-	-	-	-	-	-	-
5	Kolom praktis (12 x 12)	0,53	m3	5.326.752,75	2.818.917,56	0,028%	-	-	-	-	-	-	-
6	Sloff (15x20)	2,10	m3	3.865.941,96	8.118.478,11	0,080%	-	-	-	-	-	-	-
7	Ring (15x20)	1,65	m3	5.270.025,02	8.695.541,28	0,086%	-	-	-	-	-	-	-
8	pasangan bata trasram 1 Pc : 4 Ps	64,58	m2	99.703,45	6.438.848,80	0,064%	-	-	-	-	-	-	-
9	Plesteran trasram 1 Pc : 4 Ps	192,06	m2	38.333,46	7.362.324,33	0,073%	-	-	-	-	-	-	-
10	Acian	192,06	m2	21.838,30	4.194.263,90	0,042%	-	-	-	-	-	-	-
11	Sponengan	460,80	m'	31.840,82	14.672.249,86	0,145%	-	-	-	-	-	-	-
12	Cat dinding luar	192,06	m2	51.313,08	9.855.189,18	0,098%	-	-	-	-	-	-	-
13	Dinding keramik 40 x 40	7,50	m2	129.889,54	974.171,55	0,010%	-	-	-	-	-	-	-
14	Pintu Pagar Depan	2,00	unit	8.000.000,00	16.000.000,00	0,158%	-	-	-	-	-	-	-
15	Penebalan kolom dan ornamen mahkota kolom	20,00	bh	150.000,00	3.000.000,00	0,030%	-	-	-	-	-	-	-
16	Pelat Jalan Masuk tebal 20 cm tulangan rangkap	9,38	m3	2.396.234,42	22.464.697,69	0,222%	-	-	-	-	-	-	-
				J U M L A H	**127.475.574,03**	**1,262%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	
II.	**TULISAN BAHAN METAL FINISHING CAT DUCO**												
1	Tulisan dan Lambang Pada Pagar	1,00	ls	15.000.000,00	15.000.000,00	0,148%	-	-	-	-	-	-	-
2	Tulisan dan Lambang Pada Dinding Bangunan Gedung Utama	1,00	ls	5.000.000,00	5.000.000,00	0,049%	-	-	-	-	-	-	-
				J U M L A H	**20.000.000,00**	**0,198%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	
				TOTAL JUMLAH (E)	**147.475.574,03**	**1,460%**							
				GRAN TOTAL JUMLAH (A + B + C + D + E)	**10.103.134.042,71**	**100,000%**		**0,257%**		**0,657%**		**0,911%**	
						Bobot Rencana						**2,786%**	
						Deviasi (+/-)						**-1,875%**	

Purworejo, 01 Juni 2015

Yang membuat

Konsultan Supervisi

PT, MULTI VISI KARYA

Pengawas Intern

POLRES PURWOREJO

(.....)

Ir. Achmad Sutrisno

Team Leader

PT. YUDHA CAKTI
GENERAL KONTRAKTOR
Jl. Tentaporan No. 49A Telp. (0275) 324870 Fax. (0275) 324871
PURWOREJO 54113

TIME SCHEDULE PELAKSANAAN PEKERJAAN

Kegiatan : Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur POLRI
Pekerjaan : Pembangunan Gedung Kantor Polres Purworejo
Sumber Dana : APBN Kepolisian Negara Republik Indonesia
Lokasi : Jl. Gajah Mada No. 2 Purworejo
Tahun Anggaran : 2015

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	MEI				JUNI				JULI				AGUSTUS				SEPTEMBER				OKTOBER				NOPEMBER				DESEMBER		%	Ket
			M 1	M 2	M 3	M 4	M 5	M 6	M 7	M 8	M 9	M 10	M 11	M 12	M 13	M 14	M 15	M 16	M 17	M 18	M 19	M20	M21	M22	M23	M24	M25	M26	M27	M28	M29	M30		
			13-19	20-26	27-2	3-9	10-16	17-23	24-30	1-7	8-14	15-21	22-28	29-4	5-11	12-18	19-25	26-1	2-8	9-15	16-22	23-29	30-6	7-13	14-20	21-27	28-3	4-10	11-17	18-24	25-1	2-8		
A	**PEKERJAAN PERSIAPAN**																																Waktu Pelaksanaan
	I PEKERJAAN PERSIAPAN	0,346	0,0124	0,0124	0,0124	0,0124	0,0124	0,0124	0,0124	0,0124	0,0124			0,0124	0,0124	0,0124	0,0124	0,0124	0,0124	0,0124	0,0124	0,0124	0,0124	0,0124	0,0124	0,0124	0,0124	0,0124	0,0124	0,0124	0,0124		210 (Dua ratus sepuluh)
																																	Hari Kalender
B	**GEDUNG POLRES PURWOREJO (BANGUNAN BERTINGKAT)**																																
	I PEKERJAAN PERSIAPAN, TANAH DAN PASIR	3,304	0,1652	0,1652	0,1652	0,1652	0,1652	0,1652	0,1652	0,1652	0,1652			0,1652	0,1652	0,1652	0,1652	0,1652	0,1652	0,1652	0,1652	0,1652	0,1652										
	II PEKERJAAN PASANGAN BATU DAN DINDING BATA	-																															
	- Lantai 1	4,041														0,5051	0,5051	0,5051	0,5051	0,5051	0,5051	0,5051	0,5051										
	- Lantai 2	1,795																		0,2993	0,2993	0,2993	0,2993	0,2993	0,2993								
	III PEKERJAAN STRUKTUR BETON DAN PONDASI MINI PILE	-																															
	Pekerjaan Struktur beton lantai 1	-																														90,00	
	- Pondasi mini pile	8,541			0,7118	0,7118	1,4237	1,4237	1,4237	1,4237	1,4237																							
	- Pekerjaan pile cap dan footplat	2,244				0,3206	0,3206	0,3206	0,3206	0,3206	0,3206																							
	- Pekerjaan Sloof	2,413					0,3017	0,3017	0,3017	0,3017	0,3017			0,3017	0,3017																			
	- Pekerjaan kolom	5,087				0,5087	0,5087	0,5087	0,5087	0,5087	0,5087			0,5087	0,5087	0,5087																		
	- Pekerjaan balok dan dinding beton	3,775												0,7550	0,7550	0,7550	0,7550	0,7550																
	- Pekerjaan Balok dan plat lantai	15,918						1,5918	1,5918	1,5918	1,5918			1,5918	1,5918	1,5918	1,5918	1,5918	1,5918															
	Pekerjaan struktur beton lantai 2	-																														80,00	
	- Pekerjaan kolom	2,487													0,4974	0,4974	0,4974	0,4974	0,4974															
	- Pekerjaan Balok dan Pplat atap	6,485														1,0809	1,0809	1,0809	1,0809	1,0809														
	- Pekerjaan ring balok	1,424																	0,3561	0,3561	0,3561	0,3561												
	IV PEKERJAAN PLESTERAN DAN SPONENGAN	-																															
	- Lantai 1	2,754																0,2754	0,2754	0,2754	0,2754	0,2754	0,2754	0,2754	0,2754	0,2754							
	- Lantai 2	2,451																				0,2451	0,2451	0,2451	0,2451	0,2451	0,2451	0,2451	0,2451	0,2451			
	V PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA	-																															
	- Lantai 1	5,692																					0,6325	0,6325	0,6325	0,6325	0,6325	0,6325	0,6325	0,6325	0,6325		
	- Lantai 2	3,562																							0,5937	0,5937	0,5937	0,5937	0,5937	0,5937	0,5937		70,00	
	VI PEKERJAAN LANTAI, PELAPIS DINDING REALING DAN PLIN	-																															
	- Lantai 1	2,746																						0,3436	0,3436	0,3436	0,3436	0,3436	0,3436	0,3436	0,3436		
	- Lantai 2	1,938																										0,4847	0,4847	0,4847	0,4847		
	VII PEKERJAAN PLAFON	-																															
	- Lantai 1	2,215																						0,3693	0,3693	0,3693	0,3693	0,3693	0,3693				
	- Lantai 2	2,017																									0,4034	0,4034	0,4034	0,4034	0,4034		
	VIII PEKERJAAN ATAP	2,463																					0,6158	0,6158	0,6158	0,6158							
	IX PEKERJAAN CAT	-																															
	- Lantai 1	1,434																										0,2869	0,2869	0,2869	0,2869	0,2869	60,00
	- Lantai 2	1,377																											0,3443	0,3443	0,3443	0,3443	
	X PEKERJAAN DRANASE	0,727																							0,1040	0,1040	0,1040	0,1040	0,1040	0,1040	0,1040		
	XI INSTALASI AIR BERSIH	0,043																								0,0110	0,0110	0,0110	0,0110				
	XII PEKERJAAN INSTALASI AIR KOTOR	0,805																								0,2023	0,2023	0,2023	0,2023				
	XIII PEKERJAAN SANITAIR	0,766																												0,2555	0,2555	0,2555	
	XIV PEKERJAAN ELEKTRIKAL	-																															
	- Lantai 1	2,292																	0,1763	0,1763	0,1763	0,1763	0,1763	0,1763	0,1763	0,1763	0,1763	0,1763	0,1763	0,1763	0,1763		
	- Lantai 2	0,667																						0,0742	0,0742	0,0742	0,0742	0,0742	0,0742	0,0742	0,0742	0,0742	50,00
	- Panel (Box Zekring)	0,287																											0,0719	0,0719	0,0719	0,0719	
	- KABEL FENDER (KABEL ANTAR PANEL)	0,730																											0,1826	0,1826	0,1826	0,1826	
	- Penangkal Petir	0,178																											0,0445	0,0445	0,0445	0,0445	
	- Sparing Dan Instalasi	0,252																											0,0631	0,0631	0,0631	0,0631	
C	**GEDUNG SPKT**																																
	I PEKERJAAN TANAH DAN PASIR	0,110													0,0552	0,0552																	
	II PEKERJAAN PASANGAN BATU DAN DINDING BATA	0,348													0,0435	0,0435	0,0435	0,0435	0,0435	0,0435	0,0435	0,0435										40,00	
	III PEKERJAAN STRUKTUR BETON	0,319													0,0399	0,0399	0,0399	0,0399	0,0399	0,0399	0,0399	0,0399											
	IV PEKERJAAN PLESTERAN, TALI AIR DAN SPONENGAN	0,272															0,0340	0,0340	0,0340	0,0340	0,0340	0,0340	0,0340	0,0340									
	V PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA	0,371																					0,0619	0,0619	0,0619	0,0619	0,0619	0,0618					
	VI PEKERJAAN LANTAI, PELAPIS DINDING REALING DAN PLIN	0,133																				0,0190	0,0190	0,0190	0,0190	0,0190	0,0190	0,0190					
	VII PEKERJAAN PLAFON	0,144																				0,0206	0,0206	0,0206	0,0206	0,0206							
	VIII PEKERJAAN ATAP	0,551																				0,1378	0,1378	0,1378	0,1378								
	IX PEKERJAAN CAT	0,140																					0,0175	0,0175	0,0175	0,0175	0,0175	0,0175	0,0175				
	X PEKERJAAN DRANASE	0,081																							0,0162	0,0162	0,0162	0,0162	0,0162				30,00
	XI INSTALASI AIR BERSIH	0,028																						0,0071	0,0071	0,0071	0,0071						
	XII PEKERJAAN INSTALASI AIR KOTOR	0,085																						0,0213	0,0213	0,0213	0,0213						
	XIII PEKERJAAN SANITAIR	0,020																									0,0100	0,0100					
	XIV PEKERJAAN ELEKTRIKAL	0,055																						0,0060	0,0060	0,0060	0,0060	0,0060	0,0060	0,0060			
D	**GEDUNG PROPAM**																																
	I PEKERJAAN TANAH DAN PASIR	0,110													0,0552	0,0552																	
	II PEKERJAAN PASANGAN BATU	0,334													0,0419	0,0419	0,0419	0,0419	0,0419	0,0419	0,0419	0,0419										20,00	
	III PEKERJAAN STRUKTUR BETON	0,330													0,0414	0,0414	0,0414	0,0414	0,0414	0,0414	0,0414	0,0414											
	IV PEKERJAAN PLESTERAN DAN SPONENGAN	0,266															0,0333	0,0333	0,0333	0,0333	0,0333	0,0333	0,0333	0,0333									
	V PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA	0,371																					0,0620	0,0620	0,0620	0,0620	0,0620	0,0620					
	VI PEKERJAAN LANTAI, PELAPIS DINDING DAN PLIN	0,133																				0,0190	0,0190	0,0190	0,0190	0,0190	0,0190						
	VII PEKERJAAN PLAFON	0,144																				0,0206	0,0206	0,0206	0,0206	0,0206							
	VIII PEKERJAAN ATAP	0,551																				0,1378	0,1378	0,1378	0,1378								
	IX PEKERJAAN CAT	0,133																					0,0167	0,0167	0,0167	0,0167	0,0167	0,0167	0,0167				
	X PEKERJAAN DRANASE	0,048																							0,0098	0,0098	0,0098	0,0098					10,00
	XI INSTALASI AIR BERSIH	0,016																						0,0041	0,0041	0,0041	0,0041						
	XII PEKERJAAN INSTALASI AIR KOTOR	0,085																						0,0213	0,0213	0,0213	0,0213						
	XIII PEKERJAAN SANITAIR	0,020																									0,0100	0,0100					
	XIV PEKERJAAN ELEKTRIKAL	0,052																						0,0075	0,0075	0,0075	0,0075	0,0075	0,0075	0,0075			
E	**PEKERJAAN FASUM**																																
	I PEKERJAAN PAGAR DEPAN	1,261																0,0841	0,0841	0,0841	0,0841	0,0841	0,0841	0,0841	0,0841	0,0841	0,0841	0,0841	0,0841	0,0841	0,0841		
	II TULISAN BAHAN METAL FINISHING CAT DUCO	0,196																						0,0247	0,0247	0,0247	0,0247	0,0247	0,0247	0,0247	0,0247		0,00
	j u m l a h	100,00																															
	% progress rencana pekerjaan tiap minggu		0,178	0,889	1,719	2,732	2,732	4,32	4,32	4,32	2,90	-	-	3,61	4,11	5,28	4,84	5,20	4,80	3,19	3,54	2,54	3,59	3,97	3,59	4,10	3,90	4,27	4,83	4,48	4,43	1,60	
	% progress rencana kumulatif pekerjaan tiap minggu	-	0,178	1,067	2,786	5,518	8,250	12,57	16,90	21,22	24,12	24,12	24,12	27,73	31,84	37,13	41,97	47,17	51,97	55,16	58,71	61,25	64,84	68,81	72,40	76,49	80,40	84,67	89,50	93,97	98,40	100	
	% progress realisasi pekerjaan tiap minggu		0,125	0,257	0,911																												
	Deviasi (+/-)		0,052	-0,810	-1,875																												

Menyetujui :
PPK POLRES PURWOREJO

Yuliantoro, ST
BRIGADIR NRP 82071397

Diperiksa oleh :
PT. MULTI VISI KARYA

Ir.A.Sutrisno, M.Si.
Team Leader

Purworejo, 13 Mei 2015
Dibuat oleh :
PT. YUDHA CAKTI

Kristiono
Direktur

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWATENGAH
RESORT PURWOREJO

Jl. Gajah Mada No. 2
Purworejo

LAPORAN MINGGUAN

Minggu Ke : 7 (tujuh)
Periode : 02 Juni 2015 s/d 08 Juni 2015

KEGIATAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR POLRI

PEKERJAAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR POLRES PURWOREJO

TAHUN ANGGARAN 2015

KONTRAK	**:**	**SP/08/V/2015/Pokja PBJRes Pwr.** **Tanggal : 12 Mei 2015**
KONTRAKTOR	**:**	**PT. YUDHA CAKTI**
KONSULTAN SUPERVISI	**:**	**PT. MULTI VISI KARYA**

REKAP BOBOT PRESTASI PEKERJAAN

KEGIATAN : PENINGKATAN SARANA DAN PRAQSARANA APARATUR POLRI
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN NGEDUNG KANTOR POLRES PURWOREJO
LOKASI : JLGAJAH MADA NO. 2 PURWOREJO
TAHUN : 2015

Minggu ke : 4 (empat)
Periode : 2-Jun-15 s/d 8-Jun-15

NO	MACAM PEKERJAAN	Kontrak Asli	CCO No.01	REALISASI PEKERJAAN		
		Bobot %	Bobot %	Prosentase Minggu lalu	Prosentase minggu ini	Prosentase s/d Minggu ini
A	**PEKERJAAN PERSIAPAN**	**0,346%**	**0,346%**	0,272%	0,000%	0,272%
B	**PEMBANGUNAN GEDUNG POLRES PURWOREJO**	92,933%	92,477%	0,264%	1,372%	1,636%
	(BANGUNAN BERTINGKAT)					
C	**GEDUNG SPKT**	2,661%	2,903%	0,349%	0,089%	0,447%
D	**GEDUNG PROPAM**	2,600%	2,920%	0,040%	0,225%	0,398%
E	**PEKERJAAN FASUM**	1,460%	1,355%	-	-	-
	JUMLAH	**100,000%**	**100,000%**	**0,926%**	**1,686%**	**2,754%**
	Progres Rencana (Schedule)					**15,224%**
	Deviasi (+/-)					**-12,470%**

Purworejo, 29 Juni 2015

Disetujui :
Kontraktor Pelaksana
PT. YUDHA CAKTI

Yang membuat
Konsultan Supervisi
PT, MULTI VISI KARYA

Suwartono
Pelaksana

Ir. Achmad Sutrisno, M.Si
Team Leader

Mengetahui :

Pejabat Pembuat Komitmen

Pengawas Intern
POLRES PURWOREJO

Yuliantoro
Brigadir NRP 82071397

Sugihantoro, SH
IPTU NRP 77070172

REKAP RINCIAN BOBOT PRESTASI PEKERJAAN

KEGIATAN : PENINGKATAN SARANA DAN PRAQSARANA APARATUR POLRI Minggu ke : 4 (empat)
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN NGEDUNG KANTOR POLRES PURWOREJO Periode : 2-Jun-15 s/d 8-Jun-15
LOKASI : JLGAJAH MADA NO. 2 PURWOREJO
TAHUN : 2015

A. PEKERJAAN PERSIAPAN

NO	MACAM PEKERJAAN	Kontrak Asli	CCO No. 01	REALISASI PEKERJAAN		
		Bobot %	Bobot %	Prosentase Minggu lalu	Prosentase minggu ini	Prosentase s/d Minggu ini
I.	**PEKERJAAN PERSIAPAN**	**0,346%**	**0,346%**	0,272%	0,000%	0,272%
	TOTAL JUMLAH (A)	**0,346%**	**0,346%**	**0,272%**	**0,000%**	**0,272%**

Purworejo, 29 Juni 2015

Mengetahui :	Disetujui :	Yang membuat
Pengawas Intern	Kontraktor Pelaksana	Konsultan Supervisi
POLRES PURWOREJO	**PT. YUDHA CAKTI**	**PT, MULTI VISI KARYA**
Sugihantoro, SH	**Suwartono**	**Ir. Achmad Sutrisno, M.Si.**
IPTU NRP 77070172	Pelaksana	Team Leader

REKAP RINCIAN BOBOT PRESTASI PEKERJAAN

KEGIATAN : PENINGKATAN SARANA DAN PRAQSARANA APARATUR POLRI Minggu ke : 4 (empat)
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN NGEDUNG KANTOR POLRES PURWOREJO Periode : 2-Jun-15 s/d 8-Jun-15
LOKASI : JLGAJAH MADA NO. 2 PURWOREJO
TAHUN : 2015
B. PEMBANGUNAN GEDUNG POLRES PURWOREJO (BANGUNAN BERTINGKAT)

NO	MACAM PEKERJAAN	Kontrak Asli	CCO No. 01	REALISASI PEKERJAAN		
		Bobot %	Bobot %	Prosentase Minggu lalu	Prosentase minggu ini	Prosentase s/d Minggu ini
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN, TANAH DAN PASIR	3,304%	2,878%	0,264%	0,000%	0,264%
II.	PEKERJAAN PASANGAN BATU DAN DINDING BATA	5,837%	5,830%	-	0,000%	0,000%
III.	PEKERJAAN STRUKTUR BETON DAN PONDASI MINI PILE	48,377%	49,036%	0,000%	1,372%	1,372%
IV.	PEKERJAAN PLESTERAN DAN SPONENGAN	5,206%	4,987%	-	-	-
V.	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA	9,255%	9,229%	-	-	-
VI.	PEKERJAAN LANTAI, PELAPIS DINDING REALING DAN PLIN	4,687%	4,616%	-	-	-
VII.	PEKERJAAN PLAFON	4,233%	4,124%	-	-	-
VIII.	PEKERJAAN ATAP	2,463%	2,174%	-	-	-
IX.	PEKERJAAN CAT	2,812%	2,812%	-	-	-
X.	PEKERJAAN DRANASE	0,728%	0,728%	-	-	-
XI.	INSTALASI AIR BERSIH	0,044%	0,044%	-	-	-
XII.	PEKERJAAN INSTALASI AIR KOTOR	0,809%	0,809%	-	-	-
XIII.	PEKERJAAN SANITAIR	0,769%	0,802%	-	-	-
XIV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	4,408%	4,408%	-	-	-
	TOTAL JUMLAH (B)	92,93%	92,477%	0,264%	1,372%	1,636%

Purworejo, 29 Juni 2015

Mengetahui :	Disetujui :	Yang membuat
Pengawas Intern	Kontraktor Pelaksana	Konsultan Supervisi
POLRES PURWOREJO	**PT. YUDHA CAKTI**	**PT, MULTI VISI KARYA**
Sugihantoro, SH	**Suwartono**	**Ir. Achmad Sutrisno, M.Si.**
IPTU NRP 77070172	Pelaksana	Team Leader

REKAP RINCIAN BOBOT PRESTASI PEKERJAAN

KEGIATAN : PENINGKATAN SARANA DAN PRAQSARANA APARATUR POLRI Minggu ke : 4 (empat)
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN NGEDUNG KANTOR POLRES PURWOREJO Periode : 2-Jun-15 s/d 8-Jun-15
LOKASI : JLGAJAH MADA NO. 2 PURWOREJO
TAHUN : 2015
C. GEDUNG SPKT

NO	MACAM PEKERJAAN	Kontrak Asli	CCO No. 01	REALISASI PEKERJAAN		
		Bobot %	Bobot %	Prosentase Minggu lalu	Prosentase minggu ini	Prosentase s/d Minggu ini
I.	**PEKERJAAN TANAH DAN PASIR**	**0,110%**	**0,110%**	**0,069%**	**-**	**0,069%**
II.	**PEKERJAAN PASANGAN BATU DAN DINDING BATA**	**0,348%**	**0,388%**	**0,280%**	**0,00**	**0,316%**
III.	**PEKERJAAN STRUKTUR BETON**	0,319%	0,407%	**0,000%**	0,00	0,062%
IV.	**PEKERJAAN PLESTERAN DAN SPONENGAN**	0,272%	0,386%	-	0,000%	0,000%
V.	**PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA**	0,371%	0,371%	-	-	-
VI.	**PEKERJAAN LANTAI, PELAPIS DINDING DAN PLIN**	0,133%	0,133%	-	-	-
VII.	**PEKERJAAN PLAFON**	0,144%	0,144%	-	-	-
VIII.	**PEKERJAAN ATAP**	0,551%	0,551%	-	0,000%	0,000%
IX.	**PEKERJAAN CAT**	0,140%	0,140%	-	-	-
X.	**PEKERJAAN DRANASE**	0,081%	0,081%	-	-	-
XI.	**INSTALASI AIR BERSIH**	0,028%	0,028%	-	-	-
XII.	**PEKERJAAN INSTALASI AIR KOTOR**	0,085%	0,085%	-	-	-
XIII.	**PEKERJAAN SANITAIR**	0,020%	0,020%	-	-	-
XIII.	**PEKERJAAN ELEKTRIKAL**	0,056%	0,056%	-	-	-
	TOTAL JUMLAH (C)	**2,661%**	**2,903%**	**0,349%**	**0,089%**	**0,447%**

Purworejo, 29 Juni 2015

Mengetahui :	Disetujui :	Yang membuat
Pengawas Intern	Kontraktor Pelaksana	Konsultan Supervisi
POLRES PURWOREJO	**PT. YUDHA CAKTI**	**PT, MULTI VISI KARYA**
Sugihantoro, SH	**Suwartono**	**Ir. Achmad Sutrisno, M.Si.**
IPTU NRP 77070172	Pelaksana	Team Leader

REKAP RINCIAN BOBOT PRESTASI PEKERJAAN

KEGIATAN : PENINGKATAN SARANA DAN PRAQSARANA APARATUR POLRI Minggu ke : 4 (empat)
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN NGEDUNG KANTOR POLRES PURWOREJO Periode : 2-Jun-15 s/d 8-Jun-15
LOKASI : JLGAJAH MADA NO. 2 PURWOREJO
TAHUN : 2015
D. GEDUNG PROPAM

NO	MACAM PEKERJAAN	Kontrak Asli	CCO No. 01	REALISASI PEKERJAAN		
		Bobot %	Bobot %	Prosentase Minggu lalu	Prosentase minggu ini	Prosentase s/d Minggu ini
I.	**PEKERJAAN TANAH DAN PASIR**	**0,110%**	**0,150%**	**0,040%**	**0,00**	**0,088%**
II.	**PEKERJAAN PASANGAN BATU DAN DINDING BATA**	**0,335%**	**0,367%**	**0,000%**	0,00	0,310%
III.	**PEKERJAAN STRUKTUR BETON**	0,331%	**0,435%**	0,000%	**-**	**0,000%**
IV.	**PEKERJAAN PLESTERAN DAN SPONENGAN**	0,266%	0,416%	-	0,000%	0,000%
V.	**PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA**	0,372%	0,372%	-	-	-
VI.	**PEKERJAAN LANTAI, PELAPIS DINDING DAN PLIN**	0,133%	0,133%	-	-	-
VII.	**PEKERJAAN PLAFON**	0,144%	0,144%	-	-	-
VIII.	**PEKERJAAN ATAP**	0,551%	0,545%	-	0,000%	0,000%
IX.	**PEKERJAAN CAT**	0,133%	0,133%	-	-	-
X.	**PEKERJAAN DRANASE**	0,049%	0,049%	-	-	-
XI.	**INSTALASI AIR BERSIH**	0,017%	0,017%	-	-	-
XII.	**PEKERJAAN INSTALASI AIR KOTOR**	0,085%	0,085%	-	-	-
XIII.	**PEKERJAAN SANITAIR**	0,020%	0,020%	-	-	-
XIII.	**PEKERJAAN ELEKTRIKAL**	0,053%	0,053%	-	-	-
	TOTAL JUMLAH (D)	**2,600%**	**2,920%**	**0,040%**	**0,225%**	**0,398%**

Purworejo, 29 Juni 2015

Mengetahui :	Disetujui :	Yang membuat
Pengawas Intern	Kontraktor Pelaksana	Konsultan Supervisi
POLRES PURWOREJO	**PT. YUDHA CAKTI**	**PT, MULTI VISI KARYA**
Sugihantoro, SH	**Suwartono**	**Ir. Achmad Sutrisno, M.Si.**
IPTU NRP 77070172	Pelaksana	Team Leader

REKAP RINCIAN BOBOT PRESTASI PEKERJAAN

KEGIATAN : PENINGKATAN SARANA DAN PRAQSARANA APARATUR POLRI Minggu ke : 4 (empat)
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN NGEDUNG KANTOR POLRES PURWOREJO Periode : 2-Jun-15 s/d 8-Jun-15
LOKASI : JLGAJAH MADA NO. 2 PURWOREJO
TAHUN : 2015
E. PEKI PEKERJAAN PERSIAPAN

NO	MACAM PEKERJAAN	Kontrak Asli	CCO No. 01	REALISASI PEKERJAAN		
		Bobot %	Bobot %	Prosentase Minggu lalu	Prosentase minggu ini	Prosentase s/d Minggu ini
I.	**PEKERJAAN PAGAR DEPAN**	**1,262%**	**1,157%**	**-**	**-**	**-**
II.	**TULISAN BAHAN METAL FINISHING CAT DUCO**	0,198%	0,198%	-	-	-
	TOTAL JUMLAH (E)	**1,460%**	**1,355%**	**-**	**-**	**-**

Purworejo, 29 Juni 2015

Mengetahui :	Disetujui :	Yang membuat
Pengawas Intern	Kontraktor Pelaksana	Konsultan Supervisi
POLRES PURWOREJO	**PT. YUDHA CAKTI**	**PT, MULTI VISI KARYA**
Sugihantoro, SH	**Suwartono**	**Ir. Achmad Sutrisno, M.Si.**
IPTU NRP 77070172	Pelaksana	Team Leader

RINCIAN PROGRES MINGGUAN

KEGIATAN : PENINGKATAN SARANA DAN PRAQSARANA APARATUR POLRI
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN NGEDUNG KANTOR POLRES PURWOREJO
LOKASI : JLGAJAH MADA NO. 2 PURWOREJO
TAHUN : 2015

Minggu ke : 4 (empat)
Periode : 2-Jun-15 s/d 8-Jun-15

A. PEKERJAAN PERSIAPAN

NO	MACAM PEKERJAAN	Satuan	HARGA SATUAN (Rp.)	KONTRAK ASLI			CCO No.01			Realisasi Progres Pekerjaan						Bobot Penyelesaian Tiap Pek.
										Minggu lalu		Minggu ini		s/d Minggu ini		
				Volume	JUMLAH HARGA (Rp)	Bobot (%)	Volume	JUMLAH HARGA (Rp)	Bobot (%)	Volume	Bobot	Volume	Bobot	Volume	Bobot	
I.	**PEKERJAAN PERSIAPAN**															
1	Pembersihan lokasi dan perataan tanah	m2	4.469,30	5.480,00	24.491.764,00	0,242%	5.480,00	24.491.764,00	0,242%	5.480,00	0,242%	-	-	5.480,00	0,242%	100,00%
2	Sewa direksi keet	bln	500.000,00	7,00	3.500.000,00	0,035%	7,00	3.500.000,00	0,035%	2,00	0,010%	-	-	2,00	0,010%	28,57%
3	Listrik kerja	ls	1.000.000,00	7,00	7.000.000,00	0,069%	7,00	7.000.000,00	0,069%	2,00	0,020%	-	-	2,00	0,020%	28,57%
J U M L A H					**34.991.764,00**	**0,346%**		**34.991.764,00**	**0,346%**		**0,272%**		**0,000%**		**0,272%**	
TOTAL JUMLAH (A)					**34.991.764,00**	**0,346%**		**34.991.764,00**	**0,346%**		**0,272%**		**0,000%**		**0,272%**	

Purworejo, 29 Juni 2015

Mengetahui :
Pengawas Intern
POLRES PURWOREJO

Sugihantoro, SH
IPTU NRP 77070172

Disetujui :
Kontraktor Pelaksana
PT. YUDHA CAKTI

Suwartono
Pelaksana

Yang membuat
Konsultan Supervisi
PT, MULTI VISI KARYA

Ir. Achmad Sutrisno, M.Si.
Team Leader

RINCIAN PROGRES MINGGUAN

KEGIATAN : PENINGKATAN SARANA DAN PRAQSARANA APARATUR POLRI
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN NGEDUNG KANTOR POLRES PURWOREJO
LOKASI : JLGAJAH MADA NO. 2 PURWOREJO
TAHUN : 2015

Minggu ke : 4 (empat)
Periode : 2-Jun-15 s/d 8-Jun-15

B. PEMBANGUNAN GEDUNG POLRES PURWOREJO (BANGUNAN BERTINGKAT)

NO	MACAM PEKERJAAN	Satuan	HARGA SATUAN (Rp.)	KONTRAK ASLI			CCO No.01			Realisasi Progres Pekerjaan						Bobot Penyelesaian Tiap Pek.
										Minggu lalu		Minggu ini		s/d Minggu ini		
				Volume	JUMLAH HARGA (Rp)	Bobot (%)	Volume	JUMLAH HARGA (Rp)	Bobot (%)	Volume	Bobot	Volume	Bobot	Volume	Bobot	
I.	**PEKERJAAN PERSIAPAN, TANAH DAN PASIR**															
1	Uizet dan bouwplank	m'	125.950,02	250,00	31.487.505,50	0,312%	212,00	26.701.404,66	0,264%	212,00	0,264%	-	-	212,00	0,264%	100,00%
2	Galian Tanah	m3	39.910,75	945,58	37.738.906,76	0,374%	535,21	21.360.792,15	0,211%	-	-			-		
3	Urugan tanah kembali	m3	9.520,50	207,29	1.973.533,01	0,020%	61,60	586.462,80	0,006%	-	-	-	-	-	-	-
4	Peninggian pail lantai 80 cm															
	Urugan peningian pail menggunakan tanah bekas galian	m3	9.520,50	827,21	7.875.448,04	0,078%	562,53	5.355.604,95	0,053%	-	-	-		-		
	Urugan peninggian pail menggunakan sirtu	m3	213.964,30	805,59	172.367.607,42	1,706%	762,49	163.145.853,07	1,615%	-	-	-	-	-	-	-
5	Memadatkan tanah (per 20 cm)	m3	28.561,50	1.632,80	46.635.217,20	0,462%	1.325,03	37.844.701,54	0,375%	-	-	-	-	-	-	-
6	Urugan pasir bawah pondasi	m3	147.964,30	241,70	35.763.489,19	0,354%	241,70	35.763.489,19	0,354%	-	-			-		
			J U M L A H		**333.841.707,12**	3,304%		**290.758.308,36**	2,878%		0,264%		0,000%		0,264%	
II.	**PEKERJAAN PASANGAN BATU DAN DINDING BATA**															
	Lantai 1															
1	Pasangan bata 1 Pc: 3 Kp : 10 Ps	m2	96.024,89	1.818,24	174.596.536,57	1,728%	1.587,35	152.425.389,28	1,509%	-	-	-	-	-	-	-
2	Pasangan bata trasram 1 Pc: 4 Ps	m2	99.703,45	197,76	19.716.855,75	0,195%	325,58	32.461.449,25	0,321%	-	-	-	-	-	-	-
3	Pasangan batu kali kosongan (Aanstamping)	m3	279.006,42	142,67	39.805.845,94	0,394%	129,80	36.215.033,32	0,358%	-	-			-		
4	Pondasi batu kali 1 Pc: 4 Ps	m3	610.340,50	285,34	174.154.558,27	1,724%	285,34	174.154.558,27	1,724%	-	-					
	Lantai II															
1	Pasangan bata 1 Pc: 3 Ps : 10 Kp	m2	96.024,89	1.808,07	173.619.713,82	1,718%	1.845,85	177.247.245,90	1,754%	-	-	-	-	-	-	-
2	Pasangan bata trasram 1 Pc: 4 Ps	m2	99.703,45	78,26	7.802.792,00	0,077%	165,30	16.480.980,29	0,163%	-	-	-	-	-	-	-
			J U M L A H		**589.696.302,35**	5,837%		**588.984.656,30**	5,830%		0,000%		0,000%		0,000%	
III.	**PEKERJAAN STRUKTUR BETON DAN PONDASI MINI PILE**															
	LANTAI I															
1	Mobilisasi dan demobilisasi alat pancang	ls	65.000.000,00	1,00	65.000.000,00	0,643%	1,00	65.000.000,00	0,643%	-	-					
2	Pek. Pondasi Mini Pile segitiga uk. 32x32 cm															
	Pengadaan tiang pancang mini pile segitiga 32x32x32	m'	110.000,00	4.500,00	495.000.000,00	4,899%	4.500,00	495.000.000,00	4,899%			1.260,00	1,372%	1.260,00	1,372%	28,00%
	Pek. Pemancangan	m'	60.000,00	4.500,00	270.000.000,00	2,672%	4.500,00	270.000.000,00	2,672%					-		
	Pek. Penyambungan	bh	60.000,00	300,00	18.000.000,00	0,178%	300,00	18.000.000,00	0,178%					-		
	Pemotongan kepala tiang pancang	bh	50.000,00	300,00	15.000.000,00	0,148%	300,00	15.000.000,00	0,148%					-		

NO	MACAM PEKERJAAN	Satuan	HARGA SATUAN (Rp.)	KONTRAK ASLI			CCO No.01			Realisasi Progres Pekerjaan						Bobot Penyelesaian Tiap Pek.
										Minggu lalu		Minggu ini		s/d Minggu ini		
				Volume	JUMLAH HARGA (Rp)	Bobot (%)	Volume	JUMLAH HARGA (Rp)	Bobot (%)	Volume	Bobot	Volume	Bobot	Volume	Bobot	
3	Pile Cap Type 1	m3	2.150.772,62	100,88	216.967.253,85	2,148%	135,61	291.660.898,62	2,887%							
4	Pile Cap Type 2	m3	1.612.830,42	4,05	6.531.963,22	0,065%	1,62	2.612.785,29	0,026%		-	-	-	-	-	-
5	Pondasi FP	m3	2.973.485,30	1,08	3.211.364,13	0,032%	1,08	3.211.364,13	0,032%	-	-	-	-	-	-	-
6	Lantai kerja pondasi, rabat bawah lantai dan rabat keliling bangunan (Beton K-10	m3	728.094,29	113,04	82.300.866,10	0,815%	113,04	82.300.866,10	0,815%	-	-					
7	Sloff S1 (20x30)	m3	3.216.459,63	45,43	146.130.193,74	1,446%	45,79	147.288.119,21	1,458%	-	-			-		
8	Sloff SP (15 x 20)	m3	3.865.941,96	3,99	15.425.108,41	0,153%	3,99	15.425.108,41	0,153%	-	-	-	-	-	-	-
9	Kolom K1 (50 x 30)	m3	5.024.853,52	88,20	443.192.080,10	4,387%	74,97	376.713.268,08	3,729%	-	-	-	-	-	-	-
10	Kolom K2 (30 x 30)	m3	4.643.860,76	5,40	25.076.848,12	0,248%	5,40	25.076.848,12	0,248%	-	-	-	-	-	-	-
11	Kolom praktis (12 x 12)	m3	5.326.752,75	8,58	45.716.322,81	0,452%	8,97	47.802.705,33	0,473%	-	-	-	-	-	-	-
12	Balok latai (10x15)	m3	7.084.560,41	5,73	40.594.531,15	0,402%	8,07	57.172.402,50	0,566%	-	-	-	-	-	-	-
13	Plat kantilever beton tbl 7 cm	m3	4.327.405,97	8,06	34.881.055,79	0,345%	8,06	34.881.055,79	0,345%	-	-	-	-	-	-	-
14	Plat bordes tbl 12 cm	m3	4.833.660,19	3,36	16.241.098,24	0,161%	3,36	16.241.098,24	0,161%	-	-	-	-	-	-	-
15	Trap tangga	m3	4.876.280,74	10,68	52.078.678,25	0,515%	10,02	48.860.332,97	0,484%	-	-	-	-	-	-	-
16	Plat tangga tbl 12 cm	m3	3.989.341,79	7,90	31.528.566,03	0,312%	13,74	54.818.343,39	0,543%	-	-	-	-	-	-	-
17	Balok bordes (20x40)	m3	3.335.739,65	1,92	6.404.620,13	0,063%	1,92	6.404.620,13	0,063%	-	-	-	-	-	-	-
18	Dinding Plat	m3	5.011.773,30	39,84	199.669.048,38	1,976%	39,84	199.669.048,38	1,976%	-	-	-	-	-	-	-
	LANTAI 2							-								
1	Balok B1 (30 x 50)	m3	4.284.854,76	188,70	808.552.093,01	8,003%	196,20	840.688.503,70	8,321%	-	-	-	-	-	-	-
2	Balok B2 (20 x 30)	m3	5.128.118,59	57,78	296.302.692,05	2,933%	54,87	281.379.866,96	2,785%	-	-	-	-	-	-	-
3	Pelat Lantai tbl 12 cm	m3	4.332.834,97	184,56	799.668.021,38	7,915%	184,56	799.668.021,38	7,915%	-	-	-	-	-	-	-
4	Pelat atap	m3	3.927.038,53	91,40	358.947.029,35	3,553%	96,40	378.579.080,35	3,747%	-	-	-	-	-	-	-
5	Kolom K1 (50 x 30)	m3	5.024.853,52	39,60	198.984.199,23	1,970%	39,60	198.984.199,23	1,970%	-	-	-	-	-	-	-
6	Kolom K2 (30 x 30)	m3	4.643.860,76	2,16	10.030.739,25	0,099%	2,16	10.030.739,25	0,099%	-	-	-	-	-	-	-
7	Kolom praktis (12 x 12)	m3	5.326.752,75	7,93	42.264.587,03	0,418%	7,93	42.264.587,03	0,418%	-	-	-	-	-	-	-
8	Balok latai (10 x 15)	m3	7.084.560,41	3,67	26.009.192,40	0,257%	4,64	32.836.937,50	0,325%	-	-	-	-	-	-	-
9	Plat kantilever beton tbl 7 cm	m3	4.327.405,97	12,46	53.910.390,78	0,534%	12,46	53.910.390,78	0,534%	-	-	-	-	-	-	-
10	Ring Balok RB (150 x 200)	m3	5.270.025,02	10,23	53.912.355,91	0,534%	6,18	32.568.754,59	0,322%	-	-	-	-	-	-	-
11	Stek besi kolom 30 x 50 tinggi 1 meter	kg	11.781,19	856,32	10.088.466,05	0,100%	856,32	10.088.466,05	0,100%	-	-	-	-	-	-	-
			J U M L A H		**4.887.619.364,87**	48,377%		**4.954.138.411,49**	49,036%		0,000%		1,372%		1,372%	
IV.	**PEKERJAAN PLESTERAN DAN SPONENGAN**															
	Lantai 1															
1	Plesteran 1Pc:2Ps:8Ps	m2	36.218,99	3.636,49	131.709.802,91	1,304%	3.174,71	114.984.628,99	1,138%	-	-	-	-	-	-	-
2	Plesteran trasram 1 Pc : 4 Ps	m2	38.333,46	395,51	15.161.266,76	0,150%	391,60	15.011.382,94	0,149%	-	-	-	-	-	-	-
3	Sponengan 1 Pc : 2 Ps	m2	31.840,82	1.362,00	43.367.196,84	0,429%	1.362,00	43.367.196,84	0,429%	-	-	-	-	-	-	-
4	Acian	m2	21.838,30	4.032,00	88.051.920,78	0,872%	3.566,31	77.882.060,32	0,771%	-	-	-	-	-	-	-
	Lantai 2							-								
1	Plesteran 1 Pc : 2 Kp : 8 Psr	m2	36.218,99	3.616,14	130.972.920,42	1,296%	3.691,69	133.709.409,61	1,323%	-	-	-	-	-	-	-
2	Plesteran trasram 1 Pc : 4 Ps	m2	38.333,46	156,52	5.999.953,16	0,059%	165,30	6.336.520,94	0,063%	-	-	-	-	-	-	-
3	Skonengan 1 Pc : 2 Ps	m'	31.840,82	888,44	28.288.658,12	0,280%	888,44	28.288.658,12	0,280%	-	-	-	-	-	-	-
4	Acian	m2	21.838,30	3.772,66	82.388.480,88	0,815%	3.856,99	84.230.192,07	0,834%	-	-	-	-	-	-	-
			J U M L A H		**525.940.199,87**	5,206%		**503.810.049,83**	4,987%		0,000%		0,000%		0,000%	

NO	MACAM PEKERJAAN	Satuan	HARGA SATUAN (Rp.)	KONTRAK ASLI			CCO No.01			Realisasi Progres Pekerjaan						Bobot Penyelesaian Tiap Pek.
										Minggu lalu		Minggu ini		s/d Minggu ini		
				Volume	JUMLAH HARGA (Rp)	Bobot (%)	Volume	JUMLAH HARGA (Rp)	Bobot (%)	Volume	Bobot	Volume	Bobot	Volume	Bobot	

V.	**PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA**																
	Lantai 1																
1	Kusen dan daun pintu P1	unit	2.881.599,03	9,00	25.934.391,25	0,257%	9,00	25.934.391,25	0,257%	-	-	-	-	-	-	-
2	Kusen dan daun pintu P2	unit	5.660.746,39	5,00	28.303.731,94	0,280%	5,00	28.303.731,94	0,280%	-	-	-	-	-	-	-
3	Kusen dan daun pintu P3	unit	4.594.005,11	2,00	9.188.010,22	0,091%	2,00	9.188.010,22	0,091%	-	-	-	-	-	-	-
4	Kusen dan daun pintu P4	unit	1.316.197,39	7,00	9.213.381,72	0,091%	5,00	6.580.986,94	0,065%	-	-	-	-	-	-	-
5	Kusen dan daun pintu P5	unit	939.062,39	4,00	3.756.249,55	0,037%	4,00	3.756.249,55	0,037%	-	-	-	-	-	-	-
6	Kusen dan daun pintu P6	unit	1.819.024,74	7,00	12.733.173,16	0,126%	7,00	12.733.173,16	0,126%	-	-	-	-	-	-	-
7	Kusen dan daun pintu P7	unit	2.136.357,79	5,00	10.681.788,97	0,106%	5,00	10.681.788,97	0,106%	-	-	-	-	-	-	-
8	Kusen dan daun pintu jendela PJ1	unit	7.265.760,79	4,00	29.063.043,15	0,288%	4,00	29.063.043,15	0,288%	-	-	-	-	-	-	-
9	Kusen dan daun pintu jendela PJ2	unit	5.640.644,99	14,00	78.969.029,83	0,782%	14,00	78.969.029,83	0,782%	-	-	-	-	-	-	-
10	Kusen dan daun pintu jendela PJ3	unit	5.574.754,99	8,00	44.598.039,90	0,441%	8,00	44.598.039,90	0,441%	-	-	-	-	-	-	-
11	Kusen dan daun jendela J2	unit	2.110.203,79	4,00	8.440.815,15	0,084%	4,00	8.440.815,15	0,084%	-	-	-	-	-	-	-
12	Kusen dan daun jendela J3	unit	3.414.106,39	45,00	153.634.787,46	1,521%	45,00	153.634.787,46	1,521%	-	-	-	-	-	-	-
13	Kusen dan daun jendela J4	unit	4.576.610,59	14,00	64.072.548,23	0,634%	14,00	64.072.548,23	0,634%	-	-	-	-	-	-	-
14	Kusen jendela kaca KC 1	unit	5.958.095,09	3,00	17.874.285,26	0,177%	3,00	17.874.285,26	0,177%	-	-	-	-	-	-	-
15	Kusen jendela kaca KC 2	unit	4.531.453,39	1,00	4.531.453,39	0,045%	1,00	4.531.453,39	0,045%	-	-	-	-	-	-	-
16	Jendela Besi 1 JB1	unit	1.197.858,63	4,00	4.791.434,51	0,047%	4,00	4.791.434,51	0,047%	-	-	-	-	-	-	-
17	Jendela Besi 2 JB2	unit	2.157.433,55	2,00	4.314.867,10	0,043%	2,00	4.314.867,10	0,043%	-	-	-	-	-	-	-
18	Jendela Besi 3 JB3	unit	1.030.416,02	1,00	1.030.416,02	0,010%	1,00	1.030.416,02	0,010%	-	-	-	-	-	-	-
19	Partisi PT1	unit	5.230.360,66	5,00	26.151.803,32	0,259%	5,00	26.151.803,32	0,259%	-	-	-	-	-	-	-
20	Partisi PT2	unit	5.303.492,24	1,00	5.303.492,24	0,052%	1,00	5.303.492,24	0,052%	-	-	-	-	-	-	-
21	Partisi PT3	unit	2.697.796,70	1,00	2.697.796,70	0,027%	1,00	2.697.796,70	0,027%	-	-	-	-	-	-	-
22	Partisi PT4	unit	4.294.903,48	5,00	21.474.517,38	0,213%	5,00	21.474.517,38	0,213%	-	-	-	-	-	-	-
23	BV 1	unit	536.946,39	8,00	4.295.571,10	0,043%	8,00	4.295.571,10	0,043%	-	-	-	-	-	-	-
24	BV 3	unit	1.475.532,39	2,00	2.951.064,78	0,029%	2,00	2.951.064,78	0,029%	-	-	-	-	-	-	-
25	BVB	unit	579.609,01	2,00	1.159.218,03	0,011%	2,00	1.159.218,03	0,011%	-	-	-	-	-	-	-
	Lantai II																
1	Kusen dan daun pintu P1	unit	2.881.599,03	9,00	25.934.391,25	0,257%	9,00	25.934.391,25	0,257%	-	-	-	-	-	-	-
2	Kusen dan daun pintu P2	unit	5.660.746,39	4,00	22.642.985,55	0,224%	4,00	22.642.985,55	0,224%	-	-	-	-	-	-	-
3	Kusen dan daun pintu P3	unit	4.594.005,11	1,00	4.594.005,11	0,045%	1,00	4.594.005,11	0,045%	-	-	-	-	-	-	-
4	Kusen dan daun pintu P4	unit	1.316.197,39	6,00	7.897.184,33	0,078%	6,00	7.897.184,33	0,078%	-	-	-	-	-	-	-
5	Kusen dan daun pintu jendela PJ1	unit	7.265.760,79	5,00	36.328.803,94	0,360%	5,00	36.328.803,94	0,360%	-	-	-	-	-	-	-
6	Kusen dan daun pintu jendela PJ2	unit	5.640.644,99	9,00	50.765.804,89	0,502%	9,00	50.765.804,89	0,502%	-	-	-	-	-	-	-
7	Kusen dan daun jendela J1	unit	1.213.425,49	2,00	2.426.850,98	0,024%	2,00	2.426.850,98	0,024%	-	-	-	-	-	-	-
8	Kusen dan daun jendela J3	unit	3.414.106,39	44,00	150.220.681,07	1,487%	44,00	150.220.681,07	1,487%	-	-	-	-	-	-	-
9	Kusen dan daun jendela J4	unit	4.576.610,59	9,00	41.189.495,29	0,408%	9,00	41.189.495,29	0,408%	-	-	-	-	-	-	-
10	Partisi PT1	unit	5.230.360,66	2,00	10.460.721,33	0,104%	2,00	10.460.721,33	0,104%	-	-	-	-	-	-	-
11	Partisi PT5	unit	3.149.415,73	1,00	3.149.415,73	0,031%	1,00	3.149.415,73	0,031%	-	-	-	-	-	-	-
12	Partisi PT6	unit	2.159.817,78	1,00	2.159.817,78	0,021%	1,00	2.159.817,78	0,021%	-	-	-	-	-	-	-
13	BV 1	unit	536.946,39	4,00	2.147.785,55	0,021%	4,00	2.147.785,55	0,021%	-	-	-	-	-	-	-
			J U M L A H		**935.082.853,15**	9,255%		**932.450.458,38**	9,229%		0,000%		0,000%		0,000%	

NO	MACAM PEKERJAAN	Satuan	HARGA SATUAN (Rp.)	KONTRAK ASLI			CCO No.01			Realisasi Progres Pekerjaan						Bobot Penyelesaian Tiap Pek.
										Minggu lalu		Minggu ini		s/d Minggu ini		
				Volume	JUMLAH HARGA (Rp)	Bobot (%)	Volume	JUMLAH HARGA (Rp)	Bobot (%)	Volume	Bobot	Volume	Bobot	Volume	Bobot	
VI.	**PEKERJAAN LANTAI, PELAPIS DINDING REALING DAN PLIN**															
	Lantai 1															
1	Keramik lantai ukuran 40 x 40	m2	129.889,54	1.495,60	194.262.796,02	1,923%	1.495,31	194.225.452,78	1,922%	-	-	-	-	-	-	-

2	Keramik lantai KM/WC ukuran 20 x 20	m2	181.658,62	43,50	7.902.149,97	0,078%	36,75	6.675.954,29	0,066%	-	-	-	-	-	-	-
3	Keramik dinding KM/WC ukuran 20 x 25	m2	181.423,44	87,75	15.919.906,86	0,158%	91,20	16.545.817,73	0,164%	-	-	-	-	-	-	-
4	Keramik tangga ukuran 40 x 40	m2	129.889,54	117,00	15.197.076,18	0,150%	116,80	15.171.098,27	0,150%	-	-	-	-	-	-	-
5	Keramik stepnosing ukuran 8 x 40	m2	72.191,60	178,00	12.850.105,33	0,127%	178,00	12.850.105,33	0,127%	-	-	-	-	-	-	-
6	Plint keramik ukuran 10 x 40	m'	30.713,76	1.027,55	31.559.924,09	0,312%	1.046,70	32.148.092,59	0,318%	-	-	-	-	-	-	-
	Lantai II															
1	Keramik lantai ukuran 40 x 40	m2	129.889,54	1.180,00	153.269.657,20	1,517%	1.156,76	150.251.024,29	1,487%	-	-	-	-	-	-	-
2	Keramik lantai KM/WC ukuran 20 x 20	m2	181.658,62	25,00	4.541.465,50	0,045%	28,50	5.177.270,67	0,051%	-	-	-	-	-	-	-
3	Keramik dinding KM/WC ukuran 20 x 25	m2	181.423,44	43,50	7.891.919,64	0,078%	83,40	15.130.714,90	0,150%	-	-	-	-	-	-	-
4	Plint keramik ukuran 10 x 30	m'	30.713,76	982,00	30.160.912,32	0,299%	592,10	18.185.617,30	0,180%	-	-	-	-	-	-	-
			J U M L A H		**473.555.913,12**	4,687%		**466.361.148,14**	4,616%		0,000%		0,000%		0,000%	
VII.	**PEKERJAAN PLAFON**															
	Lantai I															
1	langit-langit Gypsum board ukuran (120x240x9)mm	m2	36.997,93	1.495,60	55.334.101,12	0,548%	1.448,85	53.604.447,98	0,531%	-	-	-	-	-	-	-
2	langit-langit Kalsiboard ukuran (120x240x4,5)mm	m2	35.916,85	43,50	1.562.382,89	0,015%	42,75	1.535.445,25	0,015%	-	-	-	-	-	-	-
3	Rangka hollow galvanis 40 x 40 x 7 mm	m2	96.340,75	1.539,10	148.278.048,33	1,468%	1.491,60	143.701.862,70	1,422%	-	-	-	-	-	-	-
4	List profil sudut	m'	18.170,79	1.027,55	18.671.395,26	0,185%	1.027,55	18.671.395,26	0,185%	-	-	-	-	-	-	-
	Lantai II															
1	langit-langit Gypsum board ukuran (120x240x9)mm	m2	36.997,93	1.205,00	44.582.503,24	0,441%	1.206,00	44.619.501,17	0,442%	-	-	-	-	-	-	-
2	langit-langit Kalsiboard ukuran (120x240x4,5)mm	m2	35.916,85	191,00	6.860.117,97	0,068%	192,96	6.930.514,99	0,069%	-	-	-	-	-	-	-
3	Rangka hollow galvanis 40 x 40 x 7 mm	m2	96.340,75	1.396,00	134.491.687,00	1,331%	1.398,96	134.776.855,62	1,334%	-	-	-	-	-	-	-
4	List profil sudut	m'	18.170,79	982,00	17.843.715,78	0,177%	704,44	12.800.282,19	0,127%	-	-	-	-	-	-	-
			J U M L A H		**427.623.951,58**	4,233%		**416.640.305,16**	4,124%		0,000%		0,000%		0,000%	
VIII.	**PEKERJAAN ATAP**															
1	Rangka atap Baja Ringan	m2	200.000,00	461,58	92.315.998,64	0,914%	461,58	92.315.998,64	0,914%	-	-	-	-	-	-	-
2	Pemasangan Atap Genteng M CLASS glazur	m2	171.250,64	461,58	79.045.869,25	0,782%	461,58	79.045.869,25	0,782%	-	-	-	-	-	-	-
3	Pemasangan Genteng Bubung M CLASS Glazur	m'	159.584,26	197,50	31.517.891,35	0,312%	110,10	17.570.227,03	0,174%	-	-	-	-	-	-	-
4	Listplank Woodplank ranga kayu 5/7 (kayu kruing)	m'	40.938,15	206,00	8.433.258,90	0,083%	201,90	8.265.412,49	0,082%	-	-	-	-	-	-	-
5	Rangka Listplank kayu 5/7 (kayu kruing)	btg	72.000,00	51,50	3.708.000,00	0,037%	50,48	3.634.200,00	0,036%	-	-	-	-	-	-	-
6	Papan Ruiter	m3	171.250,64	197,50	33.822.001,40	0,335%	110,10	18.854.695,46	0,187%	-	-	-	-	-	-	-
			J U M L A H		**248.843.019,54**	**2,463%**		**219.686.402,87**	**2,174%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	
IX.	**PEKERJAAN CAT**															
	Lantai 1															
1	Cat dinding luar (Weathershield)	m2	51.313,08	1.124,00	57.675.896,30	0,571%	1.124,00	57.675.896,30	0,571%	-	-	-	-	-	-	-
2	Cat dinding dalam	m2	19.633,08	2.908,00	57.092.887,86	0,565%	2.908,00	57.092.887,86	0,565%	-	-	-	-	-	-	-
3	Cat plafon	m2	19.633,08	1.495,60	29.363.226,97	0,291%	1.495,60	29.363.226,97	0,291%	-	-	-	-	-	-	-
4	Cat list plafon	m2	19.633,08	41,10	806.958,65	0,008%	41,10	806.958,65	0,008%	-	-	-	-	-	-	-

NO	MACAM PEKERJAAN	Satuan	HARGA SATUAN (Rp.)	KONTRAK ASLI			CCO No.01			Realisasi Progres Pekerjaan						Bobot Penyelesaian Tiap Pek.
										Minggu lalu		Minggu ini		s/d Minggu ini		
				Volume	JUMLAH HARGA (Rp)	Bobot (%)	Volume	JUMLAH HARGA (Rp)	Bobot (%)	Volume	Bobot	Volume	Bobot	Volume	Bobot	
	Lantai II															
1	Cat dinding luar (Weathershield)	m2	51.313,08	852,00	43.718.739,90	0,433%	852,00	43.718.739,90	0,433%	-	-	-	-	-	-	-
2	Cat dinding dalam	m2	19.633,08	2.920,66	57.341.536,83	0,568%	2.920,66	57.341.536,83	0,568%	-	-	-	-	-	-	-
3	Cat plafon	m2	19.633,08	1.205,00	23.657.855,38	0,234%	1.205,00	23.657.855,38	0,234%	-	-	-	-	-	-	-
4	Cat list plafon	m2	19.633,08	39,28	771.187,19	0,008%	39,28	771.187,19	0,008%	-	-	-	-	-	-	-
5	Cat listplank	m2	30.193,08	6,18	186.593,20	0,002%	6,18	186.593,20	0,002%	-	-	-	-	-	-	-

6	Water Profing plat atap	m2	16.187,16	831,20	13.454.767,39	0,133%	831,20	13.454.767,39	0,133%	-	-	-	-	-	-	-
			J U M L A H		**284.069.649,67**	**2,812%**		**284.069.649,67**	**2,812%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	
X.	**PEKERJAAN DRANASE**																	
1	Saluran U 20	m'	110.810,04	217,00	24.045.778,68	0,238%	217,00	24.045.778,68	0,238%	-	-	-	-	-	-	-
2	Bak kontrol ukuran 30x30	m'	306.741,93	25,00	7.668.548,25	0,076%	25,00	7.668.548,25	0,076%	-	-	-	-	-	-	-
3	Pipa air hujan dia 4"	m'	66.302,90	359,40	23.829.263,46	0,236%	359,40	23.829.263,46	0,236%	-	-	-	-	-	-	-
4	Sumur peresapan Air hujan	Ls	2.250.000,00	8,00	18.000.000,00	0,178%	8,00	18.000.000,00	0,178%	-	-	-	-	-	-	-
			J U M L A H		**73.543.590,39**	**0,728%**		**73.543.590,39**	**0,728%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	
XI.	**INSTALASI AIR BERSIH**																	
1	Pipa suplay ke tower 1"	m'	20.235,82	56,00	1.133.205,92	0,011%	56,00	1.133.205,92	0,011%	-	-	-	-	-	-	-
2	Pipa distribusi dari tower 3/4 "	m'	16.598,95	114,00	1.892.279,73	0,019%	114,00	1.892.279,73	0,019%	-	-	-	-	-	-	-
3	Pipa galvanis 3/4 "	m'	23.872,70	59,00	1.408.489,01	0,014%	59,00	1.408.489,01	0,014%	-	-	-	-	-	-	-
			J U M L A H		**4.433.974,66**	**0,044%**		**4.433.974,66**	**0,044%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	
XII.	**PEKERJAAN INSTALASI AIR KOTOR**																	
1	Pipa distribusi air tinja dia 4" setara WAVIN	m'	66.302,90	64,00	4.243.385,81	0,042%	64,00	4.243.385,81	0,042%	-	-	-	-	-	-	-
2	Pipa distribusi air kotor dia 3"" setara WAVIN	m'	49.138,16	85,00	4.176.743,18	0,041%	85,00	4.176.743,18	0,041%	-	-	-	-	-	-	-
3	Sumur peresapan	bh	2.250.000,00	7,00	15.750.000,00	0,156%	7,00	15.750.000,00	0,156%	-	-	-	-	-	-	-
4	Septik tank	bh	4.500.000,00	7,00	31.500.000,00	0,312%	7,00	31.500.000,00	0,312%	-	-	-	-	-	-	-
5	Bak kontrol ukuran 45x45 cm t= 50 cm (air kotor)	bh	451.024,53	2,00	902.049,06	0,009%	2,00	902.049,06	0,009%	-	-	-	-	-	-	-
6	Ground tank kapasitas 7 m3	bh	25.200.000,00	1,00	25.200.000,00	0,249%	1,00	25.200.000,00	0,249%	-	-	-	-	-	-	-
			J U M L A H		**81.772.178,05**	**0,809%**		**81.772.178,05**	**0,809%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	
XIII.	**PEKERJAAN SANITAIR**																	
1	Stop Kran	bh	108.151,18	1,00	108.151,18	0,001%	1,00	108.151,18	0,001%	-	-	-	-	-	-	-
2	Kran air	bh	53.151,18	10,00	531.511,75	0,005%	13,00	690.965,28	0,007%	-	-	-	-	-	-	-
3	Closet jongkok	bh	424.894,80	13,00	5.523.632,40	0,055%	11,00	4.673.842,80	0,046%	-	-	-	-	-	-	-
4	Floor drain	bh	144.515,25	13,00	1.878.698,25	0,019%	13,00	1.878.698,25	0,019%	-	-	-	-	-	-	-
5	Urinoir	bh	2.827.297,00	16,00	45.236.752,00	0,448%	16,00	45.236.752,00	0,448%	-	-	-	-	-	-	-
6	Pompa air Jetpump PC-255EA exs Wasser	bh	1.440.000,00	2,00	2.880.000,00	0,029%	2,00	2.880.000,00	0,029%	-	-	-	-	-	-	-
7	Tanki air kapasitas 1 m3	bh	1.963.978,50	5,00	9.819.892,50	0,097%	5,00	9.819.892,50	0,097%	-	-	-	-	-	-	-
8	bak mandi	bh	903.930,50	13,00	11.751.096,50	0,116%	13,00	11.751.096,50	0,116%	-	-	-	-	-	-	-
9	Closet Duduk *)	bh	1.988.300,00				2,00	3.976.600,00	0,039%		-		-		-	-
			J U M L A H		**77.729.734,58**	**0,769%**		**81.015.998,50**	**0,802%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	

NO	MACAM PEKERJAAN	Satuan	HARGA SATUAN (Rp.)	KONTRAK ASLI			CCO No.01			Realisasi Progres Pekerjaan						Bobot Penyelesaian Tiap Pek.
										Minggu lalu		Minggu ini		s/d Minggu ini		
				Volume	JUMLAH HARGA (Rp)	Bobot (%)	Volume	JUMLAH HARGA (Rp)	Bobot (%)	Volume	Bobot	Volume	Bobot	Volume	Bobot	
XIV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL															
A	Lantai 1															
1	Penyambungan Daya 95202 Va = 105 KVA	titik	148.912.500,00	1,00	148.912.500,00	1,474%	1,00	148.912.500,00	1,474%	-	-	-	-	-	-	-
2	Instalasi listrik stop kontak dan lampu	titik	195.000,00	217,00	42.315.000,00	0,419%	217,00	42.315.000,00	0,419%	-	-	-	-	-	-	-
3	Instalasi AC	titik	250.000,00	39,00	9.750.000,00	0,097%	39,00	9.750.000,00	0,097%	-	-	-	-	-	-	-
4	Stop Kontak AC	bh	110.000,00	39,00	4.290.000,00	0,042%	39,00	4.290.000,00	0,042%	-	-	-	-	-	-	-
5	Stop Kontak	Watt	36.000,00	56,00	2.016.000,00	0,020%	56,00	2.016.000,00	0,020%	-	-	-	-	-	-	-
6	Saklar Ganda	titik	45.000,00	49,00	2.205.000,00	0,022%	49,00	2.205.000,00	0,022%	-	-	-	-	-	-	-
7	Saklar Tunggal	bh	36.000,00	55,00	1.980.000,00	0,020%	55,00	1.980.000,00	0,020%	-	-	-	-	-	-	-
8	Lampu SL 14 W + Down Light	bh	125.000,00	161,00	20.125.000,00	0,199%	161,00	20.125.000,00	0,199%	-	-	-	-	-	-	-

B	Lantai 2															
1	Instalasi listrik stop kontak dan lampu	titik	195.000,00	167,00	32.565.000,00	0,322%	167,00	32.565.000,00	0,322%	-	-	-	-	-	-	-
2	Instalasi AC	titik	250.000,00	33,00	8.250.000,00	0,082%	33,00	8.250.000,00	0,082%	-	-	-	-	-	-	-
3	Stop Kontak AC	bh	110.000,00	33,00	3.630.000,00	0,036%	33,00	3.630.000,00	0,036%	-	-	-	-	-	-	-
4	Stop Kontak	bh	36.000,00	43,00	1.548.000,00	0,015%	43,00	1.548.000,00	0,015%	-	-	-	-	-	-	-
5	Saklar Ganda	bh	45.000,00	31,00	1.395.000,00	0,014%	31,00	1.395.000,00	0,014%	-	-	-	-	-	-	-
6	Saklar Tunggal	bh	36.000,00	33,00	1.188.000,00	0,012%	33,00	1.188.000,00	0,012%	-	-	-	-	-	-	-
7	Lampu SL 14 W + Down Light	bh	125.000,00	109,00	13.625.000,00	0,135%	109,00	13.625.000,00	0,135%	-	-	-	-	-	-	-
8	Lampu TL 2 x 20 W + Hausing	bh	350.000,00	15,00	5.250.000,00	0,052%	15,00	5.250.000,00	0,052%	-	-	-	-	-	-	-
C	Panel (Box Zekring)															
1	MDP															
	a. Kotak Panel 90 x 120 cm	unit	1.000.000,00	1,00	1.000.000,00	0,010%	1,00	1.000.000,00	0,010%	-	-	-	-	-	-	-
	b. Change Over Swith Sphase 200 A	bh	350.000,00	1,00	350.000,00	0,003%	1,00	350.000,00	0,003%	-	-	-	-	-	-	-
	c. MCB 16 A, 3 phase	bh	225.000,00	3,00	675.000,00	0,007%	3,00	675.000,00	0,007%	-	-	-	-	-	-	-
	d. MCCB 35 A 3 phase	bh	360.000,00	2,00	720.000,00	0,007%	2,00	720.000,00	0,007%	-	-	-	-	-	-	-
	e. MCCB 25 A 3 phase	bh	315.000,00	1,00	315.000,00	0,003%	1,00	315.000,00	0,003%	-	-	-	-	-	-	-
	g. Lampu indikator (R, S, T dan Plat Lamp)	bh	18.000,00	3,00	54.000,00	0,001%	3,00	54.000,00	0,001%	-	-	-	-	-	-	-
	h. Vol meter 500 V	bh	72.000,00	1,00	72.000,00	0,001%	1,00	72.000,00	0,001%	-	-	-	-	-	-	-
	i. Selektor Swith (SS)	bh	90.000,00	1,00	90.000,00	0,001%	1,00	90.000,00	0,001%	-	-	-	-	-	-	-
	j. Amper Meter 200 A	bh	72.000,00	3,00	216.000,00	0,002%	3,00	216.000,00	0,002%	-	-	-	-	-	-	-
	k. Current Travo (CT)	bh	72.000,00	1,00	72.000,00	0,001%	1,00	72.000,00	0,001%	-	-	-	-	-	-	-
	l. Fuse	bh	45.000,00	9,00	405.000,00	0,004%	9,00	405.000,00	0,004%	-	-	-	-	-	-	-
	m. Arde BC 50 mm2	unit	450.000,00	1,00	450.000,00	0,004%	1,00	450.000,00	0,004%	-	-	-	-	-	-	-
	n. Alat Bantu Pembuatan Panel MDP	ls	270.000,00	1,00	270.000,00	0,003%	1,00	270.000,00	0,003%	-	-	-	-	-	-	-
2	SDP - 1A															
	a. Kotak Panel 60 x 80 cm	unit	750.000,00	1,00	750.000,00	0,007%	1,00	750.000,00	0,007%	-	-	-	-	-	-	-
	b. MCCB 50 A 3 phase	bh	450.000,00	1,00	450.000,00	0,004%	1,00	450.000,00	0,004%	-	-	-	-	-	-	-
	c. MCCB 35 A 3 phase	bh	360.000,00	1,00	360.000,00	0,004%	1,00	360.000,00	0,004%	-	-	-	-	-	-	-
	d. MCCB 20 A 3 phase	bh	300.000,00	9,00	2.700.000,00	0,027%	9,00	2.700.000,00	0,027%	-	-	-	-	-	-	-
	e. MCB 6 A 3 phase	bh	90.000,00	3,00	270.000,00	0,003%	3,00	270.000,00	0,003%	-	-	-	-	-	-	-

NO	MACAM PEKERJAAN	Satuan	HARGA SATUAN (Rp.)	KONTRAK ASLI			CCO No.01			Realisasi Progres Pekerjaan						Bobot Penyelesaian Tiap Pek.
										Minggu lalu		Minggu ini		s/d Minggu ini		
				Volume	JUMLAH HARGA (Rp)	Bobot (%)	Volume	JUMLAH HARGA (Rp)	Bobot (%)	Volume	Bobot	Volume	Bobot	Volume	Bobot	
	f. Pelat Lamp	bh	90.000,00	3,00	270.000,00	0,003%	3,00	270.000,00	0,003%	-	-	-	-	-	-	-
	g. Fuse	bh	45.000,00	1,00	45.000,00	0,000%	1,00	45.000,00	0,000%	-	-	-	-	-	-	-
	h. Arde BC 50 mm2	unit	450.000,00	1,00	450.000,00	0,004%	1,00	450.000,00	0,004%	-	-	-	-	-	-	-
	i. Alat Bantu Pembuatan Panel SDP - 1A	ls	225.000,00	1,00	225.000,00	0,002%	1,00	225.000,00	0,002%	-	-	-	-	-	-	-
3	SDP - 2A															
	a. Kotak Panel 60 x 80 cm	unit	750.000,00	1,00	750.000,00	0,007%	1,00	750.000,00	0,007%	-	-	-	-	-	-	-
	b. MCCB 35 A 3 phase	bh	360.000,00	1,00	360.000,00	0,004%	1,00	360.000,00	0,004%	-	-	-	-	-	-	-
	c. MCB 6 A/10 A 1 phase	bh	90.000,00	12,00	1.080.000,00	0,011%	12,00	1.080.000,00	0,011%	-	-	-	-	-	-	-
	d. Pelat Lamp	bh	90.000,00	3,00	270.000,00	0,003%	3,00	270.000,00	0,003%	-	-	-	-	-	-	-
	e. Fuse	bh	45.000,00	3,00	135.000,00	0,001%	3,00	135.000,00	0,001%	-	-	-	-	-	-	-
	f. Arde BC 50 mm2	unit	450.000,00	1,00	450.000,00	0,004%	1,00	450.000,00	0,004%	-	-	-	-	-	-	-
	g. Alat Bantu Pembuatan Panel SDP - 2A	ls	225.000,00	1,00	225.000,00	0,002%	1,00	225.000,00	0,002%	-	-	-	-	-	-	-
4	SDP - 1b															
	a. Kotak Panel 40 x 60 cm	unit	500.000,00	1,00	500.000,00	0,005%	1,00	500.000,00	0,005%	-	-	-	-	-	-	-

	b. MCCB 35 A 3 phase	bh	360.000,00	1,00	360.000,00	0,004%	1,00	360.000,00	0,004%	-	-	-	-	-	-	-
	c. MCCB 35 A, 20 A 3 phase	bh	630.000,00	2,00	1.260.000,00	0,012%	2,00	1.260.000,00	0,012%	-	-	-	-	-	-	-
	d. MCB 6 A 1 phase	bh	45.000,00	6,00	270.000,00	0,003%	6,00	270.000,00	0,003%	-	-	-	-	-	-	-
	e. Pelat Lamp	bh	90.000,00	3,00	270.000,00	0,003%	3,00	270.000,00	0,003%	-	-	-	-	-	-	-
	f. Fuse	bh	45.000,00	3,00	135.000,00	0,001%	3,00	135.000,00	0,001%	-	-	-	-	-	-	-
	g. Arde BC 10 mm2	unit	90.000,00	1,00	90.000,00	0,001%	1,00	90.000,00	0,001%	-	-	-	-	-	-	-
	h. Alat Bantu Pembuatan Panel SDP - 1B	ls	180.000,00	1,00	180.000,00	0,002%	1,00	180.000,00	0,002%	-	-	-	-	-	-	-
5	SDP - 2B															
	a. Kotak Panel 40 x 60 cm	unit	500.000,00	1,00	500.000,00	0,005%	1,00	500.000,00	0,005%	-	-	-	-	-	-	-
	b. MCCB 25 A 3 phase	bh	315.000,00	1,00	315.000,00	0,003%	1,00	315.000,00	0,003%	-	-	-	-	-	-	-
	c. MCB 6 A/10 A 1 phase	bh	90.000,00	9,00	810.000,00	0,008%	9,00	810.000,00	0,008%	-	-	-	-	-	-	-
	d. Pelat Lamp	bh	90.000,00	3,00	270.000,00	0,003%	3,00	270.000,00	0,003%	-	-	-	-	-	-	-
	e. Fuse	bh	45.000,00	3,00	135.000,00	0,001%	3,00	135.000,00	0,001%	-	-	-	-	-	-	-
	f. Arde BC 6 mm	unit	54.000,00	1,00	54.000,00	0,001%	1,00	54.000,00	0,001%	-	-	-	-	-	-	-
	g Alat Bantu Pembuatan Panel SDP - 2B	ls	180.000,00	1,00	180.000,00	0,002%	1,00	180.000,00	0,002%	-	-	-	-	-	-	-
6	SDP - 1AC															
	a. Kotak Panel 60 x 80 cm	unit	750.000,00	1,00	750.000,00	0,007%	1,00	750.000,00	0,007%	-	-	-	-	-	-	-
	b. MCCB 100 A 3 phase	bh	810.000,00	1,00	810.000,00	0,008%	1,00	810.000,00	0,008%	-	-	-	-	-	-	-
	c. MCCB 60 A 3 phase	bh	540.000,00	1,00	540.000,00	0,005%	1,00	540.000,00	0,005%	-	-	-	-	-	-	-
	d. MCB 10 A 3 phase	bh	135.000,00	18,00	2.430.000,00	0,024%	18,00	2.430.000,00	0,024%	-	-	-	-	-	-	-
	e. Pelat Lamp	bh	90.000,00	3,00	270.000,00	0,003%	3,00	270.000,00	0,003%	-	-	-	-	-	-	-
	f. Fuse	bh	45.000,00	3,00	135.000,00	0,001%	3,00	135.000,00	0,001%	-	-	-	-	-	-	-
	g. Arde BC 35 mm2	unit	315.000,00	1,00	315.000,00	0,003%	1,00	315.000,00	0,003%	-	-	-	-	-	-	-
	h. Alat Bantu Pembuatan Panel SDP - 1AC	ls	225.000,00	1,00	225.000,00	0,002%	1,00	225.000,00	0,002%	-	-	-	-	-	-	-
7	SDP - 2AC															
	a. Kotak Panel 60 x 80 cm	unit	750.000,00	1,00	750.000,00	0,007%	1,00	750.000,00	0,007%	-	-	-	-	-	-	-

NO	MACAM PEKERJAAN	Satuan	HARGA SATUAN (Rp.)	KONTRAK ASLI			CCO No.01			Realisasi Progres Pekerjaan						Bobot Penyelesaian Tiap Pek.
										Minggu lalu		Minggu ini		s/d Minggu ini		
				Volume	JUMLAH HARGA (Rp)	Bobot (%)	Volume	JUMLAH HARGA (Rp)	Bobot (%)	Volume	Bobot	Volume	Bobot	Volume	Bobot	
	b. MCCB 60 A 3 phase	bh	540.000,00	1,00	540.000,00	0,005%	1,00	540.000,00	0,005%	-	-	-	-	-	-	-
	c. MCB 6 A 3 phase	bh	90.000,00	3,00	270.000,00	0,003%	3,00	270.000,00	0,003%	-	-	-	-	-	-	-
	d. MCB 10 A 3 phase	bh	135.000,00	18,00	2.430.000,00	0,024%	18,00	2.430.000,00	0,024%	-	-	-	-	-	-	-
	e. Pelat Lamp	bh	90.000,00	3,00	270.000,00	0,003%	3,00	270.000,00	0,003%	-	-	-	-	-	-	-
	f. Fuse	bh	45.000,00	3,00	135.000,00	0,001%	3,00	135.000,00	0,001%	-	-	-	-	-	-	-
	g. Arde BC 16 mm2	unit	144.000,00	1,00	144.000,00	0,001%	1,00	144.000,00	0,001%	-	-	-	-	-	-	-
	h. Alat Bantu Pembuatan Panel SDP - 2AC	ls	225.000,00	1,00	225.000,00	0,002%	1,00	225.000,00	0,002%	-	-	-	-	-	-	-
D	**KABEL FENDER (KABEL ANTAR PANEL)**															
1	NYY 4X95 mm2 (Dari PLN ke MDP)	m'	650.000,00	90,00	58.500.000,00	0,579%	90,00	58.500.000,00	0,579%	-	-	-	-	-	-	-
2	NYY 4X6 mm2 (Dari MDP ke P.POS 1)	m'	52.000,00	73,00	3.796.000,00	0,038%	73,00	3.796.000,00	0,038%	-	-	-	-	-	-	-
3	NYY 4X10 mm2 (Dari MDP ke SDP 1 A)	m'	65.000,00	6,00	390.000,00	0,004%	6,00	390.000,00	0,004%	-	-	-	-	-	-	-
4	NYY 4X6 mm2 (Dari MDP ke SDP 1 B)	m'	52.000,00	15,00	780.000,00	0,008%	15,00	780.000,00	0,008%	-	-	-	-	-	-	-
5	NYY 4X4 mm2 (Dari P.POS1 ke P.POS2)	m'	45.000,00	77,00	3.465.000,00	0,034%	77,00	3.465.000,00	0,034%	-	-	-	-	-	-	-
6	NYY 4X6 mm2 (Dari SDP 1A ke SDP 2A)	m'	52.000,00	22,00	1.144.000,00	0,011%	22,00	1.144.000,00	0,011%	-	-	-	-	-	-	-
7	NYY 4X6 mm2 (Dari SDP 1B ke SDP 2B)	m'	52.000,00	12,00	624.000,00	0,006%	12,00	624.000,00	0,006%	-	-	-	-	-	-	-
8	NYY 4X35 mm2 (Dari MDP ke SDP 1 AC)	m'	300.000,00	6,00	1.800.000,00	0,018%	6,00	1.800.000,00	0,018%	-	-	-	-	-	-	-
9	NYY 4X16 (Dari SDP 1 AC ke SDP 2 AC)	m'	150.000,00	22,00	3.300.000,00	0,033%	22,00	3.300.000,00	0,033%	-	-	-	-	-	-	-
E	**Penangkal Petir**															

1	Penangkal Petir 8 spitz - 4 arde	ls	18.000.000,00	1,00	18.000.000,00	0,178%	1,00	18.000.000,00	0,178%	-	-	-	-	-	-	-
F	**Sparing Dan Instalasi**															
1	Sparing Instalasi Radio Komunikasi 1 titik	ls	2.500.000,00	1,00	2.500.000,00	0,025%	1,00	2.500.000,00	0,025%	-	-	-	-	-	-	-
2	Instalasi Antena TV 16 titik	ls	8.000.000,00	1,00	8.000.000,00	0,079%	1,00	8.000.000,00	0,079%	-	-	-	-	-	-	-
3	Instalasi Internet 30 titik	ls	15.000.000,00	1,00	15.000.000,00	0,148%	1,00	15.000.000,00	0,148%	-	-	-	-	-	-	-
	J U M L A H				**445.390.500,00**	**4,408%**		**445.390.500,00**	**4,408%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	
	TOTAL JUMLAH (B)				**9.389.142.938,93**	**92,933%**		**9.343.055.631,78**	**92,477%**		**0,264%**		**1,372%**		**1,636%**	

Purworejo, 29 Juni 2015

Mengetahui :	Disetujui :	Yang membuat
Pengawas Intern	Kontraktor Pelaksana	Konsultan Supervisi
POLRES PURWOREJO	**PT. YUDHA CAKTI**	**PT, MULTI VISI KARYA**
Sugihantoro, SH	**Suwartono**	**Ir. Achmad Sutrisno, M.Si.**
IPTU NRP 77070172	Pelaksana	Team Leader

RINCIAN PROGRES MINGGUAN

KEGIATAN : PENINGKATAN SARANA DAN PRAQSARANA APARATUR POLRI
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN NGEDUNG KANTOR POLRES PURWOREJO
LOKASI : JLGAJAH MADA NO. 2 PURWOREJO
TAHUN : 2015
C. GEDUNG SPKT

Minggu ke : 4 (empat)
Periode : 2-Jun-15 s/d 8-Jun-15

NO	MACAM PEKERJAAN	Satuan	HARGA SATUAN (Rp.)	KONTRAK ASLI			CCO No.01			Realisasi Progres Pekerjaan						Bobot Penyelesaian Tiap Pek.
										Minggu lalu		Minggu ini		s/d Minggu ini		
				Volume	JUMLAH HARGA (Rp)	Bobot (%)	Volume	JUMLAH HARGA (Rp)	Bobot (%)	Volume	Bobot	Volume	Bobot	Volume	Bobot	
I.	**PEKERJAAN TANAH DAN PASIR**															
1	Uizet dan bouwplank	m'	125.950,02	22,00	2.770.900,48	0,027%	22,00	2.770.900,48	0,027%	22,00	0,027%	-	-	22,00	0,027%	100,00%
2	Galian Tanah	m3	39.910,75	65,34	2.607.768,41	0,026%	65,34	2.607.768,41	0,026%	65,34	0,026%	-	-	65,34	0,026%	100,00%
3	Urugan tanah kembali	m3	9.520,50	25,38	241.630,29	0,002%	25,38	241.630,29	0,002%			-	-	-		
4	Mendatangkan tanah urug (peninggian Pail 60 cm dari tanah asli)	m3	114.964,30	27,24	3.131.627,53	0,031%	27,24	3.131.627,53	0,031%			-	-	-		
5	Pemadatan Tanah Tanah (per 20 cm)	m3	28.561,50	27,24	778.015,26	0,008%	27,24	778.015,26	0,008%			-	-	-		
6	Urugan Pasir bawah pondas, bawah lantai dan keliling bangunan	m3	147.964,30	11,00	1.627.607,30	0,016%	11,00	1.627.607,30	0,016%	11,00	0,016%	-	-	11,00	0,016%	100,00%
	J U M L A H				**11.157.549,27**	**0,110%**		**11.157.549,27**	**0,110%**		**0,069%**		**0,000%**		**0,069%**	
II.	**PEKERJAAN PASANGAN BATU DAN DINDING BATA**															
1	PEKERJAAN PASANGAN BATU	m2	96.024,89	173,51	16.661.220,18	0,165%	167,72	16.105.293,71	0,159%	167,72	0,159%	-	-	167,72	0,159%	100,00%
2	Pasangan Bata 1 Pc: 3 Ps : 10 Kp	m2	99.703,45	33,77	3.366.486,99	0,033%	80,10	7.986.246,35	0,079%			6,75	0,007%	6,75	0,007%	8,43%
3	Pasangan Bata trasram 1 Pc: 4 Ps	m3	279.006,42	10,80	3.013.269,34	0,030%	10,80	3.013.269,34	0,030%			10,80	0,03%	10,80	0,030%	100,00%
4	Pasangan Batu Kali Kosongan (Anstamping)	m3	510.713,86	23,76	12.134.561,38	0,120%	23,76	12.134.561,38	0,120%	23,76	0,120%	-	-	23,76	0,120%	100,00%

			J U M L A H		**35.175.537,89**	**0,348%**		**39.239.370,78**	**0,388%**		**0,280%**		**0,037%**		**0,316%**	
III.	**PEKERJAAN STRUKTUR BETON**															
1	Rabat bawah lantai dan Rabat keliling bangunan (Beton K-100)	m3	728.094,29	7,60	5.533.516,60	0,055%	7,60	5.533.516,60	0,055%			-	-	-		
2	Sloff SP (15 x 20)	m3	3.865.941,96	1,62	6.262.825,97	0,062%	1,62	6.262.825,97	0,062%			1,62	0,05%	1,62	0,062%	100,00%
3	Kolom Praktis (12 x 12)	m3	5.326.752,75	1,34	7.133.587,28	0,071%	1,34	7.133.587,28	0,071%			-	-	-		
4	Balok Latai (15 x 10)	m3	7.084.560,41	0,56	3.931.931,03	0,039%	0,56	3.931.931,03	0,039%			-	-	-		
5	Ring Praktis	m3	5.270.025,02	1,62	8.537.440,52	0,085%	1,62	8.537.440,52	0,085%			-	-	-		
6	Meja beton tb 7 cm	m3	4.327.405,97	0,20	878.463,41	0,009%	0,20	878.463,41	0,009%	-	-	-	-	-	-	-
7	Topi - topi beton *)	m3	4.327.405,97				2,05	8.860.363,71	0,088%			-	-	-		
			J U M L A H		**32.277.764,82**	**0,319%**		**41.138.128,53**	**0,407%**		**0,000%**		**0,052%**		**0,062%**	
IV.	**PEKERJAAN PLESTERAN DAN SPONENGAN**															
1	Plesteran 1 Pc : 2 Kp : 8 Psr	m2	36.218,99	347,02	12.568.668,71	0,124%	335,44	12.149.296,33	0,120%	-	-			-		
2	Plesteran trasram 1 Pc : 4 Ps	m2	38.333,46	67,53	2.588.658,55	0,026%	80,10	3.070.510,15	0,030%	-	-	-	-	-	-	-
3	Sponengan 1 Pc : 2 Ps	m'	31.840,82	102,99	3.279.286,05	0,032%	461,60	14.697.722,51	0,145%	-	-	-	-	-	-	-
4	Acian	m'	21.838,30	414,55	9.053.041,06	0,090%	415,54	9.074.687,18	0,090%	-	-	-	-	-	-	-
			J U M L A H		**27.489.654,38**	**0,272%**		**38.992.216,17**	**0,386%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	
V.	**PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA**															
1	Kusen dan daun pintu P4	unit	1.316.197,39	2,00	2.632.394,78	0,026%	2,00	2.632.394,78	0,026%	-	-	-	-	-	-	-
2	Kusen dan daun pintu P8	unit	2.552.311,39	1,00	2.552.311,39	0,025%	1,00	2.552.311,39	0,025%	-	-	-	-	-	-	-

NO	MACAM PEKERJAAN	Satuan	HARGA SATUAN (Rp.)	KONTRAK ASLI			CCO No.01			Realisasi Progres Pekerjaan						Bobot Penyelesaian Tiap Pek.
										Minggu lalu		Minggu ini		s/d Minggu ini		
				Volume	JUMLAH HARGA (Rp)	Bobot (%)	Volume	JUMLAH HARGA (Rp)	Bobot (%)	Volume	Bobot	Volume	Bobot	Volume	Bobot	
3	Kusen dan daun Jendela J5	unit	1.238.464,79	2,00	2.476.929,58	0,025%	2,00	2.476.929,58	0,025%	-	-	-	-	-	-	-
4	Kusen dan daun jendela J6	unit	3.142.905,35	2,00	6.285.810,70	0,062%	2,00	6.285.810,70	0,062%	-	-	-	-	-	-	-
5	Kusen dan daun jendela J7	unit	2.176.521,03	1,00	2.176.521,03	0,022%	1,00	2.176.521,03	0,022%	-	-	-	-	-	-	-
6	Kusen dan daun jendela J8	unit	4.109.289,67	2,00	8.218.579,34	0,081%	2,00	8.218.579,34	0,081%	-	-	-	-	-	-	-
7	Kusen dan daun jendela J9	unit	1.078.645,79	2,00	2.157.291,58	0,021%	2,00	2.157.291,58	0,021%	-	-	-	-	-	-	-
8	BV 1	unit	536.946,39	1,00	536.946,39	0,005%	1,00	536.946,39	0,005%	-	-	-	-	-	-	-
9	Dinding partisi PT1	unit	5.230.360,66	2,00	10.460.721,33	0,104%	2,00	10.460.721,33	0,104%	-	-	-	-	-	-	-
			J U M L A H		**37.497.506,09**	0,371%		**37.497.506,09**	0,371%		0,000%		0,000%		0,000%	
VI.	**PEKERJAAN LANTAI, PELAPIS DINDING DAN PLIN**															
1	Keramik lantai ukuran 40 x 40	m2	129.889,54	69,00	8.962.378,26	0,089%	69,00	8.962.378,26	0,089%	-	-	-	-	-	-	-
2	Keramik lantai KM/WC ukuran 20 x 20	m2	181.658,62	3,00	544.975,86	0,005%	3,00	544.975,86	0,005%	-	-	-	-	-	-	-
3	Keramik dinding KM/WC ukuran 20 x 25	m2	181.423,44	10,50	1.904.946,12	0,019%	10,50	1.904.946,12	0,019%	-	-	-	-	-	-	-
4	Plin Keramik Ukuran 10 x 40	m'	30.713,76	67,00	2.057.821,92	0,020%	67,00	2.057.821,92	0,020%	-	-	-	-	-	-	-
			J U M L A H		**13.470.122,16**	**0,133%**		**13.470.122,16**	**0,133%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	
VII.	**PEKERJAAN PLAFON**															
1	langit-langit Gypsumboard	m2	36.997,93	69,00	2.552.857,03	0,025%	69,00	2.552.857,03	0,025%	-	-	-	-	-	-	-
2	langit-langit Kalsiboard	m2	35.916,85	26,64	956.824,83	0,009%	26,64	956.824,83	0,009%	-	-	-	-	-	-	-
3	Rangka besi hollow 1x40.40.2mm, modul 60 x 60 cm, plafon	m2	96.340,75	95,64	9.214.029,33	0,091%	95,64	9.214.029,33	0,091%	-	-	-	-	-	-	-
4	Lis Profi sudut	m'	18.170,79	103,00	1.871.591,37	0,019%	103,00	1.871.591,37	0,019%	-	-	-	-	-	-	-
			J U M L A H		**14.595.302,56**	**0,144%**		**14.595.302,56**	**0,144%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	
VIII.	**PEKERJAAN ATAP**															
1	Rangka Atap Baja Ringan	m2	200.000,00	116,19	23.237.401,48	0,230%	116,19	23.237.401,48	0,230%	-	-					
2	Pemasangan Atap Genteng M CLASS glazur	m2	171.250,64	116,19	19.897.099,38	0,197%	116,19	19.897.099,38	0,197%	-	-					
3	Pemasangan Genteng Bubung M CLASS Glazur	m2	159.584,26	30,48	4.864.072,62	0,048%	30,48	4.864.072,62	0,048%	-	-	-	-	-	-	-
4	Listplank Woodplank ranga kayu 5/7 (kayu kruing)	m2	40.938,15	42,00	1.719.402,30	0,017%	42,00	1.719.402,30	0,017%	-	-			-		
5	Rangka Listplank kayu 5/7 (kayu kruing)	btg	72.000,00	10,50	756.000,00	0,007%	10,50	756.000,00	0,007%	-	-					
6	Papan Ruiter	m'	171.250,64	30,48	5.219.659,81	0,052%	30,48	5.219.659,81	0,052%	-	-	-	-	-	-	-
			J U M L A H		**55.693.635,59**	**0,551%**		**55.693.635,59**	**0,551%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	
IX.	**PEKERJAAN CAT**															
1	Cat dinding luar	m2	51.313,08	115,77	5.940.514,69	0,059%	115,77	5.940.514,69	0,059%	-	-	-	-	-	-	-
2	Cat dinding dalam	m2	19.633,08	298,78	5.865.946,59	0,058%	298,78	5.865.946,59	0,058%	-	-	-	-	-	-	-
3	Cat Plafon	m2	19.633,08	95,64	1.877.707,29	0,019%	95,64	1.877.707,29	0,019%	-	-	-	-	-	-	-
4	Cat list Plafon	m2	19.633,08	4,12	80.888,27	0,001%	4,12	80.888,27	0,001%	-	-	-	-	-	-	-
5	Cat List Plank	m2	30.193,08	12,60	380.432,75	0,004%	12,60	380.432,75	0,004%	-	-	-	-	-	-	-
			J U M L A H		**14.145.489,59**	**0,140%**		**14.145.489,59**	**0,140%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	
X.	**PEKERJAAN DRANASE**															
1	Saluran U 20	m'	110.810,04	49,00	5.429.691,96	0,054%	49,00	5.429.691,96	0,054%	-	-	-	-	-	-	-
2	Bak kontrol ukuran 30x30	m'	306.741,93	9,00	2.760.677,37	0,027%	9,00	2.760.677,37	0,027%	-	-	-	-	-	-	-
			J U M L A H		**8.190.369,33**	**0,081%**		**8.190.369,33**	**0,081%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	

		Satu	HARGA SATUAN	KONTRAK ASLI	CCO No.01	Realisasi Progres Pekerjaan						Bobot
						Minggu lalu		Minggu ini		s/d Minggu ini		

NO	MACAM PEKERJAAN	Satuan	HARGA SATUAN (Rp.)	Volume	JUMLAH HARGA (Rp)	Bobot (%)	Volume	JUMLAH HARGA (Rp)	Bobot (%)	Volume	Bobot	Volume	Bobot	Volume	Bobot	Penyelesaian Tiap Pek.
XI.	**INSTALASI AIR BERSIH**															
1	Penyambungan PDAM	ls	2.500.000,00	1,00	2.500.000,00	0,025%	1,00	2.500.000,00	0,025%	-	-	-	-	-	-	-
2	Pipa galvanis 3/4 "	m'	23.872,70	15,00	358.090,43	0,004%	15,00	358.090,43	0,004%	-	-	-	-	-	-	-
			J U M L A H		**2.858.090,43**	**0,028%**		**2.858.090,43**	**0,028%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	
XII.	**PEKERJAAN INSTALASI AIR KOTOR**															
1	Pipa distribusi air tinja dia 4" setara WAVIN	m'	66.302,90	16,00	1.060.846,45	0,011%	16,00	1.060.846,45	0,011%	-	-	-	-	-	-	-
2	Pipa distribusi air kotor dia 3"" setara WAVIN	m'	49.138,16	16,00	786.210,48	0,008%	16,00	786.210,48	0,008%	-	-	-	-	-	-	-
3	Sumur peresapan	bh	2.250.000,00	1,00	2.250.000,00	0,022%	1,00	2.250.000,00	0,022%	-	-	-	-	-	-	-
4	septik tank	unit	4.500.000,00	1,00	4.500.000,00	0,045%	1,00	4.500.000,00	0,045%	-	-	-	-	-	-	-
			J U M L A H		**8.597.056,93**	**0,085%**		**8.597.056,93**	**0,085%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	
XIII.	**PEKERJAAN SANITAIR**															
1	Kran Air 1/2"	bh	53.151,18	2,00	106.302,35	0,001%	2,00	106.302,35	0,001%	-	-	-	-	-	-	-
2	Closet Jongkok	bh	424.894,80	1,00	424.894,80	0,004%	1,00	424.894,80	0,004%	-	-	-	-	-	-	-
3	Floor drain	bh	144.515,25	1,00	144.515,25	0,001%	1,00	144.515,25	0,001%	-	-	-	-	-	-	-
4	Bak Mandi	bh	903.930,50	1,00	903.930,50	0,009%	1,00	903.930,50	0,009%	-	-	-	-	-	-	-
5	Bak kontrol ukuran 45x45 cm t= 50 cm (air kotor)	bh	451.024,53	1,00	451.024,53	0,004%	1,00	451.024,53	0,004%	-	-	-	-	-	-	-
			J U M L A H		**2.030.667,43**	**0,020%**		**2.030.667,43**	**0,020%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	
XIII.	**PEKERJAAN ELEKTRIKAL**															
1	Instalasi listrik stop kontak dan lampu	titik	195.000,00	17,00	3.315.000,00	0,033%	17,00	3.315.000,00	0,033%	-	-	-	-	-	-	-
2	Stop Kontak	unit	36.000,00	3,00	108.000,00	0,001%	3,00	108.000,00	0,001%	-	-	-	-	-	-	-
3	Saklar Ganda	unit	45.000,00	1,00	45.000,00	0,000%	1,00	45.000,00	0,000%	-	-	-	-	-	-	-
4	Saklar Tunggal	buah	36.000,00	5,00	180.000,00	0,002%	5,00	180.000,00	0,002%	-	-	-	-	-	-	-
5	Lampu SL 14 W Phillips	buah	75.000,00	14,00	1.050.000,00	0,010%	14,00	1.050.000,00	0,010%	-	-	-	-	-	-	-
6	Panel SPKT															
a.	kotak panel 20 x30	unit	400.000,00	1,00	400.000,00	0,004%	1,00	400.000,00	0,004%	-	-	-	-	-	-	-
b.	MCB 16 A 3 fhase	bh	225.000,00	2,00	450.000,00	0,004%	2,00	450.000,00	0,004%	-	-	-	-	-	-	-
c.	Alat bantu Pekerjaan Panel SPKT	ls	90.000,00	1,00	90.000,00	0,001%	1,00	90.000,00	0,001%	-	-	-	-	-	-	-
			J U M L A H		**5.638.000,00**	**0,056%**		**5.638.000,00**	**0,056%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	
			TOTAL JUMLAH (C)		**268.816.746,46**	**2,661%**		**293.243.504,85**	**2,903%**		**0,349%**		**0,089%**		**0,447%**	

Purworejo, 29 Juni 2015

Mengetahui :	Disetujui :	Yang membuat
Pengawas Intern	Kontraktor Pelaksana	Konsultan Supervisi
POLRES PURWOREJO	**PT. YUDHA CAKTI**	**PT, MULTI VISI KARYA**
Sugihantoro, SH	**Suwartono**	**Ir. Achmad Sutrisno, M.Si.**
IPTU NRP 77070172	Pelaksana	Team Leader

RINCIAN PROGRES MINGGUAN

KEGIATAN : PENINGKATAN SARANA DAN PRAQSARANA APARATUR POLRI
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN NGEDUNG KANTOR POLRES PURWOREJO
LOKASI : JLGAJAH MADA NO. 2 PURWOREJO
TAHUN : 2015
D. GEDUNG PROPAM

Minggu ke : 4 (empat)
Periode : 2-Jun-15 s/d 8-Jun-15

NO	MACAM PEKERJAAN	Satuan	HARGA SATUAN (Rp.)	KONTRAK ASLI			CCO No.01			Realisasi Progres Pekerjaan						Bobot Penyelesaian Tiap Pek.
										Minggu lalu		Minggu ini		s/d Minggu ini		
				Volume	JUMLAH HARGA (Rp)	Bobot (%)	Volume	JUMLAH HARGA (Rp)	Bobot (%)	Volume	Bobot	Volume	Bobot	Volume	Bobot	
I.	**PEKERJAAN TANAH DAN PASIR**															
1	Uizet dan bouwplank	m'	125.950,02	22,00	2.770.900,48	0,027%	36,00	4.534.200,79	0,045%	22,00	0,027%	14,00	0,017%	36,00	0,045%	100,00%
2	Galian Tanah	m3	39.910,75	65,34	2.607.768,41	0,026%	60,00	2.394.645,00	0,024%	32,67	0,013%	27,33	0,011%	60,00	0,024%	100,00%
3	Urugan tanah kembali	m3	9.520,50	25,38	241.630,29	0,002%	8,40	79.972,20	0,001%			-	-	-		
4	Mendatangkan tanah urug (peninggian Pail 60 cm dari tanah asli)	m3	114.964,30	27,24	3.131.627,53	0,031%	43,20	4.966.457,76	0,049%			-	-	-		
5	Pemadatan Tanah Tanah (per 20 cm)	m3	28.561,50	27,24	778.015,26	0,008%	43,20	1.233.856,80	0,012%			-	-	-		
6	Urugan Pasir bawah pondas, bawah lantai dan keliling bangunan	m3	147.964,30	11,00	1.627.607,30	0,016%	13,20	1.953.128,76	0,019%			13,20	0,019%	13,20	0,019%	100,00%
			J U M L A H		**11.157.549,27**	**0,110%**		**15.162.261,31**	**0,150%**		**0,040%**		**0,047%**		**0,088%**	
II.	**PEKERJAAN PASANGAN BATU DAN DINDING BATA**															
1	PEKERJAAN PASANGAN BATU	m2	96.024,89	159,52	15.317.851,25	0,152%	186,00	17.861.012,71	0,177%			186,00	0,177%	186,00	0,177%	100,00%
2	Pasangan Bata 1 Pc: 3 Ps : 10 Kp	m2	99.703,45	33,77	3.366.486,99	0,033%	24,00	2.392.882,80	0,024%							
3	Pasangan Bata trasram 1 Pc: 4 Ps	m3	279.006,42	10,80	3.013.269,34	0,030%	12,00	3.348.077,04	0,033%			-	-	-		
4	Pasangan Batu Kali Kosongan (Anstamping)	m3	510.713,86	23,76	12.134.561,38	0,120%	26,40	13.482.845,98	0,133%			26,40	0,0013%	26,40	0,133%	100,00%
			J U M L A H		**33.832.168,96**	**0,335%**		**37.084.818,53**	**0,367%**		**0,000%**		**0,178%**		**0,310%**	
III.	**PEKERJAAN STRUKTUR BETON**															
1	Rabat bawah lantai dan Rabat keliling bangunan (Beton K-100)	m3	728.094,29	7,60	5.533.516,60	0,055%	7,60	5.533.516,60	0,055%	-	-	-	-	-	-	-
2	Sloff SP (15 x 20)	m3	3.865.941,96	1,62	6.262.825,97	0,062%	1,80	6.958.695,52	0,069%			-	-	-		
3	Kolom Praktis (12 x 12)	m3	5.326.752,75	1,41	7.490.266,65	0,074%	1,41	7.490.266,65	0,074%					-		
4	Balok Latai (15 x 10)	m3	7.084.560,41	0,67	4.728.944,07	0,047%	0,67	4.728.944,07	0,047%			-	-	-		
5	Ring Praktis	m3	5.270.025,02	1,62	8.537.440,52	0,085%	1,80	9.486.045,03	0,094%			-	-	-		
6	Meja beton tb 7 cm	m3	4.327.405,97	0,20	878.463,41	0,009%	0,20	878.463,41	0,009%	-	-	-	-	-	-	-
7	Topi - topi beton *)	m3	4.327.405,97				2,05	8.860.363,71	0,088%			-	-	-		
			J U M L A H		**33.431.457,23**	**0,331%**		**43.936.295,00**	**0,435%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	
IV.	**PEKERJAAN PLESTERAN DAN SPONENGAN**															
1	Plesteran 1 Pc : 2 Kp : 8 Psr	m2	36.218,99	319,04	11.555.276,00	0,114%	372,01	13.473.752,17	0,133%	-	-			-		
2	Plesteran trasram 1 Pc : 4 Ps	m2	38.333,46	67,53	2.588.658,55	0,026%	82,50	3.162.510,45	0,031%	-	-	-	-	-	-	-
3	Sponengan 1 Pc : 2 Ps	m'	31.840,82	136,03	4.331.306,74	0,043%	486,56	15.492.469,38	0,153%	-	-	-	-	-	-	-
4	Acian	m'	21.838,30	386,57	8.442.014,16	0,084%	454,51	9.925.682,06	0,098%	-	-	-	-	-	-	-
			J U M L A H		**26.917.255,46**	**0,266%**		**42.054.414,06**	**0,416%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	
V.	**PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA**															
1	Kusen dan daun pintu P4	unit	1.316.197,39	2,00	2.632.394,78	0,026%	2,00	2.632.394,78	0,026%	-	-	-	-	-	-	-
2	Kusen dan daun pintu P8	unit	2.552.311,39	1,00	2.552.311,39	0,025%	1,00	2.552.311,39	0,025%	-	-	-	-	-	-	-

NO	MACAM PEKERJAAN	Satuan	HARGA SATUAN (Rp.)	KONTRAK ASLI			CCO No.01			Realisasi Progres Pekerjaan						Bobot Penyelesaian
										Minggu lalu		Minggu ini		s/d Minggu ini		

				Volume	JUMLAH HARGA (Rp)	Bobot (%)	Volume	JUMLAH HARGA (Rp)	Bobot (%)	Volume	Bobot	Volume	Bobot	Volume	Bobot	Tiap Pek.
3	Kusen dan daun Jendela J5	unit	1.238.464,79	3,00	3.715.394,36	0,037%	3,00	3.715.394,36	0,037%	-	-	-	-	-	-	-
4	Kusen dan daun jendela J6	unit	3.142.905,35	2,00	6.285.810,70	0,062%	2,00	6.285.810,70	0,062%	-	-	-	-	-	-	-
5	Kusen dan daun jendela J7	unit	2.176.521,03	1,00	2.176.521,03	0,022%	1,00	2.176.521,03	0,022%	-	-	-	-	-	-	-
6	Kusen dan daun jendela J8	unit	4.109.289,67	4,00	16.437.158,67	0,163%	4,00	16.437.158,67	0,163%	-	-	-	-	-	-	-
7	Kusen dan daun jendela J9	unit	1.078.645,79	3,00	3.235.937,36	0,032%	3,00	3.235.937,36	0,032%	-	-	-	-	-	-	-
8	BV 1	unit	536.946,39	1,00	536.946,39	0,005%	1,00	536.946,39	0,005%	-	-	-	-	-	-	-
			J U M L A H		**37.572.474,68**	**0,372%**		**37.572.474,68**	**0,372%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	
VI.	**PEKERJAAN LANTAI, PELAPIS DINDING DAN PLIN**															
1	Keramik lantai ukuran 40 x 40	m2	129.889,54	69,00	8.962.378,26	0,089%	69,00	8.962.378,26	0,089%	-	-	-	-	-	-	-
2	Keramik lantai KM/WC ukuran 20 x 20	m2	181.658,62	3,00	544.975,86	0,005%	3,00	544.975,86	0,005%	-	-	-	-	-	-	-
3	Keramik dinding KM/WC ukuran 20 x 25	m2	181.423,44	10,50	1.904.946,12	0,019%	10,50	1.904.946,12	0,019%	-	-	-	-	-	-	-
4	Plin Keramik Ukuran 10 x 40	m'	30.713,76	67,00	2.057.821,92	0,020%	67,00	2.057.821,92	0,020%	-	-	-	-	-	-	-
			J U M L A H		**13.470.122,16**	**0,133%**		**13.470.122,16**	**0,133%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	
VII.	**PEKERJAAN PLAFON**															
1	langit-langit Gypsumboard	m2	36.997,93	69,00	2.552.857,03	0,025%	69,00	2.552.857,03	0,025%	-	-	-	-	-	-	-
2	langit-langit Kalsiboard	m2	35.916,85	26,64	956.824,83	0,009%	26,64	956.824,83	0,009%	-	-	-	-	-	-	-
3	Rangka besi hollow 1x40.40.2mm, modul 60 x 60 cm, plafon	m2	96.340,75	95,64	9.214.029,33	0,091%	95,64	9.214.029,33	0,091%	-	-	-	-	-	-	-
4	Lis Profi sudut	m'	18.170,79	103,00	1.871.591,37	0,019%	103,00	1.871.591,37	0,019%	-	-	-	-	-	-	-
			J U M L A H		**14.595.302,56**	**0,144%**		**14.595.302,56**	**0,144%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	
VIII.	**PEKERJAAN ATAP**															
1	Rangka Atap Baja Ringan	m2	200.000,00	116,19	23.237.401,48	0,230%	120,00	24.000.000,00	0,238%	-	-					
2	Pemasangan Atap Genteng M CLASS glazur	m2	171.250,64	116,19	19.897.099,38	0,197%	120,00	20.550.076,80	0,203%	-	-					
3	Pemasangan Genteng Bubung M CLASS Glazur	m2	159.584,26	30,48	4.864.072,62	0,048%	24,00	3.830.022,24	0,038%	-	-	-	-	-	-	-
4	Listplank Woodplank ranga kayu 5/7 (kayu kruing)	m2	40.938,15	42,00	1.719.402,30	0,017%	44,00	1.801.278,60	0,018%	-	-					
5	Rangka Listplank kayu 5/7 (kayu kruing)	btg	72.000,00	10,50	756.000,00	0,007%	11,00	792.000,00	0,008%	-	-					
6	Papan Ruiter	m'	171.250,64	30,48	5.219.659,81	0,052%	24,00	4.110.015,36	0,041%	-	-	-	-	-	-	-
			J U M L A H		**55.693.635,59**	**0,551%**		**55.083.393,00**	**0,545%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	
IX.	**PEKERJAAN CAT**															
1	Cat dinding luar	m2	51.313,08	112,30	5.762.253,07	0,057%	112,30	5.762.253,07	0,057%	-	-	-	-	-	-	-
2	Cat dinding dalam	m2	19.633,08	274,27	5.384.826,31	0,053%	274,27	5.384.826,31	0,053%	-	-	-	-	-	-	-
3	Cat Plafon	m2	19.633,08	95,64	1.877.707,29	0,019%	95,64	1.877.707,29	0,019%	-	-	-	-	-	-	-
4	Cat list Plafon	m2	19.633,08	4,12	80.888,27	0,001%	4,12	80.888,27	0,001%	-	-	-	-	-	-	-
5	Cat List Plank	m2	30.193,08	12,60	380.432,75	0,004%	12,60	380.432,75	0,004%	-	-	-	-	-	-	-
			J U M L A H		**13.486.107,68**	**0,133%**		**13.486.107,68**	**0,133%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	
X.	**PEKERJAAN DRANASE**															
1	Saluran U 20	m'	110.810,04	28,00	3.102.681,12	0,031%	28,00	3.102.681,12	0,031%	-	-	-	-	-	-	-
2	Bak kontrol ukuran 30x30	m'	306.741,93	6,00	1.840.451,58	0,018%	6,00	1.840.451,58	0,018%	-	-	-	-	-	-	-
			J U M L A H		**4.943.132,70**	**0,049%**		**4.943.132,70**	**0,049%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	
XI.	**INSTALASI AIR BERSIH**							-								
1	Pipa galvanis 3/4 "	m'	23.872,70	70,00	1.671.088,65	0,017%	70,00	1.671.088,65	0,017%	-	-	-	-	-	-	-
			J U M L A H		**1.671.088,65**	**0,017%**		**1.671.088,65**	**0,017%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	

NO	MACAM PEKERJAAN	Satuan	HARGA SATUAN (Rp.)	KONTRAK ASLI			CCO No.01			Realisasi Progres Pekerjaan						Bobot Penyelesaian Tiap Pek.
										Minggu lalu		Minggu ini		s/d Minggu ini		
				Volume	JUMLAH HARGA (Rp)	Bobot (%)	Volume	JUMLAH HARGA (Rp)	Bobot (%)	Volume	Bobot	Volume	Bobot	Volume	Bobot	
XII.	**PEKERJAAN INSTALASI AIR KOTOR**															
1	Pipa distribusi air tinja dia 4" setara WAVIN	m'	66.302,90	16,00	1.060.846,45	0,011%	16,00	1.060.846,45	0,011%	-	-	-	-	-	-	-
2	Pipa distribusi air kotor dia 3"" setara WAVIN	m'	49.138,16	16,00	786.210,48	0,008%	16,00	786.210,48	0,008%	-	-	-	-	-	-	-
3	Sumur peresapan	bh	2.250.000,00	1,00	2.250.000,00	0,022%	1,00	2.250.000,00	0,022%	-	-	-	-	-	-	-
4	septik tank	unit	4.500.000,00	1,00	4.500.000,00	0,045%	1,00	4.500.000,00	0,045%	-	-	-	-	-	-	-
			J U M L A H		**8.597.056,93**	**0,085%**		**8.597.056,93**	**0,085%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	
XIII.	**PEKERJAAN SANITAIR**															
1	Kran Air 1/2"	bh	53.151,18	2,00	106.302,35	0,001%	2,00	106.302,35	0,001%	-	-	-	-	-	-	-
2	Closet Jongkok	bh	424.894,80	1,00	424.894,80	0,004%	1,00	424.894,80	0,004%	-	-	-	-	-	-	-
3	Floor drain	bh	144.515,25	1,00	144.515,25	0,001%	1,00	144.515,25	0,001%	-	-	-	-	-	-	-
4	Bak Mandi	bh	903.930,50	1,00	903.930,50	0,009%	1,00	903.930,50	0,009%	-	-	-	-	-	-	-
5	Bak kontrol ukuran 45x45 cm t= 50 cm (air kotor)	bh	451.024,53	1,00	451.024,53	0,004%	1,00	451.024,53	0,004%	-	-	-	-	-	-	-
			J U M L A H		**2.030.667,43**	**0,020%**		**2.030.667,43**	**0,020%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	
XIII.	**PEKERJAAN ELEKTRIKAL**															
1	Instalasi listrik stop kontak dan lampu	titik	195.000,00	17,00	3.315.000,00	0,033%	17,00	3.315.000,00	0,033%	-	-	-	-	-	-	-
2	Stop Kontak	unit	36.000,00	3,00	108.000,00	0,001%	3,00	108.000,00	0,001%	-	-	-	-	-	-	-
3	Saklar Ganda	unit	45.000,00	1,00	45.000,00	0,000%	1,00	45.000,00	0,000%	-	-	-	-	-	-	-
4	Saklar Tunggal	buah	36.000,00	6,00	216.000,00	0,002%	6,00	216.000,00	0,002%	-	-	-	-	-	-	-
5	Lampu SL 14 W Phillips	buah	75.000,00	14,00	1.050.000,00	0,010%	14,00	1.050.000,00	0,010%	-	-	-	-	-	-	-
6	Panel Propam															
a.	kotak panel 20 x30	unit	350.000,00	1,00	350.000,00	0,003%	1,00	350.000,00	0,003%	-	-	-	-	-	-	-
b.	MCB 10 A 3 fhase	bh	135.000,00	1,00	135.000,00	0,001%	1,00	135.000,00	0,001%	-	-	-	-	-	-	-
c.	Alat bantu Pekerjaan Panel Propam	ls	90.000,00	1,00	90.000,00	0,001%	1,00	90.000,00	0,001%	-	-	-	-	-	-	-
			J U M L A H		**5.309.000,00**	**0,053%**		**5.309.000,00**	**0,053%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	
			TOTAL JUMLAH (D)		**262.707.019,29**	**2,600%**		**294.996.134,69**	**2,920%**		**0,040%**		**0,225%**		**0,398%**	

Purworejo, 29 Juni 2015

Mengetahui :	Disetujui :	Yang membuat
Pengawas Intern	Kontraktor Pelaksana	Konsultan Supervisi
POLRES PURWOREJO	**PT. YUDHA CAKTI**	**PT, MULTI VISI KARYA**
Sugihantoro, SH	**Suwartono**	**Ir. Achmad Sutrisno, M.Si.**
IPTU NRP 77070172	Pelaksana	Team Leader

RINCIAN PROGRES MINGGUAN

KEGIATAN : PENINGKATAN SARANA DAN PRAQSARANA APARATUR POLRI
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN NGEDUNG KANTOR POLRES PURWOREJO

Minggu ke : 4 (empat)
Periode : 2-Jun-15 s/d 8-Jun-15

LOKASI : JLGAJAH MADA NO. 2 PURWOREJO
TAHUN : 2015
E. PEKIPEKERJAAN PERSIAPAN

NO	MACAM PEKERJAAN	Satuan	HARGA SATUAN (Rp.)	KONTRAK ASLI			CCO No.01			Realisasi Progres Pekerjaan						Bobot Penyelesaian Tiap Pek.
										Minggu lalu		Minggu ini		s/d Minggu ini		
				Volume	JUMLAH HARGA (Rp)	Bobot (%)	Volume	JUMLAH HARGA (Rp)	Bobot (%)	Volume	Bobot	Volume	Bobot	Volume	Bobot	
I.	**PEKERJAAN PAGAR DEPAN**															
1	Galian pondasi	m3	39.910,75	70,88	2.828.674,41	0,028%	70,88	2.828.674,41	0,028%	-	-	-	-	-	-	-
2	Urugan tanah kembali	m3	9.520,50	33,78	321.554,89	0,003%	33,78	321.554,89	0,003%	-	-	-	-	-	-	-
3	Pasir urug	m3	147.964,30	6,30	932.175,09	0,009%	6,30	932.175,09	0,009%	-	-	-	-	-	-	-
4	Pondasi batu kali 1 Pc: 4 Ps	m3	610.340,50	30,80	18.798.487,40	0,186%	30,80	18.798.487,40	0,186%	-	-	-	-	-	-	-
5	Kolom praktis (12 x 12)	m3	5.326.752,75	0,53	2.818.917,56	0,028%	0,53	2.818.917,56	0,028%	-	-	-	-	-	-	-
6	Sloff (15x20)	m3	3.865.941,96	2,10	8.118.478,11	0,080%	2,10	8.118.478,11	0,080%	-	-	-	-	-	-	-
7	Ring (15x20)	m3	5.270.025,02	1,65	8.695.541,28	0,086%	1,65	8.695.541,28	0,086%	-	-	-	-	-	-	-
8	pasangan bata trasram 1 Pc : 4 Ps	m2	99.703,45	64,58	6.438.848,80	0,064%	89,32	8.905.512,15	0,088%	-	-	-	-	-	-	-
9	Plesteran trasram 1 Pc : 4 Ps	m2	38.333,46	192,06	7.362.324,33	0,073%	210,00	8.050.026,60	0,080%	-	-	-	-	-	-	-
10	Acian	m2	21.838,30	192,06	4.194.263,90	0,042%	210,00	4.586.043,00	0,045%	-	-	-	-	-	-	-
11	Sponengan	m'	31.840,82	460,80	14.672.249,86	0,145%	460,80	14.672.249,86	0,145%	-	-	-	-	-	-	-
12	Cat dinding luar	m2	51.313,08	192,06	9.855.189,18	0,098%	210,00	10.775.745,75	0,107%	-	-	-	-	-	-	-
13	Dinding keramik 40 x 40	m2	129.889,54	7,50	974.171,55	0,010%	10,28	1.334.615,02	0,013%	-	-	-	-	-	-	-
14	Pintu Pagar Depan	unit	8.000.000,00	2,00	16.000.000,00	0,158%	2,00	16.000.000,00	0,158%	-	-	-	-	-	-	-
15	Penebalan kolom dan ornamen mahkota kolom	bh	150.000,00	20,00	3.000.000,00	0,030%	20,00	3.000.000,00	0,030%	-	-	-	-	-	-	-
16	Pelat Jalan Masuk tebal 20 cm tulangan rangkap	m3	2.396.234,42	9,38	22.464.697,69	0,222%	2,93	7.008.985,68	0,069%	-	-	-	-	-	-	-
	J U M L A H				**127.475.574,03**	**1,262%**		**116.847.006,79**	**1,157%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	
II.	TULISAN BAHAN METAL FINISHING CAT DUCO															
1	Tulisan dan Lambang Pada Pagar	ls	15.000.000,00	1,00	15.000.000,00	0,148%	1,0	15.000.000,00	0,148%	-	-	-	-	-	-	-
2	Tulisan dan Lambang Pada Dinding Bangunan Gedung Utama	ls	5.000.000,00	1,00	5.000.000,00	0,049%	1,0	5.000.000,00	0,049%	-	-	-	-	-	-	-
	J U M L A H				**20.000.000,00**	**0,198%**		**20.000.000,00**	**0,198%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	
	TOTAL JUMLAH (E)				**147.475.574,03**	**1,460%**		**136.847.006,79**	**1,355%**							
	GRAN TOTAL JUMLAH (A + B + C + D + E)				**10.103.134.042,71**	**100,000%**		**10.103.134.042,12**	**100,000%**		**0,926%**		**1,686%**		**2,754%**	
	Bobot Rencana														**15,224%**	
	Deviasi (+/-)														**-12,470%**	

Purworejo, 29 Juni 2015

Mengetahui :	Disetujui :	Yang membuat
Pengawas Intern	Kontraktor Pelaksana	Konsultan Supervisi
POLRES PURWOREJO	**PT. YUDHA CAKTI**	**PT, MULTI VISI KARYA**
Sugihantoro, SH	**Suwartono**	**Ir. Achmad Sutrisno, M.Si.**
IPTU NRP 77070172	Pelaksana	Team Leader

PT. YUDHA SAKTI
GENERAL KONTRAKTOR
Jl. Yusdirjaan No. 28A ☎(0275) 322607 Fax. (0275) 326647
PURWOREJO 54113

TIME SCHEDULE PELAKSANAAN PEKERJAAN

Kegiatan : Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur POLRI
Pekerjaan : Pembangunan Gedung Kantor Polres Purworejo
Sumber Dana : APBN Kepolisian Negara Republik Indonesia
Lokasi : Jl. Gajah Mada No. 2 Purworejo
Tahun Anggaran : 2015

NO	URAIAN PEKERJAAN	Kontrak Asli BOBOT %	CCO No. 01 BOBOT %	Bobot Progres s/d Minggu ke -3	Bobot Sisa Pek. yg belum dilaksanakan	MEI				JUNI				JULI					AGUSTUS				SEPTEMBER				OKTOBER					NOPEMBER				DESEMBER		%	Ket
						M 1	M 2	M 3		M 4	M 5	M 6	M 7	M 8	M 9	M 10	M 11	M 12	M 13	M 14	M 15	M 16	M 17	M 18	M 19	M 20	M21	M22	M23	M24	M25	M26	M27	M28	M29	M30	M31		
						12-May	18-May	25-May		1-Jun	8-Jun	15-Jun	22-Jun	29-Jun	6-Jul	13-Jul	20-Jul	27-Jul	3-Aug	10-Aug	17-Aug	24-Aug	31-Aug	7-Sep	14-Sep	21-Sep	28-Sep	5-Oct	12-Oct	19-Oct	26-Oct	2-Nov	9-Nov	16-Nov	23-Nov	30-Nov	7-Dec		
						s/d	s/d	s/d		s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d		
						17-May	24-May	31-May		7-Jun	14-Jun	21-Jun	28-Jun	5-Jul	12-Jul	19-Jul	26-Jul	2-Aug	9-Aug	16-Aug	23-Aug	30-Aug	6-Sep	13-Sep	20-Sep	27-Sep	4-Oct	11-Oct	18-Oct	25-Oct	1-Nov	8-Nov	15-Nov	22-Nov	29-Nov	6-Dec	8-Dec		
A	**PEKERJAAN PERSIAPAN**																																					100	
	I PEKERJAAN PERSIAPAN	0,346	0,347	0,257	0,089	0,012	0,012	0,012		0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003			0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003		210 (Dua ratus sepuluh)
																																					Hari Kalender
B	**GEDUNG POLRES PURWOREJO (BANGUNAN BERTINGKAT)**																																					
	I PEKERJAAN PERSIAPAN, TANAH DAN PASIR	3,304	2,880		2,880	0,165	0,165	0,165		0,169	0,169	0,169	0,169	0,169	0,169			0,169	0,169	0,169	0,169	0,169	0,169	0,169	0,169	0,169	0,169												
	II PEKERJAAN PASANGAN BATU DAN DINDING BATA	-	-																											-								
	- Lantai 1	4,041	3,915		3,915															0,489	0,489	0,489	0,489	0,489	0,489	0,489	0,489												
	- Lantai 2	1,796	1,919		1,919																			0,320	0,320	0,320	0,320	0,320	0,320									
	III PEKERJAAN STRUKTUR BETON DAN PONDASI MINI PILE	-																																				
	Pekerjaan Struktur beton lantai 1	-																																				
	- Pondasi mini pile	8,542	8,547		8,547		0,712	0,712		1,425	1,425	1,425	1,425	1,425	1,425																								
	- Pekerjaan pile cap dan footplat	2,244	3,761		3,761			0,321		0,627	0,627	0,627	0,627	0,627	0,627																								
	- Pekerjaan Sloof	2,414	1,612		1,612					0,201	0,201	0,201	0,201	0,201	0,201			0,201	0,201																				
	- Pekerjaan kolom	5,087	4,453		4,453			0,509		0,495	0,495	0,495	0,495	0,495	0,495			0,495	0,495	0,495																				
	- Pekerjaan balok dan dinding beton	3,775	4,140		4,140													0,828	0,828	0,828	0,828	0,828																	
	- Pekerjaan Balok dan plat lantai	15,918	15,928		15,928							1,448	1,448	1,448	1,448			1,448	1,448	1,448	1,448	1,448	1,448	1,448															
	Pekerjaan struktur beton lantai 2	-																																				
	- Pekerjaan kolom	2,487	2,489		2,489														0,498	0,498	0,498	0,498	0,498															
	- Pekerjaan Balok dan Pplat atap	6,486	6,490		6,490																0,582	1,082	1,582	1,082	1,082	1,082												
	- Pekerjaan ring balok	1,425	1,425		1,425																			0,356	0,356	0,356	0,356											
	IV PEKERJAAN PLESTERAN DAN SPONENGAN	-																																				
	- Lantai 1	2,754	2,756		2,756																	0,276	0,276	0,276	0,276	0,276	0,276	0,276	0,276	0,276								75	
	- Lantai 2	2,451	2,453		2,453																			0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245					
	V PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA	-	-																																			
	- Lantai 1	5,693	5,696		5,696																						0,633	0,633	0,633	0,633	0,633	0,633	0,633	0,633	0,633			
	- Lantai 2	3,562	3,565		3,565																								0,594	0,594	0,594	0,594	0,594	0,594				
	VI PEKERJAAN LANTAI, PELAPIS DINDING REALING DAN PLIN	-	-																																			
	- Lantai 1	2,749	2,750		2,750																							0,344	0,344	0,344	0,344	0,344	0,344	0,344	0,344			
	- Lantai 2	1,939	1,940		1,940																										0,485	0,485	0,485	0,485				
	VII PEKERJAAN PLAFON	-	-																																			
	- Lantai 1	2,216	2,217		2,217																							0,369	0,369	0,369	0,369	0,369	0,369					
	- Lantai 2	2,017	2,018		2,018																									0,404	0,404	0,404	0,404	0,404				
	VIII PEKERJAAN ATAP	2,463	2,465		2,465																						0,616	0,616	0,616	0,616								
	IX PEKERJAAN CAT	-	-																																			
	- Lantai 1	1,435	1,435		1,435																										0,287	0,287	0,337	0,287	0,237			
	- Lantai 2	1,377	1,378		1,378																											0,344	0,344	0,344	0,344			
	X PEKERJAAN DRANASE	0,728	0,728		0,728																								0,104	0,104	0,104	0,104	0,104	0,104				
	XI INSTALASI AIR BERSIH	0,044	0,044		0,044																									0,011	0,011	0,011	0,011					
	XII PEKERJAAN INSTALASI AIR KOTOR	0,809	0,810		0,810																									0,202	0,202	0,202	0,202					
	XIII PEKERJAAN SANITAIR	0,769	0,770		0,770																												0,257	0,257	0,257			
	XIV PEKERJAAN ELEKTRIKAL	-	-																																-			
	- Lantai 1	2,292	2,294		2,294																			0,176	0,176	0,176	0,176	0,176	0,176	0,176	0,176	0,176	0,176	0,176	0,176			
	- Lantai 2	0,668	0,668		0,668																							0,074	0,074	0,074	0,074	0,074	0,074	0,074	0,074		50	
	- Panel (Box Zekring)	0,288	0,288		0,288																											0,072	0,072	0,072	0,072			
	- KABEL FENDER (KABEL ANTAR PANEL)	0,730	0,731		0,731																											0,183	0,183	0,183	0,183			
	- Penangkal Petir	0,178	0,178		0,178																											0,045	0,045	0,045	0,045			
	- Sparing Dan Instalasi	0,252	0,253		0,253																											0,063	0,063	0,063	0,063			
C	**GEDUNG SPKT**																																					
	I PEKERJAAN TANAH DAN PASIR	0,110	0,111	0,069	0,041													0,021	0,021																			
	II PEKERJAAN PASANGAN BATU DAN DINDING BATA	0,348	0,348	0,280	0,069													0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009													
	III PEKERJAAN STRUKTUR BETON	0,319	0,320		0,320													0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040													
	IV PEKERJAAN PLESTERAN, TALI AIR DAN SPONENGAN	0,272	0,272		0,272																0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034										
	V PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA	0,371	0,371		0,371																						0,062	0,062	0,062	0,062	0,062							
	VI PEKERJAAN LANTAI, PELAPIS DINDING REALING DAN PLIN	0,133	0,133		0,133																			0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019								
	VII PEKERJAAN PLAFON	0,144	0,145		0,145																			0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021								
	VIII PEKERJAAN ATAP	0,551	0,552		0,552																			0,138	0,138	0,138	0,138											
	IX PEKERJAAN CAT	0,140	0,140		0,140																						0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018				
	X PEKERJAAN DRANASE	0,081	0,081		0,081																								0,016	0,016	0,016	0,016	0,016					
	XI INSTALASI AIR BERSIH	0,028	0,028		0,028																							0,007	0,007	0,007	0,007							
	XII PEKERJAAN INSTALASI AIR KOTOR	0,085	0,085		0,085																							0,021	0,021	0,021	0,021							
	XIII PEKERJAAN SANITAIR	0,020	0,020		0,020																										0,010	0,010						
	XIV PEKERJAAN ELEKTRIKAL	0,056	0,056		0,056																							0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008				
																																					25	
D	**GEDUNG PROPAM**																																					
	I PEKERJAAN TANAH DAN PASIR	0,110	0,150	0,040	0,110													0,055	0,055																			
	II PEKERJAAN PASANGAN BATU	0,335	0,335		0,335													0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042													
	III PEKERJAAN STRUKTUR BETON	0,331	0,331		0,331													0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041													
	IV PEKERJAAN PLESTERAN DAN SPONENGAN	0,266	0,267		0,267																0,033	0,033	0,033	0,033	0,033	0,033	0,033	0,033										
	V PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA	0,372	0,372		0,372																						0,062	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062					
	VI PEKERJAAN LANTAI, PELAPIS DINDING DAN PLIN	0,133	0,133		0,133																			0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019								
	VII PEKERJAAN PLAFON	0,144	0,145		0,145																			0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021								
	VIII PEKERJAAN ATAP	0,551	0,552		0,552																			0,138	0,138	0,138	0,138											
	IX PEKERJAAN CAT	0,133	0,134		0,134																						0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017				
	X PEKERJAAN DRANASE	0,049	0,049		0,049																								0,010	0,010	0,010	0,010	0,010					
	XI INSTALASI AIR BERSIH	0,017	0,017		0,017																							0,004	0,004	0,004	0,004							
	XII PEKERJAAN INSTALASI AIR KOTOR	0,085	0,085		0,085																							0,021	0,021	0,021	0,021							
	XIII PEKERJAAN SANITAIR	0,020	0,020		0,020																										0,010	0,010						
	XIV PEKERJAAN ELEKTRIKAL	0,053	0,053		0,053																							0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008				
E	**PEKERJAAN FASUM**																																					
	I PEKERJAAN PAGAR DEPAN	1,262	1,157		1,157																	0,077	0,077	0,077	0,077	0,077	0,077	0,077	0,077	0,077	0,077	0,077	0,077	0,077	0,077			
	II TULISAN BAHAN METAL FINISHING CAT DUCO	0,198	0,198		0,198																							0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025			
																																					0	
	j u m l a h	100,000	100,000	0,646	99,354																																	

Kontrak Asli	% progress rencana pekerjaan tiap minggu					0,178	0,889	1,719		2,732	2,732	4,324	4,324	4,324	2,900	-	-	3,612	4,109	5,283	4,842	5,201	4,803	3,189	3,544	2,541	3,592	3,968	3,589	4,097	3,905	4,268	4,830	4,478	4,429	1,591	0,006	
	% progress rencana kumulatif pekerjaan tiap minggu	-				0,178	1,067	2,786		5,518	8,250	12,574	16,898	21,222	24,123	24,123	24,123	27,735	31,844	37,127	41,969	47,171	51,973	55,162	58,706	61,248	64,839	68,807	72,396	76,493	80,398	84,666	89,496	93,975	98,403	99,994	100,0	
	% progress realisasi pekerjaan tiap minggu					**0,125**	**0,257**	**0,646**																														
	Deviasi (+/-)					**0,052**	**-0,810**	**-2,139**																														
CCO No. 01	% progress rencana pekerjaan tiap minggu									2,920	2,920	4,368	4,368	4,368	4,368	-	-	3,352	3,850	4,063	4,217	5,070	4,741	4,596	3,749	3,617	3,943	3,978	3,596	4,083	3,891	4,254	4,817	4,515	4,170	1,534	0,003	
	% progress rencana kumulatif pekerjaan tiap minggu									3,567	6,487	10,856	15,224	19,593	23,961	23,961	23,961	27,314	31,164	35,226	39,443	44,512	49,254	53,850	57,599	61,216	65,158	69,137	72,732	76,816	80,707	84,961	89,778	94,293	98,463	99,997	100,000	
	% progress realisasi pekerjaan tiap minggu									**2,739**	**3,094**	**5,935**	**2,754**																									
	Deviasi (+/-)									**-0,828**	**-3,394**	**-4,921**	**-12,470**																									

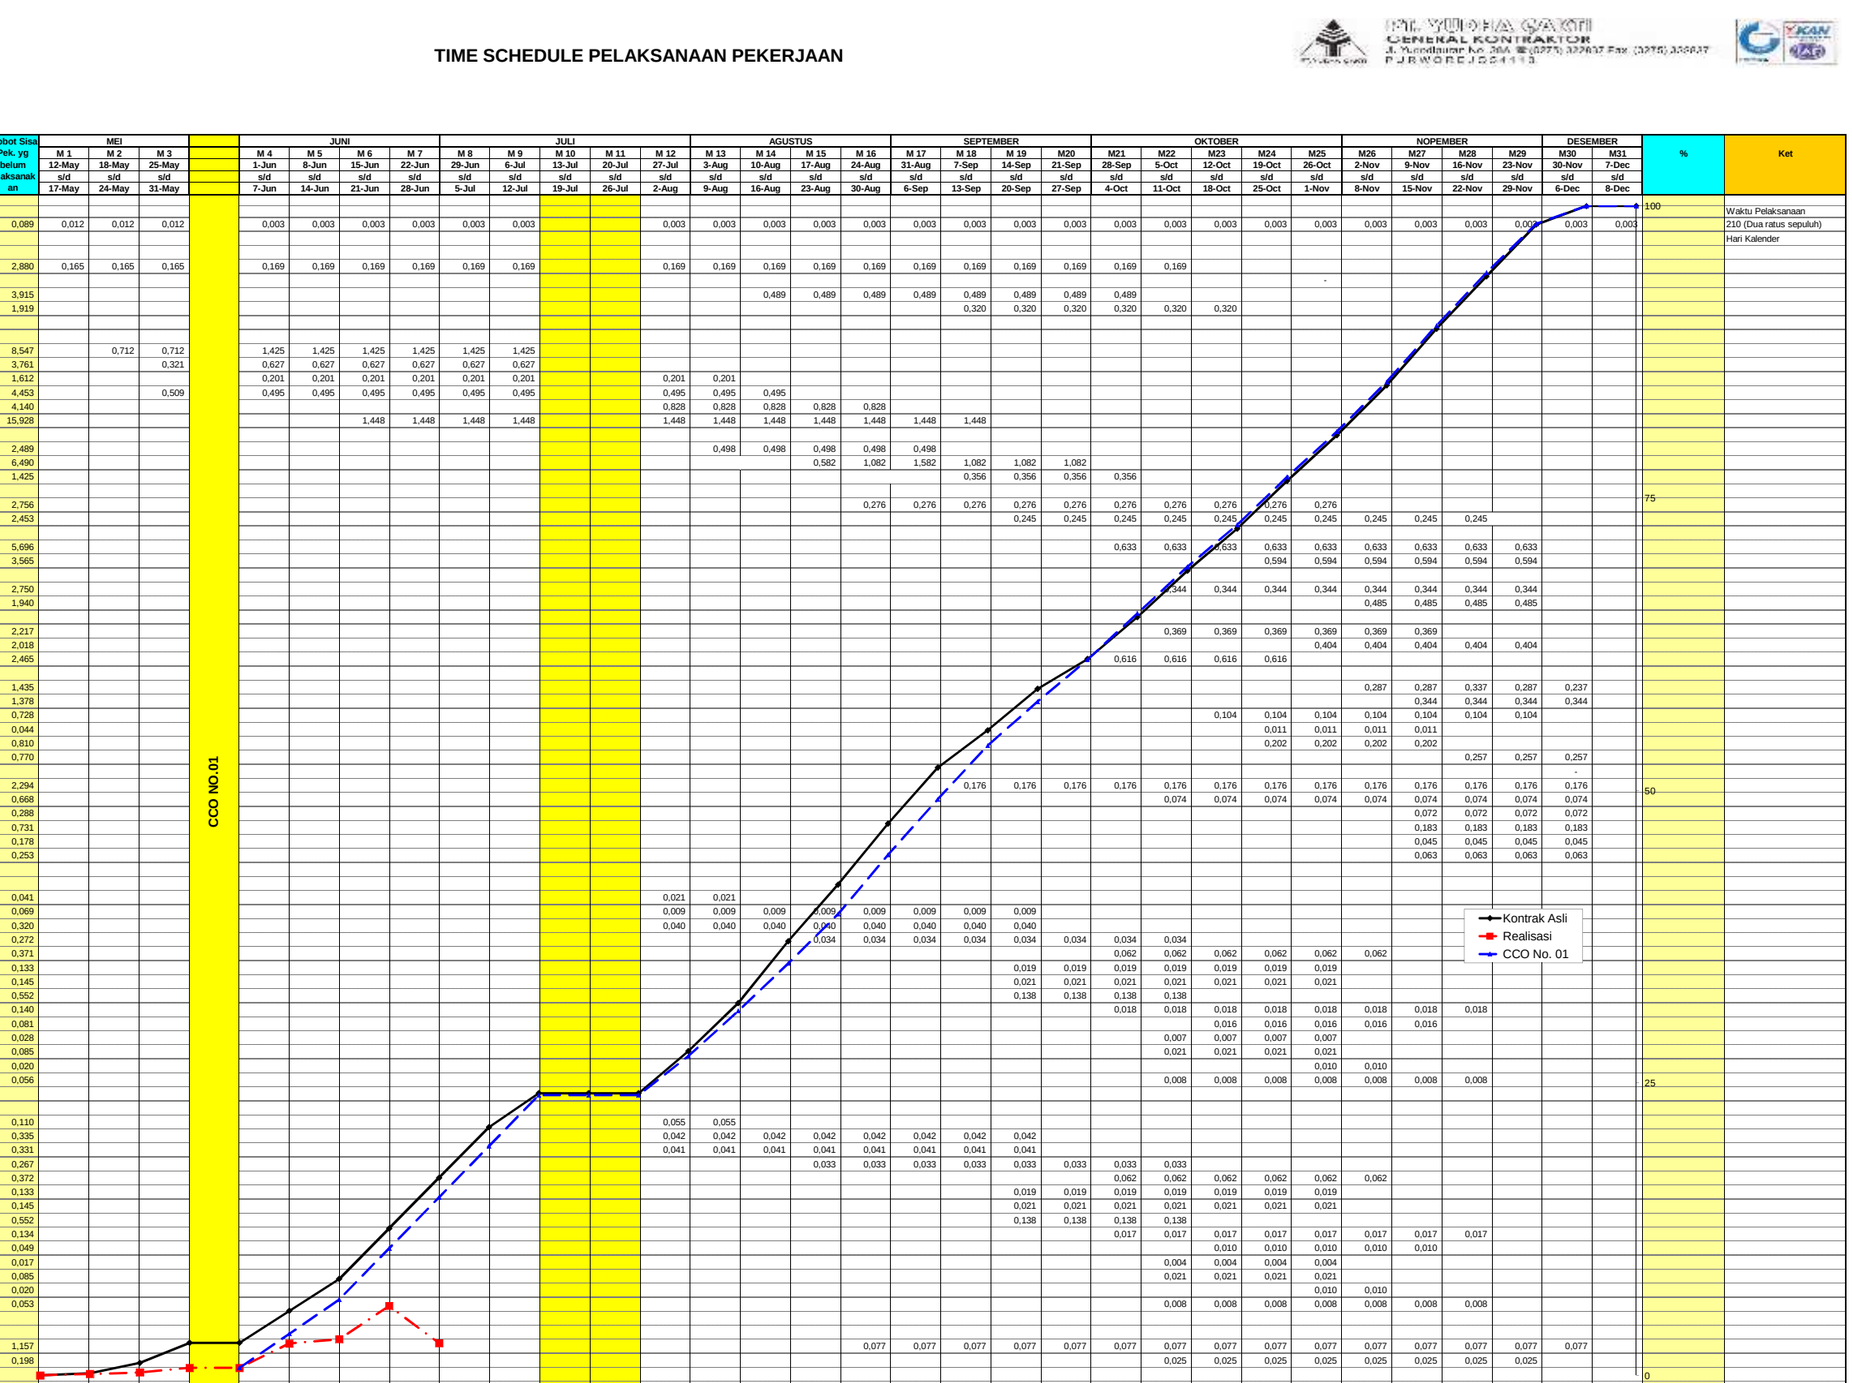

Purworejo, 29 Juni 2015

Menyetujui :
PPK POLRES PURWOREJO

Yuliantoro, ST
BRIGADIR NRP 82071397

Diperiksa oleh :
PT. MULTI VISI KARYA

Ir.A.Sutrisno, M.Si.
Team Leader

Dibuat oleh :
PT. YUDHA CAKTI

Kristiono
Direktur

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
RESOR PURWOREJO

Jl. Gajah Mada No.2 Purworejo 54111

Hari ke	:	21
Tanggal	:	2-Jun-15

BUKU HARIAN STANDARD
CATATAN HARIAN

KEGIATAN : PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR POLRI
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR POLRES PURWOREJO
Kontraktor : PT. YUDHA CAKTI
Konsultan Pengawas : PT. MULTI VISI KARYA

A. PEKERJAAN

No.	Jenis Pekerjaan	Volume	Lokasi
1	Galian Tanah	9,48 m3	
2	Urugan Pasir bawah Pondasi	1,54 m3	
3	Pek. Pemancangan	426,00 m'	
4	Pek. Penyambungan	36 bh	
5	Pemotongan Kepala tiang pancang	12,00 bh	
6	Pile Cap Type 1	3,60 m3	
7	lantai kerja pondasi	0,72 m3	
8	Plasteran 1PC:2KP:8PS	24,6 m2	SPKT
9	Plasteran 1PC:2KP:8PS	18,3 m2	PROPAM

B. TIBA/MUTASI : PERALATAN / BAHAN

No	Jenis	Tipe Volume	Mutasi Volume	Lokasi Asal	Lokasi Tujuan
1	Pasir Urug	1,85	m3		
2	Beton K-300	3,60	m3		
3	Bekisting	12,31	m2		
4	Besi D.13 mm	278,11	Kg		
5	Semen	267,70	Kg		
6	Pasir Pasang	1,03	m3		
7	Mini Pile 32x32x32	426,00	m'		
8					

C. PEMAKAIAN PERALATAN

No	Jenis Peralatan	Cacah/Aktif	Lokasi	No	Jenis Peralatan	Idle	Rusak
1	Concreat Mixer	4,00					
2	Stamper	1,00					
3	Concreat Vibrator	2,00					
4	Hydraulic Static Pile Driver	1,00					

D. TENAGA KERJA

Tenaga Kerja	Jumlah	Ket
Tukang Batu	9,00	
Tukang Kayu	5,00	
Tukang Besi	7,00	
Pekerja	19,00	
Mandor	2,00	
Pelaksana	2,00	
Logistik	2,00	
Site Manager	1,00	

E. CUACA/BENCANA ALAM/KEJADIAN PENGHAMBAT KEGIATAN

No	Jenis	Jam	Lokasi	Tanggung Jawab Kontraktor (ya/tidak)	Akibat
1.	Cerah	08.00 s/d 16.00			

F. PENGAJUAN/SARAN/INSTRUKSI/KESEPAKATAN PELAPORAN

Uraian		Tanda Tangan & Nama Jelas
Kontraktor		
Konsultan Supervisi		
Pengawas Intern		

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
RESOR PURWOREJO
Jl. Gajah Mada No.2 Purworejo 54111

Hari ke	:	22
Tanggal	:	3-Jun-15

BUKU HARIAN STANDARD
CATATAN HARIAN

KEGIATAN : PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR POLRI
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR POLRES PURWOREJO
Kontraktor : PT. YUDHA CAKTI
Konsultan Pengawas : PT. MULTI VISI KARYA

A. PEKERJAAN

No.	Jenis Pekerjaan	Volume	Lokasi
1	Galian Tanah	14,22 m3	
2	Urugan Pasir bawah Pondasi	2,31 m3	
3	Pek. Pemancangan	354,00 m'	
4	Pek. Penyambungan	30 bh	
5	Pemotongan Kepala tiang pancang	18,00 bh	
6	lantai kerja pondasi	1,08 m3	
7	Plasteran 1PC:2KP:8PS	18,6 m2	SPKT
8	Plasteran 1PC:2KP:8PS	15,9 m2	PROPAM

B. TIBA/MUTASI : PERALATAN / BAHAN

No	Jenis	Tipe Volume	Mutasi Volume	Lokasi Asal	Lokasi Tujuan
1	Semen	215,28	Kg		
2	Pasir Pasang	0,83	m3		
3	Pasir Urug	2,77	m2		
4	Mini Pile 32x32x32	354,00	m'		

C. PEMAKAIAN PERALATAN

No	Jenis Peralatan	Cacah/Aktif	Lokasi	No	Jenis Peralatan	Idle	Rusak
1	Concreat Mixer	4,00					
2	Stamper	1,00					
3	Concreat Vibrator	2,00					
4	Hydraulic Static Pile Driver	1,00					

D. TENAGA KERJA

Tenaga Kerja	Jumlah	Ket
Tukang Batu	9,00	
Tukang Kayu	5,00	
Tukang Besi	7,00	
Pekerja	19,00	
Mandor	2,00	
Pelaksana	2,00	
Logistik	2,00	
Site Manager	1,00	

E. CUACA/BENCANA ALAM/KEJADIAN PENGHAMBAT KEGIATAN

No	Jenis	Jam	Lokasi	Tanggung Jawab Kontraktor (ya/tidak)	Akibat
1.	Cerah	08.00 s/d 16.00			

F. PENGAJUAN/SARAN/INSTRUKSI/KESEPAKATAN PELAPORAN

Uraian		Tanda Tangan & Nama Jelas
Kontraktor		
Konsultan Supervisi		
Pengawas Intern		

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
RESOR PURWOREJO
Jl. Gajah Mada No.2 Purworejo 54111

Hari ke	:	23
Tanggal	:	4-Jun-15

BUKU HARIAN STANDARD
CATATAN HARIAN

KEGIATAN : PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR POLRI
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR POLRES PURWOREJO
Kontraktor : PT. YUDHA CAKTI
Konsultan Pengawas : PT. MULTI VISI KARYA

A. PEKERJAAN

No.	Jenis Pekerjaan	Volume	Lokasi
1	Galian Tanah	23,82 m3	
2	Urugan Pasir bawah Pondasi	4,62 m3	
3	Pas, Batu kosong	3,20 m3	
4	Pas, Batu Kali 1PC : 4 PS	8,80 m3	
5	Pek. Pemancangan	252,00 m'	
6	Pek. Penyambungan	21,00 bh	
7	Pemotongan Kepala tiang pancang	12,00 bh	
8	lantai kerja pondasi	1,08 m3	
9	Rangka Atap Baja Ringan	60,8 m2	SPKT
10	Rangka Atap Baja Ringan	59,2 m2	PROPAM

B. TIBA/MUTASI : PERALATAN / BAHAN

No	Jenis	Tipe Volume	Mutasi Volume	Lokasi Asal	Lokasi Tujuan
1	Pasir Urug	5,54	m3		
2	Batu belah	14,40	m3		
3	Pasir Pasang	5,96	m3		
4	Sement	####	kg		
5	Mini Pile 32x32x32	252,00	m'		

C. PEMAKAIAN PERALATAN

No	Jenis Peralatan	Cacah/Aktif	Lokasi	No	Jenis Peralatan	Idle	Rusak
1	Concreat Mixer	4,00					
2	Stamper	1,00					
3	Concreat Vibrator	2,00					
4	Hydraulic Static Pile Driver	1,00					

D. TENAGA KERJA

Tenaga Kerja	Jumlah	Ket
Tukang Batu	9,00	
Tukang Kayu	5,00	
Tukang Besi	7,00	
Pekerja	19,00	
Mandor	2,00	
Pelaksana	2,00	
Logistik	2,00	
Site Manager	1,00	

E. CUACA/BENCANA ALAM/KEJADIAN PENGHAMBAT KEGIATAN

No	Jenis	Jam	Lokasi	Tanggung Jawab Kontraktor (ya/tidak)	Akibat
1.	Cerah	08.00 s/d 16.00			

F. PENGAJUAN/SARAN/INSTRUKSI/KESEPAKATAN PELAPORAN

Uraian		Tanda Tangan & Nama Jelas
Kontraktor		
Konsultan Supervisi		
Pengawas Intern		

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
RESOR PURWOREJO
Jl. Gajah Mada No.2 Purworejo 54111

Hari ke	:	24
Tanggal	:	5-Jun-15

BUKU HARIAN STANDARD
CATATAN HARIAN

KEGIATAN : PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR POLRI
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR POLRES PURWOREJO
Kontraktor : PT. YUDHA CAKTI
Konsultan Pengawas : PT. MULTI VISI KARYA

A. PEKERJAAN

No.	Jenis Pekerjaan	Volume		Lokasi
1	Galian Tanah	14,34	m3	
2	Urugan Pile menggunakan tanah be bekas galian	12,31	m3	
3	Urugan Pasir bawah Pondasi	2,13	m3	
4	Pas, Batu kosong	3,52	m3	
5	Pas, Batu Kali 1PC : 4 PS	9,24	m3	
6	Pek. Pemancangan		m'	
7	Pek. Penyambungan		bh	
8	Pemotongan Kepala tiang pancang	12,00	bh	
9	lantai kerja pondasi	1,44	m3	
10	Rangka Atap Baja Ringan	55,39	m2	SPKT
11	Rangka Atap Baja Ringan	60,8	m2	PROPAM

B. TIBA/MUTASI : PERALATAN / BAHAN

No	Jenis	Tipe Volume	Mutasi Volume	Lokasi Asal	Lokasi Tujuan
1	Pasir Urug	2,56	m3		
2	Batu belah	15,31	m3		
3	Pasir Pasang	6,33	m3		
4	Sement	####	kg		

C. PEMAKAIAN PERALATAN

No	Jenis Peralatan	Cacah/Aktif	Lokasi	No	Jenis Peralatan	Idle	Rusak
1	Concreat Mixer	4,00					
2	Stamper	1,00					
3	Concreat Vibrator	2,00					
4	Hydraulic Static Pile Driver	1,00					

D. TENAGA KERJA

Tenaga Kerja	Jumlah	Ket
Tukang Batu	9,00	
Tukang Kayu	5,00	
Tukang Besi	7,00	
Pekerja	19,00	
Mandor	2,00	
Pelaksana	2,00	
Logistik	2,00	
Site Manager	1,00	

E. CUACA/BENCANA ALAM/KEJADIAN PENGHAMBAT KEGIATAN

No	Jenis	Jam	Lokasi	Tanggung Jawab Kontraktor (ya/tidak)	Akibat
1.	Cerah	08.00 s/d 16.00			

F. PENGAJUAN/SARAN/INSTRUKSI/KESEPAKATAN PELAPORAN

Uraian		Tanda Tangan & Nama Jelas
Kontraktor		
Konsultan Supervisi		
Pengawas Intern		

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
RESOR PURWOREJO
Jl. Gajah Mada No.2 Purworejo 54111

Hari ke	:	25
Tanggal	:	6-Jun-15

BUKU HARIAN STANDARD

CATATAN HARIAN

KEGIATAN : PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR POLRI
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR POLRES PURWOREJO
Kontraktor : PT. YUDHA CAKTI
Konsultan Pengawas : PT. MULTI VISI KARYA

A. PEKERJAAN

No.	Jenis Pekerjaan	Volume	Lokasi
1	Galian Tanah	14,58 m3	
2	Urugan Pile menggunakan tanah be bekas galian	22,31 m3	
3	Pas, Batu kosong	4,16 m3	
4	Pas, Batu Kali 1PC : 4 PS	10,56 m3	
5	lantai kerja pondasi	1,37 m3	
6	Rangka Lisplank kayu 5/7	10,50 m	SPKT
7	Lispank woodplank	42 m'	SPKT
8	Pemasangan Atap Genteng Mclass	116,19 m2	SPKT

B. TIBA/MUTASI : PERALATAN / BAHAN

No	Jenis	Tipe Volume	Mutasi Volume	Lokasi Asal	Lokasi Tujuan
1	Batu belah	17,66	m3		
2	Pasir Pasang	7,29	m3		
3	Sement	####	kg		
4	woodplank	42	m'		
5	Genteng M-Class	1394,3	bh		

C. PEMAKAIAN PERALATAN

No	Jenis Peralatan	Cacah/Aktif	Lokasi	No	Jenis Peralatan	Idle	Rusak
1	Concreat Mixer	4,00					
2	Stamper	1,00					
3	Concreat Vibrator	2,00					
4	Pile Drive Static	1,00					

D. TENAGA KERJA

Tenaga Kerja	Jumlah	Ket
Tukang Batu	9,00	
Tukang Kayu	5,00	
Tukang Besi	7,00	
Pekerja	15,00	
Mandor	2,00	
Pelaksana	2,00	
Logistik	2,00	
Site Manager	1,00	

E. CUACA/BENCANA ALAM/KEJADIAN PENGHAMBAT KEGIATAN

No	Jenis	Jam	Lokasi	Tanggung Jawab Kontraktor (ya/tidak)	Akibat
1.	Cerah	08.00 s/d 16.00			

F. PENGAJUAN/SARAN/INSTRUKSI/KESEPAKATAN PELAPORAN

Uraian		Tanda Tangan & Nama Jelas
Kontraktor		
Konsultan Supervisi		
Pengawas Intern		

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
RESOR PURWOREJO

Jl. Gajah Mada No.2 Purworejo 54111

Hari ke	:	26
Tanggal	:	7-Jun-15

BUKU HARIAN STANDARD
CATATAN HARIAN

KEGIATAN : PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR POLRI
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR POLRES PURWOREJO
Kontraktor : PT. YUDHA CAKTI
Konsultan Pengawas : PT. MULTI VISI KARYA

A. PEKERJAAN

No.	Jenis Pekerjaan	Volume	Lokasi
1	Urugan Pile menggunakan tanah be bekas galian	22,31 m3	
2	Pas, Batu kosong	1,12 m3	
3	Pas, Batu Kali 1PC : 4 PS	4,40 m3	
4	Sloop S 1 (20x30)	3,06 m3	
5	lantai kerja pondasi	1,37 m3	
6	Rangka Lisplank kayu 5/7	11,00 m	PROPAM
7	Lispank woodplank	44,00 m'	PROPAM
8	Pemasangan Atap Genteng Mclass	120,00 m2	PROPAM

B. TIBA/MUTASI : PERALATAN / BAHAN

No	Jenis	Tipe Volume	Mutasi Volume	Lokasi Asal	Lokasi Tujuan
1	Batu belah	8,95	m3		
2	Pasir Pasang	3,49	m3		
3	Sement	498,8	kg		
4	Beton K 300	3,06	m3		
5	Besi dia 12 mm	271,73	kg		
6	Besi dia 10 mm	117,51	kg		
7	Bekisting	30,60	m2		
8	woodplank	44,00	m'		
9	Genteng M-Class	1440	bh		

C. PEMAKAIAN PERALATAN

No	Jenis Peralatan	Cacah/Aktif	Lokasi	No	Jenis Peralatan	Idle	Rusak
1	Concreat Mixer	4,00					
2	Stamper	1,00					
3	Concreat Vibrator	2,00					
4	Hydraulic Static Pile Driver	1,00					

D. TENAGA KERJA

Tenaga Kerja	Jumlah	Ket
Tukang Batu	9,00	
Tukang Kayu	5,00	
Tukang Besi	7,00	
Pekerja	19,00	
Mandor	2,00	
Pelaksana	2,00	
Logistik	2,00	
Site Manager	1,00	

E. CUACA/BENCANA ALAM/KEJADIAN PENGHAMBAT KEGIATAN

No	Jenis	Jam	Lokasi	Tanggung Jawab Kontraktor (ya/tidak)	Akibat
1.	Cerah	08.00 s/d 16.00			

F. PENGAJUAN/SARAN/INSTRUKSI/KESEPAKATAN PELAPORAN

	Uraian	Tanda Tangan & Nama Jelas
Kontraktor		
Konsultan Supervisi		
Pengawas Intern		

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
RESOR PURWOREJO
Jl. Gajah Mada No.2 Purworejo 54111

Hari ke	:	27
Tanggal	:	8-Jun-15

BUKU HARIAN STANDARD
CATATAN HARIAN

KEGIATAN : PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR POLRI
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR POLRES PURWOREJO
Kontraktor : PT. YUDHA CAKTI
Konsultan Pengawas : PT. MULTI VISI KARYA

A. PEKERJAAN

No.	Jenis Pekerjaan	Volume	Lokasi
1	Urugan Pile menggunakan tanah bekas galian	19,51 m3	

B. TIBA/MUTASI : PERALATAN / BAHAN

No	Jenis	Tipe Volume	Mutasi Volume	Lokasi Asal	Lokasi Tujuan

C. PEMAKAIAN PERALATAN

No	Jenis Peralatan	Cacah/Aktif	Lokasi	No	Jenis Peralatan	Idle	Rusak
1	Concreat Mixer	4,00					
2	Stamper	1,00					
3	Concreat Vibrator	2,00					
4	Hydraulic Static Pile Driver	1,00					

D. TENAGA KERJA

Tenaga Kerja	Jumlah	Ket
Tukang Batu	9,00	
Tukang Kayu	5,00	
Tukang Besi	7,00	
Pekerja	19,00	
Mandor	2,00	
Pelaksana	2,00	
Logistik	2,00	
Site Manager	1,00	

E. CUACA/BENCANA ALAM/KEJADIAN PENGHAMBAT KEGIATAN

No	Jenis	Jam	Lokasi	Tanggung Jawab Kontraktor (ya/tidak)	Akibat
1.	Cerah	08.00 s/d 16.00			

F. PENGAJUAN/SARAN/INSTRUKSI/KESEPAKATAN PELAPORAN

Uraian		Tanda Tangan & Nama Jelas
Kontraktor		
Konsultan Supervisi		
Pengawas Intern		

ANALISA HARGA

Kegiatan : Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur POLRI
Pekerjaan : Pembangunan Gedung Kantor Polres Purworejo
Sumber Dana : APBN Kepolisian Negara Republik Indonesia
Lokasi : Jl. Gajah Mada No. 2 Purworejo
Tahun Anggaran : 2015

No.	SNI	URAIAN PEKERJAAN	KODE	SAT.	KOEF	HARGA BAHAN/UPAH	JUMLAH
						Rp	Rp
1	**A.2.2.1.9**	**Membersihkan 1 m2 Lapangan dan Perataan**					**4.469,30**
	A	**Tenaga**		A			**4.063,00**
		Pekerja	L.01	OH	0,030	46.600,00	1.398,00
		Mandor	L.04	OH	0,050	53.300,00	2.665,00
	B	**BAHAN**					
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**4.063,00**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**406,30**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**4.469,30**
2	**A.2.2.1.4**	**Pengukuran dan Pemasangan 1 m' Bouwplank**					**125.950,02**
	A	**Tenaga**		A			**10.571,50**
		Pekerja	L.01	OH	0,100	46.600,00	4.660,00
		Tukang Kayu	L.02	OH	0,100	50.000,00	5.000,00
		Kepala Tukang	L.03	OH	0,010	64.500,00	645,00
		Mandor	L.04	OH	0,005	53.300,00	266,50
	B	**BAHAN**		B			**103.928,52**
		Kayu 5/7x 4m Kayu Kruing		m3	0,012	5.149.710,00	61.796,52
		Paku Biasa 2" - 5"		Kg	0,020	15.000,00	300,00
		Kayu Papan 3/20 Kruing		m3	0,007	5.976.000,00	41.832,00
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**114.500,02**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**11.450,00**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**125.950,02**
3	**SNI 2835 : 2008**	**Papan Nama Proyek**					**701.771,40**
	A	**Tenaga**		A			**52.058,00**
		Pekerja	L.01	OH	0,500	46.600,00	23.300,00
		Tukang Kayu	L.02	OH	0,500	50.000,00	25.000,00
		Kepala Tukang	L.03	OH	0,050	64.500,00	3.225,00
		Mandor	L.04	OH	0,010	53.300,00	533,00
	B	**BAHAN**		B			**585.916,00**
		Triplek 9 mm		lb	1,0000	132.750,00	132.750,00
		paku		kg	0,2500	15.000,00	3.750,00
		Cat kayu/besi merk Avian		kg	1,0000	55.000,00	55.000,00
		Tiang & rangka Kayu (kayu kruing)		m3	0,0660	5.976.000,00	394.416,00
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**637.974,00**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**63.797,40**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**701.771,40**
4	**A.2.2.1.13**	**Bongkaran 1 m3 Beton Bertulang**					**722.548,42**
	A	**Tenaga**		A			**656.862,20**
		Pekerja	L.01	OH	13,334	46.600,00	621.364,40
		Mandor	L.04	OH	0,666	53.300,00	35.497,80
	B	**BAHAN**					
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**656.862,20**
	E	**Overhead & Profit**			0,100		**65.686,22**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**722.548,42**
5	**A.2.2.1.14**	**Bongkaran 1 m3 Dinding Tembok Bata Merah**					**343.685,21**
	A	**Tenaga**		A			**312.441,10**
		Pekerja	L.01	OH	6,667	46.600,00	310.682,20
		Mandor	L.04	OH	0,033	53.300,00	1.758,90
	B	**Bahan**					
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**312.441,10**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**31.244,11**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**343.685,21**
6	**A.2.3.1.1**	**Penggalian 1 m3 Tanah Biasa Sedalam 1 m**					**39.910,75**
	A	**TENAGA**		A			**36.282,50**
		Pekerja	L.01	OH	0,750	46.600,00	34.950,00
		Mandor	L.04	OH	0,025	53.300,00	1.332,50
	B	**BAHAN**					
	C	**PERALATAN**					

	D	**Jumlah A + B + C**		**36.282,50**
	E	**Overhead & Profit**	10%	**3.628,25**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**		**39.910,75**

7	**A.2.3.1.9**	**Pengurugan Kembali 1 m3 Galian Tanah** **Pengurugan Kembali di hitung dari 1/3 kali koefisien Pekerjaan galian**					**9.520,50**
	A	**TENAGA**		A			**25.965,00**
		Pekerja	L.01	OH	0,500	46.600,00	23.300,00
		Mandor	L.04	OH	0,050	53.300,00	2.665,00
	B	**BAHAN**					
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**25.965,00**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**2.596,50**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)/3**					**9.520,50**

8	**A.2.3.1.10**	**Pemadatan Tanah 1 m3 Tanah (per 20 cm)**					**28.561,50**
	A	**TENAGA**		A			**25.965,00**
		Pekerja	L.01	OH	0,500	46.600,00	23.300,00
		Mandor	L.04	OH	0,050	53.300,00	2.665,00
	B	**BAHAN**					
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**25.965,00**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**2.596,50**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**28.561,50**

9	**A.2.3.1.11**	**Pengurugan 1 m3 dengan Pasir Urug**					**147.964,30**
	A	**TENAGA**		A			**14.513,00**
		Pekerja	L.01	OH	0,300	46.600,00	13.980,00
		Mandor	L.04	OH	0,010	53.300,00	533,00
	B	**BAHAN**		B			**120.000,00**
		Pasir Urug		m3	1,200	100.000,00	120.000,00
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**134.513,00**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**13.451,30**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**147.964,30**

10	**SPL. A.2.3.1.11**	**Pengurugan 1 m3 dengan Sirtu**					**213.964,30**
	A	**Pekerja**		A			**14.513,00**
		Pekerja	L.01	OH	0,300	46.600,00	13.980,00
		Mandor	L.04	OH	0,010	53.300,00	533,00
	B	**BAHAN**		B			**180.000,00**
		Sirtu		m3	1,200	150.000,00	180.000,00
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**194.513,00**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**19.451,30**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**213.964,30**

11	**SPL. A.2.3.1.11**	**Pengurugan 1 m3 dengan tanah**					**114.964,30**
	A	**Pekerja**		A			**14.513,00**
		Pekerja	L.01	OH	0,300	46.600,00	13.980,00
		Mandor	L.04	OH	0,010	53.300,00	533,00
	B	**BAHAN**		B			**90.000,00**
		Tanah urug		m3	1,200	75.000,00	90.000,00
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**104.513,00**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**10.451,30**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**114.964,30**

12	**A.2.3.1.8**	**1 m3 Pembuangan tanah sejauh 30 meter (dalam lokasi proyek)**					**17.502,10**
	A	**Mandor**		A			**15.911,00**
		Pekerja	L.01	OH	0,330	46.600,00	15.378,00
		Mandor	L.04	OH	0,010	53.300,00	533,00
	B	**BAHAN**		B			
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**15.911,00**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**1.591,10**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**17.502,10**

13	**A.4.4.1.13**	**Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22)cm Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 3KP : 10PP**					**96.024,89**
	A	**Tenaga**		A			**20.424,50**
		Pekerja	L.01	OH	0,300	46.600,00	13.980,00
		Tukang Batu	L.02	OH	0,100	50.000,00	5.000,00
		Kepala Tukang	L.03	OH	0,010	64.500,00	645,00
		Mandor	L.04	OH	0,015	53.300,00	799,50
	B	**Bahan**		B			**66.870,85**
		Bata Merah 5 x 11 x 22		Buah	70,000	700,00	49.000,00
		Portland Semen		Kg	4,500	1.340,00	6.030,00
		Pasir Pasang		m3	0,050	135.000,00	6.750,00
		Kapur Padam		m3	0,015	339.390,00	5.090,85
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**87.295,35**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**8.729,54**

	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**	**96.024,89**

14	**A.4.4.1.9**	**Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22)cm Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 4PP (trasram)**					**99.703,45**
	A	**Tenaga**		A			**20.424,50**
		Pekerja	L.01	OH	0,300	46.600,00	13.980,00
		Tukang Batu	L.02	OH	0,100	50.000,00	5.000,00
		Kepala Tukang	L.03	OH	0,010	64.500,00	645,00
		Mandor	L.04	OH	0,015	53.300,00	799,50
	B	**Bahan**		B			**70.215,00**
		Bata Merah 5 x 11 x 22		Buah	70,000	700,00	49.000,00
		Portland Semen		Kg	11,500	1.340,00	15.410,00
		Pasir Pasang		m3	0,043	135.000,00	5.805,00
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**90.639,50**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**9.063,95**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**99.703,45**

15	**A.3.2.1.9**	**Pemasang 1 m3 Batu Kosong (Anstamping)**					**279.006,42**
	A	**Tenaga**		A			**60.442,20**
		Pekerja	L.01	OH	0,780	46.600,00	36.348,00
		Tukang Batu	L.02	OH	0,390	50.000,00	19.500,00
		Kepala Tukang	L.03	OH	0,039	64.500,00	2.515,50
		Mandor	L.04	OH	0,039	53.300,00	2.078,70
	B	**Bahan**		B			**193.200,00**
		Batu Belah 15/20		m3	1,200	125.000,00	150.000,00
		Pasir Urug		m3	0,432	100.000,00	43.200,00
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**253.642,20**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**25.364,22**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**279.006,42**

16	**A.3.2.1.2**	**Pemasangan 1 m3 Pondasi Batu Belah Campuran 1SP : 4 PP**					**610.340,50**
	A	**TENAGA**		**A**			**116.235,00**
		Pekerja	L.01	OH	1,500	46.600,00	69.900,00
		Tukang Batu	L.02	OH	0,750	50.000,00	37.500,00
		Kepala Tukang	L.03	OH	0,075	64.500,00	4.837,50
		Mandor	L.04	OH	0,075	53.300,00	3.997,50
	B	**BAHAN**		**B**			**438.620,00**
		Batu Belah 15/20		m3	1,200	125.000,00	150.000,00
		Portland Sement		Kg	163,000	1.340,00	218.420,00
		Pasir Pasang		m3	0,520	135.000,00	70.200,00
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**554.855,00**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**55.485,50**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**610.340,50**

17	**A.3.2.1.7**	**Pemasangan 1 m3 Pondasi Batu Belah Campuran 1 SP : 3 KP : 10 PP**					**510.713,86**
	A	**Tenaga**		A			**116.235,00**
		Pekerja	L.01	OH	1,500	46.600,00	69.900,00
		Tukang Batu	L.02	OH	0,750	50.000,00	37.500,00
		Kepala Tukang	L.03	OH	0,075	64.500,00	4.837,50
		Mandor	L.04	OH	0,075	53.300,00	3.997,50
	B	**Bahan**		B			**348.050,33**
		Batu Belah 15/20		m3	1,200	125.000,00	150.000,00
		Portland Sement		kg	61,000	1.340,00	81.740,00
		Kapur Pasang		m3	0,147	339.390,00	49.890,33
		Pasir Pasang		m3	0,492	135.000,00	66.420,00
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**464.285,33**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**46.428,53**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**510.713,86**

18	**A.4.1.1.1**	**Membuat 1 m3 Lantai Kerja Beton mutu f'c=7,4 MPa (K100), slum (3-6)cm, w/c = 0,87**					**728.094,29**
	A	**Tenaga**					**70.408,00**
		Pekerja	L.01	OH	1,200	46.600,00	55.920,00
		Tukang Batu	L.02	OH	0,200	50.000,00	10.000,00
		Kepala Tukang	L.03	OH	0,020	64.500,00	1.290,00
		Mandor	L.04	OH	0,060	53.300,00	3.198,00
	B	**Bahan**					**591.495,90**
		Portland Semen		Kg	230,000	1.340,00	308.200,00
		Pasir Beton		kg	893,000	96,43	86.110,71
		Kerikil (maksimum 30 mm)		kg	1.027,000	185,19	190.185,19
		Air		ltr	200,000	35,00	7.000,00
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**661.903,90**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**66.190,39**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**728.094,29**

19	A.4.1.1.20		Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk Pondasi					63.538,20
		A	Tenaga					40.294,80
			Pekerja	L.01	OH	0,520	46.600,00	24.232,00
			Tukang Kayu	L.02	OH	0,260	50.000,00	13.000,00
			Kepala Tukang	L.03	OH	0,026	64.500,00	1.677,00
			Mandor	L.04	OH	0,026	53.300,00	1.385,80
		B	Bahan					52.401,60
			Bahan digunakan 3x Pemakaian					17.467,20
			Kayu Klas III (Terentang)		m3	0,040	1.175.040,00	47.001,60
			Paku Biasa 2" - 5"		Kg	0,300	15.000,00	4.500,00
			Minyak Bekisting		Ltr	0,100	9.000,00	900,00
		C	PERALATAN					
		D	Jumlah A + B + C					57.762,00
		E	Overhead & Profit			10%		5.776,20
		F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					63.538,20

20	A.4.1.1.21		Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk Sloof					65.692,44
		A	Tenaga					40.294,80
			Pekerja	L.01	OH	0,520	46.600,00	24.232,00
			Tukang Kayu	L.02	OH	0,260	50.000,00	13.000,00
			Kepala Tukang	L.03	OH	0,026	64.500,00	1.677,00
			Mandor	L.04	OH	0,026	53.300,00	1.385,80
		B	Bahan					58.276,80
			Bahan digunakan 3x Pemakaian					19.425,60
			Kayu Klas III (Terentang)		m3	0,045	1.175.040,00	52.876,80
			Paku Biasa 2" - 5"		Kg	0,300	15.000,00	4.500,00
			Minyak Bekisting		Ltr	0,100	9.000,00	900,00
		C	PERALATAN					
		D	Jumlah A + B + C					59.720,40
		E	Overhead & Profit			10%		5.972,04
		F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					65.692,44

21	A.4.1.1.22		Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk Kolom					131.611,32
		A	Tenaga					51.143,40
			Pekerja	L.01	OH	0,660	46.600,00	30.756,00
			Tukang Kayu	L.02	OH	0,330	50.000,00	16.500,00
			Kepala Tukang	L.03	OH	0,033	64.500,00	2.128,50
			Mandor	L.04	OH	0,033	53.300,00	1.758,90
		B	Bahan					205.509,75
			Bahan digunakan 3x Pemakaian					68.503,25
			Kayu Klas III (Terentang)		m3	0,040	1.175.040,00	47.001,60
			Paku Biasa 2" - 5"		Kg	0,400	15.000,00	6.000,00
			Minyak Bekisting		Ltr	0,200	9.000,00	1.800,00
			Balok Kayu Klas II (Borneo)		m3	0,015	5.149.710,00	77.245,65
			Plywood tebal 9mm		Lbr	0,350	132.750,00	46.462,50
			Dolken Kayu Galam diameter 8 - 10 cm / 4 m		Btg	2,000	13.500,00	27.000,00
		C	PERALATAN					
		D	Jumlah A + B + C					119.646,65
		E	Overhead & Profit			10%		11.964,67
		F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					131.611,32

22	A.4.1.1.23		Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk Balok					177.785,12
		A	Tenaga					51.143,40
			Pekerja	L.01	OH	0,660	46.600,00	30.756,00
			Tukang Kayu	L.02	OH	0,330	50.000,00	16.500,00
			Kepala Tukang	L.03	OH	0,033	64.500,00	2.128,50
			Mandor	L.04	OH	0,033	53.300,00	1.758,90
		B	Bahan					220.958,88
			Bahan digunakan 2x Pemakaian					110.479,44
			Kayu Klas III (Terentang)		m3	0,040	1.175.040,00	47.001,60
			Paku Biasa 2" - 5"		Kg	0,400	15.000,00	6.000,00
			Minyak Bekisting		Ltr	0,200	9.000,00	1.800,00
			Balok Kayu Klas II (Borneo)		m3	0,018	5.149.710,00	92.694,78
			Plywood tebal 9mm		Lbr	0,350	132.750,00	46.462,50
			Dolken Kayu Galam diameter 8 - 10 cm / 4 m		Btg	2,000	13.500,00	27.000,00
		C	PERALATAN					
		D	Jumlah A + B + C					161.622,84
		E	Overhead & Profit			10%		16.162,28
		F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					177.785,12

23	A.4.1.1.24		Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk Lantai					198.988,10
		A	**Tenaga**					**51.143,40**
			Pekerja	L.01	OH	0,660	46.600,00	30.756,00
			Tukang Kayu	L.02	OH	0,330	50.000,00	16.500,00
			Kepala Tukang	L.03	OH	0,033	64.500,00	2.128,50
			Mandor	L.04	OH	0,033	53.300,00	1.758,90
		B	**Bahan**					**259.509,75**
			Bahan digunakan 2x Pemakaian					**129.754,88**
			Kayu Klas III (Terentang)		m3	0,040	1.175.040,00	47.001,60
			Paku Biasa 2" - 5"		Kg	0,400	15.000,00	6.000,00
			Minyak Bekisting		Ltr	0,200	9.000,00	1.800,00
			Balok Kayu Klas II (Borneo)		m3	0,015	5.149.710,00	77.245,65
			Plywood tebal 9mm		Lbr	0,350	132.750,00	46.462,50
			Dolken Kayu Galam diameter 8 - 10 cm / 4 m		Btg	6,000	13.500,00	81.000,00
		C	**PERALATAN**					
		D	**Jumlah A + B + C**					**180.898,28**
		E	**Overhead & Profit**			10%		**18.089,83**
		F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**198.988,10**

24	A.4.1.1.25		Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk Dinding					141.693,97
		A	**Tenaga**					**51.143,40**
			Pekerja	L.01	OH	0,660	46.600,00	30.756,00
			Tukang Kayu	L.02	OH	0,330	50.000,00	16.500,00
			Kepala Tukang	L.03	OH	0,033	64.500,00	2.128,50
			Mandor	L.04	OH	0,033	53.300,00	1.758,90
		B	**Bahan**					**233.007,90**
			Bahan digunakan 3x Pemakaian					**77.669,30**
			Kayu Klas III (Terentang)		m3	0,030	1.175.040,00	35.251,20
			Paku Biasa 2" - 5"		Kg	0,400	15.000,00	6.000,00
			Minyak Bekisting		Ltr	0,200	9.000,00	1.800,00
			Balok Kayu Klas II (Borneo)		m3	0,020	5.149.710,00	102.994,20
			Plywood tebal 9mm		Lbr	0,350	132.750,00	46.462,50
			Dolken Kayu Galam diameter 8 - 10 cm / 4 m		Btg	3,000	13.500,00	40.500,00
		C	**PERALATAN**					
		D	**Jumlah A + B + C**					**128.812,70**
		E	**Overhead & Profit**			10%		**12.881,27**
		F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**141.693,97**

25	A.4.1.1.26		Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk Tangga					127.137,84
		A	**Tenaga**					**51.143,40**
			Pekerja	L.01	OH	0,660	46.600,00	30.756,00
			Tukang Kayu	L.02	OH	0,330	50.000,00	16.500,00
			Kepala Tukang	L.03	OH	0,033	64.500,00	2.128,50
			Mandor	L.04	OH	0,033	53.300,00	1.758,90
		B	**Bahan**					**193.309,35**
			Bahan digunakan 3x Pemakaian					**64.436,45**
			Kayu Klas III (Terentang)		m3	0,030	1.175.040,00	35.251,20
			Paku Biasa 2" - 5"		Kg	0,400	15.000,00	6.000,00
			Minyak Bekisting		Ltr	0,150	9.000,00	1.350,00
			Balok Kayu Klas II (Borneo)		m3	0,015	5.149.710,00	77.245,65
			Plywood tebal 9mm		Lbr	0,350	132.750,00	46.462,50
			Dolken Kayu Galam diameter 8 - 10 cm / 4 m		Btg	2,000	13.500,00	27.000,00
		C	**PERALATAN**					
		D	**Jumlah A + B + C**					**115.579,85**
		E	**Overhead & Profit**			10%		**11.557,99**
		F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**127.137,84**

26	B.36		1 m2 Bongkar bekisting secara hati-hati					5.712,30
		A	**Tenaga**					**5.193,00**
			Pekerja	L.01	OH	0,100	46.600,00	4.660,00
			Mandor	L.04	OH	0,010	53.300,00	533,00
		B	**Bahan**					-
		C	**PERALATAN**					
		D	**Jumlah A + B + C**					**5.193,00**
		E	**Overhead & Profit**			10%		**519,30**
		F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**5.712,30**

27	A.4.1.1.17		Pembesian 10 kg dengan Besi Polos atau Besi Ulir					117.811,87
		A	**Tenaga**					**7.426,70**
			Pekerja	L.01	OH	0,070	46.600,00	3.262,00
			Tukang Besi	L.02	OH	0,070	50.000,00	3.500,00
			Kepala Tukang	L.03	OH	0,007	64.500,00	451,50
			Mandor	L.04	OH	0,004	53.300,00	213,20
		B	**Bahan**					**99.675,00**
			Besi Beton (polos/ulir)		Kg	10,500	9.350,00	98.175,00
			Kawat Beton		Kg	0,150	10.000,00	1.500,00
		C	**PERALATAN**					
		D	**Jumlah A + B + C**					**107.101,70**

	E	**Overhead & Profit**	10%	**10.710,17**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**		**117.811,87**
	G	**Pembesian 1 Kg Besi Polos Atau Ulir**		**11.781,19**

28	A.4.1.1.5	**Membuat 1 m3 Beton mutu f'c=14,5 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,66**					**885.583,79**
	A	**Tenaga**					**96.869,90**
		Pekerja	L.01	OH	1,650	46.600,00	76.890,00
		Tukang Batu	L.02	OH	0,275	50.000,00	13.750,00
		Kepala Tukang	L.03	OH	0,028	64.500,00	1.806,00
		Mandor	L.04	OH	0,083	53.300,00	4.423,90
	B	**Bahan**					**708.206,27**
		Portland Semen		Kg	326,000	1.340,00	436.840,00
		Pasir Beton		Kg	760,000	96,43	73.285,71
		Kerikil (maksimum 30 mm)		Kg	1.029,000	185,19	190.555,56
		Air		ltr	215,000	35,00	7.525,00
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**805.076,17**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**80.507,62**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**885.583,79**

29	A.4.1.1.10	**Membuat 1 m3 Beton mutu f'c=26,4 MPa (K300), slum (12±2)cm, w/c = 0,52**					**1.003.812,51**
	A	**Tenaga**					**96.869,90**
		Pekerja	L.01	OH	1,650	46.600,00	76.890,00
		Tukang Batu	L.02	OH	0,275	50.000,00	13.750,00
		Kepala Tukang	L.03	OH	0,028	64.500,00	1.806,00
		Mandor	L.04	OH	0,083	53.300,00	4.423,90
	B	**Bahan**					**815.686,93**
		Portland Semen		Kg	413,000	1.340,00	553.420,00
		Pasir Beton		Kg	681,000	96,43	65.667,86
		Kerikil (maksimum 30 mm)		Kg	1.021,000	185,19	189.074,07
		Air		ltr	215,000	35,00	7.525,00
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**912.556,83**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**91.255,68**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**1.003.812,51**

30 **Sloff SP (15 x 20) Penggunaan Bekisting 3 Kali Pemakaian** A.4.1.1.(17+21+5)

Kebutuhan		Satuan	Indeks	Harga Satuan Bahan / Upah (Rp)	Jumlah (Rp)
	pembesian Ø 12 mm	kg	118,400	11.781,19	1.394.892,54
	pembesian Ø 8 mm	kg	53,764	11.781,19	633.402,43
Bahan	bekisting	m2	13,333	65.692,44	875.899,20
	cor beton K-175	m3	1,000	885.583,79	885.583,79
	Bongkar bekisting secara hati-hati	m2	13,333	5.712,30	76.164,00
				Harga Satuan Pekerjaan	3.865.941,96

31 **Sloff S1 (20x30) Penggunaan Bekisting 3 Kali Pemakaian** A.4.1.1.(17+21+8)

Kebutuhan		Satuan	Indeks	Harga Satuan Bahan / Upah (Rp)	Jumlah (Rp)
	pembesian Ø 12 mm	kg	88,800	11.781,19	1.046.169,41
	pembesian Ø 8 mm	m	38,403	11.781,19	452.430,31
Bahan	bekisting	m2	10,000	65.692,44	656.924,40
	cor beton K-300	m3	1,000	1.003.812,51	1.003.812,51
	Bongkar bekisting secara hati-hati	m2	10,000	5.712,30	57.123,00
				Harga Satuan Pekerjaan	3.216.459,63

32 **Pile Cap Type 1 (150 x 60 x 75) Penggunaan Bekisting 3 Kali Pemakaian** A.4.1.1.(17+20+8)

Kebutuhan		Satuan	Indeks	Harga Satuan Bahan / Upah (Rp)	Jumlah (Rp)
	pembesian D 13 mm	kg	40,550	11.781,19	477.731,85
	pembesian D 13 mm	kg	36,702	11.781,19	432.391,55
Bahan	bekisting	m2	3,420	63.538,20	217.300,64
	cor beton K-300	m3	1,000	1.003.812,51	1.003.812,51
	Bongkar bekisting secara hati-hati	m2	3,420	5.712,30	19.536,07
				Harga Satuan Pekerjaan	2.150.772,62

33 **Pile Cap Type 2 (60 x 60) Penggunaan Bekisting 3 Kali Pemakaian** A.4.1.1.(17+20+8)

Kebutuhan		Satuan	Indeks	Harga Satuan Bahan / Upah (Rp)	Jumlah (Rp)
	pembesian D 13 mm	kg	21,965	11.781,19	258.771,42
	pembesian D 13 mm	kg	19,149	11.781,19	225.595,59
Bahan	bekisting	m2	1,800	63.538,20	114.368,76
	cor beton K-300	m3	1,000	1.003.812,51	1.003.812,51
	Bongkar bekisting secara hati-hati	m2	1,800	5.712,30	10.282,14
				Harga Satuan Pekerjaan	1.612.830,42

34 **Pondasi FP1 (150 x 60) Penggunaan Bekisting 3 Kali Pemakaian** A.4.1.1.(17+20+8)

Kebutuhan		Satuan	Indeks	Harga Satuan Bahan / Upah (Rp)	Jumlah (Rp)
	pembesian D 13 mm	kg	66,750	11.781,19	786.389,87
	pembesian D 13 mm	kg	73,007	11.781,19	860.113,92
Bahan	bekisting	m2	4,667	63.538,20	296.511,60

	cor beton K-300	m3	1,000	1.003.812,51	1.003.812,51
	Bongkar bekisting secara hati-hati	m2	4,667	5.712,30	26.657,40
				Harga Satuan Pekerjaan	2.973.485,30

35 **Kolom K1 (30 x 50) Penggunaan Bekisting 3 Kali Pemakaian** A.4.1.1.(17+22+8)

Kebutuhan		Satuan	Indeks	Harga Satuan Bahan / Upah (Rp)	Jumlah (Rp)
Bahan	pembesian D 19 mm	kg	178,400	11.781,19	2.101.763,76
	pembesian Ø 10 mm	kg	38,578	11.781,19	454.492,01
	bekisting	m2	10,667	131.611,32	1.403.854,03
	cor beton K-300	m3	1,000	1.003.812,51	1.003.812,51
	Bongkar bekisting secara hati-hati	m2	10,667	5.712,30	60.931,20
				Harga Satuan Pekerjaan	5.024.853,52

36 **Kolom K2 (30 x 30) Penggunaan Bekisting 3 Kali Pemakaian** A.4.1.1.(17+22+8)

Kebutuhan		Satuan	Indeks	Harga Satuan Bahan / Upah (Rp)	Jumlah (Rp)
Bahan	pembesian D 16 mm	kg	105,333	11.781,19	1.240.951,70
	pembesian Ø 10 mm	kg	48,222	11.781,19	568.115,02
	bekisting	m2	13,333	131.611,32	1.754.817,53
	cor beton K-300	m3	1,000	1.003.812,51	1.003.812,51
	Bongkar bekisting secara hati-hati	m2	13,333	5.712,30	76.164,00
				Harga Satuan Pekerjaan	4.643.860,76

37 **Kolom Praktis (12 x 12) Penggunaan Bekisting 3 Kali Pemakaian** A.4.1.1.(17+22+5)

Kebutuhan		Satuan	Indeks	Harga Satuan Bahan / Upah (Rp)	Jumlah (Rp)
Bahan	pembesian Ø 10 mm	kg	172,222	11.781,19	2.028.982,21
	pembesian Ø 6 mm	kg	49,333	11.781,19	581.205,23
	bekisting	m2	13,333	131.611,32	1.754.817,53
	cor beton K-175	m3	1,000	885.583,79	885.583,79
	Bongkar bekisting secara hati-hati	m2	13,333	5.712,30	76.164,00
				Harga Satuan Pekerjaan	5.326.752,75

38 **Balok Latai (10 x 15) Penggunaan Bekisting 2 Kali Pemakaian** A.4.1.1.(17+23+5)

Kebutuhan		Satuan	Indeks	Harga Satuan Bahan / Upah (Rp)	Jumlah (Rp)
Bahan	pembesian Ø 10 mm	kg	165,333	11.781,19	1.947.822,92
	pembesian Ø 6 mm	kg	49,333	11.781,19	581.205,23
	bekisting	m2	20,000	177.785,12	3.555.702,48
	cor beton K-175	m3	1,000	885.583,79	885.583,79
	Bongkar bekisting secara hati-hati	m2	20,000	5.712,30	114.246,00
				Harga Satuan Pekerjaan	7.084.560,41

39 **Pelat bordes tb 12 cm Penggunaan Bekisting 3 Kali Pemakaian** A.4.1.1.(17+26+8)

Kebutuhan		Satuan	Indeks	Harga Satuan Bahan / Upah (Rp)	Jumlah (Rp)
Bahan	pembesian D 13 mm	kg	231,111	11.781,19	2.722.763,22
	bekisting	m2	8,333	127.137,84	1.059.481,96
	cor beton K-300	m3	1,000	1.003.812,51	1.003.812,51
	Bongkar bekisting secara hati-hati	m2	8,333	5.712,30	47.602,50
				Harga Satuan Pekerjaan	4.833.660,19

40 **Trap tangga Penggunaan Bekisting 3 Kali Pemakaian** A.4.1.1.(17+26+8)

Kebutuhan		Satuan	Indeks	Harga Satuan Bahan / Upah (Rp)	Jumlah (Rp)
Bahan	pembesian D 13 mm	kg	115,556	11.781,19	1.361.381,61
	pembesian Ø 8 mm	kg	175,556	11.781,19	2.068.252,83
	bekisting	m2	3,333	127.137,84	423.792,78
	cor beton K-300	m3	1,000	1.003.812,51	1.003.812,51
	Bongkar bekisting secara hati-hati	m2	3,333	5.712,30	19.041,00
				Harga Satuan Pekerjaan	4.876.280,74

41 **Pelat tangga tb 12 cm Penggunaan Bekisting 3 Kali Pemakaian** A.4.1.1.(17+26+8)

Kebutuhan		Satuan	Indeks	Harga Satuan Bahan / Upah (Rp)	Jumlah (Rp)
Bahan	pembesian D 13 mm	kg	115,556	11.781,19	1.361.381,61
	pembesian Ø 8 mm	kg	43,889	11.781,19	517.063,21
	bekisting	m2	8,333	127.137,84	1.059.481,96
	cor beton K-300	m3	1,000	1.003.812,51	1.003.812,51
	Bongkar bekisting secara hati-hati	m2	8,333	5.712,30	47.602,50
				Harga Satuan Pekerjaan	3.989.341,79

42 **Balok Bordes (20x40) Penggunaan Bekisting 3 Kali Pemakaian** A.4.1.1.(17+26+8)

Kebutuhan		Satuan	Indeks	Harga Satuan Bahan / Upah (Rp)	Jumlah (Rp)
Bahan	pembesian D 16 mm	kg	59,250	11.781,19	698.035,33
	pembesian Ø 8 mm	kg	25,922	11.781,19	305.390,46
	bekisting	m2	10,000	127.137,84	1.271.378,35
	cor beton K-300	m3	1,000	1.003.812,51	1.003.812,51

	Bongkar bekisting secara hati-hati	m2	10,000	5.712,30	57.123,00
				Harga Satuan Pekerjaan	3.335.739,65

43 **Balok B1 (30 x 50) Penggunaan Bekisting 2 Kali Pemakaian** A.4.1.1.(17+23+8)

Kebutuhan		Satuan	Indeks	Harga Satuan Bahan / Upah (Rp)	Jumlah (Rp)
Bahan	pembesian D 19 mm	kg	118,933	11.781,19	1.401.175,84
	pembesian Ø 10 mm	kg	24,578	11.781,19	289.555,40
	bekisting	m2	8,667	177.785,12	1.540.804,41
	cor beton K-300	m3	1,000	1.003.812,51	1.003.812,51
	Bongkar bekisting secara hati-hati	m2	8,667	5.712,30	49.506,60
				Harga Satuan Pekerjaan	4.284.854,76

44 **Balok B2 (20 x 30) Penggunaan Bekisting 2 Kali Pemakaian** A.4.1.1.(17+23+8)

Kebutuhan		Satuan	Indeks	Harga Satuan Bahan / Upah (Rp)	Jumlah (Rp)
Bahan	pembesian D 13 mm	kg	104,000	11.781,19	1.225.243,45
	pembesian Ø 8 mm	kg	38,403	11.781,19	452.430,31
	bekisting	m2	13,333	177.785,12	2.370.468,32
	cor beton K-300	m3	1,000	1.003.812,51	1.003.812,51
	Bongkar bekisting secara hati-hati	m2	13,333	5.712,30	76.164,00
				Harga Satuan Pekerjaan	5.128.118,59

45 **Balok RB (20 x 15) Penggunaan Bekisting 2 Kali Pemakaian** A.4.1.1.(17+23+5)

Kebutuhan		Satuan	Indeks	Harga Satuan Bahan / Upah (Rp)	Jumlah (Rp)
Bahan	pembesian Ø 12 mm	kg	118,400	11.781,19	1.394.892,54
	pembesian Ø 8 mm	kg	46,083	11.781,19	542.916,37
	bekisting	m2	13,333	177.785,12	2.370.468,32
	cor beton K-175	m3	1,000	885.583,79	885.583,79
	Bongkar bekisting secara hati-hati	m2	13,333	5.712,30	76.164,00
				Harga Satuan Pekerjaan	5.270.025,02

46 **Pelat Lantai tebal 12 cm Penggunaan Bekisting 2 Kali Pemakaian** A.4.1.1.(17+24+8)

Kebutuhan		Satuan	Indeks	Harga Satuan Bahan / Upah (Rp)	Jumlah (Rp)
Bahan	pembesian Ø 10 mm - 150 mm	kg	68,889	11.781,19	811.592,88
	pembesian Ø 10 mm - 150 mm	kg	68,889	11.781,19	811.592,88
	bekisting	m2	8,333	198.988,10	1.658.234,19
	cor beton K-300	m3	1,000	1.003.812,51	1.003.812,51
	Bongkar bekisting secara hati-hati	m2	8,333	5.712,30	47.602,50
				Harga Satuan Pekerjaan	4.332.834,97

47 **Pelat atap tebal 12 cm Penggunaan Bekisting 2 Kali Pemakaian** A.4.1.1.(17+24+8)

Kebutuhan		Satuan	Indeks	Harga Satuan Bahan / Upah (Rp)	Jumlah (Rp)
Bahan	pembesian Ø 10 mm - 200 mm	kg	51,667	11.781,19	608.694,66
	pembesian Ø 10 mm - 200 mm	kg	51,667	11.781,19	608.694,66
	bekisting	m2	8,333	198.988,10	1.658.234,19
	cor beton K-300	m3	1,000	1.003.812,51	1.003.812,51
	Bongkar bekisting secara hati-hati	m2	8,333	5.712,30	47.602,50
				Harga Satuan Pekerjaan	3.927.038,53

48 **Pelat jalan masuk tebal 20 cm Penggunaan Bekisting 3 Kali Pemakaian** A.4.1.1.(17+24+8)

Kebutuhan		Satuan	Indeks	Harga Satuan Bahan / Upah (Rp)	Jumlah (Rp)
Bahan	pembesian Ø 12 mm - 200 mm	kg	44,400	11.781,19	523.084,70
	pembesian Ø 12 mm - 200 mm	kg	44,400	11.781,19	523.084,70
	bekisting	m2	5,000	63.538,20	317.691,00
	cor beton K-300	m3	1,000	1.003.812,51	1.003.812,51
	Bongkar bekisting secara hati-hati	m2	5,000	5.712,30	28.561,50
				Harga Satuan Pekerjaan	2.396.234,42

49 **Pelat Dinding tebal 12 cm Penggunaan Bekisting 3 Kali Pemakaian** A.4.1.1.(17+24+8)

Kebutuhan		Satuan	Indeks	Harga Satuan Bahan / Upah (Rp)	Jumlah (Rp)
Bahan	pembesian Ø 8 mm - 200 mm	kg	65,833	11.781,19	775.594,81
	pembesian Ø 8 mm - 200mm	kg	65,833	11.781,19	775.594,81
	bekisting	m2	16,667	141.693,97	2.361.566,17
	cor beton K-300	m3	1,000	1.003.812,51	1.003.812,51
	Bongkar bekisting secara hati-hati	m2	16,667	5.712,30	95.205,00
				Harga Satuan Pekerjaan	5.011.773,30

50 **meja beton /plat kantelever tebal 7 cm Penggunaan Bekisting 2 Kali Pemakaian** A.4.1.1.(17+24+5)

Kebutuhan		Satuan	Indeks	Harga Satuan Bahan / Upah (Rp)	Jumlah (Rp)
Bahan	pembesian Ø 6 mm	kg	15,714	11.781,19	185.132,94
	pembesian Ø 8 mm	kg	28,214	11.781,19	332.397,78
	bekisting	m2	14,286	198.988,10	2.842.687,18
	cor beton K-175	m3	1,000	885.583,79	885.583,79

	Bongkar bekisting secara hati-hati	m2	14,286	5.712,30	81.604,29
				Harga Satuan Pekerjaan	4.327.405,97

51	**A.4.4.2.10**	**Pemasangan 1 m2 Plesteran 1 Pc : 2 Kp : 8 Pp Tebal 15 mm**					**36.218,99**
	A	**Tenaga**					**24.509,40**
		Pekerja	L.01	OH	0,36	46.600,00	16.776,00
		Tukang batu	L.02	OH	0,12	50.000,00	6.000,00
		Kepala Tukang	L.03	OH	0,012	64.500,00	774,00
		Mandor	L.04	OH	0,018	53.300,00	959,40
	B	**Bahan**					**8.416,95**
		Portland Semen		kg	3,0	1.340,00	4.020,00
		Kapur Padam		m3	0,005	339.390,00	1.696,95
		Pasir Pasang		m3	0,020	135.000,00	2.700,00
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**32.926,35**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**3.292,64**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**36.218,99**

52	**A.4.4.2.4**	**Pemasangan 1 m2 Plesteran 1 Pc : 4 Pp Tebal 15 mm**					**38.333,46**
	A	**Tenaga**					**23.247,00**
		Pekerja	L.01	OH	0,3	46.600,00	13.980,00
		Tukang batu	L.02	OH	0,15	50.000,00	7.500,00
		Kepala Tukang	L.03	OH	0,015	64.500,00	967,50
		Mandor	L.04	OH	0,015	53.300,00	799,50
	B	**Bahan**					**11.601,60**
		Portland Semen		Kg	6,240	1.340,00	8.361,60
		Pasir Pasang		m3	0,024	135.000,00	3.240,00
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**34.848,60**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**3.484,86**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**38.333,46**

53	**A.4.4.2.27**	**Pemasangan 1 m2 Acian**					**21.838,30**
	A	**Tenaga**					**15.498,00**
		Pekerja	L.01	OH	0,20	46.600,00	9.320,00
		Tukang batu	L.02	OH	0,10	50.000,00	5.000,00
		Kepala Tukang	L.03	OH	0,010	64.500,00	645,00
		Mandor	L.04	OH	0,010	53.300,00	533,00
	B	**Bahan**					**4.355,00**
		Portland Semen		Kg	3,25	1.340,00	4.355,00
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**19.853,00**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**1.985,30**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**21.838,30**

54	**A.4.4.2.20**	**Pemasangan 1 m' Plesteran Skoning/Tali Air 1 Pc : 2Pp, lebar 10 mm**					**31.840,82**
	A	**Tenaga**					**26.521,20**
		Pekerja	L.01	OH	0,080	46.600,00	3.728,00
		Tukang batu	L.02	OH	0,40	50.000,00	20.000,00
		Kepala Tukang	L.03	OH	0,040	64.500,00	2.580,00
		Mandor	L.04	OH	0,004	53.300,00	213,20
	B	**Bahan**					**2.425,00**
		Portland Semen		Kg	0,5	1.340,00	670,00
		Pasir Pasang		m3	0,013	135.000,00	1.755,00
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**28.946,20**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**2.894,62**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**31.840,82**

55	**Taksir**	**Mengerjakan Pintu Type P1**					**2.881.599,03**
	A	**Tenaga**					**4.543,08**
		Pekerja	L.01	OH	0,043	46.600,00	2.003,80
		Tukang Besi Konstruksi	L.02	OH	0,043	50.000,00	2.150,00
		Kepala Tukang Besi konstruksi	L.03	OH	0,004	64.500,00	277,35
		Mandor	L.04	OH	0,002	53.300,00	111,93
	B	**Bahan**					**2.615.092,40**
		KUSEN					
		Aluminium Type M tebal 4 "		m1	7,000	75.000,00	525.000,00
		Almunium Siku Spegot		m1	0,420	10.000,00	4.200,00
		Tatapan untuk Pintu		m1	7,000	15.000,00	105.000,00
		Karet Tatapan		m1	7,000	3.500,00	24.500,00
		DAUN PINTU					
		Aluminium Ram Tiang Pintu		m1	4,200	60.000,00	252.000,00
		Aluminium Ambang Atas		m1	0,690	50.000,00	34.500,00
		Aluminium Ambang Tengah		m1	1,380	75.000,00	103.500,00
		Aluminium type U 1/2 x 1/2		m1	1,380	4.500,00	6.210,00
		Aluminium Ambang Bawah		m1	0,690	75.000,00	51.750,00
		Aluminium Ceklokan		m1	7,000	25.000,00	175.000,00
		Kaca Tempered 5 mm		m2	1,680	500.000,00	840.000,00
		Karet Kaca Pintu		m1	6,160	3.500,00	21.560,00
		Engsel pintu		bh	3,000	15.000,00	45.000,00
		Handle Pintu		bh	1,000	125.000,00	125.000,00
		Alumunium Siku Spegot		bh	0,252	10.000,00	2.520,00
		DAUN JENDELA					
		Tatapan untuk Jendela		m1	2,800	15.000,00	42.000,00
		Daun Casement		m1	2,800	30.000,00	84.000,00
		Ceklokan		m1	2,800	25.000,00	70.000,00
		Engsel Casment 8" setara "555"		bh	1,000	40.000,00	40.000,00
		Kunci Rambuncis		bh	1,000	20.000,00	20.000,00
		Kaca es (bening) 5mm		m2	0,344	96.000,00	33.062,40
		Karet Kaca Jendela		m1	2,460	3.500,00	8.610,00
		Almunium Siku Spegot		m1	0,168	10.000,00	1.680,00
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**2.619.635,48**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**261.963,55**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**2.881.599,03**

56	**Taksir**	**Mengerjakan Pintu Type P2**					**5.660.746,39**
	A	**Tenaga**					**4.543,08**
		Pekerja	L.01	OH	0,043	46.600,00	2.003,80
		Tukang Besi Konstruksi	L.02	OH	0,043	50.000,00	2.150,00
		Kepala Tukang Besi konstruksi	L.03	OH	0,004	64.500,00	277,35
		Mandor	L.04	OH	0,002	53.300,00	111,93
	B	**Bahan**					**5.141.590,00**
		KUSEN					
		Aluminium Type M tebal 4 "		m1	6,700	75.000,00	502.500,00
		Almunium Siku Spegot		m1	0,402	10.000,00	4.020,00
		Tatapan untuk Pintu		m1	6,700	15.000,00	100.500,00
		Karet Tatapan		m1	6,700	3.500,00	23.450,00
		DAUN PINTU					
		Aluminium Ram Tiang Pintu		m1	10,200	60.000,00	612.000,00
		Aluminium Ambang Atas		m1	1,520	50.000,00	76.000,00
		Aluminium Ambang Bawah		m1	1,520	75.000,00	114.000,00
		Aluminium Ceklokan		m1	6,700	25.000,00	167.500,00
		Kaca tempered 10 cm		m2	4,200	750.000,00	3.150.000,00
		Karet Kaca Pintu		m1	13,000	3.500,00	45.500,00
		Engsel pintu		bh	6,000	15.000,00	90.000,00
		Handle Pintu almunium		bh	1,000	250.000,00	250.000,00
		Alumunium Siku Spegot		bh	0,612	10.000,00	6.120,00
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**5.146.133,08**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**514.613,31**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**5.660.746,39**

57	**Taksir**	**Mengerjakan Pintu Type P3**					**4.594.005,11**
	A	**Tenaga**					**4.543,08**
		Pekerja	L.01	OH	0,043	46.600,00	2.003,80
		Tukang Besi Konstruksi	L.02	OH	0,043	50.000,00	2.150,00
		Kepala Tukang Besi konstruksi	L.03	OH	0,004	64.500,00	277,35
		Mandor	L.04	OH	0,002	53.300,00	111,93
	B	**Bahan**					**4.171.825,20**
		KUSEN					
		Aluminium Type M tebal 4 "		m1	7,800	75.000,00	585.000,00
		Almunium Siku Spegot		m1	0,468	10.000,00	4.680,00
		Tatapan untuk Pintu		m1	9,700	15.000,00	145.500,00
		Karet Tatapan		m1	9,700	3.500,00	33.950,00
		DAUN PINTU					
		Aluminium Ram Tiang Pintu		m1	8,400	60.000,00	504.000,00
		Al. Ram Tiang Pintu Tengah		m1	8,400	60.000,00	504.000,00
		Aluminium Ambang Atas		m1	0,960	50.000,00	48.000,00
		Aluminium Ambang Tengah		m1	1,920	75.000,00	144.000,00
		Aluminium type U 1/2 x 1/2		m1	1,920	4.500,00	8.640,00
		Aluminium Ambang Bawah		m1	0,960	75.000,00	72.000,00
		Aluminium Ceklokan		m1	9,700	25.000,00	242.500,00
		Kaca Tempered 5 mm		m2	1,690	500.000,00	844.800,00
		Karet Kaca Pintu		m1	7,360	3.500,00	25.760,00
		Engsel pintu		bh	6,000	15.000,00	90.000,00
		Handle Pintu		bh	2,000	125.000,00	250.000,00
		Alumunium Siku Spegot		bh	0,582	10.000,00	5.820,00
		Moner karet tengah		m1	2,100	3.500,00	7.350,00
		Kunci Alfa		bh	1,000	40.000,00	40.000,00
		Kunci Tengah		bh	1,000	40.000,00	40.000,00
		DAUN JENDELA					
		Tatapan untuk Jendela		m1	4,120	15.000,00	61.800,00
		Daun Casement		m1	4,120	30.000,00	123.600,00
		Ceklokan		m1	4,120	25.000,00	103.000,00
		Engsel Casment 8" setara "555"		bh	4,000	40.000,00	160.000,00
		Kunci Rambuncis		bh	4,000	20.000,00	80.000,00
		Kaca es (bening) 5mm		m2	0,460	96.000,00	44.160,00
		Karet Kaca Jendela		m1	0,247	3.500,00	865,20
		Almunium Siku Spegot		m1	0,240	10.000,00	2.400,00
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**4.176.368,28**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**417.636,83**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**4.594.005,11**

58	**Taksir**	**Mengerjakan Pintu Type P4**					**1.316.197,39**
	A	**Tenaga**					**4.543,08**
		Pekerja	L.01	OH	0,043	46.600,00	2.003,80
		Tukang Besi Konstruksi	L.02	OH	0,043	50.000,00	2.150,00
		Kepala Tukang Besi konstruksi	L.03	OH	0,004	64.500,00	277,35
		Mandor	L.04	OH	0,002	53.300,00	111,93
	B	**Bahan**					**1.192.000,00**
		KUSEN					
		Aluminium Type M tebal 4 "		m1	4,900	75.000,00	367.500,00
		Almunium Siku Spegot		m1	0,240	10.000,00	2.400,00
		Tatapan untuk Pintu		m1	4,900	15.000,00	73.500,00
		Karet Tatapan		m1	4,900	3.500,00	17.150,00
		DAUN PINTU					
		Aluminium Ram Tiang Pintu		m1	4,200	60.000,00	252.000,00
		Aluminium Ambang Atas		m1	0,500	50.000,00	25.000,00
		Aluminium Ambang Tengah		m1	0,500	75.000,00	37.500,00
		Aluminium type U 1/2 x 1/2		m1	0,500	4.500,00	2.250,00
		Aluminium Ambang Bawah		m1	0,500	75.000,00	37.500,00
		Aluminium Ceklokan		m1	0,500	25.000,00	12.500,00
		Triplek lapis almunium		m2	1,000	150.000,00	150.000,00
		Karet Kaca Pintu		m1	11,400	3.500,00	39.900,00
		Engsel pintu		bh	3,000	15.000,00	45.000,00
		Handle Pintu		bh	1,000	125.000,00	125.000,00
		Alumunium Siku Spegot		bh	0,480	10.000,00	4.800,00
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**1.196.543,08**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**119.654,31**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**1.316.197,39**

59	**Taksir**	**Mengerjakan Pintu Type P5**					**939.062,39**
	A	**Tenaga**					**4.543,08**
		Pekerja	L.01	OH	0,043	46.600,00	2.003,80
		Tukang Besi Konstruksi	L.02	OH	0,043	50.000,00	2.150,00
		Kepala Tukang Besi konstruksi	L.03	OH	0,004	64.500,00	277,35
		Mandor	L.04	OH	0,002	53.300,00	111,93
	B	**Bahan**					**849.150,00**
		KUSEN					
		Aluminium Type M tebal 4 "		m1	3,200	75.000,00	240.000,00
		Almunium Siku Spegot		m1	0,240	10.000,00	2.400,00
		Tatapan untuk Pintu		m1	3,200	15.000,00	48.000,00
		Karet Tatapan		m1	3,200	3.500,00	11.200,00
		DAUN PINTU					
		Aluminium Ram Tiang Pintu		m1	1,800	60.000,00	108.000,00
		Aluminium Ambang Atas		m1	0,500	50.000,00	25.000,00
		Aluminium Ambang Tengah		m1	0,500	75.000,00	37.500,00
		Aluminium type U 1/2 x 1/2		m1	0,500	4.500,00	2.250,00
		Aluminium Ambang Bawah		m1	0,500	75.000,00	37.500,00
		Aluminium Ceklokan		m1	0,750	25.000,00	18.750,00
		Triplek lapis almunium		m2	1,000	150.000,00	150.000,00
		Karet Kaca Pintu		m1	2,500	3.500,00	8.750,00
		Engsel pintu		bh	2,000	15.000,00	30.000,00
		Handle Pintu		bh	1,000	125.000,00	125.000,00
		Alumunium Siku Spegot		bh	0,480	10.000,00	4.800,00
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**853.693,08**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**85.369,31**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**939.062,39**

60	**SPL A.4.2.1.4**	**Pembuatan 1 m2 pintu Plat besi 5 mm rangka baja Siku**					**812.887,72**
	A	**Tenaga**					**110.974,10**
		Pekerja	L.01	OH	1,050	46.600,00	48.930,00
		Tukang batu	L.02	OH	1,050	50.000,00	52.500,00
		Kepala Tukang	L.03	OH	0,105	64.500,00	6.772,50
		Mandor	L.04	OH	0,052	53.300,00	2.771,60
	B	**Bahan**					**628.014,74**
		Besi Siku 50 x 50 x 5		kg	23,525	11.000,00	258.772,80
		Besi plat tebal 5 mm		kg	39,304	9.350,00	367.491,94
		Kawat Las		Kg	0,050	35.000,00	1.750,00
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**738.988,84**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**73.898,88**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**812.887,72**

61	**SPL A.4.2.1.4**	**Pembuatan 1 m2 pintu besi tulangan D 19 rangka baja Siku**					**644.986,63**
	A	**Tenaga**					**110.974,10**
		Pekerja	L.01	OH	1,050	46.600,00	48.930,00
		Tukang batu	L.02	OH	1,050	50.000,00	52.500,00
		Kepala Tukang	L.03	OH	0,105	64.500,00	6.772,50
		Mandor	L.04	OH	0,052	53.300,00	2.771,60
	B	**Bahan**					**475.377,39**
		Besi Siku 50 x 50 x 5		kg	23,525	11.000,00	258.772,80
		Besi tulangan D 19		kg	17,327	9.350,00	162.008,39
		Besi plat strip ukuran 50 mm x 4 mm		kg	5,652	9.350,00	52.846,20
		Kawat Las		Kg	0,050	35.000,00	1.750,00
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**586.351,49**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**58.635,15**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**644.986,63**

62	**SPL A.4.2.1.4**	**Pembuatan 1 m2 jendela besi tulangan D 19 rangka besi strip**					**429.340,01**
	A	**Tenaga**					**110.974,10**
		Pekerja	L.01	OH	1,050	46.600,00	48.930,00
		Tukang batu	L.02	OH	1,050	50.000,00	52.500,00
		Kepala Tukang	L.03	OH	0,105	64.500,00	6.772,50
		Mandor	L.04	OH	0,052	53.300,00	2.771,60
	B	**Bahan**					**279.335,00**
		Besi tulangan D 19		kg	22,300	9.350,00	208.505,00
		Besi plat strip ukuran 50 mm x 4 mm		kg	6,280	11.000,00	69.080,00
		Kawat Las		Kg	0,050	35.000,00	1.750,00
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**390.309,10**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**39.030,91**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**429.340,01**

63	**Taksir**	**Mengerjakan Pintu Type P6**					
		Pintu besi tulangan D 19 rangka baja Siku		m2	1,890	644.986,63	1.219.024,74
		Engsel Besi terpasang		bh	4,000	125.000,00	500.000,00

		Slot		bh	1,000	100.000,00	100.000,00
		Harga Satuan Pekerjaan					**1.819.024,74**

64	**Taksir**	**Mengerjakan Pintu Type P7**					
		Pembuatan 1 m2 pintu Plat besi 5 mm rangka baja Siku		m2	1,890	812.887,72	1.536.357,79
		Engsel Besi terpasang		bh	4,000	125.000,00	500.000,00
		Slot		bh	1,000	100.000,00	100.000,00
		Harga Satuan Pekerjaan					**2.136.357,79**

65	**Taksir**	**Mengerjakan Pintu/Jendela Type PJB1**					
		Pintu besi tulangan D 19 rangka baja Siku		m2	0,380	644.986,63	245.094,92
		Jendela besi tulangan D 19 rangka besi strip		m2	0,380	429.340,01	163.149,20
		Engsel Besi terpasang		bh	2,000	125.000,00	250.000,00
		Slot		bh	1,000	100.000,00	100.000,00
		Harga Satuan Pekerjaan					**758.244,12**

66	**Taksir**	**Mengerjakan Jendela Type JB1**					
		Jendela besi tulangan D 19 rangka besi strip		m2	2,790	429.340,01	1.197.858,63
		Harga Satuan Pekerjaan					**1.197.858,63**

67	**Taksir**	**Mengerjakan Jendela Type JB2**					
		Jendela besi tulangan D 19 rangka besi strip		m2	5,025	429.340,01	2.157.433,55
		Harga Satuan Pekerjaan					**2.157.433,55**

68	**Taksir**	**Mengerjakan Jendela Type JB3**					
		Jendela besi tulangan D 19 rangka besi strip		m2	2,400	429.340,01	1.030.416,02
		Harga Satuan Pekerjaan					**1.030.416,02**

69	**Taksir**	**Mengerjakan Jendela Type JB4**					
		Jendela besi tulangan D 19 rangka besi strip		m2	2,900	429.340,01	1.245.086,03
		Harga Satuan Pekerjaan					**1.245.086,03**

70	**Taksir**	**Mengerjakan Jendela Type BVB**					
		Jendela besi tulangan D 19 rangka besi strip		m2	1,350	429.340,01	579.609,01
		Harga Satuan Pekerjaan					**579.609,01**

71	**Taksir**	**Mengerjakan Pintu Type P8**					**2.552.311,39**
	A	**Tenaga**					**4.543,08**
		Pekerja	L.01	OH	0,043	46.600,00	2.003,80
		Tukang Besi Konstruksi	L.02	OH	0,043	50.000,00	2.150,00
		Kepala Tukang Besi konstruksi	L.03	OH	0,004	64.500,00	277,35
		Mandor	L.04	OH	0,002	53.300,00	111,93
	B	**Bahan**					**2.315.740,00**
		KUSEN					
		Aluminium Type M tebal 4 "		m1	7,000	75.000,00	525.000,00
		Almunium Siku Spegot		m1	0,420	10.000,00	4.200,00
		Tatapan untuk Pintu		m1	7,000	15.000,00	105.000,00
		Karet Tatapan		m1	7,000	3.500,00	24.500,00
		DAUN PINTU					
		Aluminium Ram Tiang Pintu		m1	4,200	60.000,00	252.000,00
		Aluminium Ambang Atas		m1	0,690	50.000,00	34.500,00
		Aluminium Ambang Tengah		m1	1,380	75.000,00	103.500,00
		Aluminium type U 1/2 x 1/2		m1	1,380	4.500,00	6.210,00
		Aluminium Ambang Bawah		m1	0,690	75.000,00	51.750,00
		Aluminium Ceklokan		m1	7,000	25.000,00	175.000,00
		Kaca Tempered 5 mm		m2	1,680	500.000,00	840.000,00
		Karet Kaca Pintu		m1	6,160	3.500,00	21.560,00
		Engsel pintu		bh	3,000	15.000,00	45.000,00
		Handle Pintu		bh	1,000	125.000,00	125.000,00
		Alumunium Siku Spegot		bh	0,252	10.000,00	2.520,00
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**2.320.283,08**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**232.028,31**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**2.552.311,39**

72	Taksir	Mengerjakan Pintu Type PJ 1					7.265.760,79
	A	**Tenaga**					**4.543,08**
		Pekerja	L.01	OH	0,043	46.600,00	2.003,80
		Tukang Besi Konstruksi	L.02	OH	0,043	50.000,00	2.150,00
		Kepala Tukang Besi konstruksi	L.03	OH	0,004	64.500,00	277,35
		Mandor	L.04	OH	0,002	53.300,00	111,93
	B	**Bahan**					**6.600.694,00**
		KUSEN					
		Aluminium Type M tebal 4 "		m1	6,080	75.000,00	456.000,00
		Aluminium Type C tebal 4 "		m1	15,220	70.000,00	1.065.400,00
		Almunium Siku Spegot		m1	1,278	10.000,00	12.780,00
		Tatapan untuk Pintu		m1	7,680	15.000,00	115.200,00
		Karet Tatapan		m1	7,680	3.500,00	26.880,00
		DAUN PINTU					
		Aluminium Ram Tiang Pintu		m1	8,960	60.000,00	537.600,00
		Aluminium Ambang Atas		m1	1,600	50.000,00	80.000,00
		Aluminium Ambang Tengah		m1	3,200	75.000,00	240.000,00
		Aluminium type U 1/2 x 1/2		m1	3,200	4.500,00	14.400,00
		Aluminium Ambang Bawah		m1	1,600	75.000,00	120.000,00
		Aluminium Ceklokan		m1	7,680	25.000,00	192.000,00
		Kaca Tempered 5 mm		m2	3,600	500.000,00	1.800.000,00
		Karet Kaca Pintu		m1	15,200	3.500,00	53.200,00
		Engsel pintu		bh	6,000	15.000,00	90.000,00
		Handle Pintu		bh	2,000	125.000,00	250.000,00
		Grendel Pintu		bh	2,000	15.000,00	30.000,00
		Alumunium Siku Spegot		bh	0,538	10.000,00	5.376,00
		JENDELA					
		Tatapan untuk Jendela		m1	15,220	15.000,00	228.300,00
		Daun Casement		m1	7,480	30.000,00	224.400,00
		Ceklokan		bh	7,480	25.000,00	187.000,00
		Engsel Casment 8" setara "555"		bh	8,000	40.000,00	320.000,00
		Kunci Rambuncis		bh	4,000	20.000,00	80.000,00
		Kaca bening 5mm		m2	4,300	96.000,00	412.800,00
		Karet Kaca Jendela		m1	15,220	3.500,00	53.270,00
		Almunium Siku Spegot		m1	0,609	10.000,00	6.088,00
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**6.605.237,08**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**660.523,71**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**7.265.760,79**

73	Taksir	Mengerjakan Pintu Type PJ 2					5.640.644,99
	A	**Tenaga**					**4.543,08**
		Pekerja	L.01	OH	0,043	46.600,00	2.003,80
		Tukang Besi Konstruksi	L.02	OH	0,043	50.000,00	2.150,00
		Kepala Tukang Besi konstruksi	L.03	OH	0,004	64.500,00	277,35
		Mandor	L.04	OH	0,002	53.300,00	111,93
	B	**Bahan**					**5.123.316,00**
		KUSEN					
		Aluminium Type M tebal 4 "		m1	5,380	75.000,00	403.500,00
		Aluminium Type C tebal 4 "		m1	17,760	70.000,00	1.243.200,00
		Almunium Siku Spegot		m1	1,388	10.000,00	13.884,00
		Tatapan untuk Pintu		m1	6,280	15.000,00	94.200,00
		Karet Tatapan		m1	6,280	3.500,00	21.980,00
		DAUN PINTU					
		Aluminium Ram Tiang Pintu		m1	4,480	60.000,00	268.800,00
		Aluminium Ambang Atas		m1	0,900	50.000,00	45.000,00
		Aluminium Ambang Tengah		m1	1,800	75.000,00	135.000,00
		Aluminium type U 1/2 x 1/2		m1	1,800	4.500,00	8.100,00
		Aluminium Ambang Bawah		m1	0,900	75.000,00	67.500,00
		Aluminium Ceklokan		m1	6,280	25.000,00	157.000,00
		Kaca Tempered 5 mm		m2	1,800	500.000,00	900.000,00
		Karet Kaca Pintu		m1	7,600	3.500,00	26.600,00
		Engsel pintu		bh	3,000	15.000,00	45.000,00
		Handle Pintu		bh	1,000	125.000,00	125.000,00
		Grendel Pintu		bh	1,000	15.000,00	15.000,00
		Alumunium Siku Spegot		bh	0,269	10.000,00	2.688,00
		JENDELA					
		Tatapan untuk Jendela		m1	17,760	15.000,00	266.400,00
		Daun Casement		m1	7,040	30.000,00	211.200,00
		Ceklokan		bh	7,040	25.000,00	176.000,00
		Engsel Casment 8" setara "555"		bh	6,000	40.000,00	240.000,00
		Kunci Rambuncis		bh	3,000	20.000,00	60.000,00
		Kaca bening 5mm		m2	5,500	96.000,00	528.000,00
		Karet Kaca Jendela		m1	17,760	3.500,00	62.160,00
		Almunium Siku Spegot		m1	0,710	10.000,00	7.104,00
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**5.127.859,08**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**512.785,91**

	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**	**5.640.644,99**

74	**Taksir**	**Mengerjakan Pintu Type PJ 3**					**5.574.754,99**
	A	**Tenaga**					**4.543,08**
		Pekerja	L.01	OH	0,043	46.600,00	2.003,80
		Tukang Besi Konstruksi	L.02	OH	0,043	50.000,00	2.150,00
		Kepala Tukang Besi konstruksi	L.03	OH	0,004	64.500,00	277,35
		Mandor	L.04	OH	0,002	53.300,00	111,93
	B	**Bahan**					**5.063.416,00**
		KUSEN					
		Aluminium Type M tebal 4 "		m1	5,380	75.000,00	403.500,00
		Aluminium Type C tebal 4 "		m1	17,560	70.000,00	1.229.200,00
		Almunium Siku Spegot		m1	1,376	10.000,00	13.764,00
		Tatapan untuk Pintu		m1	6,280	15.000,00	94.200,00
		Karet Tatapan		m1	6,280	3.500,00	21.980,00
		DAUN PINTU					
		Aluminium Ram Tiang Pintu		m1	4,480	60.000,00	268.800,00
		Aluminium Ambang Atas		m1	0,900	50.000,00	45.000,00
		Aluminium Ambang Tengah		m1	1,800	75.000,00	135.000,00
		Aluminium type U 1/2 x 1/2		m1	1,800	4.500,00	8.100,00
		Aluminium Ambang Bawah		m1	0,900	75.000,00	67.500,00
		Aluminium Ceklokan		m1	6,280	25.000,00	157.000,00
		Karet Kaca Pintu		m2	1,800	500.000,00	900.000,00
		Karet Kaca Pintu		m1	7,600	3.500,00	26.600,00
		Engsel pintu		bh	3,000	15.000,00	45.000,00
		Handle Pintu		bh	1,000	125.000,00	125.000,00
		Grendel Pintu		bh	1,000	15.000,00	15.000,00
		Alumunium Siku Spegot		bh	0,269	10.000,00	2.688,00
		JENDELA					
		Tatapan untuk Jendela		m1	17,560	15.000,00	263.400,00
		Daun Casement		m1	6,800	30.000,00	204.000,00
		Ceklokan		bh	6,800	25.000,00	170.000,00
		Engsel Casment 8" setara "555"		bh	6,000	40.000,00	240.000,00
		Kunci Rambuncis		bh	3,000	20.000,00	60.000,00
		Kaca bening 5mm		m2	5,200	96.000,00	499.200,00
		Karet Kaca Jendela		m1	17,560	3.500,00	61.460,00
		Almunium Siku Spegot		m1	0,702	10.000,00	7.024,00
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**5.067.959,08**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**506.795,91**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**5.574.754,99**

75	**Taksir**	**Mengerjakan Jendela Type J1**					**1.213.425,49**
	A	**Tenaga**					**4.543,08**
		Pekerja	L.01	OH	0,043	46.600,00	2.003,80
		Tukang Besi Konstruksi	L.02	OH	0,043	50.000,00	2.150,00
		Kepala Tukang Besi konstruksi	L.03	OH	0,004	64.500,00	277,35
		Mandor	L.04	OH	0,002	53.300,00	111,93
	B	**Bahan**					**1.098.571,00**
		KUSEN					
		Aluminium Type C tebal 4 "		m1	5,830	70.000,00	408.100,00
		Almunium Siku Spegot		m1	0,350	10.000,00	3.498,00
		Almunium Penutup		m1	1,460	32.500,00	47.450,00
		DAUN JENDELA					
		Tatapan untuk Jendela		m1	5,830	15.000,00	87.450,00
		Daun Casement		m1	5,830	30.000,00	174.900,00
		Ceklokan		m1	5,830	25.000,00	145.750,00
		Engsel Casment 8" setara "555"		bh	2,000	40.000,00	80.000,00
		Kunci Rambuncis		bh	1,000	20.000,00	20.000,00
		Karet Tatapan		bh	5,830	3.500,00	20.405,00
		Kaca bening 5mm		m2	1,120	96.000,00	107.520,00
		Almunium Siku Spegot		m1	0,350	10.000,00	3.498,00
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**1.103.114,08**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**110.311,41**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**1.213.425,49**

76	Taksir	Mengerjakan Jendela Type J2					2.110.203,79
	A	**Tenaga**					**4.543,08**
		Pekerja	L.01	OH	0,043	46.600,00	2.003,80
		Tukang Besi Konstruksi	L.02	OH	0,043	50.000,00	2.150,00
		Kepala Tukang Besi konstruksi	L.03	OH	0,004	64.500,00	277,35
		Mandor	L.04	OH	0,002	53.300,00	111,93
	B	**Bahan**					**1.913.824,00**
		KUSEN					
		Aluminium Type C tebal 4 "		m1	9,720	70.000,00	680.400,00
		Almunium Siku Spegot		m1	0,583	10.000,00	5.832,00
		Almunium Penutup		m1	2,840	32.500,00	92.300,00
		DAUN JENDELA					
		Tatapan untuk Jendela		m1	9,720	15.000,00	145.800,00
		Daun Casement		m1	9,720	30.000,00	291.600,00
		Ceklokan		m1	9,720	25.000,00	243.000,00
		Engsel Casment 8" setara "555"		bh	4,000	40.000,00	160.000,00
		Kunci Rambuncis		bh	2,000	20.000,00	40.000,00
		Karet Tatapan		bh	9,720	3.500,00	34.020,00
		Kaca bening 5mm		m2	2,240	96.000,00	215.040,00
		Almunium Siku Spegot		m1	0,583	10.000,00	5.832,00
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**1.918.367,08**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**191.836,71**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**2.110.203,79**

77	Taksir	Mengerjakan Jendela Type J3					3.414.106,39
	A	**Tenaga**					**4.543,08**
		Pekerja	L.01	OH	0,043	46.600,00	2.003,80
		Tukang Besi Konstruksi	L.02	OH	0,043	50.000,00	2.150,00
		Kepala Tukang Besi konstruksi	L.03	OH	0,004	64.500,00	277,35
		Mandor	L.04	OH	0,002	53.300,00	111,93
	B	**Bahan**					**3.099.190,00**
		KUSEN					
		Aluminium Type C tebal 4 "		m1	15,500	70.000,00	1.085.000,00
		Almunium Siku Spegot		m1	0,930	10.000,00	9.300,00
		Almunium Penutup		m1	5,480	32.500,00	178.100,00
		DAUN JENDELA					
		Tatapan untuk Jendela		m1	15,500	15.000,00	232.500,00
		Daun Casement		m1	15,500	30.000,00	465.000,00
		Ceklokan		m1	15,500	25.000,00	387.500,00
		Engsel Casment 8" setara "555"		bh	6,000	40.000,00	240.000,00
		Kunci Rambuncis		bh	3,000	20.000,00	60.000,00
		Karet Tatapan		bh	15,500	3.500,00	54.250,00
		Kaca bening 5mm		m2	3,940	96.000,00	378.240,00
		Almunium Siku Spegot		m1	0,930	10.000,00	9.300,00
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**3.103.733,08**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**310.373,31**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**3.414.106,39**

78	Taksir	Mengerjakan Jendela Type J4					4.576.610,59
	A	**Tenaga**					**4.543,08**
		Pekerja	L.01	OH	0,043	46.600,00	2.003,80
		Tukang Besi Konstruksi	L.02	OH	0,043	50.000,00	2.150,00
		Kepala Tukang Besi konstruksi	L.03	OH	0,004	64.500,00	277,35
		Mandor	L.04	OH	0,002	53.300,00	111,93
	B	**Bahan**					**4.156.012,00**
		KUSEN					
		Aluminium Type C tebal 4 "		m1	20,960	70.000,00	1.467.200,00
		Almunium Siku Spegot		m1	1,258	10.000,00	12.576,00
		Almunium Penutup		m1	5,240	32.500,00	170.300,00
		DAUN JENDELA					
		Tatapan untuk Jendela		m1	20,960	15.000,00	314.400,00
		Daun Casement		m1	20,960	30.000,00	628.800,00
		Ceklokan		m1	20,960	25.000,00	524.000,00
		Engsel Casment 8" setara "555"		bh	6,000	40.000,00	240.000,00
		Kunci Rambuncis		bh	3,000	20.000,00	60.000,00
		Karet Tatapan		bh	20,960	3.500,00	73.360,00
		Kaca bening 5mm		m2	6,800	96.000,00	652.800,00
		Almunium Siku Spegot		m1	1,258	10.000,00	12.576,00
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**4.160.555,08**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**416.055,51**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**4.576.610,59**

79	**Taksir**	**Mengerjakan Jendela Type J5**					**1.238.464,79**
	A	**Tenaga**					**4.543,08**
		Pekerja	L.01	OH	0,043	46.600,00	2.003,80
		Tukang Besi Konstruksi	L.02	OH	0,043	50.000,00	2.150,00
		Kepala Tukang Besi konstruksi	L.03	OH	0,004	64.500,00	277,35
		Mandor	L.04	OH	0,002	53.300,00	111,93
	B	**Bahan**					**1.121.334,00**
		KUSEN					
		Aluminium Type C tebal 4 "		m1	8,220	70.000,00	575.400,00
		Almunium Siku Spegot		m1	0,493	10.000,00	4.932,00
		DAUN JENDELA					
		Tatapan untuk Jendela		m1	8,220	15.000,00	123.300,00
		Karet Tatapan		bh	8,220	3.500,00	28.770,00
		Kaca bening 5mm		m2	4,000	96.000,00	384.000,00
		Almunium Siku Spegot		m1	0,493	10.000,00	4.932,00
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**1.125.877,08**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**112.587,71**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**1.238.464,79**

80	**Taksir**	**Mengerjakan Jendela Type J6**					**3.142.905,35**
	A	**Tenaga**					**4.543,08**
		Pekerja	L.01	OH	0,043	46.600,00	2.003,80
		Tukang Besi Konstruksi	L.02	OH	0,043	50.000,00	2.150,00
		Kepala Tukang Besi konstruksi	L.03	OH	0,004	64.500,00	277,35
		Mandor	L.04	OH	0,002	53.300,00	111,93
	B	**Bahan**					**2.852.643,60**
		KUSEN					
		Aluminium Type C tebal 4 "		m1	14,100	70.000,00	987.000,00
		Almunium Siku Spegot		m1	0,846	10.000,00	8.460,00
		Almunium Penutup		m1	5,400	32.500,00	175.500,00
		DAUN JENDELA					
		Tatapan untuk Jendela		m1	14,100	15.000,00	211.500,00
		Daun Casement		m1	14,100	30.000,00	423.000,00
		Ceklokan		m1	14,100	25.000,00	352.500,00
		Engsel Casment 8" setara "555"		bh	6,000	40.000,00	240.000,00
		Kunci Rambuncis		bh	3,000	20.000,00	60.000,00
		Karet Tatapan		bh	14,100	3.500,00	49.350,00
		Kaca bening 5mm		m2	3,509	96.000,00	336.873,60
		Almunium Siku Spegot		m1	0,846	10.000,00	8.460,00
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**2.857.186,68**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**285.718,67**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**3.142.905,35**

81	**Taksir**	**Mengerjakan Jendela Type J7**					**2.176.521,03**
	A	**Tenaga**					**4.543,08**
		Pekerja	L.01	OH	0,043	46.600,00	2.003,80
		Tukang Besi Konstruksi	L.02	OH	0,043	50.000,00	2.150,00
		Kepala Tukang Besi konstruksi	L.03	OH	0,004	64.500,00	277,35
		Mandor	L.04	OH	0,002	53.300,00	111,93
	B	**Bahan**					**1.974.112,40**
		KUSEN					
		Aluminium Type C tebal 4 "		m1	9,900	70.000,00	693.000,00
		Almunium Siku Spegot		m1	0,594	10.000,00	5.940,00
		Almunium Penutup		m1	3,600	32.500,00	117.000,00
		DAUN JENDELA					
		Tatapan untuk Jendela		m1	9,900	15.000,00	148.500,00
		Daun Casement		m1	9,900	30.000,00	297.000,00
		Ceklokan		m1	9,900	25.000,00	247.500,00
		Engsel Casment 8" setara "555"		bh	4,000	40.000,00	160.000,00
		Kunci Rambuncis		bh	2,000	20.000,00	40.000,00
		Karet Tatapan		bh	9,900	3.500,00	34.650,00
		Kaca bening 5mm		m2	2,339	96.000,00	224.582,40
		Almunium Siku Spegot		m1	0,594	10.000,00	5.940,00
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**1.978.655,48**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**197.865,55**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**2.176.521,03**

82	Taksir	Mengerjakan Jendela Type J8					4.109.289,67
	A	**Tenaga**					**4.543,08**
		Pekerja	L.01	OH	0,043	46.600,00	2.003,80
		Tukang Besi Konstruksi	L.02	OH	0,043	50.000,00	2.150,00
		Kepala Tukang Besi konstruksi	L.03	OH	0,004	64.500,00	277,35
		Mandor	L.04	OH	0,002	53.300,00	111,93
	B	**Bahan**					**3.731.174,80**
		KUSEN					
		Aluminium Type C tebal 4 "		m1	18,300	70.000,00	1.281.000,00
		Almunium Siku Spegot		m1	1,098	10.000,00	10.980,00
		Almunium Penutup		m1	7,200	32.500,00	234.000,00
		DAUN JENDELA					
		Tatapan untuk Jendela		m1	18,300	15.000,00	274.500,00
		Daun Casement		m1	18,300	30.000,00	549.000,00
		Ceklokan		m1	18,300	25.000,00	457.500,00
		Engsel Casment 8" setara "555"		bh	8,000	40.000,00	320.000,00
		Kunci Rambuncis		bh	4,000	20.000,00	80.000,00
		Karet Tatapan		bh	18,300	3.500,00	64.050,00
		Kaca bening 5mm		m2	4,679	96.000,00	449.164,80
		Almunium Siku Spegot		m1	1,098	10.000,00	10.980,00
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**3.735.717,88**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**373.571,79**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**4.109.289,67**

83	Taksir	Mengerjakan Jendela Type J9					1.078.645,79
	A	**Tenaga**					**4.543,08**
		Pekerja	L.01	OH	0,043	46.600,00	2.003,80
		Tukang Besi Konstruksi	L.02	OH	0,043	50.000,00	2.150,00
		Kepala Tukang Besi konstruksi	L.03	OH	0,004	64.500,00	277,35
		Mandor	L.04	OH	0,002	53.300,00	111,93
	B	**Bahan**					**976.044,00**
		KUSEN					
		Aluminium Type C tebal 4 "		m1	8,120	70.000,00	568.400,00
		Almunium Siku Spegot		m1	0,487	10.000,00	4.872,00
		DAUN JENDELA					
		Tatapan untuk Jendela		m1	8,120	15.000,00	121.800,00
		Karet Tatapan		bh	8,120	3.500,00	28.420,00
		Kaca bening 5mm		m2	2,580	96.000,00	247.680,00
		Almunium Siku Spegot		m1	0,487	10.000,00	4.872,00
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**980.587,08**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**98.058,71**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**1.078.645,79**

84	Taksir	Mengerjakan Jendela Type BV1					536.946,39
	A	**Tenaga**					**4.543,08**
		Pekerja	L.01	OH	0,043	46.600,00	2.003,80
		Tukang Besi Konstruksi	L.02	OH	0,043	50.000,00	2.150,00
		Kepala Tukang Besi konstruksi	L.03	OH	0,004	64.500,00	277,35
		Mandor	L.04	OH	0,002	53.300,00	111,93
	B	**Bahan**					**483.590,00**
		KUSEN					
		Aluminium Type C tebal 4 "		m1	2,700	70.000,00	189.000,00
		Almunium Siku Spegot		m1	0,162	10.000,00	1.620,00
		DAUN JENDELA					
		Tatapan untuk Jendela		m1	2,500	15.000,00	37.500,00
		Aluminium Daun Casement		m1	2,500	30.000,00	75.000,00
		Aluminium Ceklokan		m1	2,500	25.000,00	62.500,00
		Karet Tatapan		m1	2,500	3.500,00	8.750,00
		Kaca bening 5mm		m2	0,350	96.000,00	33.600,00
		Karet Kaca		m1	4,000	3.500,00	14.000,00
		Engsel Casment 8" setara "555"		bh	1,000	40.000,00	40.000,00
		Kunci Rambuncis		m1	1,000	20.000,00	20.000,00
		Almunium Siku Spegot		m1	0,162	10.000,00	1.620,00
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**488.133,08**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**48.813,31**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**536.946,39**

85	**Taksir**	**Mengerjakan Jendela Type BV3**					**1.475.532,39**
	A	**Tenaga**					**4.543,08**
		Pekerja	L.01	OH	0,043	46.600,00	2.003,80
		Tukang Besi Konstruksi	L.02	OH	0,043	50.000,00	2.150,00
		Kepala Tukang Besi konstruksi	L.03	OH	0,004	64.500,00	277,35
		Mandor	L.04	OH	0,002	53.300,00	111,93
	B	**Bahan**					**1.336.850,00**
		KUSEN					
		Aluminium Type C tebal 4 "		m1	6,500	70.000,00	455.000,00
		Almunium Siku Spegot		m1	0,390	10.000,00	3.900,00
		DAUN JENDELA					
		Tatapan untuk Jendela		m1	7,500	15.000,00	112.500,00
		Aluminium Daun Casement		m1	7,500	30.000,00	225.000,00
		Aluminium Ceklokan		m1	7,500	25.000,00	187.500,00
		Karet Tatapan		m1	7,500	3.500,00	26.250,00
		Kaca bening 5mm		m2	1,050	96.000,00	100.800,00
		Karet Kaca		m1	12,000	3.500,00	42.000,00
		Engsel Casment 8" setara "555"		bh	3,000	40.000,00	120.000,00
		Kunci Rambuncis		m1	3,000	20.000,00	60.000,00
		Almunium Siku Spegot		m1	0,390	10.000,00	3.900,00
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**1.341.393,08**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**134.139,31**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**1.475.532,39**

86	**Taksir**	**Mengerjakan Jendela Type KC1**					**5.958.095,09**
	A	**Tenaga**					**4.543,08**
		Pekerja	L.01	OH	0,043	46.600,00	2.003,80
		Tukang Besi Konstruksi	L.02	OH	0,043	50.000,00	2.150,00
		Kepala Tukang Besi konstruksi	L.03	OH	0,004	64.500,00	277,35
		Mandor	L.04	OH	0,002	53.300,00	111,93
	B	**Bahan**					**5.411.907,00**
		KUSEN					
		Aluminium Type M tebal 4 "		m1	10,770	75.000,00	807.750,00
		Almunium Siku Spegot		m1	0,646	10.000,00	6.462,00
		Karet Tatapan		m1	8,560	3.500,00	29.960,00
		JENDELA KACA					
		Kaca tempered 12 mm		m2	4,800	950.000,00	4.560.000,00
		Karet Tatapan		lbr	2,210	3.500,00	7.735,00
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**5.416.450,08**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**541.645,01**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**5.958.095,09**

87	**Taksir**	**Mengerjakan Jendela Type KC2**					**4.531.453,39**
	A	**Tenaga**					**4.543,08**
		Pekerja	L.01	OH	0,043	46.600,00	2.003,80
		Tukang Besi Konstruksi	L.02	OH	0,043	50.000,00	2.150,00
		Kepala Tukang Besi konstruksi	L.03	OH	0,004	64.500,00	277,35
		Mandor	L.04	OH	0,002	53.300,00	111,93
	B	**Bahan**					**4.114.960,00**
		KUSEN					
		Aluminium Type M tebal 4 "		m1	8,400	75.000,00	630.000,00
		Almunium Siku Spegot		m1	0,504	10.000,00	5.040,00
		Karet Tatapan		m1	8,560	3.500,00	29.960,00
		JENDELA KACA					
		Kaca tempered 12 mm		m2	3,600	950.000,00	3.420.000,00
		Karet Tatapan		lbr	8,560	3.500,00	29.960,00
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**4.119.503,08**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**411.950,31**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**4.531.453,39**

88	**Taksir**	**Dinding Partisi Type PT 1**					**5.230.360,66**
	A	**Tenaga**					**4.543,08**
		Pekerja	L.01	OH	0,043	46.600,00	2.003,80
		Tukang Besi Konstruksi	L.02	OH	0,043	50.000,00	2.150,00
		Kepala Tukang Besi konstruksi	L.03	OH	0,004	64.500,00	277,35
		Mandor	L.04	OH	0,002	53.300,00	111,93
	B	**Bahan**					**4.750.330,25**
		KUSEN					
		Aluminium Type M tebal 4 "		m1	31,900	75.000,00	2.392.500,00
		Almunium Siku Spegot		m1	1,914	10.000,00	19.140,00
		Tatapan untuk Pintu		m1	6,400	15.000,00	96.000,00
		Karet Tatapan		m1	6,400	3.500,00	22.400,00
		DAUN PINTU					
		Aluminium Ram Tiang Pintu		m1	5,400	60.000,00	324.000,00
		Aluminium Ambang Atas		m1	1,000	50.000,00	50.000,00
		Aluminium Ambang Bawah		m1	1,000	75.000,00	75.000,00
		Aluminium Ceklokan		m1	7,400	25.000,00	185.000,00
		Kaca Rayban 5 mm Pintu		m2	2,360	100.000,00	236.000,00
		Karet Kaca Pintu		m1	7,400	3.500,00	25.900,00
		Engsel pintu		bh	3,000	15.000,00	45.000,00
		Handle Pintu		bh	1,000	125.000,00	125.000,00
		Kunci Alfa		bh	1,000	40.000,00	40.000,00
		Alumunium Siku Spegot		bh	1,914	10.000,00	19.140,00
		JENDELA KACA					
		Kaca Bening 5 mm		m2	6,554	96.000,00	629.184,00
		Sticker Sand Blassting		m2	2,720	100.000,00	272.000,00
		Kalsiboard		lbr	1,681	62.370,00	104.816,25
		Karet Tatapan		m1	25,500	3.500,00	89.250,00
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**4.754.873,33**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**475.487,33**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**5.230.360,66**

89	**Taksir**	**Dinding Partisi Type PT 2**					**5.303.492,24**
	A	**Tenaga**					**4.543,08**
		Pekerja	L.01	OH	0,043	46.600,00	2.003,80
		Tukang Besi Konstruksi	L.02	OH	0,043	50.000,00	2.150,00
		Kepala Tukang Besi konstruksi	L.03	OH	0,004	64.500,00	277,35
		Mandor	L.04	OH	0,002	53.300,00	111,93
	B	**Bahan**					**4.816.813,50**
		KUSEN					
		Aluminium Type M tebal 4 "		m1	32,300	75.000,00	2.422.500,00
		Almunium Siku Spegot		m1	1,938	10.000,00	19.380,00
		Tatapan untuk Pintu		m1	6,400	15.000,00	96.000,00
		Karet Tatapan		m1	6,400	3.500,00	22.400,00
		DAUN PINTU					
		Aluminium Ram Tiang Pintu		m1	5,400	60.000,00	324.000,00
		Aluminium Ambang Atas		m1	1,000	50.000,00	50.000,00
		Aluminium Ambang Bawah		m1	1,000	75.000,00	75.000,00
		Aluminium Ceklokan		m1	7,400	25.000,00	185.000,00
		Kaca Rayban 5 mm Pintu		m2	2,360	100.000,00	236.000,00
		Karet Kaca Pintu		m1	7,400	3.500,00	25.900,00
		Engsel pintu		bh	3,000	15.000,00	45.000,00
		Handle Pintu		bh	1,000	125.000,00	125.000,00
		Kunci Alfa		bh	1,000	40.000,00	40.000,00
		Alumunium Siku Spegot		bh	1,938	10.000,00	19.380,00
		JENDELA KACA					
		Kaca Bening 5 mm		m2	6,786	96.000,00	651.456,00
		Sticker Sand Blassting		m2	2,800	100.000,00	280.000,00
		Kalsiboard		lbr	1,750	62.370,00	109.147,50
		Karet Tatapan		m1	25,900	3.500,00	90.650,00
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**4.821.356,58**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**482.135,66**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**5.303.492,24**

90	**Taksir**	**Dinding Partisi Type PT 3**					**2.697.796,70**
	A	**Tenaga**					**4.543,08**
		Pekerja	L.01	OH	0,043	46.600,00	2.003,80
		Tukang Besi Konstruksi	L.02	OH	0,043	50.000,00	2.150,00
		Kepala Tukang Besi konstruksi	L.03	OH	0,004	64.500,00	277,35
		Mandor	L.04	OH	0,002	53.300,00	111,93
	B	**Bahan**					**2.447.999,38**
		KUSEN					
		Aluminium Type M tebal 4 "		m1	21,400	75.000,00	1.605.000,00
		Almunium Siku Spegot		m1	1,284	10.000,00	12.840,00
		Karet Tatapan		m1	12,500	3.500,00	43.750,00
		JENDELA KACA					
		Kaca Bening 5 mm		m2	4,800	96.000,00	460.800,00
		Sticker Sand Blassting		m2	2,100	100.000,00	210.000,00
		Kalsiboard		m2	1,354	62.370,00	84.459,38
		Karet Tatapan		lbr	8,900	3.500,00	31.150,00
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**2.452.542,46**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**245.254,25**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**2.697.796,70**

91	**Taksir**	**Dinding Partisi Type PT 4**					**4.294.903,48**
	A	**Tenaga**					**4.543,08**
		Pekerja	L.01	OH	0,043	46.600,00	2.003,80
		Tukang Besi Konstruksi	L.02	OH	0,043	50.000,00	2.150,00
		Kepala Tukang Besi konstruksi	L.03	OH	0,004	64.500,00	277,35
		Mandor	L.04	OH	0,002	53.300,00	111,93
	B	**Bahan**					**3.899.914,63**
		KUSEN					
		Aluminium Type M tebal 4 "		m1	33,390	75.000,00	2.504.250,00
		Almunium Siku Spegot		m1	2,003	10.000,00	20.034,00
		Karet Tatapan		m1	17,000	3.500,00	59.500,00
		JENDELA KACA					
		Kaca Bening 5 mm		m2	8,000	96.000,00	768.000,00
		Sticker Sand Blassting		m2	3,500	100.000,00	350.000,00
		Kalsiboard		m2	2,257	62.370,00	140.765,63
		Karet Tatapan		lbr	16,390	3.500,00	57.365,00
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**3.904.457,71**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**390.445,77**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**4.294.903,48**

92	**Taksir**	**Dinding Partisi Type PT 5**					**3.149.415,73**
	A	**Tenaga**					**4.543,08**
		Pekerja	L.01	OH	0,043	46.600,00	2.003,80
		Tukang Besi Konstruksi	L.02	OH	0,043	50.000,00	2.150,00
		Kepala Tukang Besi konstruksi	L.03	OH	0,004	64.500,00	277,35
		Mandor	L.04	OH	0,002	53.300,00	111,93
	B	**Bahan**					**2.858.562,13**
		KUSEN					
		Aluminium Type M tebal 4 "		m1	16,170	75.000,00	1.212.750,00
		Almunium Siku Spegot		m1	0,970	10.000,00	9.702,00
		Tatapan untuk Pintu		m1	6,400	15.000,00	96.000,00
		Karet Tatapan		m1	6,400	3.500,00	22.400,00
		DAUN PINTU					
		Aluminium Ram Tiang Pintu		m1	5,400	60.000,00	324.000,00
		Aluminium Ambang Atas		m1	1,000	50.000,00	50.000,00
		Aluminium Ambang Bawah		m1	1,000	75.000,00	75.000,00
		Aluminium Ceklokan		m1	7,400	25.000,00	185.000,00
		Kaca Rayban 5 mm Pintu		m2	2,360	100.000,00	236.000,00
		Karet Kaca Pintu		m1	7,400	3.500,00	25.900,00
		Engsel pintu		bh	3,000	15.000,00	45.000,00
		Handle Pintu		bh	1,000	125.000,00	125.000,00
		Kunci Alfa		bh	1,000	40.000,00	40.000,00
		Alumunium Siku Spegot		bh	0,970	10.000,00	9.702,00
		JENDELA KACA					
		Kaca Bening 5 mm		m2	2,810	96.000,00	269.760,00
		Sticker Sand Blassting		m2	0,700	100.000,00	70.000,00
		Kalsiboard		lbr	0,451	62.370,00	28.153,13
		Karet Tatapan		m1	9,770	3.500,00	34.195,00
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**2.863.105,21**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**286.310,52**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**3.149.415,73**

93	**Taksir**	**Dinding Partisi Type PT 6**					**2.159.817,78**
	A	**Tenaga**					**4.543,08**
		Pekerja	L.01	OH	0,043	46.600,00	2.003,80
		Tukang Besi Konstruksi	L.02	OH	0,043	50.000,00	2.150,00
		Kepala Tukang Besi konstruksi	L.03	OH	0,004	64.500,00	277,35
		Mandor	L.04	OH	0,002	53.300,00	111,93
	B	**Bahan**					**1.958.927,63**
		KUSEN					
		Aluminium Type M tebal 4 "		m1	17,420	75.000,00	1.306.500,00
		Almunium Siku Spegot		m1	1,045	10.000,00	10.452,00
		Karet Tatapan		m1	10,300	3.500,00	36.050,00
		JENDELA KACA					
		Kaca Bening 5 mm		m2	3,440	96.000,00	330.240,00
		Sticker Sand Blassting		m2	1,100	100.000,00	110.000,00
		Kalsiboard		lbr	2,257	62.370,00	140.765,63
		Karet Tatapan		m1	7,120	3.500,00	24.920,00
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**1.963.470,71**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**196.347,07**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**2.159.817,78**

94	**Taksir**	**Dinding Partisi Type PT 7**					**1.421.537,51**
	A	**Tenaga**					**4.543,08**
		Pekerja	L.01	OH	0,043	46.600,00	2.003,80
		Tukang Besi Konstruksi	L.02	OH	0,043	50.000,00	2.150,00
		Kepala Tukang Besi konstruksi	L.03	OH	0,004	64.500,00	277,35
		Mandor	L.04	OH	0,002	53.300,00	111,93
	B	**Bahan**					**1.287.763,75**
		KUSEN					
		Aluminium Type M tebal 4 "		m1	13,200	75.000,00	990.000,00
		Almunium Siku Spegot		m1	0,792	10.000,00	7.920,00
		Karet Tatapan		m1	7,600	3.500,00	26.600,00
		JENDELA KACA					
		Kaca Bening 5 mm		m2	1,000	96.000,00	96.000,00
		Sticker Sand Blassting		m2	1,000	100.000,00	100.000,00
		Kalsiboard		lbr	0,764	62.370,00	47.643,75
		Karet Tatapan		m1	5,600	3.500,00	19.600,00
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**1.292.306,83**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**129.230,68**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**1.421.537,51**

95	**SPL. A.4.4.3.14**	**Pemasangan 1 m2 lantai keramik Uk. 40 x 40 cm**					**129.889,54**
	A	**Tenaga**					**19.431,40**
		Pekerja	L.01	OH	0,25	46.600,00	11.650,00
		Tukang Batu	L.02	OH	0,125	50.000,00	6.250,00
		Kepala Tukang	L.03	OH	0,013	64.500,00	838,50
		Mandor	L.04	OH	0,013	53.300,00	692,90
	B	**Bahan**					**98.650,00**
		Keramik		Buah	6,63	9.000,000	59.670,00
		Portland Semen		Kg	9,8	1.340,000	13.132,00
		Semen warna		Kg	1,300	15.210,000	19.773,00
		Pasir Pasang		m3	0,045	135.000,000	6.075,00
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**118.081,40**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**11.808,14**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**129.889,54**

96	**A.4.4.3.36**	**Pemasangan 1 m2 lantai Keramik Uk. 20 x 20 cm**					**181.658,62**
	A	**Tenaga**					**54.243,00**
		Pekerja	L.01	OH	0,70	46.600,00	32.620,00
		Tukang Batu	L.02	OH	0,350	50.000,00	17.500,00
		Kepala Tukang	L.03	OH	0,035	64.500,00	2.257,50
		Mandor	L.04	OH	0,035	53.300,00	1.865,50
	B	**Bahan**					**110.901,20**
		Ubin Warna 20x20 cm		Buah	26,5	2.500,000	66.250,00
		Portland Semen		Kg	10,4	1.340,000	13.936,00
		Semen warna		Kg	1,62	15.210,000	24.640,20
		Pasir Pasang		m3	0,0450	135.000,000	6.075,00
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**165.144,20**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**16.514,42**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**181.658,62**

97	SPL A.4.4.3.54	**Pemasangan 1 m2 Dinding Keramik Uk. 20 x 25 cm**					**181.423,44**
	A	**Tenaga**					**69.741,00**
		Pekerja	L.01	OH	0,90	46.600,00	41.940,00
		Tukang Batu	L.02	OH	0,450	50.000,00	22.500,00
		Kepala Tukang	L.03	OH	0,045	64.500,00	2.902,50
		Mandor	L.04	OH	0,045	53.300,00	2.398,50
	B	**Bahan**					**95.189,40**
		Ubin Warna 20x25 cm		Buah	22,000	3.000,000	66.000,00
		Portland Semen		Kg	9,3	1.340,000	12.462,00
		Semen warna		Kg	0,94	15.210,000	14.297,40
		Pasir Pasang		m3	0,0180	135.000,000	2.430,00
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**164.930,40**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**16.493,04**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**181.423,44**

98	SPL A.4.4.3.21	**Pemasangan 1 m Stepnousing Uk. 8 x 40 cm**					**72.191,60**
	A	**Tenaga**					**11.218,00**
		Pekerja	L.01	OH	0,09	46.600,00	4.194,00
		Tukang Batu	L.02	OH	0,090	50.000,00	4.500,00
		Kepala Tukang	L.03	OH	0,035	64.500,00	2.257,50
		Mandor	L.04	OH	0,005	53.300,00	266,50
	B	**Bahan**					**54.410,73**
		Stepnousing uk 8 x 40		buah	3,500	15.000,000	52.500,00
		Portland Semen		Kg	1,1	1.340,000	1.527,60
		Semen warna		Kg	0,003	15.210,000	45,63
		Pasir Pasang		m3	0,0025	135.000,000	337,50
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**65.628,73**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**6.562,87**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**72.191,60**

99	A.4.4.3.21	**Pemasangan 1 m Plin Keramik Uk. 10 x 40**					**30.713,76**
	A	**Tenaga**					**11.218,00**
		Pekerja	L.01	OH	0,09	46.600,00	4.194,00
		Tukang Batu	L.02	OH	0,090	50.000,00	4.500,00
		Kepala Tukang	L.03	OH	0,035	64.500,00	2.257,50
		Mandor	L.04	OH	0,005	53.300,00	266,50
	B	**Bahan**					**16.703,60**
		Plin Keramik uk. 10 x 40		buah	2,650	5.000,000	13.250,00
		Portland Semen		Kg	1,1	1.340,000	1.527,60
		Semen warna		Kg	0,1	15.210,000	1.521,00
		Pasir Pasang		m3	0,003	135.000,000	405,00
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**27.921,60**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**2.792,16**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**30.713,76**

100	A.4.5.1.7	**Pemasangan 1 m2 Langit-langit Gypsu Board, Uk (120x240) tebal 9 mm**					**36.997,93**
		Tenaga					**7.749,00**
		Pekerja	L.01	OH	0,1	46.600,00	4.660,00
		Tukang Kayu	L.02	OH	0,05	50.000,00	2.500,00
		Kepala Tukang	L.03	OH	0,005	64.500,00	322,50
		Mandor	L.04	OH	0,005	53.300,00	266,50
		Bahan					**25.885,48**
		Gypsum Board		Lbr	0,364	65.070,00	23.685,48
		Paku Sekrup		Kg	0,11	20.000,00	2.200,00
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**33.634,48**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**3.363,45**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**36.997,93**

101	SPL A.4.5.1.7	**Pemasangan 1 m2 Langit-langit Kalisi Board, Uk (120x240) tebal 4,5 mm**					**35.916,85**
		Tenaga					**7.749,00**
		Pekerja	L.01	OH	0,1	46.600,00	4.660,00
		Tukang Kayu	L.02	OH	0,05	50.000,00	2.500,00
		Kepala Tukang	L.03	OH	0,005	64.500,00	322,50
		Mandor	L.04	OH	0,005	53.300,00	266,50
		Bahan					**24.902,68**
		Kalsiboard 120x240x4.5 exs kalsirata		Lbr	0,364	62.370,00	22.702,68
		Paku Sekrup		Kg	0,11	20.000,00	2.200,00
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**32.651,68**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**3.265,17**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**35.916,85**

102	SPL A.4.5.1.8	Pemasangan 1 m2 Rangka hollow galvanis 40 x 40 x 7 mm				SPL2	96.340,75
		Tenaga					**52.857,50**
		Pekerja	L.01	OH	0,5	46.600,00	23.300,00
		Tukang Kayu	L.02	OH	0,5	50.000,00	25.000,00
		Kepala Tukang	L.03	OH	0,05	64.500,00	3.225,00
		Mandor	L.04	OH	0,025	53.300,00	1.332,50
		Bahan					**34.725,00**
		Rangka Hollow		m'	3,6	5.000,000	18.000,00
		Kawat Ø 4 mm		kg	0,15	6.500,00	975,00
		Ramset		bh	1,05	15.000,00	15.750,00
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**87.582,50**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**8.758,25**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**96.340,75**

103	SPL A.4.5.1.9	Pemasangan 1 m' List Langit-Langit Gypsum					18.170,79
		Tenaga					**5.312,40**
		Pekerja	L.01	OH	0,05	46.600,00	2.330,00
		Tukang Kayu	L.02	OH	0,05	50.000,00	2.500,00
		Kepala Tukang	L.03	OH	0,005	64.500,00	322,50
		Mandor	L.04	OH	0,003	53.300,00	159,90
		Bahan					**11.206,50**
		List Profil Gypsum		m1	1,05	10.530,00	11.056,50
		Paku		Kg	0,01	15.000,00	150,00
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**16.518,90**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**1.651,89**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**18.170,79**

105	A.4.6.1.21	Pemasangan 1 m' Listplank Woodplank					40.938,15
	A	**Tenaga**					**16.216,50**
		Pekerja	L.01	OH	0,1	46.600,00	4.660,00
		Tukang Kayu	L.02	OH	0,2	50.000,00	10.000,00
		Kepala Tukang	L.03	OH	0,020	64.500,00	1.290,00
		Mandor	L.04	OH	0,005	53.300,00	266,50
	B	**Bahan**					**21.000,00**
		Pemasangan 1 m' Listplank Kalsi plank		m'	1,0000	20.000,00	20.000,00
		Sekrup		Kg	0,05	20.000,00	1.000,00
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**37.216,50**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**3.721,65**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**40.938,15**

106	SPL. A.4.5.2.3	Pemasangan 1 m2 Atap Genteng M CLASS glazur					171.250,64
	A	**Tenaga**					**11.682,40**
		Pekerja	L.01	OH	0,15	46.600,00	6.990,00
		Tukang Kayu	L.02	OH	0,075	50.000,00	3.750,00
		Kepala Tukang	L.03	OH	0,008	64.500,00	516,00
		Mandor	L.04	OH	0,008	53.300,00	426,40
	B	**Bahan**					**144.000,00**
		Genteng M-Class Glazur		Buah	12	12.000,00	144.000,00
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**155.682,40**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**15.568,24**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**171.250,64**

107	SPL. A.4.5.2.4	Pemasangan 1 m' Genteng Bubung M CLASS Glazur					159.584,26
	A	**Tenaga**					**30.036,60**
		Pekerja	L.01	OH	0,4	46.600,00	18.640,00
		Tukang Kayu	L.02	OH	0,2	50.000,00	10.000,00
		Kepala Tukang	L.03	OH	0,02	64.500,00	1.290,00
		Mandor	L.04	OH	0,002	53.300,00	106,60
	B	**Bahan**		B			**115.040,00**
		Bubungan M-Class Glazur		Buah	4	25.000,00	100.000,00
		Portland Semen		Kg	8	1.340,00	10.720,00
		Pasir Pasang		m3	0,032	135.000,00	4.320,00
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**145.076,60**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**14.507,66**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**159.584,26**

108	A.4.7.1.10	Pengecat 1 m2 Tembok Baru (1 lap.Plamir, 1 lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Dalam Ruangan exs Decolit					19.633,08
	A	**Tenaga**					**4.648,25**
		Pekerja	L.01	OH	0,02	46.600,00	932,00
		Tukang Cat	L.02	OH	0,063	50.000,00	3.150,00
		Kepala Tukang	L.03	OH	0,0063	64.500,00	406,35
		Mandor	L.04	OH	0,0030	53.300,00	159,90
	B	**Bahan**					**13.200,00**

		Plamir		Kg	0,1	60.000,00	6.000,00
		Cat Dasar		Kg	0,1	20.000,00	2.000,00
		Cat Penutup 2 kali (sekualitas decolith)		Kg	0,26	20.000,00	5.200,00
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**17.848,25**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**1.784,83**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**19.633,08**

109	**A.4.7.1.10**	**Pengecat 1 m2 Tembok Baru (1 lap.Plamir, 1 lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Luar Ruangan (Weathershield)**					**51.313,08**
	A	**Tenaga**					**4.648,25**
		Pekerja	L.01	OH	0,02	46.600,00	932,00
		Tukang Cat	L.02	OH	0,063	50.000,00	3.150,00
		Kepala Tukang	L.03	OH	0,0063	64.500,00	406,35
		Mandor	L.04	OH	0,0030	53.300,00	159,90
	B	**Bahan**					**42.000,00**
		Plamir		Kg	0,1	60.000,00	6.000,00
		Cat Dasar		Kg	0,1	100.000,00	10.000,00
		Cat Penutup 2 kali (sekualitas Weathershild Dulux))		Kg	0,26	100.000,00	26.000,00
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**46.648,25**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**4.664,83**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**51.313,08**

110	**A.4.7.1.10**	**Pengecat 1 m2 Plafon (1 lap.Plamir, 1 lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) exs Decolit**					**19.633,08**
	A	**Tenaga**					**4.648,25**
		Pekerja	L.01	OH	0,02	46.600,00	932,00
		Tukang Cat	L.02	OH	0,063	50.000,00	3.150,00
		Kepala Tukang	L.03	OH	0,0063	64.500,00	406,35
		Mandor	L.04	OH	0,0030	53.300,00	159,90
	B	**Bahan**					**13.200,00**
		Plamir		Kg	0,1	60.000,00	6.000,00
		Cat Dasar		Kg	0,1	20.000,00	2.000,00
		Cat Penutup 2 kali (sekualitas decolith)		Kg	0,26	20.000,00	5.200,00
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**17.848,25**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**1.784,83**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**19.633,08**

111	**A.4.7.1.10**	**Pengecat 1 m2 Lisplank (1 lap.Plamir, 1 lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Listplank exs avian**					**30.193,08**
	A	**Tenaga**					**4.648,25**
		Pekerja	L.01	OH	0,02	46.600,00	932,00
		Tukang Cat	L.02	OH	0,063	50.000,00	3.150,00
		Kepala Tukang	L.03	OH	0,0063	64.500,00	406,35
		Mandor	L.04	OH	0,0030	53.300,00	159,90
	B	**Bahan**					**22.800,00**
		Plamir kayu		Kg	0,1	30.000,00	3.000,00
		Cat Dasar		Kg	0,1	55.000,00	5.500,00
		Cat Penutup 2 kali (sekualitas avian)		Kg	0,26	55.000,00	14.300,00
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**27.448,25**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**2.744,83**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**30.193,08**

112	**A.5.1.1.35**	**1 m' Memasang Pipa/Buis Beton U 20**					**110.810,04**
	A	**Tenaga**					**10.848,60**
		Pekerja	L.01	OH	0,1400	46.600,00	6.524,00
		Tukang batu	L.02	OH	0,0700	50.000,00	3.500,00
		Kepala Tukang	L.03	OH	0,0070	64.500,00	451,50
		Mandor	L.04	OH	0,0070	53.300,00	373,10
	B	**Bahan**					**89.887,80**
		Pipa Beton/ U 20		bh	1,1000	55.000,000	60.500,00
		Batu Bata		m3	0,0270	525.000,000	14.175,00
		Portland Semen		kg	3,9200	1.340,00	5.252,80
		Pasir Pasang		m3	0,0560	135.000,00	7.560,00
		Pasir Urug		m3	0,0240	100.000,00	2.400,00
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**100.736,40**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**10.073,64**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**110.810,04**

113	**A.5.1.1.16**	**Pemasangan 1 buah Bak Kontrol Pas.Batu Bata 45 x 45 tinggi 50 cm**					**451.024,53**
	A	**Tenaga**					**208.182,30**
		Pekerja	L.01	OH	3,200	46.600,00	149.120,00
		Tukang Batu	L.02	OH	1,150	50.000,00	57.500,00
		Kepala Tukang	L.03	OH	0,011	64.500,00	709,50
		Mandor	L.04	OH	0,016	53.300,00	852,80
	B	**Bahan**					**201.840,00**
		Batu Bata		bh	70,00	700,000	49.000,00
		Semen Portland		kg	77,00	1.340,00	103.180,00
		Pasir Pasang		m3	0,13	135.000,00	17.550,00
		Pasir Beton		m3	0,09	135.000,00	12.150,00
		Kerikil		m3	0,02	250.000,00	5.000,00
		Baja Tulangan		kg	1,60	9.350,00	14.960,00
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**410.022,30**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**41.002,23**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**451.024,53**

114	**A.5.1.1.15**	**Pemasangan 1 buah Bak Kontrol Pas.Batu Bata 30x30 tinggi 35 cm**					**306.741,93**
	A	**Tenaga**					**141.886,30**
		Pekerja	L.01	OH	2,160	46.600,00	100.656,00
		Tukang Batu	L.02	OH	0,720	50.000,00	36.000,00
		Kepala Tukang	L.03	OH	0,072	64.500,00	4.644,00
		Mandor	L.04	OH	0,011	53.300,00	586,30
	B	**Bahan**					**136.970,00**
		Batu Bata		bh	40,00	700,000	28.000,00
		Semen Portland		kg	44,00	1.340,00	58.960,00
		Pasir Pasang		m3	0,07	135.000,00	9.450,00
		Pasir Beton		m3	0,06	135.000,00	8.100,00
		Kerikil		m3	0,07	250.000,00	17.500,00
		Baja Tulangan		kg	1,60	9.350,00	14.960,00
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**278.856,30**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**27.885,63**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**306.741,93**

115	**A.5.1.1.27**	**Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW Ø 1"**					**20.235,82**
	A	**Tenaga**					**5.171,20**
		Pekerja	L.01	OH	0,036	46.600,00	1.677,60
		Tukang Batu	L.02	OH	0,060	50.000,00	3.000,00
		Kepala Tukang	L.03	OH	0,006	64.500,00	387,00
		Mandor	L.04	OH	0,002	53.300,00	106,60
	B	**Bahan**					**13.225,00**
		Pipa PVC Ø 1"		m'	1,20	10.000,00	12.000,00
		Perlengkapan 35% x pipa		Ls	0,35	3.500,00	1.225,00
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**18.396,20**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**1.839,62**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**20.235,82**

116	**A.5.1.1.26**	**Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW Ø ¾"**					**16.598,95**
	A	**Tenaga**					**5.171,20**
		Pekerja	L.01	OH	0,036	46.600,00	1.677,60
		Tukang Batu	L.02	OH	0,060	50.000,00	3.000,00
		Kepala Tukang	L.03	OH	0,006	64.500,00	387,00
		Mandor	L.04	OH	0,002	53.300,00	106,60
	B	**Bahan**					**9.918,75**
		Pipa PVC Ø ¾"		m'	1,20	7.500,00	9.000,00
		Perlengkapan 35% x pipa		Ls	0,35	2.625,00	918,75
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**15.089,95**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**1.509,00**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**16.598,95**

118	**SPL A.5.1.1.20**	**Pemasangan 1 m' Pipa Gavanis Ø ¾"**					**23.872,70**
	A	**Tenaga**					**5.171,20**
		Pekerja	L.01	OH	0,036	46.600,00	1.677,60
		Tukang Batu	L.02	OH	0,060	50.000,00	3.000,00
		Kepala Tukang	L.03	OH	0,006	64.500,00	387,00
		Mandor	L.04	OH	0,002	53.300,00	106,60
	B	**Bahan**					**16.531,25**
		Pipa Galvanis Ø ¾"		m'	1,20	12.500,00	15.000,00
		Perlengkapan 35% x pipa		Ls	0,35	4.375,00	1.531,25
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**21.702,45**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**2.170,25**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**23.872,70**

119	**A.5.1.1.7**	**Pemasangan 1 Water tank kapasitas 1000 L**					**1.963.978,50**
	A	**Tenaga**					**415.995,00**
		Pekerja	L.01	OH	3,00	46.600,00	139.800,00
		Tukang Batu	L.02	OH	4,50	50.000,00	225.000,00
		Kepala Tukang	L.03	OH	0,05	64.500,00	3.225,00
		Mandor	L.04	OH	0,90	53.300,00	47.970,00
	B	**Bahan**					**1.369.440,00**
		Water Tank		unit	1,0	1.350.000,00	1.350.000,00
		Perlengkapan 12% Bak Fibreglass		Ls	0,12	162.000,00	19.440,00
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**1.785.435,00**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**178.543,50**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**1.963.978,50**

120	**A.5.1.1.31**	**Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW Ø 3"**					**49.138,16**
	A	**Tenaga**					**11.608,55**
		Pekerja	L.01	OH	0,081	46.600,00	3.774,60
		Tukang Batu	L.02	OH	0,135	50.000,00	6.750,00
		Kepala Tukang	L.03	OH	0,0135	64.500,00	870,75
		Mandor	L.04	OH	0,004	53.300,00	213,20
	B	**Bahan**					**33.062,50**
		Pipa PVC Ø 3"		m'	1,20	25.000,00	30.000,00
		Perlengkapan 35% x pipa		Ls	0,35	8.750,00	3.062,50
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**44.671,05**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**4.467,11**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**49.138,16**

121	**A.5.1.1.32**	**Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW Ø 4"**					**66.302,90**
	A	**Tenaga**					**5.171,20**
		Pekerja	L.01	OH	0,036	46.600,00	1.677,60
		Tukang Batu	L.02	OH	0,060	50.000,00	3.000,00
		Kepala Tukang	L.03	OH	0,006	64.500,00	387,00
		Mandor	L.04	OH	0,002	53.300,00	106,60
	B	**Bahan**					**55.104,17**
		Pipa PVC Ø 4"		m'	1,20	41.666,67	50.000,00
		Perlengkapan 35% x pipa		Ls	0,35	14.583,33	5.104,17
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**60.275,37**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**6.027,54**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**66.302,90**

123	**A.5.1.1.2**	**Pemasangan 1 buah Closet Jongkok Porselen**					**424.894,80**
	A	**Tenaga**					**226.878,00**
		Pekerja	L.01	OH	1	46.600,00	46.600,00
		Tukang Batu	L.02	OH	1,5	50.000,00	75.000,00
		Kepala Tukang	L.03	OH	1,5	64.500,00	96.750,00
		Mandor	L.04	OH	0,16	53.300,00	8.528,00
	B	**Bahan**					**159.390,00**
		Kloset Jongkok		Unit	1	150.000,00	150.000,00
		Portland Semen		Kg	6	1.340,00	8.040,00
		Pasir Pasang		m3	0,01	135.000,00	1.350,00
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**386.268,00**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**38.626,80**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**424.894,80**

124	**A.5.1.1.14**	**Pemasangan 1 buah Floor Drain**					**144.515,25**
	A	**Tenaga**					6.377,50
		Pekerja	L.01	OH	0,010	46.600,00	466,00
		Tukang Batu	L.02	OH	0,100	50.000,00	5.000,00
		Kepala Tukang	L.03	OH	0,010	64.500,00	645,00
		Mandor	L.04	OH	0,005	53.300,00	266,50
	B	**Bahan**					**125.000,00**

		Floor Drain (stainless)		bh	1	125.000,00	125.000,00
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**131.377,50**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**13.137,75**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**144.515,25**

126	**A.5.1.1.4**	**Pemasangan 1 buah Urinoir**					**2.827.297,00**
	A	**Tenaga**					**108.380,00**
		Pekerja	L.01	OH	1	46.600,00	46.600,00
		Tukang Batu	L.02	OH	1	50.000,00	50.000,00
		Kepala Tukang	L.03	OH	0,1	64.500,00	6.450,00
		Mandor	L.04	OH	0,1	53.300,00	5.330,00
	B	**Bahan**					**2.461.890,00**
		Urinoir		Unit	1	2.250.000,00	2.250.000,00
		Perlengkapan 30% Harga Urinoir		-	0,3	675.000,00	202.500,00
		Portland Semen		Kg	6	1.340,00	8.040,00
		Pasir Pasang		m3	0,01	135.000,00	1.350,00
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**2.570.270,00**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**257.027,00**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**2.827.297,00**

127	**A.5.1.1.7**	**Pemasangan 1 buah Bak Fibreglass vol.1 m3**					**903.930,50**
	A	**Tenaga**					**415.995,00**
		Pekerja	L.01	OH	3	46.600,00	139.800,00
		Tukang Batu	L.02	OH	4,5	50.000,00	225.000,00
		Kepala Tukang	L.03	OH	0,05	64.500,00	3.225,00
		Mandor	L.04	OH	0,9	53.300,00	47.970,00
	B	**Tukang Batu**					**405.760,00**
		Bak Fibreglass		Unit	1	400.000,00	400.000,00
		Perlengkapan 12% Bak Fibreglass		-	0,12	48.000,00	5.760,00
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**821.755,00**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**82.175,50**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**903.930,50**

128	**A.5.1.1.19**	**Pemasangan 1 buah Stop Kran Ø ½" atau Ø ¾"**					**108.151,18**
	A	**Tenaga**					**23.312,50**
		Pekerja	L.01	OH	0,010	46.600,00	466,00
		Tukang Batu	L.02	OH	0,400	50.000,00	20.000,00
		Kepala Tukang	L.03	OH	0,040	64.500,00	2.580,00
		Mandor	L.04	OH	0,005	53.300,00	266,50
	B	**Bahan**					**75.006,75**
		Stop Kran		bh	1,00	75.000,00	75.000,00
		Sealtape		bh	0,0025	2.700,00	6,75
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**98.319,25**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**9.831,93**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**108.151,18**

129	**A.5.1.1.19**	**Pemasangan 1 buah Kran air Ø ½" atau Ø ¾"**					**53.151,18**
	A	**Tenaga**					**23.312,50**
		Pekerja	L.01	OH	0,010	46.600,00	466,00
		Tukang Batu	L.02	OH	0,400	50.000,00	20.000,00
		Kepala Tukang	L.03	OH	0,040	64.500,00	2.580,00
		Mandor	L.04	OH	0,005	53.300,00	266,50
	B	**Bahan**					**25.006,75**
		kran air		bh	1,00	25.000,00	25.000,00
		Sealtape		bh	0,0025	2.700,00	6,75
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**48.319,25**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**4.831,93**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**53.151,18**

131	**SPL A.4.7.1.11**	**Pengerjaan waterprofing dgn SIKA TOP 107**					**16.187,16**
	A	**Tenaga**					**3.835,60**
		Pekerja	L.01	OH	0,028	46.600,00	1.304,80
		Tukang Cat	L.02	OH	0,042	50.000,00	2.100,00
		Kepala Tukang	L.03	OH	0,0042	64.500,00	270,90
		Mandor	L.04	OH	0,0030	53.300,00	159,90
	B	**Bahan**		B			**10.880,00**
		Cat Dasar (Water profing SIKA TOP 107)		Kg	2,20	3.200,00	7.040,00
		Cat Penutup 2 kali ((Water profing SIKA TOP 107))		Kg	1,20	3.200,00	3.840,00
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**14.715,60**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**1.471,56**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**16.187,16**

132	**Taksir**	**Penyambungan Daya Listrik PLN kap. 105 kVA**					**148.912.500,00**
	A	**Tenaga**					**4.500.000,00**
		Upah Pasang		Titik	1,00	4.500.000,00	4.500.000,00
	B	**Bahan**					**7.500.000,00**
		Kabel LVTC 4x35 mm		M'	30	35.000,00	**1.050.000,00**
		Large Angle		Bh	2	75.000,00	**150.000,00**
		Connector		Bh	4	45.000,00	**180.000,00**
		Strain Hook dan Clamp		Bh	2	75.000,00	**150.000,00**
		Rotasi Trafo		Bh	1	1.500.000,00	**1.500.000,00**
		MCCB 50 Amp.		Bh	1	2.750.000,00	**2.750.000,00**
		Box Panel APP		Set	1	1.250.000,00	**1.250.000,00**
		Pemberkasan+SLO		Ls	1	6.250.000,00	**6.250.000,00**
	C	**Bea Penyambungan**					123.375.000,00
		Biaya Penyambungan		VA	105000	1.000,00	105.000.000,00
		U J L		VA	105000	175,00	18.375.000,00
	D	**Jumlah A + B + C**					**135.375.000,00**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**13.537.500,00**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**148.912.500,00**

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWATENGAH
RESORT PURWOREJO

Jl. Gajah Mada No. 2
Purworejo

LAPORAN MINGGUAN

Minggu Ke : 7 (tujuh)
Periode : 22 Juni 2015 s/d 28 Juni 2015

KEGIATAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR POLRI

PEKERJAAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR POLRES PURWOREJO

TAHUN ANGGARAN 2015

KONTRAK	**:**	**SP/08/V/2015/Pokja PBJRes Pwr.** **Tanggal : 12 Mei 2015**
KONTRAKTOR	**:**	**PT. YUDHA CAKTI**
KONSULTAN SUPERVISI	**:**	**PT. MULTI VISI KARYA**

REKAP BOBOT PRESTASI PEKERJAAN

KEGIATAN : PENINGKATAN SARANA DAN PRAQSARANA APARATUR POLRI
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN NGEDUNG KANTOR POLRES PURWOREJO
LOKASI : JLGAJAH MADA NO. 2 PURWOREJO
TAHUN : 2015

Minggu ke : 7 (enam)
Periode : 22-Jun-15 s/d 28-Jun-15

NO	MACAM PEKERJAAN	Kontrak Asli	CCO No.01	REALISASI PEKERJAAN		
		Bobot %	Bobot %	Prosentase Minggu lalu	Prosentase minggu ini	Prosentase s/d Minggu ini
A	**PEKERJAAN PERSIAPAN**	**0,346%**	**0,346%**	0,262%	0,005%	0,262%
B	**PEMBANGUNAN GEDUNG POLRES PURWOREJO**	92,933%	92,477%	1,636%	0,071%	1,707%
	(BANGUNAN BERTINGKAT)					
C	**GEDUNG SPKT**	2,661%	2,903%	0,448%	0,106%	0,555%
D	**GEDUNG PROPAM**	2,600%	2,920%	0,369%	0,172%	0,541%
E	**PEKERJAAN FASUM**	1,460%	1,355%	-	-	-
	JUMLAH	**100,000%**	**100,000%**	**2,716%**	**0,354%**	**3,065%**
	Progres Rencana (Schedule)					**15,224%**
	Deviasi (+/-)					**-12,160%**

Purworejo, 29 Juni 2015

Disetujui :
Kontraktor Pelaksana
PT. YUDHA CAKTI

Suwartono
Pelaksana

Yang membuat
Konsultan Supervisi
PT, MULTI VISI KARYA

Ir. Achmad Sutrisno, M.Si
Team Leader

Mengetahui :

Pejabat Pembuat Komitmen

Yuliantoro
Brigadir NRP 82071397

Pengawas Intern
POLRES PURWOREJO

Sugihantoro, SH
IPTU NRP 77070172

REKAP RINCIAN BOBOT PRESTASI PEKERJAAN

KEGIATAN : PENINGKATAN SARANA DAN PRAQSARANA APARATUR POLRI Minggu ke : 7 (enam)
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN NGEDUNG KANTOR POLRES PURWOREJO Periode : 22-Jun-15 s/d 28-Jun-15
LOKASI : JLGAJAH MADA NO. 2 PURWOREJO
TAHUN : 2015

A. PEKERJAAN PERSIAPAN

NO	MACAM PEKERJAAN	Kontrak Asli	CCO No. 01	REALISASI PEKERJAAN		
		Bobot %	Bobot %	Prosentase Minggu lalu	Prosentase minggu ini	Prosentase s/d Minggu ini
I.	**PEKERJAAN PERSIAPAN**	**0,346%**	**0,346%**	0,262%	0,005%	0,262%
TOTAL JUMLAH (A)		**0,346%**	**0,346%**	**0,262%**	**0,005%**	**0,262%**

Purworejo, 29 Juni 2015

Mengetahui :	Disetujui :	Yang membuat
Pengawas Intern	Kontraktor Pelaksana	Konsultan Supervisi
POLRES PURWOREJO	**PT. YUDHA CAKTI**	**PT, MULTI VISI KARYA**
Sugihantoro, SH	**Suwartono**	**Ir. Achmad Sutrisno, M.Si.**
IPTU NRP 77070172	Pelaksana	Team Leader

REKAP RINCIAN BOBOT PRESTASI PEKERJAAN

KEGIATAN : PENINGKATAN SARANA DAN PRAQSARANA APARATUR POLRI Minggu ke : 7 (enam)
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN NGEDUNG KANTOR POLRES PURWOREJO Periode : 22-Jun-15 s/d 28-Jun-15
LOKASI : JLGAJAH MADA NO. 2 PURWOREJO
TAHUN : 2015
B. PEMBANGUNAN GEDUNG POLRES PURWOREJO (BANGUNAN BERTINGKAT)

NO	MACAM PEKERJAAN	Kontrak Asli	CCO No. 01	REALISASI PEKERJAAN		
		Bobot %	Bobot %	Prosentase Minggu lalu	Prosentase minggu ini	Prosentase s/d Minggu ini
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN, TANAH DAN PASIR	3,304%	2,878%	0,264%	0,000%	0,264%
II.	PEKERJAAN PASANGAN BATU DAN DINDING BATA	5,837%	5,830%	-	0,000%	0,000%
III.	PEKERJAAN STRUKTUR BETON DAN PONDASI MINI PILE	48,377%	49,036%	1,372%	0,071%	1,443%
IV.	PEKERJAAN PLESTERAN DAN SPONENGAN	5,206%	4,987%	-	-	-
V.	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA	9,255%	9,229%	-	-	-
VI.	PEKERJAAN LANTAI, PELAPIS DINDING REALING DAN PLIN	4,687%	4,616%	-	-	-
VII.	PEKERJAAN PLAFON	4,233%	4,124%	-	-	-
VIII.	PEKERJAAN ATAP	2,463%	2,174%	-	-	-
IX.	PEKERJAAN CAT	2,812%	2,812%	-	-	-
X.	PEKERJAAN DRANASE	0,728%	0,728%	-	-	-
XI.	INSTALASI AIR BERSIH	0,044%	0,044%	-	-	-
XII.	PEKERJAAN INSTALASI AIR KOTOR	0,809%	0,809%	-	-	-
XIII.	PEKERJAAN SANITAIR	0,769%	0,802%	-	-	-
XIV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	4,408%	4,408%	-	-	-
	TOTAL JUMLAH (B)	92,93%	92,477%	1,636%	0,071%	1,707%

Purworejo, 29 Juni 2015

Mengetahui :	Disetujui :	Yang membuat
Pengawas Intern	Kontraktor Pelaksana	Konsultan Supervisi
POLRES PURWOREJO	**PT. YUDHA CAKTI**	**PT, MULTI VISI KARYA**
Sugihantoro, SH	**Suwartono**	**Ir. Achmad Sutrisno, M.Si.**
IPTU NRP 77070172	Pelaksana	Team Leader

REKAP RINCIAN BOBOT PRESTASI PEKERJAAN

KEGIATAN : PENINGKATAN SARANA DAN PRAQSARANA APARATUR POLRI Minggu ke : 7 (enam)
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN NGEDUNG KANTOR POLRES PURWOREJO Periode : 22-Jun-15 s/d 28-Jun-15
LOKASI : JLGAJAH MADA NO. 2 PURWOREJO
TAHUN : 2015
C. GEDUNG SPKT

NO	MACAM PEKERJAAN	Kontrak Asli	CCO No. 01	REALISASI PEKERJAAN		
		Bobot %	Bobot %	Prosentase Minggu lalu	Prosentase minggu ini	Prosentase s/d Minggu ini
I.	PEKERJAAN TANAH DAN PASIR	**0,110%**	**0,110%**	**0,069%**	**0,00**	**0,072%**
II.	PEKERJAAN PASANGAN BATU DAN DINDING BATA	**0,348%**	**0,388%**	**0,317%**	**0,00**	**0,371%**
III.	PEKERJAAN STRUKTUR BETON	0,319%	0,407%	**0,062%**	0,00	0,112%
IV.	PEKERJAAN PLESTERAN DAN SPONENGAN	0,272%	0,386%	-	0,000%	0,000%
V.	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA	0,371%	0,371%	-	-	-
VI.	PEKERJAAN LANTAI, PELAPIS DINDING DAN PLIN	0,133%	0,133%	-	-	-
VII.	PEKERJAAN PLAFON	0,144%	0,144%	-	-	-
VIII.	PEKERJAAN ATAP	0,551%	0,551%	-	0,000%	0,000%
IX.	PEKERJAAN CAT	0,140%	0,140%	-	-	-
X.	PEKERJAAN DRANASE	0,081%	0,081%	-	-	-
XI.	INSTALASI AIR BERSIH	0,028%	0,028%	-	-	-
XII.	PEKERJAAN INSTALASI AIR KOTOR	0,085%	0,085%	-	-	-
XIII.	PEKERJAAN SANITAIR	0,020%	0,020%	-	-	-
XIII.	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	0,056%	0,056%	-	-	-
	TOTAL JUMLAH (C)	**2,661%**	**2,903%**	**0,448%**	**0,106%**	**0,555%**

Purworejo, 29 Juni 2015

Mengetahui :	Disetujui :	Yang membuat
Pengawas Intern	Kontraktor Pelaksana	Konsultan Supervisi
POLRES PURWOREJO	**PT. YUDHA CAKTI**	**PT, MULTI VISI KARYA**
Sugihantoro, SH	**Suwartono**	**Ir. Achmad Sutrisno, M.Si.**
IPTU NRP 77070172	Pelaksana	Team Leader

REKAP RINCIAN BOBOT PRESTASI PEKERJAAN

KEGIATAN : PENINGKATAN SARANA DAN PRAQSARANA APARATUR POLRI Minggu ke : 7 (enam)
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN NGEDUNG KANTOR POLRES PURWOREJO Periode : 22-Jun-15 s/d 28-Jun-15
LOKASI : JLGAJAH MADA NO. 2 PURWOREJO
TAHUN : 2015
D. GEDUNG PROPAM

NO	MACAM PEKERJAAN	Kontrak Asli	CCO No. 01	REALISASI PEKERJAAN		
		Bobot %	Bobot %	Prosentase Minggu lalu	Prosentase minggu ini	Prosentase s/d Minggu ini
I.	**PEKERJAAN TANAH DAN PASIR**	**0,110%**	**0,150%**	**0,059%**	**0,00**	**0,060%**
II.	**PEKERJAAN PASANGAN BATU DAN DINDING BATA**	**0,335%**	**0,367%**	**0,310%**	0,00	0,360%
III.	**PEKERJAAN STRUKTUR BETON**	0,331%	**0,435%**	0,000%	**0,00**	**0,121%**
IV.	**PEKERJAAN PLESTERAN DAN SPONENGAN**	0,266%	0,416%	-	0,000%	0,000%
V.	**PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA**	0,372%	0,372%	-	-	-
VI.	**PEKERJAAN LANTAI, PELAPIS DINDING DAN PLIN**	0,133%	0,133%	-	-	-
VII.	**PEKERJAAN PLAFON**	0,144%	0,144%	-	-	-
VIII.	**PEKERJAAN ATAP**	0,551%	0,545%	-	0,000%	0,000%
IX.	**PEKERJAAN CAT**	0,133%	0,133%	-	-	-
X.	**PEKERJAAN DRANASE**	0,049%	0,049%	-	-	-
XI.	**INSTALASI AIR BERSIH**	0,017%	0,017%	-	-	-
XII.	**PEKERJAAN INSTALASI AIR KOTOR**	0,085%	0,085%	-	-	-
XIII.	**PEKERJAAN SANITAIR**	0,020%	0,020%	-	-	-
XIII.	**PEKERJAAN ELEKTRIKAL**	0,053%	0,053%	-	-	-
	TOTAL JUMLAH (D)	**2,600%**	**2,920%**	**0,369%**	**0,172%**	**0,541%**

Purworejo, 29 Juni 2015

Mengetahui :	Disetujui :	Yang membuat
Pengawas Intern	Kontraktor Pelaksana	Konsultan Supervisi
POLRES PURWOREJO	**PT. YUDHA CAKTI**	**PT, MULTI VISI KARYA**
Sugihantoro, SH	**Suwartono**	**Ir. Achmad Sutrisno, M.Si.**
IPTU NRP 77070172	Pelaksana	Team Leader

REKAP RINCIAN BOBOT PRESTASI PEKERJAAN

KEGIATAN : PENINGKATAN SARANA DAN PRAQSARANA APARATUR POLRI Minggu ke : 7 (enam)
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN NGEDUNG KANTOR POLRES PURWOREJO Periode : 22-Jun-15 s/d 28-Jun-15
LOKASI : JLGAJAH MADA NO. 2 PURWOREJO
TAHUN : 2015
E. PEKI PEKERJAAN PERSIAPAN

NO	MACAM PEKERJAAN	Kontrak Asli	CCO No. 01	REALISASI PEKERJAAN		
		Bobot %	Bobot %	Prosentase Minggu lalu	Prosentase minggu ini	Prosentase s/d Minggu ini
I.	**PEKERJAAN PAGAR DEPAN**	**1,262%**	**1,157%**	**-**	**-**	**-**
II.	**TULISAN BAHAN METAL FINISHING CAT DUCO**	0,198%	0,198%	-	-	-
	TOTAL JUMLAH (E)	**1,460%**	**1,355%**	**-**	**-**	**-**

Purworejo, 29 Juni 2015

Mengetahui :	Disetujui :	Yang membuat
Pengawas Intern	Kontraktor Pelaksana	Konsultan Supervisi
POLRES PURWOREJO	**PT. YUDHA CAKTI**	**PT, MULTI VISI KARYA**
Sugihantoro, SH	**Suwartono**	**Ir. Achmad Sutrisno, M.Si.**
IPTU NRP 77070172	Pelaksana	Team Leader

RINCIAN PROGRES MINGGUAN

KEGIATAN : PENINGKATAN SARANA DAN PRAQSARANA APARATUR POLRI
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN NGEDUNG KANTOR POLRES PURWOREJO
LOKASI : JLGAJAH MADA NO. 2 PURWOREJO
TAHUN : 2015

Minggu ke : 7 (enam)
Periode : 22-Jun-15 s/d 28-Jun-15

A. PEKERJAAN PERSIAPAN

NO	MACAM PEKERJAAN	Satuan	HARGA SATUAN (Rp.)	KONTRAK ASLI			CCO No.01			Realisasi Progres Pekerjaan						Bobot Penyelesaian Tiap Pek.
										Minggu lalu		Minggu ini		s/d Minggu ini		
				Volume	JUMLAH HARGA (Rp)	Bobot (%)	Volume	JUMLAH HARGA (Rp)	Bobot (%)	Volume	Bobot	Volume	Bobot	Volume	Bobot	
I.	**PEKERJAAN PERSIAPAN**															
1	Pembersihan lokasi dan perataan tanah	m2	4.469,30	5.480,00	24.491.764,00	0,242%	5.480,00	24.491.764,00	0,242%	5.480,00	0,242%	-	-	5.480,00	0,242%	100,00%
2	Sewa direksi keet	bln	500.000,00	7,00	3.500.000,00	0,035%	7,00	3.500.000,00	0,035%	2,00	0,010%	1,00	0,005%	2,00	0,010%	28,57%
3	Listrik kerja	ls	1.000.000,00	7,00	7.000.000,00	0,069%	7,00	7.000.000,00	0,069%	2,00	0,010%	-	-	1,00	0,010%	14,29%
			J U M L A H		**34.991.764,00**	**0,346%**		**34.991.764,00**	**0,346%**		**0,262%**		**0,005%**		**0,262%**	
			TOTAL JUMLAH (A)		**34.991.764,00**	**0,346%**		**34.991.764,00**	**0,346%**		**0,262%**		**0,005%**		**0,262%**	

Purworejo, 29 Juni 2015

Mengetahui :
Pengawas Intern
POLRES PURWOREJO

Sugihantoro, SH
IPTU NRP 77070172

Disetujui :
Kontraktor Pelaksana
PT. YUDHA CAKTI

Suwartono
Pelaksana

Yang membuat
Konsultan Supervisi
PT, MULTI VISI KARYA

Ir. Achmad Sutrisno, M.Si.
Team Leader

RINCIAN PROGRES MINGGUAN

KEGIATAN : PENINGKATAN SARANA DAN PRAQSARANA APARATUR POLRI
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN NGEDUNG KANTOR POLRES PURWOREJO
LOKASI : JLGAJAH MADA NO. 2 PURWOREJO
TAHUN : 2015

Minggu ke : 7 (enam)
Periode : 22-Jun-15 s/d 28-Jun-15

B. PEMBANGUNAN GEDUNG POLRES PURWOREJO (BANGUNAN BERTINGKAT)

NO	MACAM PEKERJAAN	Satuan	HARGA SATUAN (Rp.)	KONTRAK ASLI			CCO No.01			Realisasi Progres Pekerjaan						Bobot Penyelesaian Tiap Pek.
										Minggu lalu		Minggu ini		s/d Minggu ini		
				Volume	JUMLAH HARGA (Rp)	Bobot (%)	Volume	JUMLAH HARGA (Rp)	Bobot (%)	Volume	Bobot	Volume	Bobot	Volume	Bobot	
I.	**PEKERJAAN PERSIAPAN, TANAH DAN PASIR**															
1	Uizet dan bouwplank	m'	125.950,02	250,00	31.487.505,50	0,312%	212,00	26.701.404,66	0,264%	212,00	0,264%	-	-	212,00	0,264%	100,00%
2	Galian Tanah	m3	39.910,75	945,58	37.738.906,76	0,374%	535,21	21.360.792,15	0,211%	-	-			-		
3	Urugan tanah kembali	m3	9.520,50	207,29	1.973.533,01	0,020%	61,60	586.462,80	0,006%	-	-	-	-	-	-	-
4	Peninggian pail lantai 80 cm															
	Urugan peningian pail menggunakan tanah bekas galian	m3	9.520,50	827,21	7.875.448,04	0,078%	562,53	5.355.604,95	0,053%	-	-	-		-		
	Urugan peninggian pail menggunakan sirtu	m3	213.964,30	805,59	172.367.607,42	1,706%	762,49	163.145.853,07	1,615%	-	-	-	-	-	-	-
5	Memadatkan tanah (per 20 cm)	m3	28.561,50	1.632,80	46.635.217,20	0,462%	1.325,03	37.844.701,54	0,375%	-	-	-	-	-	-	-
6	Urugan pasir bawah pondasi	m3	147.964,30	241,70	35.763.489,19	0,354%	241,70	35.763.489,19	0,354%	-	-			-		
			J U M L A H		**333.841.707,12**	3,304%		**290.758.308,36**	2,878%		0,264%		0,000%		0,264%	
II.	**PEKERJAAN PASANGAN BATU DAN DINDING BATA**															
	Lantai 1															
1	Pasangan bata 1 Pc: 3 Kp : 10 Ps	m2	96.024,89	1.818,24	174.596.536,57	1,728%	1.587,35	152.425.389,28	1,509%	-	-	-	-	-	-	-
2	Pasangan bata trasram 1 Pc: 4 Ps	m2	99.703,45	197,76	19.716.855,75	0,195%	325,58	32.461.449,25	0,321%	-	-	-	-	-	-	-
3	Pasangan batu kali kosongan (Aanstamping)	m3	279.006,42	142,67	39.805.845,94	0,394%	129,80	36.215.033,32	0,358%	-	-			-		
4	Pondasi batu kali 1 Pc: 4 Ps	m3	610.340,50	285,34	174.154.558,27	1,724%	285,34	174.154.558,27	1,724%	-	-					
	Lantai II															
1	Pasangan bata 1 Pc: 3 Ps : 10 Kp	m2	96.024,89	1.808,07	173.619.713,82	1,718%	1.845,85	177.247.245,90	1,754%	-	-	-	-	-	-	-
2	Pasangan bata trasram 1 Pc: 4 Ps	m2	99.703,45	78,26	7.802.792,00	0,077%	165,30	16.480.980,29	0,163%	-	-	-	-	-	-	-
			J U M L A H		**589.696.302,35**	5,837%		**588.984.656,30**	5,830%		0,000%		0,000%		0,000%	
III.	**PEKERJAAN STRUKTUR BETON DAN PONDASI MINI PILE**															
	LANTAI I															
1	Mobilisasi dan demobilisasi alat pancang	ls	65.000.000,00	1,00	65.000.000,00	0,643%	1,00	65.000.000,00	0,643%	-	-					
2	Pek. Pondasi Mini Pile segitiga uk. 32x32 cm															
	Pengadaan tiang pancang mini pile segitiga 32x32x32	m'	110.000,00	4.500,00	495.000.000,00	4,899%	4.500,00	495.000.000,00	4,899%	1.260,00	1,372%			1.260,00	1,372%	28,00%
	Pek. Pemancangan	m'	60.000,00	4.500,00	270.000.000,00	2,672%	4.500,00	270.000.000,00	2,672%			108,00	0,064%	108,00	0,064%	2,40%
	Pek. Penyambungan	bh	60.000,00	300,00	18.000.000,00	0,178%	300,00	18.000.000,00	0,178%			12,00	0,007%	12,00	0,007%	4,00%
	Pemotongan kepala tiang pancang	bh	50.000,00	300,00	15.000.000,00	0,148%	300,00	15.000.000,00	0,148%					-		

NO	MACAM PEKERJAAN	Satuan	HARGA SATUAN (Rp.)	KONTRAK ASLI			CCO No.01			Realisasi Progres Pekerjaan						Bobot Penyelesaian Tiap Pek.
										Minggu lalu		Minggu ini		s/d Minggu ini		
				Volume	JUMLAH HARGA (Rp)	Bobot (%)	Volume	JUMLAH HARGA (Rp)	Bobot (%)	Volume	Bobot	Volume	Bobot	Volume	Bobot	
3	Pile Cap Type 1	m3	2.150.772,62	100,88	216.967.253,85	2,148%	135,61	291.660.898,62	2,887%							
4	Pile Cap Type 2	m3	1.612.830,42	4,05	6.531.963,22	0,065%	1,62	2.612.785,29	0,026%		-	-	-	-	-	-
5	Pondasi FP	m3	2.973.485,30	1,08	3.211.364,13	0,032%	1,08	3.211.364,13	0,032%	-	-	-	-	-	-	-
6	Lantai kerja pondasi, rabat bawah lantai dan rabat keliling bangunan (Beton K-1	m3	728.094,29	113,04	82.300.866,10	0,815%	113,04	82.300.866,10	0,815%	-	-					
7	Sloff S1 (20x30)	m3	3.216.459,63	45,43	146.130.193,74	1,446%	45,79	147.288.119,21	1,458%	-	-			-		
8	Sloff SP (15 x 20)	m3	3.865.941,96	3,99	15.425.108,41	0,153%	3,99	15.425.108,41	0,153%	-	-	-	-	-	-	-
9	Kolom K1 (50 x 30)	m3	5.024.853,52	88,20	443.192.080,10	4,387%	74,97	376.713.268,08	3,729%	-	-	-	-	-	-	-
10	Kolom K2 (30 x 30)	m3	4.643.860,76	5,40	25.076.848,12	0,248%	5,40	25.076.848,12	0,248%	-	-	-	-	-	-	-
11	Kolom praktis (12 x 12)	m3	5.326.752,75	8,58	45.716.322,81	0,452%	8,97	47.802.705,33	0,473%	-	-	-	-	-	-	-
12	Balok latai (10x15)	m3	7.084.560,41	5,73	40.594.531,15	0,402%	8,07	57.172.402,50	0,566%	-	-	-	-	-	-	-
13	Plat kantilever beton tbl 7 cm	m3	4.327.405,97	8,06	34.881.055,79	0,345%	8,06	34.881.055,79	0,345%	-	-	-	-	-	-	-
14	Plat bordes tbl 12 cm	m3	4.833.660,19	3,36	16.241.098,24	0,161%	3,36	16.241.098,24	0,161%	-	-	-	-	-	-	-
15	Trap tangga	m3	4.876.280,74	10,68	52.078.678,25	0,515%	10,02	48.860.332,97	0,484%	-	-	-	-	-	-	-
16	Plat tangga tbl 12 cm	m3	3.989.341,79	7,90	31.528.566,03	0,312%	13,74	54.818.343,39	0,543%	-	-	-	-	-	-	-
17	Balok bordes (20x40)	m3	3.335.739,65	1,92	6.404.620,13	0,063%	1,92	6.404.620,13	0,063%	-	-	-	-	-	-	-
18	Dinding Plat	m3	5.011.773,30	39,84	199.669.048,38	1,976%	39,84	199.669.048,38	1,976%	-	-	-	-	-	-	-
	LANTAI 2							-								
1	Balok B1 (30 x 50)	m3	4.284.854,76	188,70	808.552.093,01	8,003%	196,20	840.688.503,70	8,321%	-	-	-	-	-	-	-
2	Balok B2 (20 x 30)	m3	5.128.118,59	57,78	296.302.692,05	2,933%	54,87	281.379.866,96	2,785%	-	-	-	-	-	-	-
3	Pelat Lantai tbl 12 cm	m3	4.332.834,97	184,56	799.668.021,38	7,915%	184,56	799.668.021,38	7,915%	-	-	-	-	-	-	-
4	Pelat atap	m3	3.927.038,53	91,40	358.947.029,35	3,553%	96,40	378.579.080,35	3,747%	-	-	-	-	-	-	-
5	Kolom K1 (50 x 30)	m3	5.024.853,52	39,60	198.984.199,23	1,970%	39,60	198.984.199,23	1,970%	-	-	-	-	-	-	-
6	Kolom K2 (30 x 30)	m3	4.643.860,76	2,16	10.030.739,25	0,099%	2,16	10.030.739,25	0,099%	-	-	-	-	-	-	-
7	Kolom praktis (12 x 12)	m3	5.326.752,75	7,93	42.264.587,03	0,418%	7,93	42.264.587,03	0,418%	-	-	-	-	-	-	-
8	Balok latai (10 x 15)	m3	7.084.560,41	3,67	26.009.192,40	0,257%	4,64	32.836.937,50	0,325%	-	-	-	-	-	-	-
9	Plat kantilever beton tbl 7 cm	m3	4.327.405,97	12,46	53.910.390,78	0,534%	12,46	53.910.390,78	0,534%	-	-	-	-	-	-	-
10	Ring Balok RB (150 x 200)	m3	5.270.025,02	10,23	53.912.355,91	0,534%	6,18	32.568.754,59	0,322%	-	-	-	-	-	-	-
11	Stek besi kolom 30 x 50 tinggi 1 meter	kg	11.781,19	856,32	10.088.466,05	0,100%	856,32	10.088.466,05	0,100%	-	-	-	-	-	-	-
			J U M L A H		**4.887.619.364,87**	48,377%		**4.954.138.411,49**	49,036%		1,372%		0,071%		1,443%	
IV.	**PEKERJAAN PLESTERAN DAN SPONENGAN**															
	Lantai 1															
1	Plesteran 1Pc:2Ps:8Ps	m2	36.218,99	3.636,49	131.709.802,91	1,304%	3.174,71	114.984.628,99	1,138%	-	-	-	-	-	-	-
2	Plesteran trasram 1 Pc : 4 Ps	m2	38.333,46	395,51	15.161.266,76	0,150%	391,60	15.011.382,94	0,149%	-	-	-	-	-	-	-
3	Sponengan 1 Pc : 2 Ps	m2	31.840,82	1.362,00	43.367.196,84	0,429%	1.362,00	43.367.196,84	0,429%	-	-	-	-	-	-	-
4	Acian	m2	21.838,30	4.032,00	88.051.920,78	0,872%	3.566,31	77.882.060,32	0,771%	-	-	-	-	-	-	-
	Lantai 2							-								
1	Plesteran 1 Pc : 2 Kp : 8 Psr	m2	36.218,99	3.616,14	130.972.920,42	1,296%	3.691,69	133.709.409,61	1,323%	-	-	-	-	-	-	-
2	Plesteran trasram 1 Pc : 4 Ps	m2	38.333,46	156,52	5.999.953,16	0,059%	165,30	6.336.520,94	0,063%	-	-	-	-	-	-	-
3	Skonengan 1 Pc : 2 Ps	m'	31.840,82	888,44	28.288.658,12	0,280%	888,44	28.288.658,12	0,280%	-	-	-	-	-	-	-
4	Acian	m2	21.838,30	3.772,66	82.388.480,88	0,815%	3.856,99	84.230.192,07	0,834%	-	-	-	-	-	-	-
			J U M L A H		**525.940.199,87**	5,206%		**503.810.049,83**	4,987%		0,000%		0,000%		0,000%	

NO	MACAM PEKERJAAN	Satuan	HARGA SATUAN (Rp.)	KONTRAK ASLI			CCO No.01			Realisasi Progres Pekerjaan						Bobot Penyelesaian Tiap
										Minggu lalu		Minggu ini		s/d Minggu ini		

				Volume	JUMLAH HARGA (Rp)	Bobot (%)	Volume	JUMLAH HARGA (Rp)	Bobot (%)	Volume	Bobot	Volume	Bobot	Volume	Bobot	Pek.
V.	**PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA**															
	Lantai 1															
1	Kusen dan daun pintu P1	unit	2.881.599,03	9,00	25.934.391,25	0,257%	9,00	25.934.391,25	0,257%	-	-	-	-	-	-	-
2	Kusen dan daun pintu P2	unit	5.660.746,39	5,00	28.303.731,94	0,280%	5,00	28.303.731,94	0,280%	-	-	-	-	-	-	-
3	Kusen dan daun pintu P3	unit	4.594.005,11	2,00	9.188.010,22	0,091%	2,00	9.188.010,22	0,091%	-	-	-	-	-	-	-
4	Kusen dan daun pintu P4	unit	1.316.197,39	7,00	9.213.381,72	0,091%	5,00	6.580.986,94	0,065%	-	-	-	-	-	-	-
5	Kusen dan daun pintu P5	unit	939.062,39	4,00	3.756.249,55	0,037%	4,00	3.756.249,55	0,037%	-	-	-	-	-	-	-
6	Kusen dan daun pintu P6	unit	1.819.024,74	7,00	12.733.173,16	0,126%	7,00	12.733.173,16	0,126%	-	-	-	-	-	-	-
7	Kusen dan daun pintu P7	unit	2.136.357,79	5,00	10.681.788,97	0,106%	5,00	10.681.788,97	0,106%	-	-	-	-	-	-	-
8	Kusen dan daun pintu jendela PJ1	unit	7.265.760,79	4,00	29.063.043,15	0,288%	4,00	29.063.043,15	0,288%	-	-	-	-	-	-	-
9	Kusen dan daun pintu jendela PJ2	unit	5.640.644,99	14,00	78.969.029,83	0,782%	14,00	78.969.029,83	0,782%	-	-	-	-	-	-	-
10	Kusen dan daun pintu jendela PJ3	unit	5.574.754,99	8,00	44.598.039,90	0,441%	8,00	44.598.039,90	0,441%	-	-	-	-	-	-	-
11	Kusen dan daun jendela J2	unit	2.110.203,79	4,00	8.440.815,15	0,084%	4,00	8.440.815,15	0,084%	-	-	-	-	-	-	-
12	Kusen dan daun jendela J3	unit	3.414.106,39	45,00	153.634.787,46	1,521%	45,00	153.634.787,46	1,521%	-	-	-	-	-	-	-
13	Kusen dan daun jendela J4	unit	4.576.610,59	14,00	64.072.548,23	0,634%	14,00	64.072.548,23	0,634%	-	-	-	-	-	-	-
14	Kusen jendela kaca KC 1	unit	5.958.095,09	3,00	17.874.285,26	0,177%	3,00	17.874.285,26	0,177%	-	-	-	-	-	-	-
15	Kusen jendela kaca KC 2	unit	4.531.453,39	1,00	4.531.453,39	0,045%	1,00	4.531.453,39	0,045%	-	-	-	-	-	-	-
16	Jendela Besi 1 JB1	unit	1.197.858,63	4,00	4.791.434,51	0,047%	4,00	4.791.434,51	0,047%	-	-	-	-	-	-	-
17	Jendela Besi 2 JB2	unit	2.157.433,55	2,00	4.314.867,10	0,043%	2,00	4.314.867,10	0,043%	-	-	-	-	-	-	-
18	Jendela Besi 3 JB3	unit	1.030.416,02	1,00	1.030.416,02	0,010%	1,00	1.030.416,02	0,010%	-	-	-	-	-	-	-
19	Partisi PT1	unit	5.230.360,66	5,00	26.151.803,32	0,259%	5,00	26.151.803,32	0,259%	-	-	-	-	-	-	-
20	Partisi PT2	unit	5.303.492,24	1,00	5.303.492,24	0,052%	1,00	5.303.492,24	0,052%	-	-	-	-	-	-	-
21	Partisi PT3	unit	2.697.796,70	1,00	2.697.796,70	0,027%	1,00	2.697.796,70	0,027%	-	-	-	-	-	-	-
22	Partisi PT4	unit	4.294.903,48	5,00	21.474.517,38	0,213%	5,00	21.474.517,38	0,213%	-	-	-	-	-	-	-
23	BV 1	unit	536.946,39	8,00	4.295.571,10	0,043%	8,00	4.295.571,10	0,043%	-	-	-	-	-	-	-
24	BV 3	unit	1.475.532,39	2,00	2.951.064,78	0,029%	2,00	2.951.064,78	0,029%	-	-	-	-	-	-	-
25	BVB	unit	579.609,01	2,00	1.159.218,03	0,011%	2,00	1.159.218,03	0,011%	-	-	-	-	-	-	-
	Lantai II															
1	Kusen dan daun pintu P1	unit	2.881.599,03	9,00	25.934.391,25	0,257%	9,00	25.934.391,25	0,257%	-	-	-	-	-	-	-
2	Kusen dan daun pintu P2	unit	5.660.746,39	4,00	22.642.985,55	0,224%	4,00	22.642.985,55	0,224%	-	-	-	-	-	-	-
3	Kusen dan daun pintu P3	unit	4.594.005,11	1,00	4.594.005,11	0,045%	1,00	4.594.005,11	0,045%	-	-	-	-	-	-	-
4	Kusen dan daun pintu P4	unit	1.316.197,39	6,00	7.897.184,33	0,078%	6,00	7.897.184,33	0,078%	-	-	-	-	-	-	-
5	Kusen dan daun pintu jendela PJ1	unit	7.265.760,79	5,00	36.328.803,94	0,360%	5,00	36.328.803,94	0,360%	-	-	-	-	-	-	-
6	Kusen dan daun pintu jendela PJ2	unit	5.640.644,99	9,00	50.765.804,89	0,502%	9,00	50.765.804,89	0,502%	-	-	-	-	-	-	-
7	Kusen dan daun jendela J1	unit	1.213.425,49	2,00	2.426.850,98	0,024%	2,00	2.426.850,98	0,024%	-	-	-	-	-	-	-
8	Kusen dan daun jendela J3	unit	3.414.106,39	44,00	150.220.681,07	1,487%	44,00	150.220.681,07	1,487%	-	-	-	-	-	-	-
9	Kusen dan daun jendela J4	unit	4.576.610,59	9,00	41.189.495,29	0,408%	9,00	41.189.495,29	0,408%	-	-	-	-	-	-	-
10	Partisi PT1	unit	5.230.360,66	2,00	10.460.721,33	0,104%	2,00	10.460.721,33	0,104%	-	-	-	-	-	-	-
11	Partisi PT5	unit	3.149.415,73	1,00	3.149.415,73	0,031%	1,00	3.149.415,73	0,031%	-	-	-	-	-	-	-
12	Partisi PT6	unit	2.159.817,78	1,00	2.159.817,78	0,021%	1,00	2.159.817,78	0,021%	-	-	-	-	-	-	-
13	BV 1	unit	536.946,39	4,00	2.147.785,55	0,021%	4,00	2.147.785,55	0,021%	-	-	-	-	-	-	-
			J U M L A H		**935.082.853,15**	9,255%		**932.450.458,38**	9,229%		0,000%		0,000%		0,000%	

NO	MACAM PEKERJAAN	Satuan	HARGA SATUAN (Rp.)	KONTRAK ASLI			CCO No.01			Realisasi Progres Pekerjaan						Bobot Penyelesaian Tiap Pek.
										Minggu lalu		Minggu ini		s/d Minggu ini		
				Volume	JUMLAH HARGA (Rp)	Bobot (%)	Volume	JUMLAH HARGA (Rp)	Bobot (%)	Volume	Bobot	Volume	Bobot	Volume	Bobot	
VI.	**PEKERJAAN LANTAI, PELAPIS DINDING REALING DAN PLIN**															

	Lantai 1																
1	Keramik lantai ukuran 40 x 40	m2	129.889,54	1.495,60	194.262.796,02	1,923%	1.495,31	194.225.452,78	1,922%	-	-	-	-	-	-	-
2	Keramik lantai KM/WC ukuran 20 x 20	m2	181.658,62	43,50	7.902.149,97	0,078%	36,75	6.675.954,29	0,066%	-	-	-	-	-	-	-
3	Keramik dinding KM/WC ukuran 20 x 25	m2	181.423,44	87,75	15.919.906,86	0,158%	91,20	16.545.817,73	0,164%	-	-	-	-	-	-	-
4	Keramik tangga ukuran 40 x 40	m2	129.889,54	117,00	15.197.076,18	0,150%	116,80	15.171.098,27	0,150%	-	-	-	-	-	-	-
5	Keramik stepnosing ukuran 8 x 40	m2	72.191,60	178,00	12.850.105,33	0,127%	178,00	12.850.105,33	0,127%	-	-	-	-	-	-	-
6	Plint keramik ukuran 10 x 40	m'	30.713,76	1.027,55	31.559.924,09	0,312%	1.046,70	32.148.092,59	0,318%	-	-	-	-	-	-	-
	Lantai II																
1	Keramik lantai ukuran 40 x 40	m2	129.889,54	1.180,00	153.269.657,20	1,517%	1.156,76	150.251.024,29	1,487%	-	-	-	-	-	-	-
2	Keramik lantai KM/WC ukuran 20 x 20	m2	181.658,62	25,00	4.541.465,50	0,045%	28,50	5.177.270,67	0,051%	-	-	-	-	-	-	-
3	Keramik dinding KM/WC ukuran 20 x 25	m2	181.423,44	43,50	7.891.919,64	0,078%	83,40	15.130.714,90	0,150%	-	-	-	-	-	-	-
4	Plint keramik ukuran 10 x 30	m'	30.713,76	982,00	30.160.912,32	0,299%	592,10	18.185.617,30	0,180%	-	-	-	-	-	-	-
			J U M L A H		**473.555.913,12**	4,687%		**466.361.148,14**	4,616%		0,000%		0,000%		0,000%	
VII.	**PEKERJAAN PLAFON**																
	Lantai I																
1	langit-langit Gypsum board ukuran (120x240x9)mm	m2	36.997,93	1.495,60	55.334.101,12	0,548%	1.448,85	53.604.447,98	0,531%	-	-	-	-	-	-	-
2	langit-langit Kalsiboard ukuran (120x240x4,5)mm	m2	35.916,85	43,50	1.562.382,89	0,015%	42,75	1.535.445,25	0,015%	-	-	-	-	-	-	-
3	Rangka hollow galvanis 40 x 40 x 7 mm	m2	96.340,75	1.539,10	148.278.048,33	1,468%	1.491,60	143.701.862,70	1,422%	-	-	-	-	-	-	-
4	List profil sudut	m'	18.170,79	1.027,55	18.671.395,26	0,185%	1.027,55	18.671.395,26	0,185%	-	-	-	-	-	-	-
	Lantai II																
1	langit-langit Gypsum board ukuran (120x240x9)mm	m2	36.997,93	1.205,00	44.582.503,24	0,441%	1.206,00	44.619.501,17	0,442%	-	-	-	-	-	-	-
2	langit-langit Kalsiboard ukuran (120x240x4,5)mm	m2	35.916,85	191,00	6.860.117,97	0,068%	192,96	6.930.514,99	0,069%	-	-	-	-	-	-	-
3	Rangka hollow galvanis 40 x 40 x 7 mm	m2	96.340,75	1.396,00	134.491.687,00	1,331%	1.398,96	134.776.855,62	1,334%	-	-	-	-	-	-	-
4	List profil sudut	m'	18.170,79	982,00	17.843.715,78	0,177%	704,44	12.800.282,19	0,127%	-	-	-	-	-	-	-
			J U M L A H		**427.623.951,58**	4,233%		**416.640.305,16**	4,124%		0,000%		0,000%		0,000%	
VIII.	**PEKERJAAN ATAP**																
1	Rangka atap Baja Ringan	m2	200.000,00	461,58	92.315.998,64	0,914%	461,58	92.315.998,64	0,914%	-	-	-	-	-	-	-
2	Pemasangan Atap Genteng M CLASS glazur	m2	171.250,64	461,58	79.045.869,25	0,782%	461,58	79.045.869,25	0,782%	-	-	-	-	-	-	-
3	Pemasangan Genteng Bubung M CLASS Glazur	m'	159.584,26	197,50	31.517.891,35	0,312%	110,10	17.570.227,03	0,174%	-	-	-	-	-	-	-
4	Listplank Woodplank ranga kayu 5/7 (kayu kruing)	m'	40.938,15	206,00	8.433.258,90	0,083%	201,90	8.265.412,49	0,082%	-	-	-	-	-	-	-
5	Rangka Listplank kayu 5/7 (kayu kruing)	btg	72.000,00	51,50	3.708.000,00	0,037%	50,48	3.634.200,00	0,036%	-	-	-	-	-	-	-
6	Papan Ruiter	m3	171.250,64	197,50	33.822.001,40	0,335%	110,10	18.854.695,46	0,187%	-	-	-	-	-	-	-
			J U M L A H		**248.843.019,54**	**2,463%**		**219.686.402,87**	**2,174%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	
IX.	**PEKERJAAN CAT**																
	Lantai 1																
1	Cat dinding luar (Weathershield)	m2	51.313,08	1.124,00	57.675.896,30	0,571%	1.124,00	57.675.896,30	0,571%	-	-	-	-	-	-	-
2	Cat dinding dalam	m2	19.633,08	2.908,00	57.092.887,86	0,565%	2.908,00	57.092.887,86	0,565%	-	-	-	-	-	-	-
3	Cat plafon	m2	19.633,08	1.495,60	29.363.226,97	0,291%	1.495,60	29.363.226,97	0,291%	-	-	-	-	-	-	-
4	Cat list plafon	m2	19.633,08	41,10	806.958,65	0,008%	41,10	806.958,65	0,008%	-	-	-	-	-	-	-

NO	MACAM PEKERJAAN	Satuan	HARGA SATUAN (Rp.)	KONTRAK ASLI			CCO No.01			Realisasi Progres Pekerjaan						Bobot Penyelesaian Tiap Pek.
										Minggu lalu		Minggu ini		s/d Minggu ini		
				Volume	JUMLAH HARGA (Rp)	Bobot (%)	Volume	JUMLAH HARGA (Rp)	Bobot (%)	Volume	Bobot	Volume	Bobot	Volume	Bobot	
	Lantai II															
1	Cat dinding luar (Weathershield)	m2	51.313,08	852,00	43.718.739,90	0,433%	852,00	43.718.739,90	0,433%	-	-	-	-	-	-	-
2	Cat dinding dalam	m2	19.633,08	2.920,66	57.341.536,83	0,568%	2.920,66	57.341.536,83	0,568%	-	-	-	-	-	-	-

3	Cat plafon	m2	19.633,08	1.205,00	23.657.855,38	0,234%	1.205,00	23.657.855,38	0,234%	-	-	-	-	-	-	-
4	Cat list plafon	m2	19.633,08	39,28	771.187,19	0,008%	39,28	771.187,19	0,008%	-	-	-	-	-	-	-
5	Cat listplank	m2	30.193,08	6,18	186.593,20	0,002%	6,18	186.593,20	0,002%	-	-	-	-	-	-	-
6	Water Profing plat atap	m2	16.187,16	831,20	13.454.767,39	0,133%	831,20	13.454.767,39	0,133%	-	-	-	-	-	-	-
			J U M L A H		**284.069.649,67**	**2,812%**		**284.069.649,67**	**2,812%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	
X.	**PEKERJAAN DRANASE**															
1	Saluran U 20	m'	110.810,04	217,00	24.045.778,68	0,238%	217,00	24.045.778,68	0,238%	-	-	-	-	-	-	-
2	Bak kontrol ukuran 30x30	m'	306.741,93	25,00	7.668.548,25	0,076%	25,00	7.668.548,25	0,076%	-	-	-	-	-	-	-
3	Pipa air hujan dia 4"	m'	66.302,90	359,40	23.829.263,46	0,236%	359,40	23.829.263,46	0,236%	-	-	-	-	-	-	-
4	Sumur peresapan Air hujan	Ls	2.250.000,00	8,00	18.000.000,00	0,178%	8,00	18.000.000,00	0,178%	-	-	-	-	-	-	-
			J U M L A H		**73.543.590,39**	**0,728%**		**73.543.590,39**	**0,728%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	
XI.	**INSTALASI AIR BERSIH**															
1	Pipa suplay ke tower 1"	m'	20.235,82	56,00	1.133.205,92	0,011%	56,00	1.133.205,92	0,011%	-	-	-	-	-	-	-
2	Pipa distribusi dari tower 3/4 "	m'	16.598,95	114,00	1.892.279,73	0,019%	114,00	1.892.279,73	0,019%	-	-	-	-	-	-	-
3	Pipa galvanis 3/4 "	m'	23.872,70	59,00	1.408.489,01	0,014%	59,00	1.408.489,01	0,014%	-	-	-	-	-	-	-
			J U M L A H		**4.433.974,66**	**0,044%**		**4.433.974,66**	**0,044%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	
XII.	**PEKERJAAN INSTALASI AIR KOTOR**															
1	Pipa distribusi air tinja dia 4" setara WAVIN	m'	66.302,90	64,00	4.243.385,81	0,042%	64,00	4.243.385,81	0,042%	-	-	-	-	-	-	-
2	Pipa distribusi air kotor dia 3"" setara WAVIN	m'	49.138,16	85,00	4.176.743,18	0,041%	85,00	4.176.743,18	0,041%	-	-	-	-	-	-	-
3	Sumur peresapan	bh	2.250.000,00	7,00	15.750.000,00	0,156%	7,00	15.750.000,00	0,156%	-	-	-	-	-	-	-
4	Septik tank	bh	4.500.000,00	7,00	31.500.000,00	0,312%	7,00	31.500.000,00	0,312%	-	-	-	-	-	-	-
5	Bak kontrol ukuran 45x45 cm t= 50 cm (air kotor)	bh	451.024,53	2,00	902.049,06	0,009%	2,00	902.049,06	0,009%	-	-	-	-	-	-	-
6	Ground tank kapasitas 7 m3	bh	25.200.000,00	1,00	25.200.000,00	0,249%	1,00	25.200.000,00	0,249%	-	-	-	-	-	-	-
			J U M L A H		**81.772.178,05**	**0,809%**		**81.772.178,05**	**0,809%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	
XIII.	**PEKERJAAN SANITAIR**															
1	Stop Kran	bh	108.151,18	1,00	108.151,18	0,001%	1,00	108.151,18	0,001%	-	-	-	-	-	-	-
2	Kran air	bh	53.151,18	10,00	531.511,75	0,005%	13,00	690.965,28	0,007%	-	-	-	-	-	-	-
3	Closet jongkok	bh	424.894,80	13,00	5.523.632,40	0,055%	11,00	4.673.842,80	0,046%	-	-	-	-	-	-	-
4	Floor drain	bh	144.515,25	13,00	1.878.698,25	0,019%	13,00	1.878.698,25	0,019%	-	-	-	-	-	-	-
5	Urinoir	bh	2.827.297,00	16,00	45.236.752,00	0,448%	16,00	45.236.752,00	0,448%	-	-	-	-	-	-	-
6	Pompa air Jetpump PC-255EA exs Wasser	bh	1.440.000,00	2,00	2.880.000,00	0,029%	2,00	2.880.000,00	0,029%	-	-	-	-	-	-	-
7	Tanki air kapasitas 1 m3	bh	1.963.978,50	5,00	9.819.892,50	0,097%	5,00	9.819.892,50	0,097%	-	-	-	-	-	-	-
8	bak mandi	bh	903.930,50	13,00	11.751.096,50	0,116%	13,00	11.751.096,50	0,116%	-	-	-	-	-	-	-
9	Closet Duduk *)	bh	1.988.300,00				2,00	3.976.600,00	0,039%		-		-		-	-
			J U M L A H		**77.729.734,58**	**0,769%**		**81.015.998,50**	**0,802%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	

NO	MACAM PEKERJAAN	Satuan	HARGA SATUAN (Rp.)	KONTRAK ASLI			CCO No.01			Realisasi Progres Pekerjaan						Bobot Penyelesaian Tiap Pek.
										Minggu lalu		Minggu ini		s/d Minggu ini		
				Volume	JUMLAH HARGA (Rp)	Bobot (%)	Volume	JUMLAH HARGA (Rp)	Bobot (%)	Volume	Bobot	Volume	Bobot	Volume	Bobot	
XIV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL															
A	Lantai 1															
1	Penyambungan Daya 95202 Va = 105 KVA	titik	148.912.500,00	1,00	148.912.500,00	1,474%	1,00	148.912.500,00	1,474%	-	-	-	-	-	-	-
2	Instalasi listrik stop kontak dan lampu	titik	195.000,00	217,00	42.315.000,00	0,419%	217,00	42.315.000,00	0,419%	-	-	-	-	-	-	-
3	Instalasi AC	titik	250.000,00	39,00	9.750.000,00	0,097%	39,00	9.750.000,00	0,097%	-	-	-	-	-	-	-
4	Stop Kontak AC	bh	110.000,00	39,00	4.290.000,00	0,042%	39,00	4.290.000,00	0,042%	-	-	-	-	-	-	-

5	Stop Kontak	Watt	36.000,00	56,00	2.016.000,00	0,020%	56,00	2.016.000,00	0,020%	-	-	-	-	-	-	-
6	Saklar Ganda	titik	45.000,00	49,00	2.205.000,00	0,022%	49,00	2.205.000,00	0,022%	-	-	-	-	-	-	-
7	Saklar Tunggal	bh	36.000,00	55,00	1.980.000,00	0,020%	55,00	1.980.000,00	0,020%	-	-	-	-	-	-	-
8	Lampu SL 14 W + Down Light	bh	125.000,00	161,00	20.125.000,00	0,199%	161,00	20.125.000,00	0,199%	-	-	-	-	-	-	-
B	Lantai 2															
1	Instalasi listrik stop kontak dan lampu	titik	195.000,00	167,00	32.565.000,00	0,322%	167,00	32.565.000,00	0,322%	-	-	-	-	-	-	-
2	Instalasi AC	titik	250.000,00	33,00	8.250.000,00	0,082%	33,00	8.250.000,00	0,082%	-	-	-	-	-	-	-
3	Stop Kontak AC	bh	110.000,00	33,00	3.630.000,00	0,036%	33,00	3.630.000,00	0,036%	-	-	-	-	-	-	-
4	Stop Kontak	bh	36.000,00	43,00	1.548.000,00	0,015%	43,00	1.548.000,00	0,015%	-	-	-	-	-	-	-
5	Saklar Ganda	bh	45.000,00	31,00	1.395.000,00	0,014%	31,00	1.395.000,00	0,014%	-	-	-	-	-	-	-
6	Saklar Tunggal	bh	36.000,00	33,00	1.188.000,00	0,012%	33,00	1.188.000,00	0,012%	-	-	-	-	-	-	-
7	Lampu SL 14 W + Down Light	bh	125.000,00	109,00	13.625.000,00	0,135%	109,00	13.625.000,00	0,135%	-	-	-	-	-	-	-
8	Lampu TL 2 x 20 W + Hausing	bh	350.000,00	15,00	5.250.000,00	0,052%	15,00	5.250.000,00	0,052%	-	-	-	-	-	-	-
C	Panel (Box Zekring)															
1	MDP															
	a. Kotak Panel 90 x 120 cm	unit	1.000.000,00	1,00	1.000.000,00	0,010%	1,00	1.000.000,00	0,010%	-	-	-	-	-	-	-
	b. Change Over Swith Sphase 200 A	bh	350.000,00	1,00	350.000,00	0,003%	1,00	350.000,00	0,003%	-	-	-	-	-	-	-
	c. MCB 16 A, 3 phase	bh	225.000,00	3,00	675.000,00	0,007%	3,00	675.000,00	0,007%	-	-	-	-	-	-	-
	d. MCCB 35 A 3 phase	bh	360.000,00	2,00	720.000,00	0,007%	2,00	720.000,00	0,007%	-	-	-	-	-	-	-
	e. MCCB 25 A 3 phase	bh	315.000,00	1,00	315.000,00	0,003%	1,00	315.000,00	0,003%	-	-	-	-	-	-	-
	g. Lampu indikator (R, S, T dan Plat Lamp)	bh	18.000,00	3,00	54.000,00	0,001%	3,00	54.000,00	0,001%	-	-	-	-	-	-	-
	h. Vol meter 500 V	bh	72.000,00	1,00	72.000,00	0,001%	1,00	72.000,00	0,001%	-	-	-	-	-	-	-
	i. Selektor Swith (SS)	bh	90.000,00	1,00	90.000,00	0,001%	1,00	90.000,00	0,001%	-	-	-	-	-	-	-
	j. Amper Meter 200 A	bh	72.000,00	3,00	216.000,00	0,002%	3,00	216.000,00	0,002%	-	-	-	-	-	-	-
	k. Current Travo (CT)	bh	72.000,00	1,00	72.000,00	0,001%	1,00	72.000,00	0,001%	-	-	-	-	-	-	-
	l. Fuse	bh	45.000,00	9,00	405.000,00	0,004%	9,00	405.000,00	0,004%	-	-	-	-	-	-	-
	m. Arde BC 50 mm2	unit	450.000,00	1,00	450.000,00	0,004%	1,00	450.000,00	0,004%	-	-	-	-	-	-	-
	n. Alat Bantu Pembuatan Panel MDP	ls	270.000,00	1,00	270.000,00	0,003%	1,00	270.000,00	0,003%	-	-	-	-	-	-	-
2	SDP - 1A															
	a. Kotak Panel 60 x 80 cm	unit	750.000,00	1,00	750.000,00	0,007%	1,00	750.000,00	0,007%	-	-	-	-	-	-	-
	b. MCCB 50 A 3 phase	bh	450.000,00	1,00	450.000,00	0,004%	1,00	450.000,00	0,004%	-	-	-	-	-	-	-
	c. MCCB 35 A 3 phase	bh	360.000,00	1,00	360.000,00	0,004%	1,00	360.000,00	0,004%	-	-	-	-	-	-	-
	d. MCCB 20 A 3 phase	bh	300.000,00	9,00	2.700.000,00	0,027%	9,00	2.700.000,00	0,027%	-	-	-	-	-	-	-
	e. MCB 6 A 3 phase	bh	90.000,00	3,00	270.000,00	0,003%	3,00	270.000,00	0,003%	-	-	-	-	-	-	-

NO	MACAM PEKERJAAN	Satuan	HARGA SATUAN (Rp.)	KONTRAK ASLI			CCO No.01			Realisasi Progres Pekerjaan						Bobot Penyelesaian Tiap Pek.
										Minggu lalu		Minggu ini		s/d Minggu ini		
				Volume	JUMLAH HARGA (Rp)	Bobot (%)	Volume	JUMLAH HARGA (Rp)	Bobot (%)	Volume	Bobot	Volume	Bobot	Volume	Bobot	
	f. Pelat Lamp	bh	90.000,00	3,00	270.000,00	0,003%	3,00	270.000,00	0,003%	-	-	-	-	-	-	-
	g. Fuse	bh	45.000,00	1,00	45.000,00	0,000%	1,00	45.000,00	0,000%	-	-	-	-	-	-	-
	h. Arde BC 50 mm2	unit	450.000,00	1,00	450.000,00	0,004%	1,00	450.000,00	0,004%	-	-	-	-	-	-	-
	i. Alat Bantu Pembuatan Panel SDP - 1A	ls	225.000,00	1,00	225.000,00	0,002%	1,00	225.000,00	0,002%	-	-	-	-	-	-	-
3	SDP - 2A															
	a. Kotak Panel 60 x 80 cm	unit	750.000,00	1,00	750.000,00	0,007%	1,00	750.000,00	0,007%	-	-	-	-	-	-	-
	b. MCCB 35 A 3 phase	bh	360.000,00	1,00	360.000,00	0,004%	1,00	360.000,00	0,004%	-	-	-	-	-	-	-
	c. MCB 6 A/10 A 1 phase	bh	90.000,00	12,00	1.080.000,00	0,011%	12,00	1.080.000,00	0,011%	-	-	-	-	-	-	-
	d. Pelat Lamp	bh	90.000,00	3,00	270.000,00	0,003%	3,00	270.000,00	0,003%	-	-	-	-	-	-	-

	e. Fuse	bh	45.000,00	3,00	135.000,00	0,001%	3,00	135.000,00	0,001%	-	-	-	-	-	-	-
	f. Arde BC 50 mm2	unit	450.000,00	1,00	450.000,00	0,004%	1,00	450.000,00	0,004%	-	-	-	-	-	-	-
	g. Alat Bantu Pembuatan Panel SDP - 2A	ls	225.000,00	1,00	225.000,00	0,002%	1,00	225.000,00	0,002%	-	-	-	-	-	-	-
4	SDP - 1b															
	a. Kotak Panel 40 x 60 cm	unit	500.000,00	1,00	500.000,00	0,005%	1,00	500.000,00	0,005%	-	-	-	-	-	-	-
	b. MCCB 35 A 3 phase	bh	360.000,00	1,00	360.000,00	0,004%	1,00	360.000,00	0,004%	-	-	-	-	-	-	-
	c. MCCB 35 A, 20 A 3 phase	bh	630.000,00	2,00	1.260.000,00	0,012%	2,00	1.260.000,00	0,012%	-	-	-	-	-	-	-
	d. MCB 6 A 1 phase	bh	45.000,00	6,00	270.000,00	0,003%	6,00	270.000,00	0,003%	-	-	-	-	-	-	-
	e. Pelat Lamp	bh	90.000,00	3,00	270.000,00	0,003%	3,00	270.000,00	0,003%	-	-	-	-	-	-	-
	f. Fuse	bh	45.000,00	3,00	135.000,00	0,001%	3,00	135.000,00	0,001%	-	-	-	-	-	-	-
	g. Arde BC 10 mm2	unit	90.000,00	1,00	90.000,00	0,001%	1,00	90.000,00	0,001%	-	-	-	-	-	-	-
	h. Alat Bantu Pembuatan Panel SDP - 1B	ls	180.000,00	1,00	180.000,00	0,002%	1,00	180.000,00	0,002%	-	-	-	-	-	-	-
5	SDP - 2B															
	a. Kotak Panel 40 x 60 cm	unit	500.000,00	1,00	500.000,00	0,005%	1,00	500.000,00	0,005%	-	-	-	-	-	-	-
	b. MCCB 25 A 3 phase	bh	315.000,00	1,00	315.000,00	0,003%	1,00	315.000,00	0,003%	-	-	-	-	-	-	-
	c. MCB 6 A/10 A 1 phase	bh	90.000,00	9,00	810.000,00	0,008%	9,00	810.000,00	0,008%	-	-	-	-	-	-	-
	d. Pelat Lamp	bh	90.000,00	3,00	270.000,00	0,003%	3,00	270.000,00	0,003%	-	-	-	-	-	-	-
	e. Fuse	bh	45.000,00	3,00	135.000,00	0,001%	3,00	135.000,00	0,001%	-	-	-	-	-	-	-
	f. Arde BC 6 mm	unit	54.000,00	1,00	54.000,00	0,001%	1,00	54.000,00	0,001%	-	-	-	-	-	-	-
	g Alat Bantu Pembuatan Panel SDP - 2B	ls	180.000,00	1,00	180.000,00	0,002%	1,00	180.000,00	0,002%	-	-	-	-	-	-	-
6	SDP - 1AC															
	a. Kotak Panel 60 x 80 cm	unit	750.000,00	1,00	750.000,00	0,007%	1,00	750.000,00	0,007%	-	-	-	-	-	-	-
	b. MCCB 100 A 3 phase	bh	810.000,00	1,00	810.000,00	0,008%	1,00	810.000,00	0,008%	-	-	-	-	-	-	-
	c. MCCB 60 A 3 phase	bh	540.000,00	1,00	540.000,00	0,005%	1,00	540.000,00	0,005%	-	-	-	-	-	-	-
	d. MCB 10 A 3 phase	bh	135.000,00	18,00	2.430.000,00	0,024%	18,00	2.430.000,00	0,024%	-	-	-	-	-	-	-
	e. Pelat Lamp	bh	90.000,00	3,00	270.000,00	0,003%	3,00	270.000,00	0,003%	-	-	-	-	-	-	-
	f. Fuse	bh	45.000,00	3,00	135.000,00	0,001%	3,00	135.000,00	0,001%	-	-	-	-	-	-	-
	g. Arde BC 35 mm2	unit	315.000,00	1,00	315.000,00	0,003%	1,00	315.000,00	0,003%	-	-	-	-	-	-	-
	h. Alat Bantu Pembuatan Panel SDP - 1AC	ls	225.000,00	1,00	225.000,00	0,002%	1,00	225.000,00	0,002%	-	-	-	-	-	-	-
7	SDP - 2AC															
	a. Kotak Panel 60 x 80 cm	unit	750.000,00	1,00	750.000,00	0,007%	1,00	750.000,00	0,007%	-	-	-	-	-	-	-

NO	MACAM PEKERJAAN	Satuan	HARGA SATUAN (Rp.)	KONTRAK ASLI			CCO No.01			Realisasi Progres Pekerjaan						Bobot Penyelesaian Tiap Pek.
										Minggu lalu		Minggu ini		s/d Minggu ini		
				Volume	JUMLAH HARGA (Rp)	Bobot (%)	Volume	JUMLAH HARGA (Rp)	Bobot (%)	Volume	Bobot	Volume	Bobot	Volume	Bobot	
	b. MCCB 60 A 3 phase	bh	540.000,00	1,00	540.000,00	0,005%	1,00	540.000,00	0,005%	-	-	-	-	-	-	-
	c. MCB 6 A 3 phase	bh	90.000,00	3,00	270.000,00	0,003%	3,00	270.000,00	0,003%	-	-	-	-	-	-	-
	d. MCB 10 A 3 phase	bh	135.000,00	18,00	2.430.000,00	0,024%	18,00	2.430.000,00	0,024%	-	-	-	-	-	-	-
	e. Pelat Lamp	bh	90.000,00	3,00	270.000,00	0,003%	3,00	270.000,00	0,003%	-	-	-	-	-	-	-
	f. Fuse	bh	45.000,00	3,00	135.000,00	0,001%	3,00	135.000,00	0,001%	-	-	-	-	-	-	-
	g. Arde BC 16 mm2	unit	144.000,00	1,00	144.000,00	0,001%	1,00	144.000,00	0,001%	-	-	-	-	-	-	-
	h. Alat Bantu Pembuatan Panel SDP - 2AC	ls	225.000,00	1,00	225.000,00	0,002%	1,00	225.000,00	0,002%	-	-	-	-	-	-	-
D	**KABEL FENDER (KABEL ANTAR PANEL)**															
1	NYY 4X95 mm2 (Dari PLN ke MDP)	m'	650.000,00	90,00	58.500.000,00	0,579%	90,00	58.500.000,00	0,579%	-	-	-	-	-	-	-
2	NYY 4X6 mm2 (Dari MDP ke P.POS 1)	m'	52.000,00	73,00	3.796.000,00	0,038%	73,00	3.796.000,00	0,038%	-	-	-	-	-	-	-
3	NYY 4X10 mm2 (Dari MDP ke SDP 1 A)	m'	65.000,00	6,00	390.000,00	0,004%	6,00	390.000,00	0,004%	-	-	-	-	-	-	-
4	NYY 4X6 mm2 (Dari MDP ke SDP 1 B)	m'	52.000,00	15,00	780.000,00	0,008%	15,00	780.000,00	0,008%	-	-	-	-	-	-	-

5	NYY 4X4 mm2 (Dari P.POS1 ke P.POS2)	m'	45.000,00	77,00	3.465.000,00	0,034%	77,00	3.465.000,00	0,034%	-	-	-	-	-	-	-
6	NYY 4X6 mm2 (Dari SDP 1A ke SDP 2A)	m'	52.000,00	22,00	1.144.000,00	0,011%	22,00	1.144.000,00	0,011%	-	-	-	-	-	-	-
7	NYY 4X6 mm2 (Dari SDP 1B ke SDP 2B)	m'	52.000,00	12,00	624.000,00	0,006%	12,00	624.000,00	0,006%	-	-	-	-	-	-	-
8	NYY 4X35 mm2 (Dari MDP ke SDP 1 AC)	m'	300.000,00	6,00	1.800.000,00	0,018%	6,00	1.800.000,00	0,018%	-	-	-	-	-	-	-
9	NYY 4X16 (Dari SDP 1 AC ke SDP 2 AC)	m'	150.000,00	22,00	3.300.000,00	0,033%	22,00	3.300.000,00	0,033%	-	-	-	-	-	-	-
E	**Penangkal Petir**															
1	Penangkal Petir 8 spitz - 4 arde	ls	18.000.000,00	1,00	18.000.000,00	0,178%	1,00	18.000.000,00	0,178%	-	-	-	-	-	-	-
F	**Sparing Dan Instalasi**															
1	Sparing Instalasi Radio Komunikasi 1 titik	ls	2.500.000,00	1,00	2.500.000,00	0,025%	1,00	2.500.000,00	0,025%	-	-	-	-	-	-	-
2	Instalasi Antena TV 16 titik	ls	8.000.000,00	1,00	8.000.000,00	0,079%	1,00	8.000.000,00	0,079%	-	-	-	-	-	-	-
3	Instalasi Internet 30 titik	ls	15.000.000,00	1,00	15.000.000,00	0,148%	1,00	15.000.000,00	0,148%	-	-	-	-	-	-	-
J U M L A H					**445.390.500,00**	**4,408%**		**445.390.500,00**	**4,408%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	
TOTAL JUMLAH (B)					**9.389.142.938,93**	**92,933%**		**9.343.055.631,78**	**92,477%**		**1,636%**		**0,071%**		**1,707%**	

Purworejo, 29 Juni 2015

Mengetahui :	Disetujui :	Yang membuat
Pengawas Intern	Kontraktor Pelaksana	Konsultan Supervisi
POLRES PURWOREJO	**PT. YUDHA CAKTI**	**PT, MULTI VISI KARYA**
Sugihantoro, SH	**Suwartono**	**Ir. Achmad Sutrisno, M.Si.**
IPTU NRP 77070172	Pelaksana	Team Leader

RINCIAN PROGRES MINGGUAN

KEGIATAN : PENINGKATAN SARANA DAN PRAQSARANA APARATUR POLRI
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN NGEDUNG KANTOR POLRES PURWOREJO
LOKASI : JLGAJAH MADA NO. 2 PURWOREJO
TAHUN : 2015
C. GEDUNG SPKT

Minggu ke : 7 (enam)
Periode : 22-Jun-15 s/d 28-Jun-15

NO	MACAM PEKERJAAN	Satuan	HARGA SATUAN (Rp.)	KONTRAK ASLI			CCO No.01			Realisasi Progres Pekerjaan						Bobot Penyelesaian Tiap Pek.
										Minggu lalu		Minggu ini		s/d Minggu ini		
				Volume	JUMLAH HARGA (Rp)	Bobot (%)	Volume	JUMLAH HARGA (Rp)	Bobot (%)	Volume	Bobot	Volume	Bobot	Volume	Bobot	
I.	**PEKERJAAN TANAH DAN PASIR**															
1	Uizet dan bouwplank	m'	125.950,02	22,00	2.770.900,48	0,027%	22,00	2.770.900,48	0,027%	22,00	0,027%	-	-	22,00	0,027%	100,00%
2	Galian Tanah	m3	39.910,75	65,34	2.607.768,41	0,026%	65,34	2.607.768,41	0,026%	65,34	0,026%	-	-	65,34	0,026%	100,00%
3	Urugan tanah kembali	m3	9.520,50	25,38	241.630,29	0,002%	25,38	241.630,29	0,002%			25,38	0,002%	25,38	0,002%	100,00%
4	Mendatangkan tanah urug (peninggian Pail 60 cm dari tanah asli)	m3	114.964,30	27,24	3.131.627,53	0,031%	27,24	3.131.627,53	0,031%			-	-	-		
5	Pemadatan Tanah Tanah (per 20 cm)	m3	28.561,50	27,24	778.015,26	0,008%	27,24	778.015,26	0,008%			-	-	-		
6	Urugan Pasir bawah pondas, bawah lantai dan keliling bangunan	m3	147.964,30	11,00	1.627.607,30	0,016%	11,00	1.627.607,30	0,016%	11,00	0,016%	-	-	11,00	0,016%	100,00%

			J U M L A H		**11.157.549,27**	**0,110%**		**11.157.549,27**	**0,110%**		**0,069%**		**0,002%**		**0,072%**	
II.	**PEKERJAAN PASANGAN BATU DAN DINDING BATA**															
1	PEKERJAAN PASANGAN BATU	m2	96.024,89	173,51	16.661.220,18	0,165%	167,72	16.105.293,71	0,159%	167,72	0,159%	-	-	167,72	0,159%	100,00%
2	Pasangan Bata 1 Pc: 3 Ps : 10 Kp	m2	99.703,45	33,77	3.366.486,99	0,033%	80,10	7.986.246,35	0,079%	6,75	0,007%	56,07	0,055%	62,82	0,062%	78,43%
3	Pasangan Bata trasram 1 Pc: 4 Ps	m3	279.006,42	10,80	3.013.269,34	0,030%	10,80	3.013.269,34	0,030%	10,80	0,030%			10,80	0,030%	100,00%
4	Pasangan Batu Kali Kosongan (Anstamping)	m3	510.713,86	23,76	12.134.561,38	0,120%	23,76	12.134.561,38	0,120%	23,76	0,120%	-	-	23,76	0,120%	100,00%
			J U M L A H		**35.175.537,89**	**0,348%**		**39.239.370,78**	**0,388%**		**0,317%**		**0,055%**		**0,371%**	
III.	**PEKERJAAN STRUKTUR BETON**															
1	Rabat bawah lantai dan Rabat keliling bangunan (Beton K-100)	m3	728.094,29	7,60	5.533.516,60	0,055%	7,60	5.533.516,60	0,055%			-	-	-		
2	Sloff SP (15 x 20)	m3	3.865.941,96	1,62	6.262.825,97	0,062%	1,62	6.262.825,97	0,062%	1,62	0,062%			1,62	0,062%	100,00%
3	Kolom Praktis (12 x 12)	m3	5.326.752,75	1,34	7.133.587,28	0,071%	1,34	7.133.587,28	0,071%			0,94	0,049%	0,94	0,050%	70,19%
4	Balok Latai (15 x 10)	m3	7.084.560,41	0,56	3.931.931,03	0,039%	0,56	3.931.931,03	0,039%			-	-	-		
5	Ring Praktis	m3	5.270.025,02	1,62	8.537.440,52	0,085%	1,62	8.537.440,52	0,085%			-	-	-		
6	Meja beton tb 7 cm	m3	4.327.405,97	0,20	878.463,41	0,009%	0,20	878.463,41	0,009%	-	-	-	-	-	-	-
7	Topi - topi beton *)	m3	4.327.405,97				2,05	8.860.363,71	0,088%			-	-	-		
			J U M L A H		**32.277.764,82**	**0,319%**		**41.138.128,53**	**0,407%**		**0,062%**		**0,049%**		**0,112%**	
IV.	**PEKERJAAN PLESTERAN DAN SPONENGAN**															
1	Plesteran 1 Pc : 2 Kp : 8 Psr	m2	36.218,99	347,02	12.568.668,71	0,124%	335,44	12.149.296,33	0,120%	-	-			-		
2	Plesteran trasram 1 Pc : 4 Ps	m2	38.333,46	67,53	2.588.658,55	0,026%	80,10	3.070.510,15	0,030%	-	-	-	-	-	-	-
3	Sponengan 1 Pc : 2 Ps	m'	31.840,82	102,99	3.279.286,05	0,032%	461,60	14.697.722,51	0,145%	-	-	-	-	-	-	-
4	Acian	m'	21.838,30	414,55	9.053.041,06	0,090%	415,54	9.074.687,18	0,090%	-	-	-	-	-	-	-
			J U M L A H		**27.489.654,38**	**0,272%**		**38.992.216,17**	**0,386%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	
V.	**PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA**															
1	Kusen dan daun pintu P4	unit	1.316.197,39	2,00	2.632.394,78	0,026%	2,00	2.632.394,78	0,026%	-	-	-	-	-	-	-
2	Kusen dan daun pintu P8	unit	2.552.311,39	1,00	2.552.311,39	0,025%	1,00	2.552.311,39	0,025%	-	-	-	-	-	-	-

NO	MACAM PEKERJAAN	Satuan	HARGA SATUAN (Rp.)	KONTRAK ASLI			CCO No.01			Realisasi Progres Pekerjaan						Bobot Penyelesaian Tiap Pek.
										Minggu lalu		Minggu ini		s/d Minggu ini		
				Volume	JUMLAH HARGA (Rp)	Bobot (%)	Volume	JUMLAH HARGA (Rp)	Bobot (%)	Volume	Bobot	Volume	Bobot	Volume	Bobot	
3	Kusen dan daun Jendela J5	unit	1.238.464,79	2,00	2.476.929,58	0,025%	2,00	2.476.929,58	0,025%	-	-	-	-	-	-	-
4	Kusen dan daun jendela J6	unit	3.142.905,35	2,00	6.285.810,70	0,062%	2,00	6.285.810,70	0,062%	-	-	-	-	-	-	-
5	Kusen dan daun jendela J7	unit	2.176.521,03	1,00	2.176.521,03	0,022%	1,00	2.176.521,03	0,022%	-	-	-	-	-	-	-
6	Kusen dan daun jendela J8	unit	4.109.289,67	2,00	8.218.579,34	0,081%	2,00	8.218.579,34	0,081%	-	-	-	-	-	-	-
7	Kusen dan daun jendela J9	unit	1.078.645,79	2,00	2.157.291,58	0,021%	2,00	2.157.291,58	0,021%	-	-	-	-	-	-	-
8	BV 1	unit	536.946,39	1,00	536.946,39	0,005%	1,00	536.946,39	0,005%	-	-	-	-	-	-	-
9	Dinding partisi PT1	unit	5.230.360,66	2,00	10.460.721,33	0,104%	2,00	10.460.721,33	0,104%	-	-	-	-	-	-	-
			J U M L A H		**37.497.506,09**	0,371%		**37.497.506,09**	0,371%		0,000%		0,000%		0,000%	
VI.	**PEKERJAAN LANTAI, PELAPIS DINDING DAN PLIN**															
1	Keramik lantai ukuran 40 x 40	m2	129.889,54	69,00	8.962.378,26	0,089%	69,00	8.962.378,26	0,089%	-	-	-	-	-	-	-
2	Keramik lantai KM/WC ukuran 20 x 20	m2	181.658,62	3,00	544.975,86	0,005%	3,00	544.975,86	0,005%	-	-	-	-	-	-	-
3	Keramik dinding KM/WC ukuran 20 x 25	m2	181.423,44	10,50	1.904.946,12	0,019%	10,50	1.904.946,12	0,019%	-	-	-	-	-	-	-
4	Plin Keramik Ukuran 10 x 40	m'	30.713,76	67,00	2.057.821,92	0,020%	67,00	2.057.821,92	0,020%	-	-	-	-	-	-	-
			J U M L A H		**13.470.122,16**	**0,133%**		**13.470.122,16**	**0,133%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	
VII.	**PEKERJAAN PLAFON**															
1	langit-langit Gypsumboard	m2	36.997,93	69,00	2.552.857,03	0,025%	69,00	2.552.857,03	0,025%	-	-	-	-	-	-	-
2	langit-langit Kalsiboard	m2	35.916,85	26,64	956.824,83	0,009%	26,64	956.824,83	0,009%	-	-	-	-	-	-	-
3	Rangka besi hollow 1x40.40.2mm, modul 60 x 60 cm, plafon	m2	96.340,75	95,64	9.214.029,33	0,091%	95,64	9.214.029,33	0,091%	-	-	-	-	-	-	-
4	Lis Profi sudut	m'	18.170,79	103,00	1.871.591,37	0,019%	103,00	1.871.591,37	0,019%	-	-	-	-	-	-	-
			J U M L A H		**14.595.302,56**	**0,144%**		**14.595.302,56**	**0,144%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	
VIII.	**PEKERJAAN ATAP**															
1	Rangka Atap Baja Ringan	m2	200.000,00	116,19	23.237.401,48	0,230%	116,19	23.237.401,48	0,230%	-	-					
2	Pemasangan Atap Genteng M CLASS glazur	m2	171.250,64	116,19	19.897.099,38	0,197%	116,19	19.897.099,38	0,197%	-	-					
3	Pemasangan Genteng Bubung M CLASS Glazur	m2	159.584,26	30,48	4.864.072,62	0,048%	30,48	4.864.072,62	0,048%	-	-	-	-	-	-	-
4	Listplank Woodplank ranga kayu 5/7 (kayu kruing)	m2	40.938,15	42,00	1.719.402,30	0,017%	42,00	1.719.402,30	0,017%	-	-			-		
5	Rangka Listplank kayu 5/7 (kayu kruing)	btg	72.000,00	10,50	756.000,00	0,007%	10,50	756.000,00	0,007%	-	-					
6	Papan Ruiter	m'	171.250,64	30,48	5.219.659,81	0,052%	30,48	5.219.659,81	0,052%	-	-	-	-	-	-	-
			J U M L A H		**55.693.635,59**	**0,551%**		**55.693.635,59**	**0,551%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	
IX.	**PEKERJAAN CAT**															
1	Cat dinding luar	m2	51.313,08	115,77	5.940.514,69	0,059%	115,77	5.940.514,69	0,059%	-	-	-	-	-	-	-
2	Cat dinding dalam	m2	19.633,08	298,78	5.865.946,59	0,058%	298,78	5.865.946,59	0,058%	-	-	-	-	-	-	-
3	Cat Plafon	m2	19.633,08	95,64	1.877.707,29	0,019%	95,64	1.877.707,29	0,019%	-	-	-	-	-	-	-
4	Cat list Plafon	m2	19.633,08	4,12	80.888,27	0,001%	4,12	80.888,27	0,001%	-	-	-	-	-	-	-
5	Cat List Plank	m2	30.193,08	12,60	380.432,75	0,004%	12,60	380.432,75	0,004%	-	-	-	-	-	-	-
			J U M L A H		**14.145.489,59**	**0,140%**		**14.145.489,59**	**0,140%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	
X.	**PEKERJAAN DRANASE**															
1	Saluran U 20	m'	110.810,04	49,00	5.429.691,96	0,054%	49,00	5.429.691,96	0,054%	-	-	-	-	-	-	-
2	Bak kontrol ukuran 30x30	m'	306.741,93	9,00	2.760.677,37	0,027%	9,00	2.760.677,37	0,027%	-	-	-	-	-	-	-
			J U M L A H		**8.190.369,33**	**0,081%**		**8.190.369,33**	**0,081%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	

		Satua	HARGA SATUAN	KONTRAK ASLI			CCO No.01			Realisasi Progres Pekerjaan						Bobot
										Minggu lalu		Minggu ini		s/d Minggu ini		Penyelesa

NO	MACAM PEKERJAAN	Satuan	HARGA SATUAN (Rp.)	Volume	JUMLAH HARGA (Rp)	Bobot (%)	Volume	JUMLAH HARGA (Rp)	Bobot (%)	Volume	Bobot	Volume	Bobot	Volume	Bobot	Penyelesaian Tiap Pek.
XI.	**INSTALASI AIR BERSIH**															
1	Penyambungan PDAM	ls	2.500.000,00	1,00	2.500.000,00	0,025%	1,00	2.500.000,00	0,025%	-	-	-	-	-	-	-
2	Pipa galvanis 3/4 "	m'	23.872,70	15,00	358.090,43	0,004%	15,00	358.090,43	0,004%	-	-	-	-	-	-	-
			J U M L A H		**2.858.090,43**	**0,028%**		**2.858.090,43**	**0,028%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	
XII.	**PEKERJAAN INSTALASI AIR KOTOR**															
1	Pipa distribusi air tinja dia 4" setara WAVIN	m'	66.302,90	16,00	1.060.846,45	0,011%	16,00	1.060.846,45	0,011%	-	-	-	-	-	-	-
2	Pipa distribusi air kotor dia 3"" setara WAVIN	m'	49.138,16	16,00	786.210,48	0,008%	16,00	786.210,48	0,008%	-	-	-	-	-	-	-
3	Sumur peresapan	bh	2.250.000,00	1,00	2.250.000,00	0,022%	1,00	2.250.000,00	0,022%	-	-	-	-	-	-	-
4	septik tank	unit	4.500.000,00	1,00	4.500.000,00	0,045%	1,00	4.500.000,00	0,045%	-	-	-	-	-	-	-
			J U M L A H		**8.597.056,93**	**0,085%**		**8.597.056,93**	**0,085%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	
XIII.	**PEKERJAAN SANITAIR**															
1	Kran Air 1/2"	bh	53.151,18	2,00	106.302,35	0,001%	2,00	106.302,35	0,001%	-	-	-	-	-	-	-
2	Closet Jongkok	bh	424.894,80	1,00	424.894,80	0,004%	1,00	424.894,80	0,004%	-	-	-	-	-	-	-
3	Floor drain	bh	144.515,25	1,00	144.515,25	0,001%	1,00	144.515,25	0,001%	-	-	-	-	-	-	-
4	Bak Mandi	bh	903.930,50	1,00	903.930,50	0,009%	1,00	903.930,50	0,009%	-	-	-	-	-	-	-
5	Bak kontrol ukuran 45x45 cm t= 50 cm (air kotor)	bh	451.024,53	1,00	451.024,53	0,004%	1,00	451.024,53	0,004%	-	-	-	-	-	-	-
			J U M L A H		**2.030.667,43**	**0,020%**		**2.030.667,43**	**0,020%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	
XIII.	**PEKERJAAN ELEKTRIKAL**															
1	Instalasi listrik stop kontak dan lampu	titik	195.000,00	17,00	3.315.000,00	0,033%	17,00	3.315.000,00	0,033%	-	-	-	-	-	-	-
2	Stop Kontak	unit	36.000,00	3,00	108.000,00	0,001%	3,00	108.000,00	0,001%	-	-	-	-	-	-	-
3	Saklar Ganda	unit	45.000,00	1,00	45.000,00	0,000%	1,00	45.000,00	0,000%	-	-	-	-	-	-	-
4	Saklar Tunggal	buah	36.000,00	5,00	180.000,00	0,002%	5,00	180.000,00	0,002%	-	-	-	-	-	-	-
5	Lampu SL 14 W Phillips	buah	75.000,00	14,00	1.050.000,00	0,010%	14,00	1.050.000,00	0,010%	-	-	-	-	-	-	-
6	Panel SPKT															
a.	kotak panel 20 x30	unit	400.000,00	1,00	400.000,00	0,004%	1,00	400.000,00	0,004%	-	-	-	-	-	-	-
b.	MCB 16 A 3 fhase	bh	225.000,00	2,00	450.000,00	0,004%	2,00	450.000,00	0,004%	-	-	-	-	-	-	-
c.	Alat bantu Pekerjaan Panel SPKT	ls	90.000,00	1,00	90.000,00	0,001%	1,00	90.000,00	0,001%	-	-	-	-	-	-	-
			J U M L A H		**5.638.000,00**	**0,056%**		**5.638.000,00**	**0,056%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	
			TOTAL JUMLAH (C)		**268.816.746,46**	**2,661%**		**293.243.504,85**	**2,903%**		**0,448%**		**0,106%**		**0,555%**	

Purworejo, 29 Juni 2015

Mengetahui :	Disetujui :	Yang membuat
Pengawas Intern	Kontraktor Pelaksana	Konsultan Supervisi
POLRES PURWOREJO	**PT. YUDHA CAKTI**	**PT, MULTI VISI KARYA**
Sugihantoro, SH	**Suwartono**	**Ir. Achmad Sutrisno, M.Si.**
IPTU NRP 77070172	Pelaksana	Team Leader

RINCIAN PROGRES MINGGUAN

KEGIATAN : PENINGKATAN SARANA DAN PRAQSARANA APARATUR POLRI
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN NGEDUNG KANTOR POLRES PURWOREJO
LOKASI : JLGAJAH MADA NO. 2 PURWOREJO
TAHUN : 2015
D. GEDUNG PROPAM

Minggu ke : 7 (enam)
Periode : 22-Jun-15 s/d 28-Jun-15

NO	MACAM PEKERJAAN	Satuan	HARGA SATUAN (Rp.)	KONTRAK ASLI			CCO No.01			Realisasi Progres Pekerjaan						Bobot Penyelesaian Tiap Pek.
										Minggu lalu		Minggu ini		s/d Minggu ini		
				Volume	JUMLAH HARGA (Rp)	Bobot (%)	Volume	JUMLAH HARGA (Rp)	Bobot (%)	Volume	Bobot	Volume	Bobot	Volume	Bobot	
I.	**PEKERJAAN TANAH DAN PASIR**															
1	Uizet dan bouwplank	m'	125.950,02	22,00	2.770.900,48	0,027%	36,00	4.534.200,79	0,045%	22,00	0,027%			22,00	0,027%	61,11%
2	Galian Tanah	m3	39.910,75	65,34	2.607.768,41	0,026%	60,00	2.394.645,00	0,024%	32,67	0,013%			32,67	0,013%	54,45%
3	Urugan tanah kembali	m3	9.520,50	25,38	241.630,29	0,002%	8,40	79.972,20	0,001%			8,40	0,001%	8,40	0,OO%	1,00%
4	Mendatangkan tanah urug (peninggian Pail 60 cm dari tanah asli)	m3	114.964,30	27,24	3.131.627,53	0,031%	43,20	4.966.457,76	0,049%			-	-	-		
5	Pemadatan Tanah Tanah (per 20 cm)	m3	28.561,50	27,24	778.015,26	0,008%	43,20	1.233.856,80	0,012%			-	-	-		
6	Urugan Pasir bawah pondas, bawah lantai dan keliling bangunan	m3	147.964,30	11,00	1.627.607,30	0,016%	13,20	1.953.128,76	0,019%	13,20	0,019%			13,20	0,019%	100,00%
			J U M L A H		**11.157.549,27**	**0,110%**		**15.162.261,31**	**0,150%**		**0,059%**		**0,001%**		**0,060%**	
II.	**PEKERJAAN PASANGAN BATU DAN DINDING BATA**															
1	PEKERJAAN PASANGAN BATU	m2	96.024,89	159,52	15.317.851,25	0,152%	186,00	17.861.012,71	0,177%	186,00	0,177%			186,00	0,177%	100,00%
2	Pasangan Bata 1 Pc: 3 Ps : 10 Kp	m2	99.703,45	33,77	3.366.486,99	0,033%	24,00	2.392.882,80	0,024%			16,80	0,017%	16,80	0,017%	70,00%
3	Pasangan Bata trasram 1 Pc: 4 Ps	m3	279.006,42	10,80	3.013.269,34	0,030%	12,00	3.348.077,04	0,033%			12,00	0,03%	12,00	0,033%	100,00%
4	Pasangan Batu Kali Kosongan (Anstamping)	m3	510.713,86	23,76	12.134.561,38	0,120%	26,40	13.482.845,98	0,133%	26,40	0,133%			26,40	0,133%	100,00%
			J U M L A H		**33.832.168,96**	**0,335%**		**37.084.818,53**	**0,367%**		**0,310%**		**0,050%**		**0,360%**	
III.	**PEKERJAAN STRUKTUR BETON**															
1	Rabat bawah lantai dan Rabat keliling bangunan (Beton K-100)	m3	728.094,29	7,60	5.533.516,60	0,055%	7,60	5.533.516,60	0,055%	-	-	-	-	-	-	-
2	Sloff SP (15 x 20)	m3	3.865.941,96	1,62	6.262.825,97	0,062%	1,80	6.958.695,52	0,069%			1,80	0,069%	1,80	0,069%	100,00%
3	Kolom Praktis (12 x 12)	m3	5.326.752,75	1,41	7.490.266,65	0,074%	1,41	7.490.266,65	0,074%			0,98	0,052%	0,98	0,052%	70,00%
4	Balok Latai (15 x 10)	m3	7.084.560,41	0,67	4.728.944,07	0,047%	0,67	4.728.944,07	0,047%			-	-	-		
5	Ring Praktis	m3	5.270.025,02	1,62	8.537.440,52	0,085%	1,80	9.486.045,03	0,094%			-	-	-		
6	Meja beton tb 7 cm	m3	4.327.405,97	0,20	878.463,41	0,009%	0,20	878.463,41	0,009%	-	-	-	-	-	-	-
7	Topi - topi beton *)	m3	4.327.405,97				2,05	8.860.363,71	0,088%			-	-	-		
			J U M L A H		**33.431.457,23**	**0,331%**		**43.936.295,00**	**0,435%**		**0,000%**		**0,121%**		**0,121%**	
IV.	**PEKERJAAN PLESTERAN DAN SPONENGAN**															
1	Plesteran 1 Pc : 2 Kp : 8 Psr	m2	36.218,99	319,04	11.555.276,00	0,114%	372,01	13.473.752,17	0,133%	-	-			-		
2	Plesteran trasram 1 Pc : 4 Ps	m2	38.333,46	67,53	2.588.658,55	0,026%	82,50	3.162.510,45	0,031%	-	-	-	-	-	-	-
3	Sponengan 1 Pc : 2 Ps	m'	31.840,82	136,03	4.331.306,74	0,043%	486,56	15.492.469,38	0,153%	-	-	-	-	-	-	-
4	Acian	m'	21.838,30	386,57	8.442.014,16	0,084%	454,51	9.925.682,06	0,098%	-	-	-	-	-	-	-
			J U M L A H		**26.917.255,46**	**0,266%**		**42.054.414,06**	**0,416%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	
V.	**PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA**															
1	Kusen dan daun pintu P4	unit	1.316.197,39	2,00	2.632.394,78	0,026%	2,00	2.632.394,78	0,026%	-	-	-	-	-	-	-
2	Kusen dan daun pintu P8	unit	2.552.311,39	1,00	2.552.311,39	0,025%	1,00	2.552.311,39	0,025%	-	-	-	-	-	-	-

		Satua	HARGA SATUAN	KONTRAK ASLI	CCO No.01	Realisasi Progres Pekerjaan				Bobot
						Minggu lalu		Minggu ini	s/d Minggu ini	
										Penyelesa

NO	MACAM PEKERJAAN	Satuan	HARGA SATUAN (Rp.)	Volume	JUMLAH HARGA (Rp)	Bobot (%)	Volume	JUMLAH HARGA (Rp)	Bobot (%)	Volume	Bobot	Volume	Bobot	Volume	Bobot	Penyelesaian Tiap Pek.
3	Kusen dan daun Jendela J5	unit	1.238.464,79	3,00	3.715.394,36	0,037%	3,00	3.715.394,36	0,037%	-	-	-	-	-	-	-
4	Kusen dan daun jendela J6	unit	3.142.905,35	2,00	6.285.810,70	0,062%	2,00	6.285.810,70	0,062%	-	-	-	-	-	-	-
5	Kusen dan daun jendela J7	unit	2.176.521,03	1,00	2.176.521,03	0,022%	1,00	2.176.521,03	0,022%	-	-	-	-	-	-	-
6	Kusen dan daun jendela J8	unit	4.109.289,67	4,00	16.437.158,67	0,163%	4,00	16.437.158,67	0,163%	-	-	-	-	-	-	-
7	Kusen dan daun jendela J9	unit	1.078.645,79	3,00	3.235.937,36	0,032%	3,00	3.235.937,36	0,032%	-	-	-	-	-	-	-
8	BV 1	unit	536.946,39	1,00	536.946,39	0,005%	1,00	536.946,39	0,005%	-	-	-	-	-	-	-
			J U M L A H		**37.572.474,68**	**0,372%**		**37.572.474,68**	**0,372%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	
VI.	**PEKERJAAN LANTAI, PELAPIS DINDING DAN PLIN**															
1	Keramik lantai ukuran 40 x 40	m2	129.889,54	69,00	8.962.378,26	0,089%	69,00	8.962.378,26	0,089%	-	-	-	-	-	-	-
2	Keramik lantai KM/WC ukuran 20 x 20	m2	181.658,62	3,00	544.975,86	0,005%	3,00	544.975,86	0,005%	-	-	-	-	-	-	-
3	Keramik dinding KM/WC ukuran 20 x 25	m2	181.423,44	10,50	1.904.946,12	0,019%	10,50	1.904.946,12	0,019%	-	-	-	-	-	-	-
4	Plin Keramik Ukuran 10 x 40	m'	30.713,76	67,00	2.057.821,92	0,020%	67,00	2.057.821,92	0,020%	-	-	-	-	-	-	-
			J U M L A H		**13.470.122,16**	**0,133%**		**13.470.122,16**	**0,133%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	
VII.	**PEKERJAAN PLAFON**															
1	langit-langit Gypsumboard	m2	36.997,93	69,00	2.552.857,03	0,025%	69,00	2.552.857,03	0,025%	-	-	-	-	-	-	-
2	langit-langit Kalsiboard	m2	35.916,85	26,64	956.824,83	0,009%	26,64	956.824,83	0,009%	-	-	-	-	-	-	-
3	Rangka besi hollow 1x40.40.2mm, modul 60 x 60 cm, plafon	m2	96.340,75	95,64	9.214.029,33	0,091%	95,64	9.214.029,33	0,091%	-	-	-	-	-	-	-
4	Lis Profi sudut	m'	18.170,79	103,00	1.871.591,37	0,019%	103,00	1.871.591,37	0,019%	-	-	-	-	-	-	-
			J U M L A H		**14.595.302,56**	**0,144%**		**14.595.302,56**	**0,144%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	
VIII.	**PEKERJAAN ATAP**															
1	Rangka Atap Baja Ringan	m2	200.000,00	116,19	23.237.401,48	0,230%	120,00	24.000.000,00	0,238%	-	-					
2	Pemasangan Atap Genteng M CLASS glazur	m2	171.250,64	116,19	19.897.099,38	0,197%	120,00	20.550.076,80	0,203%	-	-					
3	Pemasangan Genteng Bubung M CLASS Glazur	m2	159.584,26	30,48	4.864.072,62	0,048%	24,00	3.830.022,24	0,038%	-	-	-	-	-	-	-
4	Listplank Woodplank ranga kayu 5/7 (kayu kruing)	m2	40.938,15	42,00	1.719.402,30	0,017%	44,00	1.801.278,60	0,018%	-	-					
5	Rangka Listplank kayu 5/7 (kayu kruing)	btg	72.000,00	10,50	756.000,00	0,007%	11,00	792.000,00	0,008%	-	-					
6	Papan Ruiter	m'	171.250,64	30,48	5.219.659,81	0,052%	24,00	4.110.015,36	0,041%	-	-	-	-	-	-	-
			J U M L A H		**55.693.635,59**	**0,551%**		**55.083.393,00**	**0,545%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	
IX.	**PEKERJAAN CAT**															
1	Cat dinding luar	m2	51.313,08	112,30	5.762.253,07	0,057%	112,30	5.762.253,07	0,057%	-	-	-	-	-	-	-
2	Cat dinding dalam	m2	19.633,08	274,27	5.384.826,31	0,053%	274,27	5.384.826,31	0,053%	-	-	-	-	-	-	-
3	Cat Plafon	m2	19.633,08	95,64	1.877.707,29	0,019%	95,64	1.877.707,29	0,019%	-	-	-	-	-	-	-
4	Cat list Plafon	m2	19.633,08	4,12	80.888,27	0,001%	4,12	80.888,27	0,001%	-	-	-	-	-	-	-
5	Cat List Plank	m2	30.193,08	12,60	380.432,75	0,004%	12,60	380.432,75	0,004%	-	-	-	-	-	-	-
			J U M L A H		**13.486.107,68**	**0,133%**		**13.486.107,68**	**0,133%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	
X.	**PEKERJAAN DRANASE**															
1	Saluran U 20	m'	110.810,04	28,00	3.102.681,12	0,031%	28,00	3.102.681,12	0,031%	-	-	-	-	-	-	-
2	Bak kontrol ukuran 30x30	m'	306.741,93	6,00	1.840.451,58	0,018%	6,00	1.840.451,58	0,018%	-	-	-	-	-	-	-
			J U M L A H		**4.943.132,70**	**0,049%**		**4.943.132,70**	**0,049%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	
XI.	**INSTALASI AIR BERSIH**							-								
1	Pipa galvanis 3/4 "	m'	23.872,70	70,00	1.671.088,65	0,017%	70,00	1.671.088,65	0,017%	-	-	-	-	-	-	-
			J U M L A H		**1.671.088,65**	**0,017%**		**1.671.088,65**	**0,017%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	

NO	MACAM PEKERJAAN	Satuan	HARGA SATUAN (Rp.)	KONTRAK ASLI			CCO No.01			Realisasi Progres Pekerjaan						Bobot Penyelesaian Tiap Pek.
										Minggu lalu		Minggu ini		s/d Minggu ini		
				Volume	JUMLAH HARGA (Rp)	Bobot (%)	Volume	JUMLAH HARGA (Rp)	Bobot (%)	Volume	Bobot	Volume	Bobot	Volume	Bobot	
XII.	**PEKERJAAN INSTALASI AIR KOTOR**															
1	Pipa distribusi air tinja dia 4" setara WAVIN	m'	66.302,90	16,00	1.060.846,45	0,011%	16,00	1.060.846,45	0,011%	-	-	-	-	-	-	-
2	Pipa distribusi air kotor dia 3"" setara WAVIN	m'	49.138,16	16,00	786.210,48	0,008%	16,00	786.210,48	0,008%	-	-	-	-	-	-	-
3	Sumur peresapan	bh	2.250.000,00	1,00	2.250.000,00	0,022%	1,00	2.250.000,00	0,022%	-	-	-	-	-	-	-
4	septik tank	unit	4.500.000,00	1,00	4.500.000,00	0,045%	1,00	4.500.000,00	0,045%	-	-	-	-	-	-	-
			J U M L A H		**8.597.056,93**	**0,085%**		**8.597.056,93**	**0,085%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	
XIII.	**PEKERJAAN SANITAIR**															
1	Kran Air 1/2"	bh	53.151,18	2,00	106.302,35	0,001%	2,00	106.302,35	0,001%	-	-	-	-	-	-	-
2	Closet Jongkok	bh	424.894,80	1,00	424.894,80	0,004%	1,00	424.894,80	0,004%	-	-	-	-	-	-	-
3	Floor drain	bh	144.515,25	1,00	144.515,25	0,001%	1,00	144.515,25	0,001%	-	-	-	-	-	-	-
4	Bak Mandi	bh	903.930,50	1,00	903.930,50	0,009%	1,00	903.930,50	0,009%	-	-	-	-	-	-	-
5	Bak kontrol ukuran 45x45 cm t= 50 cm (air kotor)	bh	451.024,53	1,00	451.024,53	0,004%	1,00	451.024,53	0,004%	-	-	-	-	-	-	-
			J U M L A H		**2.030.667,43**	**0,020%**		**2.030.667,43**	**0,020%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	
XIII.	**PEKERJAAN ELEKTRIKAL**															
1	Instalasi listrik stop kontak dan lampu	titik	195.000,00	17,00	3.315.000,00	0,033%	17,00	3.315.000,00	0,033%	-	-	-	-	-	-	-
2	Stop Kontak	unit	36.000,00	3,00	108.000,00	0,001%	3,00	108.000,00	0,001%	-	-	-	-	-	-	-
3	Saklar Ganda	unit	45.000,00	1,00	45.000,00	0,000%	1,00	45.000,00	0,000%	-	-	-	-	-	-	-
4	Saklar Tunggal	buah	36.000,00	6,00	216.000,00	0,002%	6,00	216.000,00	0,002%	-	-	-	-	-	-	-
5	Lampu SL 14 W Phillips	buah	75.000,00	14,00	1.050.000,00	0,010%	14,00	1.050.000,00	0,010%	-	-	-	-	-	-	-
6	Panel Propam															
a.	kotak panel 20 x30	unit	350.000,00	1,00	350.000,00	0,003%	1,00	350.000,00	0,003%	-	-	-	-	-	-	-
b.	MCB 10 A 3 fhase	bh	135.000,00	1,00	135.000,00	0,001%	1,00	135.000,00	0,001%	-	-	-	-	-	-	-
c.	Alat bantu Pekerjaan Panel Propam	ls	90.000,00	1,00	90.000,00	0,001%	1,00	90.000,00	0,001%	-	-	-	-	-	-	-
			J U M L A H		**5.309.000,00**	**0,053%**		**5.309.000,00**	**0,053%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	
			TOTAL JUMLAH (D)		**262.707.019,29**	**2,600%**		**294.996.134,69**	**2,920%**		**0,369%**		**0,172%**		**0,541%**	

Purworejo, 29 Juni 2015

Mengetahui :	Disetujui :	Yang membuat
Pengawas Intern	Kontraktor Pelaksana	Konsultan Supervisi
POLRES PURWOREJO	**PT. YUDHA CAKTI**	**PT, MULTI VISI KARYA**
Sugihantoro, SH	**Suwartono**	**Ir. Achmad Sutrisno, M.Si.**
IPTU NRP 77070172	Pelaksana	Team Leader

RINCIAN PROGRES MINGGUAN

KEGIATAN : PENINGKATAN SARANA DAN PRAQSARANA APARATUR POLRI

Minggu ke : 7 (enam)

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN NGEDUNG KANTOR POLRES PURWOREJO Periode : 22-Jun-15 s/d 28-Jun-15

LOKASI : JLGAJAH MADA NO. 2 PURWOREJO

TAHUN : 2015

E. PEKI PEKERJAAN PERSIAPAN

NO	MACAM PEKERJAAN	Satuan	HARGA SATUAN (Rp.)	KONTRAK ASLI			CCO No.01			Realisasi Progres Pekerjaan						Bobot Penyelesaian Tiap Pek.
										Minggu lalu		Minggu ini		s/d Minggu ini		
				Volume	JUMLAH HARGA (Rp)	Bobot (%)	Volume	JUMLAH HARGA (Rp)	Bobot (%)	Volume	Bobot	Volume	Bobot	Volume	Bobot	
I.	**PEKERJAAN PAGAR DEPAN**															
1	Galian pondasi	m3	39.910,75	70,88	2.828.674,41	0,028%	70,88	2.828.674,41	0,028%	-	-	-	-	-	-	-
2	Urugan tanah kembali	m3	9.520,50	33,78	321.554,89	0,003%	33,78	321.554,89	0,003%	-	-	-	-	-	-	-
3	Pasir urug	m3	147.964,30	6,30	932.175,09	0,009%	6,30	932.175,09	0,009%	-	-	-	-	-	-	-
4	Pondasi batu kali 1 Pc: 4 Ps	m3	610.340,50	30,80	18.798.487,40	0,186%	30,80	18.798.487,40	0,186%	-	-	-	-	-	-	-
5	Kolom praktis (12 x 12)	m3	5.326.752,75	0,53	2.818.917,56	0,028%	0,53	2.818.917,56	0,028%	-	-	-	-	-	-	-
6	Sloff (15x20)	m3	3.865.941,96	2,10	8.118.478,11	0,080%	2,10	8.118.478,11	0,080%	-	-	-	-	-	-	-
7	Ring (15x20)	m3	5.270.025,02	1,65	8.695.541,28	0,086%	1,65	8.695.541,28	0,086%	-	-	-	-	-	-	-
8	pasangan bata trasram 1 Pc : 4 Ps	m2	99.703,45	64,58	6.438.848,80	0,064%	89,32	8.905.512,15	0,088%	-	-	-	-	-	-	-
9	Plesteran trasram 1 Pc : 4 Ps	m2	38.333,46	192,06	7.362.324,33	0,073%	210,00	8.050.026,60	0,080%	-	-	-	-	-	-	-
10	Acian	m2	21.838,30	192,06	4.194.263,90	0,042%	210,00	4.586.043,00	0,045%	-	-	-	-	-	-	-
11	Sponengan	m'	31.840,82	460,80	14.672.249,86	0,145%	460,80	14.672.249,86	0,145%	-	-	-	-	-	-	-
12	Cat dinding luar	m2	51.313,08	192,06	9.855.189,18	0,098%	210,00	10.775.745,75	0,107%	-	-	-	-	-	-	-
13	Dinding keramik 40 x 40	m2	129.889,54	7,50	974.171,55	0,010%	10,28	1.334.615,02	0,013%	-	-	-	-	-	-	-
14	Pintu Pagar Depan	unit	8.000.000,00	2,00	16.000.000,00	0,158%	2,00	16.000.000,00	0,158%	-	-	-	-	-	-	-
15	Penebalan kolom dan ornamen mahkota kolom	bh	150.000,00	20,00	3.000.000,00	0,030%	20,00	3.000.000,00	0,030%	-	-	-	-	-	-	-
16	Pelat Jalan Masuk tebal 20 cm tulangan rangkap	m3	2.396.234,42	9,38	22.464.697,69	0,222%	2,93	7.008.985,68	0,069%	-	-	-	-	-	-	-
	J U M L A H				**127.475.574,03**	**1,262%**		**116.847.006,79**	**1,157%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	
II.	TULISAN BAHAN METAL FINISHING CAT DUCO															
1	Tulisan dan Lambang Pada Pagar	ls	15.000.000,00	1,00	15.000.000,00	0,148%	1,0	15.000.000,00	0,148%	-	-	-	-	-	-	-
2	Tulisan dan Lambang Pada Dinding Bangunan Gedung Utama	ls	5.000.000,00	1,00	5.000.000,00	0,049%	1,0	5.000.000,00	0,049%	-	-	-	-	-	-	-
	J U M L A H				**20.000.000,00**	**0,198%**		**20.000.000,00**	**0,198%**		**0,000%**		**0,000%**		**0,000%**	
	TOTAL JUMLAH (E)				**147.475.574,03**	**1,460%**		**136.847.006,79**	**1,355%**							
	GRAN TOTAL JUMLAH (A + B + C + D + E)				**10.103.134.042,71**	**100,000%**		**10.103.134.042,12**	**100,000%**		**2,716%**		**0,354%**		**3,065%**	
	Bobot Rencana														**15,224%**	
	Deviasi (+/-)														**-12,160%**	

Purworejo, 29 Juni 2015

Mengetahui :	Disetujui :	Yang membuat
Pengawas Intern	Kontraktor Pelaksana	Konsultan Supervisi
POLRES PURWOREJO	**PT. YUDHA CAKTI**	**PT, MULTI VISI KARYA**
Sugihantoro, SH	**Suwartono**	**Ir. Achmad Sutrisno, M.Si.**
IPTU NRP 77070172	Pelaksana	Team Leader

PT. YUDHA SAKTI
GENERAL KONTRAKTOR
Jl. Yusdirjaan No. 28A ☎(0275) 322607 Fax. (0275) 326647
PURWOREJO 54113

TIME SCHEDULE PELAKSANAAN PEKERJAAN

Kegiatan : Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur POLRI
Pekerjaan : Pembangunan Gedung Kantor Polres Purworejo
Sumber Dana : APBN Kepolisian Negara Republik Indonesia
Lokasi : Jl. Gajah Mada No. 2 Purworejo
Tahun Anggaran : 2015

NO	URAIAN PEKERJAAN	Kontrak Asli BOBOT %	CCO No. 01 BOBOT %	Bobot Progres s/d Minggu ke -3	Bobot Sisa Pek. yg belum dilaksanakan	MEI				JUNI				JULI					AGUSTUS				SEPTEMBER				OKTOBER					NOPEMBER				DESEMBER		%	Ket
						M 1	M 2	M 3		M 4	M 5	M 6	M 7	M 8	M 9	M 10	M 11	M 12	M 13	M 14	M 15	M 16	M 17	M 18	M 19	M 20	M21	M22	M23	M24	M25	M26	M27	M28	M29	M30	M31		
						12-May	18-May	25-May		1-Jun	8-Jun	15-Jun	22-Jun	29-Jun	6-Jul	13-Jul	20-Jul	27-Jul	3-Aug	10-Aug	17-Aug	24-Aug	31-Aug	7-Sep	14-Sep	21-Sep	28-Sep	5-Oct	12-Oct	19-Oct	26-Oct	2-Nov	9-Nov	16-Nov	23-Nov	30-Nov	7-Dec		
						s/d	s/d	s/d		s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d		
						17-May	24-May	31-May		7-Jun	14-Jun	21-Jun	28-Jun	5-Jul	12-Jul	19-Jul	26-Jul	2-Aug	9-Aug	16-Aug	23-Aug	30-Aug	6-Sep	13-Sep	20-Sep	27-Sep	4-Oct	11-Oct	18-Oct	25-Oct	1-Nov	8-Nov	15-Nov	22-Nov	29-Nov	6-Dec	8-Dec		
A	**PEKERJAAN PERSIAPAN**																																					100	
	I PEKERJAAN PERSIAPAN	0,346	0,347	0,257	0,089	0,012	0,012	0,012		0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003			0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003		210 (Dua ratus sepuluh)
																																					Hari Kalender
B	**GEDUNG POLRES PURWOREJO (BANGUNAN BERTINGKAT)**																																					
	I PEKERJAAN PERSIAPAN, TANAH DAN PASIR	3,304	2,880		2,880	0,165	0,165	0,165		0,169	0,169	0,169	0,169	0,169	0,169			0,169	0,169	0,169	0,169	0,169	0,169	0,169	0,169	0,169	0,169												
	II PEKERJAAN PASANGAN BATU DAN DINDING BATA	-	-																											-								
	- Lantai 1	4,041	3,915		3,915															0,489	0,489	0,489	0,489	0,489	0,489	0,489	0,489												
	- Lantai 2	1,796	1,919		1,919																			0,320	0,320	0,320	0,320	0,320	0,320									
	III PEKERJAAN STRUKTUR BETON DAN PONDASI MINI PILE	-																																				
	Pekerjaan Struktur beton lantai 1	-																																				
	- Pondasi mini pile	8,542	8,547		8,547		0,712	0,712		1,425	1,425	1,425	1,425	1,425	1,425																								
	- Pekerjaan pile cap dan footplat	2,244	3,761		3,761			0,321		0,627	0,627	0,627	0,627	0,627	0,627																								
	- Pekerjaan Sloof	2,414	1,612		1,612					0,201	0,201	0,201	0,201	0,201	0,201			0,201	0,201																				
	- Pekerjaan kolom	5,087	4,453		4,453			0,509		0,495	0,495	0,495	0,495	0,495	0,495			0,495	0,495	0,495																				
	- Pekerjaan balok dan dinding beton	3,775	4,140		4,140													0,828	0,828	0,828	0,828	0,828																	
	- Pekerjaan Balok dan plat lantai	15,918	15,928		15,928							1,448	1,448	1,448	1,448			1,448	1,448	1,448	1,448	1,448	1,448	1,448															
	Pekerjaan struktur beton lantai 2	-																																				
	- Pekerjaan kolom	2,487	2,489		2,489														0,498	0,498	0,498	0,498	0,498															
	- Pekerjaan Balok dan Pplat atap	6,486	6,490		6,490																0,582	1,082	1,582	1,082	1,082	1,082												
	- Pekerjaan ring balok	1,425	1,425		1,425																			0,356	0,356	0,356	0,356											
	IV PEKERJAAN PLESTERAN DAN SPONENGAN	-																																				
	- Lantai 1	2,754	2,756		2,756																	0,276	0,276	0,276	0,276	0,276	0,276	0,276	0,276	0,276								75	
	- Lantai 2	2,451	2,453		2,453																			0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245					
	V PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA	-	-																																			
	- Lantai 1	5,693	5,696		5,696																						0,633	0,633	0,633	0,633	0,633	0,633	0,633	0,633	0,633			
	- Lantai 2	3,562	3,565		3,565																								0,594	0,594	0,594	0,594	0,594	0,594				
	VI PEKERJAAN LANTAI, PELAPIS DINDING REALING DAN PLIN	-	-																																			
	- Lantai 1	2,749	2,750		2,750																							0,344	0,344	0,344	0,344	0,344	0,344	0,344	0,344			
	- Lantai 2	1,939	1,940		1,940																										0,485	0,485	0,485	0,485				
	VII PEKERJAAN PLAFON	-	-																																			
	- Lantai 1	2,216	2,217		2,217																							0,369	0,369	0,369	0,369	0,369	0,369					
	- Lantai 2	2,017	2,018		2,018																									0,404	0,404	0,404	0,404	0,404				
	VIII PEKERJAAN ATAP	2,463	2,465		2,465																						0,616	0,616	0,616	0,616								
	IX PEKERJAAN CAT	-	-																																			
	- Lantai 1	1,435	1,435		1,435																										0,287	0,287	0,337	0,287	0,237			
	- Lantai 2	1,377	1,378		1,378																											0,344	0,344	0,344	0,344			
	X PEKERJAAN DRANASE	0,728	0,728		0,728																								0,104	0,104	0,104	0,104	0,104	0,104				
	XI INSTALASI AIR BERSIH	0,044	0,044		0,044																									0,011	0,011	0,011	0,011					
	XII PEKERJAAN INSTALASI AIR KOTOR	0,809	0,810		0,810																									0,202	0,202	0,202	0,202					
	XIII PEKERJAAN SANITAIR	0,769	0,770		0,770																												0,257	0,257	0,257			
	XIV PEKERJAAN ELEKTRIKAL	-	-																																-			
	- Lantai 1	2,292	2,294		2,294																			0,176	0,176	0,176	0,176	0,176	0,176	0,176	0,176	0,176	0,176	0,176	0,176			
	- Lantai 2	0,668	0,668		0,668																							0,074	0,074	0,074	0,074	0,074	0,074	0,074	0,074			50
	- Panel (Box Zekring)	0,288	0,288		0,288																											0,072	0,072	0,072	0,072			
	- KABEL FENDER (KABEL ANTAR PANEL)	0,730	0,731		0,731																											0,183	0,183	0,183	0,183			
	- Penangkal Petir	0,178	0,178		0,178																											0,045	0,045	0,045	0,045			
	- Sparing Dan Instalasi	0,252	0,253		0,253																											0,063	0,063	0,063	0,063			
C	**GEDUNG SPKT**																																					
	I PEKERJAAN TANAH DAN PASIR	0,110	0,111	0,069	0,041													0,021	0,021																			
	II PEKERJAAN PASANGAN BATU DAN DINDING BATA	0,348	0,348	0,280	0,069													0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009													
	III PEKERJAAN STRUKTUR BETON	0,319	0,320		0,320													0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040													
	IV PEKERJAAN PLESTERAN, TALI AIR DAN SPONENGAN	0,272	0,272		0,272																0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034										
	V PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA	0,371	0,371		0,371																						0,062	0,062	0,062	0,062	0,062							
	VI PEKERJAAN LANTAI, PELAPIS DINDING REALING DAN PLIN	0,133	0,133		0,133																			0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019								
	VII PEKERJAAN PLAFON	0,144	0,145		0,145																			0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021								
	VIII PEKERJAAN ATAP	0,551	0,552		0,552																			0,138	0,138	0,138	0,138											
	IX PEKERJAAN CAT	0,140	0,140		0,140																						0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018				
	X PEKERJAAN DRANASE	0,081	0,081		0,081																								0,016	0,016	0,016	0,016	0,016					
	XI INSTALASI AIR BERSIH	0,028	0,028		0,028																							0,007	0,007	0,007	0,007							
	XII PEKERJAAN INSTALASI AIR KOTOR	0,085	0,085		0,085																							0,021	0,021	0,021	0,021							
	XIII PEKERJAAN SANITAIR	0,020	0,020		0,020																									0,010	0,010							
	XIV PEKERJAAN ELEKTRIKAL	0,056	0,056		0,056																							0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008				25
D	**GEDUNG PROPAM**																																					
	I PEKERJAAN TANAH DAN PASIR	0,110	0,150	0,040	0,110													0,055	0,055																			
	II PEKERJAAN PASANGAN BATU	0,335	0,335		0,335													0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042													
	III PEKERJAAN STRUKTUR BETON	0,331	0,331		0,331													0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041													
	IV PEKERJAAN PLESTERAN DAN SPONENGAN	0,266	0,267		0,267																0,033	0,033	0,033	0,033	0,033	0,033	0,033	0,033										
	V PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA	0,372	0,372		0,372																						0,062	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062					
	VI PEKERJAAN LANTAI, PELAPIS DINDING DAN PLIN	0,133	0,133		0,133																			0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019								
	VII PEKERJAAN PLAFON	0,144	0,145		0,145																			0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021								
	VIII PEKERJAAN ATAP	0,551	0,552		0,552																			0,138	0,138	0,138	0,138											
	IX PEKERJAAN CAT	0,133	0,134		0,134																						0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017				
	X PEKERJAAN DRANASE	0,049	0,049		0,049																								0,010	0,010	0,010	0,010	0,010					
	XI INSTALASI AIR BERSIH	0,017	0,017		0,017																							0,004	0,004	0,004	0,004							
	XII PEKERJAAN INSTALASI AIR KOTOR	0,085	0,085		0,085																							0,021	0,021	0,021	0,021							
	XIII PEKERJAAN SANITAIR	0,020	0,020		0,020																									0,010	0,010							
	XIV PEKERJAAN ELEKTRIKAL	0,053	0,053		0,053																							0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008				0
E	**PEKERJAAN FASUM**																																					
	I PEKERJAAN PAGAR DEPAN	1,262	1,157		1,157																	0,077	0,077	0,077	0,077	0,077	0,077	0,077	0,077	0,077	0,077	0,077	0,077	0,077	0,077			
	II TULISAN BAHAN METAL FINISHING CAT DUCO	0,198	0,198		0,198																							0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025		
	j u m l a h	100,000	100,000	0,646	99,354																																	

Kontrak Asli	% progress rencana pekerjaan tiap minggu					0,178	0,889	1,719		2,732	2,732	4,324	4,324	4,324	2,900	-	-	3,612	4,109	5,283	4,842	5,201	4,803	3,189	3,544	2,541	3,592	3,968	3,589	4,097	3,905	4,268	4,830	4,478	4,429	1,591	0,006	
	% progress rencana kumulatif pekerjaan tiap minggu	-				0,178	1,067	2,786		5,518	8,250	12,574	16,898	21,222	24,123	24,123	24,123	27,735	31,844	37,127	41,969	47,171	51,973	55,162	58,706	61,248	64,839	68,807	72,396	76,493	80,398	84,666	89,496	93,975	98,403	99,994	100,0	
	% progress realisasi pekerjaan tiap minggu					**0,125**	**0,257**	**0,646**																														
	Deviasi (+/-)					**0,052**	**-0,810**	**-2,139**																														
CCO No. 01	% progress rencana pekerjaan tiap minggu									2,920	2,920	4,368	4,368	4,368	4,368	-	-	3,352	3,850	4,063	4,217	5,070	4,741	4,596	3,749	3,617	3,943	3,978	3,596	4,083	3,891	4,254	4,817	4,515	4,170	1,534	0,003	
	% progress rencana kumulatif pekerjaan tiap minggu									3,567	6,487	10,856	15,224	19,593	23,961	23,961	23,961	27,314	31,164	35,226	39,443	44,512	49,254	53,850	57,599	61,216	65,158	69,137	72,732	76,816	80,707	84,961	89,778	94,293	98,463	99,997	100,000	
	% progress realisasi pekerjaan tiap minggu									**2,739**	**3,094**	**5,935**	**3,065**																									
	Deviasi (+/-)									**-0,828**	**-3,394**	**-4,921**	**-12,160**																									

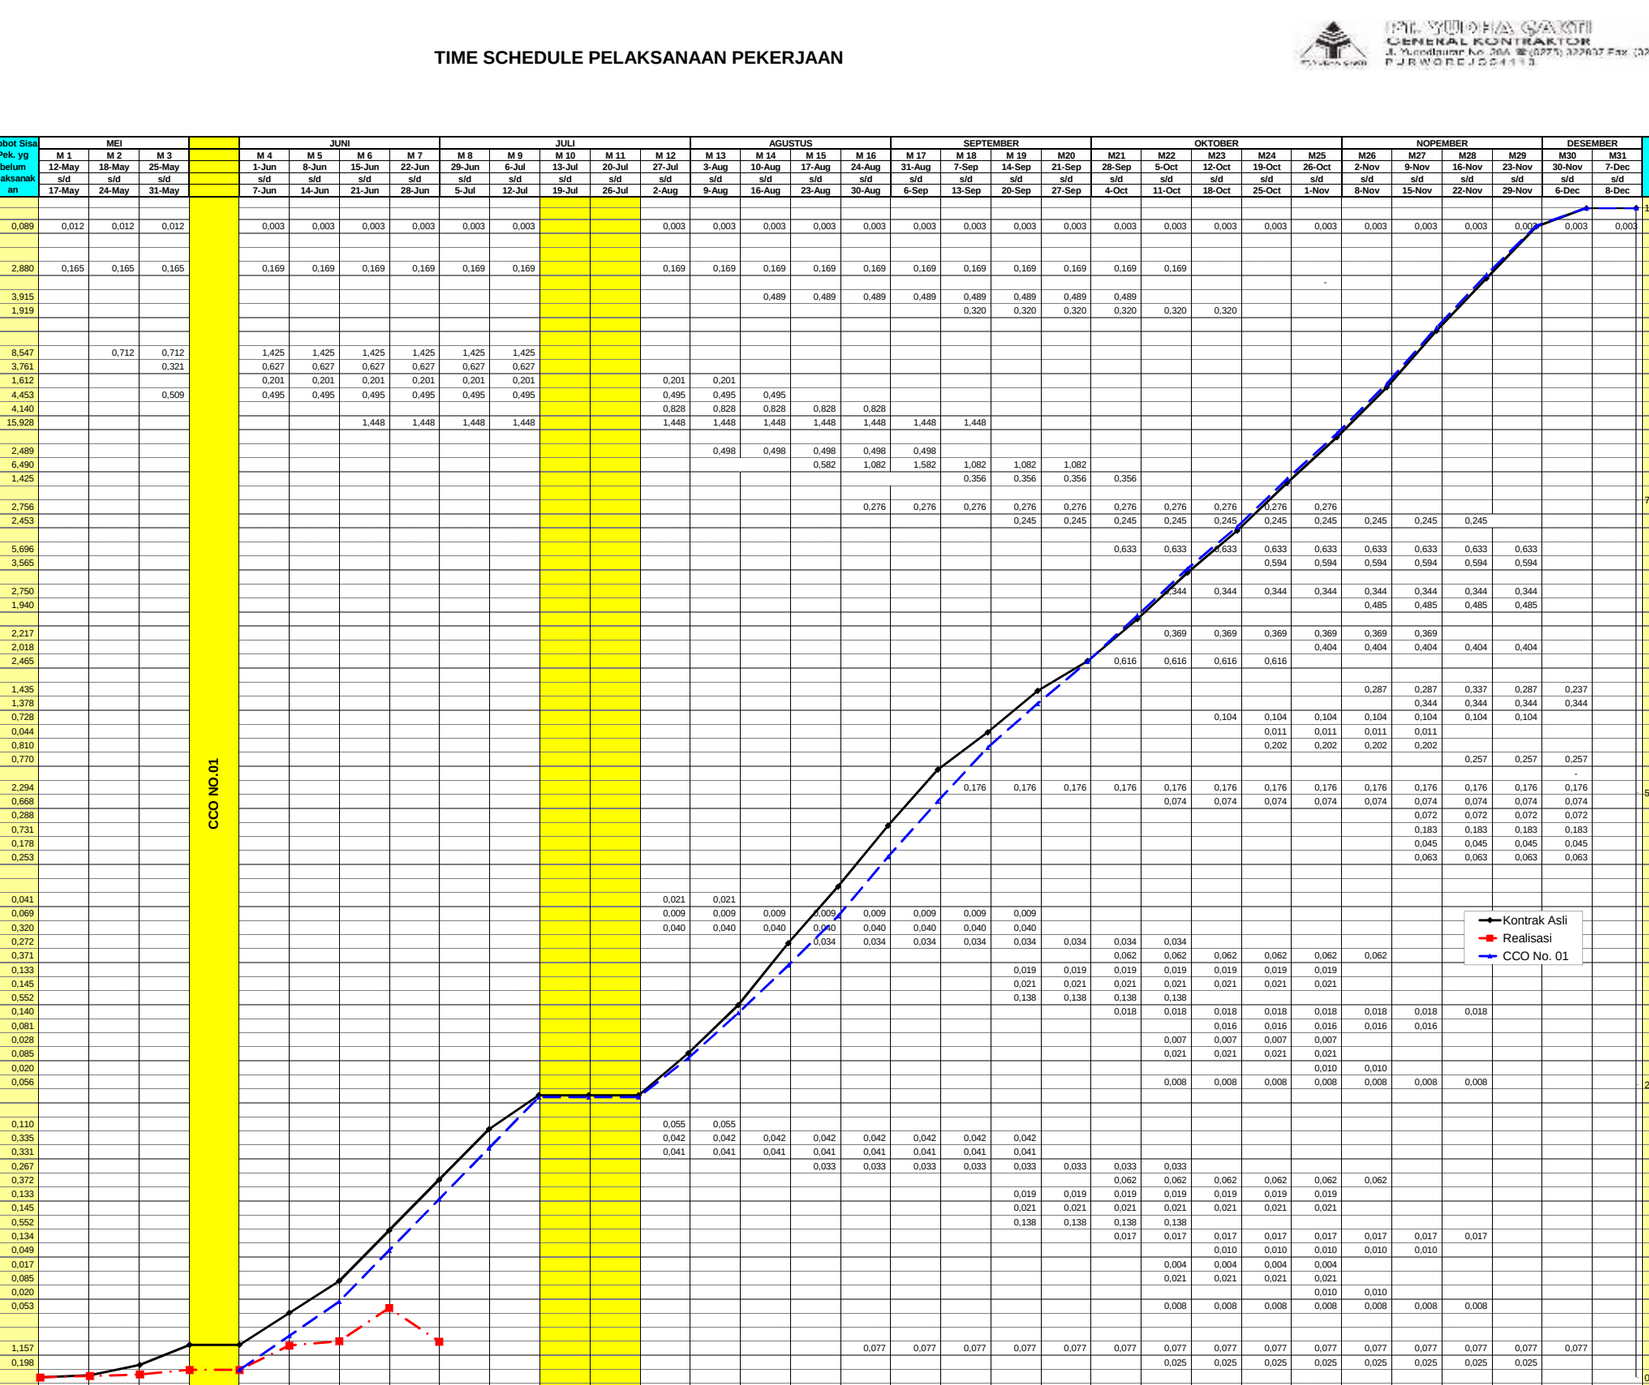

Menyetujui :
PPK POLRES PURWOREJO

Yuliantoro, ST
BRIGADIR NRP 82071397

Diperiksa oleh :
PT. MULTI VISI KARYA

Ir.A.Sutrisno, M.Si.
Team Leader

Purworejo, 29 Juni 2015
Dibuat oleh :
PT. YUDHA CAKTI

Kristiono
Direktur

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
RESOR PURWOREJO

Jl. Gajah Mada No.2 Purworejo 54111

Hari ke	:	41
Tanggal	:	######

BUKU HARIAN STANDARD
CATATAN HARIAN

KEGIATAN : PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR POLRI
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR POLRES PURWOREJO
Kontraktor : PT. YUDHA CAKTI
Konsultan Pengawas : PT. MULTI VISI KARYA

A. PEKERJAAN

No.	Jenis Pekerjaan	Volume	Lokasi
1	Galian Tanah	9,48 m3	
2	Urugan Pasir bawah Pondasi	1,54 m3	
3	Pek. Pemancangan	426,00 m'	
4	Pek. Penyambungan	36 bh	
5	Pemotongan Kepala tiang pancang	12,00 bh	
6	Pile Cap Type 1	3,60 m3	
7	lantai kerja pondasi	0,72 m3	
8	Plasteran 1PC:2KP:8PS	24,6 m2	SPKT
9	Plasteran 1PC:2KP:8PS	18,3 m2	PROPAM

B. TIBA/MUTASI : PERALATAN / BAHAN

No	Jenis	Tipe Volume	Mutasi Volume	Lokasi Asal	Lokasi Tujuan
1	Pasir Urug	1,85	m3		
2	Beton K-300	3,60	m3		
3	Bekisting	12,31	m2		
4	Besi D.13 mm	278,11	Kg		
5	Semen	267,70	Kg		
6	Pasir Pasang	1,03	m3		
7	Mini Pile 32x32x32	426,00	m'		
8					

C. PEMAKAIAN PERALATAN

No	Jenis Peralatan	Cacah/Aktif	Lokasi	No	Jenis Peralatan	Idle	Rusak
1	Concreat Mixer	4,00					
2	Stamper	1,00					
3	Concreat Vibrator	2,00					
4	Hydraulic Static Pile Driver	1,00					

D. TENAGA KERJA

Tenaga Kerja	Jumlah	Ket
Tukang Batu	9,00	
Tukang Kayu	5,00	
Tukang Besi	7,00	
Pekerja	19,00	
Mandor	2,00	
Pelaksana	2,00	
Logistik	2,00	
Site Manager	1,00	

E. CUACA/BENCANA ALAM/KEJADIAN PENGHAMBAT KEGIATAN

No	Jenis	Jam	Lokasi	Tanggung Jawab Kontraktor (ya/tidak)	Akibat
1.	Cerah	08.00 s/d 16.00			

F. PENGAJUAN/SARAN/INSTRUKSI/KESEPAKATAN PELAPORAN

Uraian		Tanda Tangan & Nama Jelas
Kontraktor		
Konsultan Supervisi		
Pengawas Intern		

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
RESOR PURWOREJO
Jl. Gajah Mada No.2 Purworejo 54111

Hari ke	: 42
Tanggal	: ######

BUKU HARIAN STANDARD
CATATAN HARIAN

KEGIATAN : PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR POLRI
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR POLRES PURWOREJO
Kontraktor : PT. YUDHA CAKTI
Konsultan Pengawas : PT. MULTI VISI KARYA

A. PEKERJAAN

No.	Jenis Pekerjaan	Volume	Lokasi
1	Galian Tanah	14,22 m3	
2	Urugan Pasir bawah Pondasi	2,31 m3	
3	Pek. Pemancangan	354,00 m'	
4	Pek. Penyambungan	30 bh	
5	Pemotongan Kepala tiang pancang	18,00 bh	
6	lantai kerja pondasi	1,08 m3	
7	Plasteran 1PC:2KP:8PS	18,6 m2	SPKT
8	Plasteran 1PC:2KP:8PS	15,9 m2	PROPAM

B. TIBA/MUTASI : PERALATAN / BAHAN

No	Jenis	Tipe Volume	Mutasi Volume	Lokasi Asal	Lokasi Tujuan
1	Semen	215,28	Kg		
2	Pasir Pasang	0,83	m3		
3	Pasir Urug	2,77	m2		
4	Mini Pile 32x32x32	354,00	m'		

C. PEMAKAIAN PERALATAN

No	Jenis Peralatan	Cacah/Aktif	Lokasi	No	Jenis Peralatan	Idle	Rusak
1	Concreat Mixer	4,00					
2	Stamper	1,00					
3	Concreat Vibrator	2,00					
4	Hydraulic Static Pile Driver	1,00					

D. TENAGA KERJA

Tenaga Kerja	Jumlah	Ket
Tukang Batu	9,00	
Tukang Kayu	5,00	
Tukang Besi	7,00	
Pekerja	19,00	
Mandor	2,00	
Pelaksana	2,00	
Logistik	2,00	
Site Manager	1,00	

E. CUACA/BENCANA ALAM/KEJADIAN PENGHAMBAT KEGIATAN

No	Jenis	Jam	Lokasi	Tanggung Jawab Kontraktor (ya/tidak)	Akibat
1.	Cerah	08.00 s/d 16.00			

F. PENGAJUAN/SARAN/INSTRUKSI/KESEPAKATAN PELAPORAN

Uraian		Tanda Tangan & Nama Jelas
Kontraktor		
Konsultan Supervisi		
Pengawas Intern		

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
RESOR PURWOREJO
Jl. Gajah Mada No.2 Purworejo 54111

Hari ke	:	43
Tanggal	:	######

BUKU HARIAN STANDARD
CATATAN HARIAN

KEGIATAN : PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR POLRI
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR POLRES PURWOREJO
Kontraktor : PT. YUDHA CAKTI
Konsultan Pengawas : PT. MULTI VISI KARYA

A. PEKERJAAN

No.	Jenis Pekerjaan	Volume	Lokasi
1	Galian Tanah	23,82 m3	
2	Urugan Pasir bawah Pondasi	4,62 m3	
3	Pas, Batu kosong	3,20 m3	
4	Pas, Batu Kali 1PC : 4 PS	8,80 m3	
5	Pek. Pemancangan	252,00 m'	
6	Pek. Penyambungan	21,00 bh	
7	Pemotongan Kepala tiang pancang	12,00 bh	
8	lantai kerja pondasi	1,08 m3	
9	Rangka Atap Baja Ringan	60,8 m2	SPKT
10	Rangka Atap Baja Ringan	59,2 m2	PROPAM

B. TIBA/MUTASI : PERALATAN / BAHAN

No	Jenis	Tipe Volume	Mutasi Volume	Lokasi Asal	Lokasi Tujuan
1	Pasir Urug	5,54	m3		
2	Batu belah	14,40	m3		
3	Pasir Pasang	5,96	m3		
4	Sement	####	kg		
5	Mini Pile 32x32x32	252,00	m'		

C. PEMAKAIAN PERALATAN

No	Jenis Peralatan	Cacah/Aktif	Lokasi	No	Jenis Peralatan	Idle	Rusak
1	Concreat Mixer	4,00					
2	Stamper	1,00					
3	Concreat Vibrator	2,00					
4	Hydraulic Static Pile Driver	1,00					

D. TENAGA KERJA

Tenaga Kerja	Jumlah	Ket
Tukang Batu	9,00	
Tukang Kayu	5,00	
Tukang Besi	7,00	
Pekerja	19,00	
Mandor	2,00	
Pelaksana	2,00	
Logistik	2,00	
Site Manager	1,00	

E. CUACA/BENCANA ALAM/KEJADIAN PENGHAMBAT KEGIATAN

No	Jenis	Jam	Lokasi	Tanggung Jawab Kontraktor (ya/tidak)	Akibat
1.	Cerah	08.00 s/d 16.00			

F. PENGAJUAN/SARAN/INSTRUKSI/KESEPAKATAN PELAPORAN

Uraian		Tanda Tangan & Nama Jelas
Kontraktor		
Konsultan Supervisi		
Pengawas Intern		

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
RESOR PURWOREJO
Jl. Gajah Mada No.2 Purworejo 54111

Hari ke	:	44
Tanggal	:	######

BUKU HARIAN STANDARD
CATATAN HARIAN

KEGIATAN : PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR POLRI
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR POLRES PURWOREJO
Kontraktor : PT. YUDHA CAKTI
Konsultan Pengawas : PT. MULTI VISI KARYA

A. PEKERJAAN

No.	Jenis Pekerjaan	Volume		Lokasi
1	Galian Tanah	14,34	m3	
2	Urugan Pile menggunakan tanah be bekas galian	12,31	m3	
3	Urugan Pasir bawah Pondasi	2,13	m3	
4	Pas, Batu kosong	3,52	m3	
5	Pas, Batu Kali 1PC : 4 PS	9,24	m3	
6	Pek. Pemancangan		m'	
7	Pek. Penyambungan		bh	
8	Pemotongan Kepala tiang pancang	12,00	bh	
9	lantai kerja pondasi	1,44	m3	
10	Rangka Atap Baja Ringan	55,39	m2	SPKT
11	Rangka Atap Baja Ringan	60,8	m2	PROPAM

B. TIBA/MUTASI : PERALATAN / BAHAN

No	Jenis	Tipe Volume	Mutasi Volume	Lokasi Asal	Lokasi Tujuan
1	Pasir Urug	2,56	m3		
2	Batu belah	15,31	m3		
3	Pasir Pasang	6,33	m3		
4	Sement	####	kg		

C. PEMAKAIAN PERALATAN

No	Jenis Peralatan	Cacah/Aktif	Lokasi	No	Jenis Peralatan	Idle	Rusak
1	Concreat Mixer	4,00					
2	Stamper	1,00					
3	Concreat Vibrator	2,00					
4	Hydraulic Static Pile Driver	1,00					

D. TENAGA KERJA

Tenaga Kerja	Jumlah	Ket
Tukang Batu	9,00	
Tukang Kayu	5,00	
Tukang Besi	7,00	
Pekerja	19,00	
Mandor	2,00	
Pelaksana	2,00	
Logistik	2,00	
Site Manager	1,00	

E. CUACA/BENCANA ALAM/KEJADIAN PENGHAMBAT KEGIATAN

No	Jenis	Jam	Lokasi	Tanggung Jawab Kontraktor (ya/tidak)	Akibat
1.	Cerah	08.00 s/d 16.00			

F. PENGAJUAN/SARAN/INSTRUKSI/KESEPAKATAN PELAPORAN

Uraian		Tanda Tangan & Nama Jelas
Kontraktor		
Konsultan Supervisi		
Pengawas Intern		

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
RESOR PURWOREJO
Jl. Gajah Mada No.2 Purworejo 54111

Hari ke	:	45
Tanggal	:	######

BUKU HARIAN STANDARD
CATATAN HARIAN

KEGIATAN : PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR POLRI
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR POLRES PURWOREJO
Kontraktor : PT. YUDHA CAKTI
Konsultan Pengawas : PT. MULTI VISI KARYA

A. PEKERJAAN

No.	Jenis Pekerjaan	Volume	Lokasi
1	Galian Tanah	14,58 m3	
2	Urugan Pile menggunakan tanah be bekas galian	22,31 m3	
3	Pas, Batu kosong	4,16 m3	
4	Pas, Batu Kali 1PC : 4 PS	10,56 m3	
5	lantai kerja pondasi	1,37 m3	
6	Rangka Lisplank kayu 5/7	10,50 m	SPKT
7	Lispank woodplank	42 m'	SPKT
8	Pemasangan Atap Genteng Mclass	116,19 m2	SPKT

B. TIBA/MUTASI : PERALATAN / BAHAN

No	Jenis	Tipe Volume	Mutasi Volume	Lokasi Asal	Lokasi Tujuan
1	Batu belah	17,66	m3		
2	Pasir Pasang	7,29	m3		
3	Sement	####	kg		
4	woodplank	42	m'		
5	Genteng M-Class	1394,3	bh		

C. PEMAKAIAN PERALATAN

No	Jenis Peralatan	Cacah/Aktif	Lokasi	No	Jenis Peralatan	Idle	Rusak
1	Concreat Mixer	4,00					
2	Stamper	1,00					
3	Concreat Vibrator	2,00					
4	Pile Drive Static	1,00					

D. TENAGA KERJA

Tenaga Kerja	Jumlah	Ket
Tukang Batu	9,00	
Tukang Kayu	5,00	
Tukang Besi	7,00	
Pekerja	15,00	
Mandor	2,00	
Pelaksana	2,00	
Logistik	2,00	
Site Manager	1,00	

E. CUACA/BENCANA ALAM/KEJADIAN PENGHAMBAT KEGIATAN

No	Jenis	Jam	Lokasi	Tanggung Jawab Kontraktor (ya/tidak)	Akibat
1.	Cerah	08.00 s/d 16.00			

F. PENGAJUAN/SARAN/INSTRUKSI/KESEPAKATAN PELAPORAN

Uraian		Tanda Tangan & Nama Jelas
Kontraktor		
Konsultan Supervisi		
Pengawas Intern		

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
RESOR PURWOREJO

Jl. Gajah Mada No.2 Purworejo 54111

Hari ke	:	46
Tanggal	:	######

BUKU HARIAN STANDARD
CATATAN HARIAN

KEGIATAN : PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR POLRI
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR POLRES PURWOREJO
Kontraktor : PT. YUDHA CAKTI
Konsultan Pengawas : PT. MULTI VISI KARYA

A. PEKERJAAN

No.	Jenis Pekerjaan	Volume	Lokasi
1	Urugan Pile menggunakan tanah be bekas galian	22,31 m3	
2	Pas, Batu kosong	1,12 m3	
3	Pas, Batu Kali 1PC : 4 PS	4,40 m3	
4	Sloop S 1 (20x30)	3,06 m3	
5	lantai kerja pondasi	1,37 m3	
6	Rangka Lisplank kayu 5/7	11,00 m	PROPAM
7	Lispank woodplank	44,00 m'	PROPAM
8	Pemasangan Atap Genteng Mclass	120,00 m2	PROPAM

B. TIBA/MUTASI : PERALATAN / BAHAN

No	Jenis	Tipe Volume	Mutasi Volume	Lokasi Asal	Lokasi Tujuan
1	Batu belah	8,95	m3		
2	Pasir Pasang	3,49	m3		
3	Sement	498,8	kg		
4	Beton K 300	3,06	m3		
5	Besi dia 12 mm	271,73	kg		
6	Besi dia 10 mm	117,51	kg		
7	Bekisting	30,60	m2		
8	woodplank	44,00	m'		
9	Genteng M-Class	1440	bh		

C. PEMAKAIAN PERALATAN

No	Jenis Peralatan	Cacah/Aktif	Lokasi	No	Jenis Peralatan	Idle	Rusak
1	Concreat Mixer	4,00					
2	Stamper	1,00					
3	Concreat Vibrator	2,00					
4	Hydraulic Static Pile Driver	1,00					

D. TENAGA KERJA

Tenaga Kerja	Jumlah	Ket
Tukang Batu	9,00	
Tukang Kayu	5,00	
Tukang Besi	7,00	
Pekerja	19,00	
Mandor	2,00	
Pelaksana	2,00	
Logistik	2,00	
Site Manager	1,00	

E. CUACA/BENCANA ALAM/KEJADIAN PENGHAMBAT KEGIATAN

No	Jenis	Jam	Lokasi	Tanggung Jawab Kontraktor (ya/tidak)	Akibat
1.	Cerah	08.00 s/d 16.00			

F. PENGAJUAN/SARAN/INSTRUKSI/KESEPAKATAN PELAPORAN

Uraian		Tanda Tangan & Nama Jelas
Kontraktor		
Konsultan Supervisi		
Pengawas Intern		

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
RESOR PURWOREJO
Jl. Gajah Mada No.2 Purworejo 54111

Hari ke	:	47
Tanggal	:	######

BUKU HARIAN STANDARD
CATATAN HARIAN

KEGIATAN : PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR POLRI
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR POLRES PURWOREJO
Kontraktor : PT. YUDHA CAKTI
Konsultan Pengawas : PT. MULTI VISI KARYA

A. PEKERJAAN

No.	Jenis Pekerjaan	Volume	Lokasi
1	Urugan Pile menggunakan tanah bekas galian	19,51 m3	

B. TIBA/MUTASI : PERALATAN / BAHAN

No	Jenis	Tipe Volume	Mutasi Volume	Lokasi Asal	Lokasi Tujuan

C. PEMAKAIAN PERALATAN

No	Jenis Peralatan	Cacah/Aktif	Lokasi	No	Jenis Peralatan	Idle	Rusak
1	Concreat Mixer	4,00					
2	Stamper	1,00					
3	Concreat Vibrator	2,00					
4	Hydraulic Static Pile Driver	1,00					

D. TENAGA KERJA

Tenaga Kerja	Jumlah	Ket
Tukang Batu	9,00	
Tukang Kayu	5,00	
Tukang Besi	7,00	
Pekerja	19,00	
Mandor	2,00	
Pelaksana	2,00	
Logistik	2,00	
Site Manager	1,00	

E. CUACA/BENCANA ALAM/KEJADIAN PENGHAMBAT KEGIATAN

No	Jenis	Jam	Lokasi	Tanggung Jawab Kontraktor (ya/tidak)	Akibat
1.	Cerah	08.00 s/d 16.00			

F. PENGAJUAN/SARAN/INSTRUKSI/KESEPAKATAN PELAPORAN

Uraian		Tanda Tangan & Nama Jelas
Kontraktor		
Konsultan Supervisi		
Pengawas Intern		

ANALISA HARGA

Kegiatan : Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur POLRI
Pekerjaan : Pembangunan Gedung Kantor Polres Purworejo
Sumber Dana : APBN Kepolisian Negara Republik Indonesia
Lokasi : Jl. Gajah Mada No. 2 Purworejo
Tahun Anggaran : 2015

No.	SNI	URAIAN PEKERJAAN	KODE	SAT.	KOEF	HARGA BAHAN/UPAH	JUMLAH
						Rp	Rp
1	**A.2.2.1.9**	**Membersihkan 1 m2 Lapangan dan Perataan**					**4.469,30**
	A	**Tenaga**		A			**4.063,00**
		Pekerja	L.01	OH	0,030	46.600,00	1.398,00
		Mandor	L.04	OH	0,050	53.300,00	2.665,00
	B	**BAHAN**					
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**4.063,00**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**406,30**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**4.469,30**
2	**A.2.2.1.4**	**Pengukuran dan Pemasangan 1 m' Bouwplank**					**125.950,02**
	A	**Tenaga**		A			**10.571,50**
		Pekerja	L.01	OH	0,100	46.600,00	4.660,00
		Tukang Kayu	L.02	OH	0,100	50.000,00	5.000,00
		Kepala Tukang	L.03	OH	0,010	64.500,00	645,00
		Mandor	L.04	OH	0,005	53.300,00	266,50
	B	**BAHAN**		B			**103.928,52**
		Kayu 5/7x 4m Kayu Kruing		m3	0,012	5.149.710,00	61.796,52
		Paku Biasa 2" - 5"		Kg	0,020	15.000,00	300,00
		Kayu Papan 3/20 Kruing		m3	0,007	5.976.000,00	41.832,00
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**114.500,02**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**11.450,00**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**125.950,02**
3	**SNI 2835 : 2008**	**Papan Nama Proyek**					**701.771,40**
	A	**Tenaga**		A			**52.058,00**
		Pekerja	L.01	OH	0,500	46.600,00	23.300,00
		Tukang Kayu	L.02	OH	0,500	50.000,00	25.000,00
		Kepala Tukang	L.03	OH	0,050	64.500,00	3.225,00
		Mandor	L.04	OH	0,010	53.300,00	533,00
	B	**BAHAN**		B			**585.916,00**
		Triplek 9 mm		lb	1,0000	132.750,00	132.750,00
		paku		kg	0,2500	15.000,00	3.750,00
		Cat kayu/besi merk Avian		kg	1,0000	55.000,00	55.000,00
		Tiang & rangka Kayu (kayu kruing)		m3	0,0660	5.976.000,00	394.416,00
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**637.974,00**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**63.797,40**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**701.771,40**
4	**A.2.2.1.13**	**Bongkaran 1 m3 Beton Bertulang**					**722.548,42**
	A	**Tenaga**		A			**656.862,20**
		Pekerja	L.01	OH	13,334	46.600,00	621.364,40
		Mandor	L.04	OH	0,666	53.300,00	35.497,80
	B	**BAHAN**					
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**656.862,20**
	E	**Overhead & Profit**			0,100		**65.686,22**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**722.548,42**
5	**A.2.2.1.14**	**Bongkaran 1 m3 Dinding Tembok Bata Merah**					**343.685,21**
	A	**Tenaga**		A			**312.441,10**
		Pekerja	L.01	OH	6,667	46.600,00	310.682,20
		Mandor	L.04	OH	0,033	53.300,00	1.758,90
	B	**Bahan**					
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**312.441,10**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**31.244,11**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**343.685,21**
6	**A.2.3.1.1**	**Penggalian 1 m3 Tanah Biasa Sedalam 1 m**					**39.910,75**
	A	**TENAGA**		A			**36.282,50**
		Pekerja	L.01	OH	0,750	46.600,00	34.950,00
		Mandor	L.04	OH	0,025	53.300,00	1.332,50
	B	**BAHAN**					
	C	**PERALATAN**					

	D	**Jumlah A + B + C**		**36.282,50**
	E	**Overhead & Profit**	10%	**3.628,25**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**		**39.910,75**

7	**A.2.3.1.9**	**Pengurugan Kembali 1 m3 Galian Tanah** **Pengurugan Kembali di hitung dari 1/3 kali koefisien Pekerjaan galian**					**9.520,50**
	A	**TENAGA**		A			**25.965,00**
		Pekerja	L.01	OH	0,500	46.600,00	23.300,00
		Mandor	L.04	OH	0,050	53.300,00	2.665,00
	B	**BAHAN**					
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**25.965,00**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**2.596,50**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)/3**					**9.520,50**

8	**A.2.3.1.10**	**Pemadatan Tanah 1 m3 Tanah (per 20 cm)**					**28.561,50**
	A	**TENAGA**		A			**25.965,00**
		Pekerja	L.01	OH	0,500	46.600,00	23.300,00
		Mandor	L.04	OH	0,050	53.300,00	2.665,00
	B	**BAHAN**					
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**25.965,00**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**2.596,50**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**28.561,50**

9	**A.2.3.1.11**	**Pengurugan 1 m3 dengan Pasir Urug**					**147.964,30**
	A	**TENAGA**		A			**14.513,00**
		Pekerja	L.01	OH	0,300	46.600,00	13.980,00
		Mandor	L.04	OH	0,010	53.300,00	533,00
	B	**BAHAN**		B			**120.000,00**
		Pasir Urug		m3	1,200	100.000,00	120.000,00
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**134.513,00**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**13.451,30**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**147.964,30**

10	**SPL. A.2.3.1.11**	**Pengurugan 1 m3 dengan Sirtu**					**213.964,30**
	A	**Pekerja**		A			**14.513,00**
		Pekerja	L.01	OH	0,300	46.600,00	13.980,00
		Mandor	L.04	OH	0,010	53.300,00	533,00
	B	**BAHAN**		B			**180.000,00**
		Sirtu		m3	1,200	150.000,00	180.000,00
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**194.513,00**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**19.451,30**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**213.964,30**

11	**SPL. A.2.3.1.11**	**Pengurugan 1 m3 dengan tanah**					**114.964,30**
	A	**Pekerja**		A			**14.513,00**
		Pekerja	L.01	OH	0,300	46.600,00	13.980,00
		Mandor	L.04	OH	0,010	53.300,00	533,00
	B	**BAHAN**		B			**90.000,00**
		Tanah urug		m3	1,200	75.000,00	90.000,00
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**104.513,00**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**10.451,30**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**114.964,30**

12	**A.2.3.1.8**	**1 m3 Pembuangan tanah sejauh 30 meter (dalam lokasi proyek)**					**17.502,10**
	A	**Mandor**		A			**15.911,00**
		Pekerja	L.01	OH	0,330	46.600,00	15.378,00
		Mandor	L.04	OH	0,010	53.300,00	533,00
	B	**BAHAN**		B			
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**15.911,00**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**1.591,10**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**17.502,10**

13	**A.4.4.1.13**	**Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22)cm Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 3KP : 10PP**					**96.024,89**
	A	**Tenaga**		A			**20.424,50**
		Pekerja	L.01	OH	0,300	46.600,00	13.980,00
		Tukang Batu	L.02	OH	0,100	50.000,00	5.000,00
		Kepala Tukang	L.03	OH	0,010	64.500,00	645,00
		Mandor	L.04	OH	0,015	53.300,00	799,50
	B	**Bahan**		B			**66.870,85**
		Bata Merah 5 x 11 x 22		Buah	70,000	700,00	49.000,00
		Portland Semen		Kg	4,500	1.340,00	6.030,00
		Pasir Pasang		m3	0,050	135.000,00	6.750,00
		Kapur Padam		m3	0,015	339.390,00	5.090,85
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**87.295,35**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**8.729,54**

	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**	**96.024,89**

14	**A.4.4.1.9**	**Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22)cm Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 4PP (trasram)**					**99.703,45**
	A	**Tenaga**		A			**20.424,50**
		Pekerja	L.01	OH	0,300	46.600,00	13.980,00
		Tukang Batu	L.02	OH	0,100	50.000,00	5.000,00
		Kepala Tukang	L.03	OH	0,010	64.500,00	645,00
		Mandor	L.04	OH	0,015	53.300,00	799,50
	B	**Bahan**		B			**70.215,00**
		Bata Merah 5 x 11 x 22		Buah	70,000	700,00	49.000,00
		Portland Semen		Kg	11,500	1.340,00	15.410,00
		Pasir Pasang		m3	0,043	135.000,00	5.805,00
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**90.639,50**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**9.063,95**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**99.703,45**

15	**A.3.2.1.9**	**Pemasang 1 m3 Batu Kosong (Anstamping)**					**279.006,42**
	A	**Tenaga**		A			**60.442,20**
		Pekerja	L.01	OH	0,780	46.600,00	36.348,00
		Tukang Batu	L.02	OH	0,390	50.000,00	19.500,00
		Kepala Tukang	L.03	OH	0,039	64.500,00	2.515,50
		Mandor	L.04	OH	0,039	53.300,00	2.078,70
	B	**Bahan**		B			**193.200,00**
		Batu Belah 15/20		m3	1,200	125.000,00	150.000,00
		Pasir Urug		m3	0,432	100.000,00	43.200,00
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**253.642,20**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**25.364,22**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**279.006,42**

16	**A.3.2.1.2**	**Pemasangan 1 m3 Pondasi Batu Belah Campuran 1SP : 4 PP**					**610.340,50**
	A	**TENAGA**		**A**			**116.235,00**
		Pekerja	L.01	OH	1,500	46.600,00	69.900,00
		Tukang Batu	L.02	OH	0,750	50.000,00	37.500,00
		Kepala Tukang	L.03	OH	0,075	64.500,00	4.837,50
		Mandor	L.04	OH	0,075	53.300,00	3.997,50
	B	**BAHAN**		**B**			**438.620,00**
		Batu Belah 15/20		m3	1,200	125.000,00	150.000,00
		Portland Sement		Kg	163,000	1.340,00	218.420,00
		Pasir Pasang		m3	0,520	135.000,00	70.200,00
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**554.855,00**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**55.485,50**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**610.340,50**

17	**A.3.2.1.7**	**Pemasangan 1 m3 Pondasi Batu Belah Campuran 1 SP : 3 KP : 10 PP**					**510.713,86**
	A	**Tenaga**		A			**116.235,00**
		Pekerja	L.01	OH	1,500	46.600,00	69.900,00
		Tukang Batu	L.02	OH	0,750	50.000,00	37.500,00
		Kepala Tukang	L.03	OH	0,075	64.500,00	4.837,50
		Mandor	L.04	OH	0,075	53.300,00	3.997,50
	B	**Bahan**		B			**348.050,33**
		Batu Belah 15/20		m3	1,200	125.000,00	150.000,00
		Portland Sement		kg	61,000	1.340,00	81.740,00
		Kapur Pasang		m3	0,147	339.390,00	49.890,33
		Pasir Pasang		m3	0,492	135.000,00	66.420,00
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**464.285,33**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**46.428,53**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**510.713,86**

18	**A.4.1.1.1**	**Membuat 1 m3 Lantai Kerja Beton mutu f'c=7,4 MPa (K100), slum (3-6)cm, w/c = 0,87**					**728.094,29**
	A	**Tenaga**					**70.408,00**
		Pekerja	L.01	OH	1,200	46.600,00	55.920,00
		Tukang Batu	L.02	OH	0,200	50.000,00	10.000,00
		Kepala Tukang	L.03	OH	0,020	64.500,00	1.290,00
		Mandor	L.04	OH	0,060	53.300,00	3.198,00
	B	**Bahan**					**591.495,90**
		Portland Semen		Kg	230,000	1.340,00	308.200,00
		Pasir Beton		kg	893,000	96,43	86.110,71
		Kerikil (maksimum 30 mm)		kg	1.027,000	185,19	190.185,19
		Air		ltr	200,000	35,00	7.000,00
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**661.903,90**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**66.190,39**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**728.094,29**

19	A.4.1.1.20		Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk Pondasi					63.538,20
		A	Tenaga					40.294,80
			Pekerja	L.01	OH	0,520	46.600,00	24.232,00
			Tukang Kayu	L.02	OH	0,260	50.000,00	13.000,00
			Kepala Tukang	L.03	OH	0,026	64.500,00	1.677,00
			Mandor	L.04	OH	0,026	53.300,00	1.385,80
		B	Bahan					52.401,60
			Bahan digunakan 3x Pemakaian					17.467,20
			Kayu Klas III (Terentang)		m3	0,040	1.175.040,00	47.001,60
			Paku Biasa 2" - 5"		Kg	0,300	15.000,00	4.500,00
			Minyak Bekisting		Ltr	0,100	9.000,00	900,00
		C	PERALATAN					
		D	Jumlah A + B + C					57.762,00
		E	Overhead & Profit			10%		5.776,20
		F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					63.538,20

20	A.4.1.1.21		Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk Sloof					65.692,44
		A	Tenaga					40.294,80
			Pekerja	L.01	OH	0,520	46.600,00	24.232,00
			Tukang Kayu	L.02	OH	0,260	50.000,00	13.000,00
			Kepala Tukang	L.03	OH	0,026	64.500,00	1.677,00
			Mandor	L.04	OH	0,026	53.300,00	1.385,80
		B	Bahan					58.276,80
			Bahan digunakan 3x Pemakaian					19.425,60
			Kayu Klas III (Terentang)		m3	0,045	1.175.040,00	52.876,80
			Paku Biasa 2" - 5"		Kg	0,300	15.000,00	4.500,00
			Minyak Bekisting		Ltr	0,100	9.000,00	900,00
		C	PERALATAN					
		D	Jumlah A + B + C					59.720,40
		E	Overhead & Profit			10%		5.972,04
		F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					65.692,44

21	A.4.1.1.22		Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk Kolom					131.611,32
		A	Tenaga					51.143,40
			Pekerja	L.01	OH	0,660	46.600,00	30.756,00
			Tukang Kayu	L.02	OH	0,330	50.000,00	16.500,00
			Kepala Tukang	L.03	OH	0,033	64.500,00	2.128,50
			Mandor	L.04	OH	0,033	53.300,00	1.758,90
		B	Bahan					205.509,75
			Bahan digunakan 3x Pemakaian					68.503,25
			Kayu Klas III (Terentang)		m3	0,040	1.175.040,00	47.001,60
			Paku Biasa 2" - 5"		Kg	0,400	15.000,00	6.000,00
			Minyak Bekisting		Ltr	0,200	9.000,00	1.800,00
			Balok Kayu Klas II (Borneo)		m3	0,015	5.149.710,00	77.245,65
			Plywood tebal 9mm		Lbr	0,350	132.750,00	46.462,50
			Dolken Kayu Galam diameter 8 - 10 cm / 4 m		Btg	2,000	13.500,00	27.000,00
		C	PERALATAN					
		D	Jumlah A + B + C					119.646,65
		E	Overhead & Profit			10%		11.964,67
		F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					131.611,32

22	A.4.1.1.23		Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk Balok					177.785,12
		A	Tenaga					51.143,40
			Pekerja	L.01	OH	0,660	46.600,00	30.756,00
			Tukang Kayu	L.02	OH	0,330	50.000,00	16.500,00
			Kepala Tukang	L.03	OH	0,033	64.500,00	2.128,50
			Mandor	L.04	OH	0,033	53.300,00	1.758,90
		B	Bahan					220.958,88
			Bahan digunakan 2x Pemakaian					110.479,44
			Kayu Klas III (Terentang)		m3	0,040	1.175.040,00	47.001,60
			Paku Biasa 2" - 5"		Kg	0,400	15.000,00	6.000,00
			Minyak Bekisting		Ltr	0,200	9.000,00	1.800,00
			Balok Kayu Klas II (Borneo)		m3	0,018	5.149.710,00	92.694,78
			Plywood tebal 9mm		Lbr	0,350	132.750,00	46.462,50
			Dolken Kayu Galam diameter 8 - 10 cm / 4 m		Btg	2,000	13.500,00	27.000,00
		C	PERALATAN					
		D	Jumlah A + B + C					161.622,84
		E	Overhead & Profit			10%		16.162,28
		F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					177.785,12

23	A.4.1.1.24		Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk Lantai					198.988,10
		A	**Tenaga**					**51.143,40**
			Pekerja	L.01	OH	0,660	46.600,00	30.756,00
			Tukang Kayu	L.02	OH	0,330	50.000,00	16.500,00
			Kepala Tukang	L.03	OH	0,033	64.500,00	2.128,50
			Mandor	L.04	OH	0,033	53.300,00	1.758,90
		B	**Bahan**					**259.509,75**
			Bahan digunakan 2x Pemakaian					**129.754,88**
			Kayu Klas III (Terentang)		m3	0,040	1.175.040,00	47.001,60
			Paku Biasa 2" - 5"		Kg	0,400	15.000,00	6.000,00
			Minyak Bekisting		Ltr	0,200	9.000,00	1.800,00
			Balok Kayu Klas II (Borneo)		m3	0,015	5.149.710,00	77.245,65
			Plywood tebal 9mm		Lbr	0,350	132.750,00	46.462,50
			Dolken Kayu Galam diameter 8 - 10 cm / 4 m		Btg	6,000	13.500,00	81.000,00
		C	**PERALATAN**					
		D	**Jumlah A + B + C**					**180.898,28**
		E	**Overhead & Profit**			10%		**18.089,83**
		F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**198.988,10**

24	A.4.1.1.25		Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk Dinding					141.693,97
		A	**Tenaga**					**51.143,40**
			Pekerja	L.01	OH	0,660	46.600,00	30.756,00
			Tukang Kayu	L.02	OH	0,330	50.000,00	16.500,00
			Kepala Tukang	L.03	OH	0,033	64.500,00	2.128,50
			Mandor	L.04	OH	0,033	53.300,00	1.758,90
		B	**Bahan**					**233.007,90**
			Bahan digunakan 3x Pemakaian					**77.669,30**
			Kayu Klas III (Terentang)		m3	0,030	1.175.040,00	35.251,20
			Paku Biasa 2" - 5"		Kg	0,400	15.000,00	6.000,00
			Minyak Bekisting		Ltr	0,200	9.000,00	1.800,00
			Balok Kayu Klas II (Borneo)		m3	0,020	5.149.710,00	102.994,20
			Plywood tebal 9mm		Lbr	0,350	132.750,00	46.462,50
			Dolken Kayu Galam diameter 8 - 10 cm / 4 m		Btg	3,000	13.500,00	40.500,00
		C	**PERALATAN**					
		D	**Jumlah A + B + C**					**128.812,70**
		E	**Overhead & Profit**			10%		**12.881,27**
		F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**141.693,97**

25	A.4.1.1.26		Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk Tangga					127.137,84
		A	**Tenaga**					**51.143,40**
			Pekerja	L.01	OH	0,660	46.600,00	30.756,00
			Tukang Kayu	L.02	OH	0,330	50.000,00	16.500,00
			Kepala Tukang	L.03	OH	0,033	64.500,00	2.128,50
			Mandor	L.04	OH	0,033	53.300,00	1.758,90
		B	**Bahan**					**193.309,35**
			Bahan digunakan 3x Pemakaian					**64.436,45**
			Kayu Klas III (Terentang)		m3	0,030	1.175.040,00	35.251,20
			Paku Biasa 2" - 5"		Kg	0,400	15.000,00	6.000,00
			Minyak Bekisting		Ltr	0,150	9.000,00	1.350,00
			Balok Kayu Klas II (Borneo)		m3	0,015	5.149.710,00	77.245,65
			Plywood tebal 9mm		Lbr	0,350	132.750,00	46.462,50
			Dolken Kayu Galam diameter 8 - 10 cm / 4 m		Btg	2,000	13.500,00	27.000,00
		C	**PERALATAN**					
		D	**Jumlah A + B + C**					**115.579,85**
		E	**Overhead & Profit**			10%		**11.557,99**
		F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**127.137,84**

26	B.36		1 m2 Bongkar bekisting secara hati-hati					5.712,30
		A	**Tenaga**					**5.193,00**
			Pekerja	L.01	OH	0,100	46.600,00	4.660,00
			Mandor	L.04	OH	0,010	53.300,00	533,00
		B	**Bahan**					-
		C	**PERALATAN**					
		D	**Jumlah A + B + C**					**5.193,00**
		E	**Overhead & Profit**			10%		**519,30**
		F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**5.712,30**

27	A.4.1.1.17		Pembesian 10 kg dengan Besi Polos atau Besi Ulir					117.811,87
		A	**Tenaga**					**7.426,70**
			Pekerja	L.01	OH	0,070	46.600,00	3.262,00
			Tukang Besi	L.02	OH	0,070	50.000,00	3.500,00
			Kepala Tukang	L.03	OH	0,007	64.500,00	451,50
			Mandor	L.04	OH	0,004	53.300,00	213,20
		B	**Bahan**					**99.675,00**
			Besi Beton (polos/ulir)		Kg	10,500	9.350,00	98.175,00
			Kawat Beton		Kg	0,150	10.000,00	1.500,00
		C	**PERALATAN**					
		D	**Jumlah A + B + C**					**107.101,70**

	E	**Overhead & Profit**	10%	**10.710,17**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**		**117.811,87**
	G	**Pembesian 1 Kg Besi Polos Atau Ulir**		**11.781,19**

28	A.4.1.1.5	**Membuat 1 m3 Beton mutu f'c=14,5 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,66**					**885.583,79**
	A	**Tenaga**					**96.869,90**
		Pekerja	L.01	OH	1,650	46.600,00	76.890,00
		Tukang Batu	L.02	OH	0,275	50.000,00	13.750,00
		Kepala Tukang	L.03	OH	0,028	64.500,00	1.806,00
		Mandor	L.04	OH	0,083	53.300,00	4.423,90
	B	**Bahan**					**708.206,27**
		Portland Semen		Kg	326,000	1.340,00	436.840,00
		Pasir Beton		Kg	760,000	96,43	73.285,71
		Kerikil (maksimum 30 mm)		Kg	1.029,000	185,19	190.555,56
		Air		ltr	215,000	35,00	7.525,00
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**805.076,17**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**80.507,62**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**885.583,79**

29	A.4.1.1.10	**Membuat 1 m3 Beton mutu f'c=26,4 MPa (K300), slum (12±2)cm, w/c = 0,52**					**1.003.812,51**
	A	**Tenaga**					**96.869,90**
		Pekerja	L.01	OH	1,650	46.600,00	76.890,00
		Tukang Batu	L.02	OH	0,275	50.000,00	13.750,00
		Kepala Tukang	L.03	OH	0,028	64.500,00	1.806,00
		Mandor	L.04	OH	0,083	53.300,00	4.423,90
	B	**Bahan**					**815.686,93**
		Portland Semen		Kg	413,000	1.340,00	553.420,00
		Pasir Beton		Kg	681,000	96,43	65.667,86
		Kerikil (maksimum 30 mm)		Kg	1.021,000	185,19	189.074,07
		Air		ltr	215,000	35,00	7.525,00
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**912.556,83**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**91.255,68**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**1.003.812,51**

30 **Sloff SP (15 x 20) Penggunaan Bekisting 3 Kali Pemakaian** A.4.1.1.(17+21+5)

Kebutuhan		Satuan	Indeks	Harga Satuan Bahan / Upah (Rp)	Jumlah (Rp)
	pembesian Ø 12 mm	kg	118,400	11.781,19	1.394.892,54
	pembesian Ø 8 mm	kg	53,764	11.781,19	633.402,43
Bahan	bekisting	m2	13,333	65.692,44	875.899,20
	cor beton K-175	m3	1,000	885.583,79	885.583,79
	Bongkar bekisting secara hati-hati	m2	13,333	5.712,30	76.164,00
				Harga Satuan Pekerjaan	3.865.941,96

31 **Sloff S1 (20x30) Penggunaan Bekisting 3 Kali Pemakaian** A.4.1.1.(17+21+8)

Kebutuhan		Satuan	Indeks	Harga Satuan Bahan / Upah (Rp)	Jumlah (Rp)
	pembesian Ø 12 mm	kg	88,800	11.781,19	1.046.169,41
	pembesian Ø 8 mm	m	38,403	11.781,19	452.430,31
Bahan	bekisting	m2	10,000	65.692,44	656.924,40
	cor beton K-300	m3	1,000	1.003.812,51	1.003.812,51
	Bongkar bekisting secara hati-hati	m2	10,000	5.712,30	57.123,00
				Harga Satuan Pekerjaan	3.216.459,63

32 **Pile Cap Type 1 (150 x 60 x 75) Penggunaan Bekisting 3 Kali Pemakaian** A.4.1.1.(17+20+8)

Kebutuhan		Satuan	Indeks	Harga Satuan Bahan / Upah (Rp)	Jumlah (Rp)
	pembesian D 13 mm	kg	40,550	11.781,19	477.731,85
	pembesian D 13 mm	kg	36,702	11.781,19	432.391,55
Bahan	bekisting	m2	3,420	63.538,20	217.300,64
	cor beton K-300	m3	1,000	1.003.812,51	1.003.812,51
	Bongkar bekisting secara hati-hati	m2	3,420	5.712,30	19.536,07
				Harga Satuan Pekerjaan	2.150.772,62

33 **Pile Cap Type 2 (60 x 60) Penggunaan Bekisting 3 Kali Pemakaian** A.4.1.1.(17+20+8)

Kebutuhan		Satuan	Indeks	Harga Satuan Bahan / Upah (Rp)	Jumlah (Rp)
	pembesian D 13 mm	kg	21,965	11.781,19	258.771,42
	pembesian D 13 mm	kg	19,149	11.781,19	225.595,59
Bahan	bekisting	m2	1,800	63.538,20	114.368,76
	cor beton K-300	m3	1,000	1.003.812,51	1.003.812,51
	Bongkar bekisting secara hati-hati	m2	1,800	5.712,30	10.282,14
				Harga Satuan Pekerjaan	1.612.830,42

34 **Pondasi FP1 (150 x 60) Penggunaan Bekisting 3 Kali Pemakaian** A.4.1.1.(17+20+8)

Kebutuhan		Satuan	Indeks	Harga Satuan Bahan / Upah (Rp)	Jumlah (Rp)
	pembesian D 13 mm	kg	66,750	11.781,19	786.389,87
	pembesian D 13 mm	kg	73,007	11.781,19	860.113,92
Bahan	bekisting	m2	4,667	63.538,20	296.511,60

	cor beton K-300	m3	1,000	1.003.812,51	1.003.812,51
	Bongkar bekisting secara hati-hati	m2	4,667	5.712,30	26.657,40
				Harga Satuan Pekerjaan	2.973.485,30

35 **Kolom K1 (30 x 50) Penggunaan Bekisting 3 Kali Pemakaian** A.4.1.1.(17+22+8)

Kebutuhan		Satuan	Indeks	Harga Satuan Bahan / Upah (Rp)	Jumlah (Rp)
Bahan	pembesian D 19 mm	kg	178,400	11.781,19	2.101.763,76
	pembesian Ø 10 mm	kg	38,578	11.781,19	454.492,01
	bekisting	m2	10,667	131.611,32	1.403.854,03
	cor beton K-300	m3	1,000	1.003.812,51	1.003.812,51
	Bongkar bekisting secara hati-hati	m2	10,667	5.712,30	60.931,20
				Harga Satuan Pekerjaan	5.024.853,52

36 **Kolom K2 (30 x 30) Penggunaan Bekisting 3 Kali Pemakaian** A.4.1.1.(17+22+8)

Kebutuhan		Satuan	Indeks	Harga Satuan Bahan / Upah (Rp)	Jumlah (Rp)
Bahan	pembesian D 16 mm	kg	105,333	11.781,19	1.240.951,70
	pembesian Ø 10 mm	kg	48,222	11.781,19	568.115,02
	bekisting	m2	13,333	131.611,32	1.754.817,53
	cor beton K-300	m3	1,000	1.003.812,51	1.003.812,51
	Bongkar bekisting secara hati-hati	m2	13,333	5.712,30	76.164,00
				Harga Satuan Pekerjaan	4.643.860,76

37 **Kolom Praktis (12 x 12) Penggunaan Bekisting 3 Kali Pemakaian** A.4.1.1.(17+22+5)

Kebutuhan		Satuan	Indeks	Harga Satuan Bahan / Upah (Rp)	Jumlah (Rp)
Bahan	pembesian Ø 10 mm	kg	172,222	11.781,19	2.028.982,21
	pembesian Ø 6 mm	kg	49,333	11.781,19	581.205,23
	bekisting	m2	13,333	131.611,32	1.754.817,53
	cor beton K-175	m3	1,000	885.583,79	885.583,79
	Bongkar bekisting secara hati-hati	m2	13,333	5.712,30	76.164,00
				Harga Satuan Pekerjaan	5.326.752,75

38 **Balok Latai (10 x 15) Penggunaan Bekisting 2 Kali Pemakaian** A.4.1.1.(17+23+5)

Kebutuhan		Satuan	Indeks	Harga Satuan Bahan / Upah (Rp)	Jumlah (Rp)
Bahan	pembesian Ø 10 mm	kg	165,333	11.781,19	1.947.822,92
	pembesian Ø 6 mm	kg	49,333	11.781,19	581.205,23
	bekisting	m2	20,000	177.785,12	3.555.702,48
	cor beton K-175	m3	1,000	885.583,79	885.583,79
	Bongkar bekisting secara hati-hati	m2	20,000	5.712,30	114.246,00
				Harga Satuan Pekerjaan	7.084.560,41

39 **Pelat bordes tb 12 cm Penggunaan Bekisting 3 Kali Pemakaian** A.4.1.1.(17+26+8)

Kebutuhan		Satuan	Indeks	Harga Satuan Bahan / Upah (Rp)	Jumlah (Rp)
Bahan	pembesian D 13 mm	kg	231,111	11.781,19	2.722.763,22
	bekisting	m2	8,333	127.137,84	1.059.481,96
	cor beton K-300	m3	1,000	1.003.812,51	1.003.812,51
	Bongkar bekisting secara hati-hati	m2	8,333	5.712,30	47.602,50
				Harga Satuan Pekerjaan	4.833.660,19

40 **Trap tangga Penggunaan Bekisting 3 Kali Pemakaian** A.4.1.1.(17+26+8)

Kebutuhan		Satuan	Indeks	Harga Satuan Bahan / Upah (Rp)	Jumlah (Rp)
Bahan	pembesian D 13 mm	kg	115,556	11.781,19	1.361.381,61
	pembesian Ø 8 mm	kg	175,556	11.781,19	2.068.252,83
	bekisting	m2	3,333	127.137,84	423.792,78
	cor beton K-300	m3	1,000	1.003.812,51	1.003.812,51
	Bongkar bekisting secara hati-hati	m2	3,333	5.712,30	19.041,00
				Harga Satuan Pekerjaan	4.876.280,74

41 **Pelat tangga tb 12 cm Penggunaan Bekisting 3 Kali Pemakaian** A.4.1.1.(17+26+8)

Kebutuhan		Satuan	Indeks	Harga Satuan Bahan / Upah (Rp)	Jumlah (Rp)
Bahan	pembesian D 13 mm	kg	115,556	11.781,19	1.361.381,61
	pembesian Ø 8 mm	kg	43,889	11.781,19	517.063,21
	bekisting	m2	8,333	127.137,84	1.059.481,96
	cor beton K-300	m3	1,000	1.003.812,51	1.003.812,51
	Bongkar bekisting secara hati-hati	m2	8,333	5.712,30	47.602,50
				Harga Satuan Pekerjaan	3.989.341,79

42 **Balok Bordes (20x40) Penggunaan Bekisting 3 Kali Pemakaian** A.4.1.1.(17+26+8)

Kebutuhan		Satuan	Indeks	Harga Satuan Bahan / Upah (Rp)	Jumlah (Rp)
Bahan	pembesian D 16 mm	kg	59,250	11.781,19	698.035,33
	pembesian Ø 8 mm	kg	25,922	11.781,19	305.390,46
	bekisting	m2	10,000	127.137,84	1.271.378,35
	cor beton K-300	m3	1,000	1.003.812,51	1.003.812,51

	Bongkar bekisting secara hati-hati	m2	10,000	5.712,30	57.123,00
				Harga Satuan Pekerjaan	3.335.739,65

43 **Balok B1 (30 x 50) Penggunaan Bekisting 2 Kali Pemakaian** A.4.1.1.(17+23+8)

Kebutuhan		Satuan	Indeks	Harga Satuan Bahan / Upah (Rp)	Jumlah (Rp)
Bahan	pembesian D 19 mm	kg	118,933	11.781,19	1.401.175,84
	pembesian Ø 10 mm	kg	24,578	11.781,19	289.555,40
	bekisting	m2	8,667	177.785,12	1.540.804,41
	cor beton K-300	m3	1,000	1.003.812,51	1.003.812,51
	Bongkar bekisting secara hati-hati	m2	8,667	5.712,30	49.506,60
				Harga Satuan Pekerjaan	4.284.854,76

44 **Balok B2 (20 x 30) Penggunaan Bekisting 2 Kali Pemakaian** A.4.1.1.(17+23+8)

Kebutuhan		Satuan	Indeks	Harga Satuan Bahan / Upah (Rp)	Jumlah (Rp)
Bahan	pembesian D 13 mm	kg	104,000	11.781,19	1.225.243,45
	pembesian Ø 8 mm	kg	38,403	11.781,19	452.430,31
	bekisting	m2	13,333	177.785,12	2.370.468,32
	cor beton K-300	m3	1,000	1.003.812,51	1.003.812,51
	Bongkar bekisting secara hati-hati	m2	13,333	5.712,30	76.164,00
				Harga Satuan Pekerjaan	5.128.118,59

45 **Balok RB (20 x 15) Penggunaan Bekisting 2 Kali Pemakaian** A.4.1.1.(17+23+5)

Kebutuhan		Satuan	Indeks	Harga Satuan Bahan / Upah (Rp)	Jumlah (Rp)
Bahan	pembesian Ø 12 mm	kg	118,400	11.781,19	1.394.892,54
	pembesian Ø 8 mm	kg	46,083	11.781,19	542.916,37
	bekisting	m2	13,333	177.785,12	2.370.468,32
	cor beton K-175	m3	1,000	885.583,79	885.583,79
	Bongkar bekisting secara hati-hati	m2	13,333	5.712,30	76.164,00
				Harga Satuan Pekerjaan	5.270.025,02

46 **Pelat Lantai tebal 12 cm Penggunaan Bekisting 2 Kali Pemakaian** A.4.1.1.(17+24+8)

Kebutuhan		Satuan	Indeks	Harga Satuan Bahan / Upah (Rp)	Jumlah (Rp)
Bahan	pembesian Ø 10 mm - 150 mm	kg	68,889	11.781,19	811.592,88
	pembesian Ø 10 mm - 150 mm	kg	68,889	11.781,19	811.592,88
	bekisting	m2	8,333	198.988,10	1.658.234,19
	cor beton K-300	m3	1,000	1.003.812,51	1.003.812,51
	Bongkar bekisting secara hati-hati	m2	8,333	5.712,30	47.602,50
				Harga Satuan Pekerjaan	4.332.834,97

47 **Pelat atap tebal 12 cm Penggunaan Bekisting 2 Kali Pemakaian** A.4.1.1.(17+24+8)

Kebutuhan		Satuan	Indeks	Harga Satuan Bahan / Upah (Rp)	Jumlah (Rp)
Bahan	pembesian Ø 10 mm - 200 mm	kg	51,667	11.781,19	608.694,66
	pembesian Ø 10 mm - 200 mm	kg	51,667	11.781,19	608.694,66
	bekisting	m2	8,333	198.988,10	1.658.234,19
	cor beton K-300	m3	1,000	1.003.812,51	1.003.812,51
	Bongkar bekisting secara hati-hati	m2	8,333	5.712,30	47.602,50
				Harga Satuan Pekerjaan	3.927.038,53

48 **Pelat jalan masuk tebal 20 cm Penggunaan Bekisting 3 Kali Pemakaian** A.4.1.1.(17+24+8)

Kebutuhan		Satuan	Indeks	Harga Satuan Bahan / Upah (Rp)	Jumlah (Rp)
Bahan	pembesian Ø 12 mm - 200 mm	kg	44,400	11.781,19	523.084,70
	pembesian Ø 12 mm - 200 mm	kg	44,400	11.781,19	523.084,70
	bekisting	m2	5,000	63.538,20	317.691,00
	cor beton K-300	m3	1,000	1.003.812,51	1.003.812,51
	Bongkar bekisting secara hati-hati	m2	5,000	5.712,30	28.561,50
				Harga Satuan Pekerjaan	2.396.234,42

49 **Pelat Dinding tebal 12 cm Penggunaan Bekisting 3 Kali Pemakaian** A.4.1.1.(17+24+8)

Kebutuhan		Satuan	Indeks	Harga Satuan Bahan / Upah (Rp)	Jumlah (Rp)
Bahan	pembesian Ø 8 mm - 200 mm	kg	65,833	11.781,19	775.594,81
	pembesian Ø 8 mm - 200mm	kg	65,833	11.781,19	775.594,81
	bekisting	m2	16,667	141.693,97	2.361.566,17
	cor beton K-300	m3	1,000	1.003.812,51	1.003.812,51
	Bongkar bekisting secara hati-hati	m2	16,667	5.712,30	95.205,00
				Harga Satuan Pekerjaan	5.011.773,30

50 **meja beton /plat kantelever tebal 7 cm Penggunaan Bekisting 2 Kali Pemakaian** A.4.1.1.(17+24+5)

Kebutuhan		Satuan	Indeks	Harga Satuan Bahan / Upah (Rp)	Jumlah (Rp)
Bahan	pembesian Ø 6 mm	kg	15,714	11.781,19	185.132,94
	pembesian Ø 8 mm	kg	28,214	11.781,19	332.397,78
	bekisting	m2	14,286	198.988,10	2.842.687,18
	cor beton K-175	m3	1,000	885.583,79	885.583,79

	Bongkar bekisting secara hati-hati	m2	14,286	5.712,30	81.604,29
				Harga Satuan Pekerjaan	4.327.405,97

51	**A.4.4.2.10**	**Pemasangan 1 m2 Plesteran 1 Pc : 2 Kp : 8 Pp Tebal 15 mm**					**36.218,99**
	A	**Tenaga**					**24.509,40**
		Pekerja	L.01	OH	0,36	46.600,00	16.776,00
		Tukang batu	L.02	OH	0,12	50.000,00	6.000,00
		Kepala Tukang	L.03	OH	0,012	64.500,00	774,00
		Mandor	L.04	OH	0,018	53.300,00	959,40
	B	**Bahan**					**8.416,95**
		Portland Semen		kg	3,0	1.340,00	4.020,00
		Kapur Padam		m3	0,005	339.390,00	1.696,95
		Pasir Pasang		m3	0,020	135.000,00	2.700,00
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**32.926,35**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**3.292,64**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**36.218,99**

52	**A.4.4.2.4**	**Pemasangan 1 m2 Plesteran 1 Pc : 4 Pp Tebal 15 mm**					**38.333,46**
	A	**Tenaga**					**23.247,00**
		Pekerja	L.01	OH	0,3	46.600,00	13.980,00
		Tukang batu	L.02	OH	0,15	50.000,00	7.500,00
		Kepala Tukang	L.03	OH	0,015	64.500,00	967,50
		Mandor	L.04	OH	0,015	53.300,00	799,50
	B	**Bahan**					**11.601,60**
		Portland Semen		Kg	6,240	1.340,00	8.361,60
		Pasir Pasang		m3	0,024	135.000,00	3.240,00
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**34.848,60**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**3.484,86**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**38.333,46**

53	**A.4.4.2.27**	**Pemasangan 1 m2 Acian**					**21.838,30**
	A	**Tenaga**					**15.498,00**
		Pekerja	L.01	OH	0,20	46.600,00	9.320,00
		Tukang batu	L.02	OH	0,10	50.000,00	5.000,00
		Kepala Tukang	L.03	OH	0,010	64.500,00	645,00
		Mandor	L.04	OH	0,010	53.300,00	533,00
	B	**Bahan**					**4.355,00**
		Portland Semen		Kg	3,25	1.340,00	4.355,00
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**19.853,00**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**1.985,30**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**21.838,30**

54	**A.4.4.2.20**	**Pemasangan 1 m' Plesteran Skoning/Tali Air 1 Pc : 2Pp, lebar 10 mm**					**31.840,82**
	A	**Tenaga**					**26.521,20**
		Pekerja	L.01	OH	0,080	46.600,00	3.728,00
		Tukang batu	L.02	OH	0,40	50.000,00	20.000,00
		Kepala Tukang	L.03	OH	0,040	64.500,00	2.580,00
		Mandor	L.04	OH	0,004	53.300,00	213,20
	B	**Bahan**					**2.425,00**
		Portland Semen		Kg	0,5	1.340,00	670,00
		Pasir Pasang		m3	0,013	135.000,00	1.755,00
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**28.946,20**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**2.894,62**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**31.840,82**

55	**Taksir**	**Mengerjakan Pintu Type P1**					**2.881.599,03**
	A	**Tenaga**					**4.543,08**
		Pekerja	L.01	OH	0,043	46.600,00	2.003,80
		Tukang Besi Konstruksi	L.02	OH	0,043	50.000,00	2.150,00
		Kepala Tukang Besi konstruksi	L.03	OH	0,004	64.500,00	277,35
		Mandor	L.04	OH	0,002	53.300,00	111,93
	B	**Bahan**					**2.615.092,40**
		KUSEN					
		Aluminium Type M tebal 4 "		m1	7,000	75.000,00	525.000,00
		Almunium Siku Spegot		m1	0,420	10.000,00	4.200,00
		Tatapan untuk Pintu		m1	7,000	15.000,00	105.000,00
		Karet Tatapan		m1	7,000	3.500,00	24.500,00
		DAUN PINTU					
		Aluminium Ram Tiang Pintu		m1	4,200	60.000,00	252.000,00
		Aluminium Ambang Atas		m1	0,690	50.000,00	34.500,00
		Aluminium Ambang Tengah		m1	1,380	75.000,00	103.500,00
		Aluminium type U 1/2 x 1/2		m1	1,380	4.500,00	6.210,00
		Aluminium Ambang Bawah		m1	0,690	75.000,00	51.750,00
		Aluminium Ceklokan		m1	7,000	25.000,00	175.000,00
		Kaca Tempered 5 mm		m2	1,680	500.000,00	840.000,00
		Karet Kaca Pintu		m1	6,160	3.500,00	21.560,00
		Engsel pintu		bh	3,000	15.000,00	45.000,00
		Handle Pintu		bh	1,000	125.000,00	125.000,00
		Alumunium Siku Spegot		bh	0,252	10.000,00	2.520,00
		DAUN JENDELA					
		Tatapan untuk Jendela		m1	2,800	15.000,00	42.000,00
		Daun Casement		m1	2,800	30.000,00	84.000,00
		Ceklokan		m1	2,800	25.000,00	70.000,00
		Engsel Casment 8" setara "555"		bh	1,000	40.000,00	40.000,00
		Kunci Rambuncis		bh	1,000	20.000,00	20.000,00
		Kaca es (bening) 5mm		m2	0,344	96.000,00	33.062,40
		Karet Kaca Jendela		m1	2,460	3.500,00	8.610,00
		Almunium Siku Spegot		m1	0,168	10.000,00	1.680,00
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**2.619.635,48**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**261.963,55**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**2.881.599,03**

56	**Taksir**	**Mengerjakan Pintu Type P2**					**5.660.746,39**
	A	**Tenaga**					**4.543,08**
		Pekerja	L.01	OH	0,043	46.600,00	2.003,80
		Tukang Besi Konstruksi	L.02	OH	0,043	50.000,00	2.150,00
		Kepala Tukang Besi konstruksi	L.03	OH	0,004	64.500,00	277,35
		Mandor	L.04	OH	0,002	53.300,00	111,93
	B	**Bahan**					**5.141.590,00**
		KUSEN					
		Aluminium Type M tebal 4 "		m1	6,700	75.000,00	502.500,00
		Almunium Siku Spegot		m1	0,402	10.000,00	4.020,00
		Tatapan untuk Pintu		m1	6,700	15.000,00	100.500,00
		Karet Tatapan		m1	6,700	3.500,00	23.450,00
		DAUN PINTU					
		Aluminium Ram Tiang Pintu		m1	10,200	60.000,00	612.000,00
		Aluminium Ambang Atas		m1	1,520	50.000,00	76.000,00
		Aluminium Ambang Bawah		m1	1,520	75.000,00	114.000,00
		Aluminium Ceklokan		m1	6,700	25.000,00	167.500,00
		Kaca tempered 10 cm		m2	4,200	750.000,00	3.150.000,00
		Karet Kaca Pintu		m1	13,000	3.500,00	45.500,00
		Engsel pintu		bh	6,000	15.000,00	90.000,00
		Handle Pintu almunium		bh	1,000	250.000,00	250.000,00
		Alumunium Siku Spegot		bh	0,612	10.000,00	6.120,00
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**5.146.133,08**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**514.613,31**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**5.660.746,39**

57	**Taksir**	**Mengerjakan Pintu Type P3**					**4.594.005,11**
	A	**Tenaga**					**4.543,08**
		Pekerja	L.01	OH	0,043	46.600,00	2.003,80
		Tukang Besi Konstruksi	L.02	OH	0,043	50.000,00	2.150,00
		Kepala Tukang Besi konstruksi	L.03	OH	0,004	64.500,00	277,35
		Mandor	L.04	OH	0,002	53.300,00	111,93
	B	**Bahan**					**4.171.825,20**
		KUSEN					
		Aluminium Type M tebal 4 "		m1	7,800	75.000,00	585.000,00
		Almunium Siku Spegot		m1	0,468	10.000,00	4.680,00
		Tatapan untuk Pintu		m1	9,700	15.000,00	145.500,00
		Karet Tatapan		m1	9,700	3.500,00	33.950,00
		DAUN PINTU					
		Aluminium Ram Tiang Pintu		m1	8,400	60.000,00	504.000,00
		Al. Ram Tiang Pintu Tengah		m1	8,400	60.000,00	504.000,00
		Aluminium Ambang Atas		m1	0,960	50.000,00	48.000,00
		Aluminium Ambang Tengah		m1	1,920	75.000,00	144.000,00
		Aluminium type U 1/2 x 1/2		m1	1,920	4.500,00	8.640,00
		Aluminium Ambang Bawah		m1	0,960	75.000,00	72.000,00
		Aluminium Ceklokan		m1	9,700	25.000,00	242.500,00
		Kaca Tempered 5 mm		m2	1,690	500.000,00	844.800,00
		Karet Kaca Pintu		m1	7,360	3.500,00	25.760,00
		Engsel pintu		bh	6,000	15.000,00	90.000,00
		Handle Pintu		bh	2,000	125.000,00	250.000,00
		Alumunium Siku Spegot		bh	0,582	10.000,00	5.820,00
		Moner karet tengah		m1	2,100	3.500,00	7.350,00
		Kunci Alfa		bh	1,000	40.000,00	40.000,00
		Kunci Tengah		bh	1,000	40.000,00	40.000,00
		DAUN JENDELA					
		Tatapan untuk Jendela		m1	4,120	15.000,00	61.800,00
		Daun Casement		m1	4,120	30.000,00	123.600,00
		Ceklokan		m1	4,120	25.000,00	103.000,00
		Engsel Casment 8" setara "555"		bh	4,000	40.000,00	160.000,00
		Kunci Rambuncis		bh	4,000	20.000,00	80.000,00
		Kaca es (bening) 5mm		m2	0,460	96.000,00	44.160,00
		Karet Kaca Jendela		m1	0,247	3.500,00	865,20
		Almunium Siku Spegot		m1	0,240	10.000,00	2.400,00
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**4.176.368,28**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**417.636,83**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**4.594.005,11**

58	**Taksir**	**Mengerjakan Pintu Type P4**					**1.316.197,39**
	A	**Tenaga**					**4.543,08**
		Pekerja	L.01	OH	0,043	46.600,00	2.003,80
		Tukang Besi Konstruksi	L.02	OH	0,043	50.000,00	2.150,00
		Kepala Tukang Besi konstruksi	L.03	OH	0,004	64.500,00	277,35
		Mandor	L.04	OH	0,002	53.300,00	111,93
	B	**Bahan**					**1.192.000,00**
		KUSEN					
		Aluminium Type M tebal 4 "		m1	4,900	75.000,00	367.500,00
		Almunium Siku Spegot		m1	0,240	10.000,00	2.400,00
		Tatapan untuk Pintu		m1	4,900	15.000,00	73.500,00
		Karet Tatapan		m1	4,900	3.500,00	17.150,00
		DAUN PINTU					
		Aluminium Ram Tiang Pintu		m1	4,200	60.000,00	252.000,00
		Aluminium Ambang Atas		m1	0,500	50.000,00	25.000,00
		Aluminium Ambang Tengah		m1	0,500	75.000,00	37.500,00
		Aluminium type U 1/2 x 1/2		m1	0,500	4.500,00	2.250,00
		Aluminium Ambang Bawah		m1	0,500	75.000,00	37.500,00
		Aluminium Ceklokan		m1	0,500	25.000,00	12.500,00
		Triplek lapis almunium		m2	1,000	150.000,00	150.000,00
		Karet Kaca Pintu		m1	11,400	3.500,00	39.900,00
		Engsel pintu		bh	3,000	15.000,00	45.000,00
		Handle Pintu		bh	1,000	125.000,00	125.000,00
		Alumunium Siku Spegot		bh	0,480	10.000,00	4.800,00
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**1.196.543,08**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**119.654,31**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**1.316.197,39**

59	**Taksir**	**Mengerjakan Pintu Type P5**					**939.062,39**
	A	**Tenaga**					**4.543,08**
		Pekerja	L.01	OH	0,043	46.600,00	2.003,80
		Tukang Besi Konstruksi	L.02	OH	0,043	50.000,00	2.150,00
		Kepala Tukang Besi konstruksi	L.03	OH	0,004	64.500,00	277,35
		Mandor	L.04	OH	0,002	53.300,00	111,93
	B	**Bahan**					**849.150,00**
		KUSEN					
		Aluminium Type M tebal 4 "		m1	3,200	75.000,00	240.000,00
		Almunium Siku Spegot		m1	0,240	10.000,00	2.400,00
		Tatapan untuk Pintu		m1	3,200	15.000,00	48.000,00
		Karet Tatapan		m1	3,200	3.500,00	11.200,00
		DAUN PINTU					
		Aluminium Ram Tiang Pintu		m1	1,800	60.000,00	108.000,00
		Aluminium Ambang Atas		m1	0,500	50.000,00	25.000,00
		Aluminium Ambang Tengah		m1	0,500	75.000,00	37.500,00
		Aluminium type U 1/2 x 1/2		m1	0,500	4.500,00	2.250,00
		Aluminium Ambang Bawah		m1	0,500	75.000,00	37.500,00
		Aluminium Ceklokan		m1	0,750	25.000,00	18.750,00
		Triplek lapis almunium		m2	1,000	150.000,00	150.000,00
		Karet Kaca Pintu		m1	2,500	3.500,00	8.750,00
		Engsel pintu		bh	2,000	15.000,00	30.000,00
		Handle Pintu		bh	1,000	125.000,00	125.000,00
		Alumunium Siku Spegot		bh	0,480	10.000,00	4.800,00
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**853.693,08**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**85.369,31**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**939.062,39**

60	**SPL A.4.2.1.4**	**Pembuatan 1 m2 pintu Plat besi 5 mm rangka baja Siku**					**812.887,72**
	A	**Tenaga**					**110.974,10**
		Pekerja	L.01	OH	1,050	46.600,00	48.930,00
		Tukang batu	L.02	OH	1,050	50.000,00	52.500,00
		Kepala Tukang	L.03	OH	0,105	64.500,00	6.772,50
		Mandor	L.04	OH	0,052	53.300,00	2.771,60
	B	**Bahan**					**628.014,74**
		Besi Siku 50 x 50 x 5		kg	23,525	11.000,00	258.772,80
		Besi plat tebal 5 mm		kg	39,304	9.350,00	367.491,94
		Kawat Las		Kg	0,050	35.000,00	1.750,00
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**738.988,84**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**73.898,88**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**812.887,72**

61	**SPL A.4.2.1.4**	**Pembuatan 1 m2 pintu besi tulangan D 19 rangka baja Siku**					**644.986,63**
	A	**Tenaga**					**110.974,10**
		Pekerja	L.01	OH	1,050	46.600,00	48.930,00
		Tukang batu	L.02	OH	1,050	50.000,00	52.500,00
		Kepala Tukang	L.03	OH	0,105	64.500,00	6.772,50
		Mandor	L.04	OH	0,052	53.300,00	2.771,60
	B	**Bahan**					**475.377,39**
		Besi Siku 50 x 50 x 5		kg	23,525	11.000,00	258.772,80
		Besi tulangan D 19		kg	17,327	9.350,00	162.008,39
		Besi plat strip ukuran 50 mm x 4 mm		kg	5,652	9.350,00	52.846,20
		Kawat Las		Kg	0,050	35.000,00	1.750,00
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**586.351,49**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**58.635,15**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**644.986,63**

62	**SPL A.4.2.1.4**	**Pembuatan 1 m2 jendela besi tulangan D 19 rangka besi strip**					**429.340,01**
	A	**Tenaga**					**110.974,10**
		Pekerja	L.01	OH	1,050	46.600,00	48.930,00
		Tukang batu	L.02	OH	1,050	50.000,00	52.500,00
		Kepala Tukang	L.03	OH	0,105	64.500,00	6.772,50
		Mandor	L.04	OH	0,052	53.300,00	2.771,60
	B	**Bahan**					**279.335,00**
		Besi tulangan D 19		kg	22,300	9.350,00	208.505,00
		Besi plat strip ukuran 50 mm x 4 mm		kg	6,280	11.000,00	69.080,00
		Kawat Las		Kg	0,050	35.000,00	1.750,00
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**390.309,10**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**39.030,91**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**429.340,01**

63	**Taksir**	**Mengerjakan Pintu Type P6**					
		Pintu besi tulangan D 19 rangka baja Siku		m2	1,890	644.986,63	1.219.024,74
		Engsel Besi terpasang		bh	4,000	125.000,00	500.000,00

		Slot		bh	1,000	100.000,00	100.000,00
		Harga Satuan Pekerjaan					**1.819.024,74**

64	**Taksir**	**Mengerjakan Pintu Type P7**					
		Pembuatan 1 m2 pintu Plat besi 5 mm rangka baja Siku		m2	1,890	812.887,72	1.536.357,79
		Engsel Besi terpasang		bh	4,000	125.000,00	500.000,00
		Slot		bh	1,000	100.000,00	100.000,00
		Harga Satuan Pekerjaan					**2.136.357,79**

65	**Taksir**	**Mengerjakan Pintu/Jendela Type PJB1**					
		Pintu besi tulangan D 19 rangka baja Siku		m2	0,380	644.986,63	245.094,92
		Jendela besi tulangan D 19 rangka besi strip		m2	0,380	429.340,01	163.149,20
		Engsel Besi terpasang		bh	2,000	125.000,00	250.000,00
		Slot		bh	1,000	100.000,00	100.000,00
		Harga Satuan Pekerjaan					**758.244,12**

66	**Taksir**	**Mengerjakan Jendela Type JB1**					
		Jendela besi tulangan D 19 rangka besi strip		m2	2,790	429.340,01	1.197.858,63
		Harga Satuan Pekerjaan					**1.197.858,63**

67	**Taksir**	**Mengerjakan Jendela Type JB2**					
		Jendela besi tulangan D 19 rangka besi strip		m2	5,025	429.340,01	2.157.433,55
		Harga Satuan Pekerjaan					**2.157.433,55**

68	**Taksir**	**Mengerjakan Jendela Type JB3**					
		Jendela besi tulangan D 19 rangka besi strip		m2	2,400	429.340,01	1.030.416,02
		Harga Satuan Pekerjaan					**1.030.416,02**

69	**Taksir**	**Mengerjakan Jendela Type JB4**					
		Jendela besi tulangan D 19 rangka besi strip		m2	2,900	429.340,01	1.245.086,03
		Harga Satuan Pekerjaan					**1.245.086,03**

70	**Taksir**	**Mengerjakan Jendela Type BVB**					
		Jendela besi tulangan D 19 rangka besi strip		m2	1,350	429.340,01	579.609,01
		Harga Satuan Pekerjaan					**579.609,01**

71	**Taksir**	**Mengerjakan Pintu Type P8**					**2.552.311,39**
	A	**Tenaga**					**4.543,08**
		Pekerja	L.01	OH	0,043	46.600,00	2.003,80
		Tukang Besi Konstruksi	L.02	OH	0,043	50.000,00	2.150,00
		Kepala Tukang Besi konstruksi	L.03	OH	0,004	64.500,00	277,35
		Mandor	L.04	OH	0,002	53.300,00	111,93
	B	**Bahan**					**2.315.740,00**
		KUSEN					
		Aluminium Type M tebal 4 "		m1	7,000	75.000,00	525.000,00
		Almunium Siku Spegot		m1	0,420	10.000,00	4.200,00
		Tatapan untuk Pintu		m1	7,000	15.000,00	105.000,00
		Karet Tatapan		m1	7,000	3.500,00	24.500,00
		DAUN PINTU					
		Aluminium Ram Tiang Pintu		m1	4,200	60.000,00	252.000,00
		Aluminium Ambang Atas		m1	0,690	50.000,00	34.500,00
		Aluminium Ambang Tengah		m1	1,380	75.000,00	103.500,00
		Aluminium type U 1/2 x 1/2		m1	1,380	4.500,00	6.210,00
		Aluminium Ambang Bawah		m1	0,690	75.000,00	51.750,00
		Aluminium Ceklokan		m1	7,000	25.000,00	175.000,00
		Kaca Tempered 5 mm		m2	1,680	500.000,00	840.000,00
		Karet Kaca Pintu		m1	6,160	3.500,00	21.560,00
		Engsel pintu		bh	3,000	15.000,00	45.000,00
		Handle Pintu		bh	1,000	125.000,00	125.000,00
		Alumunium Siku Spegot		bh	0,252	10.000,00	2.520,00
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**2.320.283,08**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**232.028,31**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**2.552.311,39**

72	Taksir	Mengerjakan Pintu Type PJ 1					7.265.760,79
	A	**Tenaga**					**4.543,08**
		Pekerja	L.01	OH	0,043	46.600,00	2.003,80
		Tukang Besi Konstruksi	L.02	OH	0,043	50.000,00	2.150,00
		Kepala Tukang Besi konstruksi	L.03	OH	0,004	64.500,00	277,35
		Mandor	L.04	OH	0,002	53.300,00	111,93
	B	**Bahan**					**6.600.694,00**
		KUSEN					
		Aluminium Type M tebal 4 "		m1	6,080	75.000,00	456.000,00
		Aluminium Type C tebal 4 "		m1	15,220	70.000,00	1.065.400,00
		Almunium Siku Spegot		m1	1,278	10.000,00	12.780,00
		Tatapan untuk Pintu		m1	7,680	15.000,00	115.200,00
		Karet Tatapan		m1	7,680	3.500,00	26.880,00
		DAUN PINTU					
		Aluminium Ram Tiang Pintu		m1	8,960	60.000,00	537.600,00
		Aluminium Ambang Atas		m1	1,600	50.000,00	80.000,00
		Aluminium Ambang Tengah		m1	3,200	75.000,00	240.000,00
		Aluminium type U 1/2 x 1/2		m1	3,200	4.500,00	14.400,00
		Aluminium Ambang Bawah		m1	1,600	75.000,00	120.000,00
		Aluminium Ceklokan		m1	7,680	25.000,00	192.000,00
		Kaca Tempered 5 mm		m2	3,600	500.000,00	1.800.000,00
		Karet Kaca Pintu		m1	15,200	3.500,00	53.200,00
		Engsel pintu		bh	6,000	15.000,00	90.000,00
		Handle Pintu		bh	2,000	125.000,00	250.000,00
		Grendel Pintu		bh	2,000	15.000,00	30.000,00
		Alumunium Siku Spegot		bh	0,538	10.000,00	5.376,00
		JENDELA					
		Tatapan untuk Jendela		m1	15,220	15.000,00	228.300,00
		Daun Casement		m1	7,480	30.000,00	224.400,00
		Ceklokan		bh	7,480	25.000,00	187.000,00
		Engsel Casment 8" setara "555"		bh	8,000	40.000,00	320.000,00
		Kunci Rambuncis		bh	4,000	20.000,00	80.000,00
		Kaca bening 5mm		m2	4,300	96.000,00	412.800,00
		Karet Kaca Jendela		m1	15,220	3.500,00	53.270,00
		Almunium Siku Spegot		m1	0,609	10.000,00	6.088,00
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**6.605.237,08**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**660.523,71**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**7.265.760,79**

73	Taksir	Mengerjakan Pintu Type PJ 2					5.640.644,99
	A	**Tenaga**					**4.543,08**
		Pekerja	L.01	OH	0,043	46.600,00	2.003,80
		Tukang Besi Konstruksi	L.02	OH	0,043	50.000,00	2.150,00
		Kepala Tukang Besi konstruksi	L.03	OH	0,004	64.500,00	277,35
		Mandor	L.04	OH	0,002	53.300,00	111,93
	B	**Bahan**					**5.123.316,00**
		KUSEN					
		Aluminium Type M tebal 4 "		m1	5,380	75.000,00	403.500,00
		Aluminium Type C tebal 4 "		m1	17,760	70.000,00	1.243.200,00
		Almunium Siku Spegot		m1	1,388	10.000,00	13.884,00
		Tatapan untuk Pintu		m1	6,280	15.000,00	94.200,00
		Karet Tatapan		m1	6,280	3.500,00	21.980,00
		DAUN PINTU					
		Aluminium Ram Tiang Pintu		m1	4,480	60.000,00	268.800,00
		Aluminium Ambang Atas		m1	0,900	50.000,00	45.000,00
		Aluminium Ambang Tengah		m1	1,800	75.000,00	135.000,00
		Aluminium type U 1/2 x 1/2		m1	1,800	4.500,00	8.100,00
		Aluminium Ambang Bawah		m1	0,900	75.000,00	67.500,00
		Aluminium Ceklokan		m1	6,280	25.000,00	157.000,00
		Kaca Tempered 5 mm		m2	1,800	500.000,00	900.000,00
		Karet Kaca Pintu		m1	7,600	3.500,00	26.600,00
		Engsel pintu		bh	3,000	15.000,00	45.000,00
		Handle Pintu		bh	1,000	125.000,00	125.000,00
		Grendel Pintu		bh	1,000	15.000,00	15.000,00
		Alumunium Siku Spegot		bh	0,269	10.000,00	2.688,00
		JENDELA					
		Tatapan untuk Jendela		m1	17,760	15.000,00	266.400,00
		Daun Casement		m1	7,040	30.000,00	211.200,00
		Ceklokan		bh	7,040	25.000,00	176.000,00
		Engsel Casment 8" setara "555"		bh	6,000	40.000,00	240.000,00
		Kunci Rambuncis		bh	3,000	20.000,00	60.000,00
		Kaca bening 5mm		m2	5,500	96.000,00	528.000,00
		Karet Kaca Jendela		m1	17,760	3.500,00	62.160,00
		Almunium Siku Spegot		m1	0,710	10.000,00	7.104,00
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**5.127.859,08**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**512.785,91**

	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**	**5.640.644,99**

74	**Taksir**	**Mengerjakan Pintu Type PJ 3**					**5.574.754,99**
	A	**Tenaga**					**4.543,08**
		Pekerja	L.01	OH	0,043	46.600,00	2.003,80
		Tukang Besi Konstruksi	L.02	OH	0,043	50.000,00	2.150,00
		Kepala Tukang Besi konstruksi	L.03	OH	0,004	64.500,00	277,35
		Mandor	L.04	OH	0,002	53.300,00	111,93
	B	**Bahan**					**5.063.416,00**
		KUSEN					
		Aluminium Type M tebal 4 "		m1	5,380	75.000,00	403.500,00
		Aluminium Type C tebal 4 "		m1	17,560	70.000,00	1.229.200,00
		Almunium Siku Spegot		m1	1,376	10.000,00	13.764,00
		Tatapan untuk Pintu		m1	6,280	15.000,00	94.200,00
		Karet Tatapan		m1	6,280	3.500,00	21.980,00
		DAUN PINTU					
		Aluminium Ram Tiang Pintu		m1	4,480	60.000,00	268.800,00
		Aluminium Ambang Atas		m1	0,900	50.000,00	45.000,00
		Aluminium Ambang Tengah		m1	1,800	75.000,00	135.000,00
		Aluminium type U 1/2 x 1/2		m1	1,800	4.500,00	8.100,00
		Aluminium Ambang Bawah		m1	0,900	75.000,00	67.500,00
		Aluminium Ceklokan		m1	6,280	25.000,00	157.000,00
		Karet Kaca Pintu		m2	1,800	500.000,00	900.000,00
		Karet Kaca Pintu		m1	7,600	3.500,00	26.600,00
		Engsel pintu		bh	3,000	15.000,00	45.000,00
		Handle Pintu		bh	1,000	125.000,00	125.000,00
		Grendel Pintu		bh	1,000	15.000,00	15.000,00
		Alumunium Siku Spegot		bh	0,269	10.000,00	2.688,00
		JENDELA					
		Tatapan untuk Jendela		m1	17,560	15.000,00	263.400,00
		Daun Casement		m1	6,800	30.000,00	204.000,00
		Ceklokan		bh	6,800	25.000,00	170.000,00
		Engsel Casment 8" setara "555"		bh	6,000	40.000,00	240.000,00
		Kunci Rambuncis		bh	3,000	20.000,00	60.000,00
		Kaca bening 5mm		m2	5,200	96.000,00	499.200,00
		Karet Kaca Jendela		m1	17,560	3.500,00	61.460,00
		Almunium Siku Spegot		m1	0,702	10.000,00	7.024,00
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**5.067.959,08**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**506.795,91**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**5.574.754,99**

75	**Taksir**	**Mengerjakan Jendela Type J1**					**1.213.425,49**
	A	**Tenaga**					**4.543,08**
		Pekerja	L.01	OH	0,043	46.600,00	2.003,80
		Tukang Besi Konstruksi	L.02	OH	0,043	50.000,00	2.150,00
		Kepala Tukang Besi konstruksi	L.03	OH	0,004	64.500,00	277,35
		Mandor	L.04	OH	0,002	53.300,00	111,93
	B	**Bahan**					**1.098.571,00**
		KUSEN					
		Aluminium Type C tebal 4 "		m1	5,830	70.000,00	408.100,00
		Almunium Siku Spegot		m1	0,350	10.000,00	3.498,00
		Almunium Penutup		m1	1,460	32.500,00	47.450,00
		DAUN JENDELA					
		Tatapan untuk Jendela		m1	5,830	15.000,00	87.450,00
		Daun Casement		m1	5,830	30.000,00	174.900,00
		Ceklokan		m1	5,830	25.000,00	145.750,00
		Engsel Casment 8" setara "555"		bh	2,000	40.000,00	80.000,00
		Kunci Rambuncis		bh	1,000	20.000,00	20.000,00
		Karet Tatapan		bh	5,830	3.500,00	20.405,00
		Kaca bening 5mm		m2	1,120	96.000,00	107.520,00
		Almunium Siku Spegot		m1	0,350	10.000,00	3.498,00
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**1.103.114,08**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**110.311,41**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**1.213.425,49**

76	Taksir	Mengerjakan Jendela Type J2					2.110.203,79
	A	**Tenaga**					**4.543,08**
		Pekerja	L.01	OH	0,043	46.600,00	2.003,80
		Tukang Besi Konstruksi	L.02	OH	0,043	50.000,00	2.150,00
		Kepala Tukang Besi konstruksi	L.03	OH	0,004	64.500,00	277,35
		Mandor	L.04	OH	0,002	53.300,00	111,93
	B	**Bahan**					**1.913.824,00**
		KUSEN					
		Aluminium Type C tebal 4 "		m1	9,720	70.000,00	680.400,00
		Almunium Siku Spegot		m1	0,583	10.000,00	5.832,00
		Almunium Penutup		m1	2,840	32.500,00	92.300,00
		DAUN JENDELA					
		Tatapan untuk Jendela		m1	9,720	15.000,00	145.800,00
		Daun Casement		m1	9,720	30.000,00	291.600,00
		Ceklokan		m1	9,720	25.000,00	243.000,00
		Engsel Casment 8" setara "555"		bh	4,000	40.000,00	160.000,00
		Kunci Rambuncis		bh	2,000	20.000,00	40.000,00
		Karet Tatapan		bh	9,720	3.500,00	34.020,00
		Kaca bening 5mm		m2	2,240	96.000,00	215.040,00
		Almunium Siku Spegot		m1	0,583	10.000,00	5.832,00
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**1.918.367,08**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**191.836,71**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**2.110.203,79**

77	Taksir	Mengerjakan Jendela Type J3					3.414.106,39
	A	**Tenaga**					**4.543,08**
		Pekerja	L.01	OH	0,043	46.600,00	2.003,80
		Tukang Besi Konstruksi	L.02	OH	0,043	50.000,00	2.150,00
		Kepala Tukang Besi konstruksi	L.03	OH	0,004	64.500,00	277,35
		Mandor	L.04	OH	0,002	53.300,00	111,93
	B	**Bahan**					**3.099.190,00**
		KUSEN					
		Aluminium Type C tebal 4 "		m1	15,500	70.000,00	1.085.000,00
		Almunium Siku Spegot		m1	0,930	10.000,00	9.300,00
		Almunium Penutup		m1	5,480	32.500,00	178.100,00
		DAUN JENDELA					
		Tatapan untuk Jendela		m1	15,500	15.000,00	232.500,00
		Daun Casement		m1	15,500	30.000,00	465.000,00
		Ceklokan		m1	15,500	25.000,00	387.500,00
		Engsel Casment 8" setara "555"		bh	6,000	40.000,00	240.000,00
		Kunci Rambuncis		bh	3,000	20.000,00	60.000,00
		Karet Tatapan		bh	15,500	3.500,00	54.250,00
		Kaca bening 5mm		m2	3,940	96.000,00	378.240,00
		Almunium Siku Spegot		m1	0,930	10.000,00	9.300,00
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**3.103.733,08**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**310.373,31**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**3.414.106,39**

78	Taksir	Mengerjakan Jendela Type J4					4.576.610,59
	A	**Tenaga**					**4.543,08**
		Pekerja	L.01	OH	0,043	46.600,00	2.003,80
		Tukang Besi Konstruksi	L.02	OH	0,043	50.000,00	2.150,00
		Kepala Tukang Besi konstruksi	L.03	OH	0,004	64.500,00	277,35
		Mandor	L.04	OH	0,002	53.300,00	111,93
	B	**Bahan**					**4.156.012,00**
		KUSEN					
		Aluminium Type C tebal 4 "		m1	20,960	70.000,00	1.467.200,00
		Almunium Siku Spegot		m1	1,258	10.000,00	12.576,00
		Almunium Penutup		m1	5,240	32.500,00	170.300,00
		DAUN JENDELA					
		Tatapan untuk Jendela		m1	20,960	15.000,00	314.400,00
		Daun Casement		m1	20,960	30.000,00	628.800,00
		Ceklokan		m1	20,960	25.000,00	524.000,00
		Engsel Casment 8" setara "555"		bh	6,000	40.000,00	240.000,00
		Kunci Rambuncis		bh	3,000	20.000,00	60.000,00
		Karet Tatapan		bh	20,960	3.500,00	73.360,00
		Kaca bening 5mm		m2	6,800	96.000,00	652.800,00
		Almunium Siku Spegot		m1	1,258	10.000,00	12.576,00
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**4.160.555,08**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**416.055,51**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**4.576.610,59**

79	**Taksir**	**Mengerjakan Jendela Type J5**					**1.238.464,79**
	A	**Tenaga**					**4.543,08**
		Pekerja	L.01	OH	0,043	46.600,00	2.003,80
		Tukang Besi Konstruksi	L.02	OH	0,043	50.000,00	2.150,00
		Kepala Tukang Besi konstruksi	L.03	OH	0,004	64.500,00	277,35
		Mandor	L.04	OH	0,002	53.300,00	111,93
	B	**Bahan**					**1.121.334,00**
		KUSEN					
		Aluminium Type C tebal 4 "		m1	8,220	70.000,00	575.400,00
		Almunium Siku Spegot		m1	0,493	10.000,00	4.932,00
		DAUN JENDELA					
		Tatapan untuk Jendela		m1	8,220	15.000,00	123.300,00
		Karet Tatapan		bh	8,220	3.500,00	28.770,00
		Kaca bening 5mm		m2	4,000	96.000,00	384.000,00
		Almunium Siku Spegot		m1	0,493	10.000,00	4.932,00
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**1.125.877,08**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**112.587,71**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**1.238.464,79**

80	**Taksir**	**Mengerjakan Jendela Type J6**					**3.142.905,35**
	A	**Tenaga**					**4.543,08**
		Pekerja	L.01	OH	0,043	46.600,00	2.003,80
		Tukang Besi Konstruksi	L.02	OH	0,043	50.000,00	2.150,00
		Kepala Tukang Besi konstruksi	L.03	OH	0,004	64.500,00	277,35
		Mandor	L.04	OH	0,002	53.300,00	111,93
	B	**Bahan**					**2.852.643,60**
		KUSEN					
		Aluminium Type C tebal 4 "		m1	14,100	70.000,00	987.000,00
		Almunium Siku Spegot		m1	0,846	10.000,00	8.460,00
		Almunium Penutup		m1	5,400	32.500,00	175.500,00
		DAUN JENDELA					
		Tatapan untuk Jendela		m1	14,100	15.000,00	211.500,00
		Daun Casement		m1	14,100	30.000,00	423.000,00
		Ceklokan		m1	14,100	25.000,00	352.500,00
		Engsel Casment 8" setara "555"		bh	6,000	40.000,00	240.000,00
		Kunci Rambuncis		bh	3,000	20.000,00	60.000,00
		Karet Tatapan		bh	14,100	3.500,00	49.350,00
		Kaca bening 5mm		m2	3,509	96.000,00	336.873,60
		Almunium Siku Spegot		m1	0,846	10.000,00	8.460,00
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**2.857.186,68**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**285.718,67**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**3.142.905,35**

81	**Taksir**	**Mengerjakan Jendela Type J7**					**2.176.521,03**
	A	**Tenaga**					**4.543,08**
		Pekerja	L.01	OH	0,043	46.600,00	2.003,80
		Tukang Besi Konstruksi	L.02	OH	0,043	50.000,00	2.150,00
		Kepala Tukang Besi konstruksi	L.03	OH	0,004	64.500,00	277,35
		Mandor	L.04	OH	0,002	53.300,00	111,93
	B	**Bahan**					**1.974.112,40**
		KUSEN					
		Aluminium Type C tebal 4 "		m1	9,900	70.000,00	693.000,00
		Almunium Siku Spegot		m1	0,594	10.000,00	5.940,00
		Almunium Penutup		m1	3,600	32.500,00	117.000,00
		DAUN JENDELA					
		Tatapan untuk Jendela		m1	9,900	15.000,00	148.500,00
		Daun Casement		m1	9,900	30.000,00	297.000,00
		Ceklokan		m1	9,900	25.000,00	247.500,00
		Engsel Casment 8" setara "555"		bh	4,000	40.000,00	160.000,00
		Kunci Rambuncis		bh	2,000	20.000,00	40.000,00
		Karet Tatapan		bh	9,900	3.500,00	34.650,00
		Kaca bening 5mm		m2	2,339	96.000,00	224.582,40
		Almunium Siku Spegot		m1	0,594	10.000,00	5.940,00
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**1.978.655,48**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**197.865,55**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**2.176.521,03**

82	Taksir	Mengerjakan Jendela Type J8					4.109.289,67
	A	**Tenaga**					**4.543,08**
		Pekerja	L.01	OH	0,043	46.600,00	2.003,80
		Tukang Besi Konstruksi	L.02	OH	0,043	50.000,00	2.150,00
		Kepala Tukang Besi konstruksi	L.03	OH	0,004	64.500,00	277,35
		Mandor	L.04	OH	0,002	53.300,00	111,93
	B	**Bahan**					**3.731.174,80**
		KUSEN					
		Aluminium Type C tebal 4 "		m1	18,300	70.000,00	1.281.000,00
		Almunium Siku Spegot		m1	1,098	10.000,00	10.980,00
		Almunium Penutup		m1	7,200	32.500,00	234.000,00
		DAUN JENDELA					
		Tatapan untuk Jendela		m1	18,300	15.000,00	274.500,00
		Daun Casement		m1	18,300	30.000,00	549.000,00
		Ceklokan		m1	18,300	25.000,00	457.500,00
		Engsel Casment 8" setara "555"		bh	8,000	40.000,00	320.000,00
		Kunci Rambuncis		bh	4,000	20.000,00	80.000,00
		Karet Tatapan		bh	18,300	3.500,00	64.050,00
		Kaca bening 5mm		m2	4,679	96.000,00	449.164,80
		Almunium Siku Spegot		m1	1,098	10.000,00	10.980,00
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**3.735.717,88**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**373.571,79**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**4.109.289,67**

83	Taksir	Mengerjakan Jendela Type J9					1.078.645,79
	A	**Tenaga**					**4.543,08**
		Pekerja	L.01	OH	0,043	46.600,00	2.003,80
		Tukang Besi Konstruksi	L.02	OH	0,043	50.000,00	2.150,00
		Kepala Tukang Besi konstruksi	L.03	OH	0,004	64.500,00	277,35
		Mandor	L.04	OH	0,002	53.300,00	111,93
	B	**Bahan**					**976.044,00**
		KUSEN					
		Aluminium Type C tebal 4 "		m1	8,120	70.000,00	568.400,00
		Almunium Siku Spegot		m1	0,487	10.000,00	4.872,00
		DAUN JENDELA					
		Tatapan untuk Jendela		m1	8,120	15.000,00	121.800,00
		Karet Tatapan		bh	8,120	3.500,00	28.420,00
		Kaca bening 5mm		m2	2,580	96.000,00	247.680,00
		Almunium Siku Spegot		m1	0,487	10.000,00	4.872,00
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**980.587,08**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**98.058,71**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**1.078.645,79**

84	Taksir	Mengerjakan Jendela Type BV1					536.946,39
	A	**Tenaga**					**4.543,08**
		Pekerja	L.01	OH	0,043	46.600,00	2.003,80
		Tukang Besi Konstruksi	L.02	OH	0,043	50.000,00	2.150,00
		Kepala Tukang Besi konstruksi	L.03	OH	0,004	64.500,00	277,35
		Mandor	L.04	OH	0,002	53.300,00	111,93
	B	**Bahan**					**483.590,00**
		KUSEN					
		Aluminium Type C tebal 4 "		m1	2,700	70.000,00	189.000,00
		Almunium Siku Spegot		m1	0,162	10.000,00	1.620,00
		DAUN JENDELA					
		Tatapan untuk Jendela		m1	2,500	15.000,00	37.500,00
		Aluminium Daun Casement		m1	2,500	30.000,00	75.000,00
		Aluminium Ceklokan		m1	2,500	25.000,00	62.500,00
		Karet Tatapan		m1	2,500	3.500,00	8.750,00
		Kaca bening 5mm		m2	0,350	96.000,00	33.600,00
		Karet Kaca		m1	4,000	3.500,00	14.000,00
		Engsel Casment 8" setara "555"		bh	1,000	40.000,00	40.000,00
		Kunci Rambuncis		m1	1,000	20.000,00	20.000,00
		Almunium Siku Spegot		m1	0,162	10.000,00	1.620,00
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**488.133,08**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**48.813,31**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**536.946,39**

85	**Taksir**	**Mengerjakan Jendela Type BV3**					**1.475.532,39**
	A	**Tenaga**					**4.543,08**
		Pekerja	L.01	OH	0,043	46.600,00	2.003,80
		Tukang Besi Konstruksi	L.02	OH	0,043	50.000,00	2.150,00
		Kepala Tukang Besi konstruksi	L.03	OH	0,004	64.500,00	277,35
		Mandor	L.04	OH	0,002	53.300,00	111,93
	B	**Bahan**					**1.336.850,00**
		KUSEN					
		Aluminium Type C tebal 4 "		m1	6,500	70.000,00	455.000,00
		Almunium Siku Spegot		m1	0,390	10.000,00	3.900,00
		DAUN JENDELA					
		Tatapan untuk Jendela		m1	7,500	15.000,00	112.500,00
		Aluminium Daun Casement		m1	7,500	30.000,00	225.000,00
		Aluminium Ceklokan		m1	7,500	25.000,00	187.500,00
		Karet Tatapan		m1	7,500	3.500,00	26.250,00
		Kaca bening 5mm		m2	1,050	96.000,00	100.800,00
		Karet Kaca		m1	12,000	3.500,00	42.000,00
		Engsel Casment 8" setara "555"		bh	3,000	40.000,00	120.000,00
		Kunci Rambuncis		m1	3,000	20.000,00	60.000,00
		Almunium Siku Spegot		m1	0,390	10.000,00	3.900,00
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**1.341.393,08**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**134.139,31**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**1.475.532,39**

86	**Taksir**	**Mengerjakan Jendela Type KC1**					**5.958.095,09**
	A	**Tenaga**					**4.543,08**
		Pekerja	L.01	OH	0,043	46.600,00	2.003,80
		Tukang Besi Konstruksi	L.02	OH	0,043	50.000,00	2.150,00
		Kepala Tukang Besi konstruksi	L.03	OH	0,004	64.500,00	277,35
		Mandor	L.04	OH	0,002	53.300,00	111,93
	B	**Bahan**					**5.411.907,00**
		KUSEN					
		Aluminium Type M tebal 4 "		m1	10,770	75.000,00	807.750,00
		Almunium Siku Spegot		m1	0,646	10.000,00	6.462,00
		Karet Tatapan		m1	8,560	3.500,00	29.960,00
		JENDELA KACA					
		Kaca tempered 12 mm		m2	4,800	950.000,00	4.560.000,00
		Karet Tatapan		lbr	2,210	3.500,00	7.735,00
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**5.416.450,08**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**541.645,01**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**5.958.095,09**

87	**Taksir**	**Mengerjakan Jendela Type KC2**					**4.531.453,39**
	A	**Tenaga**					**4.543,08**
		Pekerja	L.01	OH	0,043	46.600,00	2.003,80
		Tukang Besi Konstruksi	L.02	OH	0,043	50.000,00	2.150,00
		Kepala Tukang Besi konstruksi	L.03	OH	0,004	64.500,00	277,35
		Mandor	L.04	OH	0,002	53.300,00	111,93
	B	**Bahan**					**4.114.960,00**
		KUSEN					
		Aluminium Type M tebal 4 "		m1	8,400	75.000,00	630.000,00
		Almunium Siku Spegot		m1	0,504	10.000,00	5.040,00
		Karet Tatapan		m1	8,560	3.500,00	29.960,00
		JENDELA KACA					
		Kaca tempered 12 mm		m2	3,600	950.000,00	3.420.000,00
		Karet Tatapan		lbr	8,560	3.500,00	29.960,00
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**4.119.503,08**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**411.950,31**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**4.531.453,39**

88	**Taksir**	**Dinding Partisi Type PT 1**					**5.230.360,66**
	A	**Tenaga**					**4.543,08**
		Pekerja	L.01	OH	0,043	46.600,00	2.003,80
		Tukang Besi Konstruksi	L.02	OH	0,043	50.000,00	2.150,00
		Kepala Tukang Besi konstruksi	L.03	OH	0,004	64.500,00	277,35
		Mandor	L.04	OH	0,002	53.300,00	111,93
	B	**Bahan**					**4.750.330,25**
		KUSEN					
		Aluminium Type M tebal 4 "		m1	31,900	75.000,00	2.392.500,00
		Almunium Siku Spegot		m1	1,914	10.000,00	19.140,00
		Tatapan untuk Pintu		m1	6,400	15.000,00	96.000,00
		Karet Tatapan		m1	6,400	3.500,00	22.400,00
		DAUN PINTU					
		Aluminium Ram Tiang Pintu		m1	5,400	60.000,00	324.000,00
		Aluminium Ambang Atas		m1	1,000	50.000,00	50.000,00
		Aluminium Ambang Bawah		m1	1,000	75.000,00	75.000,00
		Aluminium Ceklokan		m1	7,400	25.000,00	185.000,00
		Kaca Rayban 5 mm Pintu		m2	2,360	100.000,00	236.000,00
		Karet Kaca Pintu		m1	7,400	3.500,00	25.900,00
		Engsel pintu		bh	3,000	15.000,00	45.000,00
		Handle Pintu		bh	1,000	125.000,00	125.000,00
		Kunci Alfa		bh	1,000	40.000,00	40.000,00
		Alumunium Siku Spegot		bh	1,914	10.000,00	19.140,00
		JENDELA KACA					
		Kaca Bening 5 mm		m2	6,554	96.000,00	629.184,00
		Sticker Sand Blassting		m2	2,720	100.000,00	272.000,00
		Kalsiboard		lbr	1,681	62.370,00	104.816,25
		Karet Tatapan		m1	25,500	3.500,00	89.250,00
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**4.754.873,33**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**475.487,33**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**5.230.360,66**

89	**Taksir**	**Dinding Partisi Type PT 2**					**5.303.492,24**
	A	**Tenaga**					**4.543,08**
		Pekerja	L.01	OH	0,043	46.600,00	2.003,80
		Tukang Besi Konstruksi	L.02	OH	0,043	50.000,00	2.150,00
		Kepala Tukang Besi konstruksi	L.03	OH	0,004	64.500,00	277,35
		Mandor	L.04	OH	0,002	53.300,00	111,93
	B	**Bahan**					**4.816.813,50**
		KUSEN					
		Aluminium Type M tebal 4 "		m1	32,300	75.000,00	2.422.500,00
		Almunium Siku Spegot		m1	1,938	10.000,00	19.380,00
		Tatapan untuk Pintu		m1	6,400	15.000,00	96.000,00
		Karet Tatapan		m1	6,400	3.500,00	22.400,00
		DAUN PINTU					
		Aluminium Ram Tiang Pintu		m1	5,400	60.000,00	324.000,00
		Aluminium Ambang Atas		m1	1,000	50.000,00	50.000,00
		Aluminium Ambang Bawah		m1	1,000	75.000,00	75.000,00
		Aluminium Ceklokan		m1	7,400	25.000,00	185.000,00
		Kaca Rayban 5 mm Pintu		m2	2,360	100.000,00	236.000,00
		Karet Kaca Pintu		m1	7,400	3.500,00	25.900,00
		Engsel pintu		bh	3,000	15.000,00	45.000,00
		Handle Pintu		bh	1,000	125.000,00	125.000,00
		Kunci Alfa		bh	1,000	40.000,00	40.000,00
		Alumunium Siku Spegot		bh	1,938	10.000,00	19.380,00
		JENDELA KACA					
		Kaca Bening 5 mm		m2	6,786	96.000,00	651.456,00
		Sticker Sand Blassting		m2	2,800	100.000,00	280.000,00
		Kalsiboard		lbr	1,750	62.370,00	109.147,50
		Karet Tatapan		m1	25,900	3.500,00	90.650,00
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**4.821.356,58**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**482.135,66**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**5.303.492,24**

90	**Taksir**	**Dinding Partisi Type PT 3**					**2.697.796,70**
	A	**Tenaga**					**4.543,08**
		Pekerja	L.01	OH	0,043	46.600,00	2.003,80
		Tukang Besi Konstruksi	L.02	OH	0,043	50.000,00	2.150,00
		Kepala Tukang Besi konstruksi	L.03	OH	0,004	64.500,00	277,35
		Mandor	L.04	OH	0,002	53.300,00	111,93
	B	**Bahan**					**2.447.999,38**
		KUSEN					
		Aluminium Type M tebal 4 "		m1	21,400	75.000,00	1.605.000,00
		Almunium Siku Spegot		m1	1,284	10.000,00	12.840,00
		Karet Tatapan		m1	12,500	3.500,00	43.750,00
		JENDELA KACA					
		Kaca Bening 5 mm		m2	4,800	96.000,00	460.800,00
		Sticker Sand Blassting		m2	2,100	100.000,00	210.000,00
		Kalsiboard		m2	1,354	62.370,00	84.459,38
		Karet Tatapan		lbr	8,900	3.500,00	31.150,00
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**2.452.542,46**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**245.254,25**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**2.697.796,70**

91	**Taksir**	**Dinding Partisi Type PT 4**					**4.294.903,48**
	A	**Tenaga**					**4.543,08**
		Pekerja	L.01	OH	0,043	46.600,00	2.003,80
		Tukang Besi Konstruksi	L.02	OH	0,043	50.000,00	2.150,00
		Kepala Tukang Besi konstruksi	L.03	OH	0,004	64.500,00	277,35
		Mandor	L.04	OH	0,002	53.300,00	111,93
	B	**Bahan**					**3.899.914,63**
		KUSEN					
		Aluminium Type M tebal 4 "		m1	33,390	75.000,00	2.504.250,00
		Almunium Siku Spegot		m1	2,003	10.000,00	20.034,00
		Karet Tatapan		m1	17,000	3.500,00	59.500,00
		JENDELA KACA					
		Kaca Bening 5 mm		m2	8,000	96.000,00	768.000,00
		Sticker Sand Blassting		m2	3,500	100.000,00	350.000,00
		Kalsiboard		m2	2,257	62.370,00	140.765,63
		Karet Tatapan		lbr	16,390	3.500,00	57.365,00
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**3.904.457,71**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**390.445,77**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**4.294.903,48**

92	**Taksir**	**Dinding Partisi Type PT 5**					**3.149.415,73**
	A	**Tenaga**					**4.543,08**
		Pekerja	L.01	OH	0,043	46.600,00	2.003,80
		Tukang Besi Konstruksi	L.02	OH	0,043	50.000,00	2.150,00
		Kepala Tukang Besi konstruksi	L.03	OH	0,004	64.500,00	277,35
		Mandor	L.04	OH	0,002	53.300,00	111,93
	B	**Bahan**					**2.858.562,13**
		KUSEN					
		Aluminium Type M tebal 4 "		m1	16,170	75.000,00	1.212.750,00
		Almunium Siku Spegot		m1	0,970	10.000,00	9.702,00
		Tatapan untuk Pintu		m1	6,400	15.000,00	96.000,00
		Karet Tatapan		m1	6,400	3.500,00	22.400,00
		DAUN PINTU					
		Aluminium Ram Tiang Pintu		m1	5,400	60.000,00	324.000,00
		Aluminium Ambang Atas		m1	1,000	50.000,00	50.000,00
		Aluminium Ambang Bawah		m1	1,000	75.000,00	75.000,00
		Aluminium Ceklokan		m1	7,400	25.000,00	185.000,00
		Kaca Rayban 5 mm Pintu		m2	2,360	100.000,00	236.000,00
		Karet Kaca Pintu		m1	7,400	3.500,00	25.900,00
		Engsel pintu		bh	3,000	15.000,00	45.000,00
		Handle Pintu		bh	1,000	125.000,00	125.000,00
		Kunci Alfa		bh	1,000	40.000,00	40.000,00
		Alumunium Siku Spegot		bh	0,970	10.000,00	9.702,00
		JENDELA KACA					
		Kaca Bening 5 mm		m2	2,810	96.000,00	269.760,00
		Sticker Sand Blassting		m2	0,700	100.000,00	70.000,00
		Kalsiboard		lbr	0,451	62.370,00	28.153,13
		Karet Tatapan		m1	9,770	3.500,00	34.195,00
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**2.863.105,21**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**286.310,52**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**3.149.415,73**

93	**Taksir**	**Dinding Partisi Type PT 6**					**2.159.817,78**
	A	**Tenaga**					**4.543,08**
		Pekerja	L.01	OH	0,043	46.600,00	2.003,80
		Tukang Besi Konstruksi	L.02	OH	0,043	50.000,00	2.150,00
		Kepala Tukang Besi konstruksi	L.03	OH	0,004	64.500,00	277,35
		Mandor	L.04	OH	0,002	53.300,00	111,93
	B	**Bahan**					**1.958.927,63**
		KUSEN					
		Aluminium Type M tebal 4 "		m1	17,420	75.000,00	1.306.500,00
		Almunium Siku Spegot		m1	1,045	10.000,00	10.452,00
		Karet Tatapan		m1	10,300	3.500,00	36.050,00
		JENDELA KACA					
		Kaca Bening 5 mm		m2	3,440	96.000,00	330.240,00
		Sticker Sand Blassting		m2	1,100	100.000,00	110.000,00
		Kalsiboard		lbr	2,257	62.370,00	140.765,63
		Karet Tatapan		m1	7,120	3.500,00	24.920,00
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**1.963.470,71**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**196.347,07**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**2.159.817,78**

94	**Taksir**	**Dinding Partisi Type PT 7**					**1.421.537,51**
	A	**Tenaga**					**4.543,08**
		Pekerja	L.01	OH	0,043	46.600,00	2.003,80
		Tukang Besi Konstruksi	L.02	OH	0,043	50.000,00	2.150,00
		Kepala Tukang Besi konstruksi	L.03	OH	0,004	64.500,00	277,35
		Mandor	L.04	OH	0,002	53.300,00	111,93
	B	**Bahan**					**1.287.763,75**
		KUSEN					
		Aluminium Type M tebal 4 "		m1	13,200	75.000,00	990.000,00
		Almunium Siku Spegot		m1	0,792	10.000,00	7.920,00
		Karet Tatapan		m1	7,600	3.500,00	26.600,00
		JENDELA KACA					
		Kaca Bening 5 mm		m2	1,000	96.000,00	96.000,00
		Sticker Sand Blassting		m2	1,000	100.000,00	100.000,00
		Kalsiboard		lbr	0,764	62.370,00	47.643,75
		Karet Tatapan		m1	5,600	3.500,00	19.600,00
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**1.292.306,83**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**129.230,68**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**1.421.537,51**

95	**SPL. A.4.4.3.14**	**Pemasangan 1 m2 lantai keramik Uk. 40 x 40 cm**					**129.889,54**
	A	**Tenaga**					**19.431,40**
		Pekerja	L.01	OH	0,25	46.600,00	11.650,00
		Tukang Batu	L.02	OH	0,125	50.000,00	6.250,00
		Kepala Tukang	L.03	OH	0,013	64.500,00	838,50
		Mandor	L.04	OH	0,013	53.300,00	692,90
	B	**Bahan**					**98.650,00**
		Keramik		Buah	6,63	9.000,000	59.670,00
		Portland Semen		Kg	9,8	1.340,000	13.132,00
		Semen warna		Kg	1,300	15.210,000	19.773,00
		Pasir Pasang		m3	0,045	135.000,000	6.075,00
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**118.081,40**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**11.808,14**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**129.889,54**

96	**A.4.4.3.36**	**Pemasangan 1 m2 lantai Keramik Uk. 20 x 20 cm**					**181.658,62**
	A	**Tenaga**					**54.243,00**
		Pekerja	L.01	OH	0,70	46.600,00	32.620,00
		Tukang Batu	L.02	OH	0,350	50.000,00	17.500,00
		Kepala Tukang	L.03	OH	0,035	64.500,00	2.257,50
		Mandor	L.04	OH	0,035	53.300,00	1.865,50
	B	**Bahan**					**110.901,20**
		Ubin Warna 20x20 cm		Buah	26,5	2.500,000	66.250,00
		Portland Semen		Kg	10,4	1.340,000	13.936,00
		Semen warna		Kg	1,62	15.210,000	24.640,20
		Pasir Pasang		m3	0,0450	135.000,000	6.075,00
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**165.144,20**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**16.514,42**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**181.658,62**

97	SPL A.4.4.3.54	**Pemasangan 1 m2 Dinding Keramik Uk. 20 x 25 cm**					**181.423,44**
	A	**Tenaga**					**69.741,00**
		Pekerja	L.01	OH	0,90	46.600,00	41.940,00
		Tukang Batu	L.02	OH	0,450	50.000,00	22.500,00
		Kepala Tukang	L.03	OH	0,045	64.500,00	2.902,50
		Mandor	L.04	OH	0,045	53.300,00	2.398,50
	B	**Bahan**					**95.189,40**
		Ubin Warna 20x25 cm		Buah	22,000	3.000,000	66.000,00
		Portland Semen		Kg	9,3	1.340,000	12.462,00
		Semen warna		Kg	0,94	15.210,000	14.297,40
		Pasir Pasang		m3	0,0180	135.000,000	2.430,00
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**164.930,40**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**16.493,04**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**181.423,44**

98	SPL A.4.4.3.21	**Pemasangan 1 m Stepnousing Uk. 8 x 40 cm**					**72.191,60**
	A	**Tenaga**					**11.218,00**
		Pekerja	L.01	OH	0,09	46.600,00	4.194,00
		Tukang Batu	L.02	OH	0,090	50.000,00	4.500,00
		Kepala Tukang	L.03	OH	0,035	64.500,00	2.257,50
		Mandor	L.04	OH	0,005	53.300,00	266,50
	B	**Bahan**					**54.410,73**
		Stepnousing uk 8 x 40		buah	3,500	15.000,000	52.500,00
		Portland Semen		Kg	1,1	1.340,000	1.527,60
		Semen warna		Kg	0,003	15.210,000	45,63
		Pasir Pasang		m3	0,0025	135.000,000	337,50
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**65.628,73**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**6.562,87**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**72.191,60**

99	A.4.4.3.21	**Pemasangan 1 m Plin Keramik Uk. 10 x 40**					**30.713,76**
	A	**Tenaga**					**11.218,00**
		Pekerja	L.01	OH	0,09	46.600,00	4.194,00
		Tukang Batu	L.02	OH	0,090	50.000,00	4.500,00
		Kepala Tukang	L.03	OH	0,035	64.500,00	2.257,50
		Mandor	L.04	OH	0,005	53.300,00	266,50
	B	**Bahan**					**16.703,60**
		Plin Keramik uk. 10 x 40		buah	2,650	5.000,000	13.250,00
		Portland Semen		Kg	1,1	1.340,000	1.527,60
		Semen warna		Kg	0,1	15.210,000	1.521,00
		Pasir Pasang		m3	0,003	135.000,000	405,00
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**27.921,60**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**2.792,16**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**30.713,76**

100	A.4.5.1.7	**Pemasangan 1 m2 Langit-langit Gypsu Board, Uk (120x240) tebal 9 mm**					**36.997,93**
		Tenaga					**7.749,00**
		Pekerja	L.01	OH	0,1	46.600,00	4.660,00
		Tukang Kayu	L.02	OH	0,05	50.000,00	2.500,00
		Kepala Tukang	L.03	OH	0,005	64.500,00	322,50
		Mandor	L.04	OH	0,005	53.300,00	266,50
		Bahan					**25.885,48**
		Gypsum Board		Lbr	0,364	65.070,00	23.685,48
		Paku Sekrup		Kg	0,11	20.000,00	2.200,00
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**33.634,48**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**3.363,45**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**36.997,93**

101	SPL A.4.5.1.7	**Pemasangan 1 m2 Langit-langit Kalisi Board, Uk (120x240) tebal 4,5 mm**					**35.916,85**
		Tenaga					**7.749,00**
		Pekerja	L.01	OH	0,1	46.600,00	4.660,00
		Tukang Kayu	L.02	OH	0,05	50.000,00	2.500,00
		Kepala Tukang	L.03	OH	0,005	64.500,00	322,50
		Mandor	L.04	OH	0,005	53.300,00	266,50
		Bahan					**24.902,68**
		Kalsiboard 120x240x4.5 exs kalsirata		Lbr	0,364	62.370,00	22.702,68
		Paku Sekrup		Kg	0,11	20.000,00	2.200,00
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**32.651,68**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**3.265,17**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**35.916,85**

102	SPL A.4.5.1.8	Pemasangan 1 m2 Rangka hollow galvanis 40 x 40 x 7 mm				SPL2	96.340,75
		Tenaga					**52.857,50**
		Pekerja	L.01	OH	0,5	46.600,00	23.300,00
		Tukang Kayu	L.02	OH	0,5	50.000,00	25.000,00
		Kepala Tukang	L.03	OH	0,05	64.500,00	3.225,00
		Mandor	L.04	OH	0,025	53.300,00	1.332,50
		Bahan					**34.725,00**
		Rangka Hollow		m'	3,6	5.000,000	18.000,00
		Kawat Ø 4 mm		kg	0,15	6.500,00	975,00
		Ramset		bh	1,05	15.000,00	15.750,00
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**87.582,50**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**8.758,25**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**96.340,75**

103	SPL A.4.5.1.9	Pemasangan 1 m' List Langit-Langit Gypsum					18.170,79
		Tenaga					**5.312,40**
		Pekerja	L.01	OH	0,05	46.600,00	2.330,00
		Tukang Kayu	L.02	OH	0,05	50.000,00	2.500,00
		Kepala Tukang	L.03	OH	0,005	64.500,00	322,50
		Mandor	L.04	OH	0,003	53.300,00	159,90
		Bahan					**11.206,50**
		List Profil Gypsum		m1	1,05	10.530,00	11.056,50
		Paku		Kg	0,01	15.000,00	150,00
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**16.518,90**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**1.651,89**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**18.170,79**

105	A.4.6.1.21	Pemasangan 1 m' Listplank Woodplank					40.938,15
	A	**Tenaga**					**16.216,50**
		Pekerja	L.01	OH	0,1	46.600,00	4.660,00
		Tukang Kayu	L.02	OH	0,2	50.000,00	10.000,00
		Kepala Tukang	L.03	OH	0,020	64.500,00	1.290,00
		Mandor	L.04	OH	0,005	53.300,00	266,50
	B	**Bahan**					**21.000,00**
		Pemasangan 1 m' Listplank Kalsi plank		m'	1,0000	20.000,00	20.000,00
		Sekrup		Kg	0,05	20.000,00	1.000,00
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**37.216,50**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**3.721,65**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**40.938,15**

106	SPL. A.4.5.2.3	Pemasangan 1 m2 Atap Genteng M CLASS glazur					171.250,64
	A	**Tenaga**					**11.682,40**
		Pekerja	L.01	OH	0,15	46.600,00	6.990,00
		Tukang Kayu	L.02	OH	0,075	50.000,00	3.750,00
		Kepala Tukang	L.03	OH	0,008	64.500,00	516,00
		Mandor	L.04	OH	0,008	53.300,00	426,40
	B	**Bahan**					**144.000,00**
		Genteng M-Class Glazur		Buah	12	12.000,00	144.000,00
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**155.682,40**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**15.568,24**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**171.250,64**

107	SPL. A.4.5.2.4	Pemasangan 1 m' Genteng Bubung M CLASS Glazur					159.584,26
	A	**Tenaga**					**30.036,60**
		Pekerja	L.01	OH	0,4	46.600,00	18.640,00
		Tukang Kayu	L.02	OH	0,2	50.000,00	10.000,00
		Kepala Tukang	L.03	OH	0,02	64.500,00	1.290,00
		Mandor	L.04	OH	0,002	53.300,00	106,60
	B	**Bahan**		B			**115.040,00**
		Bubungan M-Class Glazur		Buah	4	25.000,00	100.000,00
		Portland Semen		Kg	8	1.340,00	10.720,00
		Pasir Pasang		m3	0,032	135.000,00	4.320,00
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**145.076,60**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**14.507,66**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**159.584,26**

108	A.4.7.1.10	Pengecat 1 m2 Tembok Baru (1 lap.Plamir, 1 lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Dalam Ruangan exs Decolit					19.633,08
	A	**Tenaga**					**4.648,25**
		Pekerja	L.01	OH	0,02	46.600,00	932,00
		Tukang Cat	L.02	OH	0,063	50.000,00	3.150,00
		Kepala Tukang	L.03	OH	0,0063	64.500,00	406,35
		Mandor	L.04	OH	0,0030	53.300,00	159,90
	B	**Bahan**					**13.200,00**

		Plamir		Kg	0,1	60.000,00	6.000,00
		Cat Dasar		Kg	0,1	20.000,00	2.000,00
		Cat Penutup 2 kali (sekualitas decolith)		Kg	0,26	20.000,00	5.200,00
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**17.848,25**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**1.784,83**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**19.633,08**

109	**A.4.7.1.10**	**Pengecat 1 m2 Tembok Baru (1 lap.Plamir, 1 lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Luar Ruangan (Weathershield)**					**51.313,08**
	A	**Tenaga**					**4.648,25**
		Pekerja	L.01	OH	0,02	46.600,00	932,00
		Tukang Cat	L.02	OH	0,063	50.000,00	3.150,00
		Kepala Tukang	L.03	OH	0,0063	64.500,00	406,35
		Mandor	L.04	OH	0,0030	53.300,00	159,90
	B	**Bahan**					**42.000,00**
		Plamir		Kg	0,1	60.000,00	6.000,00
		Cat Dasar		Kg	0,1	100.000,00	10.000,00
		Cat Penutup 2 kali (sekualitas Weathershild Dulux))		Kg	0,26	100.000,00	26.000,00
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**46.648,25**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**4.664,83**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**51.313,08**

110	**A.4.7.1.10**	**Pengecat 1 m2 Plafon (1 lap.Plamir, 1 lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) exs Decolit**					**19.633,08**
	A	**Tenaga**					**4.648,25**
		Pekerja	L.01	OH	0,02	46.600,00	932,00
		Tukang Cat	L.02	OH	0,063	50.000,00	3.150,00
		Kepala Tukang	L.03	OH	0,0063	64.500,00	406,35
		Mandor	L.04	OH	0,0030	53.300,00	159,90
	B	**Bahan**					**13.200,00**
		Plamir		Kg	0,1	60.000,00	6.000,00
		Cat Dasar		Kg	0,1	20.000,00	2.000,00
		Cat Penutup 2 kali (sekualitas decolith)		Kg	0,26	20.000,00	5.200,00
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**17.848,25**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**1.784,83**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**19.633,08**

111	**A.4.7.1.10**	**Pengecat 1 m2 Lisplank (1 lap.Plamir, 1 lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Listplank exs avian**					**30.193,08**
	A	**Tenaga**					**4.648,25**
		Pekerja	L.01	OH	0,02	46.600,00	932,00
		Tukang Cat	L.02	OH	0,063	50.000,00	3.150,00
		Kepala Tukang	L.03	OH	0,0063	64.500,00	406,35
		Mandor	L.04	OH	0,0030	53.300,00	159,90
	B	**Bahan**					**22.800,00**
		Plamir kayu		Kg	0,1	30.000,00	3.000,00
		Cat Dasar		Kg	0,1	55.000,00	5.500,00
		Cat Penutup 2 kali (sekualitas avian)		Kg	0,26	55.000,00	14.300,00
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**27.448,25**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**2.744,83**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**30.193,08**

112	**A.5.1.1.35**	**1 m' Memasang Pipa/Buis Beton U 20**					**110.810,04**
	A	**Tenaga**					**10.848,60**
		Pekerja	L.01	OH	0,1400	46.600,00	6.524,00
		Tukang batu	L.02	OH	0,0700	50.000,00	3.500,00
		Kepala Tukang	L.03	OH	0,0070	64.500,00	451,50
		Mandor	L.04	OH	0,0070	53.300,00	373,10
	B	**Bahan**					**89.887,80**
		Pipa Beton/ U 20		bh	1,1000	55.000,000	60.500,00
		Batu Bata		m3	0,0270	525.000,000	14.175,00
		Portland Semen		kg	3,9200	1.340,00	5.252,80
		Pasir Pasang		m3	0,0560	135.000,00	7.560,00
		Pasir Urug		m3	0,0240	100.000,00	2.400,00
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**100.736,40**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**10.073,64**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**110.810,04**

113	**A.5.1.1.16**	**Pemasangan 1 buah Bak Kontrol Pas.Batu Bata 45 x 45 tinggi 50 cm**					**451.024,53**
	A	**Tenaga**					**208.182,30**
		Pekerja	L.01	OH	3,200	46.600,00	149.120,00
		Tukang Batu	L.02	OH	1,150	50.000,00	57.500,00
		Kepala Tukang	L.03	OH	0,011	64.500,00	709,50
		Mandor	L.04	OH	0,016	53.300,00	852,80
	B	**Bahan**					**201.840,00**
		Batu Bata		bh	70,00	700,000	49.000,00
		Semen Portland		kg	77,00	1.340,00	103.180,00
		Pasir Pasang		m3	0,13	135.000,00	17.550,00
		Pasir Beton		m3	0,09	135.000,00	12.150,00
		Kerikil		m3	0,02	250.000,00	5.000,00
		Baja Tulangan		kg	1,60	9.350,00	14.960,00
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**410.022,30**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**41.002,23**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**451.024,53**

114	**A.5.1.1.15**	**Pemasangan 1 buah Bak Kontrol Pas.Batu Bata 30x30 tinggi 35 cm**					**306.741,93**
	A	**Tenaga**					**141.886,30**
		Pekerja	L.01	OH	2,160	46.600,00	100.656,00
		Tukang Batu	L.02	OH	0,720	50.000,00	36.000,00
		Kepala Tukang	L.03	OH	0,072	64.500,00	4.644,00
		Mandor	L.04	OH	0,011	53.300,00	586,30
	B	**Bahan**					**136.970,00**
		Batu Bata		bh	40,00	700,000	28.000,00
		Semen Portland		kg	44,00	1.340,00	58.960,00
		Pasir Pasang		m3	0,07	135.000,00	9.450,00
		Pasir Beton		m3	0,06	135.000,00	8.100,00
		Kerikil		m3	0,07	250.000,00	17.500,00
		Baja Tulangan		kg	1,60	9.350,00	14.960,00
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**278.856,30**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**27.885,63**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**306.741,93**

115	**A.5.1.1.27**	**Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW Ø 1"**					**20.235,82**
	A	**Tenaga**					**5.171,20**
		Pekerja	L.01	OH	0,036	46.600,00	1.677,60
		Tukang Batu	L.02	OH	0,060	50.000,00	3.000,00
		Kepala Tukang	L.03	OH	0,006	64.500,00	387,00
		Mandor	L.04	OH	0,002	53.300,00	106,60
	B	**Bahan**					**13.225,00**
		Pipa PVC Ø 1"		m'	1,20	10.000,00	12.000,00
		Perlengkapan 35% x pipa		Ls	0,35	3.500,00	1.225,00
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**18.396,20**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**1.839,62**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**20.235,82**

116	**A.5.1.1.26**	**Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW Ø ¾"**					**16.598,95**
	A	**Tenaga**					**5.171,20**
		Pekerja	L.01	OH	0,036	46.600,00	1.677,60
		Tukang Batu	L.02	OH	0,060	50.000,00	3.000,00
		Kepala Tukang	L.03	OH	0,006	64.500,00	387,00
		Mandor	L.04	OH	0,002	53.300,00	106,60
	B	**Bahan**					**9.918,75**
		Pipa PVC Ø ¾"		m'	1,20	7.500,00	9.000,00
		Perlengkapan 35% x pipa		Ls	0,35	2.625,00	918,75
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**15.089,95**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**1.509,00**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**16.598,95**

118	**SPL A.5.1.1.20**	**Pemasangan 1 m' Pipa Gavanis Ø ¾"**					**23.872,70**
	A	**Tenaga**					**5.171,20**
		Pekerja	L.01	OH	0,036	46.600,00	1.677,60
		Tukang Batu	L.02	OH	0,060	50.000,00	3.000,00
		Kepala Tukang	L.03	OH	0,006	64.500,00	387,00
		Mandor	L.04	OH	0,002	53.300,00	106,60
	B	**Bahan**					**16.531,25**
		Pipa Galvanis Ø ¾"		m'	1,20	12.500,00	15.000,00
		Perlengkapan 35% x pipa		Ls	0,35	4.375,00	1.531,25
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**21.702,45**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**2.170,25**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**23.872,70**

119	**A.5.1.1.7**	**Pemasangan 1 Water tank kapasitas 1000 L**					**1.963.978,50**
	A	**Tenaga**					**415.995,00**
		Pekerja	L.01	OH	3,00	46.600,00	139.800,00
		Tukang Batu	L.02	OH	4,50	50.000,00	225.000,00
		Kepala Tukang	L.03	OH	0,05	64.500,00	3.225,00
		Mandor	L.04	OH	0,90	53.300,00	47.970,00
	B	**Bahan**					**1.369.440,00**
		Water Tank		unit	1,0	1.350.000,00	1.350.000,00
		Perlengkapan 12% Bak Fibreglass		Ls	0,12	162.000,00	19.440,00
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**1.785.435,00**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**178.543,50**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**1.963.978,50**

120	**A.5.1.1.31**	**Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW Ø 3"**					**49.138,16**
	A	**Tenaga**					**11.608,55**
		Pekerja	L.01	OH	0,081	46.600,00	3.774,60
		Tukang Batu	L.02	OH	0,135	50.000,00	6.750,00
		Kepala Tukang	L.03	OH	0,0135	64.500,00	870,75
		Mandor	L.04	OH	0,004	53.300,00	213,20
	B	**Bahan**					**33.062,50**
		Pipa PVC Ø 3"		m'	1,20	25.000,00	30.000,00
		Perlengkapan 35% x pipa		Ls	0,35	8.750,00	3.062,50
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**44.671,05**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**4.467,11**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**49.138,16**

121	**A.5.1.1.32**	**Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW Ø 4"**					**66.302,90**
	A	**Tenaga**					**5.171,20**
		Pekerja	L.01	OH	0,036	46.600,00	1.677,60
		Tukang Batu	L.02	OH	0,060	50.000,00	3.000,00
		Kepala Tukang	L.03	OH	0,006	64.500,00	387,00
		Mandor	L.04	OH	0,002	53.300,00	106,60
	B	**Bahan**					**55.104,17**
		Pipa PVC Ø 4"		m'	1,20	41.666,67	50.000,00
		Perlengkapan 35% x pipa		Ls	0,35	14.583,33	5.104,17
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**60.275,37**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**6.027,54**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**66.302,90**

123	**A.5.1.1.2**	**Pemasangan 1 buah Closet Jongkok Porselen**					**424.894,80**
	A	**Tenaga**					**226.878,00**
		Pekerja	L.01	OH	1	46.600,00	46.600,00
		Tukang Batu	L.02	OH	1,5	50.000,00	75.000,00
		Kepala Tukang	L.03	OH	1,5	64.500,00	96.750,00
		Mandor	L.04	OH	0,16	53.300,00	8.528,00
	B	**Bahan**					**159.390,00**
		Kloset Jongkok		Unit	1	150.000,00	150.000,00
		Portland Semen		Kg	6	1.340,00	8.040,00
		Pasir Pasang		m3	0,01	135.000,00	1.350,00
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**386.268,00**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**38.626,80**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**424.894,80**

124	**A.5.1.1.14**	**Pemasangan 1 buah Floor Drain**					**144.515,25**
	A	**Tenaga**					6.377,50
		Pekerja	L.01	OH	0,010	46.600,00	466,00
		Tukang Batu	L.02	OH	0,100	50.000,00	5.000,00
		Kepala Tukang	L.03	OH	0,010	64.500,00	645,00
		Mandor	L.04	OH	0,005	53.300,00	266,50
	B	**Bahan**					**125.000,00**

		Floor Drain (stainless)		bh	1	125.000,00	125.000,00
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**131.377,50**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**13.137,75**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**144.515,25**

126	**A.5.1.1.4**	**Pemasangan 1 buah Urinoir**					**2.827.297,00**
	A	**Tenaga**					**108.380,00**
		Pekerja	L.01	OH	1	46.600,00	46.600,00
		Tukang Batu	L.02	OH	1	50.000,00	50.000,00
		Kepala Tukang	L.03	OH	0,1	64.500,00	6.450,00
		Mandor	L.04	OH	0,1	53.300,00	5.330,00
	B	**Bahan**					**2.461.890,00**
		Urinoir		Unit	1	2.250.000,00	2.250.000,00
		Perlengkapan 30% Harga Urinoir		-	0,3	675.000,00	202.500,00
		Portland Semen		Kg	6	1.340,00	8.040,00
		Pasir Pasang		m3	0,01	135.000,00	1.350,00
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**2.570.270,00**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**257.027,00**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**2.827.297,00**

127	**A.5.1.1.7**	**Pemasangan 1 buah Bak Fibreglass vol.1 m3**					**903.930,50**
	A	**Tenaga**					**415.995,00**
		Pekerja	L.01	OH	3	46.600,00	139.800,00
		Tukang Batu	L.02	OH	4,5	50.000,00	225.000,00
		Kepala Tukang	L.03	OH	0,05	64.500,00	3.225,00
		Mandor	L.04	OH	0,9	53.300,00	47.970,00
	B	**Tukang Batu**					**405.760,00**
		Bak Fibreglass		Unit	1	400.000,00	400.000,00
		Perlengkapan 12% Bak Fibreglass		-	0,12	48.000,00	5.760,00
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**821.755,00**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**82.175,50**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**903.930,50**

128	**A.5.1.1.19**	**Pemasangan 1 buah Stop Kran Ø ½" atau Ø ¾"**					**108.151,18**
	A	**Tenaga**					**23.312,50**
		Pekerja	L.01	OH	0,010	46.600,00	466,00
		Tukang Batu	L.02	OH	0,400	50.000,00	20.000,00
		Kepala Tukang	L.03	OH	0,040	64.500,00	2.580,00
		Mandor	L.04	OH	0,005	53.300,00	266,50
	B	**Bahan**					**75.006,75**
		Stop Kran		bh	1,00	75.000,00	75.000,00
		Sealtape		bh	0,0025	2.700,00	6,75
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**98.319,25**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**9.831,93**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**108.151,18**

129	**A.5.1.1.19**	**Pemasangan 1 buah Kran air Ø ½" atau Ø ¾"**					**53.151,18**
	A	**Tenaga**					**23.312,50**
		Pekerja	L.01	OH	0,010	46.600,00	466,00
		Tukang Batu	L.02	OH	0,400	50.000,00	20.000,00
		Kepala Tukang	L.03	OH	0,040	64.500,00	2.580,00
		Mandor	L.04	OH	0,005	53.300,00	266,50
	B	**Bahan**					**25.006,75**
		kran air		bh	1,00	25.000,00	25.000,00
		Sealtape		bh	0,0025	2.700,00	6,75
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**48.319,25**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**4.831,93**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**53.151,18**

131	**SPL A.4.7.1.11**	**Pengerjaan waterprofing dgn SIKA TOP 107**					**16.187,16**
	A	**Tenaga**					**3.835,60**
		Pekerja	L.01	OH	0,028	46.600,00	1.304,80
		Tukang Cat	L.02	OH	0,042	50.000,00	2.100,00
		Kepala Tukang	L.03	OH	0,0042	64.500,00	270,90
		Mandor	L.04	OH	0,0030	53.300,00	159,90
	B	**Bahan**		B			**10.880,00**
		Cat Dasar (Water profing SIKA TOP 107)		Kg	2,20	3.200,00	7.040,00
		Cat Penutup 2 kali ((Water profing SIKA TOP 107))		Kg	1,20	3.200,00	3.840,00
	C	**PERALATAN**					
	D	**Jumlah A + B + C**					**14.715,60**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**1.471,56**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**16.187,16**

132	**Taksir**	**Penyambungan Daya Listrik PLN kap. 105 kVA**					**148.912.500,00**
	A	**Tenaga**					**4.500.000,00**
		Upah Pasang		Titik	1,00	4.500.000,00	4.500.000,00
	B	**Bahan**					**7.500.000,00**
		Kabel LVTC 4x35 mm		M'	30	35.000,00	**1.050.000,00**
		Large Angle		Bh	2	75.000,00	**150.000,00**
		Connector		Bh	4	45.000,00	**180.000,00**
		Strain Hook dan Clamp		Bh	2	75.000,00	**150.000,00**
		Rotasi Trafo		Bh	1	1.500.000,00	**1.500.000,00**
		MCCB 50 Amp.		Bh	1	2.750.000,00	**2.750.000,00**
		Box Panel APP		Set	1	1.250.000,00	**1.250.000,00**
		Pemberkasan+SLO		Ls	1	6.250.000,00	**6.250.000,00**
	C	**Bea Penyambungan**					123.375.000,00
		Biaya Penyambungan		VA	105000	1.000,00	105.000.000,00
		U J L		VA	105000	175,00	18.375.000,00
	D	**Jumlah A + B + C**					**135.375.000,00**
	E	**Overhead & Profit**			10%		**13.537.500,00**
	F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**148.912.500,00**

LAPORAN PENGELUARAN PERMINGGU

A.		**PEKERJAAN PERSIAPAN**						
1		Pembersihan Lokasi dan Perataan Tanah	-	2.500,00	m2	4.469,30		11.173.250,00
2		Sewa Direksi Keet	-	1,00	bh	500.000,00		500.000,00
		Listrik Kerja		1,00		1.000.000,00		1.000.000,00
							JUMLAH A (1+2)	**12.673.250,00**

NO		URAIAN PEKERJAAN	KODE ANALISA	VOLUME MINGGU INI		HARGA SAT. Rp.	HARGA MATERIAL	UPAH	SUB. JUMLAH Rp.
1		2	3	3		4	5	6	7
	MINGGU 1								
a.	**Pembersihan Lokasi dan Perataan Tanah**			**2.500,00**	**m2**				
	0,030	Pekerja		75,000	OH	36.400,00		2.730.000,00	2.730.000,00
	0,050	Mandor		125,000	OH	53.300,00		6.662.500,00	6.662.500,00
		Sewa Direksi Keet		1,00		500.000,00	500.000,00		500.000,00
		Listrik Kerja		1,00		1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00
						Jumlah a	**Rp 1.500.000,00**	**Rp 9.392.500,00**	**10.892.500,00**
Total Minggu 1							**Rp 1.500.000,00**	**Rp 9.392.500,00**	**Rp 10.892.500,00**

	MINGGU 2								
1.	**PEKERJAAN PERSIAPAN**								
a.	**Pekerja**			**2.980,00**	**m2**				
	0,030	Pekerja		89,400	OH	36.400,00		3.254.160,00	3.254.160,00
	0,050	Mandor		149,000	OH	53.300,00		7.941.700,00	7.941.700,00
						Jumlah a		**Rp 11.195.860,00**	**11.195.860,00**
Total Minggu 2								**Rp 11.195.860,00**	**Rp 11.195.860,00**

	MINGGU 3								
1.	**Uizet dan bouwplank**								
a.	**Tenaga**			**256,00**	**m'**				
	0,100	Pekerja		25,600	OH	36.400,00		931.840,00	931.840,00
	0,100	Tukang Kayu		25,600		47.700,00		1.221.120,00	1.221.120,00
	0,010	Kepala Tukang		2,560		64.500,00		165.120,00	165.120,00
	0,005	Mandor		1,280	OH	53.300,00		68.224,00	68.224,00
	0,012	kayu 5/7x 4m kayu kruing		3,072		5.721.900,00	17.577.676,80		17.577.676,80
	0,020	paku biasa 2'-5'		5,120		17.200,00	88.064,00		88.064,00
	0,007	kayu papan 3/20 kruing		1,792		6.640.000,00	11.898.880,00		11.898.880,00
						Jumlah a	**Rp 29.564.620,80**	**Rp 2.386.304,00**	**Rp 31.950.924,80**
2	**Galian Tanah**								
a.	**Tenaga**			**98,01**	**m2**				
	0,750	Pekerja		73,508	OH	36.400,00		2.675.673,00	2.675.673,00
	0,025	Mandor		2,450	OH	53.300,00		130.598,33	130.598,33
						Jumlah a		**Rp 2.806.271,33**	**2.806.271,33**

3	**Urugan Pasir bawah pondas, bawah lantai dan keliling bangunan**							
a.	**Tenaga**			**11,00**	**m2**	-		
	0,300	Pekerja		3,300	OH	36.400,00		120.120,00	120.120,00
	0,010	Mandor		0,110	OH	53.300,00		5.863,00	5.863,00
	1,200	Pasir Urug		13,200		115.500,00	1.524.600,00		1.524.600,00
						Jumlah a	**1.524.600,00**	**Rp 125.983,00**	**1.650.583,00**

4	**PEKERJAAN PASANGAN BATU**								
a.	**Tenaga**			**167,72**	**m2**				
	1,500	Pekerja		251,580	OH	36.400,00		9.157.512,00	9.157.512,00
	0,750	Tukang Batu		125,790		47.700,00		6.000.183,00	6.000.183,00
	0,075	Kepala Tukang		12,579		64.500,00		811.345,50	811.345,50
	0,075	Mandor		12,579	OH	53.300,00		670.460,70	670.460,70
						Jumlah a		**Rp 16.639.501,20**	**16.639.501,20**

5	**Pasangan Batu Kali Kosongan (Anstamping)**								
a.	**Tenaga**			**23,76**	**m2**				
	0,780	Pekerja		8,580	OH	36.400,00		312.312,00	312.312,00
	0,390	Tukang Batu		4,290		47.700,00		204.633,00	204.633,00
	0,039	Kepala Tukang		0,927		64.500,00		59.768,28	59.768,28
	0,039	Mandor		0,927	OH	53.300,00		49.389,91	49.389,91
	1,200	Batu Belah 15/20		28,512		142.900,00	4.074.364,80		4.074.364,80
	0,432	Pasir Urug		10,264		115.500,00	1.185.528,96		1.185.528,96
						Jumlah a	**5.259.893,76**	**Rp 626.103,19**	**5.885.996,95**
Total Minggu 3							**Rp 36.349.115**	**Rp 22.584.163**	**Rp 58.933.277**

MINGGU 4

1.	**Pengadaan tiang pancang mini pile segitiga 32x32x32**							
a.			**1.260,00**	**m'**				
	Pengdaan tiang pancang mini pile segitiga 32x32x32		-	OH	110.000,00	138.600.000,00	-	138.600.000,00
					Jumlah a	**Rp 138.600.000,00**		**138.600.000,00**

1.	**Pasangan Bata 1 Pc: 3 Ps : 10 Kp**							
a.	**Tenaga**		**6,75**	**m2**				
	0,300	Pekerja	2,025	OH	36.400,00		73.710,00	73.710,00
	0,100	Tukang Batu	0,675		47.700,00		32.197,50	32.197,50
	0,010	Kepala Tukang	0,068		64.500,00		4.353,75	4.353,75
	0,015	Mandor	0,101	OH	53.300,00		5.396,63	5.396,63
	70,00	Bata Merah 5x 11x 22	472,500		800,00	378.000,00		378.000,00
	4,50	Portland semen	30,375		1.502,00	45.623,25		45.623,25
	0,050	Pasir Pasang	0,338		161.700,00	54.573,75		54.573,75
	0,015	Kapur Padam	0,101		377.100,00	38.181,38		38.181,38
					Jumlah a	**Rp 516.378,38**	**Rp 115.657,88**	**Rp 632.036,25**

1.	**Pasangan Bata trasram 1 Pc: 4 Ps**							
a.	**Tenaga**		**10,80**	**m2**				
	0,300	Pekerja	3,240	OH	36.400,00		117.936,00	117.936,00
	0,100	Tukang Batu	1,080		47.700,00		51.516,00	51.516,00
	0,010	Kepala Tukang	0,108		64.500,00		6.966,00	6.966,00
	0,015	Mandor	0,162	OH	53.300,00		8.634,60	8.634,60
	70,00	Bata Merah 5x 11x 22	756,000		800,00	604.800,00		604.800,00
	11,50	Portland semen	124,200		1.502,00	186.548,40		186.548,40
	0,043	Pasir Pasang	0,464		161.700,00	75.093,48		75.093,48
					Jumlah a	**Rp 866.441,88**	**Rp 185.052,60**	**Rp 1.051.494,48**

1.	**Sloff SP (15 x 20)**							
a.	**Tenaga**		**1,62**	**m2**				
	0,300	Pekerja	0,486	OH	36.400,00		17.690,40	17.690,40
	0,100	Tukang Batu	0,162		47.700,00		7.727,40	7.727,40
	0,010	Kepala Tukang	0,016		64.500,00		1.044,90	1.044,90
	0,015	Mandor	0,024	OH	53.300,00		1.295,19	1.295,19
	0,045	Kayu klas III (Terentang)	0,073		1.305.600,00	95.178,24		95.178,24
	0,300	Paku Biasa 2"-5"	0,486		17.200,00	8.359,20		8.359,20
	0,100	Minyak Bekisting	0,162		10.000,00	1.620,00		1.620,00
	118,400	Pembesian Ø 12 mm	191,808		14.770,44	2.833.088,56		2.833.088,56
	53,764	Pembesian Ø 8 mm	87,098		14.770,44	1.286.471,06		1.286.471,06
	13,333	Bekisting	21,599		61.633,15	1.331.242,76		1.331.242,76
	1,000	cor beton K-175	1,620		907.461,08	1.470.086,95		1.470.086,95
	13,333	Bongkar bekisting secara hati-hati	21,599		4.590,30	99.148,00		99.148,00
					Jumlah a	**Rp 7.125.194,76**	**Rp 27.757,89**	**Rp 7.152.952,65**

1.	**Uizet dan bouwplank**							
a.	**Tenaga**		**14,00**	**m2**				
	0,100	Pekerja	1,400	OH	36.400,00		50.960,00	50.960,00
	0,100	Tukang Batu	1,400		47.700,00		66.780,00	66.780,00
	0,010	Kepala Tukang	0,140		64.500,00		9.030,00	9.030,00
	0,005	Mandor	0,070	OH	53.300,00		3.731,00	3.731,00
	0,012	Kayu 5/7 x4m Kayu kruing	0,168		5.721.900,00	961.279,20		961.279,20
	0,020	Paku Biasa 2"-5"	0,280		17.200,00	4.816,00		4.816,00
	0,007	Kayu papan 3/20 kruing	0,098		664.000,00	65.072,00		65.072,00
					Jumlah a	**Rp 1.031.167,20**	**Rp 130.501,00**	**Rp 1.161.668,20**

2	**Galian Tanah**							
a.	**Tenaga**		**27,33**	**m2**				
	0,750	Pekerja	20,498	OH	36.400,00		746.109,00	746.109,00
	0,025	Mandor	0,683	OH	53.300,00		36.417,23	36.417,23
					Jumlah a	**Rp -**	**Rp 782.526,23**	**Rp 782.526,23**

1.	**Urugan Pasir bawah pondas, bawah lantai dan keliling bangunan**							
a.	**Tenaga**		**13,20**	**m2**				
	0,300	Pekerja	3,960	OH	36.400,00		144.144,00	144.144,00
	0,010	Mandor	0,132	OH	53.300,00		7.035,60	7.035,60
	1,200	Pasir Urug	15,840		115.500,00	1.829.520,00		1.829.520,00
					Jumlah a	**Rp 1.829.520,00**	**Rp 151.179,60**	**Rp 1.980.699,60**

1.	**PEKERJAAN PASANGAN BATU**							
a.	**Tenaga**		**186,00**	**m2**				
	1,500	Pekerja	279,000	OH	36.400,00		10.155.600,00	10.155.600,00
	0,750	Tukang Batu	139,500		47.700,00		6.654.150,00	6.654.150,00
	0,075	Kepala Tukang	13,950		64.500,00		899.775,00	899.775,00
	0,075	Mandor	13,950	OH	53.300,00		743.535,00	743.535,00
					Jumlah a		**Rp 18.453.060,00**	**Rp 18.453.060,00**
1.	**Pasangan Batu Kali Kosongan (Anstamping)**							
a.	**Tenaga**		**26,40**	**m2**				
	0,780	Pekerja	20,592	OH	36.400,00		749.548,80	749.548,80
	0,390	Tukang Batu	10,296		47.700,00		491.119,20	491.119,20
	0,039	Kepala Tukang	1,030		64.500,00		66.409,20	66.409,20
	0,039	Mandor	1,030	OH	53.300,00		54.877,68	54.877,68
	1,200	Batu Belah 15/20	31,680		142.900,00	4.527.072,00		4.527.072,00
	0,432	Pasir Urug	11,405		115.500,00	1.317.254,40		1.317.254,40
					Jumlah a	**Rp 5.844.326,40**	**Rp 1.361.954,88**	**Rp 7.206.281,28**

Total Minggu 4						**Rp 155.813.028,62**	**Rp 21.207.690,07**	**Rp 177.020.718,69**

MINGGU 5

		Listrik Kerja			1,00		1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00
							Jumlah a	**Rp**	**1.000.000,00**		**1.000.000,00**

1.	**Pek. Pemancangan**										
a.	**Pek. Pemancangan**			**108,00**	**m2**						
		Pek.Pemancangan		-	OH	60.000,00			-		-
						Jumlah a	Rp	6.480.000,00	**Rp**	**-**	**Rp** **6.480.000,00**

1.	**Pek. Penyambungan**										
a.	**Pek. Penyambungan**			**12,00**	**m2**						
		Pek. Penyambungan		-	OH	60.000,00			-		-
						Jumlah a	Rp	720.000,00	**Rp**	**-**	**Rp** **720.000,00**

1.	**Urugan tanah kembali**										
a.	**Tenaga**			**33,78**	**m2**						
	0,500	Pekerja		16,890	OH	36.400,00			614.796,00		614.796,00
	0,050	Mandor		1,689	OH	53.300,00			90.023,70		90.023,70
						Jumlah a			**Rp** **704.819,70**	**Rp**	**704.819,70**

1.	**Pasangan Bata 1 Pc: 3 Ps : 10 Kp**										
a.	**Tenaga**			**72,87**	**m2**						
	0,300	Pekerja		21,861	OH	36.400,00			795.740,40		795.740,40
	0,100	Tukang Batu		7,287		47.700,00			347.589,90		347.589,90
	0,010	Kepala Tukang		0,729		64.500,00			47.001,15		47.001,15
	0,015	Mandor		1,093	OH	53.300,00			58.259,57		58.259,57
	70,00	Bata Merah 5x 11x 22		5.100,900		800,00		4.080.720,00			4.080.720,00
	4,50	Portland semen		327,915		1.502,00		492.528,33			492.528,33
	0,050	Pasir Pasang		3,644		161.700,00		589.153,95			589.153,95
	0,015	Kapur Padam		1,093		377.100,00		412.189,16			412.189,16
						Jumlah a	**Rp**	**5.574.591,44**	**Rp** **1.248.591,02**	**Rp**	**6.823.182,45**

1.	**Kolom Praktis (12 x 12)**										
a.	**Tenaga**			**1,92**	**m2**						
	0,660	Pekerja		1,267	OH	36.400,00			46.126,08		46.126,08
	0,330	Tukang Batu		0,634		47.700,00			30.222,72		30.222,72
	0,033	Kepala Tukang		0,063		64.500,00			4.086,72		4.086,72
	0,033	Mandor		0,063	OH	53.300,00			3.377,09		3.377,09
	0,040	Kayu klas III (Terentang)		0,077		1.305.600,00		100.270,08			100.270,08
	0,400	Paku Biasa 2"-5"		0,768		17.200,00		13.209,60			13.209,60
	0,200	Minyak Bekisting		0,384		10.000,00		3.840,00			3.840,00
	0,015	Balok Kayu Klas II (Borneo)		0,029		5.721.900,00		164.790,72			164.790,72
	0,350	Plywood tebal 9 mm		0,672		147.500,00		99.120,00			99.120,00
	2,000	Dulken Kayu Galam Diamter 8-10 cm/4m		3,840		15.000,00		57.600,00			57.600,00
	172,222	Pembesian Ø 10 mm		330,666		14.770,44		4.884.085,86			4.884.085,86
	49,333	Pembesian Ø 6mm		94,719		14.770,44		1.399.046,62			1.399.046,62
	13,333	Bekisting		25,599		131.822,06		3.374.560,37			3.374.560,37
	1,000	cor beton K-175		1,920		907.461,08		1.742.325,27			1.742.325,27
	13,333	Bongkar bekisting secara hati-hati		25,599		4.590,30		117.508,74			117.508,74
						Jumlah a	**Rp**	**11.956.357,27**	**Rp** **83.812,61**	**Rp**	**12.040.169,88**

1.	**Pasangan Bata trasram 1 Pc: 4 Ps**										
a.	**Tenaga**			**12,00**	**m2**						
	0,300	Pekerja		3,600	OH	36.400,00			131.040,00		131.040,00
	0,100	Tukang Batu		1,200		47.700,00			57.240,00		57.240,00
	0,010	Kepala Tukang		0,120		64.500,00			7.740,00		7.740,00
	0,015	Mandor		0,180	OH	53.300,00			9.594,00		9.594,00
	70,00	Bata Merah 5x 11x 22		840,000		800,00		672.000,00			672.000,00
	11,50	Portland semen		138,000		1.502,00		207.276,00			207.276,00
	0,043	Pasir Pasang		0,516		161.700,00		83.437,20			83.437,20
						Jumlah a	**Rp**	**962.713,20**	**Rp** **205.614,00**	**Rp**	**1.168.327,20**

1.	**Sloff SP (15 x 20)**										
a.	**Tenaga**			**1,80**	**m2**						
	0,300	Pekerja		0,540	OH	36.400,00			19.656,00		19.656,00
	0,100	Tukang Batu		0,180		47.700,00			8.586,00		8.586,00
	0,010	Kepala Tukang		0,018		64.500,00			1.161,00		1.161,00
	0,015	Mandor		0,027	OH	53.300,00			1.439,10		1.439,10
	0,045	Kayu klas III (Terentang)		0,081		1.305.600,00		105.753,60			105.753,60
	0,300	Paku Biasa 2"-5"		0,540		17.200,00		9.288,00			9.288,00
	0,100	Minyak Bekisting		0,180		10.000,00		1.800,00			1.800,00
	118,400	Pembesian Ø 12 mm		213,120		14.770,44		3.147.876,17			3.147.876,17
	53,764	Pembesian Ø 8 mm		96,775		14.770,44		1.429.412,29			1.429.412,29
	13,333	Bekisting		23,999		61.633,15		1.479.158,62			1.479.158,62
	1,000	cor beton K-175		1,800		907.461,08		1.633.429,94			1.633.429,94
	13,333	Bongkar bekisting secara hati-hati		23,999		4.590,30		110.164,45			110.164,45
						Jumlah a	**Rp**	**7.916.883,07**	**Rp** **30.842,10**	**Rp**	**7.947.725,17**

Total Minggu 5								**Rp**	**34.610.544,97**	**Rp** **2.273.679,42**	**Rp** **36.884.224,39**